

Rapport:

FUNDERINGSADVIES

35 woningen fase 1C, de Burgt

**Boekel**

Opdrachtgever:  
Kenmerk: 21.670

Van Wanrooij Projectontwikkeling BV  
Broekstraat 2  
5386 KD Geffen

Constructeur:  
Kenmerk: 22.506

Bekendam adviesbureau voor bouwconstructies  
Reitscheweg 51  
5232 BX 's-Hertogenbosch

Rapportnummer: 2102875.005-XF

Versie: 1

Rapportdatum: 4 mei 2022

Norm / richtlijn: NEN 9997-1+C2:2017 nl

Auteur: ir. L. Max

Controle: ir. D.A.D. Tapsi

Vrijgave:

4-5-2022

X



Ondertekend door: Dhiredj Tapsi

## Inhoudsopgave

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Projectbeschrijving</b>                                        | <b>1</b>  |
| 1.1      | Inleiding                                                         | 1         |
| 1.2      | Locatiegegevens                                                   | 1         |
| 1.3      | Plangegevens                                                      | 1         |
| 1.3.1    | Bouwplan                                                          | 1         |
| 1.3.2    | Verstrekke plangegevens                                           | 1         |
| <b>2</b> | <b>Onderzoeksprogramma</b>                                        | <b>2</b>  |
| 2.1      | Veldonderzoek                                                     | 2         |
| 2.2      | Archief-/dossieronderzoek                                         | 2         |
| 2.3      | Overleg / inventarisatie                                          | 2         |
| <b>3</b> | <b>Bodem, water en omgeving</b>                                   | <b>3</b>  |
| 3.1      | Hoogte maaiveld                                                   | 3         |
| 3.2      | Bodem                                                             | 3         |
| 3.2.1    | Laagopbouw van de grond en de variaties daarvan op de planlocatie | 3         |
| 3.2.2    | Geologie van de planlocatie en omgeving                           | 3         |
| 3.3      | Water                                                             | 3         |
| <b>4</b> | <b>Funderingsadvies</b>                                           | <b>4</b>  |
| 4.1      | Keuze funderingstype                                              | 4         |
| 4.1.1    | Vrijblijvend advies                                               | 4         |
| 4.1.2    | Besluit funderingskeuze                                           | 5         |
| 4.1.3    | Keuze subtype fundering op staal                                  | 5         |
| 4.2      | Bekrachtiging funderingskeuze / toetsing grenstoestanden          | 5         |
| <b>5</b> | <b>Berekening fundering op staal</b>                              | <b>7</b>  |
| 5.1      | Uitgangspunten berekening                                         | 7         |
| 5.1.1    | Rekenmethode                                                      | 7         |
| 5.1.2    | Geometrische gegevens                                             | 7         |
| 5.1.3    | Geotechnische parameters (schematische bodemopbouw)               | 7         |
| 5.1.4    | Opgegeven belast(seffect)en en vervormingseisen                   | 7         |
| 5.2      | Ontgravingsdiepte en grondverbetering                             | 8         |
| 5.3      | Rekenresultaten                                                   | 9         |
| <b>6</b> | <b>Richtlijnen voor ontwerp, berekening en uitvoering</b>         | <b>10</b> |
| 6.1      | Algemeen                                                          | 10        |
| 6.2      | Aspecten uitvoering ontgraving / grondverbetering                 | 10        |
| 6.3      | Vloeren                                                           | 10        |

## Bijlagen

Bijlage 1: Berekeningsresultaten fundering op staal

Bijlage 2: Algemene richtlijnen uitvoering en ontwerp

Bijlage 3: Algemene eisen grondverbetering en verdichting

## 1 Projectbeschrijving

### 1.1 Inleiding

Door Ockhuizen geo- en milieutechniek is een grondonderzoek uitgevoerd voor het project “35 woningen fase 1C, de Burgt te Boekel”. In onderhavig rapport wordt een funderingsadvies uitgewerkt voor dit project.

### 1.2 Locatiegegevens

De locatiekenmerken zijn samengevat in navolgende tabel.

| Locatie-eigenschap           | Omschrijving / kenmerk<br>(ten tijde van het onderzoek, tenzij anders vermeld) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Naam plan / deelplan:        | De Burgt 1C                                                                    |
| Straat:                      | Nabij Lage Schoense                                                            |
| Plaats (gemeente):           | Boekel (Boekel)                                                                |
| Provincie:                   | Noord-Brabant                                                                  |
| RD-coördinaten [km]:         | X: 175,052 / Y: 402,293                                                        |
| Bebouwing op de planlocatie: | onbebouwd                                                                      |
| Bebouwing op de bouwplaats:  | onbebouwd                                                                      |
| Belendingen:                 | aanwezig/op (enige) afstand (funderingswijze onbekend bij ons bureau)          |

### 1.3 Plangegevens

#### 1.3.1 Bouwplan

De plankenmerken zijn samengevat in navolgende tabel.

| Eigenschap      | Omschrijving                      | Kenmerken, bijzonderheden, dimensies, opmerkingen                |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type bouwplan:  | nieuwbouw                         |                                                                  |
| Type bebouwing: | 35 woningen                       |                                                                  |
| Kelder:         | geen kelder                       |                                                                  |
| Positionering:  | rijwoning, vrijstaand, tweekapper | zie situatieschets in de rapportage grondonderzoek (hoofdstuk 2) |

#### 1.3.2 Verstreckte plangegevens

Ten behoeve van het project is door of namens de opdrachtgever een situatietekening ter beschikking gesteld.

## 2 Onderzoeksprogramma

### 2.1 Veldonderzoek

Voor het opstellen van onderhavig rapport is gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten uit navolgende stukken<sup>1</sup>.

| Rapportnummer, -versie en -datum | Titel                                   | Uitvoerende partij               | Uitgevoerd onderzoek                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2102875.004RG v1<br>21-4-2022    | 35 woningen fase 1C, de Burgt te Boekel | Ockhuizen geo- en milieutechniek | 30 x sondering, 8 x boring, hoogtemeting tov NAP |

### 2.2 Archief-/dossieronderzoek

Teneinde meer inzicht te krijgen in de geologische bodemopbouw van de bouwplaats en omgeving zijn de (hydro)geologische gegevens geraadpleegd van Dinoloket (TNO). Het betreft met name de gegevens van het Landelijk model Regis II.2v.2 en/of GeoTOP 1.3.

### 2.3 Overleg / inventarisatie

Teneinde te komen tot een optimale funderingskeuze is per mail overleg gepleegd met de opdrachtgever.

<sup>1</sup> Voor de onderzoeksresultaten wordt verwezen naar de betreffende rapportage(s) en/of documenten. De juistheid, conformiteit en volledigheid van de informatie is door de auteur(s) van onderhavig advies niet geverifieerd.

### 3 Bodem, water en omgeving

#### 3.1 Hoogte maaiveld

De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekspunten varieert van 16,52 m + tot 16,88 m + NAP.

#### 3.2 Bodem

##### 3.2.1 Laagopbouw van de grond en de variaties daarvan op de planlocatie

De lokale bodemopbouw kan, tot de maximaal verkende diepte, als volgt worden gekarakteriseerd.

| Diepte tot [m + NAP] | Dominante lithologie / samenstelling     | Kenmerk / bijzonderheden                                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. 16,5 à 15,5      | zand, siltig en humus (organisch)houdend | Toplaag, hieronder ook grindig                                                                                         |
| ca. 1,5 à 1,0        | zand, matig vast tot vast                | plaatselijke teruggangen in conusweerstand door silt / zand met een hogere silt-/kleifractie en/of een lossere pakking |

##### 3.2.2 Geologie van de planlocatie en omgeving

De op basis van de geraadpleegde bronnen verwachte ondiepe geologie op de locatie is weergegeven in navolgende tabel. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het de geologische bodemopbouw betreft die door TNO is geïnterpoleerd op basis van onderzoek in de omgeving. De werkelijke laagopbouw en -samenstelling kunnen hiervan afwijken.

| Diepte tot* [m tov NAP] | Formatienaam* | Kenmerken                                                                                                                      | Dominante lithologie                                                                         |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 +                    | Boxtel        | zeer uiteenlopende afzettingen uit het Midden/Laat-Pleistoceen en het Vroeg-Holoceen                                           | zand met fijne korrelgrootte, met plaatselijk leem-, klei-, veen- of humusrijke lagen        |
| 0 +                     | Beegden       | alle afzettingen van de rivier de Maas, in het zuidoosten van Nederland, vanaf het Pliocene (5 mln jaar geleden) tot het heden | (grof) zand en grind                                                                         |
| 9 -                     | Stramproy     | eolisch, periglaciaal en fluvioglaciaal zand uit de ijstijden van het Vroeg- tot vroeg Midden Pleistoceen                      | fijn tot grof zand met uiteenlopende korrelgroottes, met plaatselijk lagen leem, klei, grind |

\* Bron: Regis 2.2 en/of GeoTOP 1.3, TNO; de werkelijke dieptes en samenstelling kunnen hiervan afwijken

#### 3.3 Water

De tijdens het onderzoek geregistreerde grondwaterniveaus zijn weergegeven in navolgende tabel.

| Meetpunt [nr.] | Meetdiepte | Meetmoment [datum] | [relatief]    | Waterspiegel <sup>1)</sup> |           |
|----------------|------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
|                |            |                    |               | [m - mv]                   | [m + NAP] |
| B01            | freatisch  | 28-3-2022          | tijdens boren | 2,50                       | 14,15     |
| B02            | freatisch  | 28-3-2022          | tijdens boren | 2,50                       | 14,28     |
| B03            | freatisch  | 28-3-2022          | tijdens boren | 2,50                       | 14,26     |
| B08            | freatisch  | 29-3-2022          | tijdens boren | 2,60                       | 14,01     |

- <sup>1)</sup> Gemeten waterstanden zijn momentopnamen en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd, omdat:
- o waterniveaus gemeten direct na plaatsing van een sondering, boring of peilbuis, significant kunnen afwijken van de heersende grondwaterstand of stijghoogte. Het kan namelijk enige tijd duren voordat een representatieve waterspiegel is ingesteld (enkele seconden in grof zand tot soms enkele uren in slecht doorlatende klei).
  - o de grondwaterstand onder invloed van seizoensafhankelijke factoren in de tijd zal fluctueren. Deze fluctuaties variëren per regio/gebied; in polders meestal ca. 0,5 m, nabij grote rivieren soms 4 à 5 m en elders vaak 1,5 à 2 m. Een representatief beeld hiervan kan slechts worden gekregen door monitoring van de grondwaterstand gedurende langere tijd en/of door tijdreeksanalyse van gedurende langere tijd gemonitorde peilbuizen uit de omgeving.

## 4 Funderingsadvies


### 4.1 Keuze funderingstype

#### 4.1.1 Vrijblijvend advies

Er zijn 3 hoofdtypen fundering, te weten:

- fundering op staal; een ondiepe fundering op de vaste grond. Een fundering op staal is vaak goedkoper dan een fundering op palen, wanneer op geringe diepte goede, draagkrachtige bodemlagen aanwezig zijn. Bij een samendrukbare bodem is het vaak niet goed mogelijk om een fundering op staal te realiseren, omdat de zettingen dan te groot worden.
- diepfundering; een tussenvorm van palen en staal, met elementen met een diepte tussen circa 3 en  $5 \times$  de breedte. Een diepfundering kan interessant zijn wanneer pas op een diepte van 2 tot 4 m een draagkrachtige bodemlaag aanwezig is en voor een normale fundering op staal te veel grondwerk zou zijn vereist.
- fundering op palen, bestaande uit elementen met een diepte  $> 5 \times$  de breedte/diameter. Een fundering op palen wordt doorgaans toegepast in gebieden met een slappe of heterogene bodem, bij uitbreiding van bestaande bebouwing (om zettingsverschillen te voorkomen) en/of bij zeer hoge funderingsbelastingen.

Een schematisch overzicht van de 3 hoofdtypen fundering is weergegeven in Figuur 4.1.

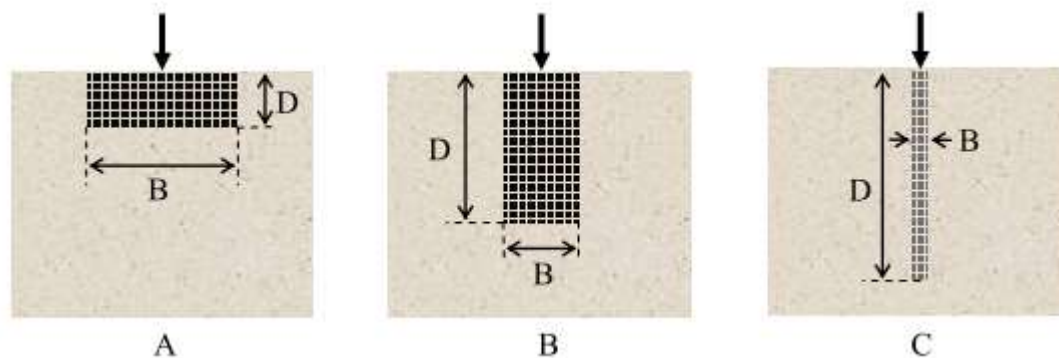

Figuur 4.1 Soorten funderingen: (a) fundering op staal (stroken, poeren, plaatfundering), (b) diepfundering en (c) paalfundering

Ons oordeel over de (geotechnische) geschiktheid van de onderzochte bodem voor de 3 hoofdtypen fundering is samengevat in navolgende tabel.

| Aspect                                                      | Score*<br>Fundering op staal | Diepfundering | Fundering op palen |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| inspanning nodig om draagkrachtige laag te bereiken         | +                            | 0             | +                  |
| inspanning nodig om trekkracht te kunnen opnemen            | 0                            | 0             | 0                  |
| risico op ontoelaatbare verticale verplaatsing (zetting)    | +                            | 0             | +                  |
| risico op ontoelaatbare verschilzetting / rotatie           | +                            | 0             | +                  |
| risico's tav erosie-, oplos-, krimp- of zwelgevoelige lagen | 0                            | 0             | 0                  |
| uitvoeringsrisico's archeologie of verontreinigingen        | 0                            | 0             | 0                  |
| kosten (niet onderbouwde inschatting)                       | +                            | 0             | -                  |
| geo-score (= som plussen en minnen)                         | +4                           | 0             | +2                 |

\* toelichting score:

- + naar verhouding klein
- 0 neutraal / niet bekend / niet relevant
- naar verhouding groot

Rekening houdend met voorgaande is onzes inziens, vanuit geotechnisch oogpunt, een fundering op staal de preferente funderingskeuze.

### Opmerking

- Het vrijblijvende keuzeadvies is gebaseerd op de voorhanden zijnde en verstrekte gegevens. Aanvullende milieukundige, archeologisch, economische of bijvoorbeeld uitvoeringstechnische randvoorwaarden kunnen aanleiding geven tot wijziging van het keuzeadvies.

#### 4.1.2 Besluit funderingskeuze


In overleg met de opdrachtgever wordt een fundering op staal nader uitgewerkt.

#### 4.1.3 Keuze subtype fundering op staal

Een fundering op staal is een ondiepe funderingsconstructie die zorgt voor spreiding van de lijn- en/of puntlasten over een grotere oppervlakte. De 3 belangrijkste subtypen hiervan zijn:

- a) Poeren: kolommen of geprefabriceerde platen, meestal bestaande uit gewapende beton.
- b) Stroken: betonnen, gewapende stroken.
- c) Plaatfundering: meestal integraal vlakke platen (al dan niet voorzien van vorstranden) of keldervloeren.

Een schematisch overzicht van de 3 subtypen is weergegeven in Figuur 4.2.

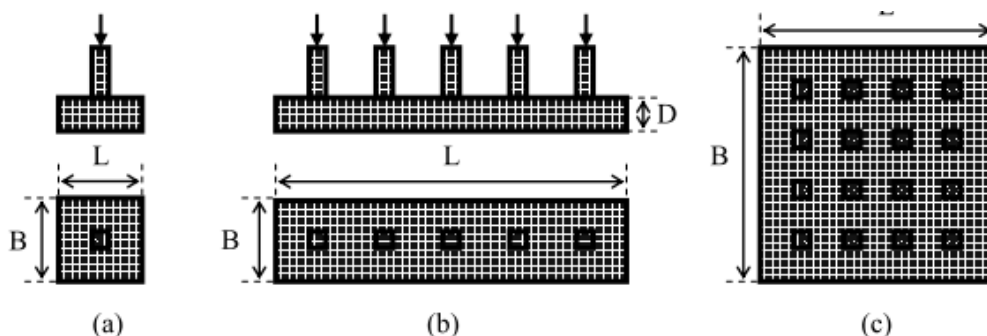

Figuur 4.2 Soorten funderingen op staal: (a) poeren, (b) stroken en (c) plaatfundering

In overleg met de opdrachtgever wordt uitgewerkt: een stroken- en poerenfundering.

## 4.2 **Bekrachtiging funderingskeuze / toetsing grenstoestanden**

Om de keuze van funderingstype en -elementen te kunnen bekrachtigen, dient:

- te worden nagegaan of er sprake is van conflicterende uitvoeringsaspecten (zie onder meer hoofdstuk 6).
- cf. NEN 9997-1 een toetsing plaats te vinden van de weerstand en vervorming bij constructieve en geotechnische grenstoestanden in blijvende en tijdelijke situaties:
  - Bij de beschouwing van een grenstoestand door bezwijken of uitzonderlijke vervorming van een constructief element of van de ondergrond (STR en GEO) moet zijn getoetst dat:  $E_d \leq R_d$ .
  - Bij toetsing van bruikbaarheidsgrenstoestanden in de ondergrond of in een constructief onderdeel, element of constructieve verbinding moet of zijn vereist dat:  $E_d \leq C_d$ .
  - Onderzocht moet worden of in de geotechnische constructie dusdanige vervormingen optreden dat een uiterste grenstoestand of bruikbaarheidsgrenstoestand in de bouwconstructie, die direct of indirect wordt beïnvloed door de geotechnische constructie, wordt overschreden ( $S_d \leq S_{req}$ ). Ongelijkmatige verplaatsingen van funderingen, die vervormingen in de ondersteunde constructie tot gevolg hebben, moeten zo zijn beperkt dat ze niet leiden tot een grenstoestand in de ondersteunde constructie.

De rekenresultaten zijn weergegeven in hoofdstuk 5. Door de opdrachtgever en/of ontwerper van de constructie dient, aan de hand van deze rekenresultaten, te worden vastgesteld:

- met welke (meewerkende) afmetingen en eventueel vereiste wapening, de benodigde draagkracht kan worden behaald.

- of de zettingsverwachting acceptabel is<sup>2</sup>. Indien de berekende zetting onacceptabel is, wordt geadviseerd om na te gaan of er maatregelen te nemen zijn om de zettingen te beperken (bijvoorbeeld diepere grondverbetering, wijziging aanlegniveau of reductie van de grondspanning) of om een fundering op palen toe te passen.

Opmerking

Zoals vermeld in NEN 9997-1 artikel 2.4.9 wordt voor woonfuncties en -gebouwen, en tenzij nader gedefinieerd ook voor overige gebouwen en bouwwerken, voor de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) in het algemeen aangehouden dat de scheefstand  $\omega$  en/of de relatieve rotatie  $\beta_x$  niet de waarde 1:300 mag overschrijden. Als eis voor de uiterste grenstoestand (UGT) type B wordt vaak een relatieve rotatie  $\beta$  van 1:100 aangehouden. In de regel zal derhalve de bruikbaarheidsgrenstoestand bepalend zijn.

---

<sup>2</sup> Conform NEN 9997-1 kan de toetsing aan de grenswaarden voor verplaatsing feitelijk niet door de geotechnische ontwerper worden gedaan, omdat de eisen met betrekking tot de zakking (voor zowel de uiterste grenstoestand als voor de bruikbaarheidsgrenstoestand) afhankelijk zijn van de specifieke kenmerken van de constructie.

## 5 Berekening fundering op staal

### 5.1 Uitgangspunten berekening

#### 5.1.1 Rekenmethode

- In het rapport worden de draagkracht en vervormingen bepaald van axiaal op druk belaste funderingselementen (stroken, poeren en plaatfundering) met statische of quasi-statische daarop werkende krachten en met een gronddekking van ten hoogste  $5 \times$  de breedte van de basis van de fundering.
- De draagkracht en vervorming van de grond zijn berekend conform NEN 9997-1 H6, waarbij
  - de draagkrachtberekeningen zijn uitgevoerd voor de gedraineerde en eventueel de ongedraineerde toestand, doorponsen en squeezing.
  - in de zettingsberekeningen de belasting in beginsel wordt afgeleid van de maximale draagkracht van de bodem (tenzij anders afgesproken) en waarbij spanningsspreiding in rekening is gebracht met een spanningsconcentratiefactor  $m_\sigma = 3$ .
  - onmiddellijke zetting ( $s_0$ ) ten gevolge afschuifvervorming en volumevermindering cf. § 6.6.2 verwaarloosbaar zijn gesteld.
  - Op de grondparameters zijn de partiële factoren  $\gamma_M$  toegepast van verzameling M2 en partiële factoren  $\gamma_{R,v}$  volgens verzameling R3.
- Het project wordt ingedeeld in de geotechnische categorie 2 (GC2).

#### 5.1.2 Geometrische gegevens

- Op basis van de verstrekte plangegevens (zie § 1.3.2) en aanvullende informatie van de opdrachtgever zijn de navolgende peilen aangenomen:
  - Bouwpeil 16,95 m + NAP
  - Maaiveld 16,85 m + NAP
  - Onderkant fundering(sbalk) 16,10 m + NAP
- Voor de berekeningen is uitgegaan van een maximale grondwaterstand van 16,10 m + NAP en een minimale grondwaterstand van 13,5 m + NAP.
- De hoek van het maaiveld met de horizontaal is verwaarloosbaar gesteld.
- De draagkracht is onder meer afhankelijk van de gronddekking. Met gronddekking wordt bedoeld de minimale diepte van het aanlegniveau ten opzichte van de zich er direct naast bevindende grondslag (tijdens de levensduur van het bouwwerk, dus ook als deze slechts tijdelijk voorkomt). Voor een kruipruimte wordt geadviseerd 0,1 m aan te houden. Bij het ontbreken van een kruipruimte wordt door ons bureau gerekend met een gronddekking van maximaal 0,4 m.

#### 5.1.3 Geotechnische parameters (schematische bodemopbouw)

Ten behoeve van de berekening van het draagvermogen van de ondergrond en de zettingen van de funderingselementen is een representatief bodemprofiel opgesteld op basis van het grondonderzoek. Vervolgens is gebruik gemaakt van tabel 2.b in NEN 9997-1 om de karakteristieke waarden van deze grondeigenschappen te bepalen.

#### Opmerking

- Er wordt aangenomen dat de oorspronkelijke, op natuurlijke wijze gesedimenteerde bodemopbouw aanwezig is. Indien de grond is geroerd of vergraven, kan het gedrag van de bodem significant anders zijn dan aangenomen.
- De gunstige invloed van grondverbetering is, uitgaande van uitvoering zoals beschreven in § 5.2, meegenomen in de berekening van de draagkracht en vervormingen.

#### 5.1.4 Opgegeven belast(seffect)en en vervormingseisen

- Momenteel zijn er nog geen belastingen bekend bij ons bureau.
- Door de opdrachtgever/ontwerper van de constructie zijn geen gegevens verstrekt betreffende maximaal toelaatbare verplaatsing ( $s_{req}$ ).

### Algemene opmerking

Geadviseerd wordt de uitgangspunten te verifiëren, voordat met de resultaten van het onderzoek wordt verder gewerkt.

## **5.2 Ontgravingsdiepte en grondverbetering**

Rekening houdend met de uitgangspunten zoals weergegeven in § 5.1, wordt geadviseerd om de grond tot de in navolgende tabel aangegeven diepte te vervangen door een goed verdicht zandpakket (grondverbetering in de vorm van grondvervanging).

| Sondering<br>[nr.] | Hoogte maaiveld<br>[m + NAP] | Ontgravingsniveau tbv grondverbetering <sup>1)</sup><br>[m + NAP] |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| D32                | 16,61                        | 15,9                                                              |
| D33                | 16,63                        | 16,0                                                              |
| D34                | 16,57                        | 15,7                                                              |
| D35                | 16,61                        | 15,8                                                              |
| D36                | 16,68                        | 15,9                                                              |
| D37                | 16,74                        | 16,1                                                              |
| D38                | 16,75                        | 16,1                                                              |
| D39                | 16,76                        | 16,2                                                              |
| D40                | 16,88                        | 16,1                                                              |
| D41                | 16,87                        | 16,5                                                              |
| D42                | 16,74                        | 16,0                                                              |
| D43                | 16,65                        | 16,0                                                              |
| D44                | 16,75                        | 16,1                                                              |
| D45                | 16,73                        | 15,5                                                              |
| D46                | 16,75                        | 16,2                                                              |
| D47                | 16,72                        | 15,8                                                              |
| D48                | 16,78                        | 16,3                                                              |
| D49                | 16,67                        | 16,2                                                              |
| D50                | 16,80                        | 16,3                                                              |
| D51                | 16,71                        | 16,2                                                              |
| D52                | 16,69                        | 16,2                                                              |
| D53                | 16,70                        | 16,1                                                              |
| D54                | 16,62                        | 16,1                                                              |
| D55                | 16,68                        | 16,1                                                              |
| D56                | 16,52                        | 16,0                                                              |
| D57                | 16,64                        | 15,9                                                              |
| D58                | 16,62                        | 16,1                                                              |
| D59                | 16,56                        | 16,1                                                              |
| D60                | 16,55                        | 16,2                                                              |
| D61                | 16,65                        | 15,8                                                              |

<sup>1)</sup> Opmerking:

- Wanneer het aanlegniveau dieper is dan het geadviseerde ontgravingsniveau, dan hoeft daar geen grondverbetering te worden uitgevoerd en kan de fundering, na verdichting, direct op de aanwezige grondslag worden aangelegd.
- Indien de vrijkomende grond voldoende verdichtbaar is (bv. wanneer het zwak siltig, zwak humushoudend, los zand betreft), kan deze ter plaatse worden hergebruikt voor grondverbetering.

Tussen de sonderingen moet tot dezelfde grondslag worden ontgraven zoals is aangetroffen ter plaatse van de aangrenzende sonderingen met het diepste ontgravingsniveau. Wanneer visueel het verloop van de laag is vast te stellen kan als ontgravingsniveau tussen de sonderingen het laagverloop worden aangehouden. Bestaat de onderste 0,2 à 0,4 meter uit los gepakt goed te verdichten zand dan behoeft dit niet te worden verwijderd maar kan, indien de vochtigheidsgraad dit toelaat, direct worden verdicht.

Wanneer op het ontgravingsniveau ten behoeve van de fundering insluitingen van slechte grond of andere ongewenste zaken zijn vastgesteld, moeten de ongewenste insluitingen tot de vaste natuurlijke grondslag worden vervangen door zand of door een materiaal dat ten minste de eigenschappen qua draagkracht en vervorming heeft die als uitgangspunten voor het ontwerp zijn gebruikt. Ongewenste zaken onder een funderingselement kunnen zijn:

- cohesieve afzettingen (klei, veen);

- vegetatieresten (wortels, boomstronken);
- oude waterlopen;
- oude funderingen, putten, buizen e.d.

Voor de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de uitvoering van de grondverbetering voldoet aan de eisen zoals gesteld in NEN 9997-1 H5 en eventuele overige eisen vermeldt in dit rapport.

### **5.3 Rekenresultaten**

De rekenresultaten zijn weergegeven in Bijlage 1; STB A, met nummering:

- 1 Grondparameters, materiaalfactoren en overige uitgangspunten.
- 2 Stroken (meewerkend): Draagkracht en maximale funderingsdruk
- 3 Stroken (meewerkend): Zakkingen en beddingscoëfficiënten
- 4 Poeren (meewerkend): Draagkracht en maximale funderingsdruk
- 5 Poeren (meewerkend): Zakkingen en beddingscoëfficiënten
- 6 Last-zakkingsdiagrammen voor (meewerkende) stroken
- 7 Last-zakkingsdiagrammen voor (meewerkende) poeren
- VBL Voorbeeldberekening

#### Opmerking

- Als gevolg van een mogelijke heterogeniteit van de ondergrond en uitvoeringsonvolkomenheden moet, voor toetsing van de vervorming, worden gerekend met een zakkingsverschil ( $\Delta S_d$ ) tussen twee afzonderlijk op staal gefundeerde elementen van in beginsel tenminste 50 % van de gemiddelde waarde van de zakking van de funderingselementen.

## **6 Richtlijnen voor ontwerp, berekening en uitvoering**

### **6.1 Algemeen**

- Voor richtlijnen en aandachtspunten voor uitvoering en ontwerp, wordt verwezen naar Bijlage 2.
- Conform NEN 9997-1 art.6.4.3(d) geldt dat de oppervlakte van de fundering tenminste gelijk moet zijn aan die van de onderste doorsnede van de erop staande kolom of wand. Voor een wand geldt bovendien een funderingsbreedte van de strookfundering van tenminste 0,3 m.
- Eventuele terreinophogingen dienen voor of uiterlijk tijdens de funderingswerkzaamheden worden aangebracht.
- Bij het kiezen van de diepte van een fundering op staal moet onder meer het volgende in beschouwing zijn genomen:
  - Er dient te worden nagegaan of de vereiste ontgraving zonder risico voor de bestaande bebouwing / belending kan worden uitgevoerd<sup>3</sup>.
  - Indien de mogelijkheid bestaat dat langs de fundering sleuven voor kabels en leidingen worden gegraven, moet hiervoor een diepte van 0,8 m en een breedte van 1,2 m worden aangehouden.
  - de diepte waarboven schade door vorst kan voorkomen; Conform NEN 9997-1 art. 6.4 dient de aanlegdiepte van de fundering voor muren van bouwwerken langs de perceelsgrens, behoudens die tussen woningen en gebouwen onderling, tenminste 0,80 m te zijn. Voor het overige kan 0,60 meter worden aangehouden.

### **6.2 Aspecten uitvoering ontgraving / grondverbetering**

- Voor richtlijnen en eisen omtrent de uitvoering en controle van grondverbetering en verdichting wordt verwezen naar Bijlage 3.
- Grondverbetering moet ten minste het gebied bestrijken, waarin de belasting zich onder een hoek van 45° spreidt. De laagdikte van de te verdichten laag dient bij voorkeur hooguit 30 centimeter te bedragen, waarbij het grondwater zicht ten minste 0,5 m onder de te verdichten laag bevindt. Vervolgens dient de ontgraven bouwputbodem te worden aangetrild. De uitvoering van de grondverbetering dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN 9997-1.

### **6.3 Vloeren**

Indien de begane grondvloer op een zandbed wordt aangelegd, wordt geadviseerd dezelfde ontgravingsdiepte aan te houden als vermeld in § 5.2.

Opgemerkt wordt dat het aanbrengen van een goed verdicht zandpakket voor de vloer in beginsel in twee fasen dient plaats te vinden. Allereerst dient grondverbetering plaats te vinden tot de onderkant van de fundering. Nadat de fundering is gestort en de muren zijn opgemetseld tot het vloerniveau dient een goed verdicht zandpakket (laagsgewijs) te worden aangebracht tot de onderkant van de vloer. Voor (algemene) richtlijnen en eisen hieromtrent wordt verwezen naar Bijlage 3.

<sup>3</sup> Diverse CAR-polissen bieden geen dekking voor schade aan onroerende zaken, indien de schade is veroorzaakt door ontgraving of andere bodemontspannende activiteiten beneden de lijn "1 meter horizontaal, 45 graden naar beneden" vanaf de zijkant/onderkant van een belendende fundering, tenzij kan worden aangetoond dat geen schade aan die belendingen te verwachten is.

## **Bijlage 1 : Berekeningsresultaten fundering op staal**

## Rapport berekening Fundering op staal cf. NEN 9997-1

IVgeo-FST is een rekenprogramma, ontworpen voor de bepaling van het draagvermogen de zetting van de grond voor quasi-statische verticale belastingen volgens NEN 9997-1 § 6.5.2.2 en § 6.6.2.

## Grondparameters


De grondparameters van de verschillende bodemlagen zijn op basis van het grondonderzoek ingeschat aan de hand van tabel 2.b uit de NEN 9997-1, eventueel i.c.m. algemene/locale kennis en ervaring.

### Partiële factoren voor grondparameters $\gamma_M$

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| - Volumiek gewicht                | 1,1  |
| - Tangent hoek inwendige wrijving | 1,15 |
| - Ongedraineerde schuifsterkte    | 1,35 |
| - Cohesie                         | 1.6  |

## Berekeningsaannamen

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Oorspronkelijke maaiveldhoogte [m NAP]                      | 16,74  |
| Toekomstige maaiveldhoogte [m NAP]                          | 16,85  |
| Hoek maaiveld met horizontaal [°]                           | 0,00   |
| Aanlegniveau fundering [m NAP]                              | 16,10  |
| Hoge grondwaterstand (HG) [m NAP]                           | 16,1   |
| Lage grondwaterstand (LG) [m NAP]                           | 13,5   |
| Pre-overburden pressure (POP) [k/m <sup>2</sup> ]           | 2,0    |
| Volumiek gewicht gronddekking dr./ nat [kN/m <sup>3</sup> ] | 17/ 19 |
| maatgevend gestelde gronddekking (q) [m]                    | 0,40   |
| Drempel spanningsverhoging zettingsberekening               | 5%     |

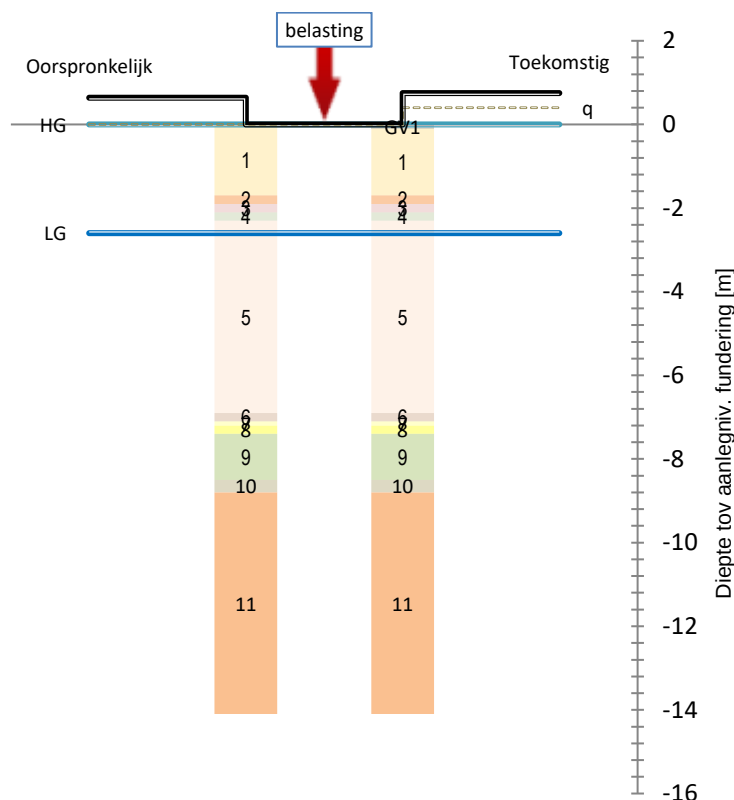

*figuur 1.1 - Schematisatie van de bodemopbouw*

*tabel 1.2 - karakteristieke waarden van de grondparameters van de oorspronkelijke bodemopbouw*

| laag | onderzijde<br>[m NAP] | $\gamma$<br>[kN/m <sup>3</sup> ] | $\gamma_{\text{sat}}$<br>[kN/m <sup>3</sup> ] | $\phi'$<br>[°] | $c'$<br>[kPa] | $c_u$<br>[kPa] | $CR^*$<br>[-] | $C\alpha$<br>[-] | $c_v$<br>[m/s <sup>2</sup> ] |
|------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 1    | 14,4                  | 18,0                             | 20,0                                          | 32,5           | 0,0           | 0,0            | 0,004         | 0                |                              |
| 2    | 14,2                  | 18,0                             | 20,0                                          | 32,5           | 1,0           | 100,0          | 0,033         | 0,0013           | 5,00E-07                     |
| 3    | 14,0                  | 17,0                             | 19,0                                          | 30,0           | 0,0           | 0,0            | 0,011         | 0                |                              |
| 4    | 13,8                  | 18,0                             | 20,0                                          | 32,5           | 1,0           | 100,0          | 0,033         | 0,0013           | 5,00E-07                     |
| 5    | 9,2                   | 18,0                             | 20,0                                          | 32,5           | 0,0           | 0,0            | 0,004         | 0                |                              |
| 6    | 9,0                   | 18,0                             | 20,0                                          | 27,5           | 1,0           | 100,0          | 0,051         | 0,002            | 5,00E-07                     |
| 7    | 8,9                   | 17,0                             | 19,0                                          | 30,0           | 0,0           | 0,0            | 0,011         | 0                |                              |
| 8    | 8,7                   | 18,0                             | 20,0                                          | 27,5           | 1,0           | 100,0          | 0,051         | 0,002            | 5,00E-07                     |
| 9    | 7,6                   | 18,5                             | 21,0                                          | 34,0           | 0,0           | 0,0            | 0,003         | 0                |                              |
| 10   | 7,3                   | 20,0                             | 22,0                                          | 35,0           | 3,8           | 300,0          | 0,023         | 0,0009           | 5,00E-07                     |
| 11   | 2,0                   | 18,0                             | 20,0                                          | 32,0           | 0,0           | 0,0            | 0,005         | 0                |                              |

tabel 1.3 - karakteristieke waarden van de grondparameters van de te vervangen grond onder de fundering

|     |      |      |      |      |     |     |       |   |  |  |
|-----|------|------|------|------|-----|-----|-------|---|--|--|
| GV1 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,004 | 0 |  |  |
|-----|------|------|------|------|-----|-----|-------|---|--|--|

\* RR wordt, indien van toepassing, steeds aangenomen op 1/3 CR

## Symbolen en eenheden

|                       |                                        |                   |                          |                                           |                   |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| $\gamma$              | volumiek gewicht, natuurlijke grond    | kN/m <sup>3</sup> | q                        | gronddekking                              | m                 |
| $\gamma_{\text{sat}}$ | volumiek gewicht, verzadigde grond     | kN/m <sup>3</sup> | $\sigma'_{\text{max;d}}$ | rekenwaarde funderingsdruk                | kPa               |
| $\phi'$               | effectieve hoek van inwendige wrijving | °                 | $R_d$                    | rekenwaarde verticale draagkracht         | kN                |
| $c'$                  | effectieve cohesie                     | kPa               | $s_1$                    | primaire zakking                          | mm                |
| $c_u$                 | ongedraineerde schuifsterkte           | kPa               | $s_2$                    | secundaire zakking                        | mm                |
| CR                    | compression ratio; $C_c/(1+e_0)$       | -                 | s                        | totale zakking                            | mm                |
| $C_\alpha$            | secundaire samendrukkingsindex         | -                 | $k_{v;d}$                | rekenwaarde statische beddingscoëfficiënt | kN/m <sup>3</sup> |
| RR                    | Recompression ratio (aanname 1/3 CR)   | -                 | $e_0$                    | poriëngetal van de grond                  | -                 |

## Berekening draagvermogen van de grond voor een fundering van (meewerkende) stroken

Berekening van de weerstand tegen belasting loodrecht op het oppervlak van de fundering volgens NEN 9997-1 par. 6.5.2.2; analytische methode.  
De berekeningen zijn uitgevoerd voor gelaagde grond in gedraineerde en ongedraineerde toestand.  
De rekenresultaten zijn, voor verschillende funderingsafmetingen, weergegeven in tabel 2.1 en 2.2

tabel 2.1 - Rekenwaarden maximale funderingsdruk en weerstand tegen belasting

| Strookbreedte<br>[m] | Rekenwaarde maximale funderingsdruk<br>in verschillende toestanden**<br>$\sigma'_{\max;d}$ [kPa] |             |            |           | toelaatbare<br>funderingsdruk*<br>$\sigma'_{\max;d}$<br>[kPa] | rekenwaarde weerstand tegen<br>belasting*<br>$R_d$<br>[kN/m'] |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                      | Ongedrain.                                                                                       | Gedraineerd | Doorponsen | Squeezing |                                                               |                                                               |
| 0,40                 | n.v.t.                                                                                           | 127         | n.v.t.     | n.v.t.    | 127                                                           | 51                                                            |
| 0,50                 | n.v.t.                                                                                           | 134         | n.v.t.     | n.v.t.    | 134                                                           | 67                                                            |
| 0,60                 | n.v.t.                                                                                           | 141         | n.v.t.     | n.v.t.    | 141                                                           | 85                                                            |
| 0,70                 | n.v.t.                                                                                           | 148         | n.v.t.     | n.v.t.    | 148                                                           | 104                                                           |
| 0,80                 | n.v.t.                                                                                           | 155         | n.v.t.     | n.v.t.    | 155                                                           | 124                                                           |
| 0,90                 | n.v.t.                                                                                           | 162         | n.v.t.     | n.v.t.    | 162                                                           | 145                                                           |
| 1,00                 | n.v.t.                                                                                           | 168         | n.v.t.     | n.v.t.    | 168                                                           | 168                                                           |
| 1,10                 | n.v.t.                                                                                           | 175         | n.v.t.     | n.v.t.    | 175                                                           | 193                                                           |
| 1,20                 | n.v.t.                                                                                           | 182         | n.v.t.     | n.v.t.    | 182                                                           | 219                                                           |
| 1,30                 | n.v.t.                                                                                           | 189         | n.v.t.     | n.v.t.    | 189                                                           | 246                                                           |
| 1,40                 | n.v.t.                                                                                           | 195         | n.v.t.     | n.v.t.    | 195                                                           | 274                                                           |
| 1,50                 | n.v.t.                                                                                           | 202         | n.v.t.     | n.v.t.    | 202                                                           | 302                                                           |
| 1,60                 | n.v.t.                                                                                           | 208         | n.v.t.     | n.v.t.    | 208                                                           | 333                                                           |
| 1,70                 | n.v.t.                                                                                           | 215         | n.v.t.     | n.v.t.    | 215                                                           | 365                                                           |
| 1,80                 | n.v.t.                                                                                           | 221         | n.v.t.     | n.v.t.    | 221                                                           | 398                                                           |
| 1,90                 | n.v.t.                                                                                           | 228         | n.v.t.     | n.v.t.    | 228                                                           | 432                                                           |
| 2,00                 | n.v.t.                                                                                           | 234         | n.v.t.     | n.v.t.    | 234                                                           | 468                                                           |
| 2,10                 | n.v.t.                                                                                           | 241         | n.v.t.     | n.v.t.    | 241                                                           | 506                                                           |

\* Bij permanente gronddekking (q): 0,4 m

\*\* De maatgevende toestand is dik gedrukt

tabel 2.2 - Rekenwaarde maximale funderingsdruk en draagkracht bij aangegeven dikte gronddekking

| Strookbreedte<br>[m] | Rekenwaarde maximale funderingsdruk<br>$\sigma'_{\max;d}$<br>[kPa] |       |       |       | Rekenwaarde weerstand tegen belasting*<br>$R_d$<br>[kN/m'] |       |       |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                      | q=0,1                                                              | q=0,2 | q=0,3 | q=0,4 | q=0,1                                                      | q=0,2 | q=0,3 | q=0,4 |
| 0,40                 | 52                                                                 | 77    | 102   | 127   | 21                                                         | 31    | 41    | 51    |
| 0,50                 | 59                                                                 | 84    | 109   | 134   | 30                                                         | 42    | 55    | 67    |
| 0,60                 | 66                                                                 | 91    | 116   | 141   | 40                                                         | 55    | 70    | 85    |
| 0,70                 | 73                                                                 | 98    | 123   | 148   | 51                                                         | 68    | 86    | 104   |
| 0,80                 | 80                                                                 | 105   | 130   | 155   | 64                                                         | 84    | 104   | 124   |
| 0,90                 | 86                                                                 | 111   | 137   | 162   | 78                                                         | 100   | 123   | 145   |
| 1,00                 | 93                                                                 | 118   | 143   | 168   | 93                                                         | 118   | 143   | 168   |
| 1,10                 | 100                                                                | 125   | 150   | 175   | 110                                                        | 138   | 165   | 193   |
| 1,20                 | 107                                                                | 132   | 157   | 182   | 128                                                        | 158   | 189   | 219   |
| 1,30                 | 114                                                                | 139   | 164   | 189   | 148                                                        | 181   | 213   | 246   |
| 1,40                 | 120                                                                | 145   | 170   | 195   | 169                                                        | 204   | 239   | 274   |
| 1,50                 | 127                                                                | 152   | 177   | 202   | 190                                                        | 228   | 265   | 302   |
| 1,60                 | 133                                                                | 158   | 183   | 208   | 214                                                        | 253   | 293   | 333   |
| 1,70                 | 140                                                                | 165   | 190   | 215   | 238                                                        | 280   | 323   | 365   |
| 1,80                 | 147                                                                | 171   | 196   | 221   | 264                                                        | 309   | 353   | 398   |
| 1,90                 | 153                                                                | 178   | 203   | 228   | 291                                                        | 338   | 385   | 432   |
| 2,00                 | 160                                                                | 185   | 209   | 234   | 320                                                        | 369   | 419   | 468   |
| 2,10                 | 167                                                                | 191   | 216   | 241   | 350                                                        | 402   | 454   | 506   |

\* q = dikte gronddekking

## Berekenig zetting voor een fundering van (meewerkende) stroken


Berekening van de zetting van de grond cf. NEN 9997-1 par. 6.6.2, o.i.v. een gebruiksbelasting (V), die is afgeleid van het maximale draagvermogen of is opgegeven. De beddingscoëfficiënten zijn afgeleid van vermelde primaire zakkings. In tabel 3.1 en Figuur 3 zijn de berekeningsresultaten weergegeven.

Tabel 3.1 - Rekenwaarden zakking en statische beddingscoëfficiënt (gronddekking 0,4 m), NA 10000 dagen

| Strookbreedte | Gebruiks belasting | Primaire zakking | Secundaire zakking* | Totale zakking | Statische beddingscoëfficiënt     | Extra zakking tgv ophoging/bovenb. |
|---------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| [m]           | V<br>[kN/m']       | $s_1$<br>[mm]    | $s_2$<br>[mm]       | s<br>[mm]      | $k_{v,d}$<br>[kN/m <sup>3</sup> ] | $s_{extra}$<br>[mm]                |
| 0,40          | 42                 | 0,9              | 2,1                 | 3,0            | 8,8E+04                           | 0,0                                |
| 0,50          | 56                 | 1,1              | 2,1                 | 3,2            | 7,8E+04                           | 0,0                                |
| 0,60          | 71                 | 1,5              | 2,1                 | 3,5            | 6,0E+04                           | 0,0                                |
| 0,70          | 86                 | 1,8              | 2,1                 | 3,9            | 5,3E+04                           | 0,0                                |
| 0,80          | 103                | 2,2              | 2,1                 | 4,3            | 4,5E+04                           | 0,0                                |
| 0,90          | 121                | 2,6              | 2,1                 | 4,7            | 4,0E+04                           | 0,0                                |
| 1,00          | 140                | 3,1              | 2,1                 | 5,2            | 3,5E+04                           | 0,0                                |
| 1,10          | 161                | 4,2              | 2,9                 | 7,1            | 2,7E+04                           | 0,0                                |
| 1,20          | 182                | 6,8              | 5,3                 | 12,1           | 1,7E+04                           | 0,0                                |
| 1,30          | 205                | 7,3              | 5,3                 | 12,6           | 1,7E+04                           | 0,0                                |
| 1,40          | 228                | 7,8              | 5,3                 | 13,1           | 1,6E+04                           | 0,0                                |
| 1,50          | 252                | 9,0              | 6,0                 | 15,0           | 1,4E+04                           | 0,0                                |
| 1,60          | 277                | 10,9             | 7,4                 | 18,4           | 1,2E+04                           | 0,0                                |
| 1,70          | 304                | 12,9             | 8,9                 | 21,8           | 1,1E+04                           | 0,0                                |
| 1,80          | 332                | 15,8             | 11,0                | 26,8           | 9,0E+03                           | 0,0                                |
| 1,90          | 360                | 17,9             | 12,5                | 30,4           | 8,2E+03                           | 0,0                                |
| 2,00          | 390                | 20,1             | 13,9                | 34,0           | 7,5E+03                           | 0,0                                |
| 2,10          | 421                | 22,3             | 15,4                | 37,6           | 6,9E+03                           | 0,0                                |

\* Berekend cf. NEN 9997-1 (spanningsonafhankelijk), dag 1 - ∞

Figuur 3 Draagkracht-last-zakkingsgrafiek

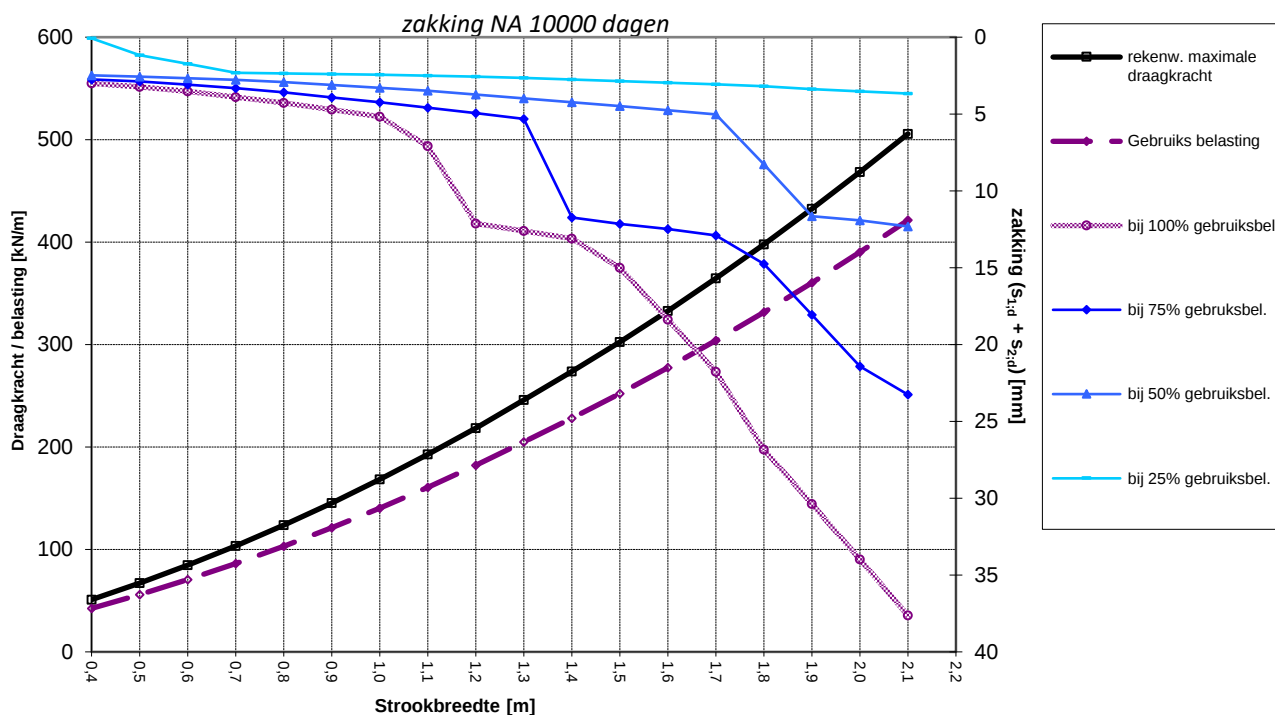

## Berekening draagvermogen van de grond voor een fundering van (meewerkende) poeren

Berekening van de weerstand tegen belasting loodrecht op het oppervlak van de fundering volgens NEN 9997-1 par. 6.5.2.2; analytische methode.  
De berekeningen zijn uitgevoerd voor gelaagde grond in gedraineerde en ongedraineerde toestand.  
De rekenresultaten zijn, voor verschillende funderingsafmetingen, weergegeven in tabel 4.1 en 4.2

tabel 4.1 - Rekenwaarden maximale funderingsdruk en draagkracht

| Poerafmeting |      | Rekenwaarde maximale funderingsdruk<br>in verschillende toestanden** |             |            |           | toelaatbare<br>funderingsdruk* | rekenwaarde weerstand tegen<br>belasting* |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| B            | L    | $\sigma'_{\max;d}$ [kPa]                                             |             |            |           | $\sigma'_{\max;d}$<br>[kPa]    | $R_d$<br>[kN]                             |
| [m]          | [m]  | Ongedrain.                                                           | Gedraineerd | Doorponsen | Squeezing |                                |                                           |
| 0,40         | 0,40 | n.v.t.                                                               | 168         | n.v.t.     | n.v.t.    | 168                            | 27                                        |
| 0,50         | 0,50 | n.v.t.                                                               | 172         | n.v.t.     | n.v.t.    | 172                            | 43                                        |
| 0,60         | 0,60 | n.v.t.                                                               | 177         | n.v.t.     | n.v.t.    | 177                            | 64                                        |
| 0,70         | 0,70 | n.v.t.                                                               | 182         | n.v.t.     | n.v.t.    | 182                            | 89                                        |
| 0,80         | 0,80 | n.v.t.                                                               | 187         | n.v.t.     | n.v.t.    | 187                            | 120                                       |
| 0,90         | 0,90 | n.v.t.                                                               | 192         | n.v.t.     | n.v.t.    | 192                            | 155                                       |
| 1,00         | 1,00 | n.v.t.                                                               | 196         | n.v.t.     | n.v.t.    | 196                            | 196                                       |
| 1,10         | 1,10 | n.v.t.                                                               | 201         | n.v.t.     | n.v.t.    | 201                            | 243                                       |
| 1,20         | 1,20 | n.v.t.                                                               | 206         | n.v.t.     | n.v.t.    | 206                            | 296                                       |
| 1,30         | 1,30 | n.v.t.                                                               | 211         | n.v.t.     | n.v.t.    | 211                            | 356                                       |
| 1,40         | 1,40 | n.v.t.                                                               | 215         | n.v.t.     | n.v.t.    | 215                            | 421                                       |
| 1,50         | 1,50 | n.v.t.                                                               | 219         | n.v.t.     | n.v.t.    | 219                            | 492                                       |
| 1,60         | 1,60 | n.v.t.                                                               | 223         | n.v.t.     | n.v.t.    | 223                            | 570                                       |
| 1,70         | 1,70 | n.v.t.                                                               | 227         | n.v.t.     | n.v.t.    | 227                            | 656                                       |
| 1,80         | 1,80 | n.v.t.                                                               | 231         | n.v.t.     | n.v.t.    | 231                            | 750                                       |
| 1,90         | 1,90 | n.v.t.                                                               | 236         | n.v.t.     | n.v.t.    | 236                            | 851                                       |
| 2,00         | 2,00 | n.v.t.                                                               | 240         | n.v.t.     | n.v.t.    | 240                            | 961                                       |
| 2,10         | 2,10 | n.v.t.                                                               | 245         | n.v.t.     | n.v.t.    | 245                            | 1079                                      |

\* Bij permanente gronddekking (q): 0,4 m

\*\* De maatgevende toestand is dik gedrukt

tabel 4.2 - Rekenwaarde maximale funderingsdruk en draagkracht bij aangegeven dikte gronddekking

| Poerafmeting |      | Rekenwaarde maximale funderingsdruk |       |       |       | Rekenwaarde weerstand tegen belasting* |       |       |       |
|--------------|------|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------|-------|-------|-------|
| B            | L    | $\sigma'_{\max;d}$<br>[kPa]         |       |       |       | $R_d$<br>[kN]                          |       |       |       |
| [m]          | [m]  | q=0,1                               | q=0,2 | q=0,3 | q=0,4 | q=0,1                                  | q=0,2 | q=0,3 | q=0,4 |
| 0,40         | 0,40 | 56                                  | 93    | 131   | 168   | 9                                      | 15    | 21    | 27    |
| 0,50         | 0,50 | 61                                  | 98    | 135   | 172   | 15                                     | 25    | 34    | 43    |
| 0,60         | 0,60 | 66                                  | 103   | 140   | 177   | 24                                     | 37    | 50    | 64    |
| 0,70         | 0,70 | 71                                  | 108   | 145   | 182   | 35                                     | 53    | 71    | 89    |
| 0,80         | 0,80 | 75                                  | 113   | 150   | 187   | 48                                     | 72    | 96    | 120   |
| 0,90         | 0,90 | 80                                  | 117   | 154   | 192   | 65                                     | 95    | 125   | 155   |
| 1,00         | 1,00 | 85                                  | 122   | 159   | 196   | 85                                     | 122   | 159   | 196   |
| 1,10         | 1,10 | 90                                  | 127   | 164   | 201   | 109                                    | 153   | 198   | 243   |
| 1,20         | 1,20 | 94                                  | 132   | 169   | 206   | 136                                    | 190   | 243   | 296   |
| 1,30         | 1,30 | 99                                  | 136   | 173   | 211   | 168                                    | 230   | 293   | 356   |
| 1,40         | 1,40 | 104                                 | 141   | 178   | 215   | 203                                    | 276   | 348   | 421   |
| 1,50         | 1,50 | 108                                 | 145   | 182   | 219   | 243                                    | 326   | 409   | 492   |
| 1,60         | 1,60 | 112                                 | 149   | 186   | 223   | 287                                    | 382   | 476   | 570   |
| 1,70         | 1,70 | 117                                 | 153   | 190   | 227   | 337                                    | 443   | 550   | 656   |
| 1,80         | 1,80 | 121                                 | 158   | 195   | 231   | 392                                    | 511   | 631   | 750   |
| 1,90         | 1,90 | 126                                 | 162   | 199   | 236   | 454                                    | 586   | 719   | 851   |
| 2,00         | 2,00 | 130                                 | 167   | 204   | 240   | 521                                    | 667   | 814   | 961   |
| 2,10         | 2,10 | 135                                 | 171   | 208   | 245   | 594                                    | 756   | 918   | 1079  |

\* q = dikte gronddekking

## Berekenig zetting voor een fundering van (meewerkende) poeren

Berekening van de zetting van de grond cf. NEN 9997-1 par. 6.6.2, o.i.v. een gebruiksbelasting (V), die is afgeleid van het maximale draagvermogen of is opgegeven. De beddingscoëfficiënten zijn afgeleid van vermelde primaire zakkings.


In tabel 5.1 en Figuur 5 zijn de berekeningsresultaten weergegeven.

tabel 5.1 - Rekenwaarden zakking en statische beddingscoëfficiënt (gronddekking 0,4 m), NA 10000 dagen

| Poerafmeting | Gebruiks belasting | Primaire zakking | Secundaire zakking* | Totale zakking | Statische beddingscoëfficiënt     | Extra zakking tgv ophoging/bovenb. |
|--------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| B<br>[m]     | V<br>[kN]          | $s_1$<br>[mm]    | $s_2$<br>[mm]       | $s_d$<br>[mm]  | $k_{v,d}$<br>[kN/m <sup>3</sup> ] | $s_{extra}$<br>[mm]                |
| 0,40         | 22                 | 1,3              | 1,0                 | 2,3            | 8,4E+04                           | 0,0                                |
| 0,50         | 36                 | 1,8              | 2,1                 | 3,9            | 6,1E+04                           | 0,0                                |
| 0,60         | 53                 | 2,2              | 2,1                 | 4,3            | 5,2E+04                           | 0,0                                |
| 0,70         | 74                 | 2,7              | 2,1                 | 4,8            | 4,3E+04                           | 0,0                                |
| 0,80         | 100                | 2,8              | 2,1                 | 4,9            | 4,3E+04                           | 0,0                                |
| 0,90         | 129                | 2,9              | 2,1                 | 5,0            | 4,2E+04                           | 0,0                                |
| 1,00         | 164                | 3,0              | 2,1                 | 5,1            | 4,2E+04                           | 0,0                                |
| 1,10         | 203                | 3,0              | 2,1                 | 5,1            | 4,3E+04                           | 0,0                                |
| 1,20         | 247                | 3,3              | 2,1                 | 5,4            | 4,0E+04                           | 0,0                                |
| 1,30         | 297                | 3,6              | 2,1                 | 5,7            | 3,7E+04                           | 0,0                                |
| 1,40         | 351                | 3,8              | 2,1                 | 5,9            | 3,6E+04                           | 0,0                                |
| 1,50         | 410                | 4,1              | 2,1                 | 6,2            | 3,4E+04                           | 0,0                                |
| 1,60         | 475                | 4,4              | 2,1                 | 6,5            | 3,2E+04                           | 0,0                                |
| 1,70         | 547                | 4,7              | 2,1                 | 6,8            | 3,1E+04                           | 0,0                                |
| 1,80         | 625                | 5,0              | 2,1                 | 7,1            | 3,0E+04                           | 0,0                                |
| 1,90         | 709                | 5,3              | 2,1                 | 7,4            | 2,9E+04                           | 0,0                                |
| 2,00         | 801                | 5,7              | 3,7                 | 9,4            | 2,7E+04                           | 0,0                                |
| 2,10         | 899                | 6,3              | 5,3                 | 11,6           | 2,5E+04                           | 0,0                                |

\* Berekend cf. NEN 9997-1 (spanningsonafhankelijk), dag 1 - ∞



Figuur 5 Draagkracht-last-zakkingsgrafiek

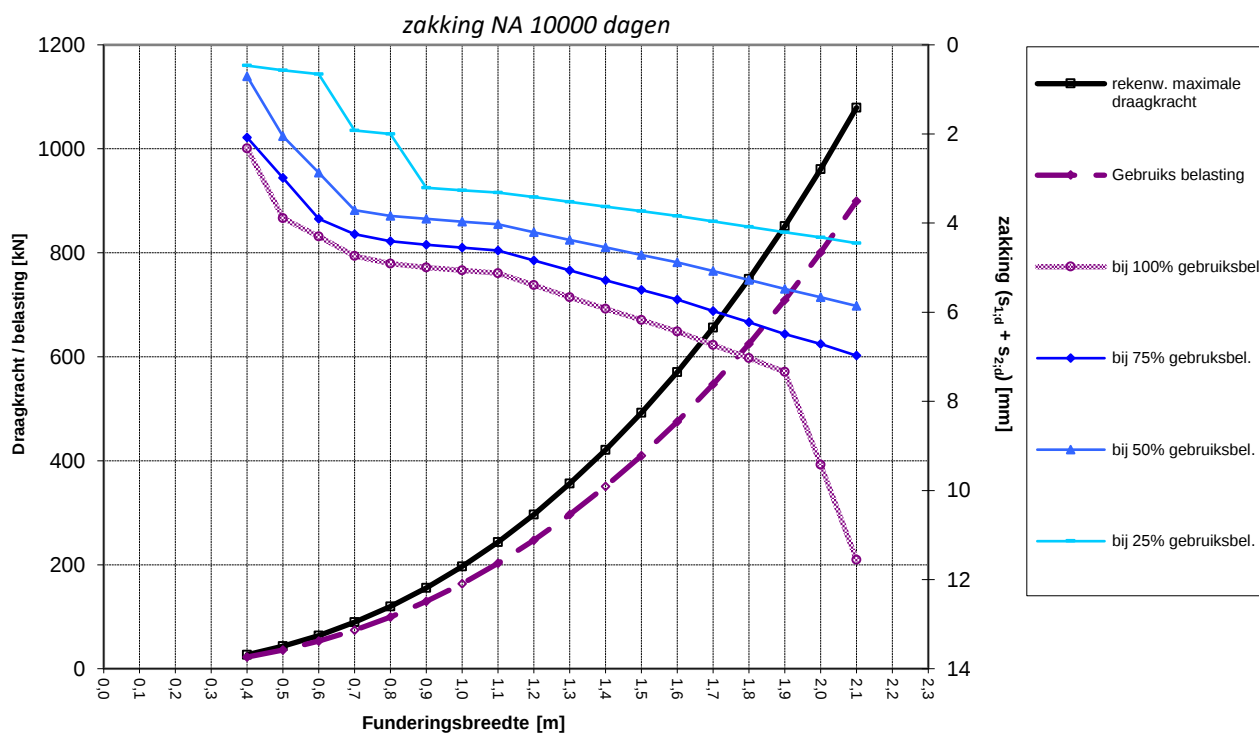

## Stroken

### Last-zakkingsdiagram



In de onderstaande last - zakkingsgrafiek zijn de zakkings (prim. + sec.) weergegeven bij verschillende gronddrukken en funderingsbreedten.

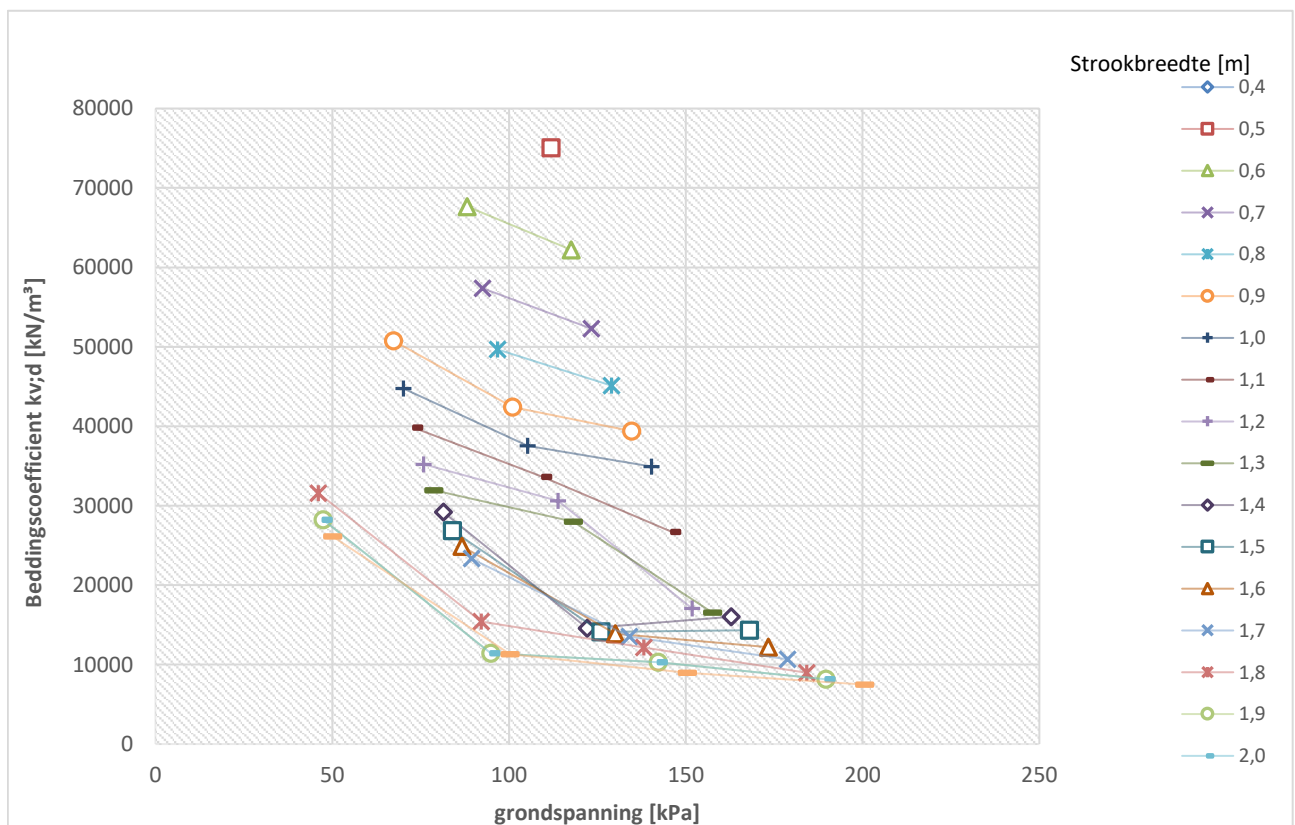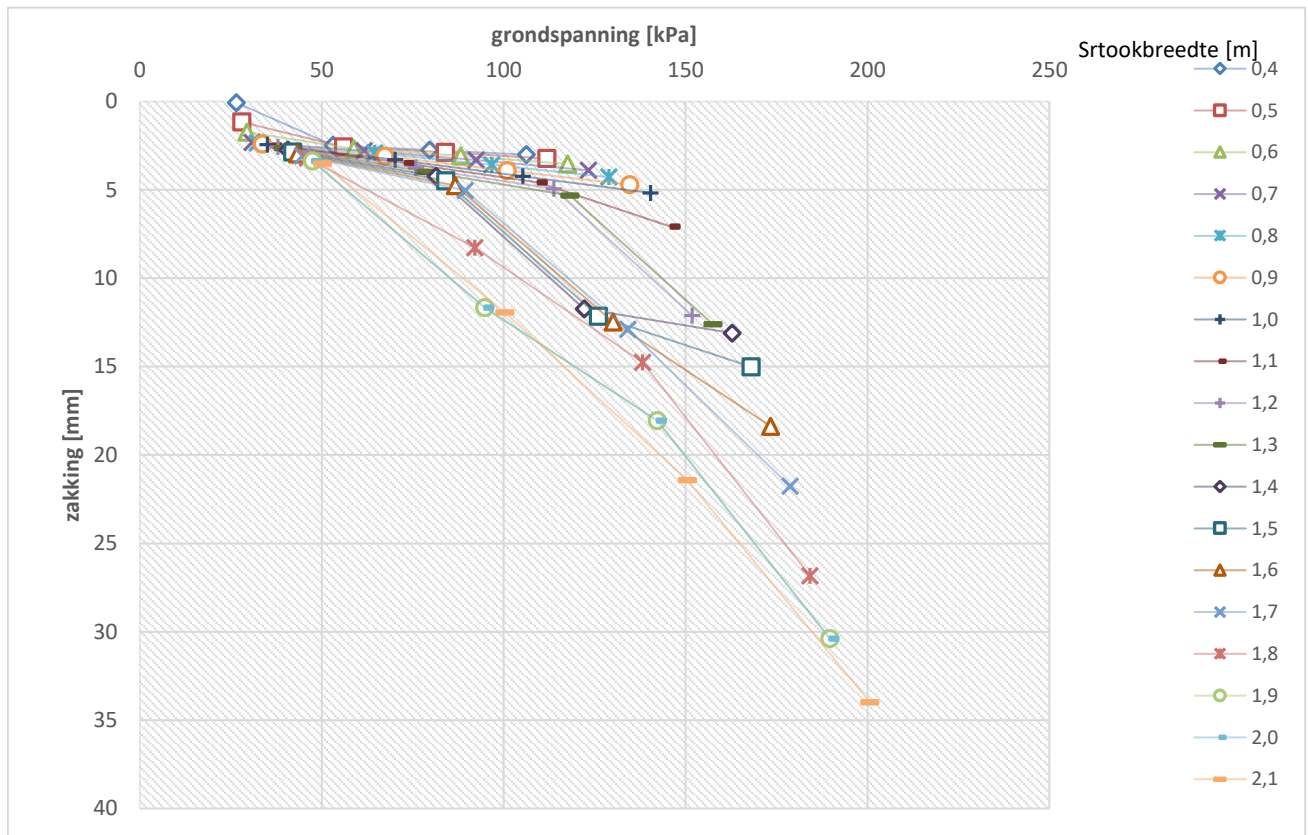

## Poeren

### Last-zakingsdiagram

In de onderstaande last - zakingsgrafiek zijn de zakkingen (prim. + sec.) weergegeven bij verschillende gronddrukken en funderingsbreedten.

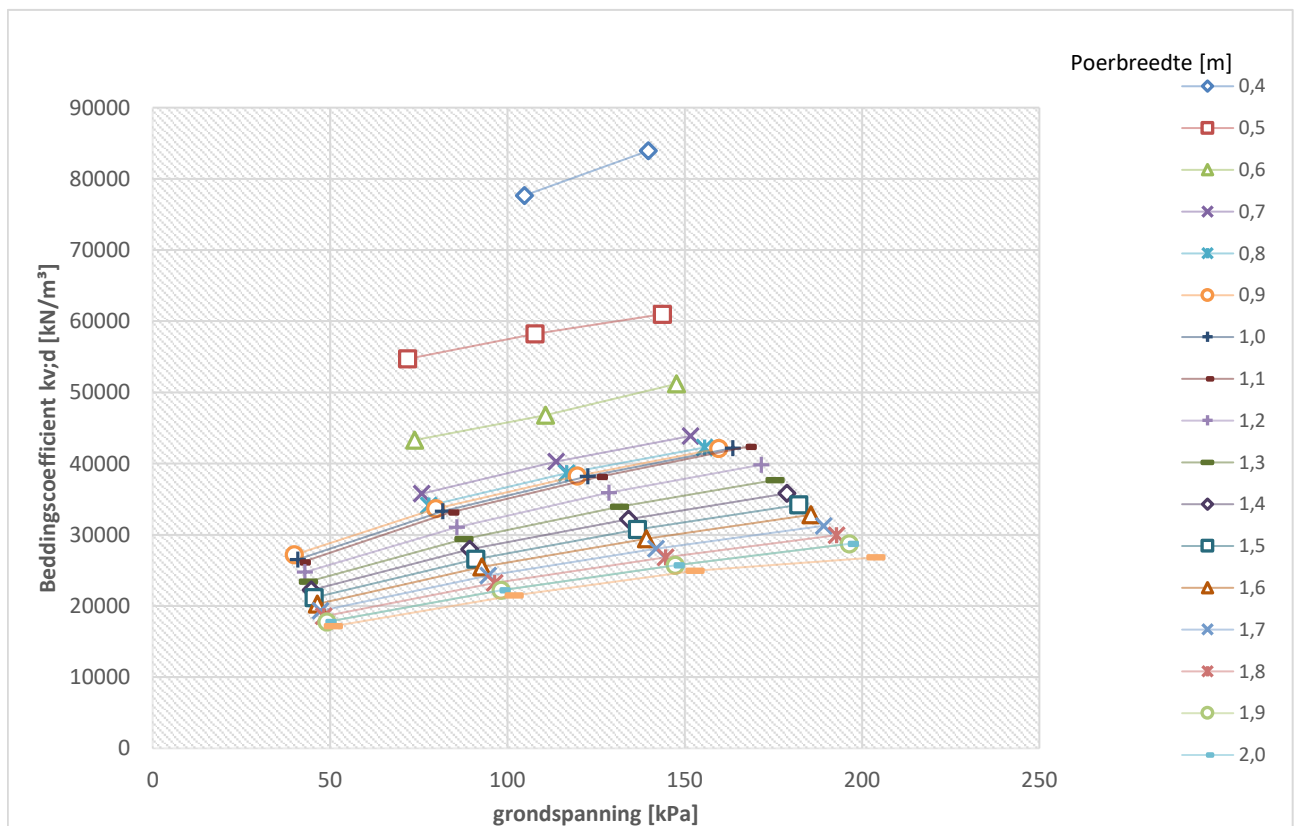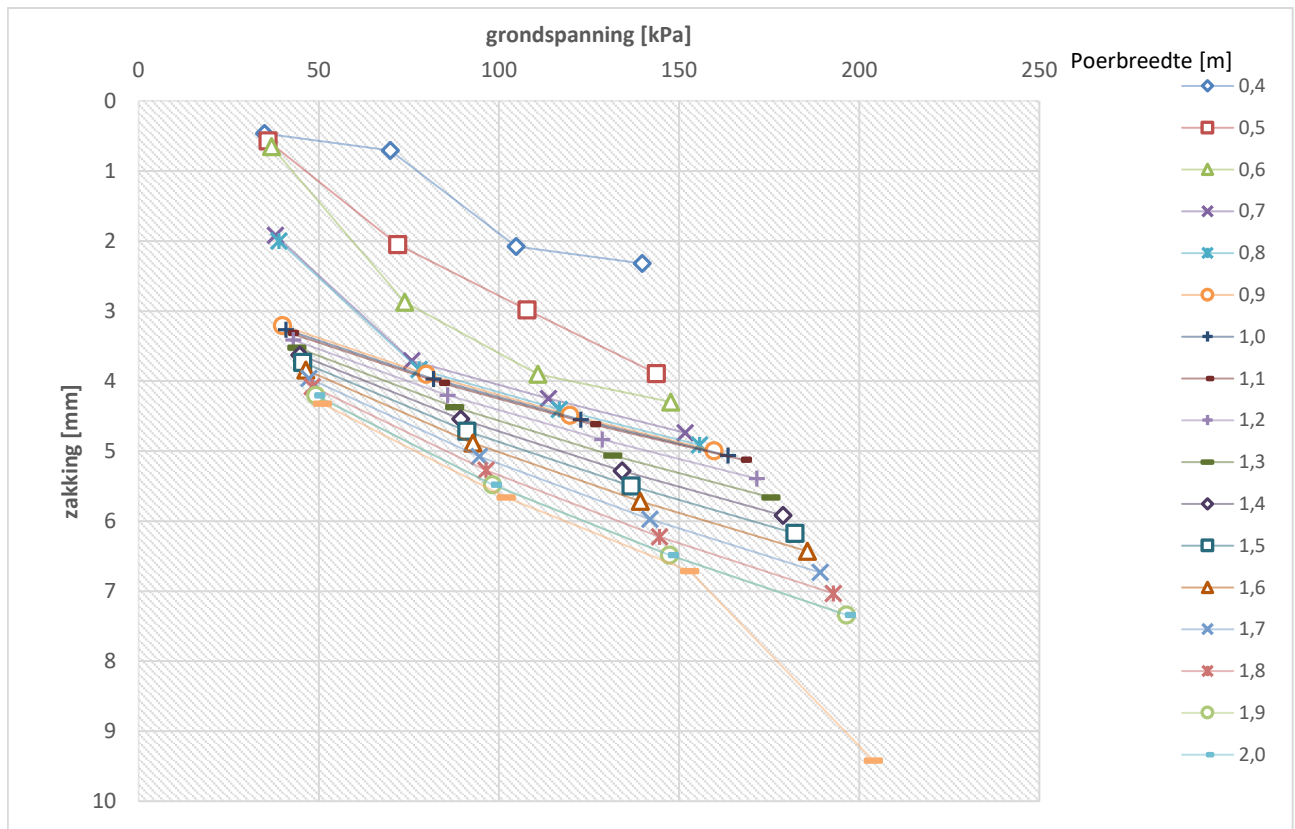



## Voorbeeldberekening

### Berekening maximale draagkracht (gedraineerd)

|                                                    | stroken | poeren    |
|----------------------------------------------------|---------|-----------|
| Funderingsafmetingen rekenvoorbeeld [m]            | 1,0     | 1,0 X 1,0 |
| Effectieve funderingsafmeting voor draagkracht [m] | 1,0     | 1,0 X 1,0 |

| Parameters                                                        | Berekende waarden |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|                                                                   | Stroken           | Poeren |
| $\Phi_{gem;d}$ [°]                                                | 28,90             | 28,90  |
| $\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]                                         | 8,10              | 8,10   |
| $c'_{gem;d}$ [kPa]                                                | 0,00              | 0,00   |
| $N_c$ [-]                                                         | 27,65             | 27,65  |
| $s_c$ [-]                                                         | 1,00              | 1,51   |
| $i_c$ [-]                                                         | 1,00              | 1,00   |
| $\lambda_c$ [-]                                                   | 1,00              | 1,00   |
| $b_c$ [-]                                                         | 1,00              | 1,00   |
| $N_q$ [-]                                                         | 16,26             | 16,26  |
| $s_q$ [-]                                                         | 1,00              | 1,48   |
| $i_q$ [-]                                                         | 1,00              | 1,00   |
| $\lambda_q$ [-]                                                   | 1,00              | 1,00   |
| $b_q$ [-]                                                         | 1,00              | 1,00   |
| $N_\gamma$ [-]                                                    | 16,85             | 16,85  |
| $s_\gamma$ [-]                                                    | 1,00              | 0,70   |
| $i_\gamma$ [-]                                                    | 1,00              | 1,00   |
| $\lambda_\gamma$ [-]                                              | 1,00              | 1,00   |
| $b_\gamma$ [-]                                                    | 1,00              | 1,00   |
| Invloedsbreedte [m]                                               | 3,97              | 3,97   |
| Invloedsdiepte [m]                                                | 1,52              | 1,52   |
| Rekenwaarde maximale funderingsdruk ( $\sigma'_{max;d}$ ) [kN/m²] | 168,41            | 196,34 |

### Berekening zakkings

|                                         | stroken | poeren    |
|-----------------------------------------|---------|-----------|
| Funderingsafmetingen rekenvoorbeeld [m] | 1,0     | 1,0 X 1,0 |
| Beschouwde gronddruk [kN/m²]            | 140     | 164       |
| Berkeende invloedsdiepte* [m NAP]       | 10,20   | 11,85     |
| Berkenede zetting [mm]                  | 5,2     | 5,1       |

| Bodemlaag<br>diepte tot<br>[m NAP] | ongedrain. | Percentage zakkings bij voorbeeldberekening |            |                    |            |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|--------------------|------------|
|                                    |            | Stroken<br>primaire                         | secundaire | Poeren<br>primaire | secundaire |
| 14,4                               | -          | 31%                                         | 0%         | 55%                | 0%         |
| 14,2                               | ja         | 12%                                         | 50%        | 13%                | 50%        |
| 14,0                               | -          | 4%                                          | 0%         | 4%                 | 0%         |
| 13,8                               | ja         | 9%                                          | 50%        | 16%                | 50%        |
| 9,2                                | -          | 44%                                         | 0%         | 12%                | 0%         |
| 9,0                                | ja         | 0%                                          | 0%         | 0%                 | 0%         |
| 8,9                                | -          | 0%                                          | 0%         | 0%                 | 0%         |
| 8,7                                | ja         | 0%                                          | 0%         | 0%                 | 0%         |
| 7,6                                | -          | 0%                                          | 0%         | 0%                 | 0%         |
| 7,3                                | ja         | 0%                                          | 0%         | 0%                 | 0%         |
| 2,0                                | -          | 0%                                          | 0%         | 0%                 | 0%         |

|                                  |     |                               |
|----------------------------------|-----|-------------------------------|
| Tijd-zakkingsverloop             |     |                               |
| direct optredende zakkings:      | 79% | 71%                           |
| tijds-afhankelijke zakkings **:: | 21% | 29% in 0 jaar oftewel 0 dagen |

\*De grondlagen (verdeeld in sublagen van 0,1 m) zijn in beschouwing genomen tot een diepte, waarbij de toename van de verticale effectieve spanning ( $\Delta\sigma'_{v;z}$ ) in het laagmidden, groter is dan 5% van de oorspronkelijke verticale effectieve spanning.

Spanningsspreiding is hierbij verrekend volgens NEN 9997-1 (methode Boussinesq).

\*\* het betreft hier een grove inschatting van de benodigde tijd voor de primaire zakkings (T100) op basis van geschatte  $C_v$  waarden.

## **Bijlage 2 : Algemene richtlijnen uitvoering en ontwerp**

## **Algemene richtlijnen en aandachtspunten uitvoering en ontwerp**

(gebaseerd op onder andere: NEN 6740, NEN 9997, SBR Handboek funderingen)

### Algemeen

Bij de uitvoering moet zijn gecontroleerd of aan de onderstaande uitgangspunten van het ontwerp van de fundering is voldaan:

- de grondgesteldheid, de grondwatertoestand en mogelijk andere omgevingsfactoren mogen niet ongunstiger zijn dan is aangenomen ten behoeve van het ontwerp. Hiertoe dient onder meer te worden nagegaan of het grondonderzoek voldoet aan de onderzoeksrichtlijnen uit de NEN 9997-1 (zie ook navolgend);
- de positie, diepte en afmetingen van de fundering moeten overeenstemmen met de ontwerpspecificaties;
- de kwaliteit van de constructieve onderdelen moet voldoen aan de desbetreffende materiaaleisen en de funderingselementen mogen niet zijn beschadigd;
- indien de nieuwe fundering zich binnen het belastingsspreidingsgebied van de bestaande fundering bevindt, moet de noodzaak van extra voorzieningen zijn overwogen.
- de aanleg van een fundering nabij een bestaande fundering moet voorzichtig en volgens de aanwijzingen in het geotechnisch ontwerprapport zijn uitgevoerd. Hiertoe is informatie noodzakelijk omtrent de constructieve opbouw van deze belendingen, incl. de funderingswijze van de draagconstructie en de begane grondvloeren. Dit geldt in het bijzonder voor ontgravingen dieper dan het aanlegniveau van de fundering van op staal gefundeerde belendingen. Dergelijke ontgravingen verminderen de draagkracht van de bestaande fundering en dienen daarom zoveel mogelijk te worden voorkomen. Daarnaast is de bouwkundige staat, waarin de panden zich bevinden, van belang.

### Richtlijnen uitvoering grondonderzoek in de geotechnische categorieën 2 en 3 (cf NEN 9997-1 § 3.2.3)

#### Algemeen

De afstand tussen de punten en de diepte van onderzoek moeten zijn bepaald op grond van de geologie van het gebied, indien aanwezig de kennis van de grondgesteldheid, de afmetingen van het bouwterrein, de aard van de fundering en van de geotechnische constructie. De onderzoekspunten moeten zo over de plattegrond van het te bouwen project zijn verdeeld dat daaruit de grondgesteldheid ter plaatse van de geotechnische constructies betrouwbaar kan worden afgeleid. In geotechnische categorie 3, moeten gedurende het onderzoek ook de aanwezige grondwaterniveaus worden vastgesteld van ieder vrijwaterniveau dat gedurende het onderzoek wordt opgemerkt. Daarnaast kan extra onderzoek worden verlangd of nodig zijn.

#### Grondwerken en grondkerende constructies



- Indien op basis van de geologische kennis van het gebied wordt verwacht dat afwijkingen in dikte van aanwezige klei-, veen- en leemlagen op het bouwterrein kleiner zijn dan 0,5 m, waardoor geen zakkingsverschillen groter dan 0,10 m over een afstand van 10 m zullen optreden, mag de afstand tussen de punten van onderzoek ten hoogste 100 m zijn. Als zakkingsverschillen van 0,1 m of meer over een afstand van 10 m kunnen leiden tot overstroming van dijken of dammen of tot enig gevaar voor de gebruikers van wegen en spoorwegen, moet de afstand tussen de onderzoekspunten worden verkleind tot ten hoogste 50 m.
- Het geotechnisch onderzoek moet hebben gereikt tot de onderkant van de laag die:
  - zakkingen en/of stabiliteitsverlies veroorzaakt als gevolg van het gewicht van de dam, dijk, aardebaan of kistdam;
  - in het geval van ontgravingen, zorg moet dragen voor de vereiste ondoorlatendheid voor water van de bodem van de bouwput.
- Als bij het grondwerk damwanden worden toegepast, moet het onderzoek in het terrein zijn uitgevoerd tot ten minste de onderkant van de te plaatsen damwanden.
- Als uit het geotechnisch onderzoek voor permanente ontgravingen, bijvoorbeeld voor verdiept aangelegde wegen of spoorwegen blijkt dat de dikte van de waterafsluitende of waterremmende laag meer varieert dan 50 % van de gemiddelde dikte van die laag, mag de afstand tussen de onderzoekspunten niet meer dan 50 m zijn.

#### Fundering op staal

- Er moeten minstens 2 terreinproeven zijn uitgevoerd en mag de afstand tussen de punten van geotechnisch onderzoek in het terrein ten hoogste 25 m zijn.
- De terreinproeven en boringen met monsterneming moeten ten minste tot een diepte onder het aanlegniveau van de funderingssloof, -poer of -plaat hebben bereikt van driemaal de breedte van het bouwwerk onder het aanlegniveau, waarbij 25 m als maximum mag zijn aangehouden.
- De terreinproeven moeten zijn uitgevoerd op de omtrek van het bouwwerk.

#### Fundering op palen

- Het geotechnisch onderzoek moet hebben bestaan uit een of meer proefbelastingen of terreinproeven, eventueel gecombineerd met boringen met monsternaming.
- Er moeten ten minste 2 terreinproeven (eventueel gecombineerd met boringen met monsternaming) zijn uitgevoerd die tot een diepte van 5 m onder het paalpuntniveau hebben bereikt. Bovendien moet een van de terreinproeven een diepte hebben bereikt van ten minste  $10 \times$  de kleinste dwarsafmeting van de paalvoet onder het paalpuntniveau. Voor bouwwerken hoger dan 70 m moeten de terreinproeven ten minste tot een diepte hebben bereikt van driemaal de breedte van het bouwwerk onder het paalpuntniveau, waarbij 25 m als maximum mag zijn aangehouden.
- Worden terreinzettingen verwacht van meer dan 0,1 m, die het gevolg zijn van recent of vroeger aangebrachte terreinbelastingen in de buurt van het op palen te funderen bouwwerk of door verlaging van de grondwaterstand, dan moet, ten behoeve van de bepaling van de grootte van de representatieve waarde van de maximale negatieve kleeft ( $F_{nk;rep}$ ), één boring met ongeroerde monsters uit de cohesieve samendrukbare grondlagen beschikbaar zijn, waarvan de schuifweerstandseigenschappen zijn/worden bepaald. Deze boring mag achterwege blijven als uit eerder onderzoek in de directe omgeving van het bouwproject betrouwbare gegevens met betrekking tot de schuifweerstandseigenschappen van de cohesieve samendrukbare grondlagen zijn verkregen, of als de samenstelling van de bodem en de grondeigenschappen aan tabel 2.b zijn ontleend.
- Als het geotechnisch onderzoek bestaat uit terreinproeven gelden de volgende voorwaarden:
  - Voor de gemiddelde onderlinge afstand van de onderzoekspunten ( $a_{gem}$ ), als functie van  $R_{c;cal;gem}$  (gemiddelde waarde van de maximumdraagkracht van de paal of palen onder het bouwwerk of deel van het bouwwerk, voor eenzelfde paalpuntniveau) en  $\Delta R_{c;cal}$  (is het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde van de maximumdraagkracht van de paal of palen onder het bouwwerk of deel van het bouwwerk, voor eenzelfde paalpuntniveau):
    - als  $\Delta R_{c;cal} \leq 0,3 \times R_{c;cal;gem}$ , dan is  $a_{gem} \leq 25$  m en wordt per terreinproef een oppervlakte bestreken van ten hoogste  $25 \text{ m} \times 25 \text{ m}$ ;
    - als  $\Delta R_{c;cal} \leq 0,4 \times R_{c;cal;gem}$ , dan is  $a_{gem} \leq 20$  m en wordt per terreinproef een oppervlakte bestreken van ten hoogste  $20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ ;
    - als  $\Delta R_{c;cal} \leq 0,5 \times R_{c;cal;gem}$ , dan is  $a_{gem} \leq 15$  m en wordt per terreinproef een oppervlakte bestreken van ten hoogste  $15 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ ;
    - als  $\Delta R_{c;cal} > 0,5 \times R_{c;cal;gem}$ , dan is  $a_{gem} \leq 15$  m en wordt per terreinproef een oppervlakte bestreken van ten hoogste  $15 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ . Op basis van de resultaten van de terreinproeven moet worden beoordeeld of en hoe een verantwoord funderingsontwerp kan worden gemaakt voor de beoogde constructie.
- Het oppervlak waarbinnen de funderingselementen zijn geprojecteerd, moet volledig zijn afgedekt door de onder aangegeven gebieden met de plaatsen van de terreinproeven als middelpunt.



- Er moeten terreinproeven zijn uitgevoerd op de omtrek van het bouwwerk waarbinnen funderingselementen zijn geprojecteerd. Bij rechthoekige bouwwerken met zijden met een lengte groter of gelijk aan  $a_{gem}$  moet ten minste één terreinproef nabij elke hoek zijn uitgevoerd. Bij rechthoekige bouwwerken waarvan de breedte van het grondoppervlak kleiner is dan  $0,6 \times a_{gem}$  mogen de terreinproeven nabij de hoeken zijn vervangen door één terreinproef halverwege elke korte zijde.
- De afstand tussen deze aanvullende terreinproeven hangt, behalve van de praktische mogelijkheden, ook af van de aard en de omvang van het overgangsgebied. Het kan in bepaalde gevallen voor het ontwerp van de paalfundering en de keuze van het paaltype, nodig zijn lokaal het net van terreinproeven te verdichten.

***Wat als het grondonderzoek niet voldoet aan deze richtlijnen?***

Indien het grondonderzoek niet voldoet aan de voornoemde richtlijnen, geldt dat:

- Een definitief advies slechts kan worden opgesteld nadat het gehele grondonderzoek is afgerond cf. deze onderzoeksrichtlijnen.
- Zo nodig andere onderzoeksmethoden moeten worden overwogen, zoals bv slagsonderingen, boorsonderingen, mechanische boringen.
- Bij de verdere verwerking van de resultaten van het funderingsadvies er rekening mee dient te worden gehouden dat de bodem op de bouwplaats kan afwijken van hetgeen is aangetroffen tijdens onderhavig onderzoek. De resultaten dienen derhalve met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd.

***Afstand WKO-boringen tot fundering***

Bij de uitvoering van een mechanische boring direct naast een gebouw of constructie (zoals een viaduct, dijklichaam, spoor, weg, riolering, etc.) moet men rekening houden met mogelijke negatieve effecten op (de fundering van) deze bouwwerken of constructies als gevolg van de grondontspanning die de boring veroorzaakt. Deze grondontspanning ontstaat bij het plaatsen van een eventuele mantelbuis en bij het boorproces.

Schade aan gebouwen en constructies kan worden voorkomen, door de boring op veilige afstand hiervan te plaatsen. Conform de uitvoeringseisen uit SIKB Protocol 2101 "Mechanisch boren", versie 4.0 d.d. 1 februari 2018 geldt dat, tenzij anders overeengekomen, een boring op een afstand van minimaal  $10 \times$  de boorgatdiameter van een bestaand gebouw of constructie dient te worden geplaatst en  $15 \times$  de boorgatdiameter van een bekend c.q. gepland gebouw of constructie.

***Grondwater***

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet de bodem van de sleuf of de put droog zijn, tenzij speciale maatregelen zijn genomen om uitspoeling van beton of bindmiddelen te voorkomen.

Wanneer de grondwaterstand te hoog is, kan mede afhankelijk van de waterdoorlatendheid van het toegepaste zand, de ondergrond en de gebruikte verdichtingsapparatuur, een "drijfzand"-situatie ontstaan. Een verlaging van de grondwaterstand is doorgaans middels een van de volgende drie bemalingsmethoden te realiseren:

- horizontale drains in en rond de bouwput
- korte (vacuüm)filters rondom de bouwput, h.o.h. 2 m geplaatst, met zuigleiding aan een zuigperspomp verbonden
- plaatsing van enige grote en diepe deepwell-pompputten met een flinke reikwijdte met betrekking tot de verlaging van de grondwaterstand.

Van geval tot geval dient dit apart te worden bekeken of een bemalingsadvies is vereist. De noodzaak hiertoe kan onder meer afhankelijk zijn van de ligging van de bouwplaats (binnen of buiten beschermd gebied), het verwachte onttrekkingsdebiet/waterbezwaar (aanvraag vergunningen bij overschrijding vergunningsgrens) en invloed naar de omgeving (aanwezigheid van monumentale panden, of bomen). Ons bureau kan hieromtrent nader adviseren en desgewenst en indien van toepassing de (MER-) vergunnings- of meldingsprocedure verzorgen.

## **Bijlage 3 : Algemene eisen grondverbetering en verdichting**

## Eisen aan en controle tijdens de uitvoering grondverbetering

(gebaseerd op onder andere: NEN 6740, NEN 9997, SBR Handboek funderingen)


### Algemeen

Voor de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de uitvoering van de grondverbetering en/of controle van de verdichting voldoet aan de eisen zoals gesteld in de vigerende norm NEN 9997-1 en de navolgende richtlijnen.

### Uitvoering ontgraving

Indien het geadviseerde ontgravingsniveau lager ligt dan het aanlegniveau van de fundering moet een grondverbetering worden toegepast tot de onderkant van de fundering, en in het geval dat de vloeren op staal worden gefundeerd tot onderkant vloer.

In beginsel dient te worden ontgraven tot de in het rapport vermelde niveaus. De bodem van de ontgraving moet een zodanige breedte hebben, dat deze buiten het spannings-spreidingsgebied van de fundering ligt. Tenzij in het rapport anders is vermeld moet de grondverbetering tenminste worden aangebracht binnen een gebied waarin de belasting onder 45° spreidt (zie ook navolgende figuur).

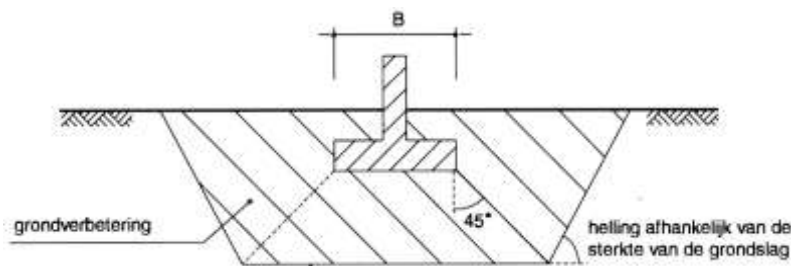

Voor elk bouwdeel moet het graafwerk worden begonnen bij de sondering, waar het diepste ontgravingsniveau is geadviseerd. Op deze wijze kunnen in het werk aan de hand van de aangetroffen grondlagen de overgangen naar minder diepe ontgravingsniveaus worden vastgesteld. Deze overgangen moeten geleidelijk of trapsgewijs worden uitgevoerd in samenhang met de laagdikten van de grondverbetering.

Nadat de geadviseerde ontgravingsniveaus zijn bereikt, moet bij een staalfundering met een handsondeerapparaat worden gecontroleerd of zich direct onder dit niveau nog samendrukbare laagjes bevinden die niet bij de sondering zijn aangetroffen. Deze controle moet vooral tussen de sonderingen (en boringen) intensief worden uitgevoerd. Worden dergelijke laagjes aangetroffen dan dienen deze laagjes, tenzij anders in het rapport is aangegeven, verder te worden verwijderd en vervangen door een grondverbetering.

Het ontgravingsvlak moet worden verdicht wanneer dat tijdens de graafwerkzaamheden is verstoord. Dit is alleen mogelijk wanneer zich onder het ontgravingsniveau niet cohesieve grond bevindt. Indien direct op vaste klei- (bijvoorbeeld op potklei); leem- of löss- afzettingen wordt aangelegd en geen grondverbetering is geadviseerd dient de laatste 0,1 m voorzichtig te worden afgeschaafd, zodat de klei; leem of löss beneden het ontgravingsniveau niet wordt geroerd. Om verweking van de grondslag door neerslag te voorkomen moet zo snel mogelijk na ontgraven op de bodem van de ontgraving een bescherm laag (bijvoorbeeld zand) van ten minste 0,1 m worden aangebracht. Cohesief materiaal zoals klei; leem en löss kan namelijk niet of nauwelijks worden verdicht.

### Uitvoering grondverbetering

Grondverdichting beoogt het bereiken van een zo groot mogelijke pakkingsdichtheid van de (zand)korrels. Dit kan worden bereikt door het uitoefenen van grote klappen (aanstampen, explosieverdichters of zeer grote valgewichten bij grote terreinen). Tegenwoordig worden echter hoofdzakelijk trilapparaten gebruikt.

De te gebruiken trilapparatuur dient te worden afgestemd op het beoogde verdichtingsbereik. De onderstaande tabel geeft inzicht in het dieptebereik van in te zetten trilapparatuur.

| Massa trilplaat<br>[kg] | Slagkracht<br>[kN] | Verdichtingsbereik<br>[m] |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 200 à 250               | 15                 | 0,25-0,35                 |
| 300 à 400               | 30                 | 0,35-0,55                 |
| 450 à 550               | 45                 | 0,55-0,75                 |
| 600 à 750               | 60                 | 0,75-1,00                 |

Een aanvulling met zand moet laagsgewijs zijn verdicht. Bij een breedte van de aanvulling van ten hoogste 0,5 m mag de laagdikte bij het verdichten niet groter dan of gelijk aan 0,1 m zijn geweest. Bij een breedte groter dan of gelijk aan 1 m mag de laagdikte ten hoogste 0,3 m zijn. Bij tussen gelegen waarden van de aanvullingsbreedte mag de laagdikte door interpolatie tussen de hiervoor genoemde waarden zijn bepaald.

Het verdichtingsbereik is daarbij ook sterk afhankelijk van het aantal walsovergangen. Naarmate de trillende passage herhaald wordt, neemt de dieptewerking en de verdichtingsgraad nog iets toe. In het algemeen worden er ten minste 3 kruislings gerichte overgangen gevraagd. In de praktijk wordt er vaak van 5 passages uitgegaan.

Wanneer zware trilapparatuur wordt gebruikt, moet op het funderingsniveau nagetrild worden met een lichte trilplaat omdat een zware trilplaat of trilwals de bovenste ca. 15 cm niet verdicht maar juist losschudt.

Voor de uitvoering dienen de volgende richtlijnen te worden gevolgd:

- Het grondwaterniveau moet zo nodig worden verlaagd, zodanig dat de grondwaterstand zich beneden de invloedssfeer van de verdichtingsapparatuur bevindt. NEN6740 en NEN 9997-1 stellen dat in GC2 de grondwaterstand zich minimaal 0,3 m onder het oppervlak bevinden, waarop de verdichtingmachine werkt. In de praktijk wordt vaak een diepte van 0,5 m gehanteerd.
- Bij voorkeur zal een grondverbetering tot een iets hoger peil (ca. 0,1 m) moeten worden uitgevoerd dan het aanlegniveau van de fundering, waarna de overhoogte voorzichtig weer wordt verwijderd.
- De aanvullingen van de bouwput rondom kelders en/of verdiepte funderingen moeten als grondverbetering worden uitgevoerd indien deze aanvulling binnen de invloedssfeer van een hoger gelegen bestaande of aan te brengen fundering ligt.

N.B. Transportmiddelen zoals bulldozers, loaders en scrapers geven slechts een verdichting tot een zeer geringe diepte, waarbij zeer veel overgangen noodzakelijk zijn voor het bereiken van een voldoende verdichting. Het is niet toegestaan een grondverbetering uit te voeren, waarbij aanplempen of inwateren van zand wordt toegepast.

#### Kwaliteitseisen zand grondverbetering

Het uitvoeren van een grondverbetering geschiedt vrijwel uitsluitend met zand. Dit kan van elders zijn aangevoerd of ook wel zijn vrijgekomen bij het ontgraven van de bouwput zelf (de goede grondlagen). In het verleden werden er veel eisen aan het materiaal gesteld teneinde een hoge draagkracht te kunnen verzekeren. Tegenwoordig is er in het kader van de prestatieconcepten of een resultaatsverplichting, in dit geval een vereiste conusweerstand, veel meer vrijheid voor de aannemer om zelf vast te stellen welk zand hij gebruikt. Zo kan er soms met langduriger trillen en/of zwaardere apparatuur ook met minder geschikt zand toch een goed draagkrachtige grondslag worden gecreëerd. Indien als aanvulmateriaal zand wordt gebruikt, dan moet dit conform NEN 6740 aan de volgende eigenschappen voldoen:

- de korrelfractie kleiner dan 0,016 mm dient lager te zijn dan 5 gewichtsprocenten.
- de korrelfractie kleiner dan 0,063 mm dient lager te zijn dan 10 gewichtsprocenten.

Daarnaast gelden de volgende praktische criteria:

- Het zand dient bij voorkeur een goede gradering te hebben; dat wil zeggen dat alle fracties zoveel mogelijk vertegenwoordigd zijn (zeefkromme met een niet te steil verloop). De gelijkmatigheidscoëfficiënt  $D_{60}/D_{10}$  moet ten minste 2 zijn.  $D_{60}$  = zeefopening met een doorval van 60 gewichtsprocenten.  $D_{10}$  - zeefopening met een doorval van 10 gewichtsprocenten;
- het humusgehalte (gloeiverlies) mag ten hoogste 3 gewichtsprocenten bedragen;

- de korrelvorm dient bij voorkeur enigszins hoekig te zijn. Brekerzand is bijvoorbeeld erg stabiel, maar stuifzand rolt gemakkelijk.
- de Proctorcurve van het zand (relatie vochtgehalte en verdichtbaarheid) rond de maximale dichtheid dient bij voorkeur een flauw verloop te hebben. Het vochtgehalte fungeert bij de verdichting enerzijds als smeermiddel en anderzijds door de capillairspanningen als lijm. Te veel vocht geeft echter verweking en werkt dus averechts. Over het algemeen wordt een goede verdichting verkregen bij een vochtpercentage van ongeveer 6 á 12%. Indien het materiaal óf te nat óf te droog is wordt zelden de vereiste verdichting verkregen.

Hierbij wordt het volgende opgemerkt:

- Indien zand wordt toegepast dat niet geheel aan voorgenoemde eisen voldoet dan kan, ten koste van meer verdichtingsenergie en/of mogelijke vertraging bij ongunstige weersomstandigheden, soms toch nog het gewenste resultaat worden bereikt.
- In plaats van zand kunnen ook andere korrelige materialen worden toegepast zoals stolgrind, puingranulaat en dergelijke. Hierbij geldt eveneens dat de gelijkmatigheidscoëfficiënt  $D_{60}/D_{10} > 3$  moet zijn.

#### Controle verdichting

De kwaliteit van de aangebrachte grondverbeteringen kan als volgt wordt gecontroleerd:

- verkenning met het visiteerijzer; hiermee kan meteen na het aanbrengen van een laag een indruk worden verkregen van de bovenste verdichting van deze laag.
- mechanische (lichte)slagsonderingen; hierbij kan het volledige aangebrachte pakket achteraf worden gecontroleerd.
- sonderingen; middels handsonderingen kan een pakket van beperkte dikte (in beginsel 50 cm) worden gecontroleerd. In combinatie met voorboren is deze diepe enigszins te vergroten. Indien de aangebrachte grondverbetering berijdbaar is voor een sondeertruck kan op deze wijze het volledige aangebrachte pakket achteraf worden gecontroleerd.
- in-situ-dichtheidsbepalingen; met volumesteeeringen worden monsters genomen waarvan de dichtheid wordt bepaald. Ook nucleaire dichtheidsmetingen kunnen worden gebruikt.
- plaatdruk- en CBR-proeven; middels deze methoden kunnen de stijfheidseigenschappen op aanlegniveau van de fundering worden gecontroleerd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de beperkte indringingsdiepte van de proeven.

Voor kwaliteitsbeoordeling van de aangebrachte grondverbeteringen worden in het algemeen de volgende kwalitatieve maatstaven gehanteerd:

- De indringing van een visiteerijzer met een doorsnede van 8 mm mag niet meer dan 10 à 15 cm bedragen.
- Bij controle met een (hand)sondeerapparaat moet, bij constructies ingedeeld in GC2, de conusweerstand toenemen met de diepte. Op 0,2 m diepte geldt  $q_c \geq 3$  MPa, op 0,5 m onder de onderkant van de fundering moet  $q_c \geq 5$  MPa zijn (eis NEN 6740).  
Bij hoge funderingsdrukken en vervormingsgevoeligheid van het bouwwerk dienen hogere waarden te worden aangehouden. Voor constructies in GC1 geldt dat  $q_c \geq 2$  MPa op 0,3 m diepte volstaat.
- De beoordeling van de gemeten dichtheid moet worden gerelateerd aan de uit de proctor-proeven verkregen maximale dichtheid. De gemeten dichtheid dient minimaal 95 à 98 % van de standaard (maximale) proctor-dichtheid te bedragen.

N.B. De bemaling mag pas worden beëindigd na afloop van de funderingswerkzaamheden, of als is aangetoond dat het opkomen van het water in de sleuf niet meer leidt tot een kwaliteitsachteruitgang van de al uitgevoerde werken.

#### Bijzondere aspecten

In afwijking op grondverbetering met zand, zoals hiervoor beschreven, bestaan alternatieven.

Voorbeelden hiervan (niet noodzakelijkerwijs toepasbaar in onderhavige situatie) zijn ondermeer:

- Verdichten van de grondslag tot op grote diepte door middel van ingebrachte verticale vibratoren c.q. trilnaalden. Deze techniek wordt veelal aangeduid met 'Rütteln' of 'Vibroflotation'.

- Verbetering van de ondergrond door middel van kolommen van grind-, steenslag of gebroken betongranulaat. De kolommen worden vervaardigd met behulp van een trilnaald die op diepte wordt gespoten. De trilnaald wordt getrokken en het ontstane gat wordt gevuld met grind, steenslag of gebroken puin. Vervolgens wordt de trilnaald weer op diepte gebracht en kunnen de hierboven omschreven handelingen worden herhaald totdat de gewenste kolomdiameter is gerealiseerd.
- Versteving van een bestaande grondslag. Grond kan in situ met cement gemengd worden om op die manier de draagkracht aan het oppervlak sterk te vergroten. In het buitenland is relatief veel ervaring opgedaan met de versteving van kleigronden door ze met kalk te vermengen. Gebeurt dit met een avegaar in een patroon zoals dit met verticale zanddrains ook wel geschiedt, dan wordt er van kalkpalen gesproken.
- Grondvervanging door met cement gestabiliseerd zand. Onder verhardingen, naast kelders enzovoort ter reductie van de zijdelingse gronddruk.
- Grondvervanging door lichtgewicht korrels (bijvoorbeeld argex of lytag) ten behoeve van isolatie en/of gewichtsreductie. Deze techniek wordt in oude binnensteden toegepast om de zware zandlagen naast gebouwen te vervangen door stroken met licht aanvulmateriaal. Hierdoor kan de negatieve kleefbelasting op de funderingspalen aanzienlijk gereduceerd worden om zo verdere zettingsverschillen te vermijden.
- Grondvervanging door schuimbeton of polystyreen in gebieden met een samendrukbare ondergrond om een zogeheten 'evenwichtsconstructie' te bereiken. Deze techniek wordt vooral bij lichte woningbouw en bedrijfsvloeren toegepast.

**Silt Advies is trots onderdeel van de Silt Groep:**



#### **Geotechnisch bodemonderzoek**

- Sonderen in Nederland, België en Frankrijk, met (track)truck, minirups, demontabel en hand
- Sonderen op het water (met hefeiland)
- Dissipatieproeven
- Peilbuizen wegdrukken
- Mechanisch (puls)boren conform protocol 'Mechanisch boren' (2101).
- Handboren
- Geotechnische monitoring
- Waterdoorlatendheidsmetingen
- Palen akoestisch doormeten
- Onderzoek niet gesprongen explosieven (NGE)
- dGPS-metingen

#### **Milieukunde**

- Verkennend onderzoek
- Onderzoek naar asbest in de (water)bodem
- Nulsituatie-onderzoek
- Nader onderzoek
- Waterbodemonderzoek (monsternameboot)
- BUS-melding
- Saneringsplan
- Milieukundige begeleiding
- Second opinion
- Partijkeuring
- Bouwstoffenkeuring
- Onderzoek PFAS

#### **Silt Advies**

- Funderingsadvies bebouwing, leidingen, constructies
- Geohydrologische modellering (bemaling, drainage, wateroverlast, barrièrewerking, etc.)
- Bemalingsadvies, bemalingsplan, monitoringsplan, vergunningsaanvraag, MER aanmeldnotitie
- Bouwputadvies, damwandberekeningen en -advies
- Zettings- en ophoogadvies
- Zettingsrisico's bemaling t.b.v. CAR-verzekering
- Stabiliteitsberekeningen taluds
- Infiltratiegeschiktheidsadvies, watertoetsadvies
- Analyse waterstanden, doorlatendheid, wateroverlast.
- GIS-toepassingen en geostatistiek
- Algemene expertise, controle grondverbetering

#### **Silt Lab**

- Classificatieproeven
- Foto's monsters en boringen
- Atterbergse grenzen (fallcone en Casagrande)
- Doorlatendheidsmetingen
- Samendrukkingsproeven, CRS
- Korrelverdeling, -vorm en afleiding k-waarden
- Triaxiaalproeven
- Directe afschuifproef (DS), Direct Simple Shear (DSS)
- Diverse RAW-proeven (oa. 2, 9, 10, 11,13, 14, 28, 35)
- Opstellen analyseplan/-strategie
- Digitaal bestel- en informatieportaal: [www.siltlab.nl](http://www.siltlab.nl)

Rapport: RESULTATEN GRONDONDERZOEK

35 woningen fase 1C, de Burgt

**Boekel**

Opdrachtgever: Van Wanrooij Projectontwikkeling BV  
Kenmerk: 21.644  
Broekstraat 2  
5386 KD Geffen

Constructeur: Bekendam adviesbureau voor bouwconstructies  
Kenmerk: 22.506  
Reitscheweg 51  
5232 BX 's-Hertogenbosch

Rapportnummer: 2102875.004RG

Versie: 1

Rapportdatum: 21 april 2022

Contactpersoon: P. Swinkels en L. Max

Dataverwerking: Bedrijfsbureau

Controle: K. Swinkels



## Inhoudsopgave

|          |                                                      |          |
|----------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Projectbeschrijving .....</b>                     | <b>1</b> |
| 1.1      | Inleiding .....                                      | 1        |
| <b>2</b> | <b>Veldonderzoek.....</b>                            | <b>2</b> |
| 2.1      | Onderzoeksopzet .....                                | 2        |
| 2.2      | Sonderingen .....                                    | 2        |
| 2.3      | Boringen .....                                       | 2        |
| 2.4      | Hoogtemeting .....                                   | 2        |
| 2.5      | Waterdoorlatendheidsmetingen .....                   | 2        |
| 2.5.1    | Onverzadigde zone (constant-flow-rate-methode) ..... | 2        |
| 2.5.2    | Verzadigde zone (Constant-flow-rate-methode) .....   | 2        |
| 2.6      | Waterdoorlatendheid .....                            | 3        |
| 2.6.1    | Doorlatendheidsmetingen onverzadigde zone .....      | 3        |
| 2.6.2    | Doorlatendheidsmetingen verzadigde zone .....        | 3        |

## Bijlagen

Bijlage 1: Resultaten grondonderzoek

## **1 Projectbeschrijving**

### **1.1 Inleiding**

In opdracht van Van Wanrooij Projectontwikkeling BV is door Ockhuizen Geo- en milieutechniek B.V. een grondonderzoek uitgevoerd voor het project “35 woningen fase 1C, de Burgt te Boekel”. In onderhavig rapport worden de resultaten van het grondonderzoek weergegeven.

## 2 Veldonderzoek

### 2.1 Onderzoeksopzet

Het grondonderzoek heeft plaatsgevonden op 28 en 29 maart 2022.  
De onderzoeksopzet is bepaald door of namens de opdrachtgever.  
De onderzoekspunten zijn door ons bureau in het terrein uitgezet en ingemeten.

### 2.2 Sonderingen

Voor dit project zijn door ons bureau 30 sonderingen gemaakt. Het betreft sondeernummers: D32 t/m D61. De sonderingen zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-1, met een sondeerunit met een elektrische kleefmantelconus klasse 2.

In Bijlage 1 zijn de sondeergegevens in grafiekvorm weergegeven, evenals een situatieschets met de locaties van de sondeerpunten. Stopcriterium en eventuele opmerkingen ten aanzien van de uitvoering zijn per sondering weergegeven in de waterpasstaat (Bijlage 1).

### 2.3 Boringen

Om inzicht te krijgen in de grondsamenstelling en de actuele grondwaterstand zijn 8 handboringen verricht. Het betreft de volgende boringen:

| <b>Boring:</b> | <b>Uitgevoerd nabij sondering:</b> |
|----------------|------------------------------------|
| B01            | D61                                |
| B02            | D48                                |
| B03            | D39                                |
| B04            | D37                                |
| B05            | D47                                |
| B06            | D52                                |
| B07            | D58                                |
| B08            | D32                                |

De boorstaten en de eventueel gemeten grondwaterstanden zijn weergegeven in Bijlage 1. De situering van de boringen is weergegeven op de situatietekening.

### 2.4 Hoogtemeting

De hoogte van de onderzoekspunten is ingemeten ten opzichte van NAP. Voor de hoogteligging van de verschillende meetpunten wordt verwezen naar de waterpasstaat in Bijlage 1.

### 2.5 Waterdoorlatendheidsmetingen

#### 2.5.1 Onverzadigde zone (constant-flow-rate-methode)

In boorgaten B04 t/m B07 zijn waterdoorlatendheidsmetingen verricht middels constant-flow-rate-methode cf. NEN-EN-ISO 22282-2. Bij het uitvoeren van deze meting wordt, in onverzadigde grond, water met een constant debiet in een gesteund boorgat gepompt, totdat de bodem rondom verzadigd is en een constante waterspiegel ontstaat. Uit de verhouding van het pompdebiet en de waterspiegel kan de verzadigde waterdoorlatendheid worden berekend van het bodemtraject waarin de proef heeft plaatsgevonden. De kenmerken en resultaten van de proef zijn weergegeven in § 2.6.1.

#### 2.5.2 Verzadigde zone (Constant-flow-rate-methode)

In peilbuizen B01 en B02 zijn waterdoorlatendheidsmetingen uitgevoerd middels de constant-flow-rate-methode cf. NEN-EN-ISO 22282-2). Bij het uitvoeren van deze meting wordt de peilbuis met een constant debiet doorgepompt totdat een constante waterstandsverlaging ontstaat in de peilbuis. Uit de verhouding tussen het pompdebiet en de waterstandsverlaging kan de doorlatendheid worden berekend van het bodemtraject waarin het filter is geplaatst. De kenmerken en resultaten van de proef zijn weergegeven in § 2.6.2.

## 2.6 Waterdoorlatendheid

### 2.6.1 Doorlatendheidsmetingen onverzadigde zone

Uit de doorlatendheidsmetingen in de onverzadigde zone is de waterdoorlatendheid (K-waarde) bepaald op basis van de formules B.19 t/m B.21 van de NEN-EN-ISO 22282-2:2012. De resultaten zijn weergegeven in de navolgende tabel.

| Boring | Grondwaterstand*<br>[m - mv] | Debiet<br>[l/min] | Verhoging<br>[cm] | Meettraject<br>[m-mv] | K-waarde<br>[m/dag] |
|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| B04    | 2,30                         | 0,5               | 36                | 1,1 - 1,5             | 1,7                 |
| B05    | 2,25                         | 0,4               | 39                | 1,1 - 1,5             | 1,0                 |
| B06    | 2,25                         | 1,2               | 38                | 1,1 - 1,5             | 3,4                 |
| B07    | 2,15                         | 1,0               | 53                | 0,7 - 1,2             | 1,7                 |


\* ingeschat op basis van overige boringen

### 2.6.2 Doorlatendheidsmetingen verzadigde zone

Uit de meetresultaten van de doorlatendheidsmetingen in de verzadigde zone is de waterdoorlatendheid bepaald met de vergelijkingen uit de NEN-EN-ISO 22282-2:2012. De resultaten van de in duplo uitgevoerde metingen zijn weergegeven in de navolgende tabel, evenals de gemiddelde waarde.

| Peilbuis<br>/ proef | Grondwaterstand<br>[m - mv] | Debiet<br>[l/min] | Verlaging<br>[cm] | Meettraject<br>[m - mv] | K <sub>h</sub> -waarde<br>[m/dag] | K <sub>h,gem</sub> -waarde<br>[m/dag] |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| B01 a               | 2,20                        | 1,7               | 11                | 3 - 4                   | 13,62                             | 9,3                                   |
| B01 b               | 2,20                        | 0,4               | 6                 | 3 - 4                   | 4,92                              |                                       |
| B02 a               | 2,33                        | 1,7               | 9                 | 3 - 4                   | 16,24                             | 14,9                                  |
| B02 b               | 2,33                        | 0,5               | 3                 | 3 - 4                   | 13,51                             |                                       |

## **Bijlage 1 : Resultaten grondonderzoek**

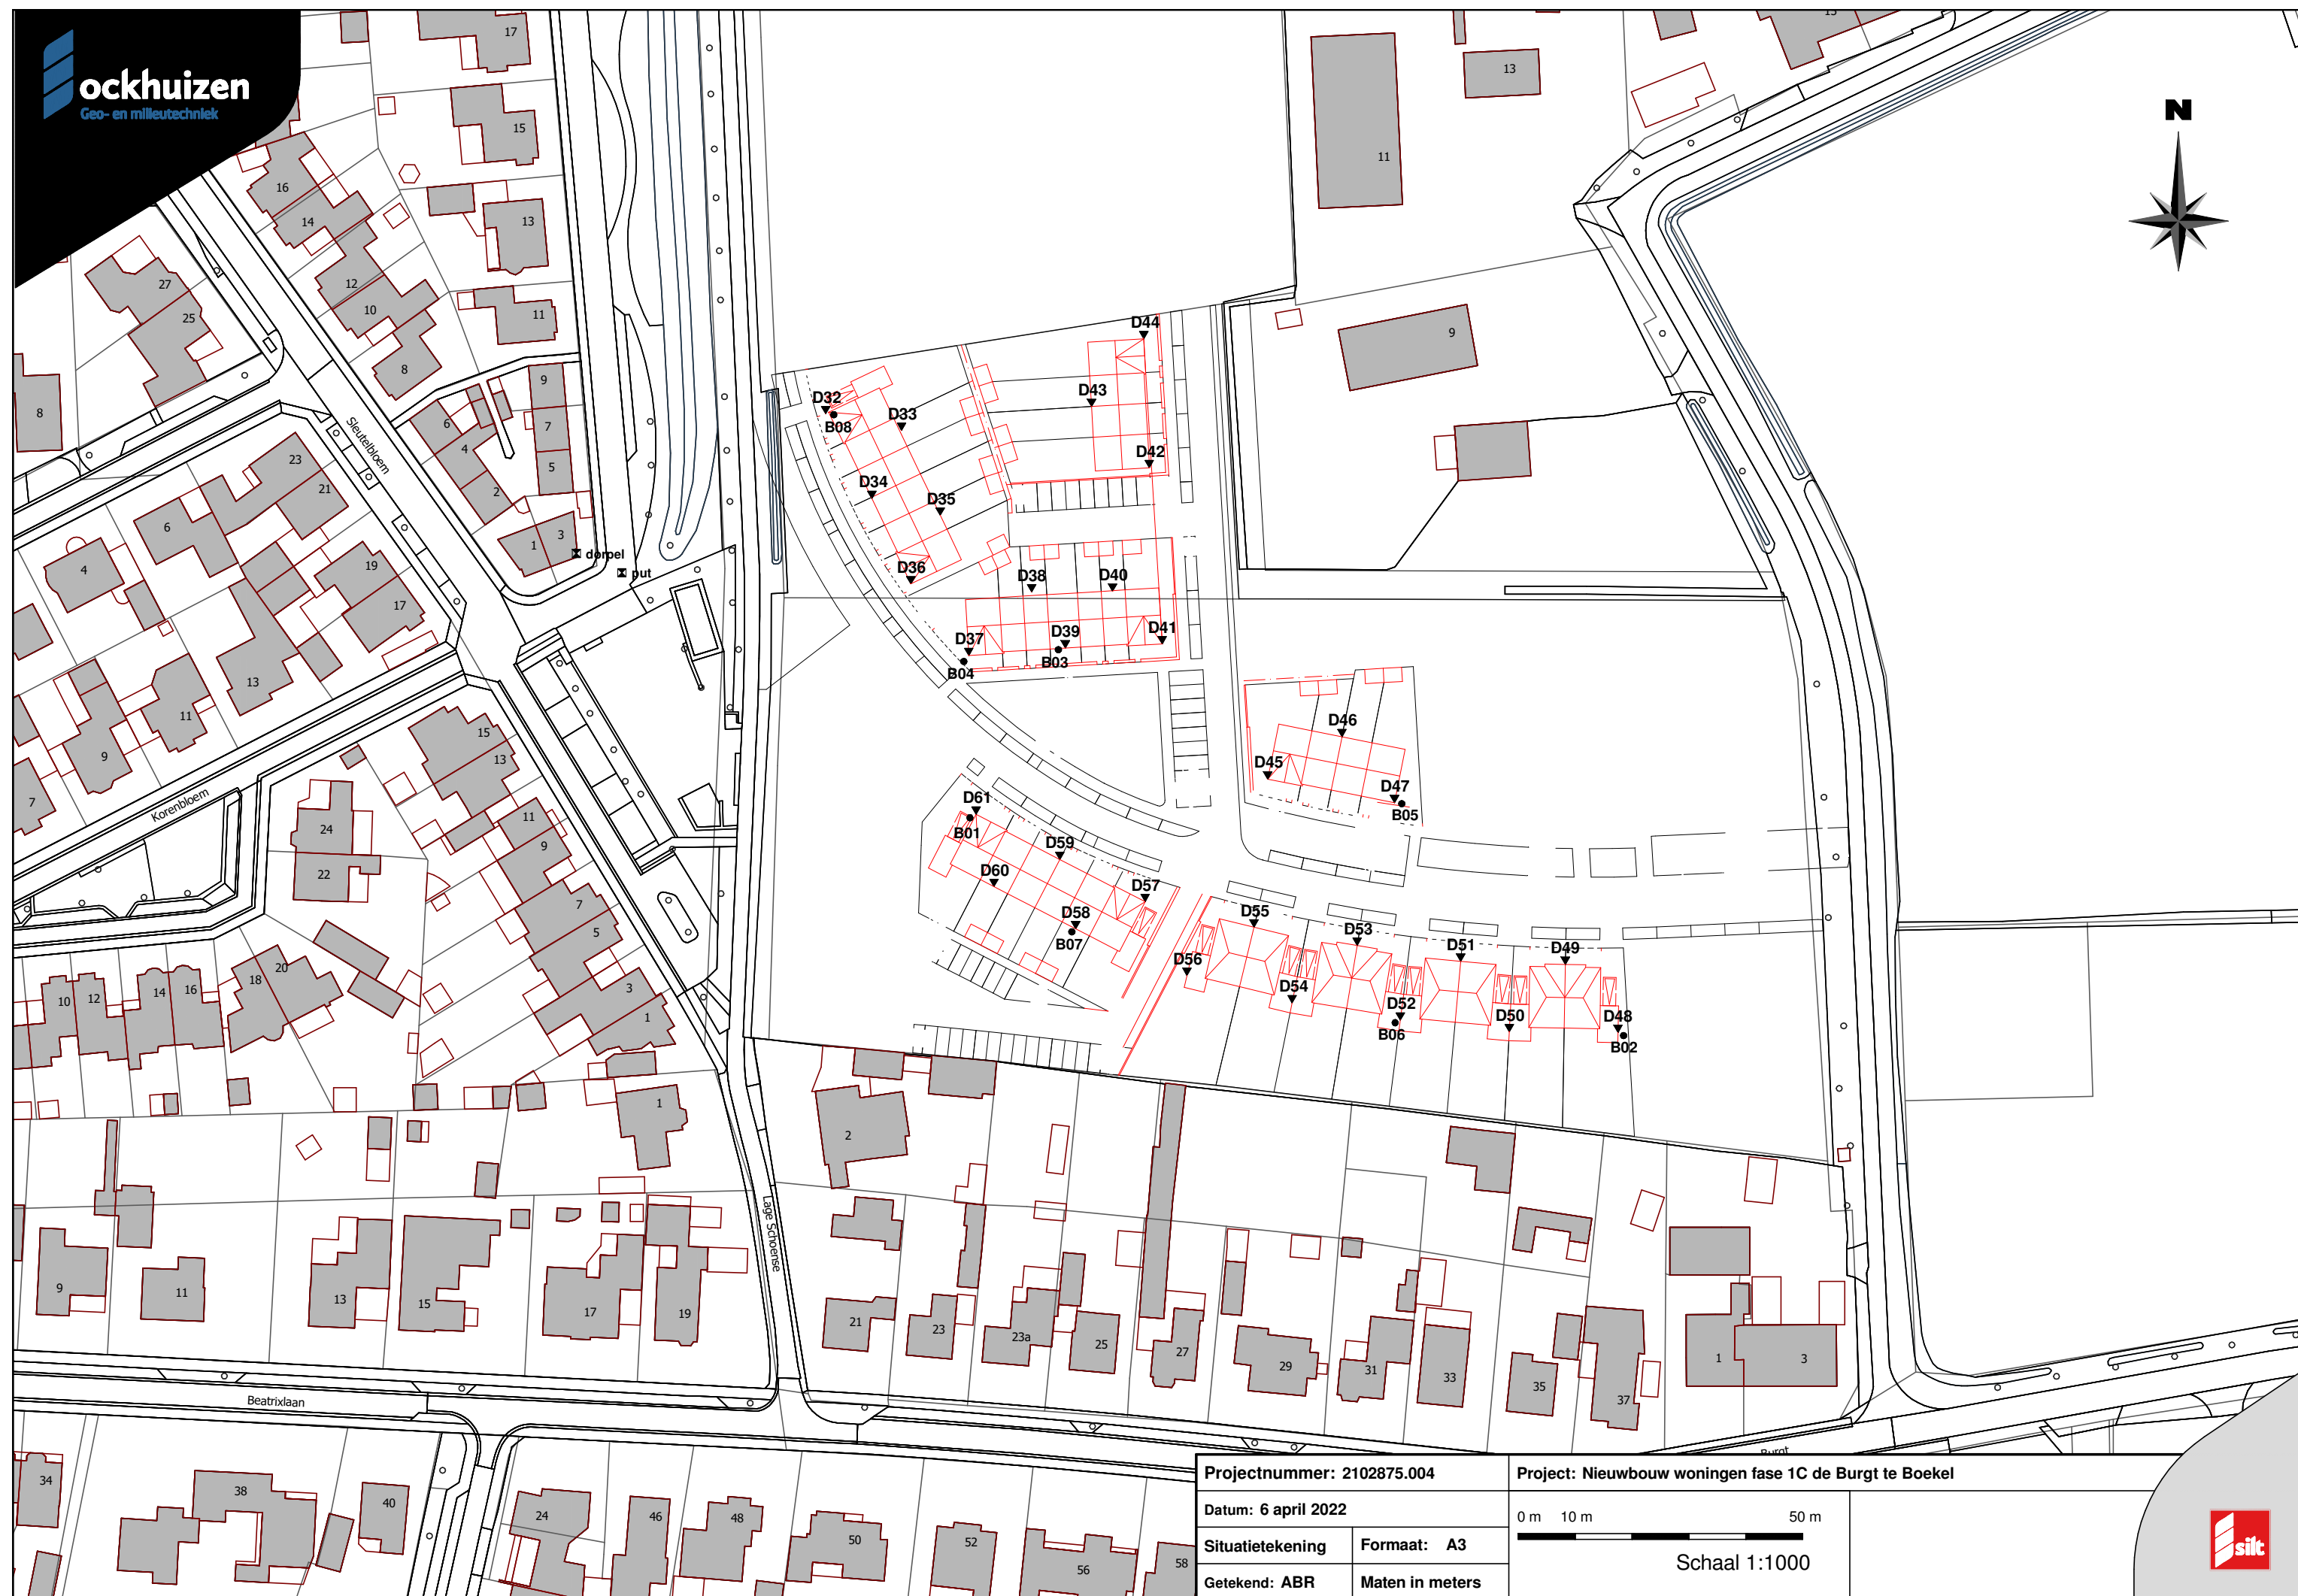

Projectnummer: 2102875.004

Datum: 6 april 2022

Situatietekening

Getekend: ABR

Formaat: A3


Maten in meters

Project: Nieuwbouw woningen fase 1C de Burgt te Boekel

0 m 10 m 50 m

Schaal 1:1000



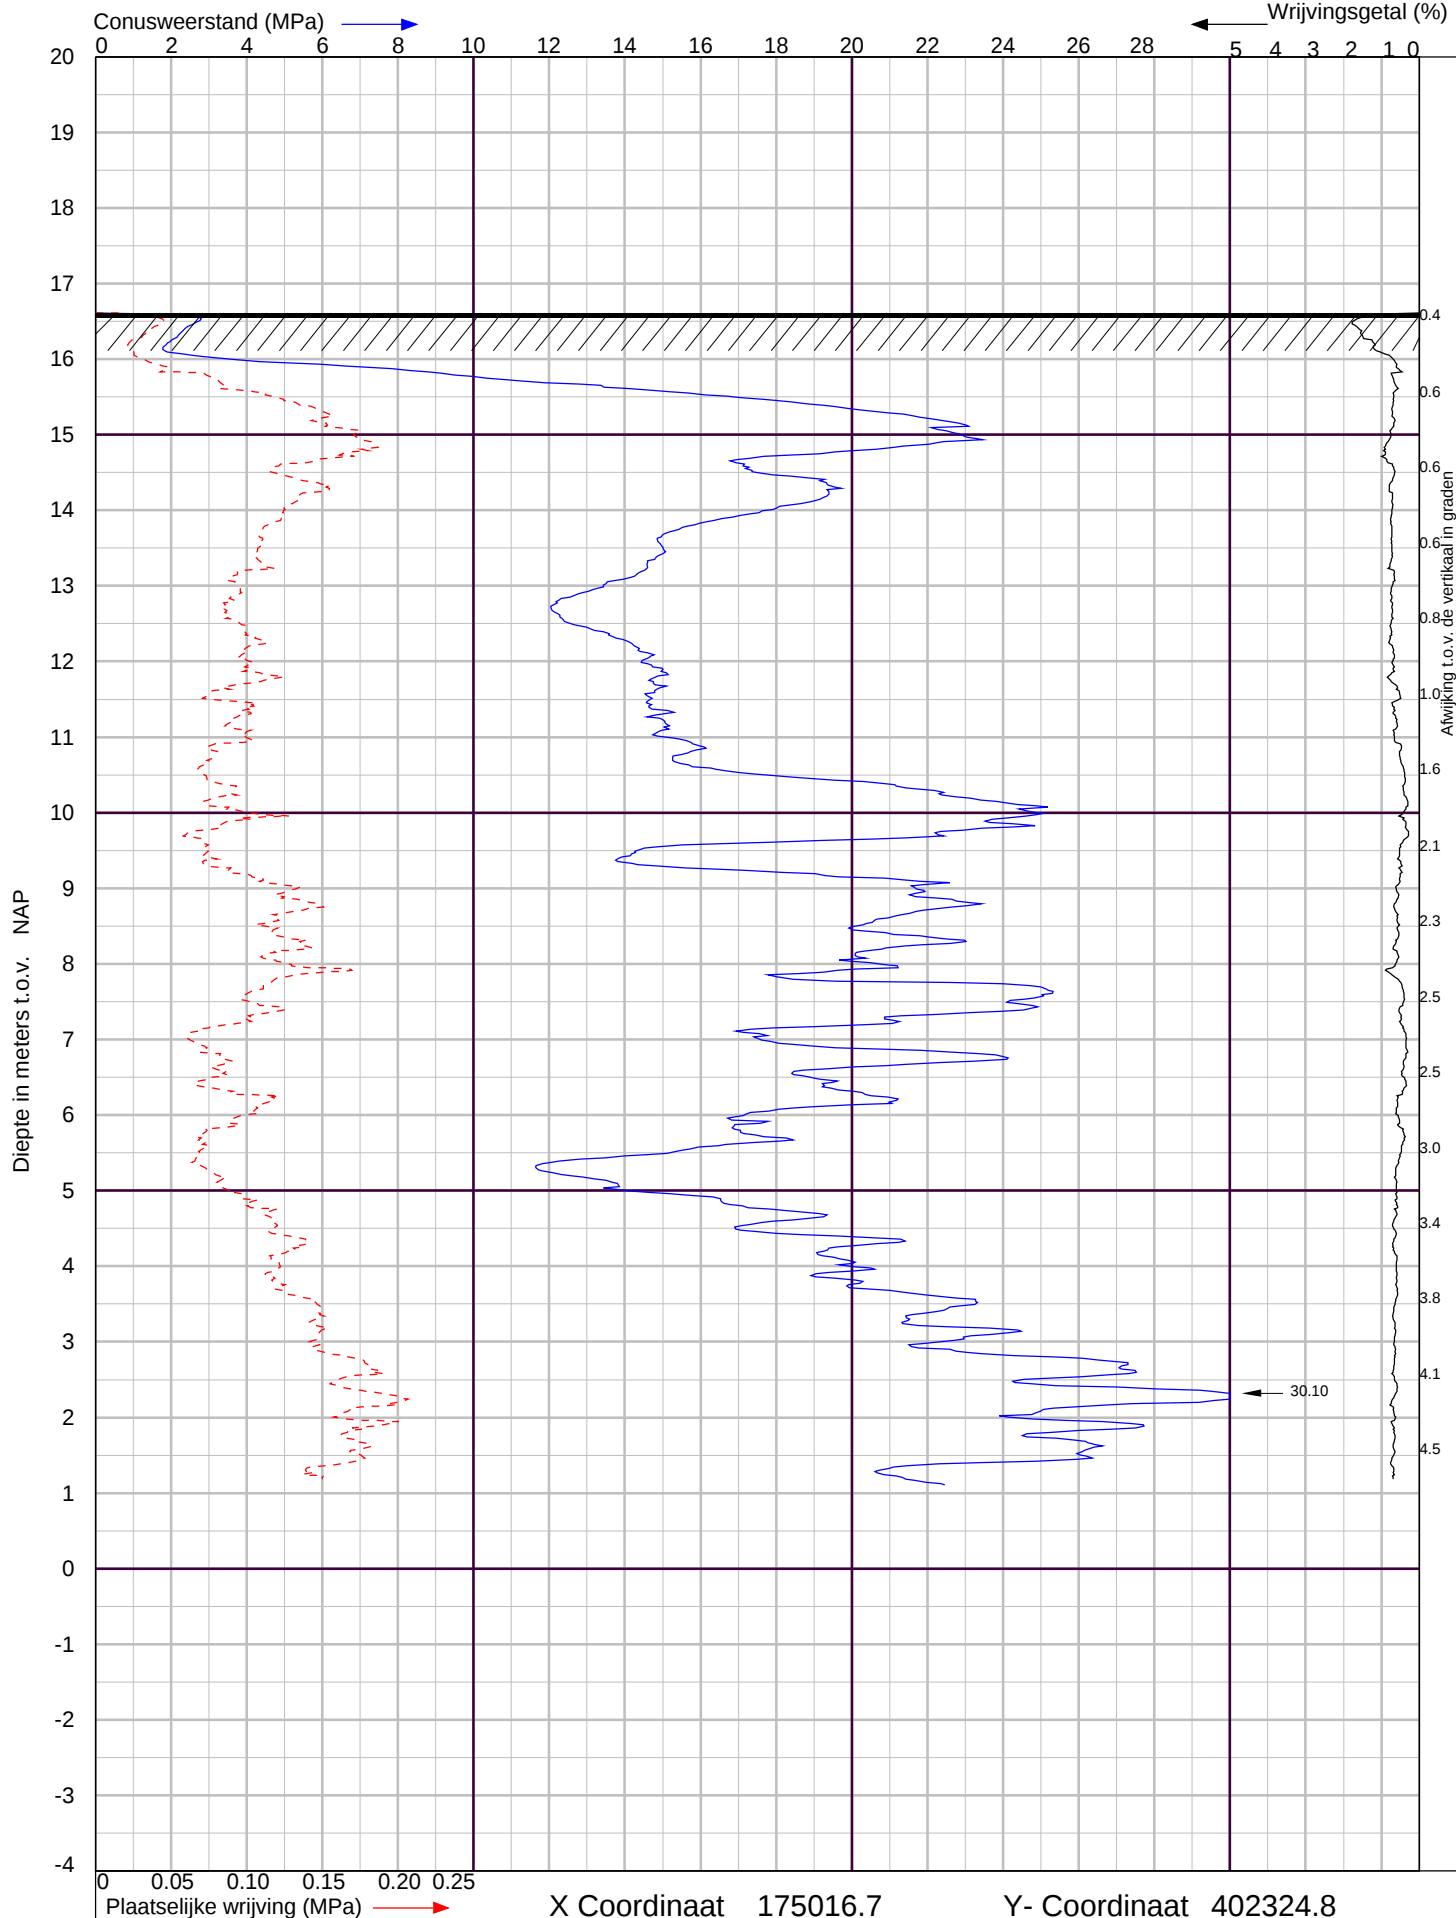

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 29-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.61 m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **32**



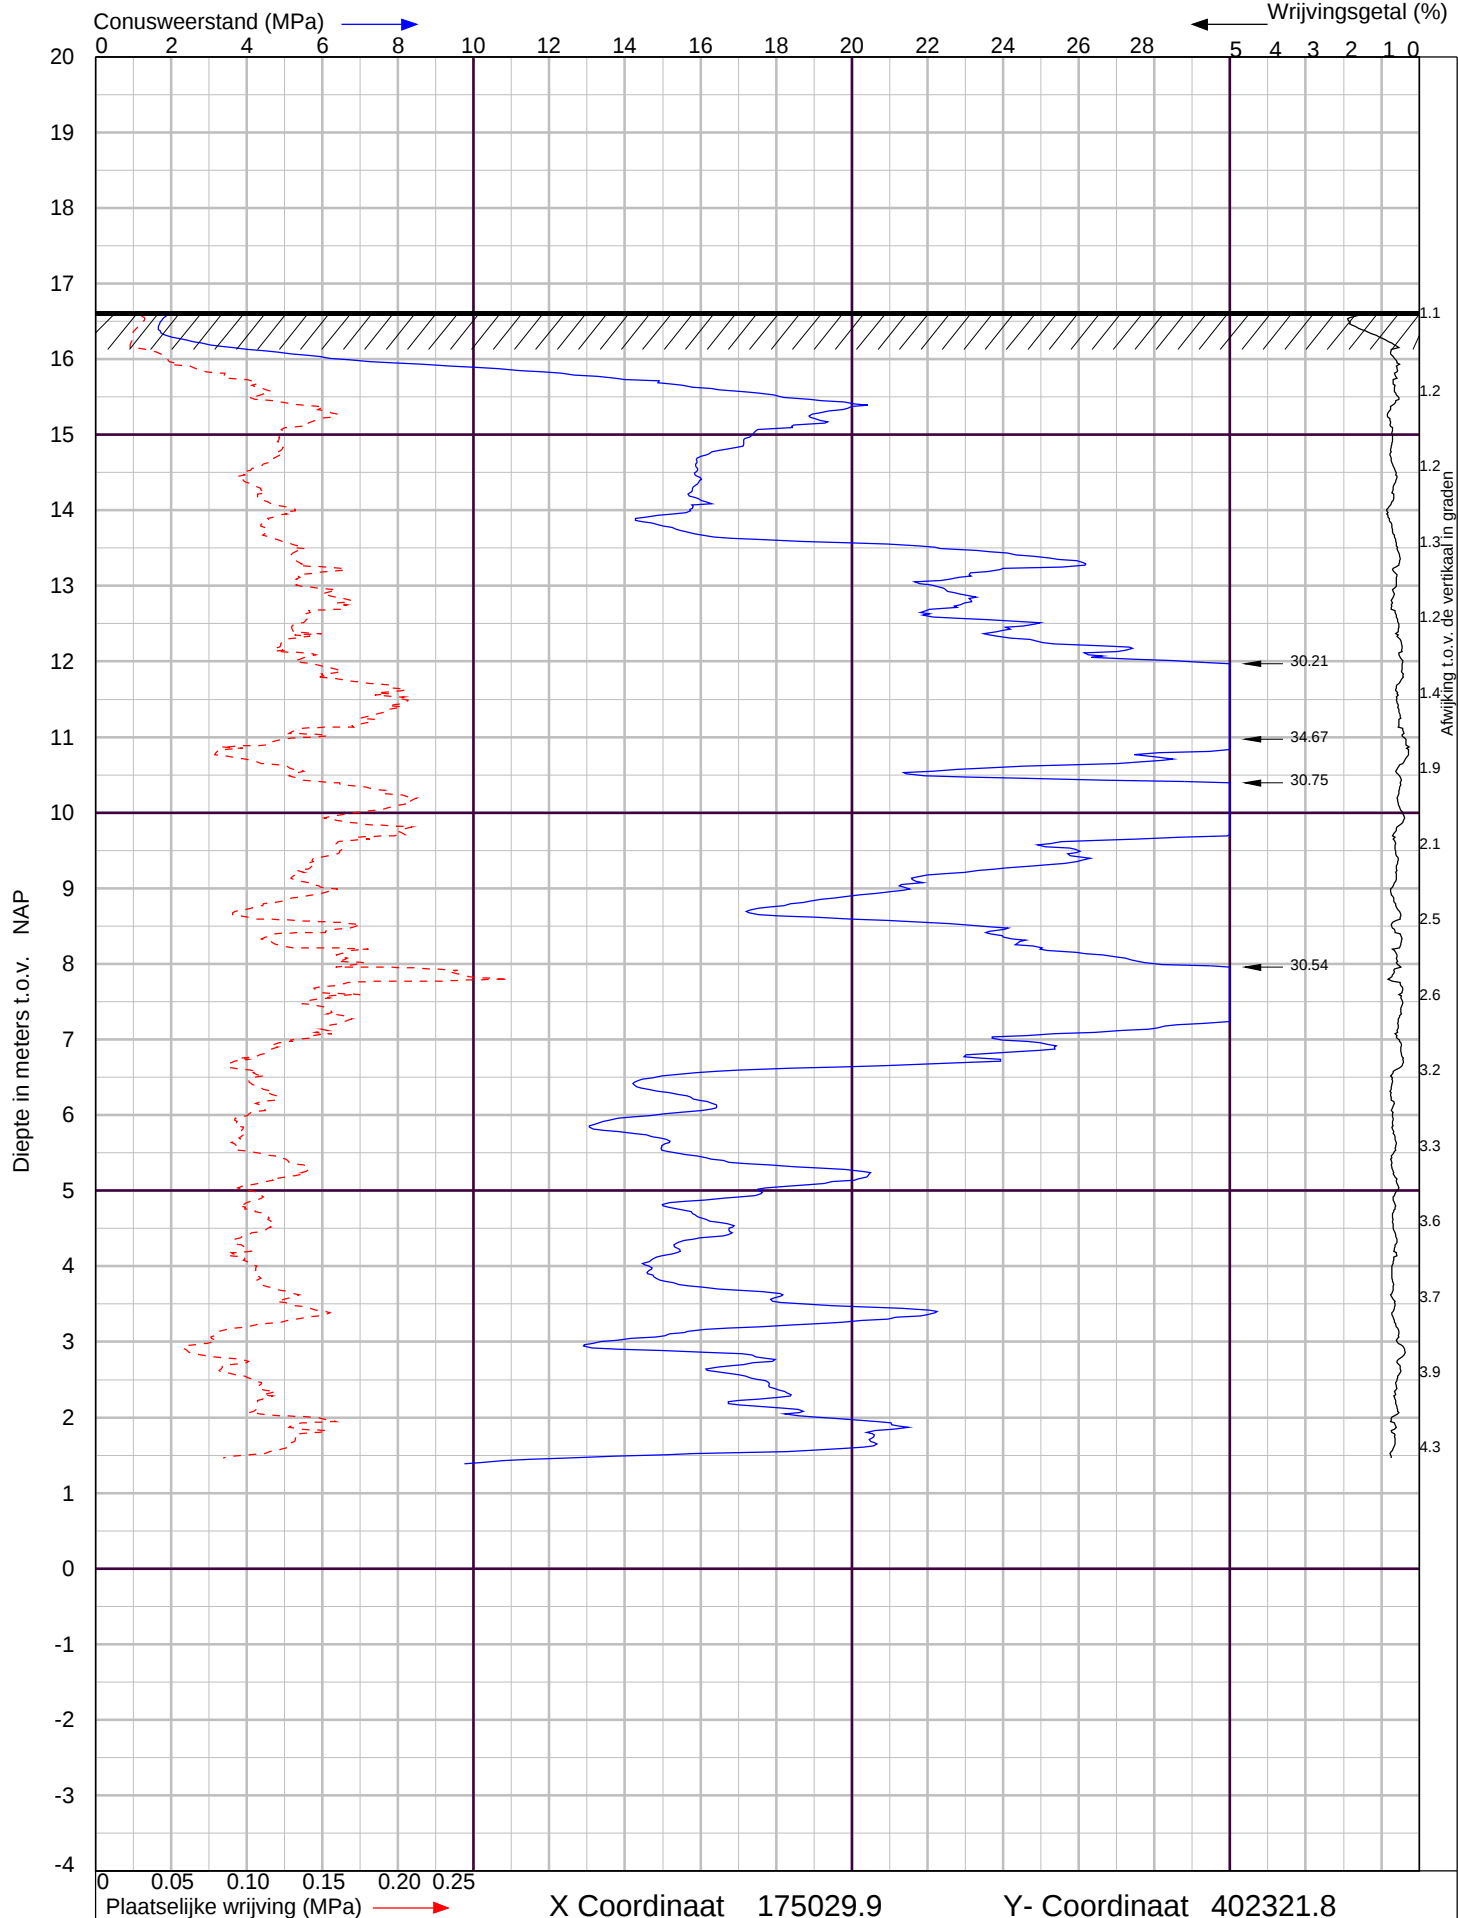

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 29-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.63m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **33**



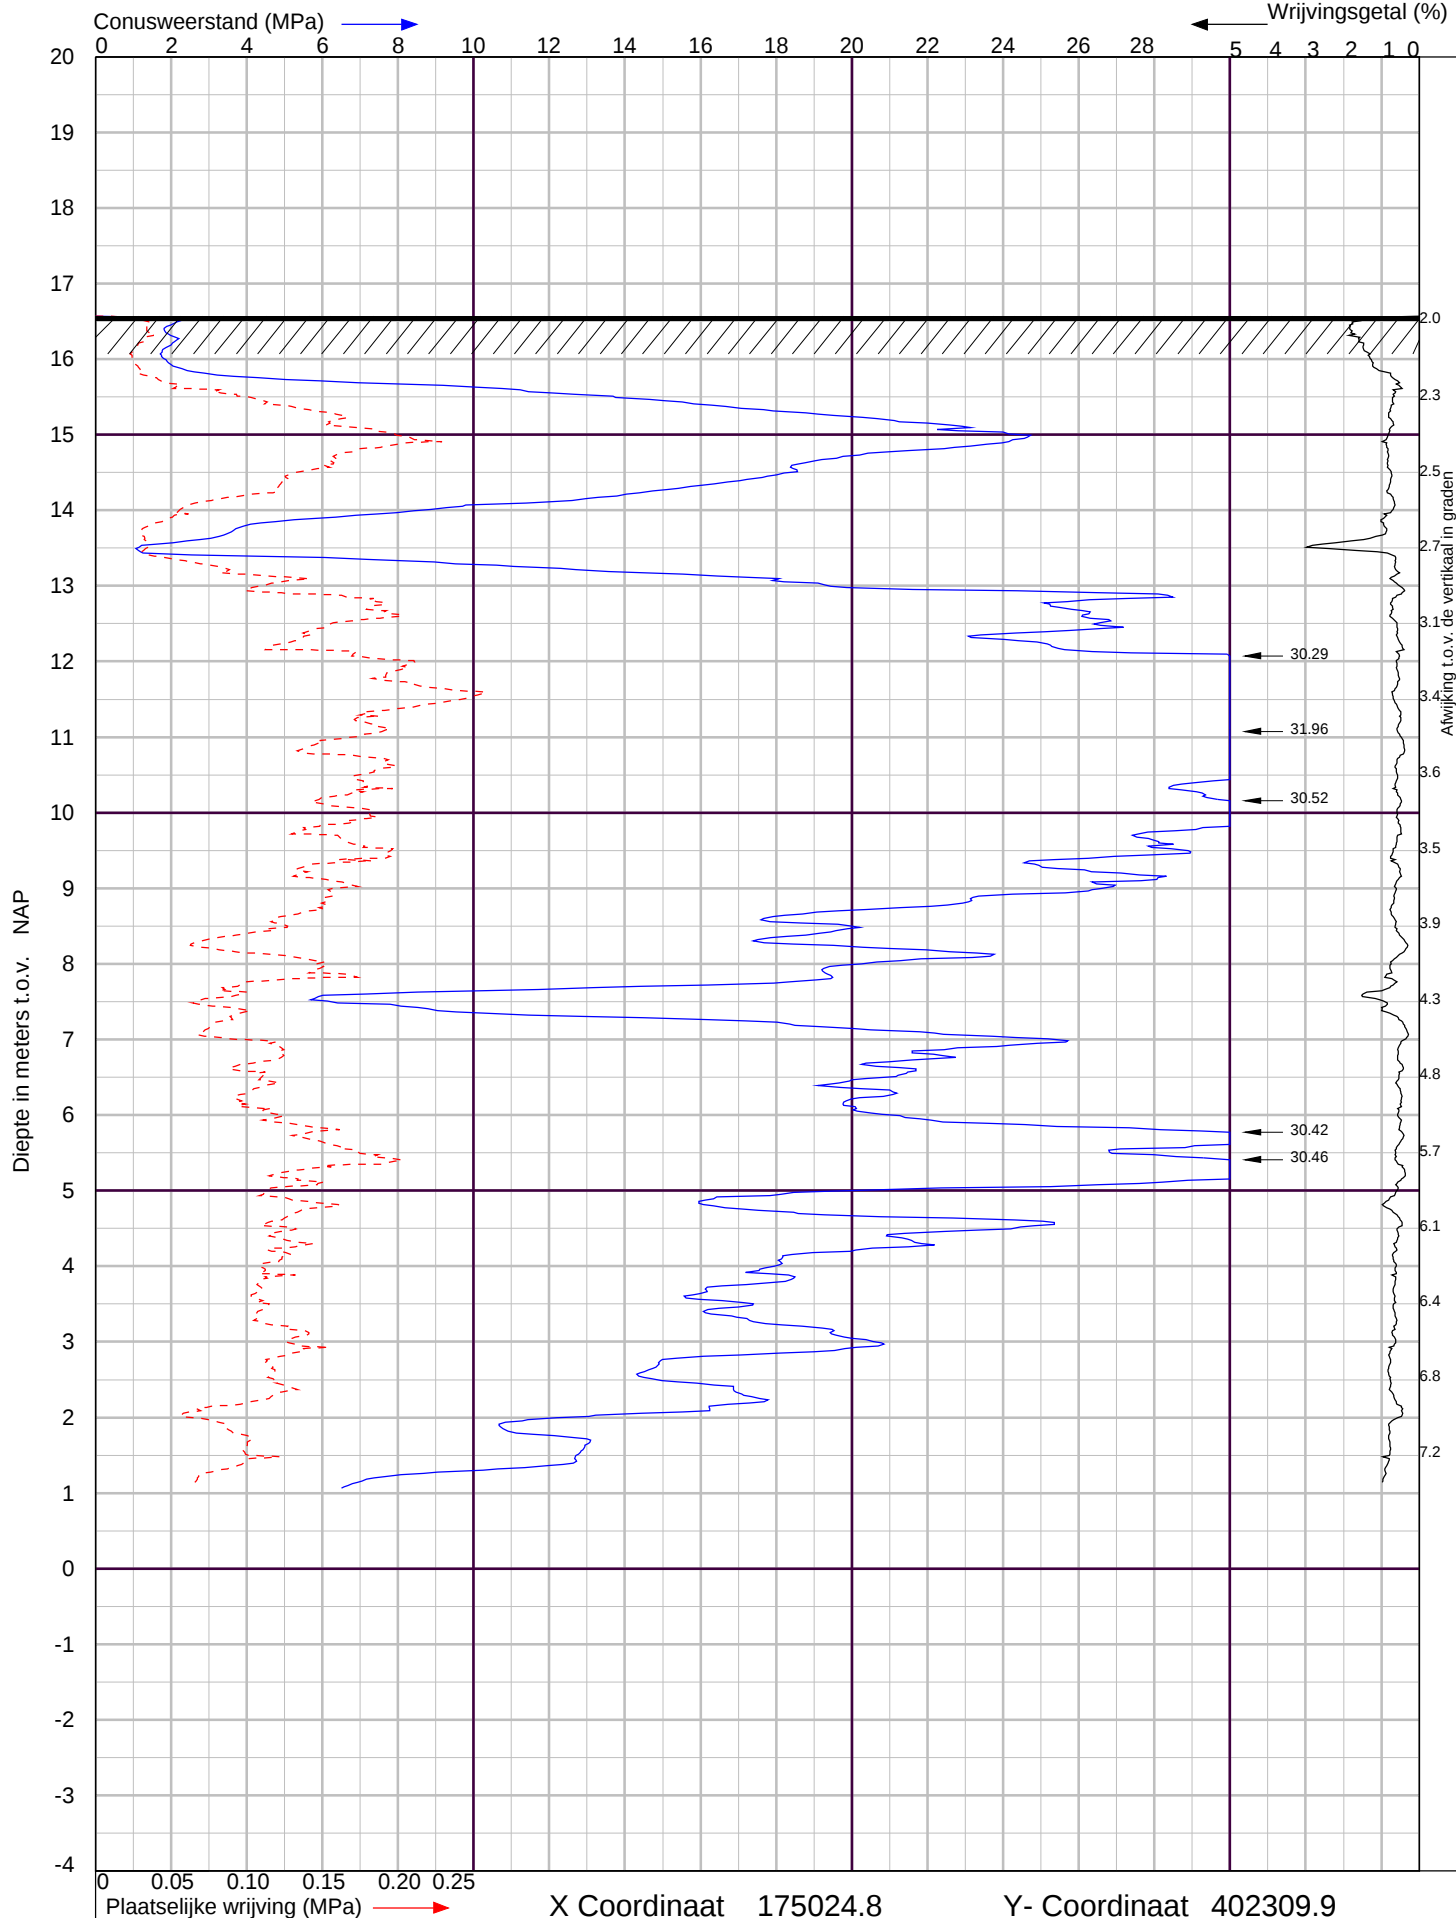

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 29-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.57m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **34**



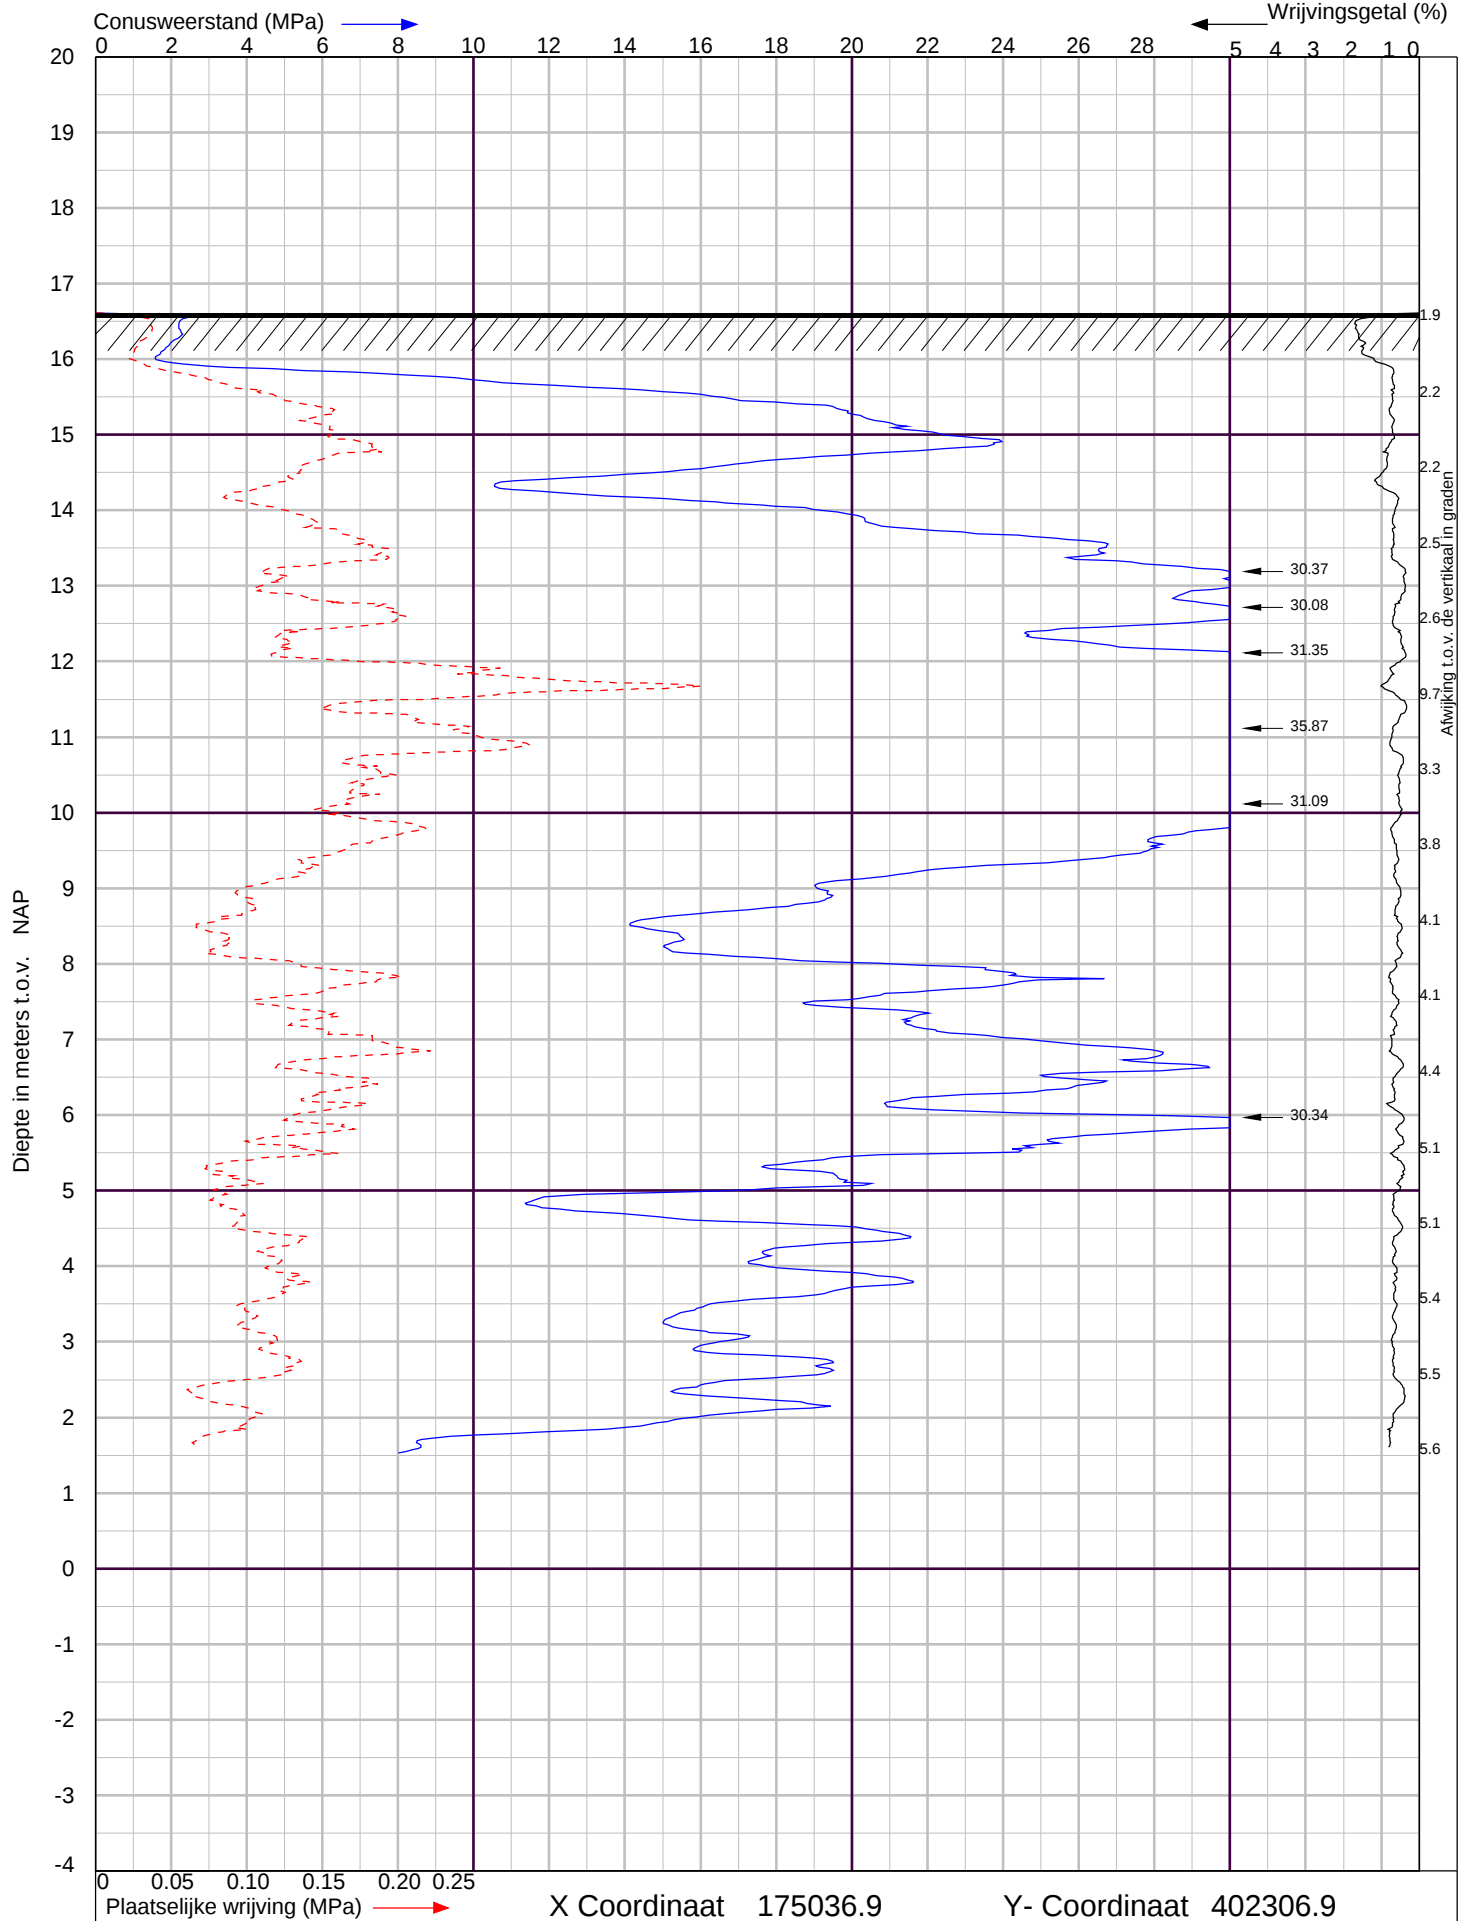

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 29-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.61 m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **35**



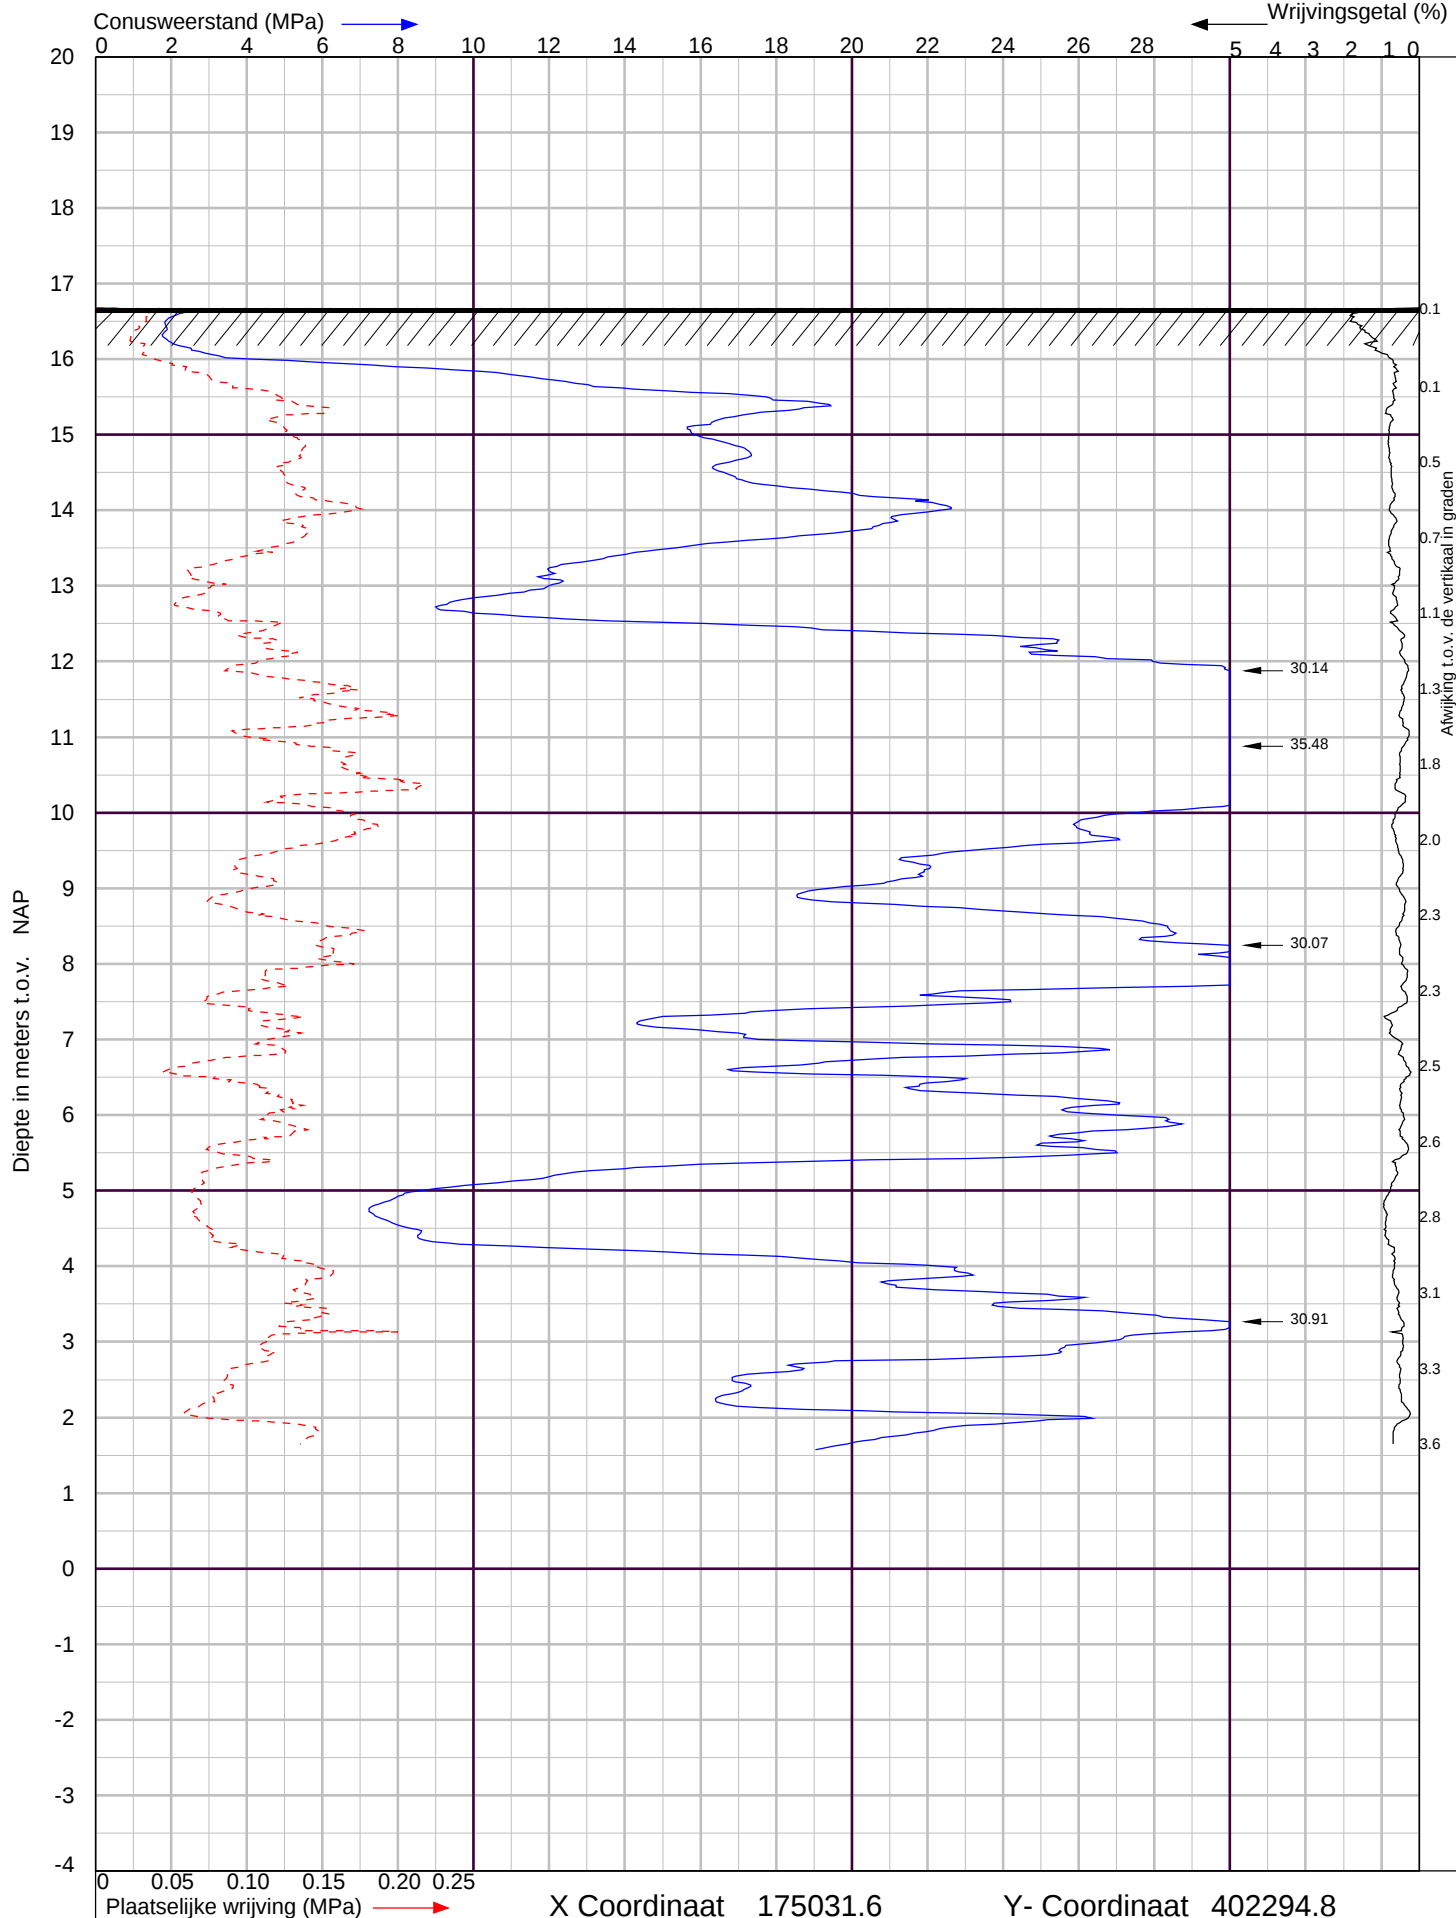

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 29-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.68m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **36**



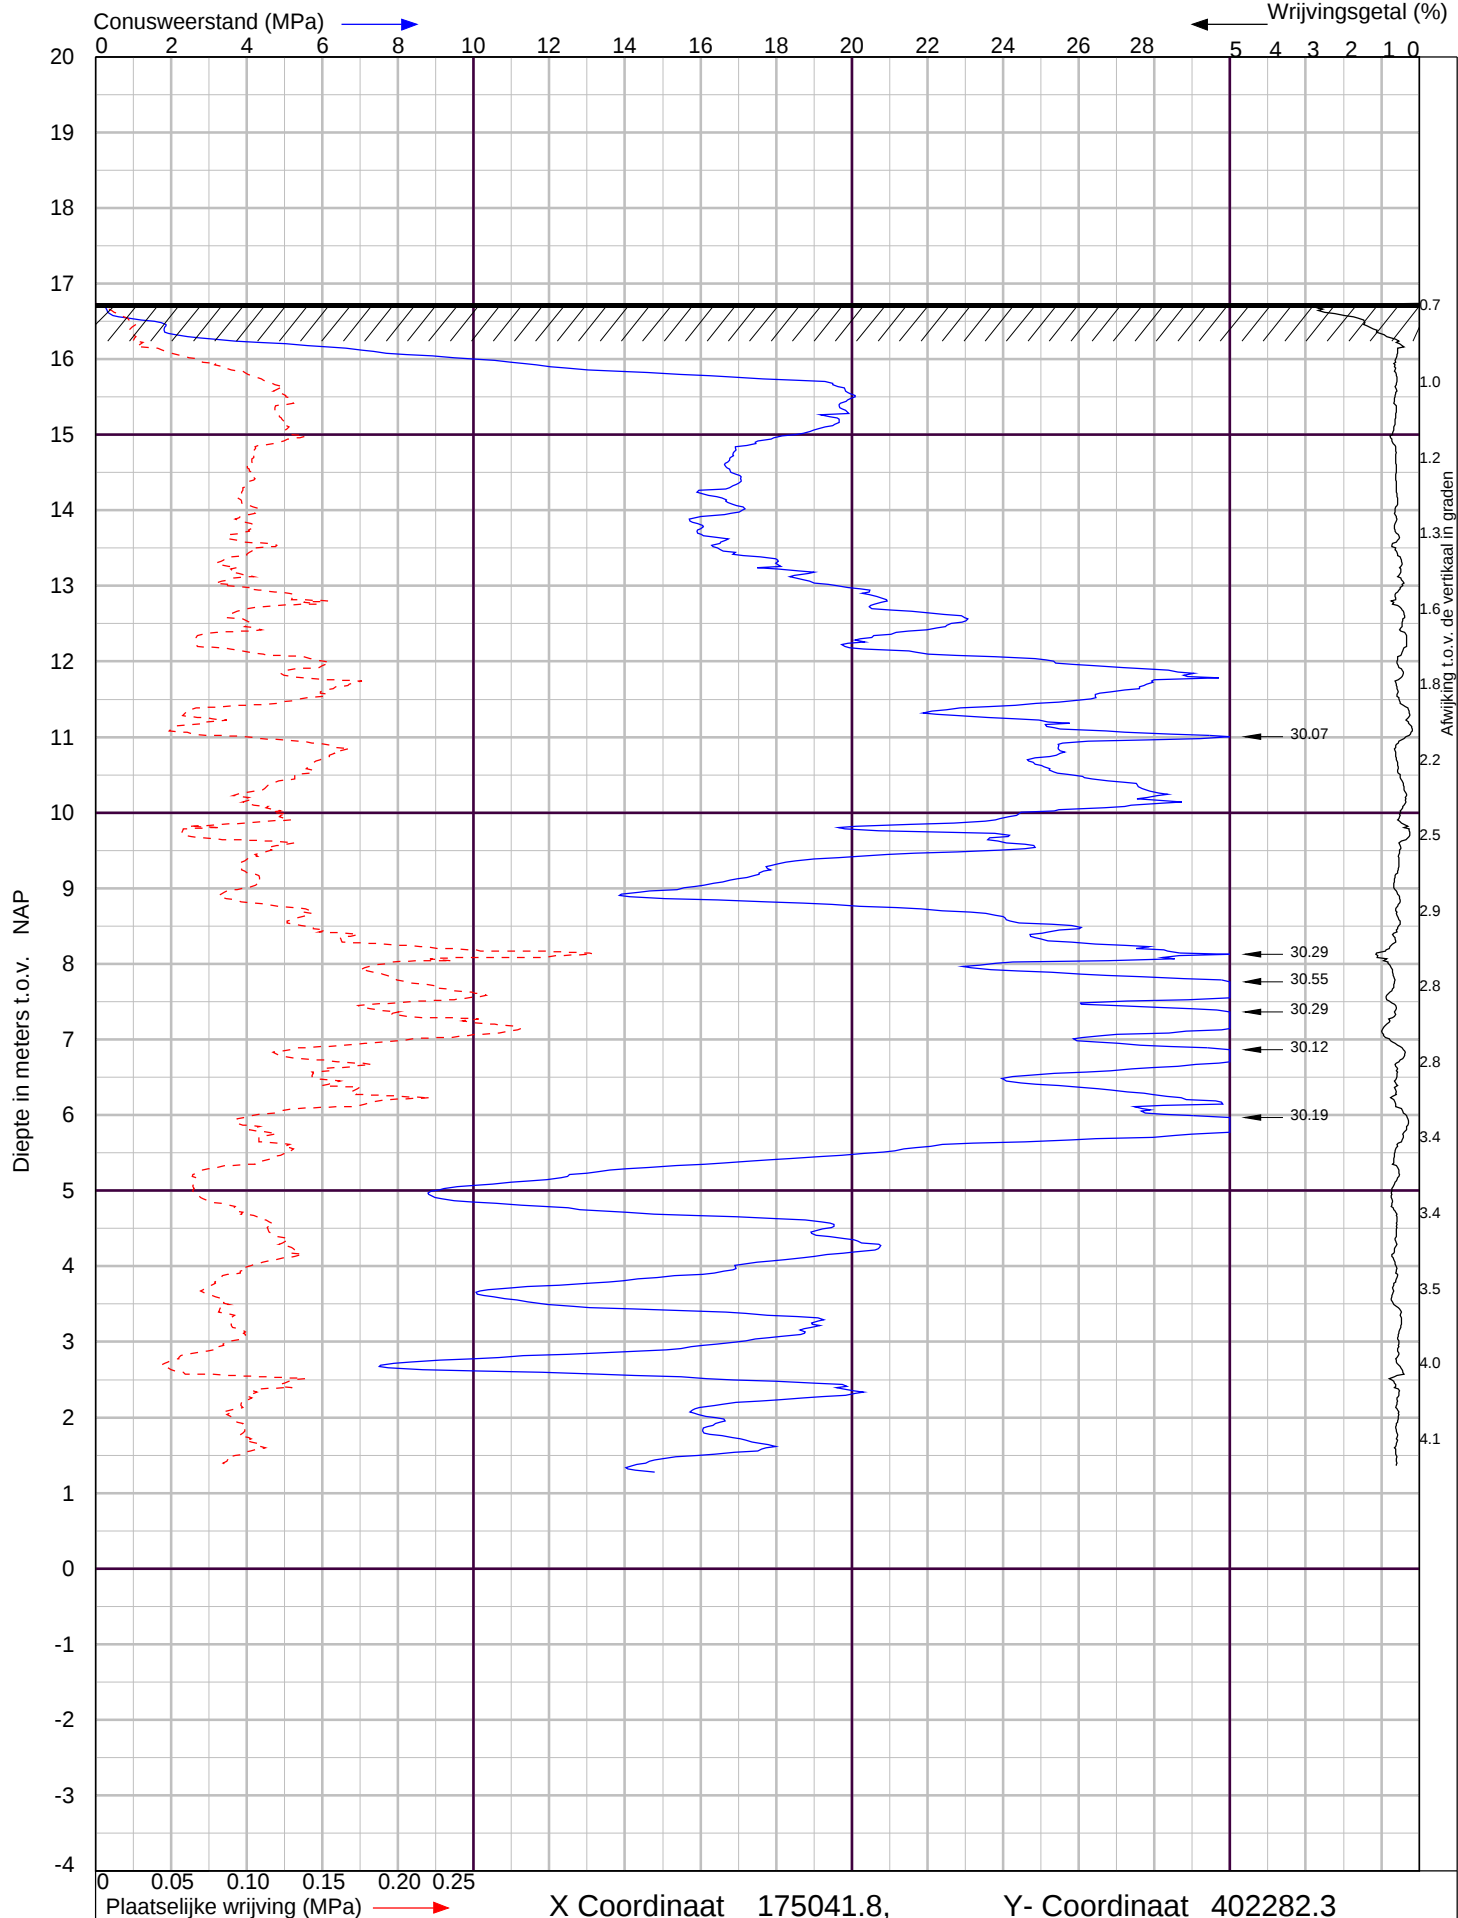

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.74m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **37**



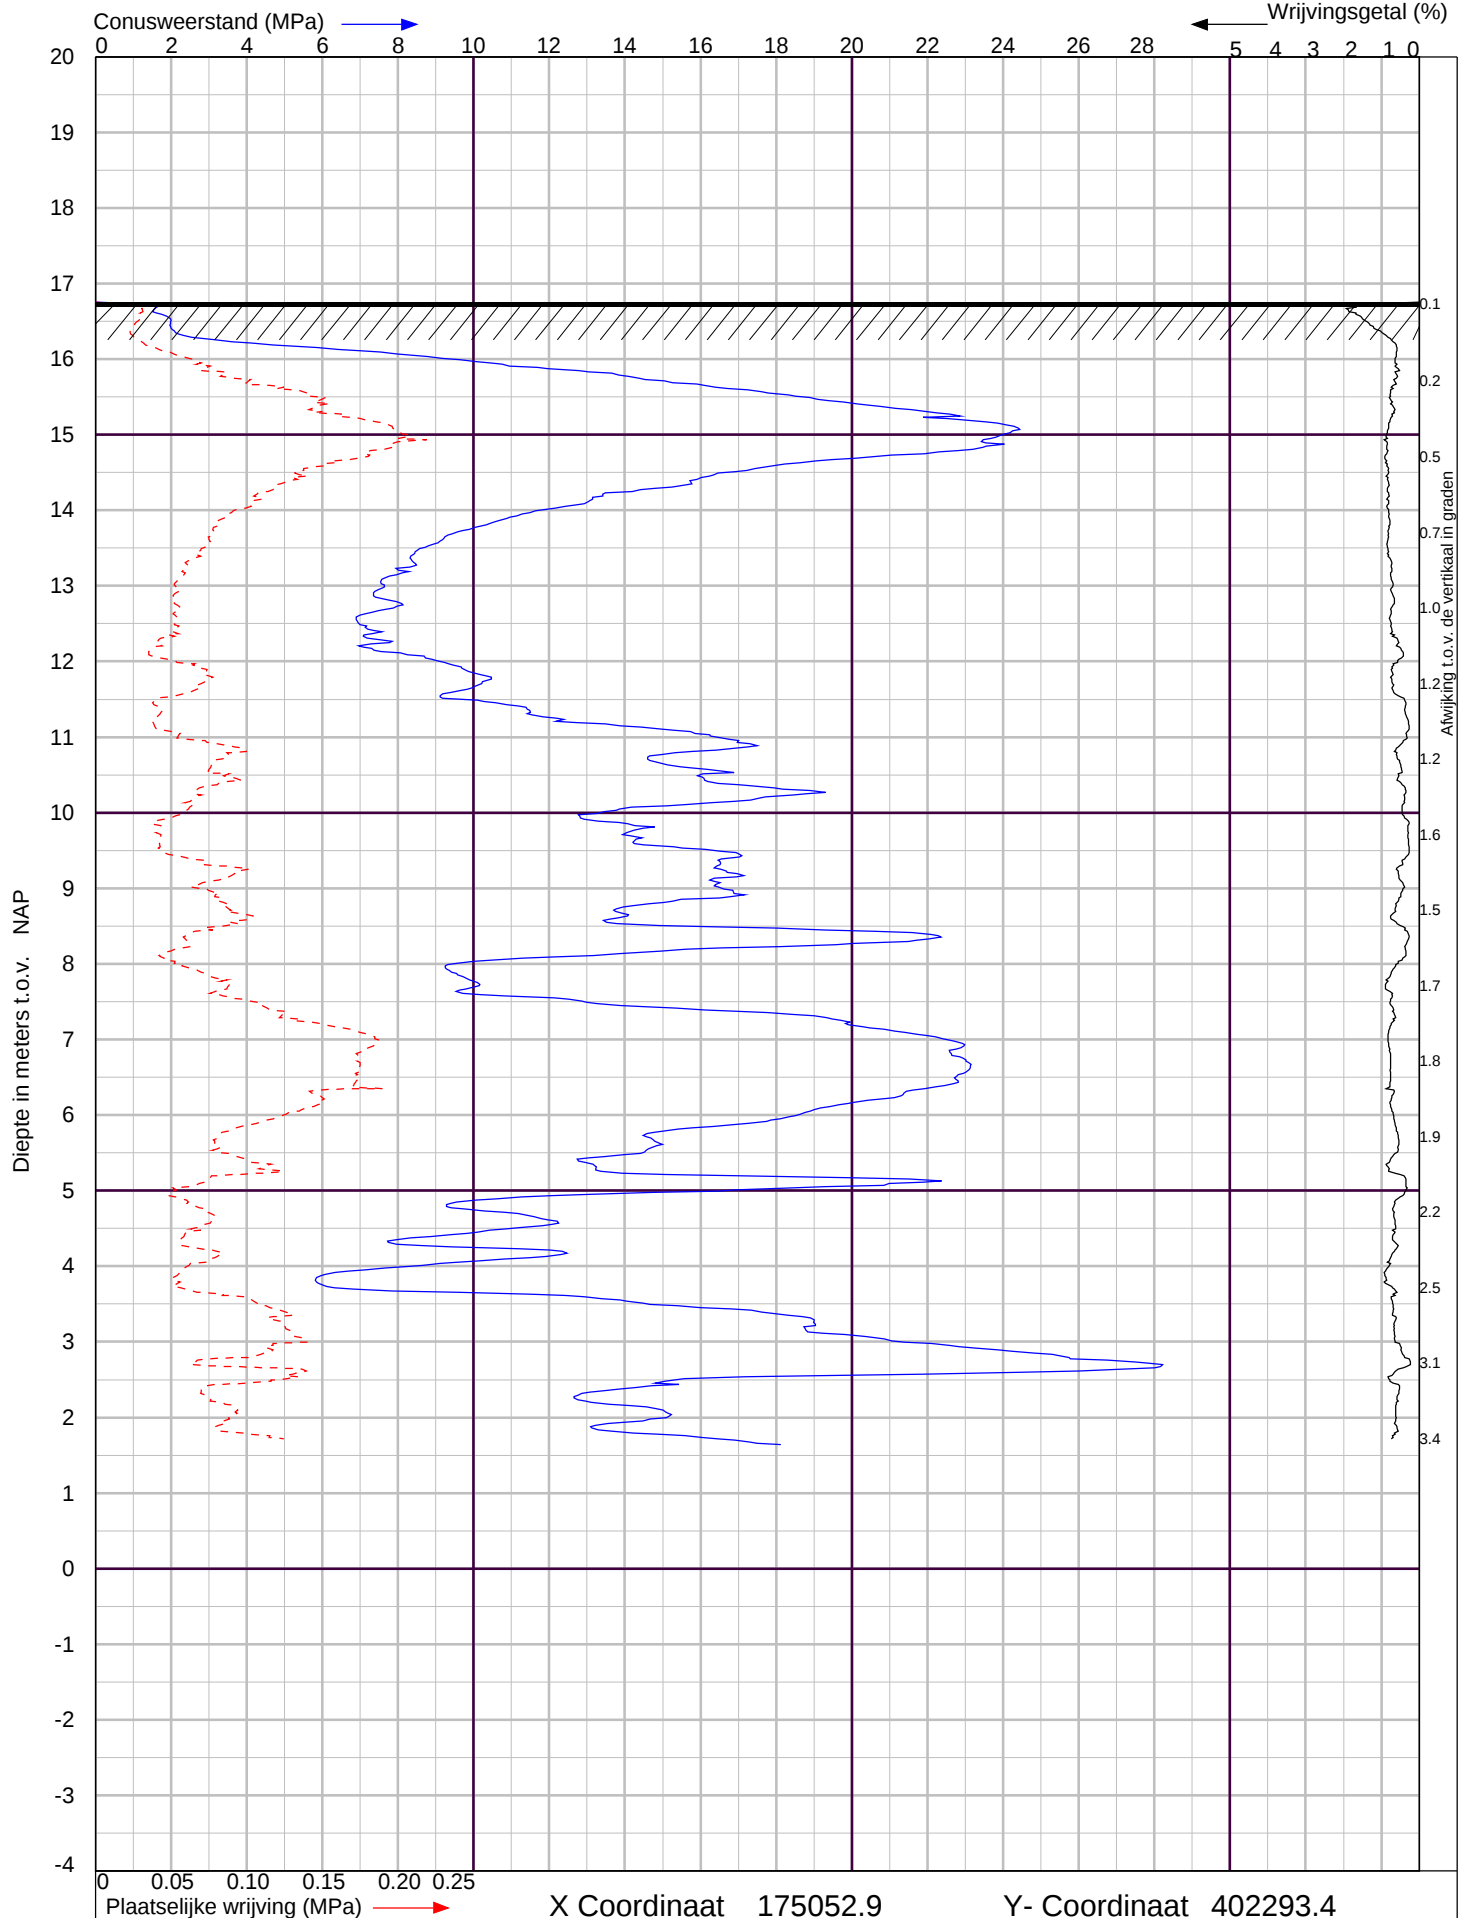

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 29-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.75m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **38**



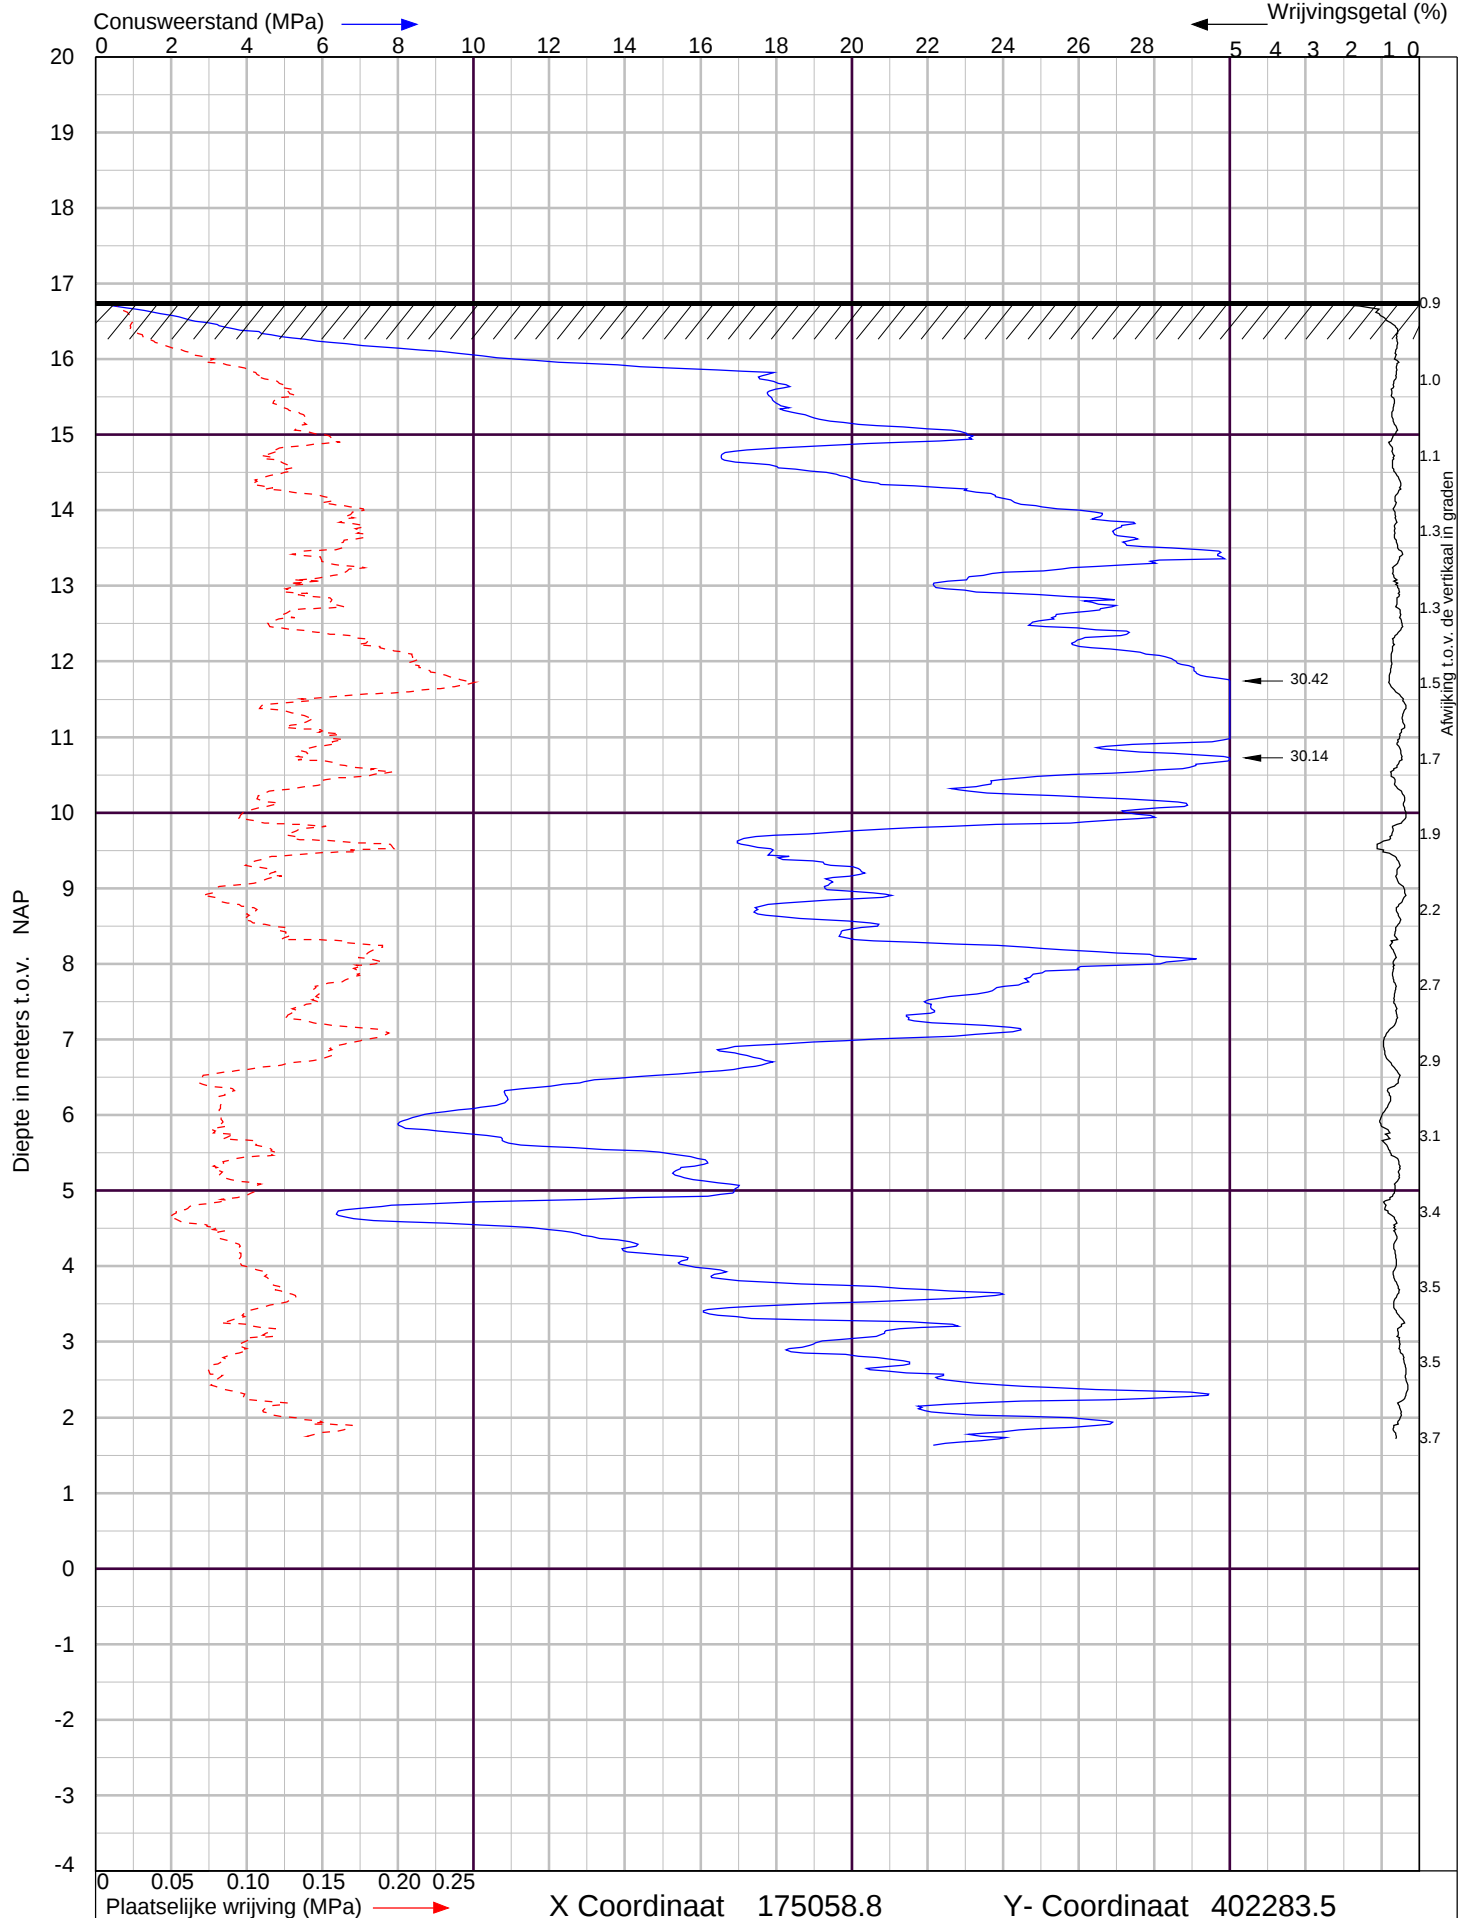

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.76m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **39**



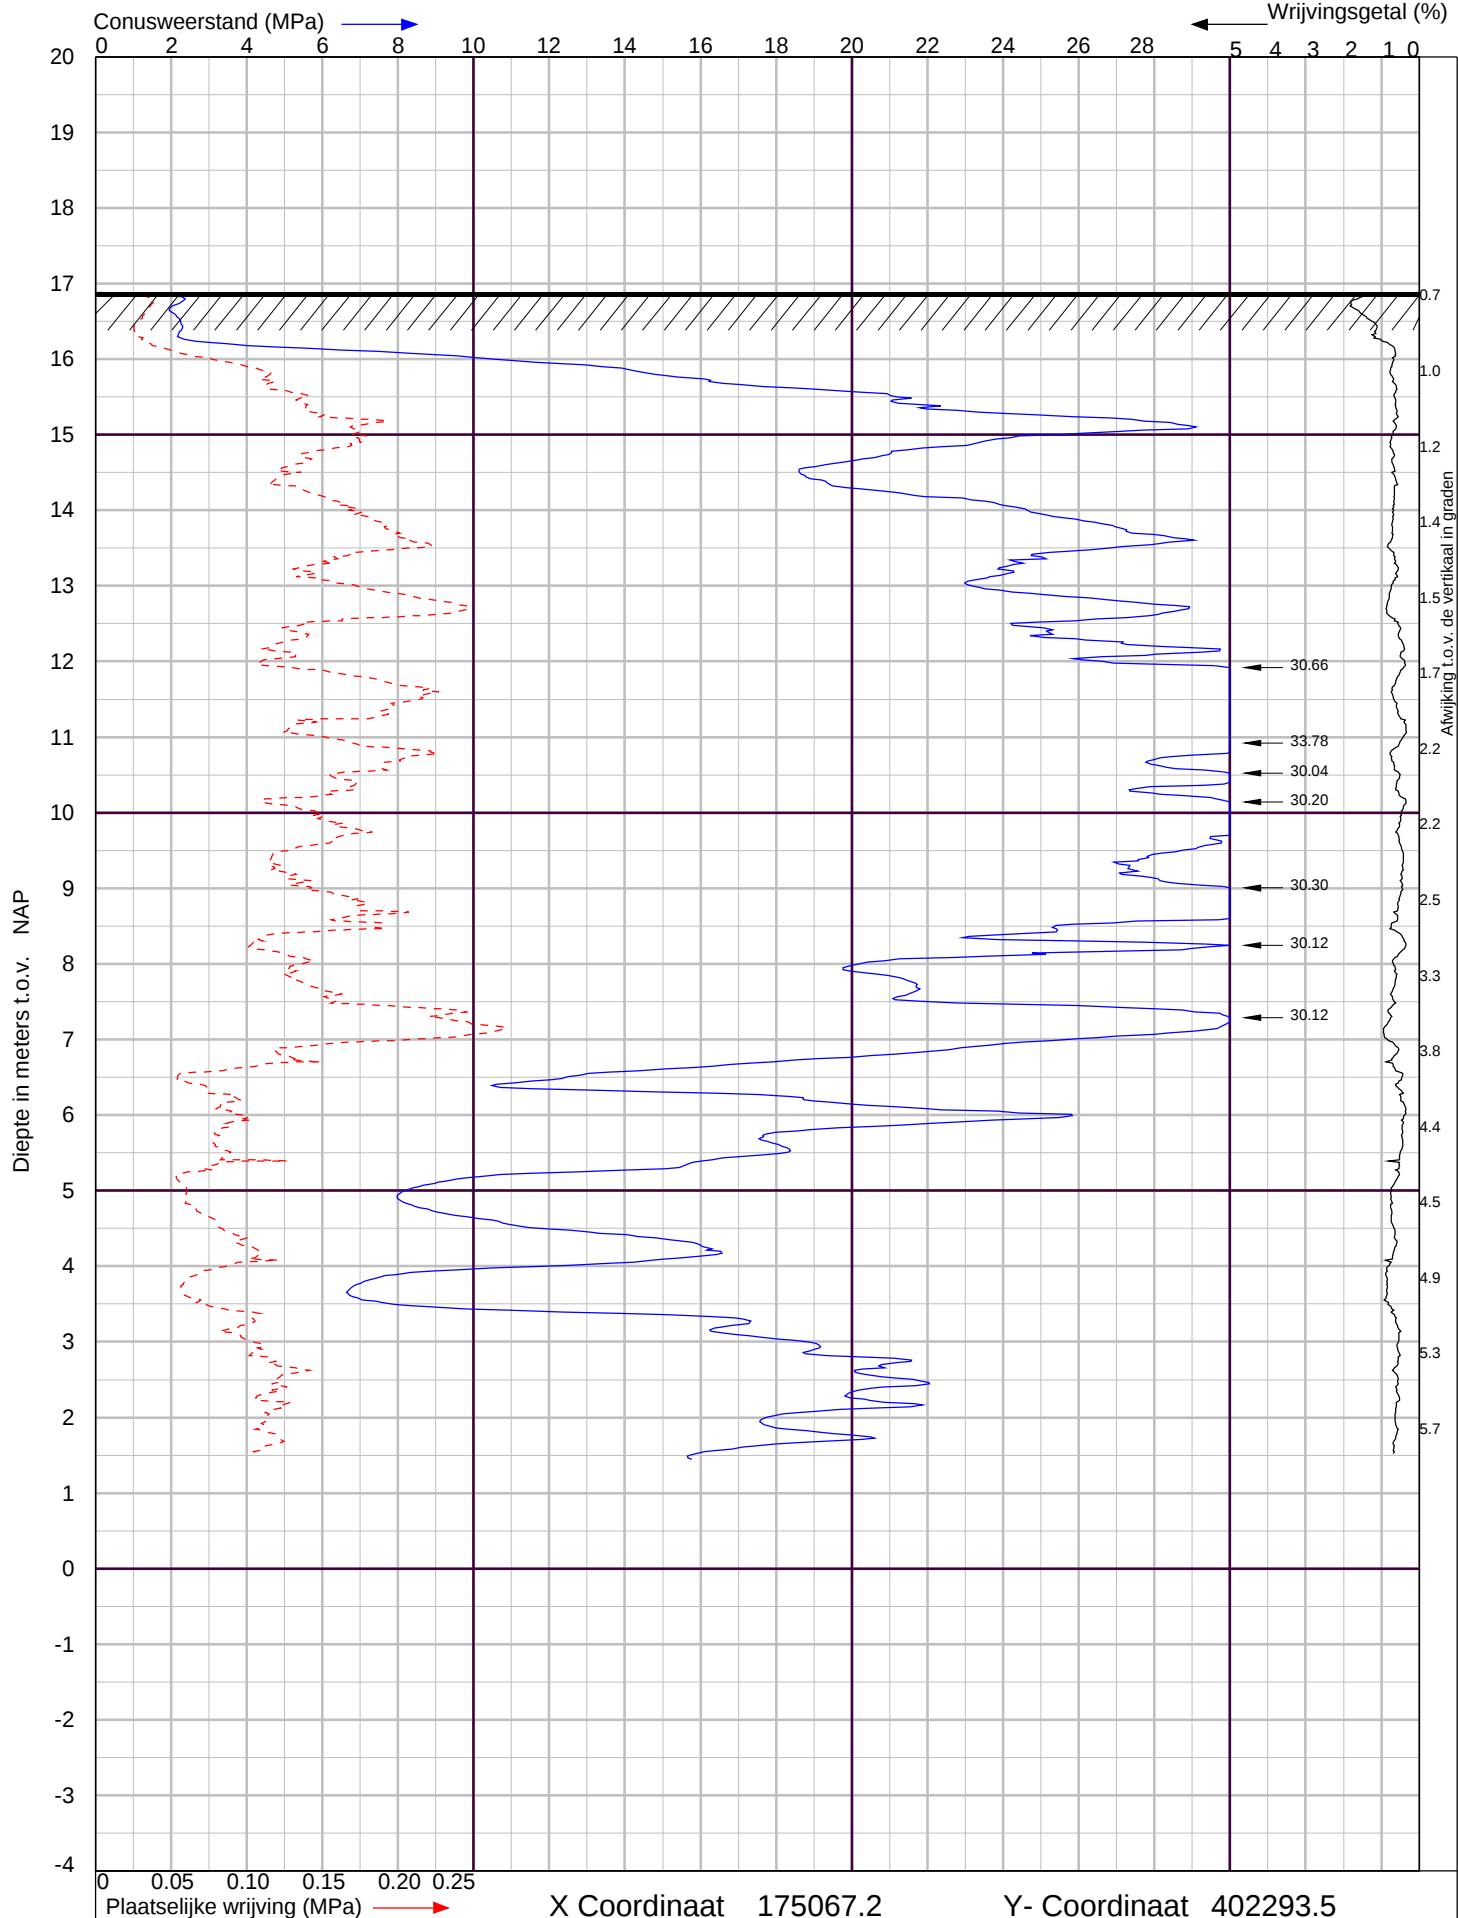

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 29-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.88m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **40**



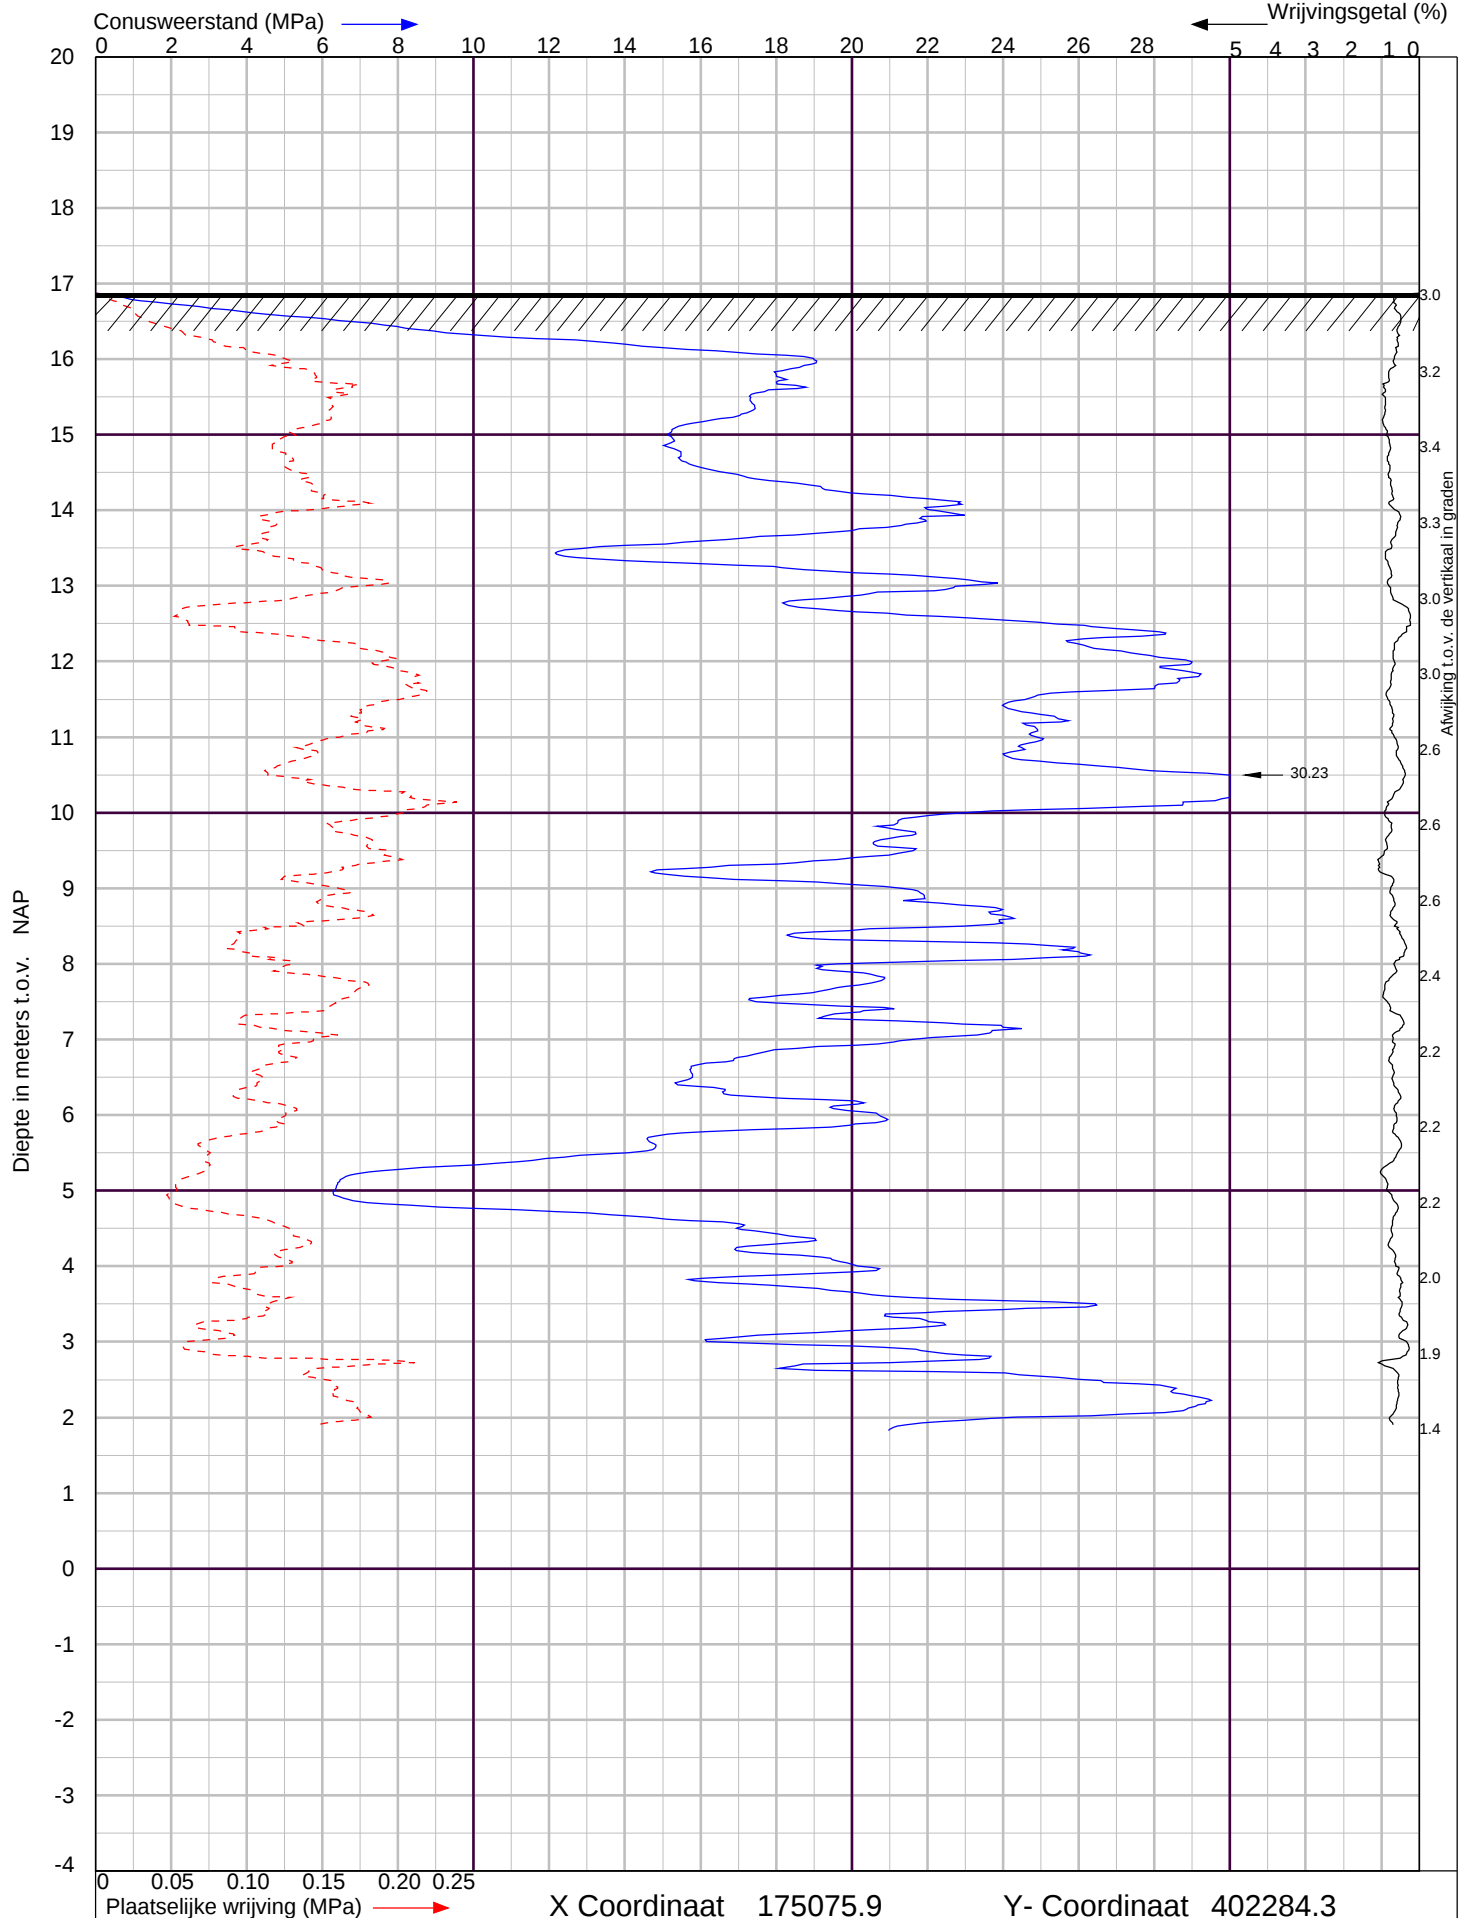

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 071219  
MV. is 16.87m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **41**



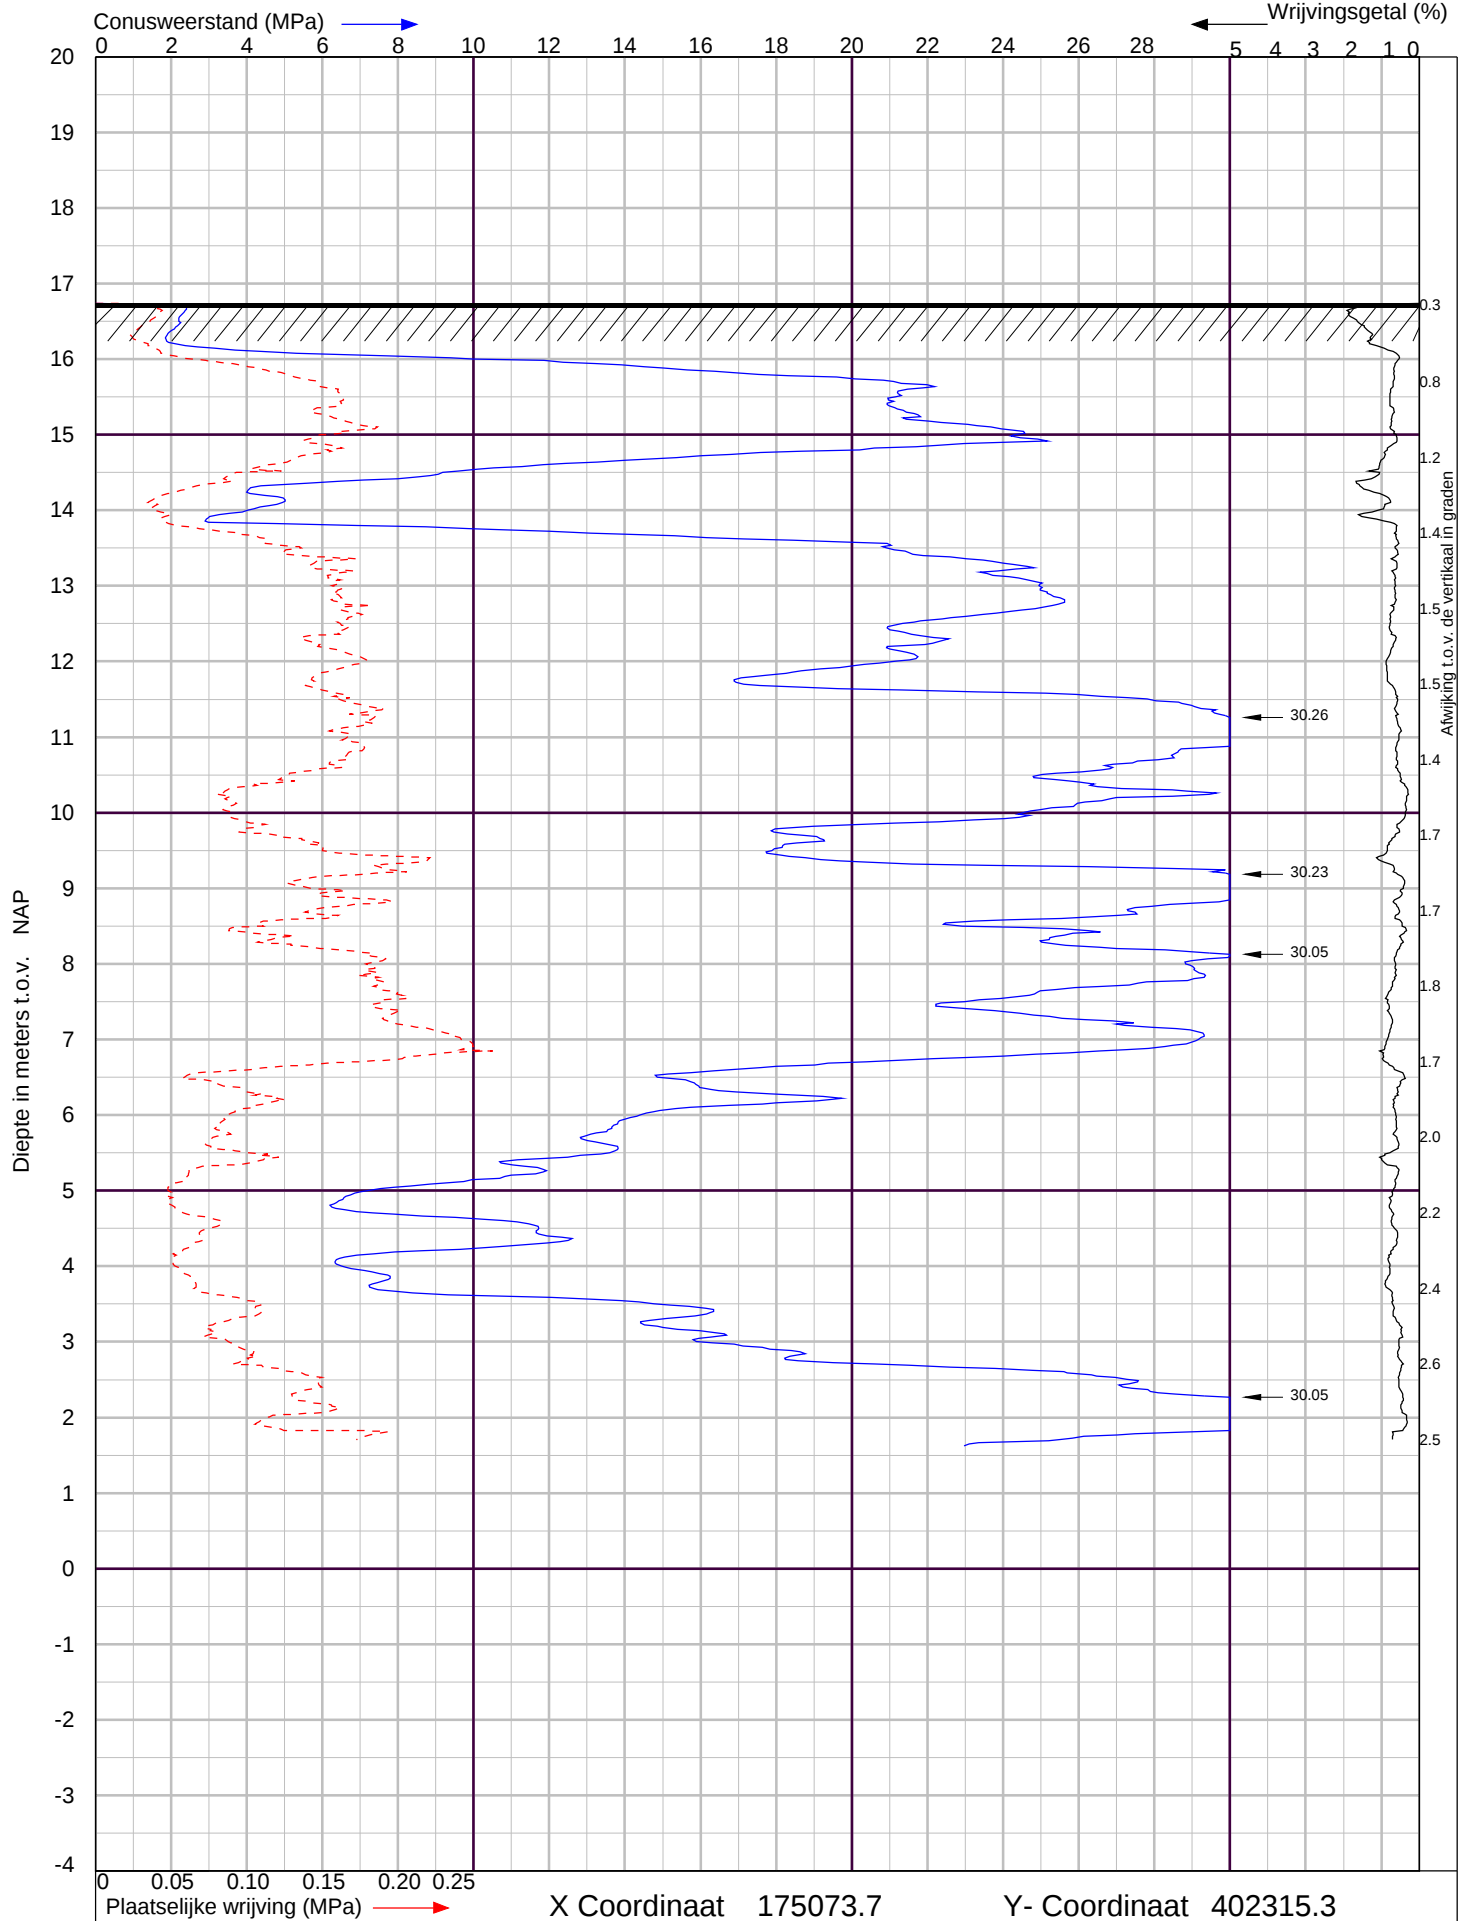

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 29-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.74m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **42**



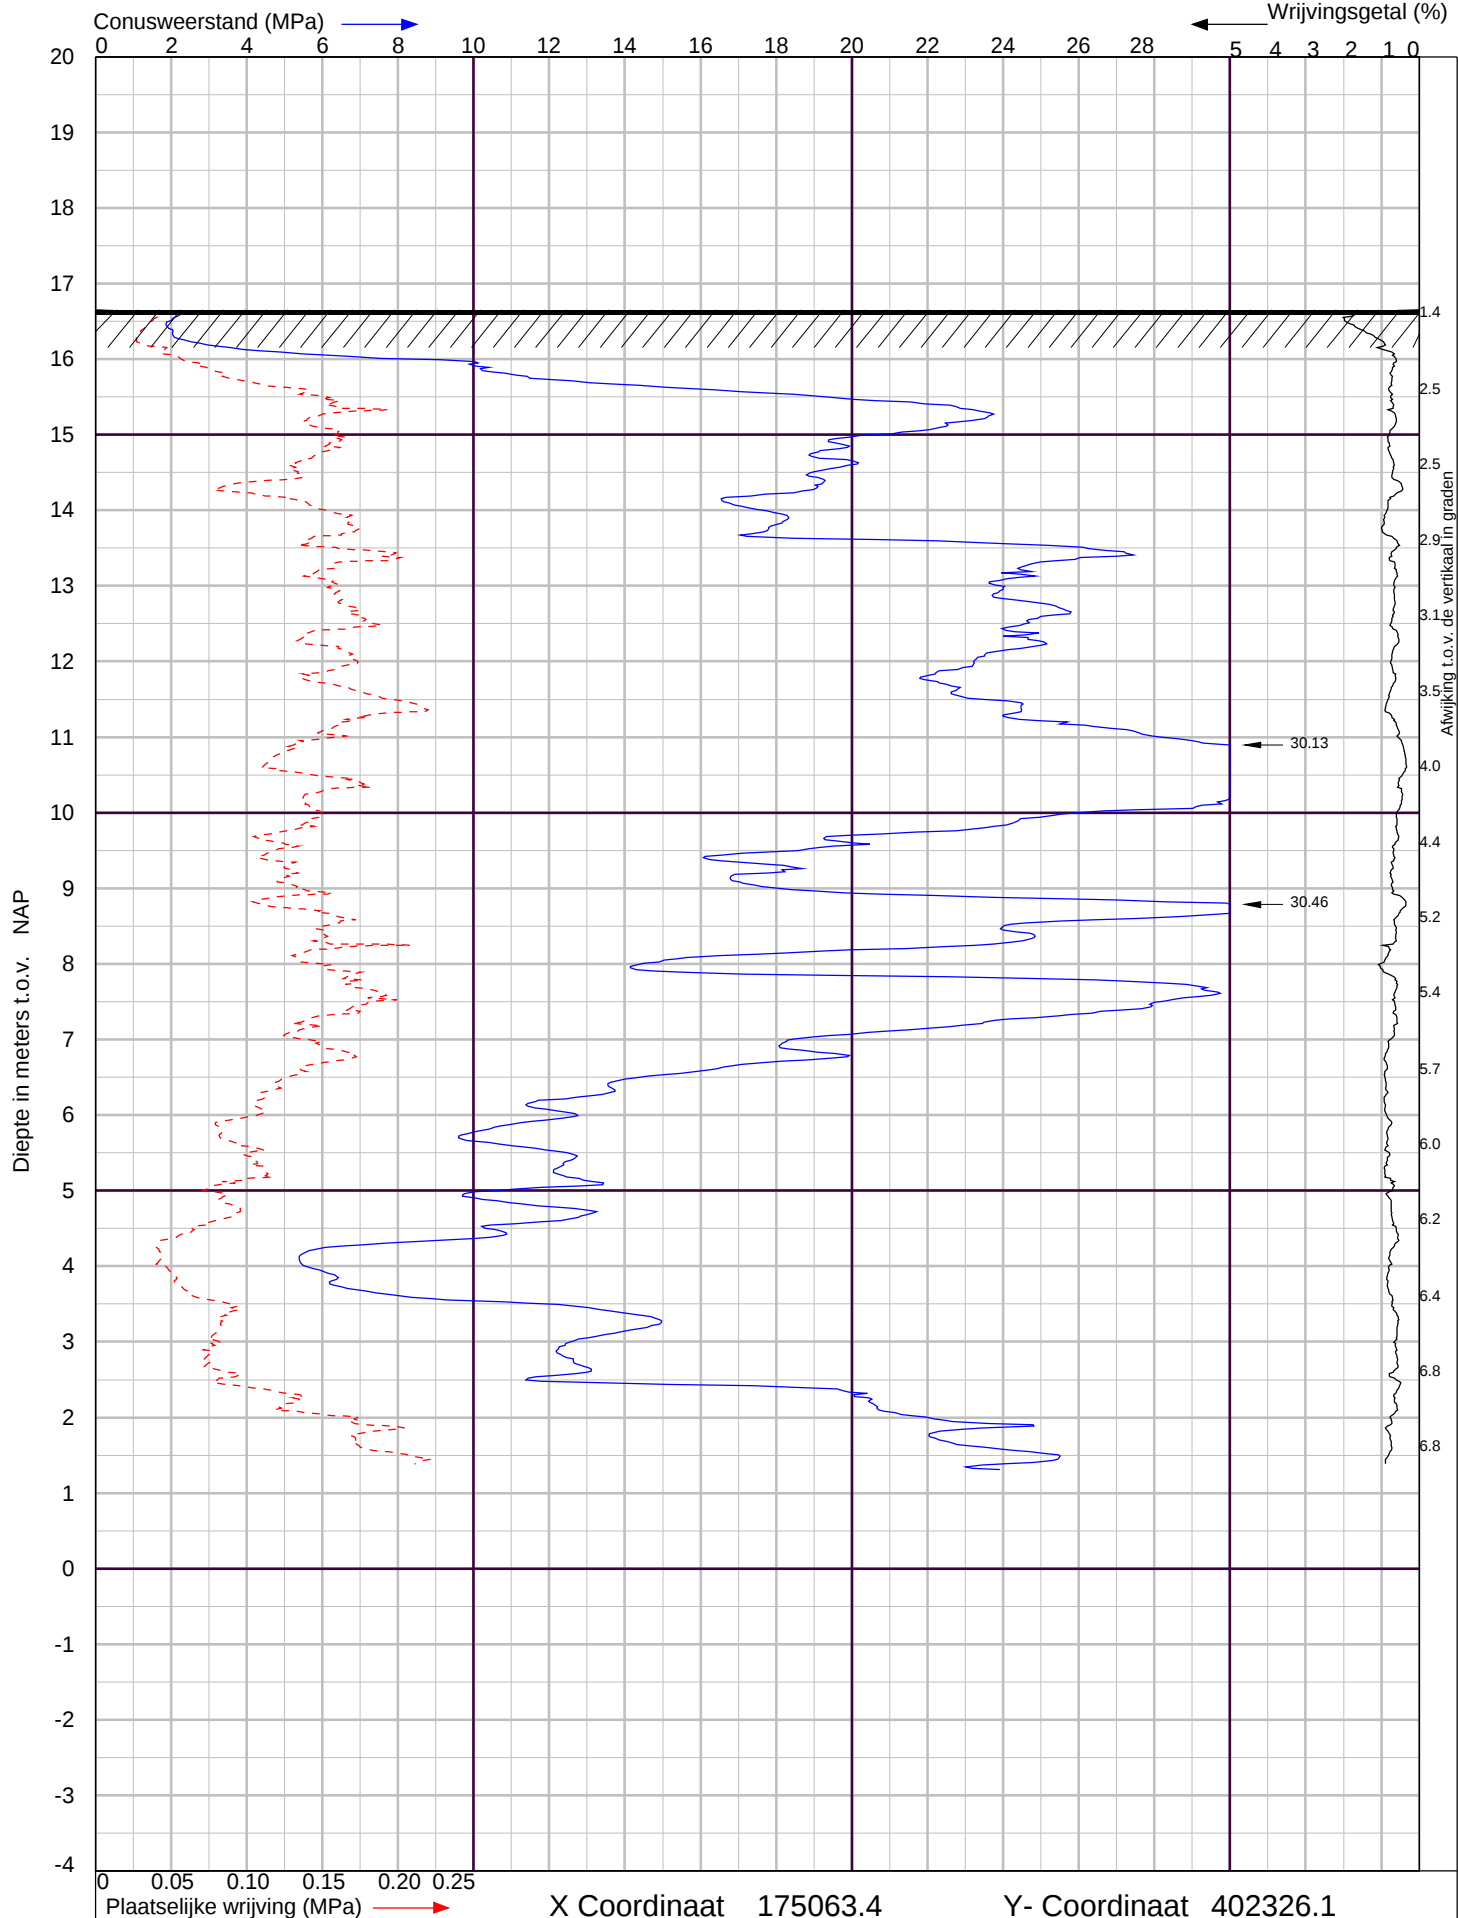

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 29-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.65m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **43**



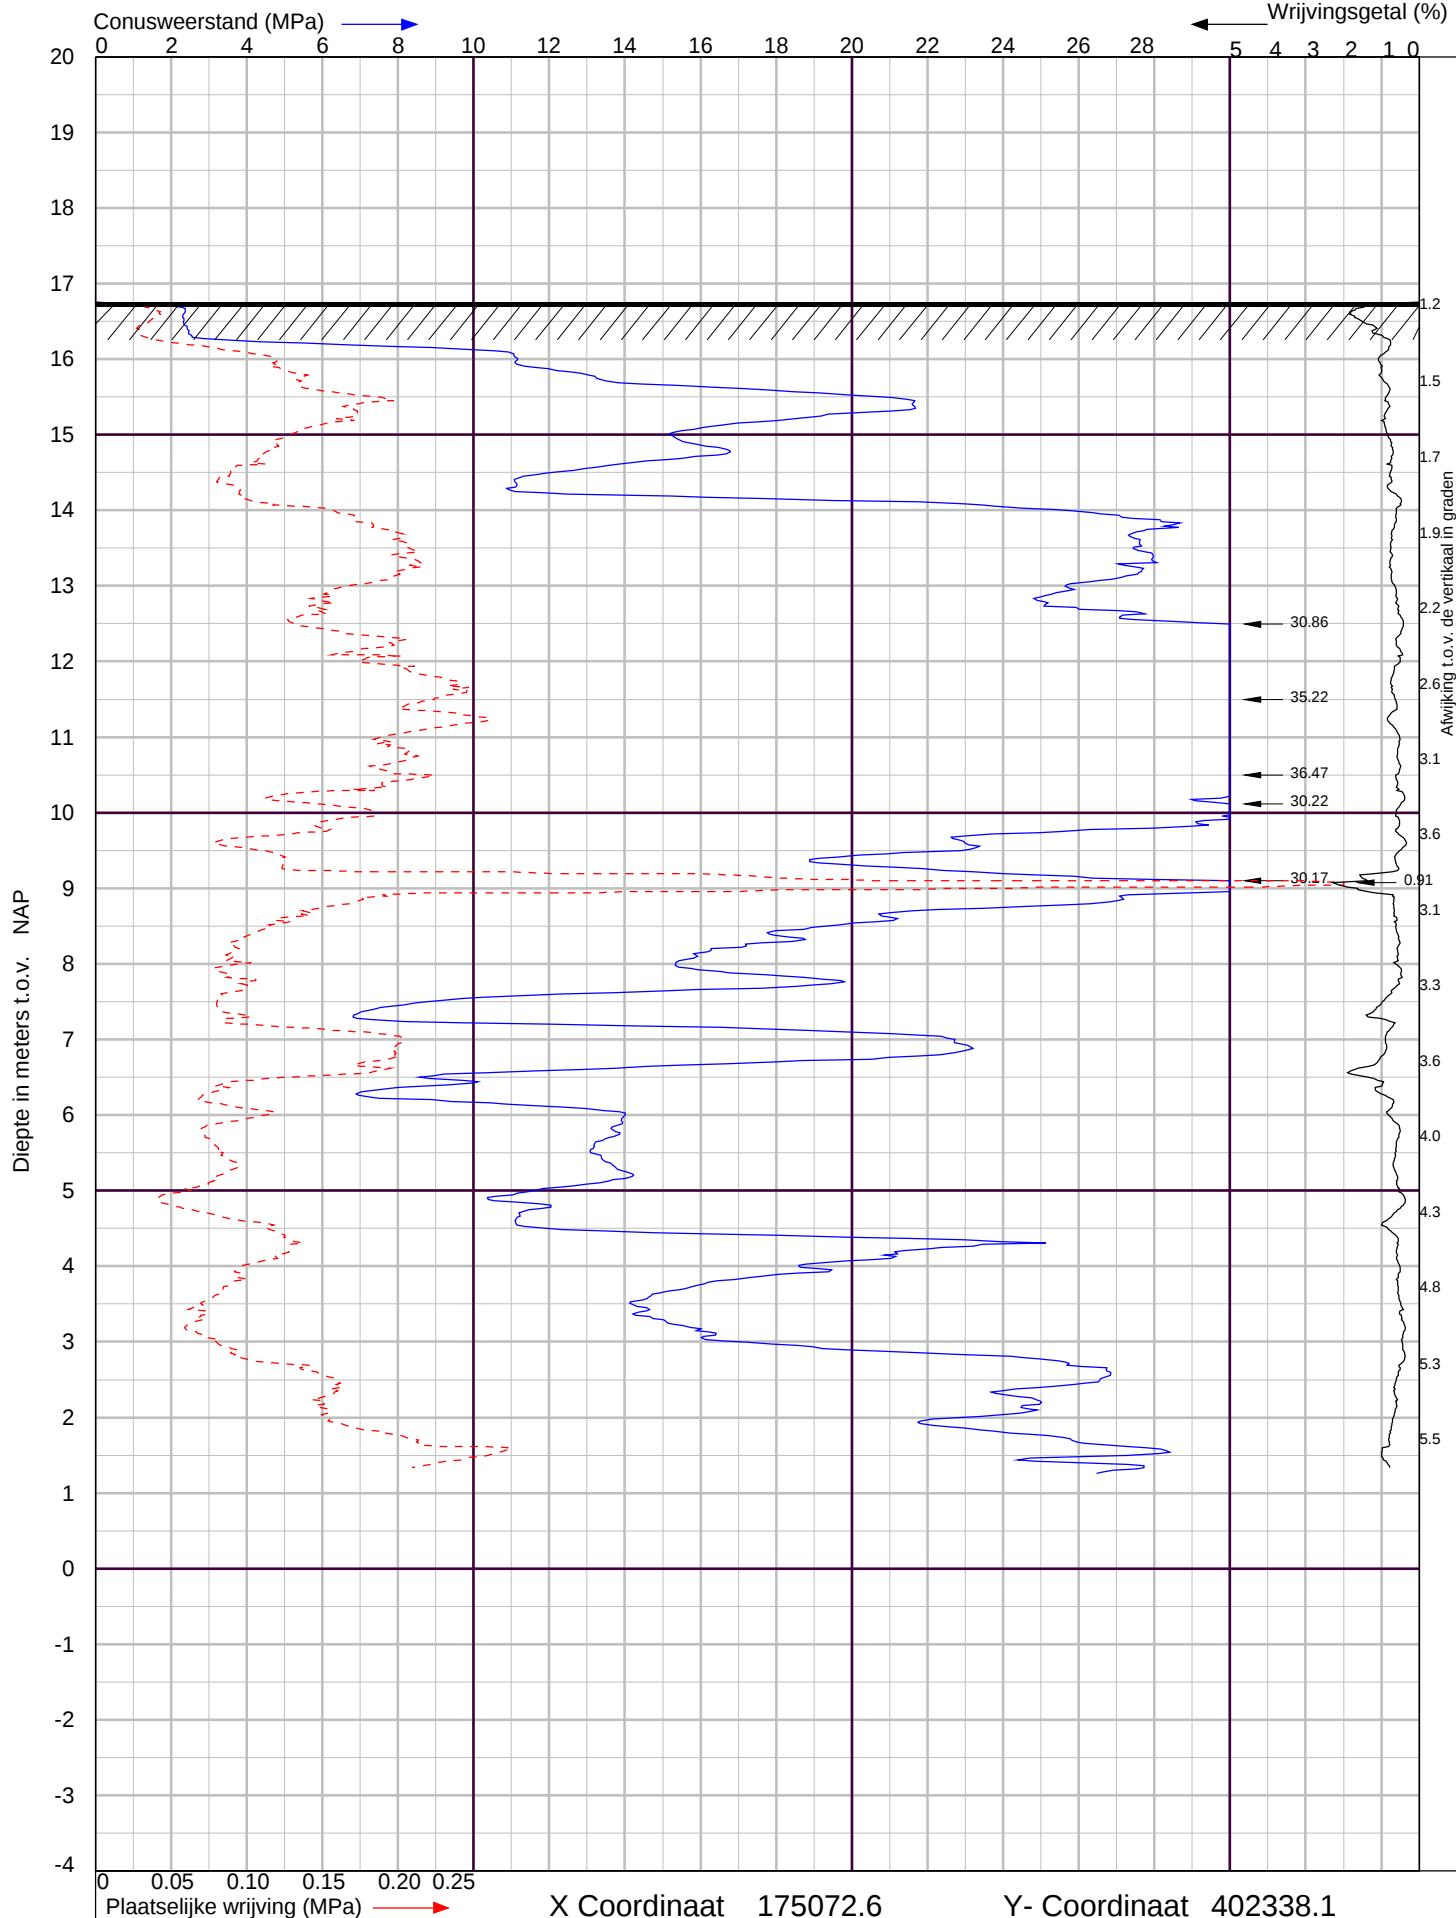

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 29-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.75m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **44**



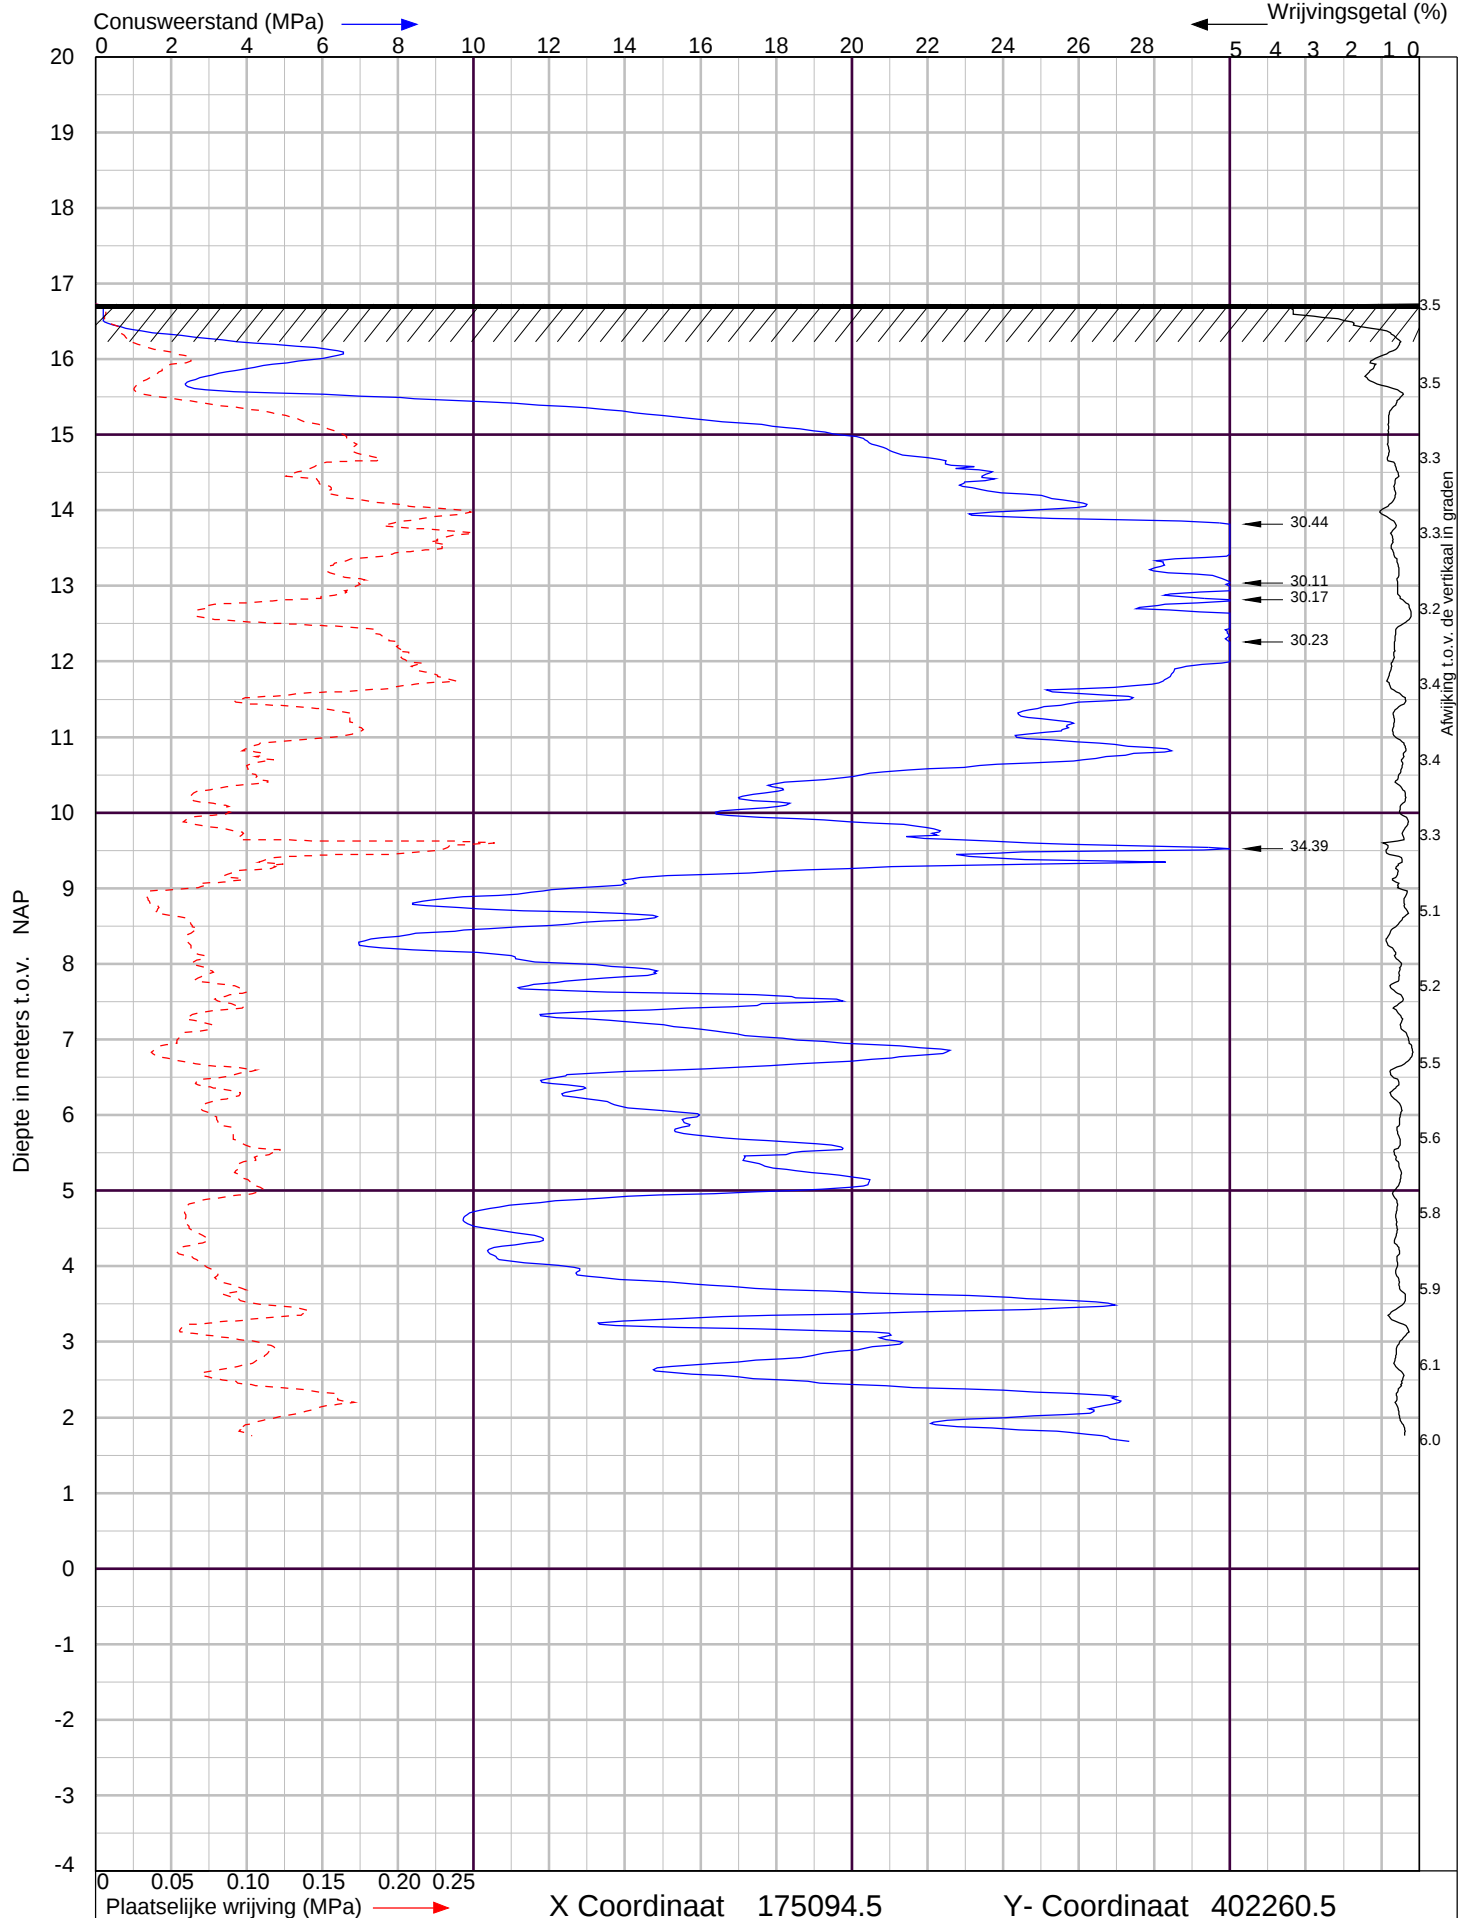

Plaatselijke wrijving (MPa) →

X Coördinaat 175094.5

Y- Coördinaat 402260.5

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 071219  
MV. is 16.73m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **45**



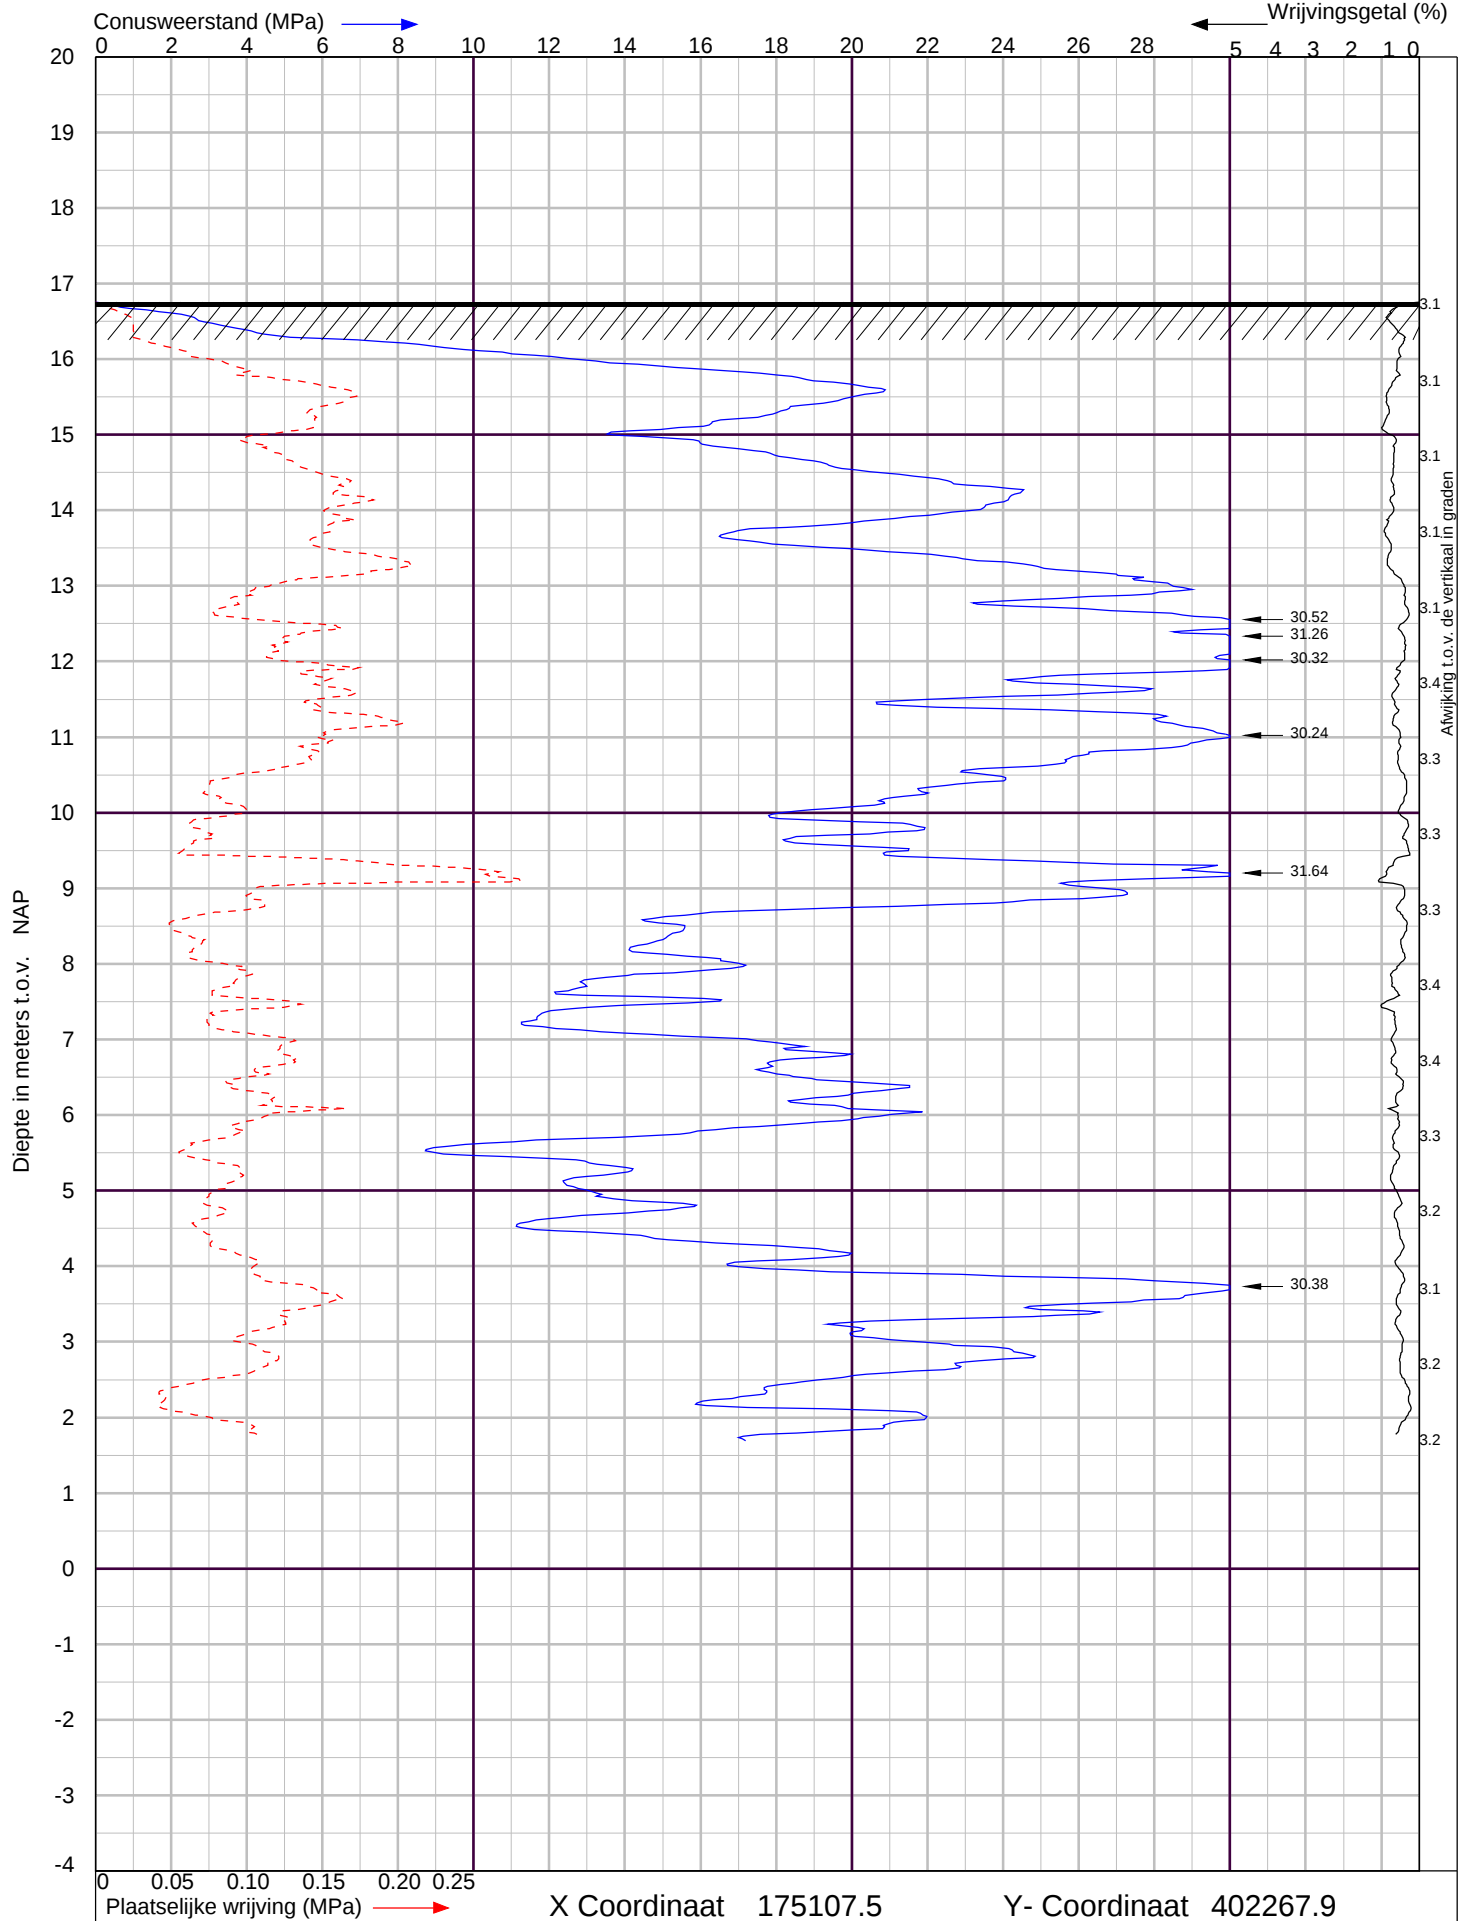

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 071219  
MV. is 16.75m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **46**



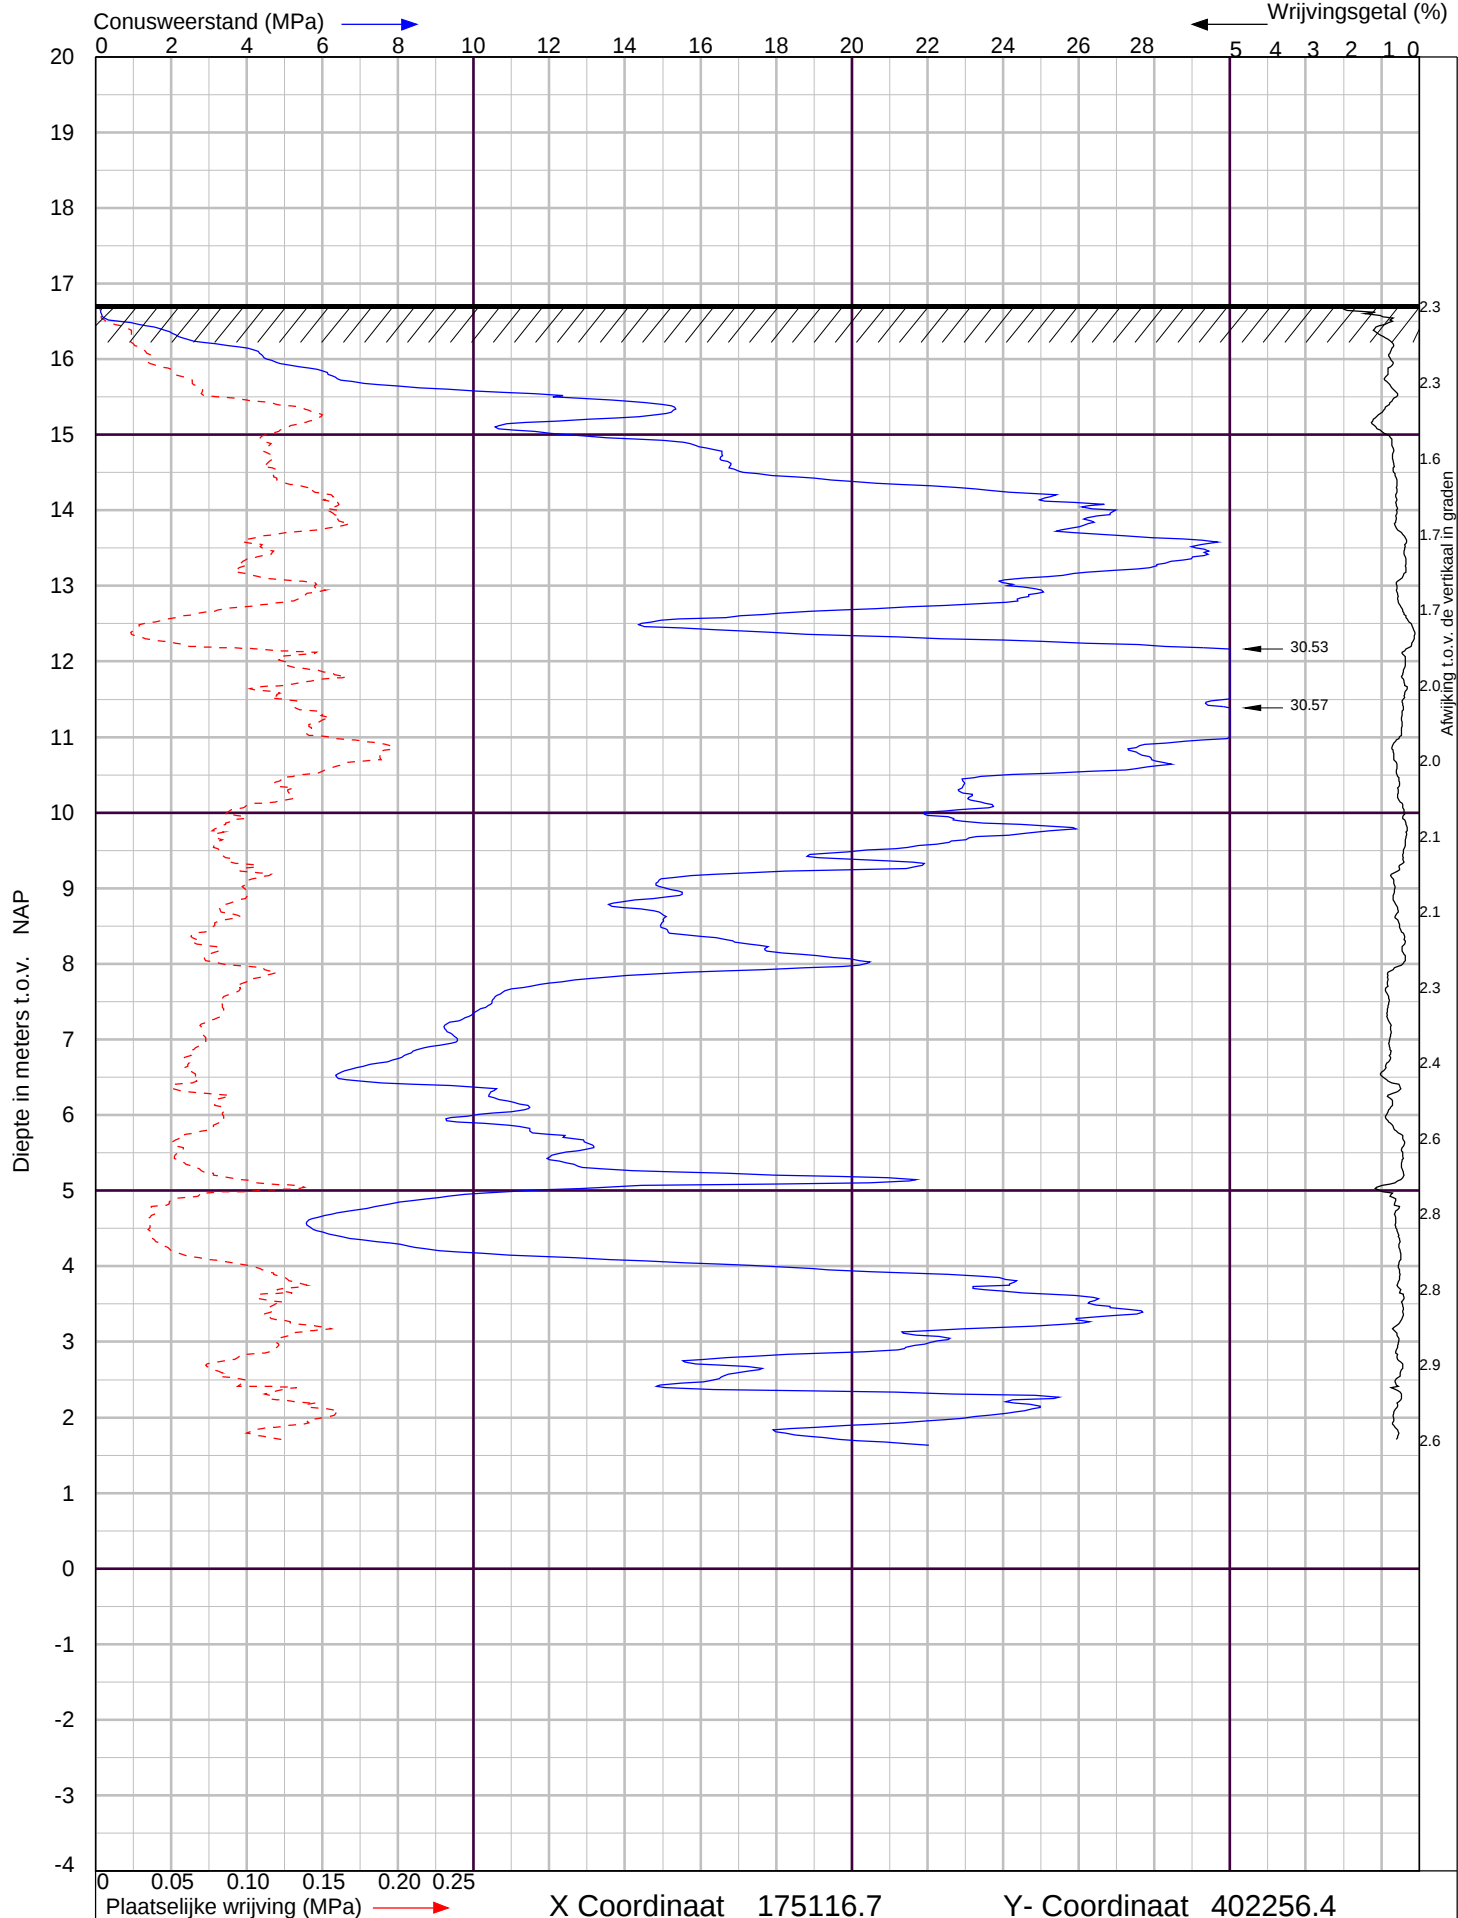

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 071219  
MV. is 16.72m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **47**



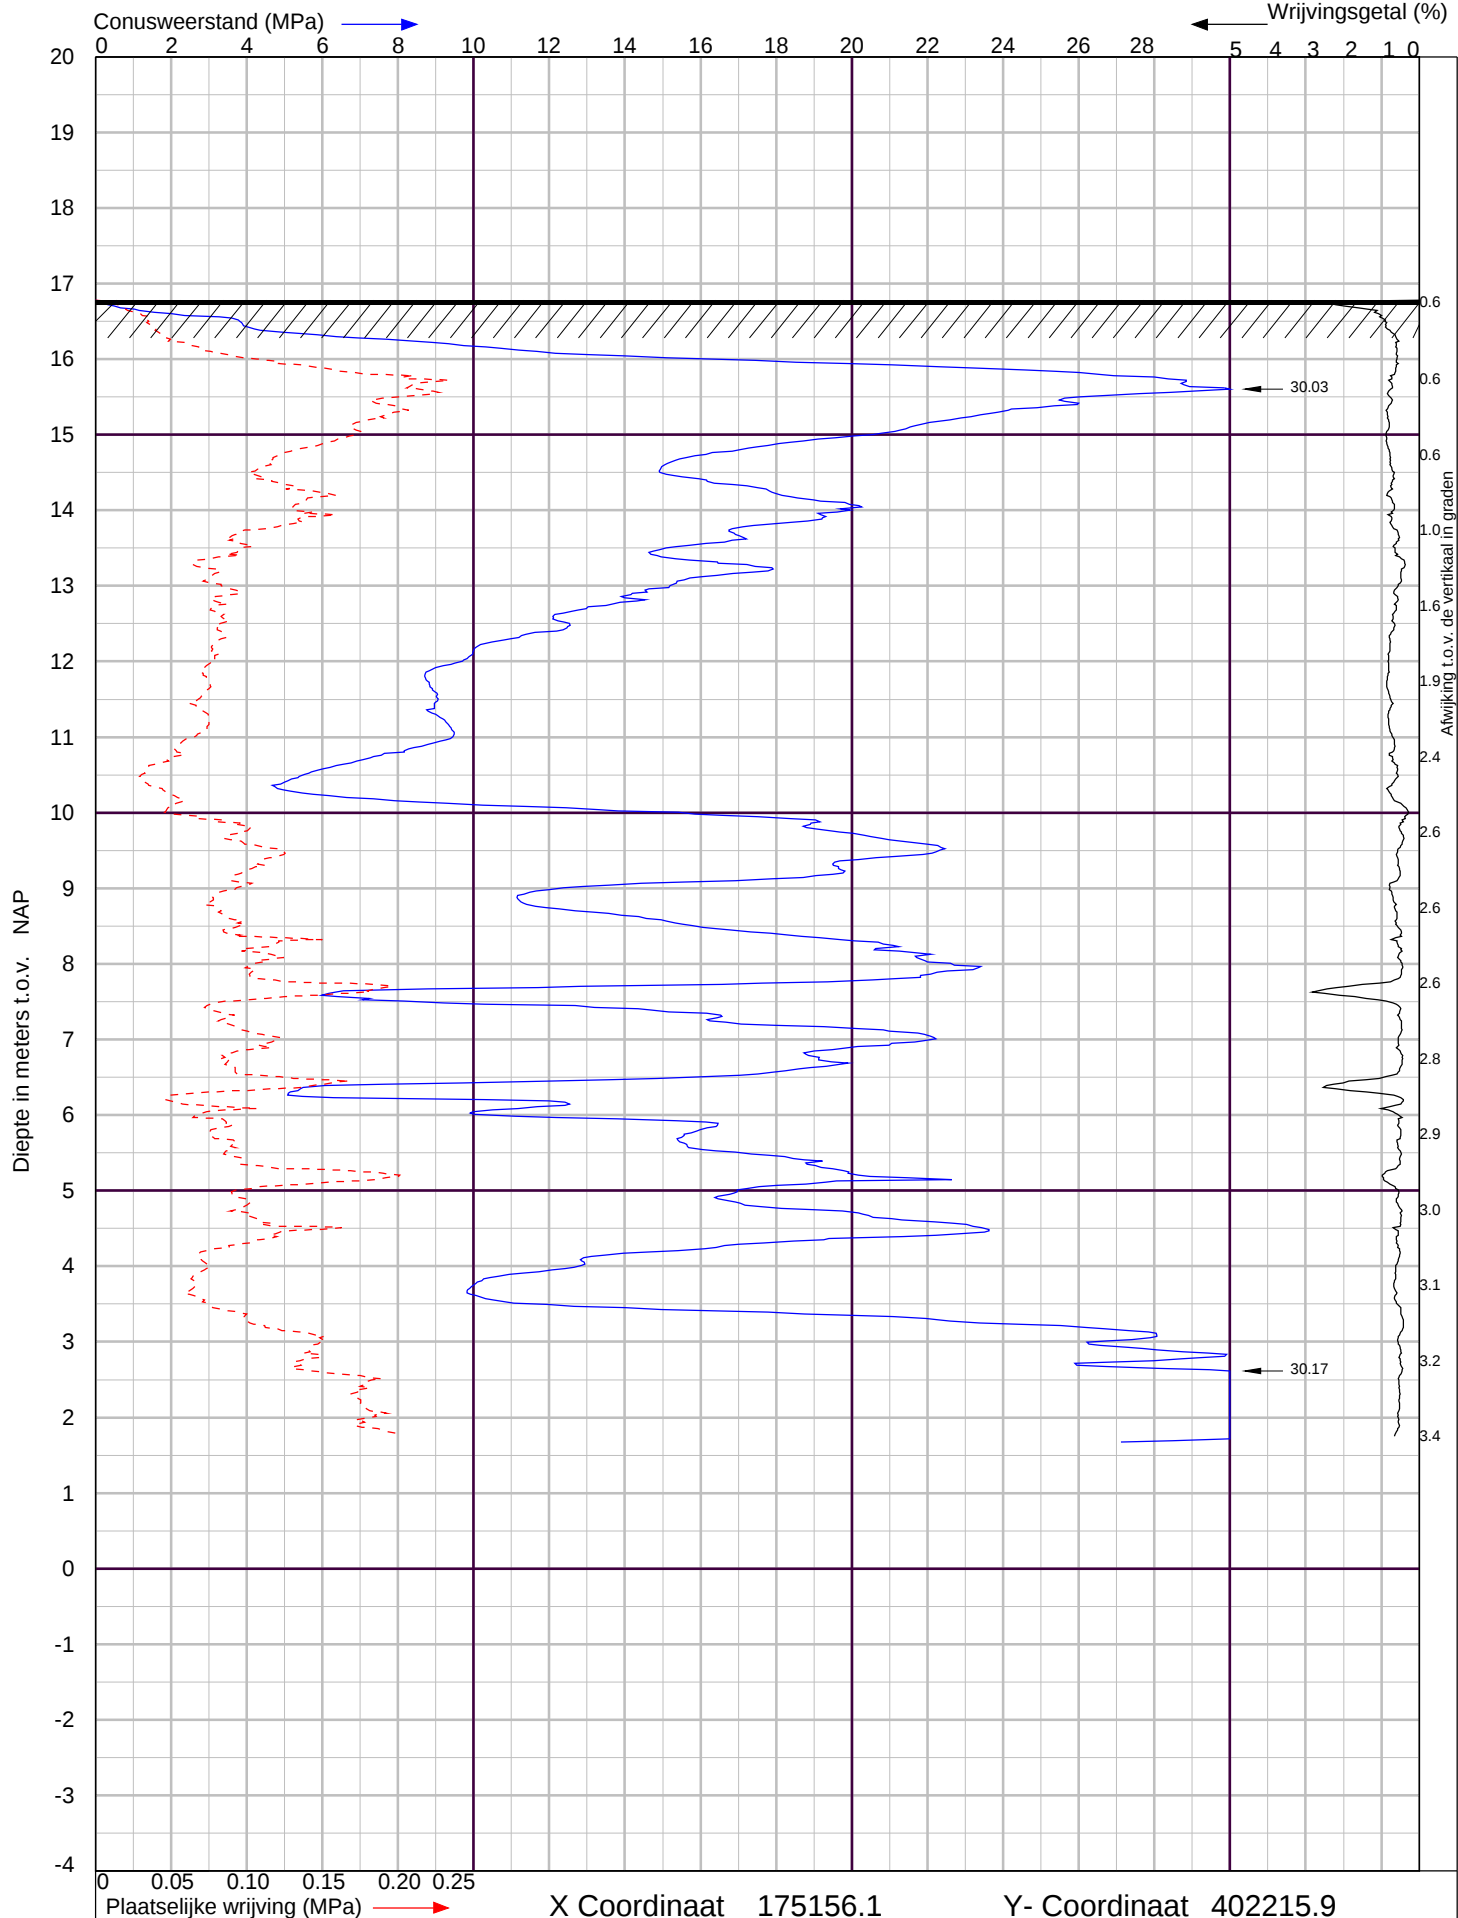

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.78m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **48**



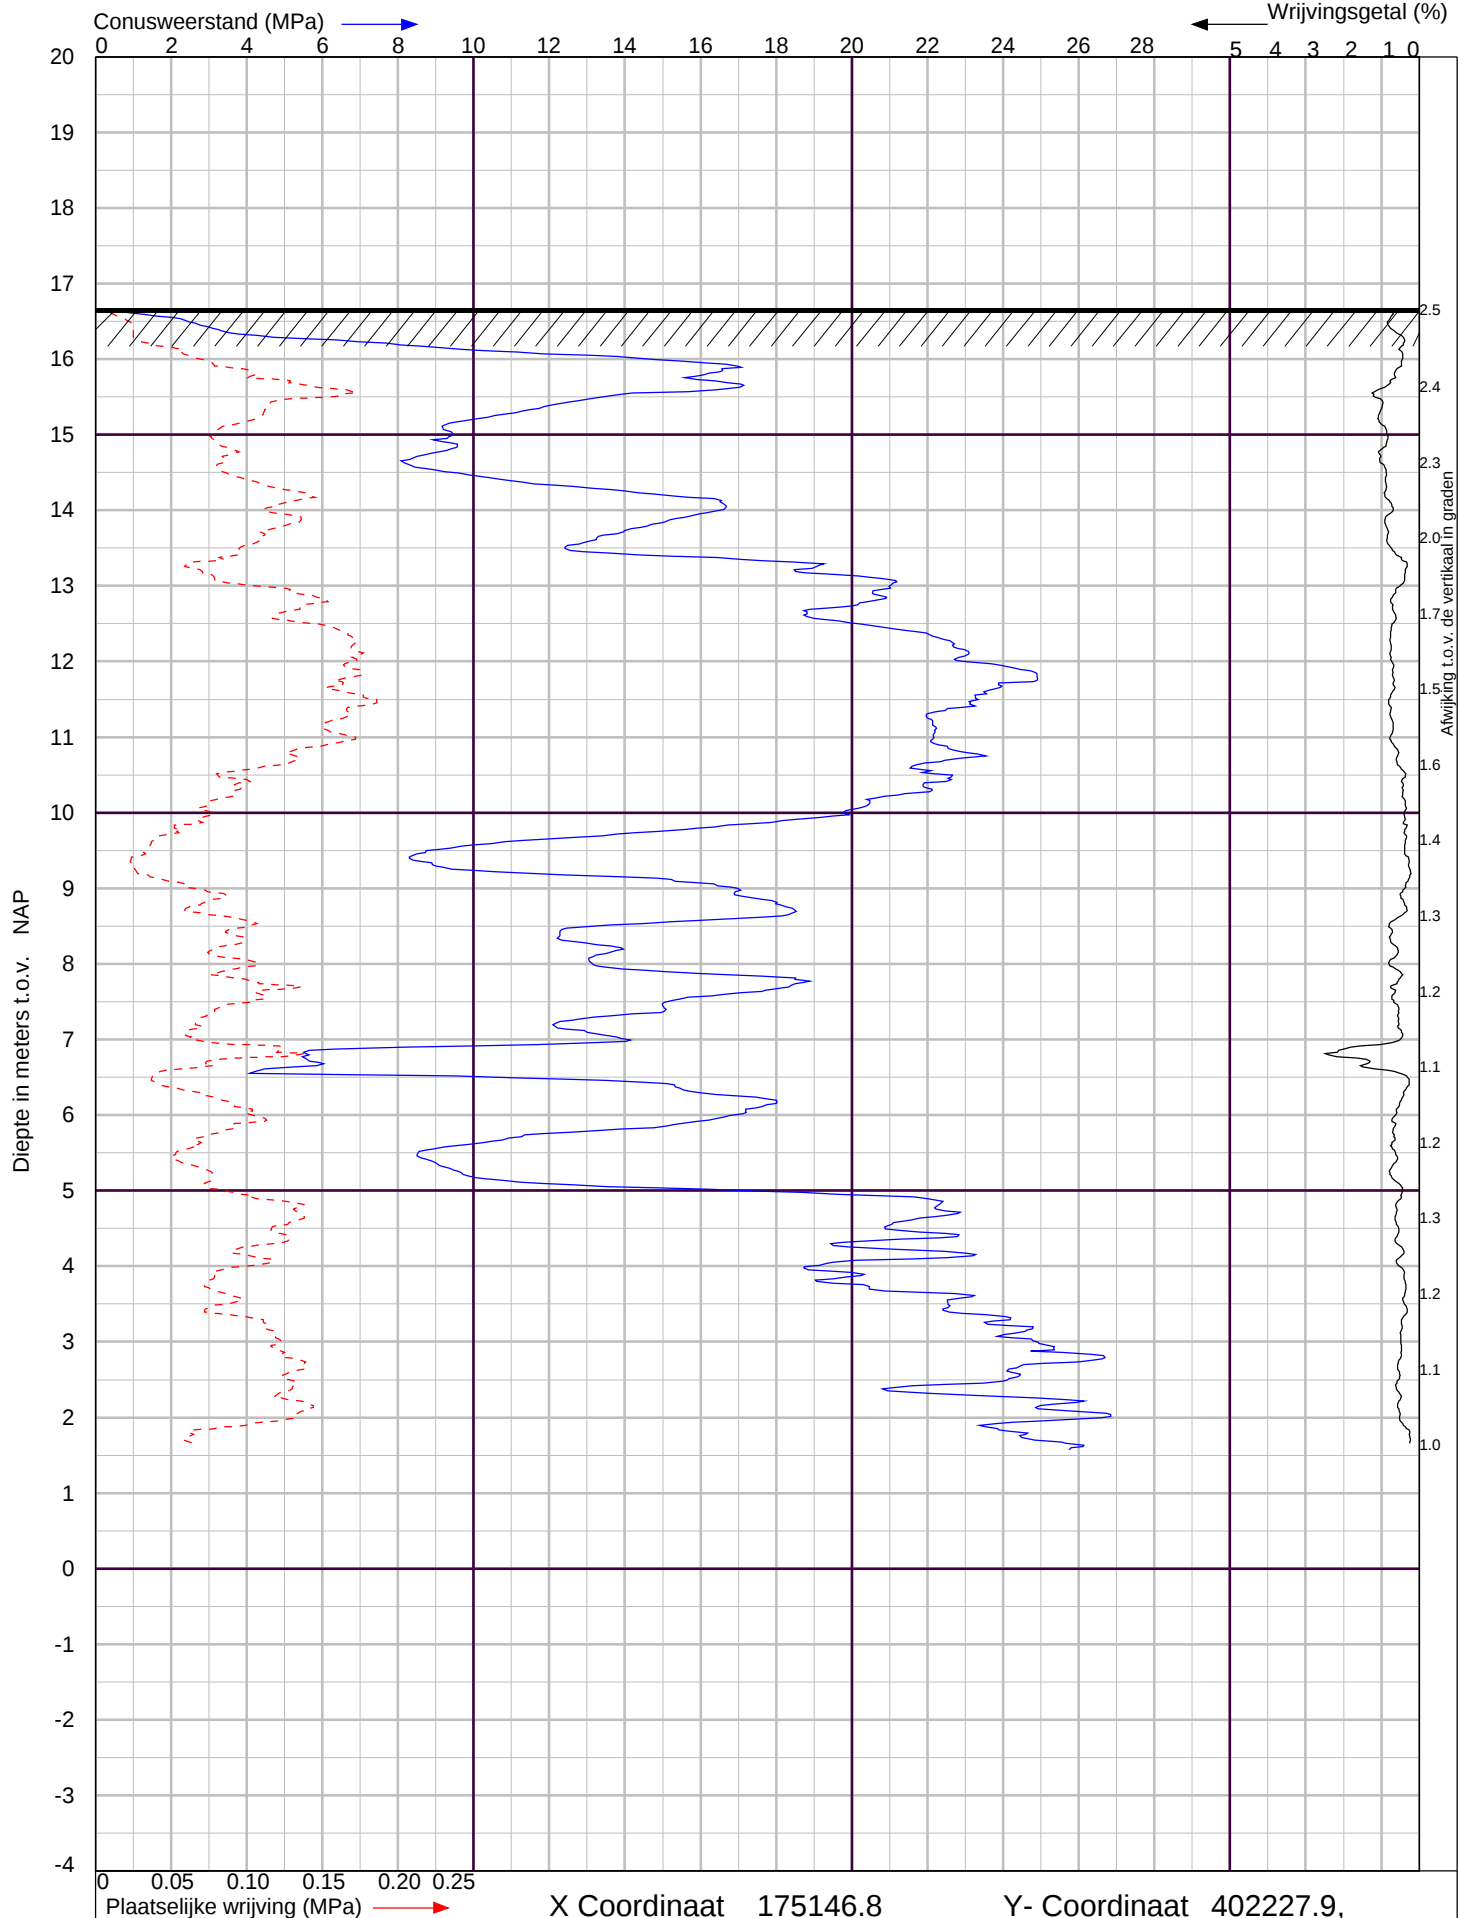

Plaatselijke wrijving (MPa) →

X Coördinaat 175146.8

Y- Coördinaat 402227.9,

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 071219  
MV. is 16.67 m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **49**



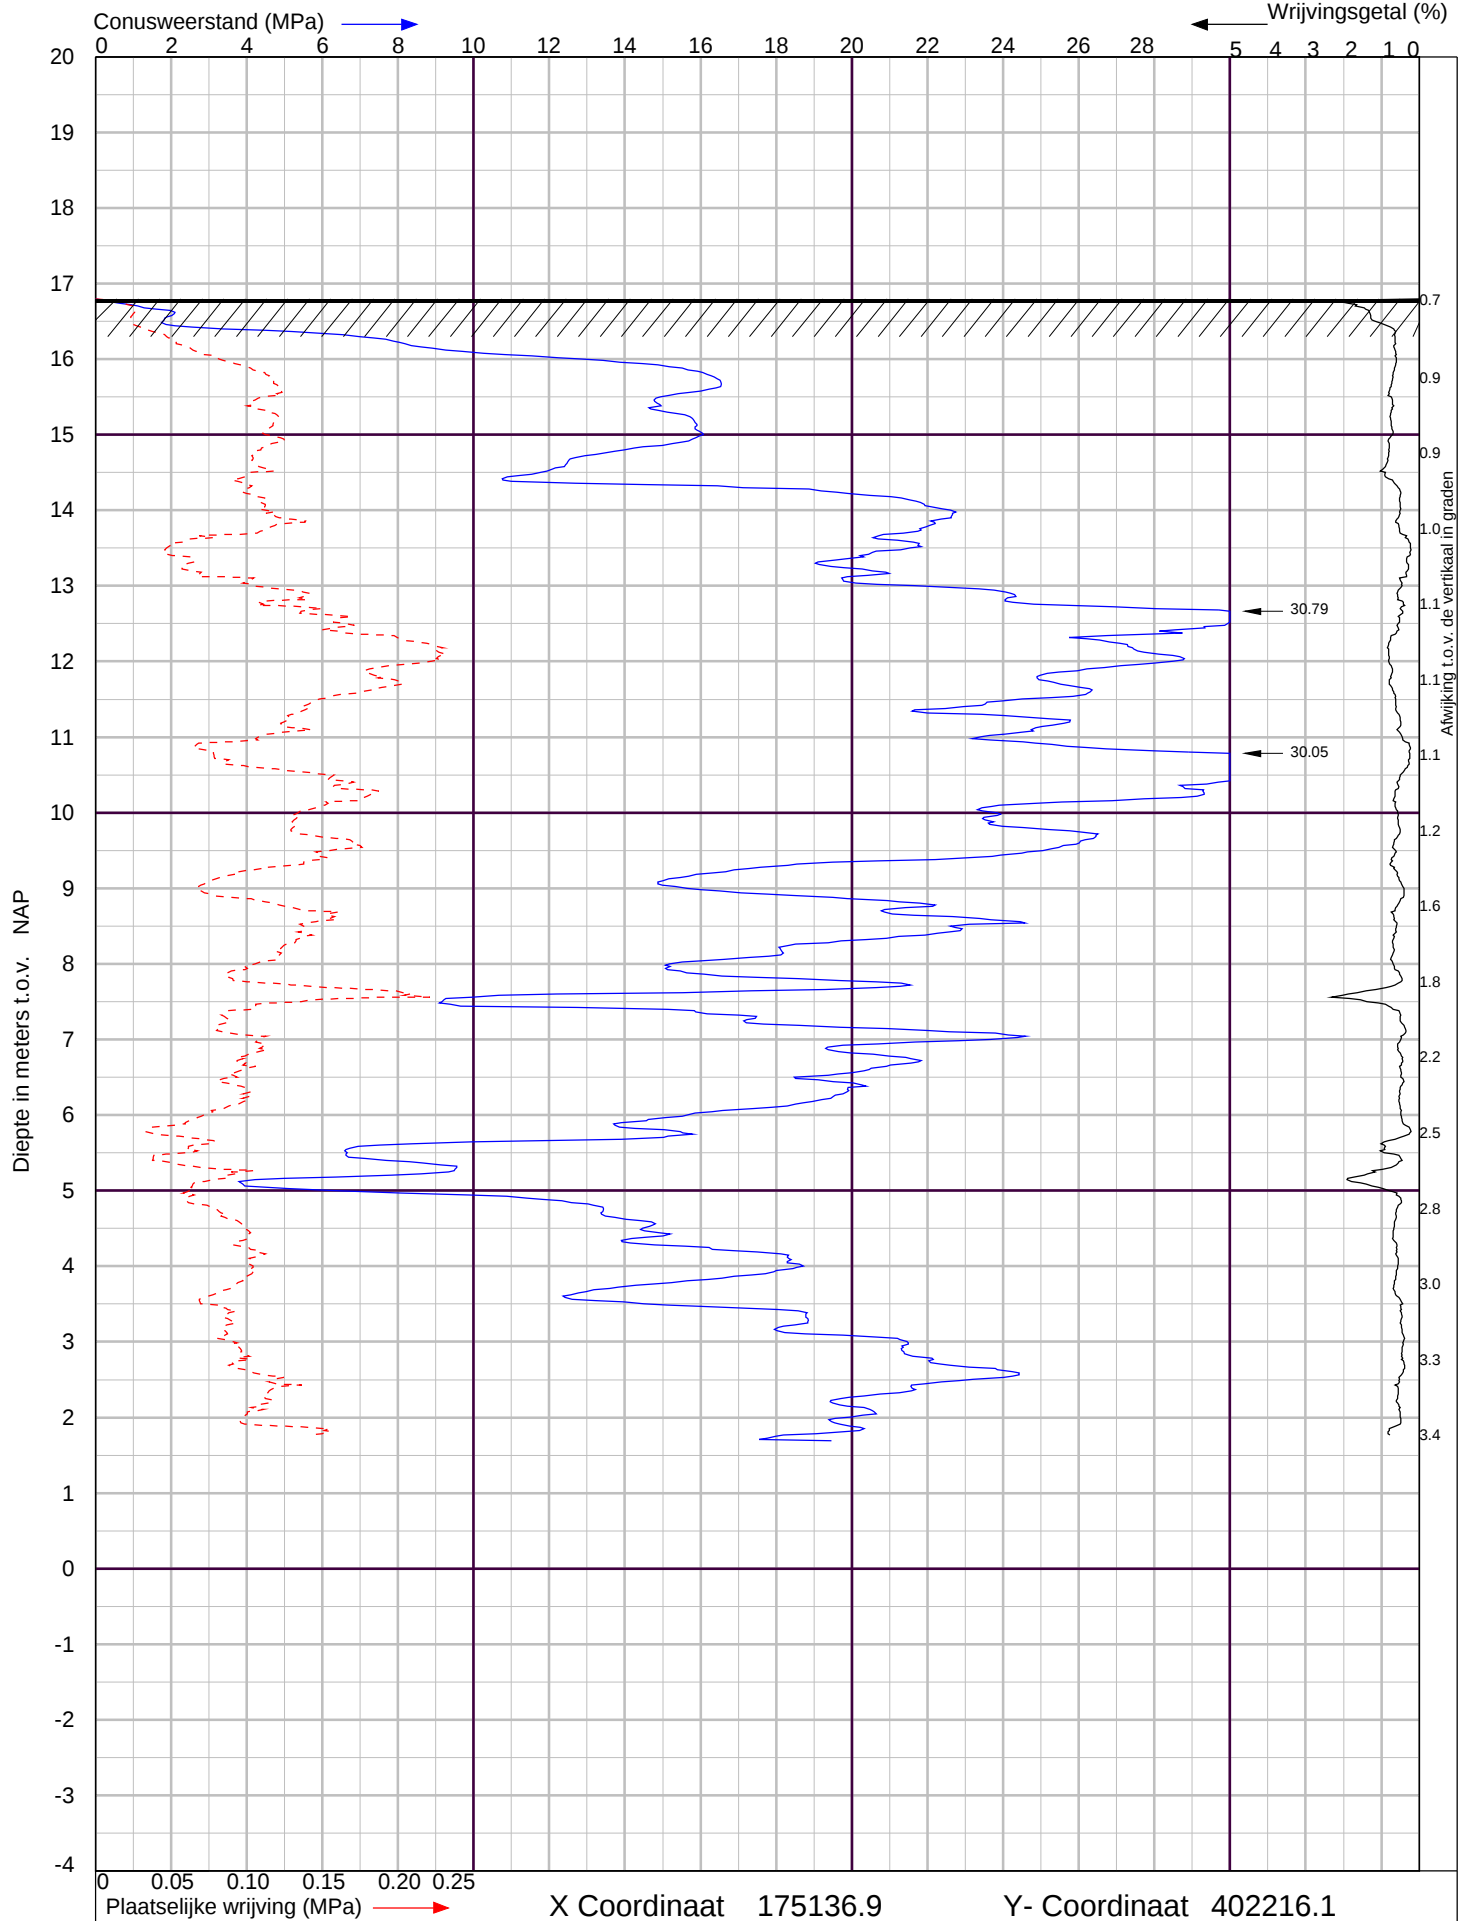

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.8 m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **50**



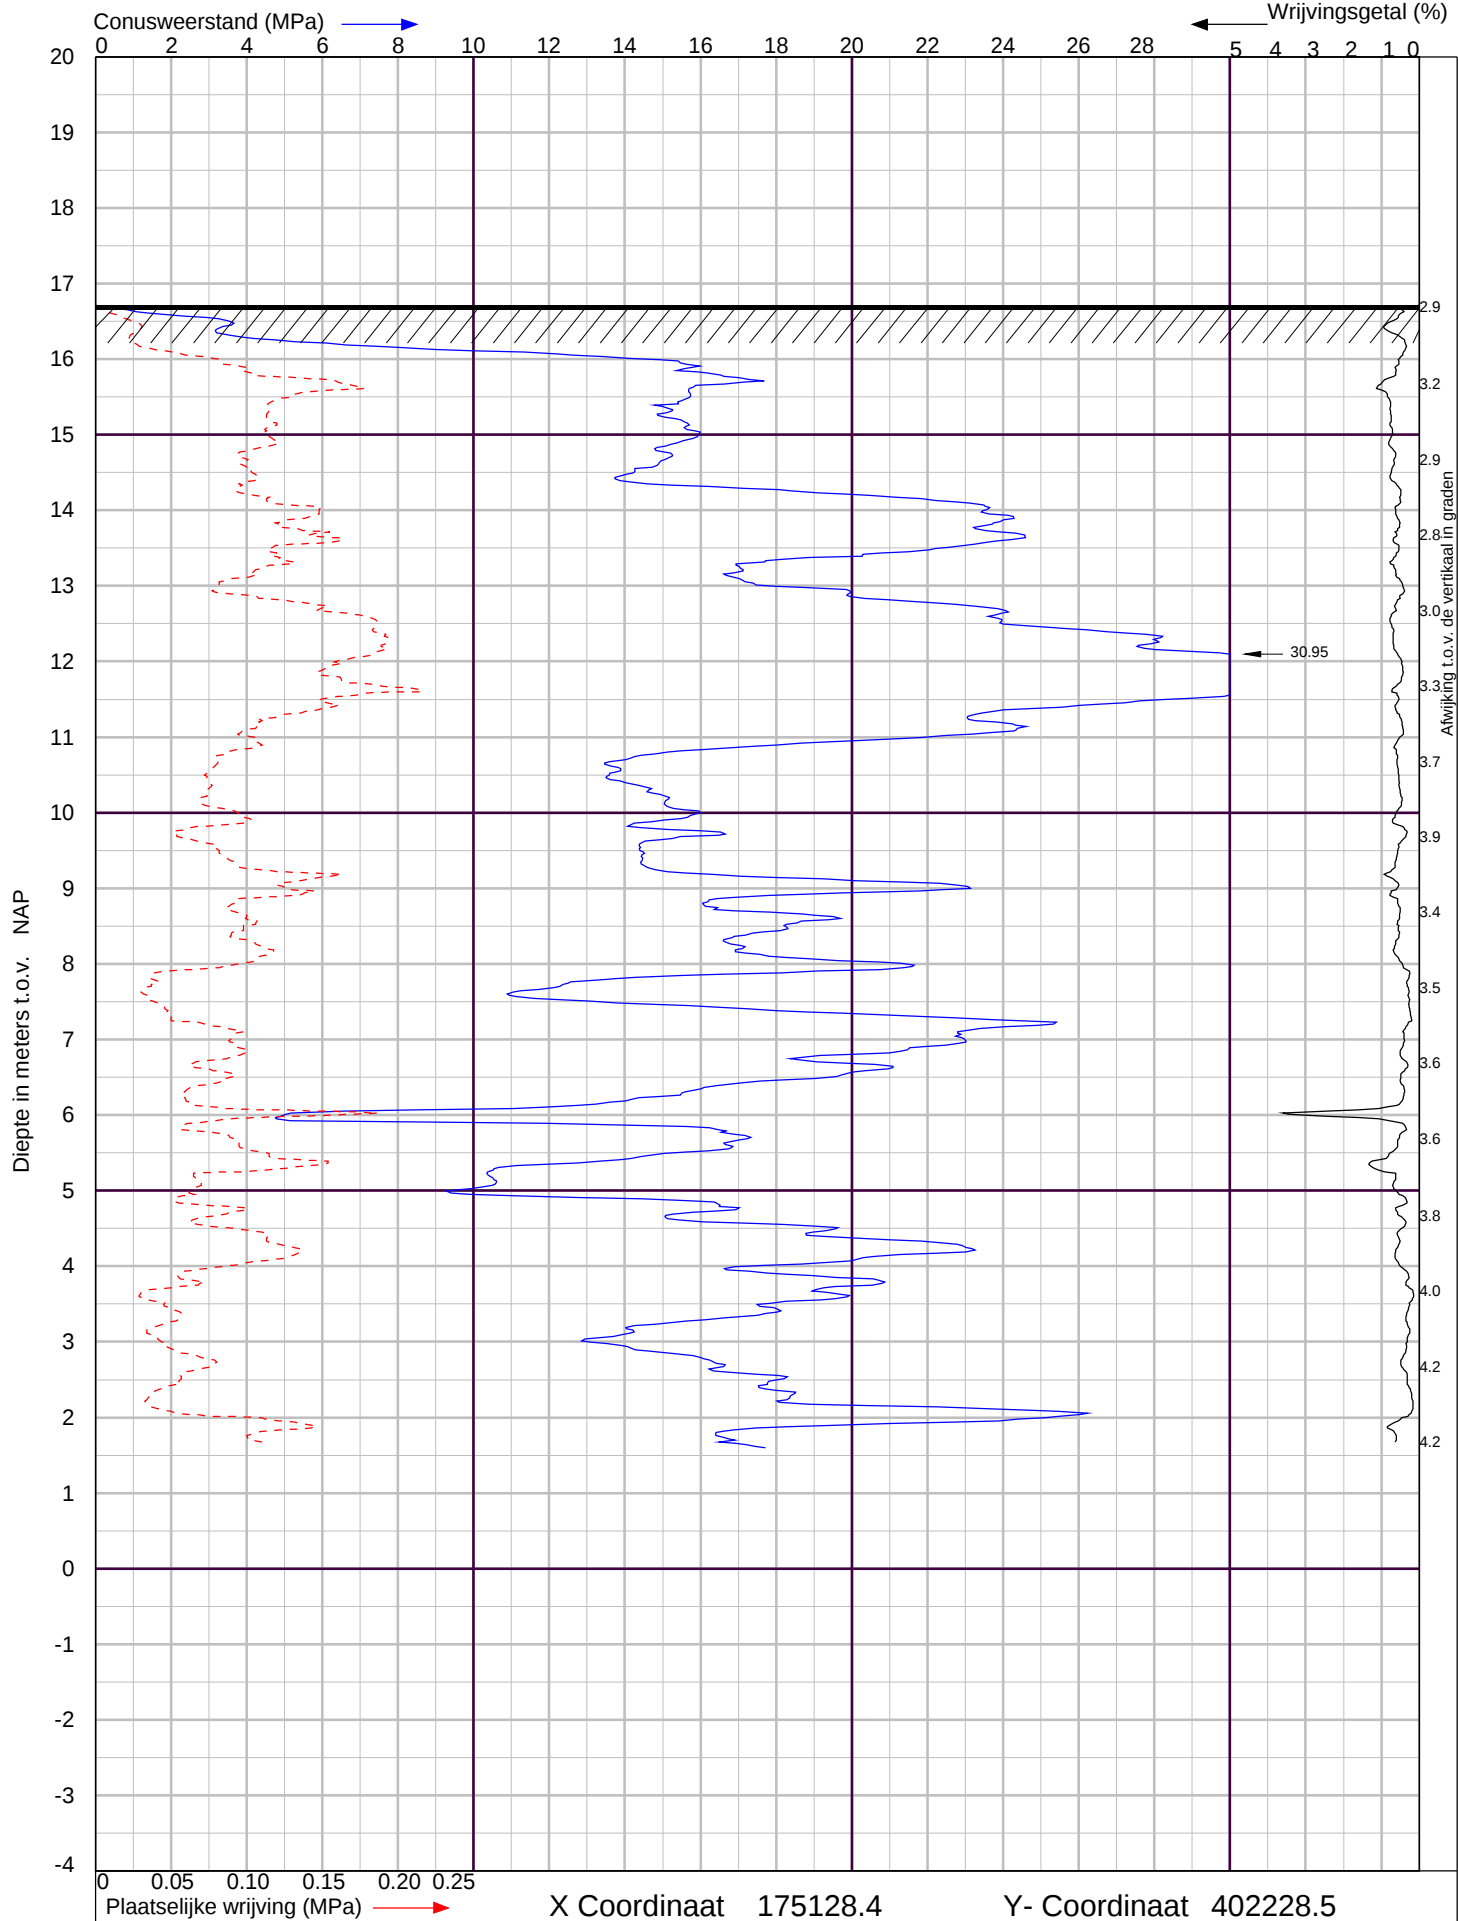

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2



Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl


Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 071219  
MV. is 16.71m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **51**





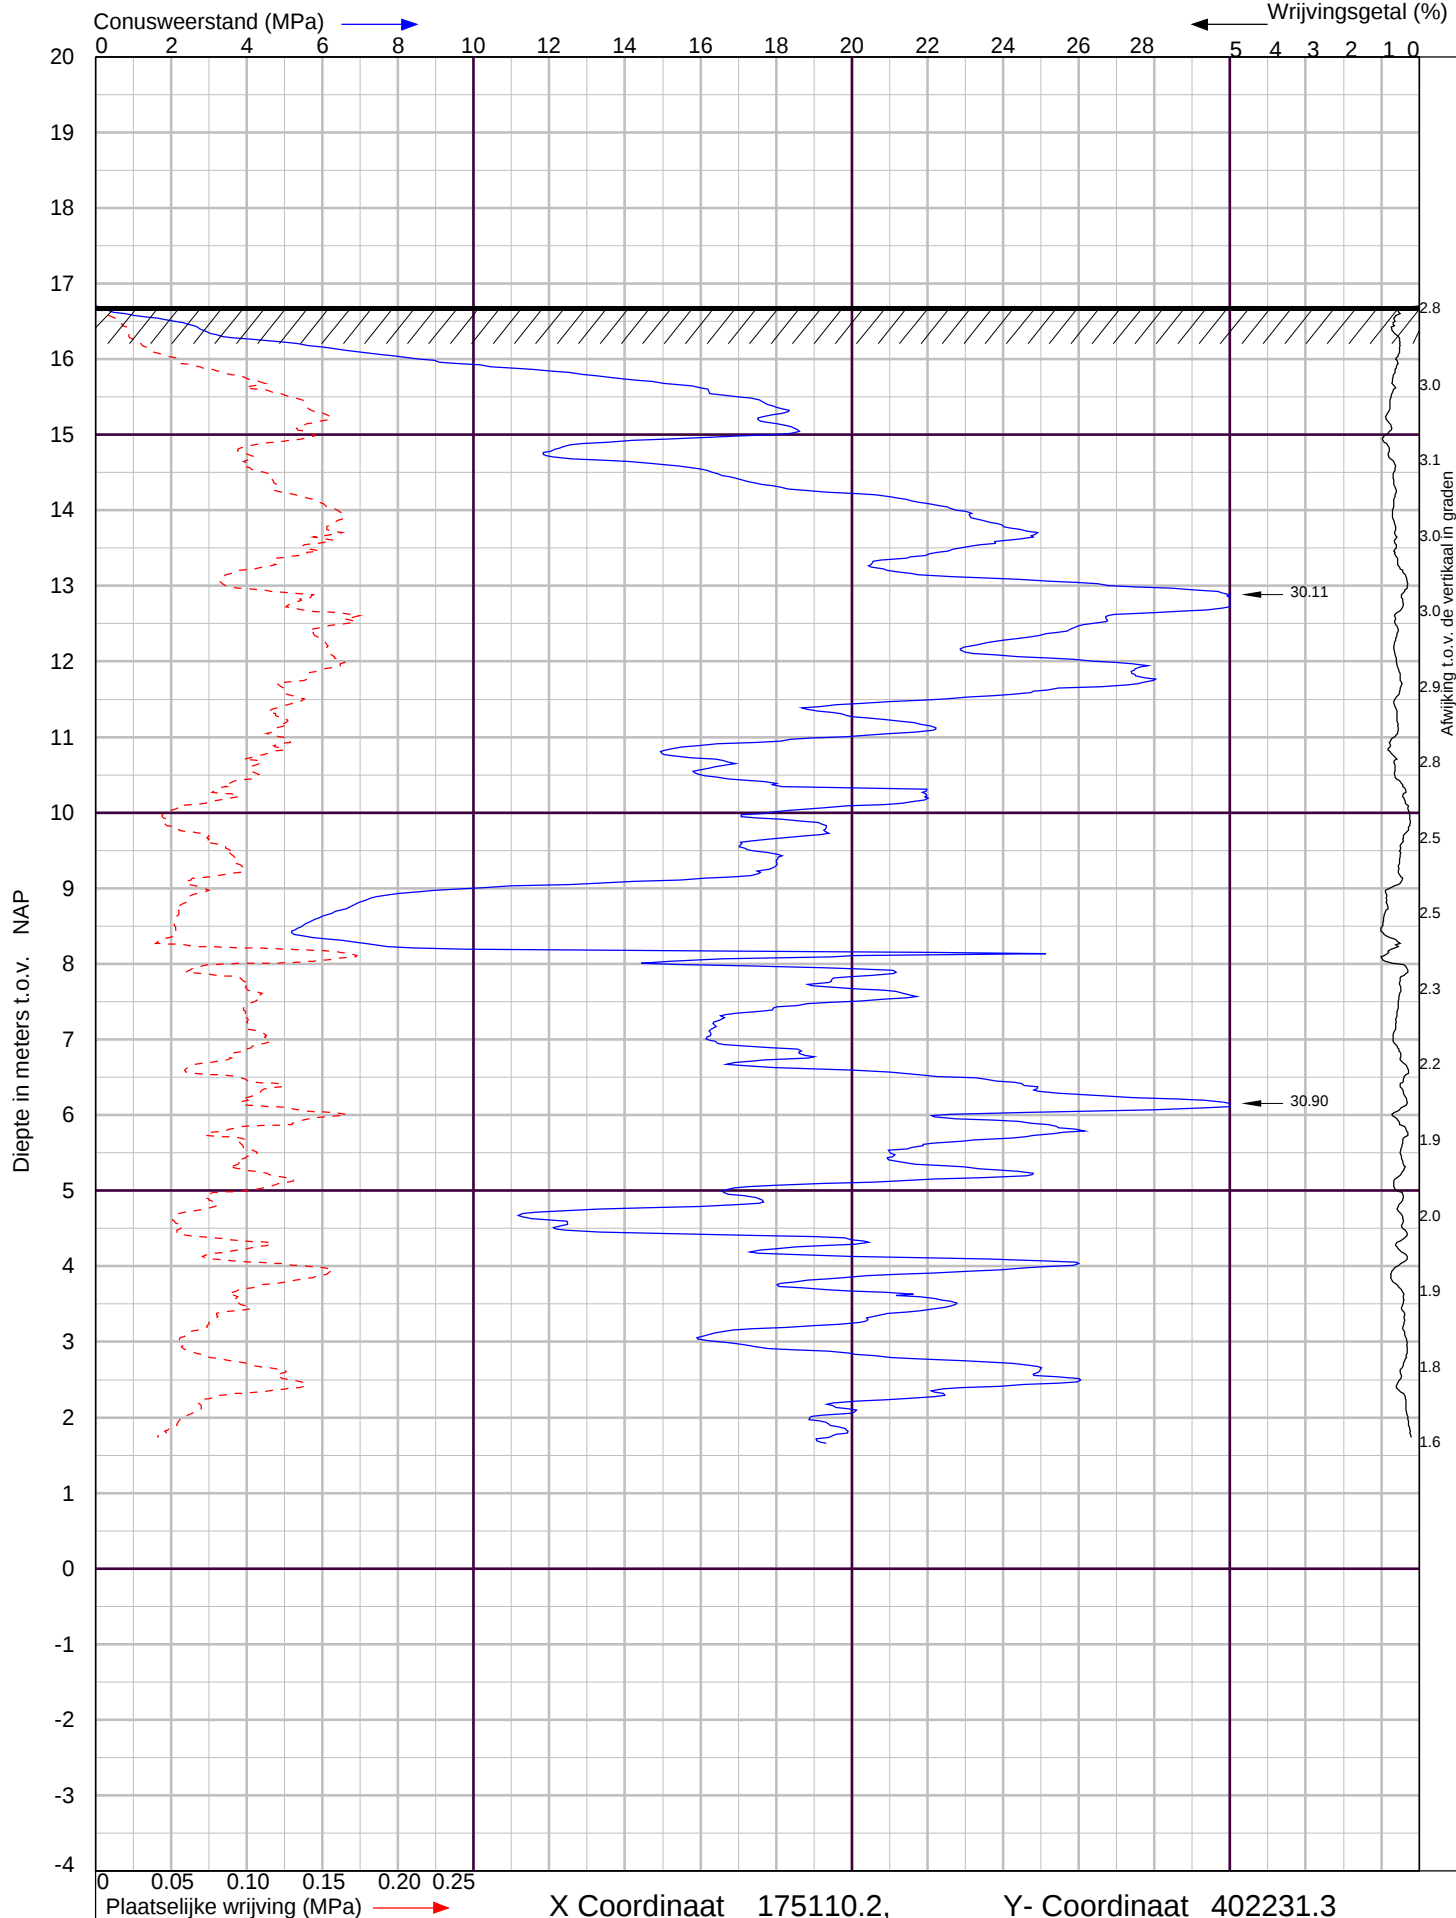

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 071219  
MV. is 16.7 m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **53**



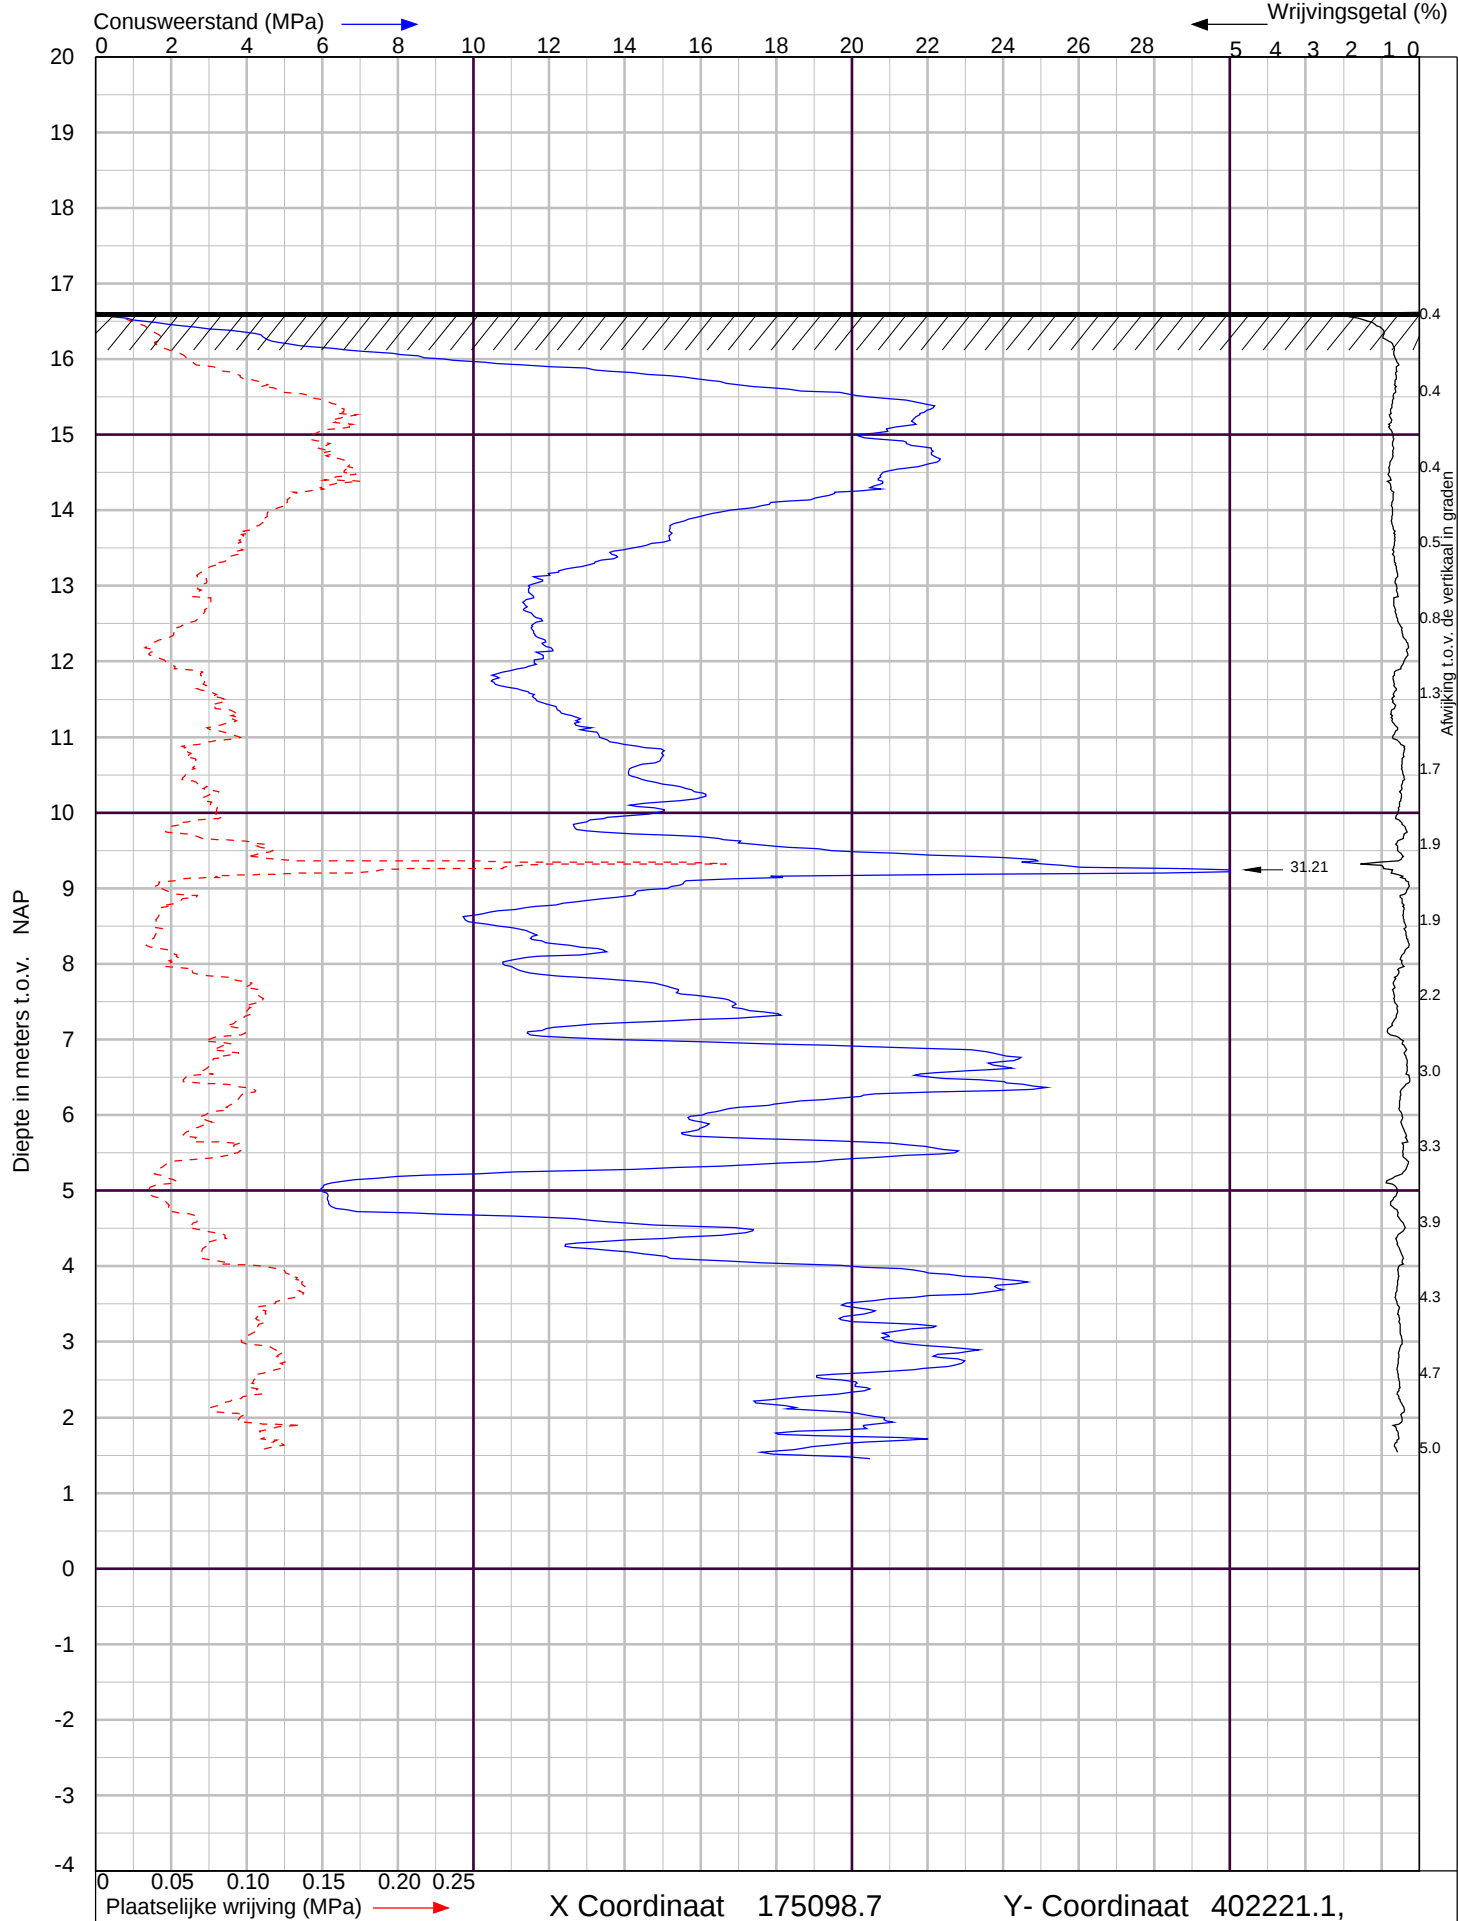

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.62m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **54**



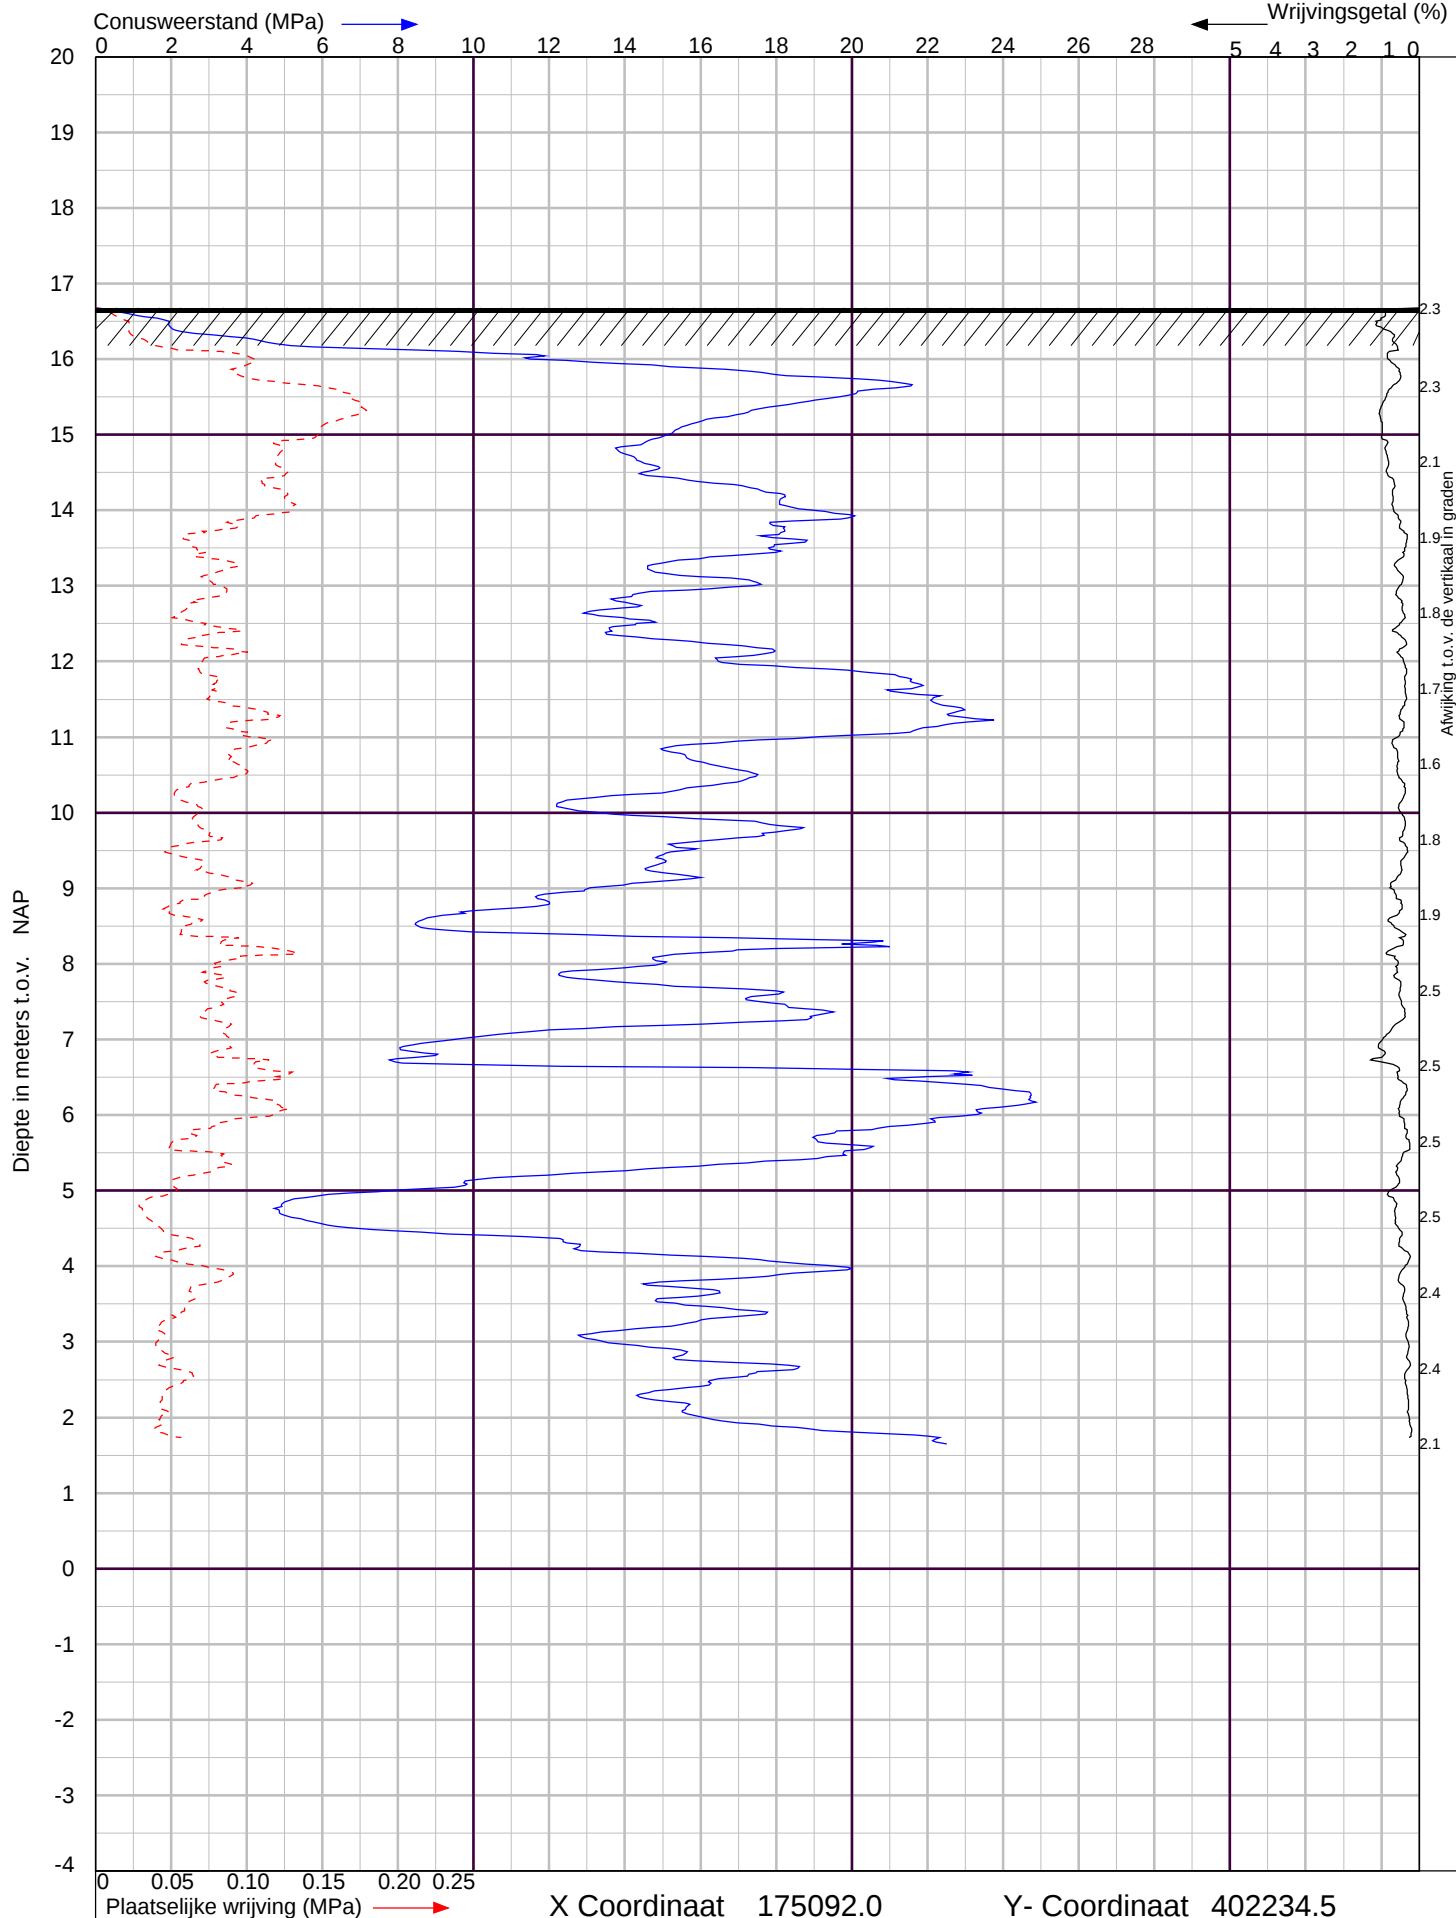

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 071219  
MV. is 16.68m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **55**



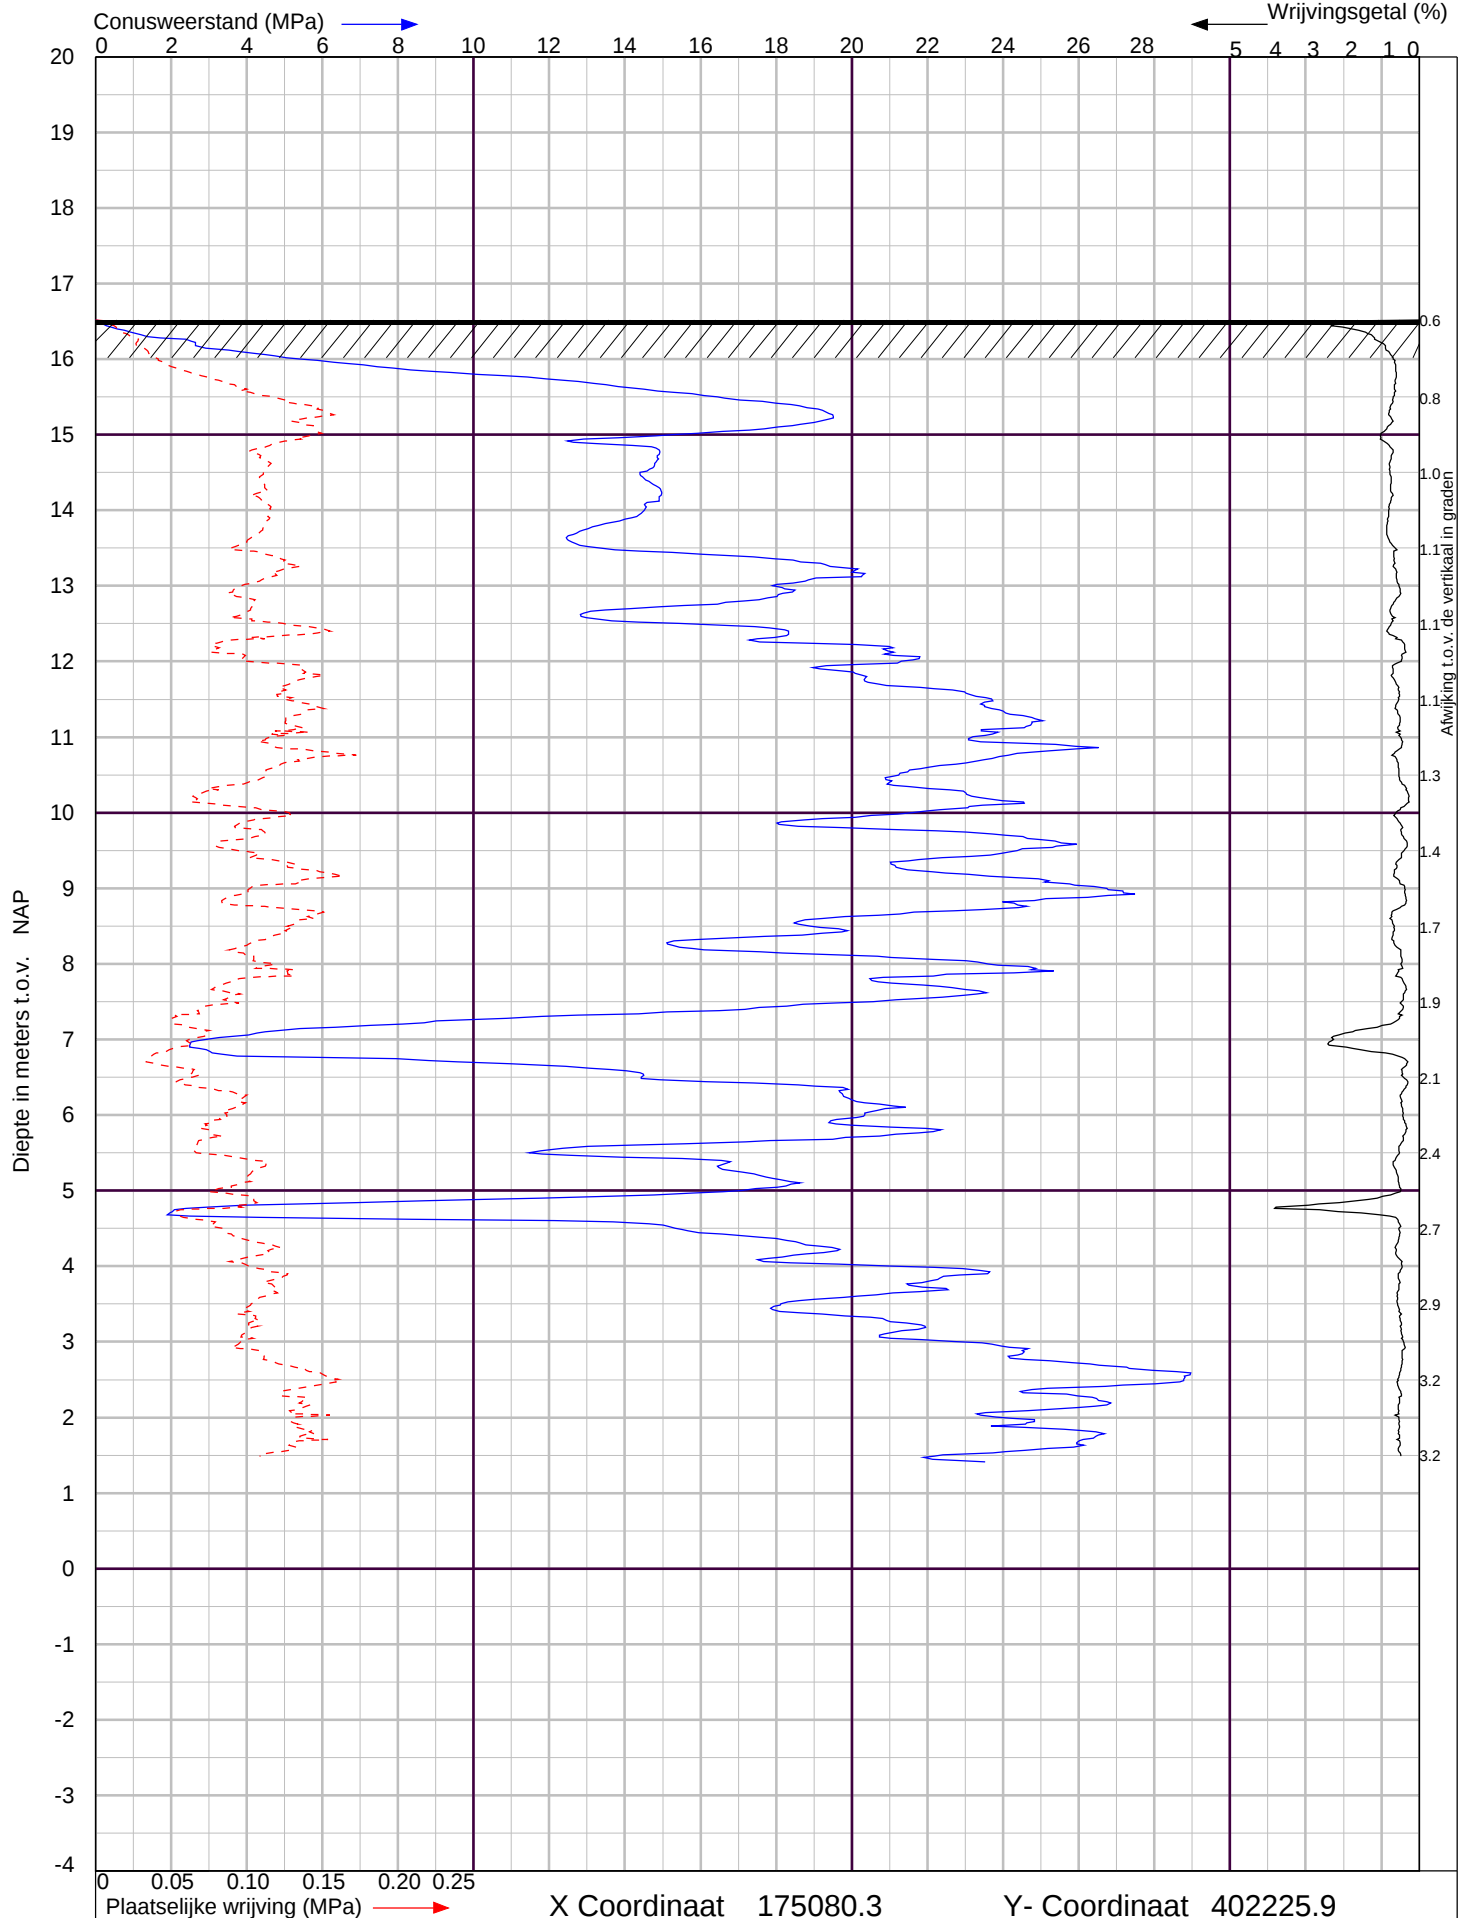

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.52m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **56**



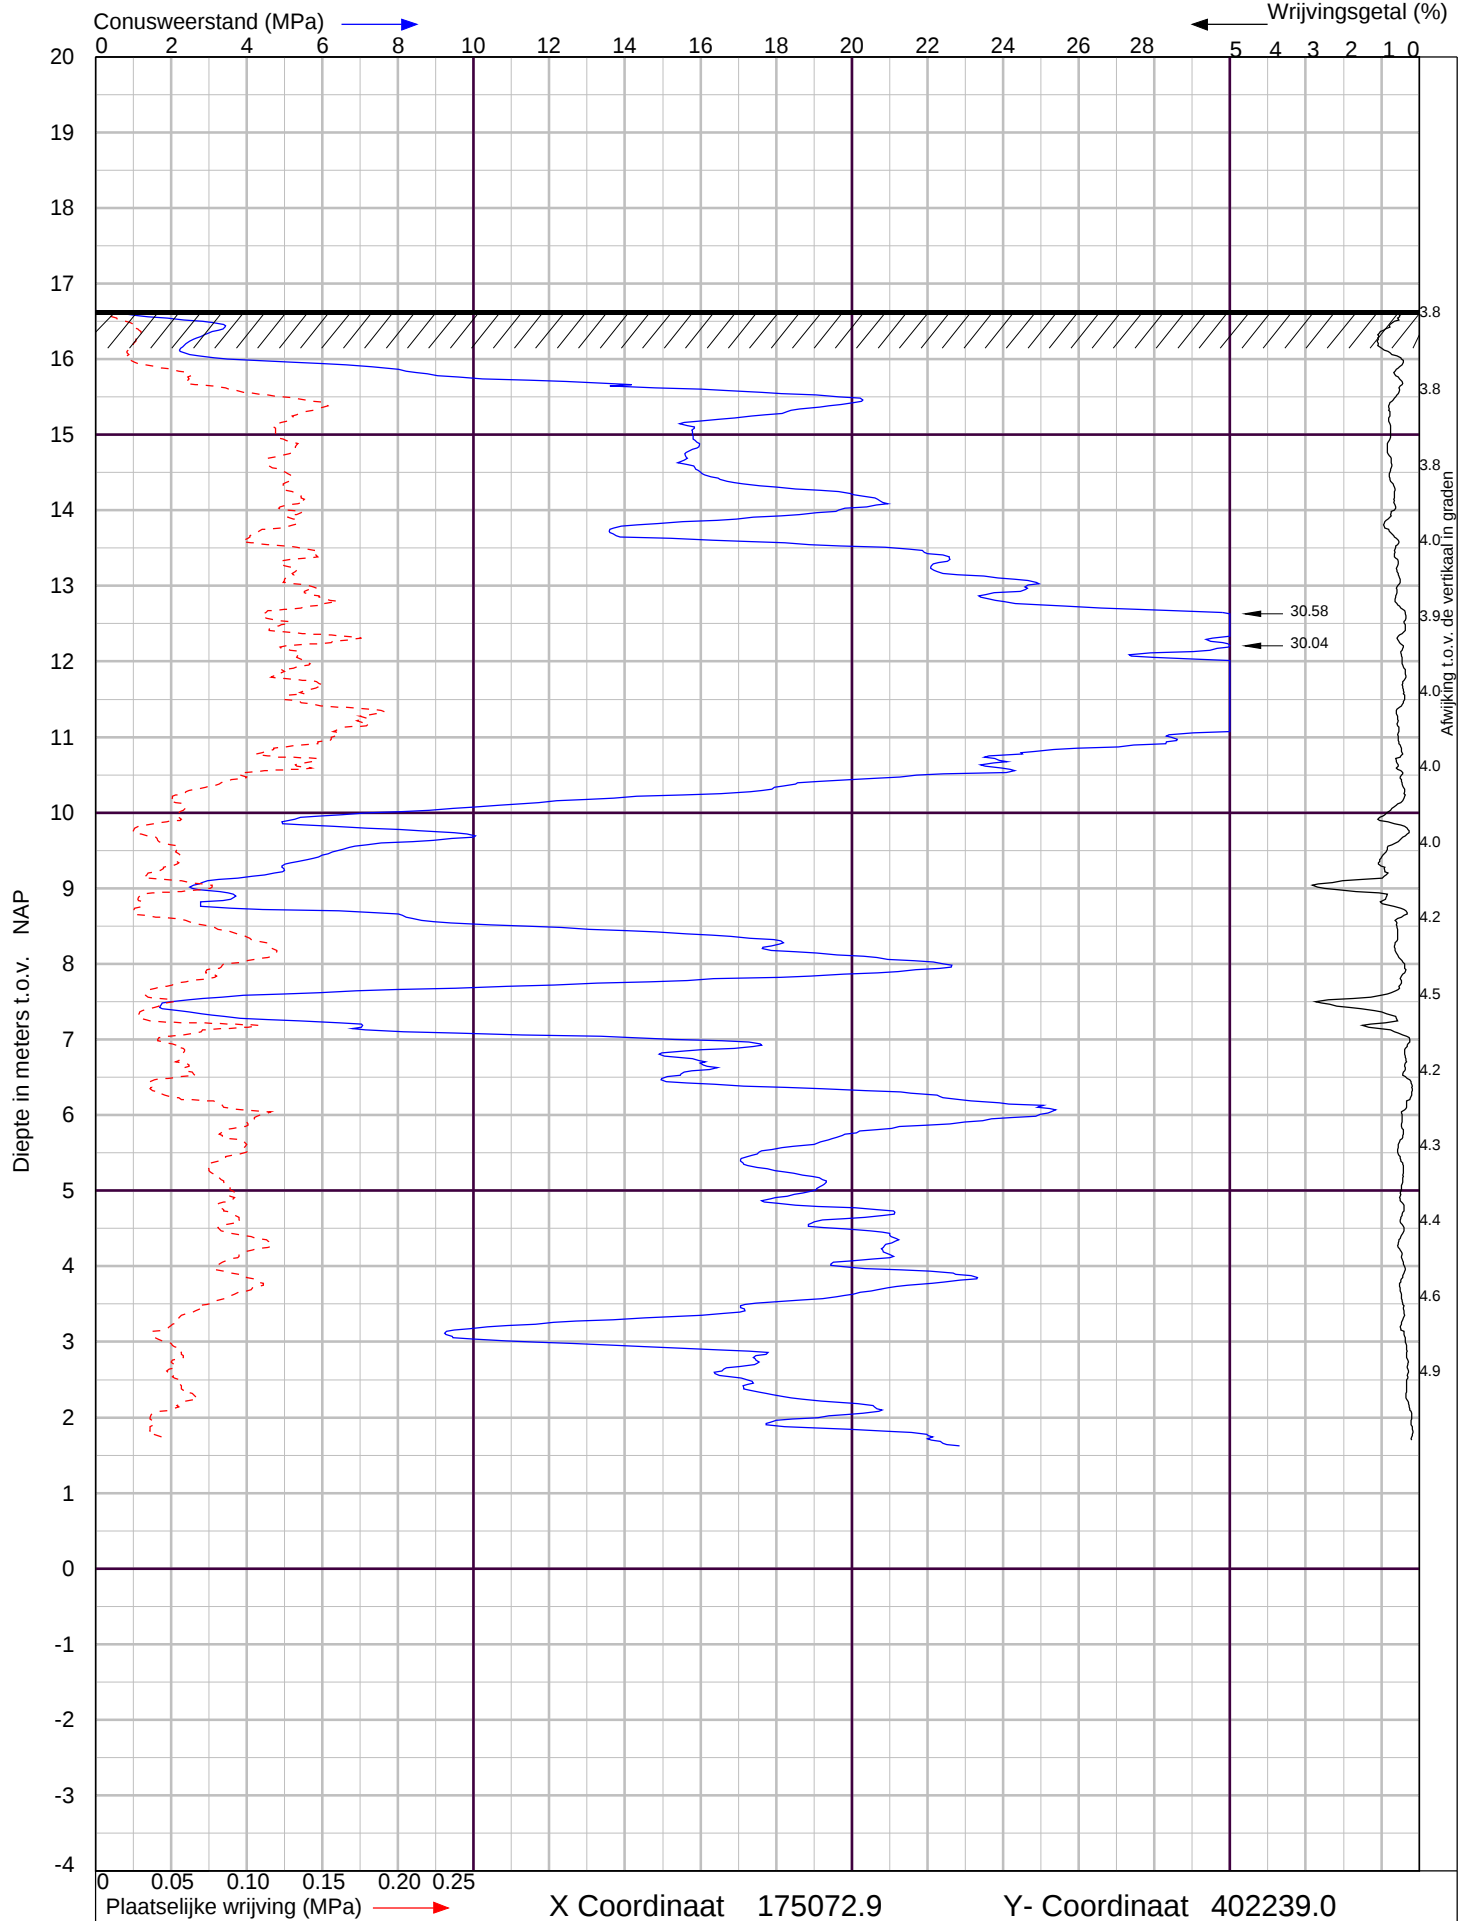

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 071219  
MV. is 16.64 m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **57**



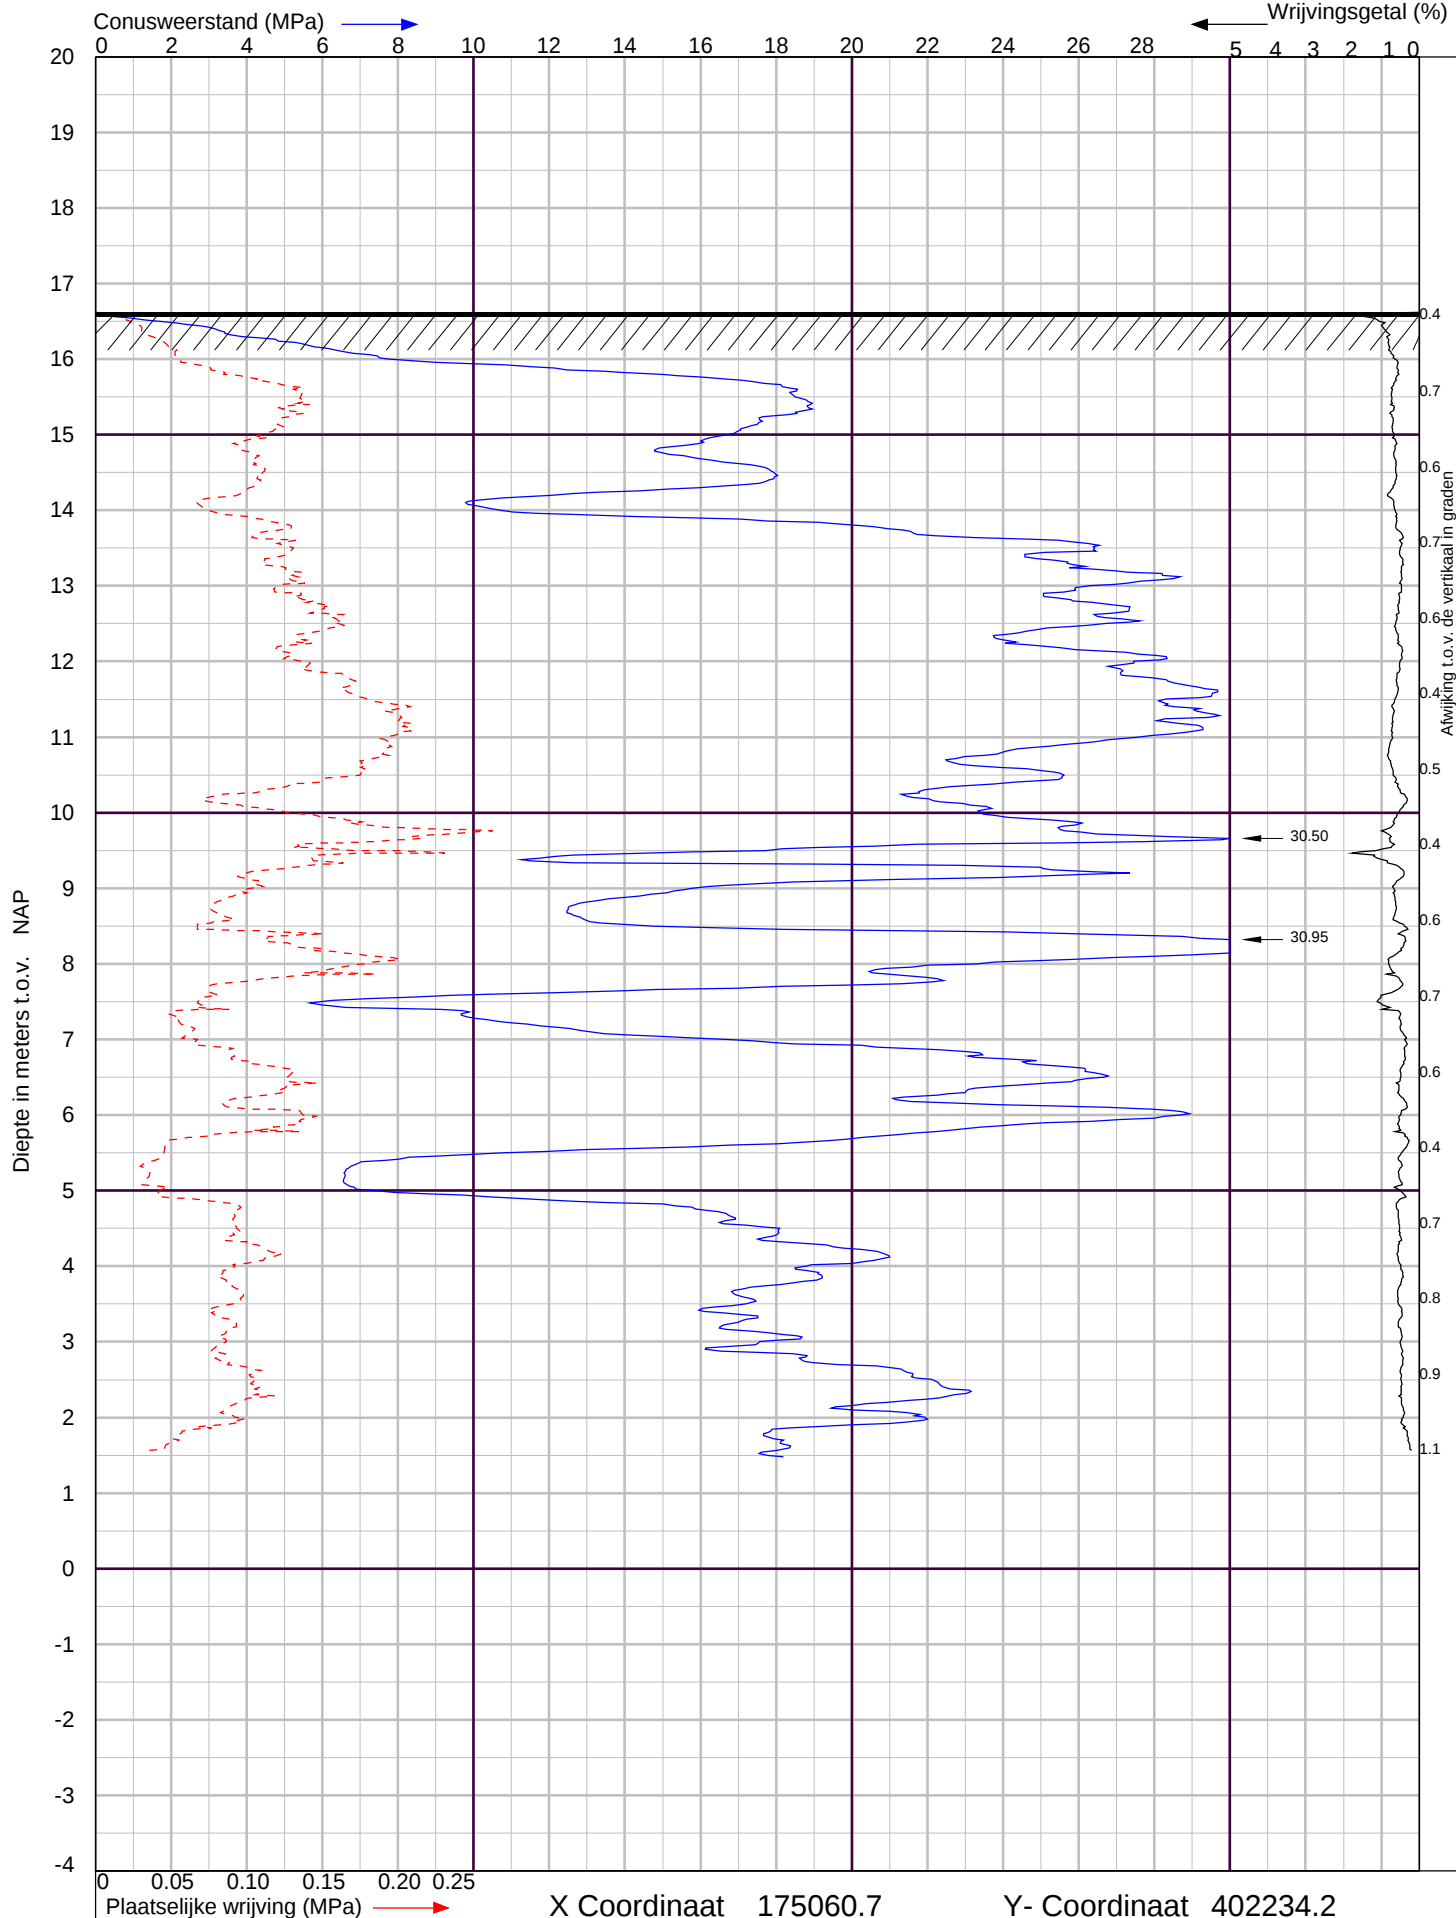

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.62m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **58**



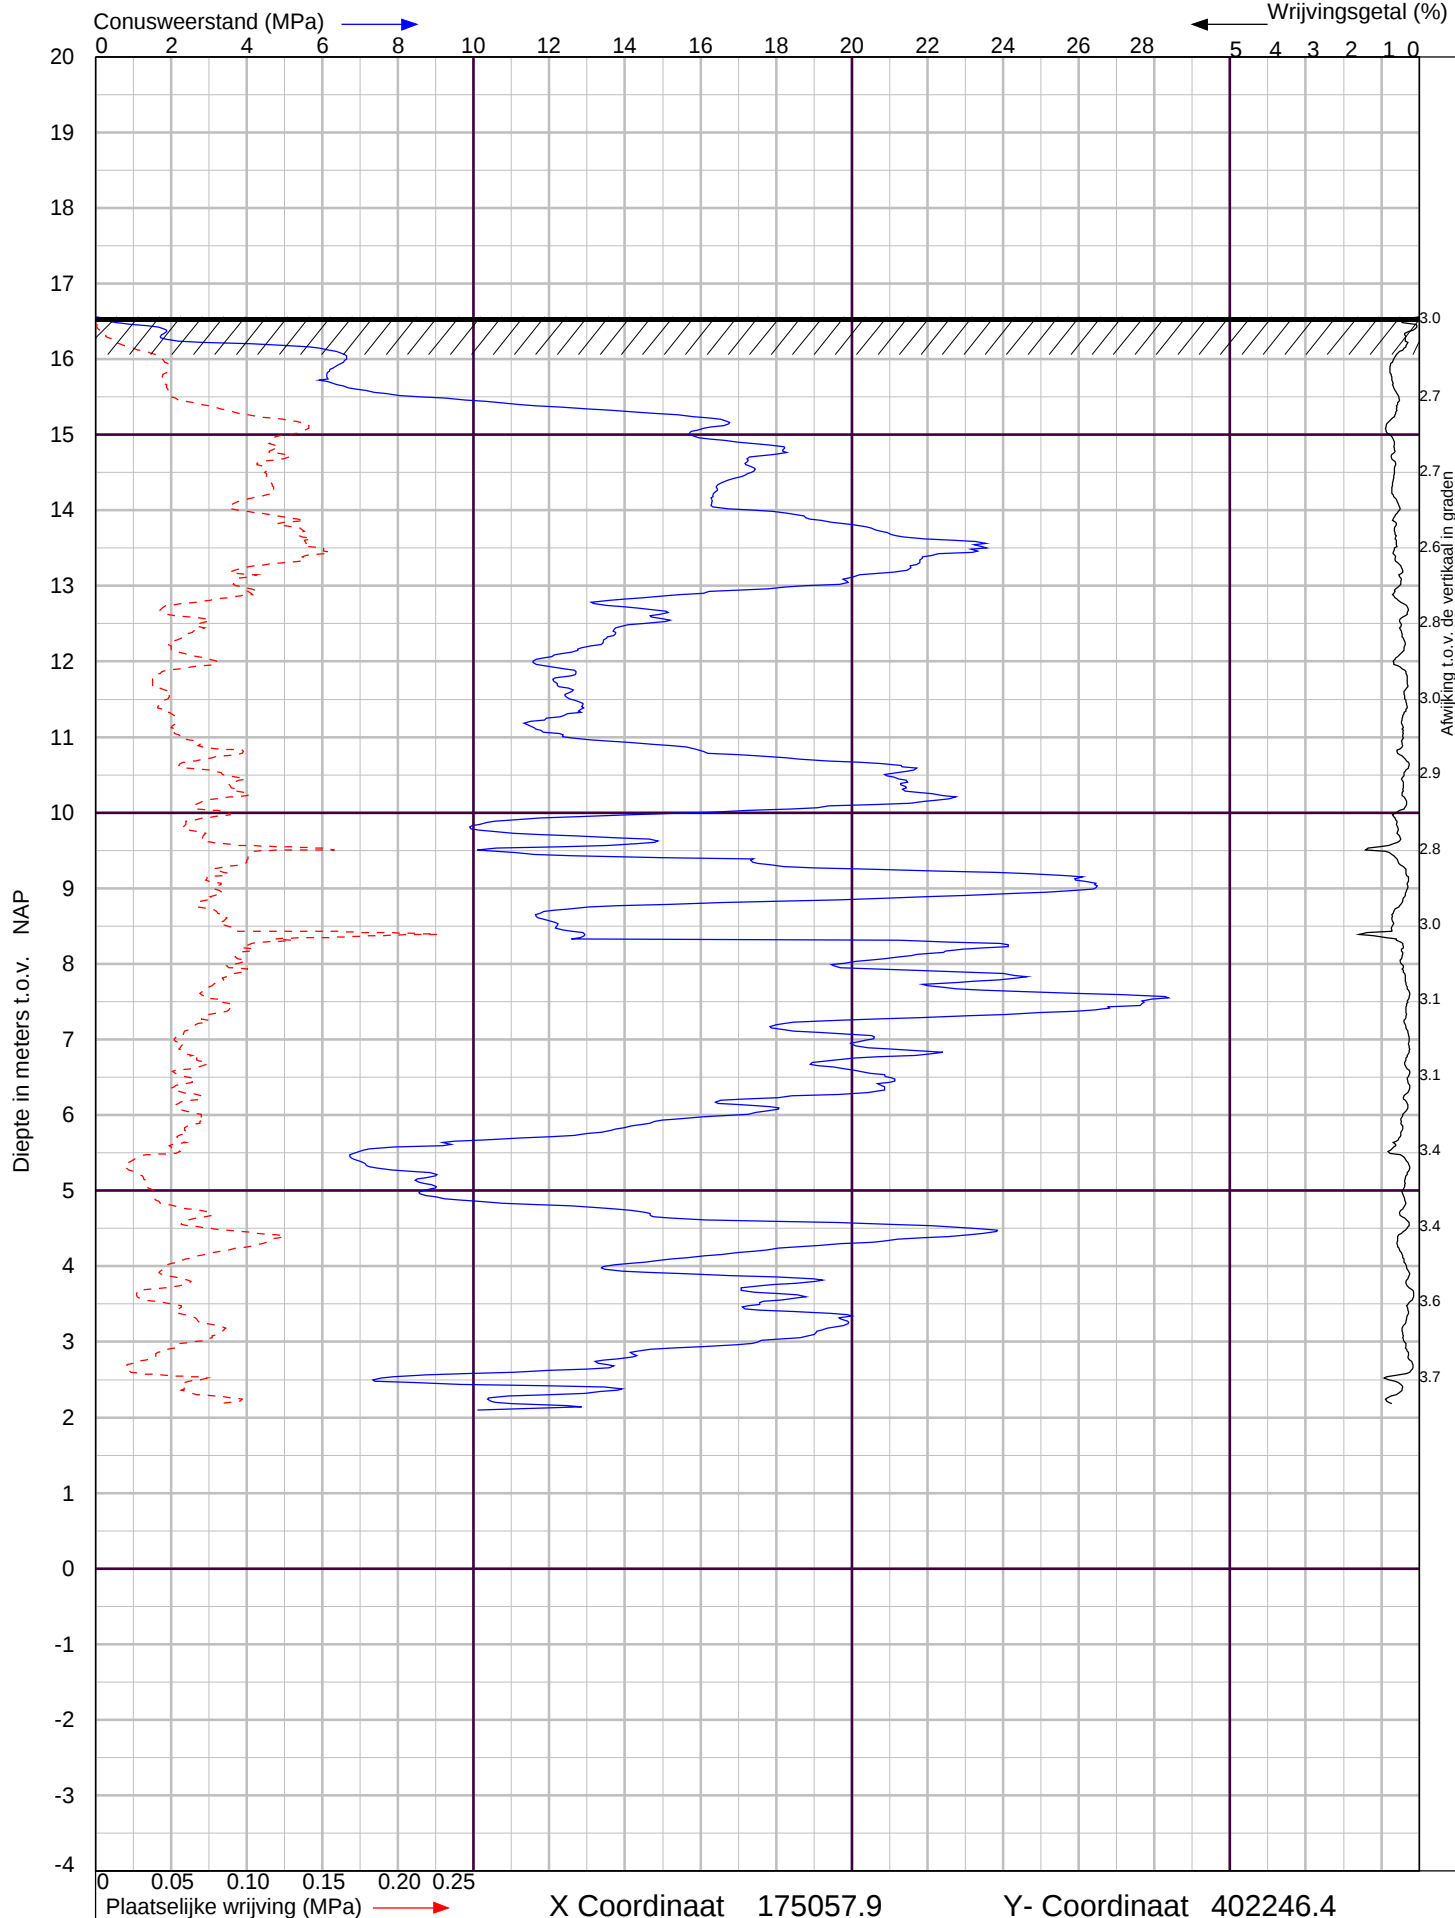

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 071219  
MV. is 16.56m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **59**



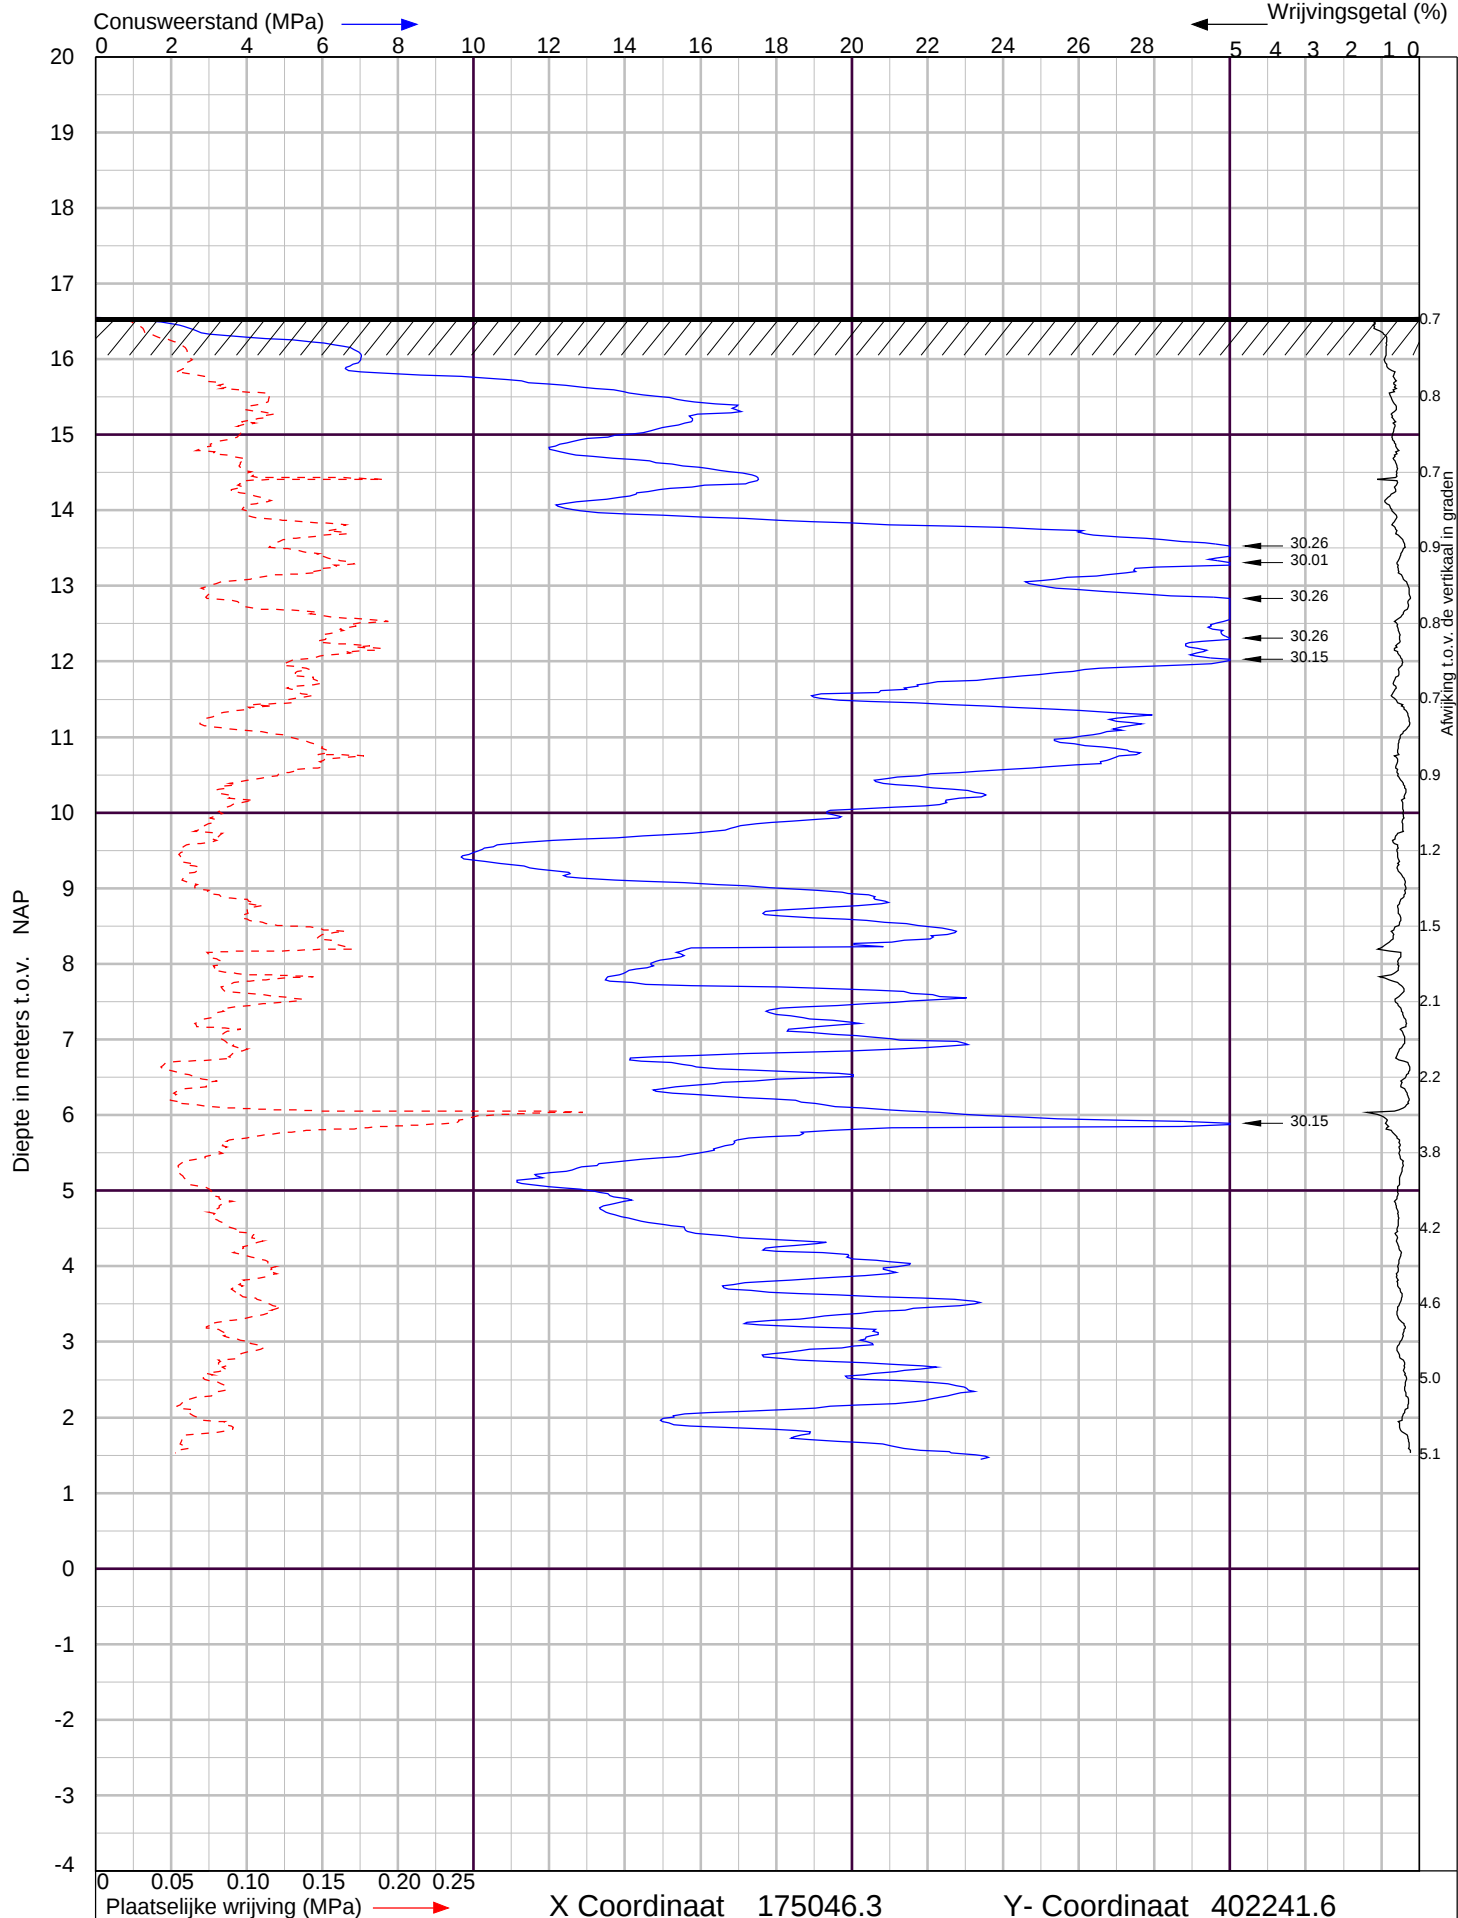

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2




Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.55m t.o.v. NAP

Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **60**



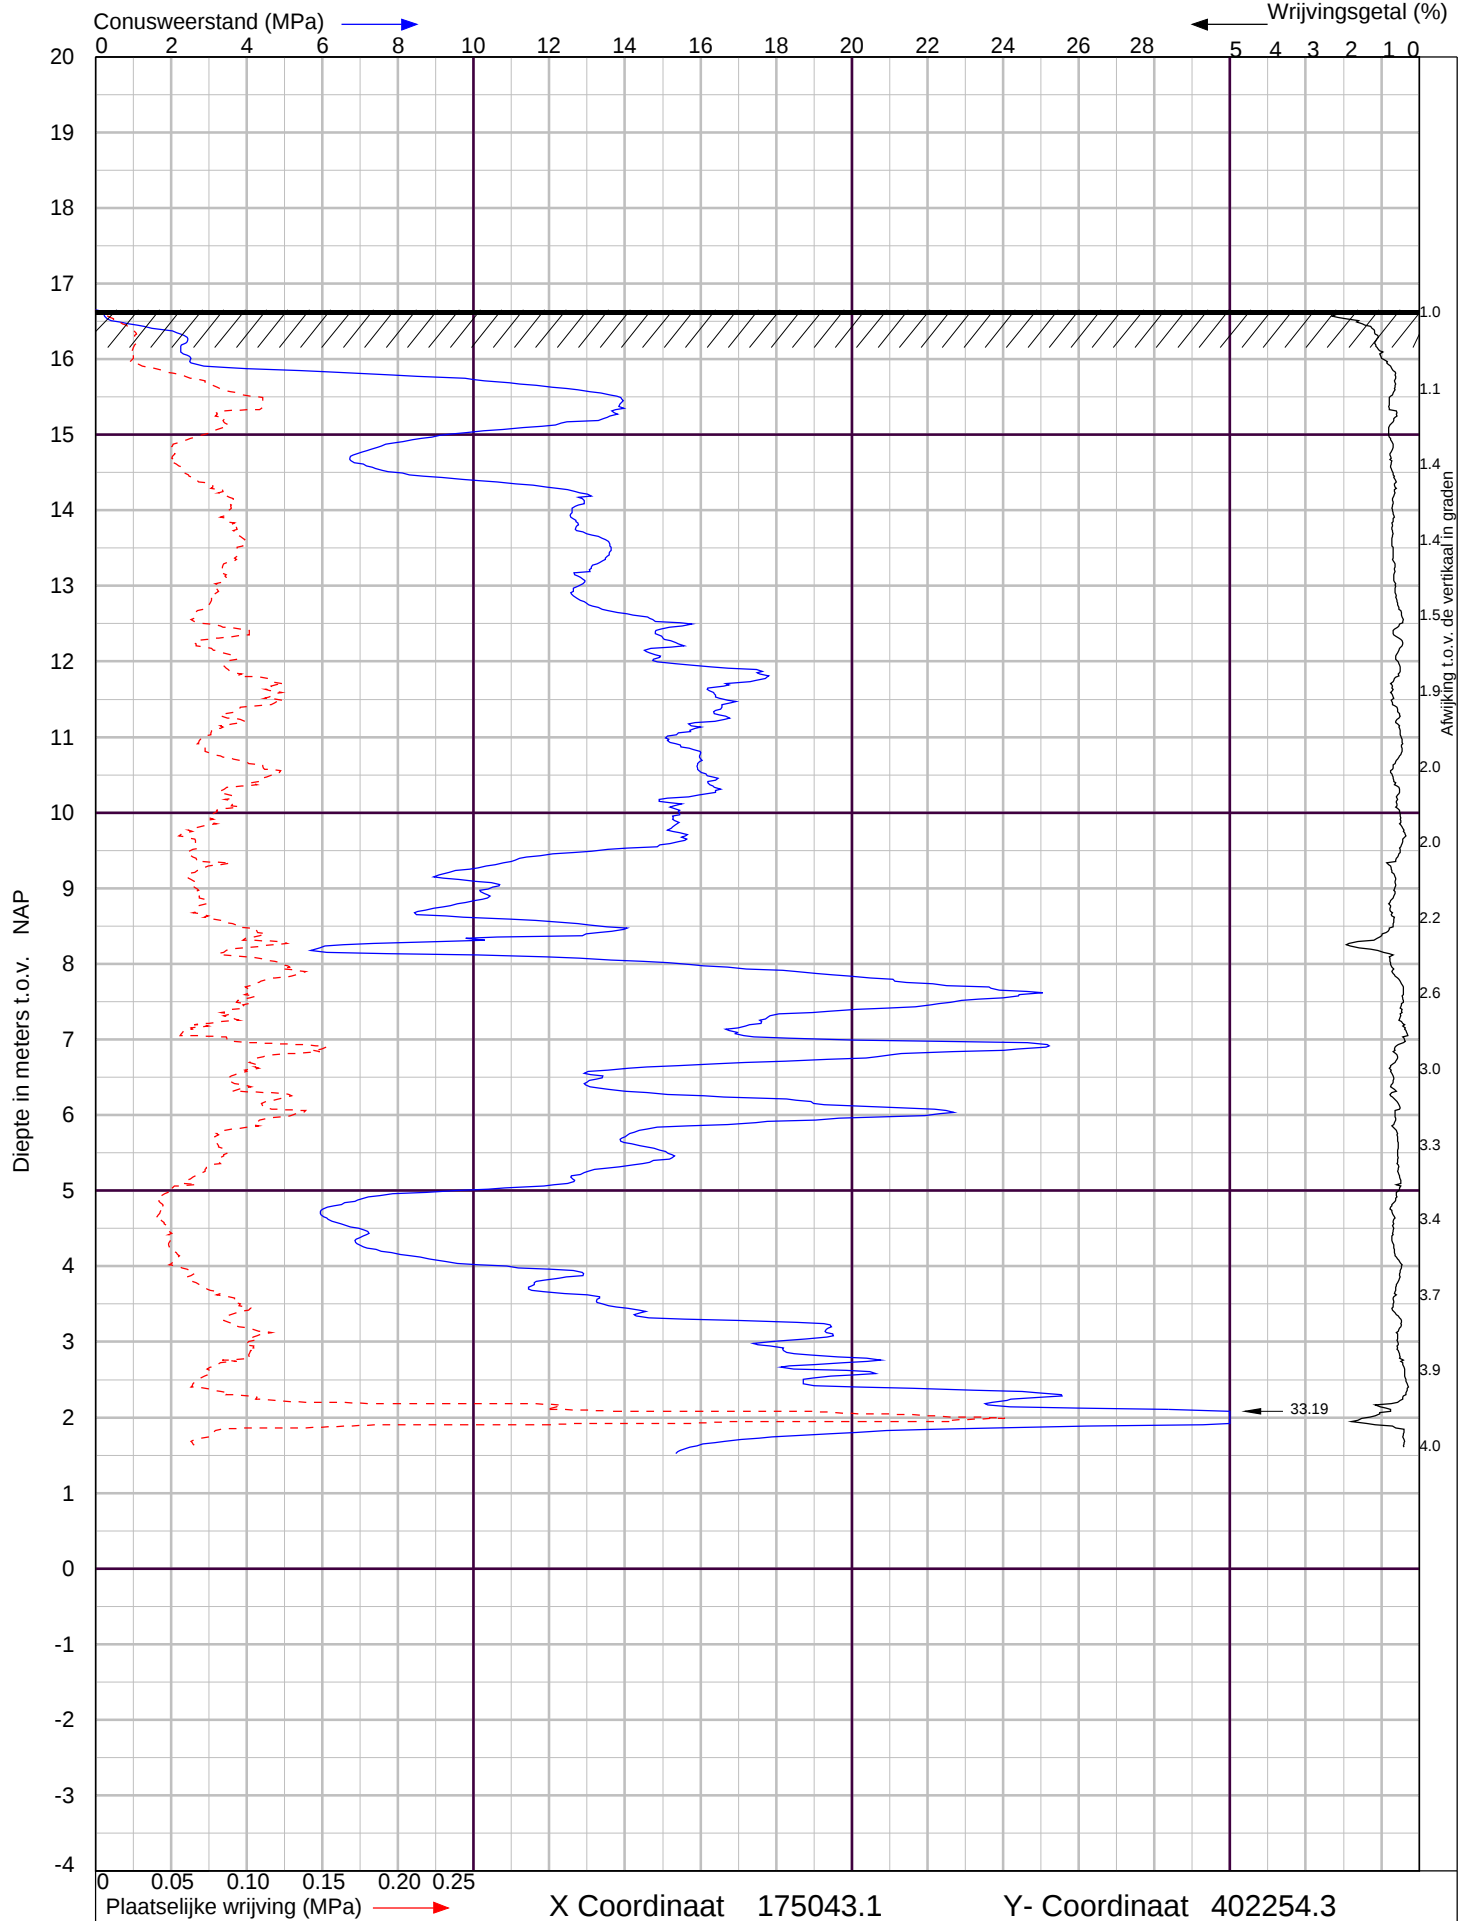

De Burgt te Boekel

Sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1 Klasse 2



Ockhuizen Geo- en Milieutechniek B.V.  
Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren  
tel. : 0493 - 78 22 89  
info@ockhuizen-geo.nl  
www.ockhuizen-geo.nl

Datum : 28-3-2022  
Conusnr. : 001860  
MV. is 16.65m t.o.v. NAP


Project nummer : **2102875-004**

Sondering : **61**




### Boring: B01 / D61

Datum: 28-3-2022  
GWS: 250  
NAP hoogte [m]: 16,65

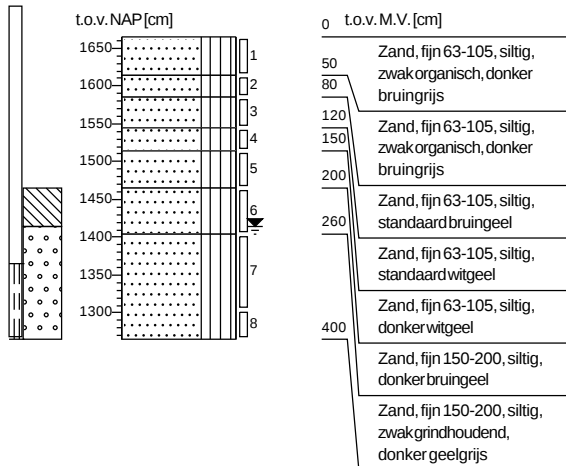


### Boring: B02 / D48

Datum: 28-3-2022  
GWS: 250  
NAP hoogte [m]: 16,78

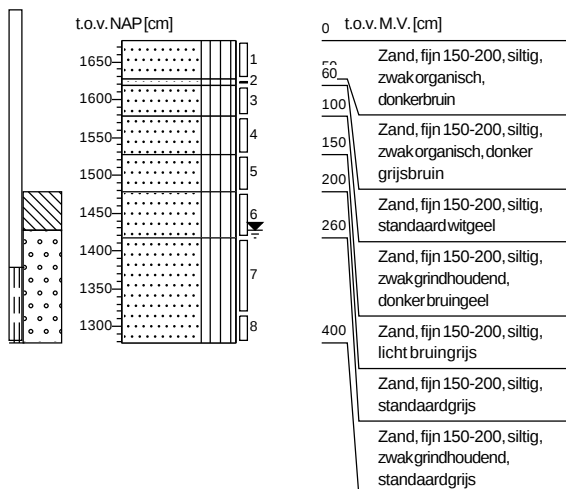


### Boring: B03 / D39

Datum: 28-3-2022  
GWS: 250  
NAP hoogte [m]: 16,76

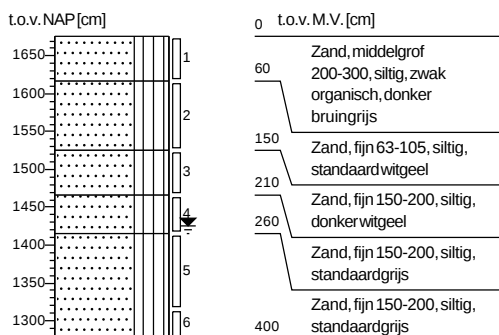


### Boring: B04 / D37

Datum: 28-3-2022  
NAP hoogte [m]: 16,74




### Boring: B05 / D47

Datum: 28-3-2022  
NAP hoogte [m]: 16,72




### Boring: B06 / D52

Datum: 28-3-2022  
NAP hoogte [m]: 16,69




### Boring: B07 / D58

Datum: 28-3-2022  
NAP hoogte [m]: 16,62




### Boring: B08 / D32

Datum: 29-3-2022  
GWS: 260  
NAP hoogte [m]: 16,61

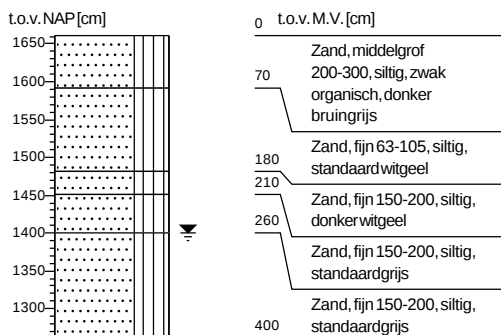

## Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)


### KEIEN (KEITJES)




### GRIND




### ZAND




### SILT



### KLEI




### VEEN (HUMUS, DETRITUS)




### geur




### olie



### p.i.d.-waarde




### monsters



### overig



### peilbuis

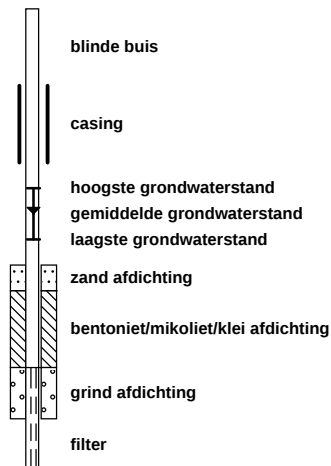

## Waterpasstaat

(+ stopcriterium sonderingen)

Hoogten ingemeten met behulp van dGPS

Datum uitvoering : 28 en 29 maart 2022

| Meetpunt     | Hoogte*<br>[m t.o.v. NAP] | Opmerking / stopcriterium1 |
|--------------|---------------------------|----------------------------|
| sondering 32 | 16,61 +                   | V                          |
| sondering 33 | 16,63 +                   | V                          |
| sondering 34 | 16,57 +                   | V                          |
| sondering 35 | 16,61 +                   | V                          |
| sondering 36 | 16,68 +                   | V                          |
| sondering 37 | 16,74 +                   | V                          |
| sondering 38 | 16,75 +                   | V                          |
| sondering 39 | 16,76 +                   | V                          |
| sondering 40 | 16,88 +                   | V                          |
| sondering 41 | 16,87 +                   | V                          |
| sondering 42 | 16,74 +                   | V                          |
| sondering 43 | 16,65 +                   | V                          |
| sondering 44 | 16,75 +                   | V                          |
| sondering 45 | 16,73 +                   | V                          |
| sondering 46 | 16,75 +                   | V                          |
| sondering 47 | 16,72 +                   | V                          |
| sondering 48 | 16,78 +                   | V                          |
| sondering 49 | 16,67 +                   | V                          |
| sondering 50 | 16,80 +                   | V                          |
| sondering 51 | 16,71 +                   | V                          |
| sondering 52 | 16,69 +                   | V                          |
| sondering 53 | 16,70 +                   | V                          |
| sondering 54 | 16,62 +                   | V                          |
| sondering 55 | 16,68 +                   | V                          |
| sondering 56 | 16,52 +                   | V                          |
| sondering 57 | 16,64 +                   | V                          |
| sondering 58 | 16,62 +                   | V                          |
| sondering 59 | 16,56 +                   | V                          |
| sondering 60 | 16,55 +                   | V                          |
| sondering 61 | 16,65 +                   | V                          |
| boring 01    | 16,65 +                   |                            |
| boring 02    | 16,78 +                   |                            |
| boring 03    | 16,76 +                   |                            |
| boring 04    | 16,74 +                   |                            |
| boring 05    | 16,72 +                   |                            |
| boring 06    | 16,69 +                   |                            |
| boring 07    | 16,62 +                   |                            |
| boring 08    | 16,61 +                   |                            |
|              |                           |                            |
|              |                           |                            |

<sup>1</sup> Toelichting :

- V: streefdiepte bereikt
- D: streefdiepte overschreden i.v.m. minimaal benodigd geachte pakketdikte
- N1: beoogd sondeerpunt onbereikbaar voor sondeerunit i.v.m. (afmeting) doorgang
- N2: beoogd sondeerpunt onbereikbaar voor sondeerunit i.v.m. obstakels, begroeiing
- N3: beoogd sondeerpunt onbereikbaar voor sondeerunit i.v.m. berijdbaarheid terrein
- O1: totaalweerstand overschrijdt de maximaal toelaatbare druk sondeerequipement
- O2: uitbuiging sondeerstangen overschrijdt maximaal toelaatbare waarde
- O3: overschrijding toelaatbare puntdruk sondeerconus

| Meetpunt | Hoogte*<br>[m t.o.v. NAP] | Opmerking / stopcriterium1 |
|----------|---------------------------|----------------------------|
| put      | 16,73 +                   |                            |
| dorpel   | 17,02 +                   |                            |

\* Hoogten in deze waterpasstaat zijn uitsluitend bedoeld om inzicht te verkrijgen in de maaiveldhoogten van de meetpunten. Zonder verificatie door de gebruiker mogen deze hoogten niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

## Grondwater

De tijdens het onderzoek geregistreerde stijghoogtes zijn weergegeven in navolgende tabel.

| Meetpunt<br>[nr.] | Stijghoogte*<br>[m - mv] | [m t.o.v. NAP] |
|-------------------|--------------------------|----------------|
| Boorgat B01       | 2,50                     | 14,15 +        |
| Boorgat B02       | 2,50                     | 14,28 +        |
| Boorgat B03       | 2,50                     | 14,26 +        |
| Boorgat B08       | 2,60                     | 14,01 +        |

\* Gemeten stijghoogtes zijn momentopnamen en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd, omdat:

- o waterniveaus gemeten direct na plaatsing van een sondering, boring of peilbuis, significant kunnen afwijken van de heersende grondwaterstand of stijghoogte. Het kan namelijk enige tijd duren voordat een representatieve waterspiegel is ingesteld (enkele seconden in grof zand tot soms enkele uren in slecht doorlatende klei).
- o de stijghoogte onder invloed van seizoensafhankelijke factoren in de tijd zal fluctueren. Deze fluctuaties variëren per regio/gebied; in polders meestal ca. 0,5 m, nabij grote rivieren soms 4 à 5 m en elders vaak 1,5 à 2 m. Een representatief beeld hiervan kan slechts worden gekregen door monitoring van de grondwaterstand gedurende langere tijd en/of door tijdreeksanalyse van gedurende langere tijd gemonitorde peilbuizen uit de omgeving.

## Algemene toelichting onderzoeksmethoden

### Toelichting sonderingen

Elektrische sonderingen worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-1, met een elektrische (kleefmantel)conus.

De sondeergegevens worden in een grafiek weergegeven waarbij, indien van toepassing, het wrijvingsgetal (verhouding plaatselijke wrijving / conusweerstand) is berekend en gepresenteerd. Het wrijvingsgetal geeft samen met de conusweerstand over het algemeen een indicatie van de bodemopbouw onder de grondwaterstand. In navolgende tabel zijn enige indicatieve waarden hiervoor aangegeven. Opgemerkt wordt dat boven het grondwater de waarden hiervan kunnen afwijken.

| Grondsoort   | Conusweerstand ( $q_c$ )<br>[MPa] | Wrijvingsgetal ( $f_s/q_c$ )<br>[ % ] |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| zand, grind  | > 5                               | 0,2 - 1,0                             |
| siltig zand, | > 4                               | 0,8 - 1,4                             |
| kleiig zand  | > 2                               | 1,0 - 2,0                             |
| leem         | 1 - 3                             | 2,0 - 4,0                             |
| klei         | 0 - 5                             | 2,0 - 6,0                             |
| venige klei  | 0 - 6                             | 5,0 - 8,0                             |
| veen         | 0 - 4                             | 5,0 - 10,0                            |

### Handsonderingen

Sonderingen uitgevoerd met een handsondeerapparaat, waarbij tevens een boring wordt gemaakt. De sondeerwaarden worden handmatig geregistreerd.

### Waterspanningsmeting

Bij deze sonderingen wordt met behulp van een piëzoconus naast de conusweerstand en de plaatselijke wrijving tevens de waterspanning geregistreerd. Meting van de waterspanning geeft meer inzicht in de stijghoogte(verschillen) van het grondwater, de gelaagdheid van de bodem en de aanwezigheid van waterremmende lagen. De geregistreeerde waterspanning is weergegeven op de betreffende sondeergrafiek. Opgemerkt dient te worden, dat uit de geregistreeerde waterspanning niet zonder meer de stijghoogte van de diverse lagen kan worden afgeleid, omdat de stijghoogte wordt beïnvloed door de beweging van de sondeerconus.

### Dissipatieproef

Bij een dissipatietest wordt tijdens het sonderen de conus enige tijd gestopt, waarna wordt geregistreerd op welke wijze de door het wegdrukken geïnitieerde waterspanning reageert. Het waterspanningsverloop geeft een indicatie omtrent de waterdoorlatendheid in de desbetreffende laag. Indien de test wordt gecontinueerd totdat een quasistationaire waterspanning wordt bereikt kan tevens op betrouwbare wijze de stijghoogte van het grondwater van de betreffende laag worden bepaald.

### Wegdrukpeilbuis

Wegdrukpeilbuizen worden geplaatst met behulp van een sondeertruck.

### Mechanische boring

Machinaal uitgevoerde boring onder certificaat van de BRL SIKB 2100, conform protocol 2101.

### Waterdoorlatendheidsmeting verrichting middels de Constant-flow-rate-methode (onverzadigde zone)

Waterdoorlatendheidsmeting, in de onverzadigde bodem (boven de grondwaterspiegel) verricht middels constant-flow-rate-methode cf. ISO/FDIS 22282-2:2008(E). Bij het uitvoeren van deze meting wordt, in onverzadigde grond, water met een constant debiet in een gesteund boorgat gepompt, totdat de bodem rondom verzadigd is en een constante waterspiegel ontstaat. Uit de verhouding van het pompdebiet en de waterspiegel kan de verzadigde waterdoorlatendheid worden berekend van het bodemtraject waarin de proef heeft plaatsgevonden.

### Waterdoorlatendheidsmeting verrichting middels de Constant-flow-rate-methode (verzadigde zone)

Waterdoorlatendheidsmeting, onder de grondwaterspiegel, uitgevoerd middels de constant-flow-rate-methode cf. ISO/FDIS 22282-2:2008(E). Bij het uitvoeren van deze meting wordt de peilbuis met een constant debiet doorgepompt totdat een constante waterstandsverlaging ontstaat in de peilbuis. Uit de

verhouding tussen het pompdebiet en de waterstandsverlaging kan de doorlatendheid worden berekend van het bodemtraject waarin het filter is geplaatst.

Waterdoorlatendheidsmeting verricht middels de falling-head-methode.

Doorlatendheidsmeting ter bepaling van de horizontale waterdoorlatendheid van de verzadigde ondergrond (onder de grondwaterspiegel). Bij deze proef wordt een peilbuis geheel of gedeeltelijk gevuld met water, waarna de waterstandsval wordt gemeten. De dalingssnelheid van het water is een maat voor de horizontale waterdoorlatendheid ( $K_h$ -waarde) van het bodemtraject waarin de proef heeft plaatsgevonden.

Waterdoorlatendheidsmeting verricht middels de rising-head-methode.

Doorlatendheidsmeting ter bepaling van de horizontale waterdoorlatendheid van de verzadigde ondergrond (onder de grondwaterspiegel). Bij deze proef wordt peilbuis geheel of gedeeltelijk leeg getrokken, waarna de stijging van het grondwater in de peilbuis wordt geregistreerd. De stijgingssnelheid van het water is een maat voor de horizontale waterdoorlatendheid ( $K_h$ -waarde) van het bodemtraject waarin de proef heeft plaatsgevonden.

Onverzadigde zone (Ringinfiltratieproeven)

Doorlatendheidsmeting ter bepaling van de verticale waterdoorlatendheid van de onverzadigde grond. De proeven worden uitgevoerd op maaiveld of diepte, met de dubbele ringinfiltratiemeter bestaande uit een buitenring met een diameter van ca. 0,53 m en een binnenring met een diameter van ca. 0,28 m.

Beide ringen worden op het ontgravingsvlak aangebracht en vervolgens enige centimeters de grond ingeslagen. Na het aanbrengen van een meetbrug met een vlotter worden beide ringen gevuld met water waarna met een zekere frequentie in de binnenring, de dalingssnelheid van het water wordt vastgesteld. Door toepassing van een buitenring infiltreert grondwater in de binnenring zoveel mogelijk verticaal. Uit de infiltratiesnelheid kan vervolgens de verticale waterdoorlatendheid worden afgeleid.



# ockhuizen

## Geo- en milieutechniek

### Technisch bodemonderzoek

- Sonderen in Nederland, België en Frankrijk.
- Sonderen met (track)truck, minirups, demontabel en hand
- Sonderen op het water (met hefeiland)
- Dissipatieproeven
- Peilbuizen wegdrukken
- Mechanisch (puls)boren conform protocol 'Mechanisch boren' (2101).
- Handboren (tot circa 5 m)
- Geotechnische monitoring
- Doorlatendheidsmetingen verzadigde en onverzadigde zone
- Palen doormeten (akoestisch)
- Onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE)
- dGPS-metingen

### Milieukunde

- Verkennend onderzoek
- Onderzoek naar asbest in de (water)bodem
- Nulsituatie-onderzoek
- Nader onderzoek
- Waterbodemonderzoek (monsternameboot)
- BUS-melding
- Saneringsplan
- Milieukundige begeleiding
- Second opinion
- Partijkeuring
- Bouwstoffenkeuring
- Onderzoek PFAS

### Geotechnisch en geohydrologisch advies

- Funderingsadvies bebouwing, leidingen, constructies
- Geohydrologische modellering (bemaling, drainage, wateroverlast, barrièrewerking, etc.)
- Bemalingsadvies, bemalingsplan, monitoringsplan, vergunningsaanvraag, MER aanmeldnotitie
- Bouwputadvies, damwandberekeningen en -advies
- Zettings- en ophoogadvies, inclusief voorbelasting, zettingsversnelling
- Zettingsrisico's bemaling t.b.v. CAR-verzekering
- Stabiliteitsberekeningen taluds
- Infiltratiegeschiktheidsadvies, watertoetsadvies
- Civieltechnisch hergebruik grond
- Analyse waterstanden, doorlatendheid, wateroverlast.
- GIS-toepassingen en geostatistiek: (hoogtemodellen, zanddiepte kaarten, etc)
- Algemene expertise, controle grondverbetering

### Materiaalkundig laboratorium

- Classificatieproeven, volumegewicht, watergehalte
- Atterbergse grenzen (fallcone en Casagrande)
- Samendrukkingsproeven, CRS
- Korrelverdeling, -vorm en afleiding k-waarden
- Triaxiaalproeven
- Directe afschuifproef (DS), Direct Simple Shear (DSS)
- Diverse RAW-proeven (oa. 2, 9, 10, 11, 13, 14, 28, 35)
- Fotoboring
- Advies omtrent uitvoering (swijze)