


Meidoornstraat 7 - 9 - 11 te Venhorst.

watervast verlijmd
multiplex dik 20mm
breed 26cm

- Gordingen afmeting 165*70mm, hoh circa 115cm.
- Op bestaande gordingen monteren Unidek Aero light Rc 6,3.

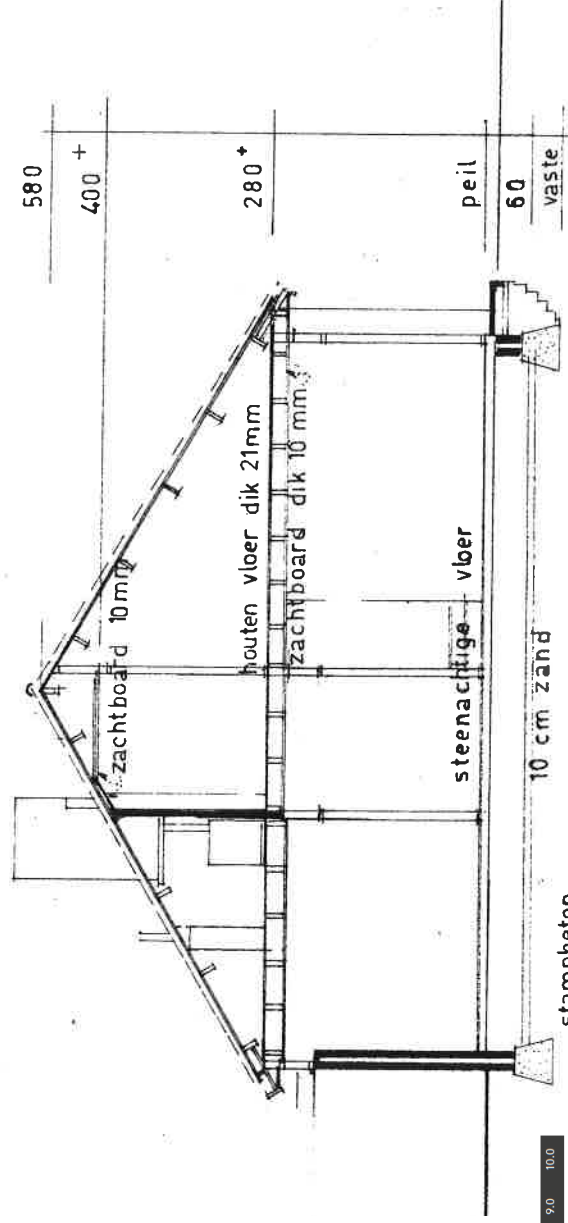

watervast verlijmd
multiplex dik 20mm
breed 24cm

doorsnede A_B

012a

afvoer afgew. lucht
rookkan c.v

Unidek Aero Light
R_c 6.3 t/m 10.0



Productinformatie

Producttype	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	6.3	7.0	8.0	9.0	10.0
R _c -waarde	2.52	3.00	3.52	4.00	4.52	5.00	6.00	6.32	7.02	8.00	9.00	10.00
R _w -waarde	2.40	2.90	3.40	3.90	4.40	4.90	5.90	6.20	7.25	8.25	9.15	10.20
Minimale lengte in mm*	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Maximale lengte in mm*	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Breedte in mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Totaaldikte excl. tangelat in mm	95	108	124	139	155	170	201	211	245	275	305	335
Totaalgewicht in kg/m ²	17,6	17,9	18,1	18,4	18,6	18,9	19,4	19,6	20,1	20,6	21,1	21,6
R _w -waarde (dB)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
R _w -waarde spectrum 1/2 (dB(A))	24/29	24/29	34/29	34/29	34/29	34/29	34/29	34/29	34/29	34/29	34/29	34/29
Combipak zelfborende schroeven**	403	403	404	405	406	407	408	409	410	412	413	415
Levertijd in werkdagen	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10

* Bij klembanden met 2000 mm wordt een zaagsnede breedte. Zie de Catalogus Buisen voor informatie over de zaagsnede breedte. ** 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak, voor bevestiging op hout. Bij de bevestiging dient rekening te worden gehouden met 3 stuks bevestiging per ophanging (exclusief eventuele extra bevestiging bij ophanging). (Uitgangspunt) is een onderconstructie van hout en metalen.

Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm*

1-velds 30°	2250	2500	2750	3150	3400	3650	4100	4250	4700	5100	5350	5900
1-velds 45°	2400	2650	2950	3250	3500	3750	4250	4350	4800	5200	5450	5700
1-velds 60°	2650	2900	3200	3500	3750	4050	4550	4700	5100	5450	5700	6000
Meerfelds 30°	2800	3100	3400	3700	4000	4300	4850	5000	5350	5700	5950	6250
Meerfelds 45°	2850	3200	3500	3800	4150	4450	5000	5150	5450	5800	6050	6350
Meerfelds 60°	3100	3450	3800	4150	4450	4750	5250	5350	5750	6150	6400	6750
Gootoverstek 30° 45° 60°	1000	1050	1150	1200	1250	1350	1450	1450	1450	1550	1650	1750

* Naar overige uitgangspunten voor de overspanningen raadpleeg onze website www.unidekbelemten.nl.