Legenda

Onderlegger – BGT d.d 22-12-2023
Onderlegger – Kadastrale kaart d.d 22-12-2023
Onderlegger – Inmeting d.d 25-11-2020
OB 10 — Betonnen opsluitband 100x200 mm, kleur lichtgrijs, gesteld in zand
OB 12 — Betonnen opsluitband 120x250 mm, kleur lichtgrijs, gesteld in beton, v.v. steunrug
OB 20 — Betonnen opsluitband 200x250 mm, kleur lichtgrijs, gesteld in beton, v.v. steunrug
TB 15 — Betonnen trottoirband 150x250 mm, kleur lichtgrijs, gesteld in beton, v.v. steunrug
TB 20 — Betonnen trottoirband 180/200x250 mm, kleur lichtgrijs, gesteld in beton, v.v. steunrug
GB 20 — Betonnen geleideband 50/200x250 mm, kleur lichtgrijs, gesteld in beton, v.v. steunrug
Goot, 2 strekken straatbaksteen, keiformaat, 70 mm dik, kleur Bruno, gesteld in beton
Molgoot, 5 strekken straatbaksteen, keiformaat, 70 mm dik, kleur Bruno, gesteld in beton
Schingoot, 5 strekken straatbaksteen, keiformaat, 70 mm dik, kleur Bruno
Straatbaksteen, kleur Bruno, keiformaat, 70 mm dik, keperverband
Straatbaksteen, kleur Siena Puur, keiformaat, 80 mm dik, halfsteensverband
Betonstraatsteen, kleur D63 donkerrood, keiformaat, 80 mm dik, halfsteensverband
Betontegels, kleur grijs, afm. 300x300x60 mm, halfsteensverband
Betontegels, kleur grijs, afm. 300x300x80 mm, halfsteensverband
Hydro Lineo 40, kleur grijs, afm. 300x100x100 mm, halfsteensverband, open stenen
Hydro Lineo, kleur grijs, afm. 300x100x100 mm, halfsteensverband, gesloten stenen
Halfverharding Aquado, laag 0/16 – 60 mm dik, laag 0/8 – 40 mm dik
Herstraten
Tijdelijk dichtblokken
Hydro Lineo, kleur wit, keiformaat, 300x100x100 mm dik, streep 0,30x0,30
Paal en draad
Palen
Betonstraatsteen, kleur wit, keiformaat, 80 mm dik, geribbeld aanbrengen
Verlichtingsobject, zie verlichtingsplan Nobralux datum 21-06-2023
Kunststof afzetpaal diamantkop
Stalen uitneembare afzetpaal, kleur: rood-wit
Straatkolk
Uitstroombak
Infiltratieriool putafdekking
Hemelwaterriool putafdekking
Doogweerafvoerriool putafdekking
Bestaande putafdekking op hoogte brengen

Legenda groen

Heesters – Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty', plantmaat C1,5, 3 st/m2
Heesters – Elaeagnus ebbingei 'Green Glory', plantmaat 60/80 cm, met kluit, 2 st/m2
Heesters – Fagus sylvatica, plantmaat 60/80 cm, met blote wortel, 5 st/m2
Heesters – Osmanthus burkwoodii, plantmaat 30/40 cm, in container, 5 st/m2
Heesters met vasteplantenmix (diverse soorten)
Aanvullen bestaande hagen
Bestaande hagen
Sierplantsoen voorzien van Thymus praecox 'Bressingham', P9, 9 st/m2
Sierplantsoen voorzien van vaste plantenmix geschikt voor zon
Sierplantsoen voorzien van vaste plantenmix geschikt voor halfschaduw
Sierplantsoen voorzien van vaste plantenmix geschikt voor schaduw
Sierplantsoen voorzien van vaste plantenmix met zelfbeheer bewoners
Gras inzaaien

Nieuw te planten boom:

Ac:	Acer campestre
Ap:	Acer pseudoplatanus
Al:	Amelanchier lamarckii
As:	Alnus spaethii
CbF:	Carpinus betulus 'Fastigiata'
CbFF:	Carpinus betulus 'Frans Fontaine'
CbJ:	Carpinus betulus 'Jurius'
CcSO:	Corylus colurna 'Scholtens Obelisk'
Co:	Celtis occidentalis
Cs:	Castanea sativa
CsL:	Castanea sativa 'Lyon'
Fs:	Fagus sylvatica
FaWC:	Fraxinus americana 'Windy City'
FoO:	Fraxinus ornus 'Obelisk'
LsW:	Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'
PhM:	Platanus hispanica
PhH:	Platanus hispanica 'Huissen'
Qc:	Quercus castaneifolia
QrFK:	Quercus robur 'Fastigiate Koster'
SsC:	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'
SbT:	Salix babylonica 'Tortuosa'
TtV:	Tilia tometosa varsaviensis (druipvrij)
Uc:	Ulmus clusius
Ud:	Ulmus 'Dodoens'

Te behouden bomen

Te kappen bomen

Bomengrond 2x2x1 m

Wortelscherm 0,45 m diep

Algemene opmerkingen

Breedte voetpaden en inritten in openbaar gebied afstemmen op breedte op particulier terrein
Inrit op particulier terrein ca. 1,0 m herstraten t.p.v. aansluiting op openbaar gebied

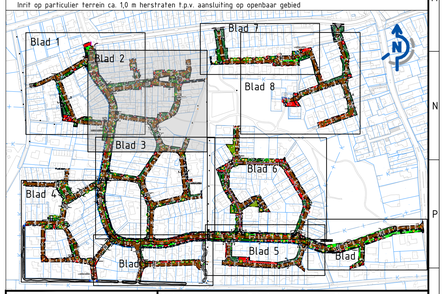

Getekend door: B. Peters
Gecontroleerd door: B. Visser
Schaal: 1:200
Formaat: A0
Documenttype: Tekening

Projectnummer: N23083
Tekeningnummer: 710
Blad: 02
Versie: 13
Status: Definitief
Datum uitgifte: 17-03-2026

Opdrachtgever: Gemeente Boekel
Project: Bouwteam Boschberg
Omschrijving: Bovengrondse situatie - Bestek Fase 2 De Eiken

Maten in meters, tenzij anders aangegeven.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven.
Diameters in millimeters, tenzij anders aangegeven.

REMMITS
Bezoekadres: Jan van der Heydenstraat 2, Wijchen
Postadres: Postbus 193, 6600 AD Wijchen
Telefoon: 024 - 64 12 443
Telefax: 024 - 64 208 14
Emailadres: info@remmitsgwe.nl
Website: www.remmitsgwe.nl