Akoestisch onderzoek

Saneringsplan gemeente Boekel

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0467637
revisie 03
1 mei 2024

www.anteagroup.nl

Akoestisch onderzoek

Saneringsplan gemeente Boekel

projectnummer 0467637
revisie 03
1 mei 2024

Auteur(s)
B. Kuijpers
B. Custers

Opdrachtgever
Omgevingsdienst Brabant Noord
Victorialaan 1 b-g
5213 JG Den Bosch

Gecontroleerd
M. Reinders

datum	beschrijving	vrijgave
1 mei 2024	Definitief	M. van de Klundert

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4
1.1 Aanleiding 4
1.2 Leeswijzer 4

2. Situatie 5

3. Uitgangspunten 7
3.1 Omgevingsmodel 7
3.2 Verkeersgegevens 7
3.3 Rekenmethode 11
3.4 Geluidbronnen cumulatie 11

4. Geluidbelasting en maatregelafweging 12
4.1 Geluidbelastingen 2033 12
4.2 Geluidmaatregelen 13
4.2.1 Clusters en maatregelafweging 13
4.2.2 Gevelmaatregelen 16

5. Conclusie 17

Bijlage 1 Lijst met saneringsobjecten met vast te stellen geluidbelastingen per waarneemhoogte

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel

Bijlage 3 Rekenresultaten

Bijlage 4 Doelmatigheidsafweging

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De aanpak van geluidsanering langs gemeentelijke en provinciale wegen is een verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies.

De gemeente Boekel heeft van BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaai) subsidie ontvangen voor het voorbereiden van dit saneringsproject. De gemeente Boekel heeft Antea Group ingeschakeld om het saneringsplan op te stellen.

De in onderhavig onderzoek beschouwde woningen zijn voor 2009 bij BSV gemeld en betreffen (een deel) van het totale aantal gemelde woningen binnen de gemeente Boekel. De gemeentes waren namelijk verplicht alle geluidgevoelige situaties die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting hadden aan de minister van VROM te melden. Voor saneringssituaties vanwege verkeerslawaai moest dit voor 1 januari 2009 gebeuren en voor railverkeerslawaai voor 1 januari 2007. Met deze zogenaamde Eindmelding is de saneringsvoorraad vast komen te liggen. Elke gemeente heeft inzicht in de eigen saneringsvoorraad.

In voorliggend rapport zijn de werkwijze, de uitgangspunten en resultaten van het akoestisch onderzoek weergegeven.

1.2 Leeswijzer

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- in hoofdstuk 2 wordt de situatie beschreven (waaronder aantallen saneringswoningen en clustering);
- in hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op de uitgangspunten;
- in hoofdstuk 4 komen de onderzoeksresultaten (zoals geluidbelasting en maatregelen) naar voren;
- en in hoofdstuk 5 worden de belangrijkste conclusies van het onderzoek samengevat.


2. Situatie

In 2022 is door de gemeente Boekel een saneringslijst opgezet. Hieruit volgen 102 woningen waarvoor voorbereidingssubsidie is verkregen. Voor deze woningen wordt een gedetailleerd onderzoek verricht, waarin de geluidbelasting wordt bepaald om zo ook een onderbouwde maatregelafweging te verrichten.

Het betreffen de hieronder aangegeven saneringswoningen:

- 2 woningen gelegen aan de Arendnest
- 1 woning gelegen aan de Arendstraat
- 5 woningen gelegen aan de Bergstraat
- 1 woning gelegen aan de Bouwenstraat (de maatgevende weg is de Kennedystraat)
- 14 woningen gelegen aan de Broeder Hogardstraat
- 12 woningen gelegen aan de Erpseweg
- 1 woning gelegen aan de Gemertseweg
- 7 woningen gelegen aan de Grote Baan
- 2 woningen gelegen aan de Irenestraat (de maatgevende weg is respectievelijk de Erpseweg en de Kerkstraat)
- 6 woningen gelegen aan de Julianastraat
- 33 woningen gelegen aan de Kennedystraat
- 1 woning gelegen aan de Kerkstraat
- 3 woningen gelegen aan de Molenstraat
- 1 woning gelegen aan de Runstraat
- 9 woningen gelegen aan de Statenweg
- 3 woningen gelegen aan de Volkelseweg
- 1 woning gelegen aan de Wilhelminastraat (de maatgevende weg is de Kennedystraat)

De lijst met de saneringswoningen is bijgevoegd in bijlage 1. In figuur 1 is de locatie van de saneringswoningen en maatgevende wegen weergegeven.

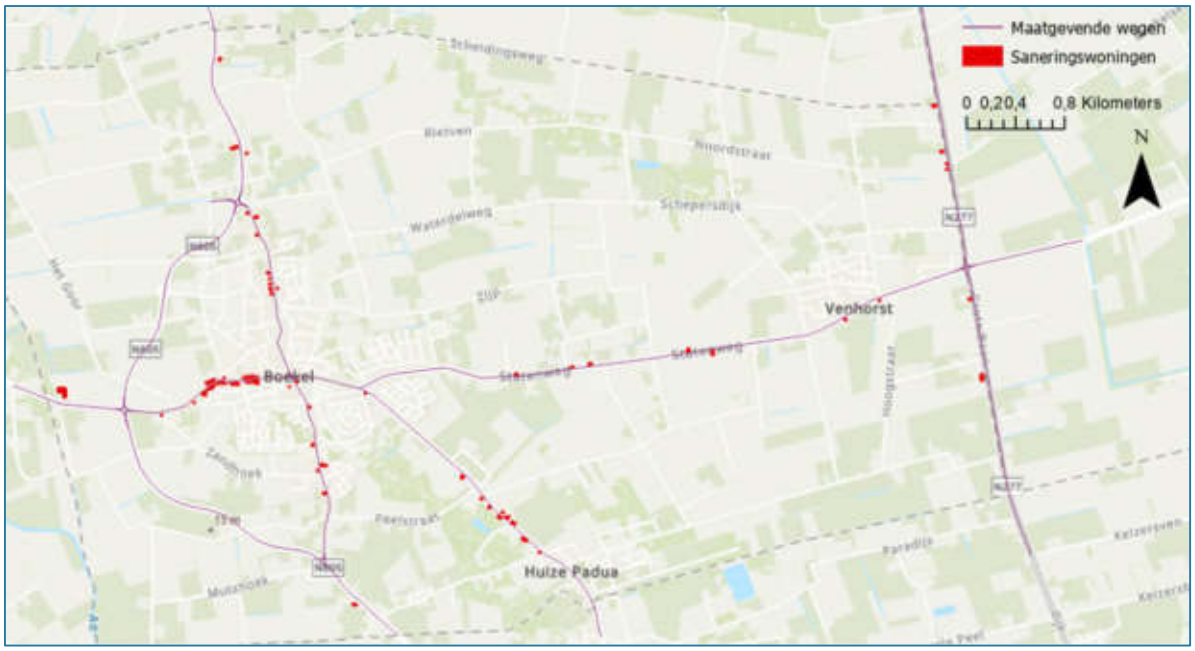

Figuur 1: Locatie saneringswoningen gemeente Boekel

Om een goede afweging te maken welke maatregelen kunnen worden getroffen en doelmatig zijn, zijn de genoemde woningen onderverdeeld in clusters. De clusters zijn gemaakt op basis van de zogenaamde *1D afstand*[1]. De clusters worden toegelicht in paragraaf 4.2.2.

[1] Woningen worden beschouwd als één cluster als de *1D afstand* van de woningen overlapt. *D* is hierin de afstand loodrecht van de woning tot aan de kantverharding van de maatgevende weg. Gezien de korte afstand van de woningen tot de weg wordt *D* in dit onderzoek uitgezet aan weerszijden van de woning vanaf de hoek van de gevel.

3. Uitgangspunten

3.1 Omgevingsmodel

Voor de bepaling van de geluidbelastingen vanwege het wegverkeer op de gevels van de woningen is een rekenmodel opgezet. In het model zijn de omliggende bebouwing, bodemgebieden, hoogtekenmerken en de relevante wegen opgenomen.

In het akoestisch rekenmodel kunnen harde of zachte bodemgebieden worden ingevoerd. Harde bodemgebieden, zoals wegen, industrieterreinen en waterpartijen reflecteren meer geluid en zorgen daardoor voor een grotere geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger dan zachte bodemgebieden, zoals vegetatie en groenstroken. Het gemodelleerde gebied is overwegend als akoestisch absorberend te kenmerken. Derhalve is een standaard bodemfactor gehanteerd van 1,0. Akoestisch reflecterende oppervlaktes zijn apart in het rekenmodel ingevoerd als reflecterend (een bodemfactor van 0,0).

De gebouwen in de omgeving zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Ter plaatse van de gevels van de te onderzoeken woningen zijn in het rekenmodel ontvangerpunten opgenomen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een ontvangerhoogte van 1,5 meter (begane grond) boven lokaal maaiveld en respectievelijk 4,5 en 7,5 meter voor de volgende verdiepingen.

De te beschouwen woningen liggen niet in de nabijheid van andere geluidbronnen relevant voor cumulatie (zoals beschreven in Hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift 2012). In onderhavig onderzoek is derhalve alleen onderzoek gedaan naar wegverkeerslawaai.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.

3.2 Verkeersgegevens

Voor de saneringsaanvragen zijn verkeerscijfers gebruikt van het verkeersmodel BBMA2022 (verder te noemen het BBMA2022). Het BBMA2022 is een multimodaal verkeersmodel in beheer van de provincie Noord Brabant. Multimodaal betekent in dit geval dat er onderscheid wordt gemaakt naar de modaliteiten motorvoertuigen (verder opgesplitst naar personenauto en vrachtwagens), trein, bus en fiets. Als dagdelen wordt onderscheid gemaakt naar ochtendspits, avondspits, restdag en etmaal voor een gemiddelde werkdag. Het BBMA2022 heeft 2019 als basisjaar en kent de prognosejaren 2030 en 2040. De intensiteiten voor 2030 en 2040 zijn geïnterpoleerd tot het jaar 2033. In het model zijn dus verkeerscijfers voor het maatgevende jaar 2033 gebruikt. Dit prognosejaar is als input gebruikt voor het onderzoek. De geluidmodellen gebruiken de gemiddelde weekdagintensiteiten met opsplitsing naar dagdeel (dag, avond en nacht) en voertuigcategorieën (personenauto, lichte en zware vrachtwagens). Om deze input te generen maakt het BBMA2022 gebruik van zogenaamde verrijkingsfactoren. Deze verrijkingsfactoren zijn bepaald op basis van werkelijke telwaarden die uitgevoerd zijn in het basisjaar van het verkeersmodel. Op basis van de telcijfers worden verrijkingssets gemaakt voor alle wegtyperingen en deze worden van toepassing verklaard voor het basis- en prognosejaar.

In 2020 is gestart met het actualisatietraject van het BBMA2022 in nauwe samenwerking met de vijf grote gemeenten binnen de provincie Noord Brabant en de overige stakeholders. De vorige versie van het provinciale verkeersmodel (ook weleens het BBMA2018 genoemd) bestond uit meerdere regionale modellen die niet consistent met elkaar waren en zelfs verschillende uitgangspunten hanteerden. In het actualisatietraject van het BBMA2022 is gekozen voor een uniforme modelsystematiek, bouw van de netwerken en vastgestelde uitgangspunten over toekomstige ontwikkelingen. De uitgangspunten voor de prognosejaren (zowel de ontwikkelingen van de infrastructuur als de ruimtelijke ontwikkelingen, te weten wonen en werken) zijn bestuurlijk vastgesteld in 2022.

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de aangeleverde uitgangspunten van het verkeersmodel weer. Een globaal overzicht van de etmaalintensiteiten, wegdekverhardingen en maximumsnelheid per weg zijn weergegeven in Tabel 3.2. Een volledig overzicht van de verkeersgegevens is opgenomen in bijlage 2. De wegen zijn opgesplitst per naam van de weg ten behoeve van de leesbaarheid van de tabellen.

Tabel 3.1. Uitgangspunten verkeermodel

Uitgangspunten	
Naam versie verkeersmodel	BBMA versie 2022 4.0
Uitgangspunten verkeersmodel	https://www.brabant.nl/subsites/verkeersmodel-bbma
Basisjaar	2019
Prognosejaar	2033

Tabel 3.2. Maatgevende wegen met maximumsnelheid en etmaalintensiteit

Wegen	Wegvak(ken) (ID)	Maximum rijsnelheid [km/uur]	Etmaalinsteniteit [mvt/etmaal] 2019	Etmaalintensiteit [mvt/etmaal] 2033	Wegdekverharding
Arendnest	44356	60	2.254	2.112	Referentiewegdek
Arendstraat	57068; 57067; 7884; 29157; 292462709; 292462710	50	2.279 – 3.902	2.076 — 3.791	Referentiewegdek
Bergstraat	51306; 25871; 25702; 51307; 633754; 633755; 25531	30 en 50	8.562 – 9.506	3.990 -- 5188	Referentiewegdek
Boekelseweg	37978	60	6.839	9.743	Referentiewegdek
Brabantstraat N605	54509	80	10.088	10.333	Referentiewegdek
Broeder Hogardstraat	38160; 6718; 38158; 38159	30 en 60	2.098 – 2.527	2.032 – 2.419	Referentiewegdek/ Elementverharding in keperverband
Daniel de Brouwerstraat	9121; 41269; 41270	30	2.077 – 2.081	2.121 –2.139	Referentiewegdek/ Elementverharding in keperverband
De Quayweg	50968	80	2.486	3.849	Uitgeborsteld beton/ Referentiewegdek
Donkstraat	22390; 26415; 5550; 7877	50	3.344 – 4.780	4.055 – 4.703	Referentiewegdek
Erpseweg	688783; 35329; 27738; 35327; 26230; 35328; 688801; 35329;	30, 50 en 60	425 – 10.739	561 – 9.988	Referentiewegdek/ Elementverharding in keperverband

Tabel 3.2. Maatgevende wegen met maximumsnelheid en etmaalintensiteit

Wegen	Wegvak(ken) (ID)	Maximum rijsnelheid [km/uur]	Etmaalinsteniteit [mvt/etmaal] 2019	Etmaalintensiteit [mvt/etmaal] 2033	Wegdekverharding
	688802; 688783				
Germertseweg N605	688790; 688791; 9093; 28072; 38166;	30, 50 en 80	7.592 – 8.727	1.514 – 11.330	Referentiewegdek
Grote Baan N277	672378; 672379; 2126; 1370; 52; 2106; 1377; 2126	30 en 80	3.758 – 7.704	1.891 – 8.943	Uitgeborsteld beton
Julianastraat	63901; 38152; 26421; 63902	50	8.044 – 9.813	3.433 – 5.004	Referentiewegdek
Kennedystraat	9068; 38027; 54507; 38028	30 en 50	4.539 – 4.947	2.972 – 4.640	Referentiewegdek/ Elementverharding in keperverband
Kerkstraat	63420; 26044; 54535; 26231; 54536	30 en 50	8.692 – 10.507	81 – 4.995	Referentiewegdek
Middenpeelweg N277	1096; 1373; 1494; 2075; 2062; 10;17; 2132; 51; 998	80	2.953 – 7.972	2.764 – 9.449	Uitgeborsteld beton
Molenstraat	12551; 57142	50	8.135 – 8.344	3.852 – 3.873	Referentiewegdek
Molenstraat N605	57141	50	8.135	3.852	Referentiewegdek
Mutshoek	292425027	60	783	1.348	Referentiewegdek
Neerbroek	292425023	30 en 50	70 - 687	235 – 1.926	Referentiewegdek
Pater Petrusstraat	42214	30	2.081	2.121	Referentiewegdek
Runstraat	25878; 44488	50	9.568 – 9.571	4.592 – 4.708	Referentiewegdek
Rutger van Herpenstraat	63281; 38146; 38147; 27391; 38145	30 en 50	6.222 – 7.420	2.687 – 6.027	Referentiewegdek
Sint Agathaplein	292444630; 292444631	30	4.673 – 5.589	1.557 – 4.063	Referentiewegdek

Tabel 3.2. Maatgevende wegen met maximumsnelheid en etmaalintensiteit

Wegen	Wegvak(ken) (ID)	Maximum rijsnelheid [km/uur]	Etmaalinsteniteit [mvt/etmaal] 2019	Etmaalintensiteit [mvt/etmaal] 2033	Wegdekverharding
Statenweg	292462712; 35337; 292462711; 64502; 12547; 20978; 26600; 25812; 25811; 20950; 23424; 64501; 39766; 21191; 22988; 10195	30, 50 en 60	2.640 – 3.745	279 – 3.996	Uitgeborsteld beton/ Referentiewegdek
Volkelseweg N605	688808; 688815 64202; 688817; 688819; 688779; 54510	30, 50 en 80	8.741 – 10.088	235 –10.333	Referentiewegdek
Zeelandsedijk N277	292570857	80	3.758	8.801	Uitgeborsteld beton

In de gemeente Boekel is over het algemeen akoestisch referentiewegdek toegepast. Op enkele wegen zijn andere wegdektypes toegepast. De voor dit onderzoek relevante wegen met andere wegdektypes betreffen:

- N605:
  - SMA-NL8 G+ ter plaatse van de Volkelseweg 22 (aanlegjaar 2019)
  - SMA NL8 G+ ter plaatse van de Gemertseweg 12 (aanlegjaar 2021)
  - Micropave tussen de rotonde Molenstraat en rotonde Gemertseweg (langs deze specifieke wegdelen zijn geen saneringswoningen gelegen)
- Molenstraat:
  - SMA NL8 G+ ter plaatse van het noordelijke deel van de Molenstraat, tot aan de kruising met de Gewandstraat
  - Micropave (binnen 7 jaar geen groot onderhoud gepland)
- Julianastraat:
  - Micropave
  - Stille elementenverharding binnen de bebouwde kom (binnen 7 jaar geen groot onderhoud gepland)
- Bergstraat:
  - Stille elementenverharding (binnen 7 jaar geen groot onderhoud gepland)
- Kerkstraat:
  - Stille elementenverharding (binnen 7 jaar geen groot onderhoud gepland)
- Grote Baan:
  - Uitgeborsteld beton (binnen 7 jaar geen groot onderhoud gepland)
- Op enkele kruisingsvlakken op de Erpseweg en Kennedystraat is elementenverharding in keperverband gelegen.

3.3 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de nabijgelegen wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de te onderzoeken woningen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het wegverkeer zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

3.4 Geluidbronnen cumulatie

Voor de woningen binnen de gemeente Boekel is geen sprake van cumulatie met andere geluidbronsoorten als industrie, spoorweg en luchtvaart. Voor wat betreft de cumulatie van de wegen is deze voor de volledigheid bepaald. In bijlage 3 zijn de rekenresultaten van de gecumuleerde wegen weergegeven.

4. Geluidbelasting en maatregelafweging

Met behulp van een rekenmodel is op alle te beschouwen woningen de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de relevante wegen voor het toetsjaar 2033 berekend. Deze resultaten zijn samengevat weergegeven in paragraaf 4.1. In paragraaf 4.2 zijn maatregelen ter beperking van het geluid overwogen.

4.1 Geluidbelasting 2033

De geluidbelasting is berekend op de gevel van de saneringswoningen. Onderstaand wordt per maatgevende weg een samenvatting van de resultaten gegeven. De maatgevende en de (afgeronde) gecumuleerde resultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. In bijlage 3 zijn de resultaten per weg weergegeven inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder, de geluidbelasting van de Standaard Akoestiche kwaliteit (SAK)[2] en de gecumuleerde resultaten exclusief aftrek.

Samenvatting

Arendstraat, Arendnest, en Broeder Hogardstraat
De Arendstraat, Arendnest, en Broeder Hogardstraat worden akoestisch gezien beschouwd als één doorlopende weg. Langs deze weg zijn 17 saneringswoningen gelegen. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de maatgevende weg op 17 van de 17 woningen langs deze weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor deze woningen worden saneringsmaatregelen overwogen.

Erpseweg en Kennedystraat
De Erspeweg en Kennedystraat worden akoestisch gezien beschouwd als één doorlopende weg. Langs deze wegen zijn 48 saneringswoningen gelegen. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de maatgevende weg op 48 van de 48 woningen langs deze wegen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor deze woningen worden saneringsmaatregelen overwogen.

Grote Baan
Langs de Grote Baan zijn 7 saneringswoningen gelegen. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de maatgevende weg op alle 7 woningen langs deze weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor deze woningen worden saneringsmaatregelen overwogen.

Molenstraat, Julianastraat, Kerkstraat (tot aan de Rutger van Herpenstraat)
De Molenstraat, Julianastraat, en Kerkstraat (tot aan de Rutger van Herpenstraat) worden akoestisch gezien beschouwd als één doorlopende weg. Langs deze weg zijn 9 saneringswoningen gelegen. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de maatgevende weg op 8 van de 9 woningen langs deze weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor deze woningen worden saneringsmaatregelen overwogen. De geluidbelasting bij de woning aan de Julianastraat 70 overschrijdt de voorkeursgrenswaarde niet en behoeft daarmee geen doelmatigheidsafweging.

Kerkstraat (vanaf de Rutger van Herpenstraat), Bergstraat en Runstraat
De Kerkstraat (vanaf de Rutger van Herpenstraat), Bergstraat en Runstraat worden akoestisch gezien beschouwd als één doorlopende weg. Langs deze wegen zijn 8 saneringswoningen gelegen. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de maatgevende weg op 7 van de 8 woningen langs deze wegen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor deze woningen worden saneringsmaatregelen overwogen. De geluidbelasting bij de woning aan de Irenestraat 2 overschrijdt de voorkeursgrenswaarde niet en behoeft daarmee geen doelmatigheidsafweging.

Statenweg
Langs de Statenweg zijn 9 saneringswoningen gelegen. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de maatgevende weg op alle 9 woningen langs deze weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor deze woningen worden saneringsmaatregelen overwogen.

[2] SAK: Volgens de Wet geluidhinder; regeling doelmatigheid staat in art. 1 onder ‘situatie zonder maatrgelen: situatie waarin geen geluidbeperkende maatregelen aanwezig zijn en: een weg een wegdek heeft met de akoestische kwaliteit van dicht asfaltbeton, dan wel het wegdek heeft dat feitelijk aanwezig is, indien dit tot een hogere geluidsbelasting leidt dan dicht asfaltbeton’

Volkelseweg en Gemertseweg
Langs de Volkelseweg zijn 4 saneringswoningen gelegen. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de maatgevende weg op alle 4 woningen langs deze weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor deze woningen worden saneringsmaatregelen overwogen.

4.2 Geluidmaatregelen

In artikel 3.7 van het Besluit geluidhinder is het volgende vermeld:

1. Een saneringsprogramma als bedoeld in artikel 89, eerste lid, van de Wet geluidhinder kan uitsluitend maatregelen bevatten die strekken tot:
   a. vermindering van het geluid, veroorzaakt door het verkeer op de weg;
   b. vermindering van de geluidsoverdracht van de weg naar de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen;
   c. het aanbrengen van geluidwerende maatregelen aan de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, of
   d. onttrekking aan de bestemming van een of meer van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen.
2. Maatregelen als bedoeld in het eerste lid, onder b, onder c, onderscheidenlijk onder d, komen eerst in aanmerking voor opneming in het saneringsprogramma, voor zover de toepassing van de in het eerste lid, onder a, onder a en b, onderscheidenlijk onder a, b en c genoemde maatregelen onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

4.2.1 Clusters en maatregelafweging

Het akoestisch onderzoek voor het saneringsplan bevat 102 woningen, daarvan voldoen 100 woningen niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De woningen met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde worden geclusterd[3]. Op basis van deze clusters is steeds een maatregelafweging gedaan, conform de Regeling doelmatigheid geluidmaatregen Wet geluidhinder. De clusters en maatregelafweging wordt steeds per maatgevende weg besproken, en is in detail per cluster weergegeven in Bijlage 4.

Arendnest, Arendstraat, Broeder Hogardstraat
Langs de maatgevende wegen Arendnest, Arendstraat, en Broeder Hogardstraat zijn 8 clusters met in totaal 17 saneringswoningen gelegen. Voor de clusters worden bron- en overdrachtsmaatregelen afgewogen.

Het Arendnest en de Broeder Hogardstraat zijn gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/uur. De Arendstraat is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur. De rijsnelheid van deze wegen verder verlagen is vanwege de functie niet wenselijk, en stuit daarmee op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard.

Momenteel is op de betreffende wegen Dicht Asfalt Beton (DAB) gelegen. De Arendstraat wordt binnen enkele jaren van een nieuw wegdek voorzien (het geprojecteerde wegdektype is ten tijde van schrijven nog onbekend). Vanwege de kruising nabij de saneringswoning aan de Arendstraat stuit de toepassing van een bronmaatregel bij dit cluster op een technische beperking. Voor de overige wegdelen is de komende 7 jaar geen groot onderhoud gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

Naast bronmaatregelen zijn ook overdrachtsmaatregelen overwogen. Vanwege de afstand tussen de betreffende woningen en de weg is een overdrachtsmaatregel op deze locatie stedenbouwkundig niet inpasbaar. Een overdrachtsmaatregel stuit hiermee op bezwaren van stedenbouwkundige aard.

[3] De clusterverdeling is gebaseerd op de zogenaamde *1D-afstand*. De afstand van de woning tot de kantverharding van de weg, gedefinieerd als *D*, is gezien de korte afstand van de woningen tot de weg in dit onderzoek vanuit de uiteinden van de gevel van de woning in beide richtingen langs de weg uitgezet. Indien de *1D-afstand* van twee woningen overlapt, worden de woningen tot één cluster beschouwd.

Gezien de voorgestelde maatregelen ofwel niet inpasbaar ofwel niet doelmatig zijn, is er nog steeds sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Daartoe dient een onderzoek uit te worden gevoerd naar het binnenniveau in de woningen en vervolgens onderzocht te worden of geluidwerende gevelmaatregelen noodzakelijk zijn.

Erpseweg en Kennedystraat
Langs de maatgevende wegen Erpseweg en Kennedystraat zijn 4 clusters met in totaal 48 saneringswoningen gelegen. Voor de clusters worden bron- en overdrachtsmaatregelen afgewogen.

De Erpseweg is een gebiedsontsluitingsweg, die de kern van Boekel verbindt met de provinciale weg Volkelseweg N605. De rijsnelheid varieert op deze weg tussen de 50 en 60 km/uur. De rijsnelheid verder verlagen is vanwege de functie van de weg niet wenselijk, en stuit daarmee op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. De Kennedystraat is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur. De rijsnelheid van deze weg verder verlagen is vanwege de functie niet wenselijk, en stuit daarmee op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard.

Momenteel is op de betreffende wegen Dicht Asfalt Beton (DAB) gelegen. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de weg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

Naast bronmaatregelen zijn ook overdrachtsmaatregelen overwogen. Vanwege de ligging van de betreffende woningen tot de weg en is een overdrachtsmaatregel op deze locatie stedenbouwkundig niet inpasbaar. Een overdrachtsmaatregel stuit hiermee op bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Gezien de voorgestelde maatregelen ofwel niet inpasbaar ofwel niet doelmatig zijn, is er nog steeds sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Daartoe dient een onderzoek uit te worden gevoerd naar het binnenniveau in de woningen en vervolgens onderzocht te worden of geluidwerende gevelmaatregelen noodzakelijk zijn.

Grote Baan
De woningen langs de Grote Baan zijn onder te verdelen in 5 clusters. Per cluster worden bron- en overdrachtsmaatregelen afgewogen.

De Grote Baan is een provinciale weg die de verbinding vormt tussen diverse steden en dorpen. De rijsnelheid op deze weg bedraagt (ter hoogte van de saneringswoningen) 80 km/uur. De rijsnelheid verlagen is vanwege de functie van de weg niet wenselijk en stuit daarmee op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard.

Momenteel is op de Grote Baan ter hoogte van de saneringswoningen uitgeborsteld beton gelegen. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de weg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

Naast bronmaatregelen zijn ook overdrachtsmaatregelen overwogen. Vanwege de afstand tussen de betreffende woningen en de weg en is een overdrachtsmaatregel op deze locatie stedenbouwkundig niet inpasbaar. Een overdrachtsmaatregel stuit hiermee op bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Gezien de voorgestelde maatregelen ofwel niet inpasbaar ofwel niet doelmatig zijn, is er nog steeds sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Daartoe dient een onderzoek uit te worden gevoerd naar het binnenniveau in de woningen en vervolgens onderzocht te worden of geluidwerende gevelmaatregelen noodzakelijk zijn.

Molenstraat, Julianastraat, Kerkstraat (tot aan de Rutger van Herpenstraat)
Langs de maatgevende wegen Molenstraat, Julianastraat, en Kerkstraat (tot aan de Rutger van Herpenstraat) 9 saneringswoningen gelegen. De geluidbelasting aan de Julianastraat 70 overschrijdt de voorkeurswaarde niet. Hiervoor hoeven dus geen bron- en/of overdrachtsmaatregelen beschouwd te worden. Voor de overige 8 woningen (3 clusters) worden bron- en overdrachtsmaatregelen afgewogen.

De Molenstraat, Julianastraat, en Kerkstraat, zijn gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur. De rijsnelheid van deze wegen verder verlagen is vanwege de functie niet wenselijk, en stuit daarmee op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard.

De Molenstraat en een gedeelte van de Julianastraat zijn voorzien van Micropave en SMA NL8 G+. Een deel van de Julianastraat, die overloopt in de Kerstraat is voorzien van stille elementenverharding. Deze wegdelen zijn daarmee al voorzien van een geluidreducerend wegdektype, waarmee een dergelijke bronmaatregel niet meer als saneringsmaatregel in aanmerking komt. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

Naast bronmaatregelen zijn ook overdrachtsmaatregelen overwogen. Vanwege de afstand tussen de betreffende woningen en de weg en is een overdrachtsmaatregel op deze locatie stedenbouwkundig niet inpasbaar. Een overdrachtsmaatregel stuit hiermee op bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Gezien de voorgestelde maatregelen ofwel niet inpasbaar ofwel niet doelmatig zijn, is er nog steeds sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Daartoe dient een onderzoek uit te worden gevoerd naar het binnenniveau in de woningen en vervolgens onderzocht te worden of geluidwerende gevelmaatregelen noodzakelijk zijn.

Kerkstraat (vanaf de Rutger van Herpenstraat), Bergstraat en Runstraat
Langs de Kerkstraat (vanaf de Rutger van Herpenstraat), Bergstraat en Runstraat zijn 8 saneringswoningen gelegen. De voorkeursgrenswaarde wordt voor de woning aan de Irenestraat 2 niet overschreden. Hiervoor hoeven dus geen bron- en/of overdrachtsmaatregelen beschouwd te worden. Voor de overige 7 saneringswoningen worden deze wel beschouwd. De woningen liggen binnen 5 clusters.

De Kerkstraat (vanaf de Rutger van Herpenstraat), Bergstraat, Runstraat zijn gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur. De rijsnelheid van deze wegen verder verlagen is vanwege de functie niet wenselijk, en stuit daarmee op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard.

De Kerstraat en een deel van de Bergstraat zijn voorzien van stille elementenverharding. Deze wegdelen zijn daarmee al voorzien van een geluidreducerend wegdektype, waarmee een dergelijke bronmaatregel niet meer als saneringsmaatregel in aanmerking komt.
Op het gedeelte van de Bergstraat ten zuiden van Bergstraat 21, en op de overige wegdelen (Bergstraat en Runstraat) is Dicht Asfalt Beton (DAB) gelegen. Voor de wegdelen waar nog geen geluidreducerend wegdektype (in dit geval stille elementenverharding) is gelegen, is de komende 7 jaar geen groot onderhoud gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

Naast bronmaatregelen zijn ook overdrachtsmaatregelen overwogen. Vanwege de afstand tussen de betreffende woningen en de weg en is een overdrachtsmaatregel op deze locatie stedenbouwkundig niet inpasbaar. Een overdrachtsmaatregel stuit hiermee op bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Gezien de voorgestelde maatregelen ofwel niet inpasbaar ofwel niet doelmatig zijn, is er nog steeds sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Daartoe dient een onderzoek uit te worden gevoerd naar het binnenniveau in de woningen en vervolgens onderzocht te worden of geluidwerende gevelmaatregelen noodzakelijk zijn.

Statenweg
De woningen langs de Statenweg zijn onder te verdelen in 7 clusters. Per cluster worden bron- en overdrachtsmaatregelen afgewogen.

De Statenweg is een gebiedsontsluitingsweg die de kern van Boekel verbindt met de provinciale weg Grote Baan N277. De rijsnelheid varieert op deze weg tussen de 50 en 60 km/uur. De rijsnelheid verder verlagen is vanwege de functie van de weg niet wenselijk, en stuit daarmee op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard.

Momenteel is op de Statenweg Dicht Asfalt Beton (DAB) gelegen. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de weg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

Naast bronmaatregelen zijn ook overdrachtsmaatregelen overwogen. In het geval van de Statenweg is overal sprake van erfontsluitingen en/of fietspaden langs de weg. Een overdrachtsmaatregel (i.e. een geluidscherm of -wal) met de minimaal vereiste lengte is op deze locaties niet inpasbaar en stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Gezien de voorgestelde maatregelen ofwel niet inpasbaar ofwel niet doelmatig zijn, is er nog steeds sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Daartoe dient een onderzoek uit te worden gevoerd naar het binnenniveau in de woningen en vervolgens onderzocht te worden of geluidwerende gevelmaatregelen noodzakelijk zijn.

Volkelseweg en Gemertseweg
Langs de Volkelseweg en Gemertseweg zijn 4 woningen gelegen. De woningen langs de wegen zijn onder te verdelen in 3 clusters. Per cluster worden bron- en overdrachtsmaatregelen afgewogen.

De Volkelseweg en Gemerseweg betreffen een provinciale weg die de verbinding vormt tussen diverse steden en dorpen. De rijsnelheid op deze wegen bedraagt (ter hoogte van de saneringswoningen) 80 km/uur. De rijsnelheid verlagen is vanwege de functie van de weg niet wenselijk, en stuit daarmee op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard.

Momenteel is op de Volkelseweg en Gemertseweg ter hoogte van de saneringswoningen al een geluidreducerend wegdektype, SMA NL8 G+, gelegen. Enkel ter hoogte van Volkelseweg 34 is DAB gelegen. Voor dit wegdeel is voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de weg gepland. Gezien de onderhoudsplanning en het reeds aanwezig zijn van een geluidreducerend wegdektype is onderzoek naar een geluidreducerend wegdektype niet relevant.

Naast bronmaatregelen zijn ook overdrachtsmaatregelen overwogen. Bij de clusters zijn er erfontsluitingen langs de weg, waardoor een overdrachtsmaatregel (i.e. een geluidscherm of -wal) met de minimaal vereiste lengte niet inpasbaar is en stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Gezien de voorgestelde maatregelen ofwel niet inpasbaar ofwel niet doelmatig zijn, is er nog steeds sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Daartoe dient een onderzoek uit te worden gevoerd naar het binnenniveau in de woningen en vervolgens onderzocht te worden of geluidwerende gevelmaatregelen noodzakelijk zijn.

4.2.2 Gevelmaatregelen

Omdat bron- en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig en/of inpasbaar zijn, wordt bij 100 van de 102 saneringswoningen niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Voor deze woningen dient een ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting te worden vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Tevens dient in een vervolgfase te worden onderzocht of en zo ja, welke maatregelen getroffen dienen te worden om aan de vereiste binnenwaarde te voldoen. In bijlage 3 is ook de cumulatieve geluidbelasting weergegeven ten gevolge van wegverkeer exclusief artikel 110g Wet geluidhinder. Deze geluidbelasting dient te worden gehanteerd in de berekeningen voor de geluidwering van de gevel.

5. Conclusie

In het kader van de geluidsanering heeft Antea Group in opdracht van de gemeente Boekel een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting van de saneringswoningen en de mogelijke geluidreducerende maatregelen. In dit rapport zijn de uitgangspunten, resultaten en maatregelafweging weergegeven.

Uit de maatregelafweging per cluster wordt geconcludeerd dat geen enkele bron- en/of overdrachtsmaatregel inpasbaar en doelmatig is. Dit heeft te maken met het huidige wegdektype, de planning die de gemeente hanteert met betrekking tot groot onderhoud van de weg, en de aard van de stedenbouwkundige en verkeerskundige situatie.

Ten hoogste toelaatbare waarden en onderzoek naar gevelisolatie

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de saneringswoningen met de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting per waarneemhoogte als gevolg van de maatgevende bron (inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder). Voor woningen met een geluidbelasting van 48 dB of minder wordt een waarde van 48 dB vastgesteld. De cumulatieve geluidbelasting voor onderzoek naar de gevelisolatie is opgenomen in bijlage 3. Het betreft in totaal 100 saneringswoningen die nader onderzoek behoeven.

De rapportage kan worden gebruikt voor de aanvraag hogere waarden (voor de woningen die niet op de A-lijst Lijst met saneringsobjecten met vast te stellen geluidsbelastingen per waarneemhoogte

Bijlage 1 Lijst met saneringsobjecten met vast te stellen geluidbelastingen per waarneemhoogte

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Bijlage bij UK/s-formulier: Lijst met saneringsobjecten met vast te stellen geluidsbelastingen per waarneemhoogte

NB: zie toelichting op blad 2 van deze spreadsheet

aanvrager:	**gemeente Boekel**
projectnummer:	**467634**
projectnaam:	**Saneringsprogramma gemeente Boekel**
datum:	**22-4-2024**

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waarneem-hoogte	geluids-belasting zonder aftrek in dB ONAFGEROND	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB
1	ARENDNEST	10	A	5427 LB	BOEKEL	BKL05 N411 G142	ARENDNEST	nee		1977		*1.5*	*59,58*	5	55
1	ARENDNEST	10	A	5427 LB	BOEKEL	BKL05 N411 G142	ARENDNEST	nee		1977		4.5	59,78	5	55
1	ARENDNEST	10	A	5427 LB	BOEKEL	BKL05 N411 G142	ARENDNEST	nee		1977		*7.5*	*55,44*	5	50
2	ARENDNEST	12		5427 LB	BOEKEL	BKL05 N412 G142	ARENDNEST	nee		1935		*1.5*	*59,59*	5	55
2	ARENDNEST	12		5427 LB	BOEKEL	BKL05 N412 G142	ARENDNEST	nee		1935		4.5	59,78	5	55
3	ARENDSTRAAT	2		5427 LA	BOEKEL	BKL05 I2592 G142	ARENDSTRAAT	nee		1960		1.5	59,36	5	54
3	ARENDSTRAAT	2		5427 LA	BOEKEL	BKL05 I2592 G142	ARENDSTRAAT	nee		1960		4.5	59,63	5	55
4	BERGSTRAAT	3		5427 EA	BOEKEL	BKL05 I878 G142	BERGSTRAAT	ja		1971		1.5	62,37	5	57
4	BERGSTRAAT	3		5427 EA	BOEKEL	BKL05 I878 G142	BERGSTRAAT	ja		1971		4.5	62,50	5	57
5	BERGSTRAAT	48		5427 EB	BOEKEL	BKL05 I2513 G142	BERGSTRAAT	nee		1962		1.5	60,64	5	56
5	BERGSTRAAT	48		5427 EB	BOEKEL	BKL05 I2513 G142	BERGSTRAAT	nee		1962		4.5	61,16	5	56
6	BERGSTRAAT	51		5427 EB	BOEKEL	BKL05 N126 G142	BERGSTRAAT	ja		1958		1.5	60,70	5	56
7	BERGSTRAAT	53		5427 EB	BOEKEL	BKL05 N1507 G142	BERGSTRAAT	nee		1962		1.5	55,18	5	50
7	BERGSTRAAT	53		5427 EB	BOEKEL	BKL05 N1507 G142	BERGSTRAAT	nee		1962		4.5	56,13	5	51
8	BERGSTRAAT	66		5427 EB	BOEKEL	BKL05 N587 G142	BERGSTRAAT	ja		1958		1.5	61,50	5	57
8	BERGSTRAAT	66		5427 EB	BOEKEL	BKL05 N587 G142	BERGSTRAAT	ja		1958		4.5	61,77	5	57
9	BOUWENSSTRAAT	1		5427 CS	BOEKEL	BKL05 I966 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		1.5	61,42	5	56
9	BOUWENSSTRAAT	1		5427 CS	BOEKEL	BKL05 I966 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		4.5	60,40	5	55
9	BOUWENSSTRAAT	1		5427 CS	BOEKEL	BKL05 I966 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		7.5	60,43	5	55
10	BROEDER HOGARDSTRAAT	1	A	5427 EH	BOEKEL	BKL05 O279 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1965		1.5	56,03	5	51
10	BROEDER HOGARDSTRAAT	1	A	5427 EH	BOEKEL	BKL05 O279 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1965		4.5	56,88	5	52
11	BROEDER HOGARDSTRAAT	3		5427 EH	BOEKEL	BKL05 O280 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1955		1.5	59,52	5	55
11	BROEDER HOGARDSTRAAT	3		5427 EH	BOEKEL	BKL05 O280 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1955		4.5	55,63	5	51
12	BROEDER HOGARDSTRAAT	4		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O464 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1935		1.5	59,79	5	55
12	BROEDER HOGARDSTRAAT	4		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O464 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1935		4.5	59,84	5	55
13	BROEDER HOGARDSTRAAT	5		5427 EH	BOEKEL	BKL05 O232 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1950		1.5	60,05	5	55
13	BROEDER HOGARDSTRAAT	5		5427 EH	BOEKEL	BKL05 O232 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1950		4.5	60,14	5	55
14	BROEDER HOGARDSTRAAT	6		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O222 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1930		1.5	59,47	5	54
14	BROEDER HOGARDSTRAAT	6		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O222 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1930		4.5	59,61	5	55
15	BROEDER HOGARDSTRAAT	10		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O314 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1935		1.5	60,17	5	55
15	BROEDER HOGARDSTRAAT	10		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O314 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1935		4.5	60,28	5	55
16	BROEDER HOGARDSTRAAT	12		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O315 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1958		1.5	59,38	5	54
16	BROEDER HOGARDSTRAAT	12		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O315 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1958		4.5	59,62	5	55
17	BROEDER HOGARDSTRAAT	13		5427 EH	BOEKEL	BKL05 O465 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1959		1.5	58,76	5	54
17	BROEDER HOGARDSTRAAT	13		5427 EH	BOEKEL	BKL05 O465 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1959		4.5	59,04	5	54
18	BROEDER HOGARDSTRAAT	15		5427 EH	BOEKEL	BKL05 O283 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1959		1.5	58,73	5	54
18	BROEDER HOGARDSTRAAT	15		5427 EH	BOEKEL	BKL05 O283 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1959		4.5	59,03	5	54
19	BROEDER HOGARDSTRAAT	17		5427 EH	BOEKEL	BKL05 O467 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1962		1.5	58,41	5	53
19	BROEDER HOGARDSTRAAT	17		5427 EH	BOEKEL	BKL05 O467 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1962		4.5	58,74	5	54
20	BROEDER HOGARDSTRAAT	22		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O131 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1938		1.5	59,90	5	55
20	BROEDER HOGARDSTRAAT	22		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O131 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1938		4.5	59,99	5	55
21	BROEDER HOGARDSTRAAT	24		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O132 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1985		1.5	60,33	5	55
21	BROEDER HOGARDSTRAAT	24		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O132 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1985		4.5	60,35	5	55
22	BROEDER HOGARDSTRAAT	26		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O432 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1948		1.5	59,78	5	55
22	BROEDER HOGARDSTRAAT	26		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O432 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1948		4.5	56,33	5	51
23	BROEDER HOGARDSTRAAT	32		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O389 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1958		1.5	58,35	5	53
23	BROEDER HOGARDSTRAAT	32		5427 EJ	BOEKEL	BKL05 O389 G142	BROEDER HOGARDSTRAAT	nee		1958		4.5	58,50	5	53
24	ERPSEWEG	1		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I183 G142	ERPSEWEG	nee		1958		1.5	62,52	5	58
24	ERPSEWEG	1		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I183 G142	ERPSEWEG	nee		1958		4.5	62,43	5	57
25	ERPSEWEG	3		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I182 G142	ERPSEWEG	nee		1965		1.5	62,29	5	57
25	ERPSEWEG	3		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I182 G142	ERPSEWEG	nee		1965		4.5	62,52	5	58
26	ERPSEWEG	3		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I182 G142	ERPSEWEG	nee		1965		7.5	62,31	5	57
26	ERPSEWEG	4		5427 PG	BOEKEL	BKL05 M506 G142	ERPSEWEG	nee		1976		1.5	61,16	5	56
26	ERPSEWEG	4		5427 PG	BOEKEL	BKL05 M506 G142	ERPSEWEG	nee		1976		4.5	61,53	5	57
27	ERPSEWEG	5		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I181 G142	ERPSEWEG	nee		1965		1.5	62,22	5	57
27	ERPSEWEG	5		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I181 G142	ERPSEWEG	nee		1965		4.5	62,49	5	57
28	ERPSEWEG	6		5427 PG	BOEKEL	BKL05 M25 G142	ERPSEWEG	nee		1970		1.5	61,45	5	56
28	ERPSEWEG	6		5427 PG	BOEKEL	BKL05 M25 G142	ERPSEWEG	nee		1970		4.5	61,81	5	57

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waarneem-hoogte	geluids-belasting zonder aftrek in dB ONAFGEROND	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB
29	ERPSEWEG	7		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I180 G142	ERPSEWEG	nee		1957		1.5	62,19	5	57
29	ERPSEWEG	7		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I180 G142	ERPSEWEG	nee		1957		4.5	62,45	5	57
30	ERPSEWEG	7		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I180 G142	ERPSEWEG	nee		1957		7.5	62,25	5	57
30	ERPSEWEG	8		5427 PG	BOEKEL	BKL05 M580 G142	ERPSEWEG	nee		1975		1.5	61,41	5	56
30	ERPSEWEG	8		5427 PG	BOEKEL	BKL05 M580 G142	ERPSEWEG	nee		1975		4.5	61,79	5	57
31	ERPSEWEG	9		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I179 G142	ERPSEWEG	nee		1958		1.5	62,15	5	57
31	ERPSEWEG	9		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I179 G142	ERPSEWEG	nee		1958		4.5	62,45	5	57
32	ERPSEWEG	9		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I179 G142	ERPSEWEG	nee		1958		7.5	62,25	5	57
32	ERPSEWEG	11		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I3363 G142	ERPSEWEG	nee		1964		1.5	62,18	5	57
32	ERPSEWEG	11		5427 PG	BOEKEL	BKL05 I3363 G142	ERPSEWEG	nee		1964		4.5	62,47	5	57
33	ERPSEWEG	11	A	5427 PG	BOEKEL	BKL05 I2672 G142	ERPSEWEG	nee		1979		1.5	62,43	5	57
33	ERPSEWEG	11	A	5427 PG	BOEKEL	BKL05 I2672 G142	ERPSEWEG	nee		1979		4.5	62,72	5	58
34	ERPSEWEG	11	A	5427 PG	BOEKEL	BKL05 I2672 G142	ERPSEWEG	nee		1979		7.5	62,51	5	58
34	ERPSEWEG	15		5427 PG	BOEKEL	BKL05 N1199 G142	ERPSEWEG	nee		1964		1.5	60,97	5	56
34	ERPSEWEG	15		5427 PG	BOEKEL	BKL05 N1199 G142	ERPSEWEG	nee		1964		4.5	61,53	5	57
35	ERPSEWEG	22		5427 PG	BOEKEL	BKL05 M1836 G142	ERPSEWEG	nee		1980		1.5	57,80	5	53
35	ERPSEWEG	22		5427 PG	BOEKEL	BKL05 M1836 G142	ERPSEWEG	nee		1980		4.5	59,49	5	54
36	GEMERTSEWEG	12		5427 ET	BOEKEL	BKL05 O551 G142	GEMERTSEWEG	nee		1930		1.5	56,30	3	53
36	GEMERTSEWEG	12		5427 ET	BOEKEL	BKL05 O551 G142	GEMERTSEWEG	nee		1930		4.5	57,92	2	56
37	GROTE BAAN	4		5428 NH	VENHORST	BKL05 D3174 G142	GROTE BAAN	nee		1950		1.5	59,85	2	58
37	GROTE BAAN	4		5428 NH	VENHORST	BKL05 D3174 G142	GROTE BAAN	nee		1950		4.5	61,26	2	59
38	GROTE BAAN	6		5428 NH	VENHORST	BKL05 D3687 G142	GROTE BAAN	nee		1926		1.5	60,28	2	58
38	GROTE BAAN	6		5428 NH	VENHORST	BKL05 D3687 G142	GROTE BAAN	nee		1926		4.5	61,63	2	60
39	GROTE BAAN	10		5428 NH	VENHORST	BKL05 D2826 G142	GROTE BAAN	nee		1935		1.5	62,17	2	60
39	GROTE BAAN	10		5428 NH	VENHORST	BKL05 D2826 G142	GROTE BAAN	nee		1935		4.5	63,08	2	61
40	GROTE BAAN	12		5428 NH	VENHORST	BKL05 D2838 G142	GROTE BAAN	nee		1945		1.5	66,57	2	65
40	GROTE BAAN	12		5428 NH	VENHORST	BKL05 D2838 G142	GROTE BAAN	nee		1945		4.5	67,06	2	65
41	GROTE BAAN	14		5428 NH	VENHORST	BKL05 D2769 G142	GROTE BAAN	nee		1938		1.5	66,79	2	65
41	GROTE BAAN	14		5428 NH	VENHORST	BKL05 D2769 G142	GROTE BAAN	nee		1938		4.5	67,29	2	65
42	GROTE BAAN	16		5428 NH	VENHORST	BKL05 D2766 G142	GROTE BAAN	nee		1946		1.5	62,52	2	61
42	GROTE BAAN	16		5428 NH	VENHORST	BKL05 D2766 G142	GROTE BAAN	nee		1946		4.5	64,12	2	62
43	GROTE BAAN	20		5428 NH	VENHORST	BKL05 D2762 G142	GROTE BAAN	nee		1936		1.5	66,02	2	64
43	GROTE BAAN	20		5428 NH	VENHORST	BKL05 D2762 G142	GROTE BAAN	nee		1936		4.5	66,89	2	65
44	IRENESTRAAT	2		5427 CW	BOEKEL	BKL05 I933 G142	KERKSTRAAT	nee		1972		1.5	39,57	5	35
44	IRENESTRAAT	2		5427 CW	BOEKEL	BKL05 I933 G142	KERKSTRAAT	nee		1972		4.5	41,37	5	36
45	IRENESTRAAT	84		5427 CZ	BOEKEL	BKL05 I2986 G142	ERPSEWEG	nee		1955		1.5	61,96	5	57
45	IRENESTRAAT	84		5427 CZ	BOEKEL	BKL05 I2986 G142	ERPSEWEG	nee		1955		4.5	59,52	5	55
46	JULIANASTRAAT	37		5427 AV	BOEKEL	BKL05 M1601 G142	JULIANASTRAAT	nee		1951		1.5	57,37	5	52
46	JULIANASTRAAT	37		5427 AV	BOEKEL	BKL05 M1601 G142	JULIANASTRAAT	nee		1951		4.5	57,85	5	53
47	JULIANASTRAAT	43		5427 AV	BOEKEL	BKL05 M995 G142	JULIANASTRAAT	nee		1977		1.5	57,35	5	52
47	JULIANASTRAAT	43		5427 AV	BOEKEL	BKL05 M995 G142	JULIANASTRAAT	nee		1977		4.5	57,85	5	53
48	JULIANASTRAAT	47		5427 AV	BOEKEL	BKL05 M258 G142	JULIANASTRAAT	nee		1958		1.5	57,34	5	52
48	JULIANASTRAAT	47		5427 AV	BOEKEL	BKL05 M258 G142	JULIANASTRAAT	nee		1958		4.5	57,92	5	53
49	JULIANASTRAAT	53		5427 AV	BOEKEL	BKL05 M2166 G142	JULIANASTRAAT	nee		1960		1.5	57,57	5	53
49	JULIANASTRAAT	53		5427 AV	BOEKEL	BKL05 M2166 G142	JULIANASTRAAT	nee		1960		4.5	58,13	5	53
50	JULIANASTRAAT	57		5427 AV	BOEKEL	BKL05 M601 G142	JULIANASTRAAT	nee		1972		1.5	57,98	5	53
50	JULIANASTRAAT	57		5427 AV	BOEKEL	BKL05 M601 G142	JULIANASTRAAT	nee		1972		4.5	58,44	5	53
51	JULIANASTRAAT	70		5427 AW	BOEKEL	BKL05 M278 G142	JULIANASTRAAT	nee		1967		1.5	52,93	5	48
51	KENNEDYSTRAAT	5		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I977 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		1.5	60,93	5	56
52	KENNEDYSTRAAT	5		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I977 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		4.5	61,25	5	56
53	KENNEDYSTRAAT	5		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I977 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		7.5	60,79	5	56
53	KENNEDYSTRAAT	6		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I944 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		1.5	59,65	5	55
53	KENNEDYSTRAAT	6		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I944 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		4.5	59,98	5	55
54	KENNEDYSTRAAT	6		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I944 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		7.5	59,78	5	55
54	KENNEDYSTRAAT	7		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I976 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		1.5	61,06	5	56
54	KENNEDYSTRAAT	7		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I976 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		4.5	60,81	5	56
55	KENNEDYSTRAAT	7		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I976 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		7.5	60,53	5	56
55	KENNEDYSTRAAT	8		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I943 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		1.5	59,66	5	55
55	KENNEDYSTRAAT	8		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I943 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		4.5	60,05	5	55
56	KENNEDYSTRAAT	8		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I943 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		7.5	59,87	5	55
56	KENNEDYSTRAAT	9		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I3024 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		1.5	60,44	5	55
56	KENNEDYSTRAAT	9		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I3024 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		4.5	60,77	5	56
57	KENNEDYSTRAAT	9		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I3024 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		7.5	60,52	5	56
57	KENNEDYSTRAAT	10		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I942 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		1.5	59,56	5	55
57	KENNEDYSTRAAT	10		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I942 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		4.5	60,02	5	55
58	KENNEDYSTRAAT	10		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I942 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		7.5	59,88	5	55
58	KENNEDYSTRAAT	11		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1497 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		1.5	60,44	5	55
58	KENNEDYSTRAAT	11		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1497 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		4.5	60,79	5	55
59	KENNEDYSTRAAT	11		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1497 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		7.5	60,59	5	56
59	KENNEDYSTRAAT	12		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I941 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		1.5	59,53	5	55
59	KENNEDYSTRAAT	12		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I941 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		4.5	60,00	5	55
60	KENNEDYSTRAAT	12		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I941 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		7.5	59,85	5	55
60	KENNEDYSTRAAT	13		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1498 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		1.5	60,40	5	55

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waarneem-hoogte	geluids-belasting zonder aftrek in dB ONAFGEROND	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB
60	KENNEDYSTRAAT	13		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1498 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		4.5	60,77	5	56
61	KENNEDYSTRAAT	14		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1445 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		1.5	59,63	5	55
61	KENNEDYSTRAAT	14		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1445 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		4.5	60,14	5	55
62	KENNEDYSTRAAT	14		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1445 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		7.5	60,03	5	55
62	KENNEDYSTRAAT	15		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1693 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		1.5	60,41	5	55
62	KENNEDYSTRAAT	15		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1693 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		4.5	60,82	5	56
63	KENNEDYSTRAAT	16		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1446 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		1.5	59,63	5	55
63	KENNEDYSTRAAT	16		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1446 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		4.5	60,13	5	55
64	KENNEDYSTRAAT	16		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1446 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		7.5	60,03	5	55
64	KENNEDYSTRAAT	17		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1694 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1969		1.5	60,51	5	56
64	KENNEDYSTRAAT	17		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1694 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1969		4.5	60,92	5	56
65	KENNEDYSTRAAT	17	A	5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1016 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1973		1.5	60,98	5	56
65	KENNEDYSTRAAT	17	A	5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1016 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1973		4.5	61,43	5	56
66	KENNEDYSTRAAT	18		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1653 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1969		1.5	59,73	5	55
66	KENNEDYSTRAAT	18		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1653 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1969		4.5	60,27	5	55
67	KENNEDYSTRAAT	19		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1482 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		1.5	60,80	5	56
67	KENNEDYSTRAAT	19		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1482 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		4.5	61,35	5	56
68	KENNEDYSTRAAT	19		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1482 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		7.5	61,28	5	56
68	KENNEDYSTRAAT	20		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1652 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1966		1.5	59,74	5	55
68	KENNEDYSTRAAT	20		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1652 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1966		4.5	60,28	5	55
69	KENNEDYSTRAAT	21		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1481 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1976		1.5	60,83	5	56
69	KENNEDYSTRAAT	21		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1481 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1976		4.5	61,38	5	56
70	KENNEDYSTRAAT	21		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1481 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1976		7.5	61,30	5	56
70	KENNEDYSTRAAT	22		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1651 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1971		1.5	59,99	5	55
70	KENNEDYSTRAAT	22		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1651 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1971		4.5	60,55	5	56
71	KENNEDYSTRAAT	22		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1651 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1971		7.5	60,40	5	55
71	KENNEDYSTRAAT	23		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1480 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		1.5	61,18	5	56
71	KENNEDYSTRAAT	23		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1480 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		4.5	61,27	5	56
72	KENNEDYSTRAAT	23		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1480 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		7.5	61,19	5	56
72	KENNEDYSTRAAT	24		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1448 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		1.5	60,21	5	55
72	KENNEDYSTRAAT	24		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1448 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		4.5	60,73	5	56
73	KENNEDYSTRAAT	24		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1448 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		7.5	60,58	5	56
73	KENNEDYSTRAAT	25		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1479 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		1.5	61,15	5	56
73	KENNEDYSTRAAT	25		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1479 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		4.5	61,22	5	56
74	KENNEDYSTRAAT	25		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1479 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		7.5	61,16	5	56
74	KENNEDYSTRAAT	26		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1449 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		1.5	61,03	5	56
74	KENNEDYSTRAAT	26		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1449 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		4.5	61,43	5	56
75	KENNEDYSTRAAT	27		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1478 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		1.5	60,71	5	56
75	KENNEDYSTRAAT	27		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1478 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		4.5	61,18	5	56
76	KENNEDYSTRAAT	27		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1478 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1970		7.5	61,11	5	56
76	KENNEDYSTRAAT	28		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1450 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1974		1.5	61,68	5	57
76	KENNEDYSTRAAT	28		5427 CJ	BOEKEL	BKL05 I1450 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1974		4.5	61,98	5	57
77	KENNEDYSTRAAT	29		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1477 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		1.5	60,81	5	56
77	KENNEDYSTRAAT	29		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1477 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		4.5	61,21	5	56
78	KENNEDYSTRAAT	29		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I1477 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1968		7.5	61,14	5	56
78	KENNEDYSTRAAT	31		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I964 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		1.5	61,83	5	57
78	KENNEDYSTRAAT	31		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I964 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		4.5	62,15	5	57
79	KENNEDYSTRAAT	31		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I964 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		7.5	61,95	5	57
79	KENNEDYSTRAAT	33		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I963 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		1.5	61,49	5	56
79	KENNEDYSTRAAT	33		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I963 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		4.5	61,88	5	57
80	KENNEDYSTRAAT	33		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I963 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		7.5	61,76	5	57
80	KENNEDYSTRAAT	35		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I962 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		1.5	61,15	5	56
80	KENNEDYSTRAAT	35		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I962 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		4.5	61,64	5	57
81	KENNEDYSTRAAT	35		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I962 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		7.5	61,57	5	57
81	KENNEDYSTRAAT	37		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I961 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		1.5	61,32	5	56
81	KENNEDYSTRAAT	37		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I961 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		4.5	61,73	5	57
82	KENNEDYSTRAAT	37		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I961 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		7.5	61,31	5	56
82	KENNEDYSTRAAT	39		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I960 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		1.5	60,74	5	56
82	KENNEDYSTRAAT	39		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I960 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		4.5	61,23	5	56
83	KENNEDYSTRAAT	39		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I960 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		7.5	61,00	5	56
83	KENNEDYSTRAAT	41		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I684 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		1.5	60,94	5	56
83	KENNEDYSTRAAT	41		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I684 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		4.5	61,40	5	56
84	KENNEDYSTRAAT	41		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I684 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1972		7.5	61,35	5	56
84	KENNEDYSTRAAT	43		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I2044 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1960		1.5	61,82	5	57
84	KENNEDYSTRAAT	43		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I2044 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1960		4.5	62,02	5	57
85	KENNEDYSTRAAT	43		5427 CH	BOEKEL	BKL05 I2044 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1960		7.5	61,72	5	57
85	KERKSTRAAT	43		5427 BB	BOEKEL	BKL05 I2550 G142	KERKSTRAAT	ja		1936		1.5	59,07	5	54
85	KERKSTRAAT	43		5427 BB	BOEKEL	BKL05 I2550 G142	KERKSTRAAT	ja		1936		4.5	59,33	5	54
86	KERKSTRAAT	43		5427 BB	BOEKEL	BKL05 I2550 G142	KERKSTRAAT	ja		1936		7.5	59,10	5	54
86	MOLENSTRAAT	17	A	5427 PV	BOEKEL	BKL05 K606 G142	MOLENSTRAAT	nee		1929		1.5	59,02	5	54
86	MOLENSTRAAT	17	A	5427 PV	BOEKEL	BKL05 K606 G142	MOLENSTRAAT	nee		1929		4.5	53,96	5	49
87	MOLENSTRAAT	18		5427 PV	BOEKEL	BKL05 K233 G142	MOLENSTRAAT	ja		1930		1.5	58,32	5	53
87	MOLENSTRAAT	18		5427 PV	BOEKEL	BKL05 K233 G142	MOLENSTRAAT	ja		1930		4.5	58,70	5	54

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waarneem-hoogte	geluids-belasting zonder aftrek in dB ONAFGEROND	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB
88	MOLENSTRAAT	21		5427 PV	BOEKEL	BKL05 K566 G142	MOLENSTRAAT	ja		1887		1.5	58,31	5	53
88	MOLENSTRAAT	21		5427 PV	BOEKEL	BKL05 K566 G142	MOLENSTRAAT	ja		1887		4.5	58,76	5	54
89	MOLENSTRAAT	21		5427 PV	BOEKEL	BKL05 K566 G142	MOLENSTRAAT	ja		1887		7.5	58,63	5	54
89	RUNSTRAAT	12		5427 ED	BOEKEL	BKL05 N1027 G142	RUNSTRAAT	nee		1970		1.5	61,30	5	56
89	RUNSTRAAT	12		5427 ED	BOEKEL	BKL05 N1027 G142	RUNSTRAAT	nee		1970		4.5	61,55	5	57
90	STATENWEG	15		5427 HB	BOEKEL	BKL05 M409 G142	STATENWEG	nee		1900		1.5	63,98	5	59
90	STATENWEG	15		5427 HB	BOEKEL	BKL05 M409 G142	STATENWEG	nee		1900		4.5	63,69	5	59
91	STATENWEG	19		5427 HB	BOEKEL	BKL05 N494 G142	STATENWEG	nee		1968		1.5	62,50	5	57
91	STATENWEG	25		5427 HB	BOEKEL	BKL05 N1409 G142	STATENWEG	nee		1927		1.5	61,30	5	56
92	STATENWEG	25		5427 HB	BOEKEL	BKL05 N1409 G142	STATENWEG	nee		1927		4.5	61,57	5	57
93	STATENWEG	27		5427 HB	BOEKEL	BKL05 N490 G142	STATENWEG	nee		1927		1.5	61,08	5	56
93	STATENWEG	27		5427 HB	BOEKEL	BKL05 N490 G142	STATENWEG	nee		1927		4.5	61,40	5	56
94	STATENWEG	28		5428 GG	VENHORST	BKL05 D2740 G142	STATENWEG	nee		1964		1.5	61,96	5	57
94	STATENWEG	28		5428 GG	VENHORST	BKL05 D2740 G142	STATENWEG	nee		1964		4.5	62,16	5	57
95	STATENWEG	40		5428 GG	VENHORST	BKL05 D3070 G142	STATENWEG	nee		1939		1.5	61,31	5	56
95	STATENWEG	40		5428 GG	VENHORST	BKL05 D3070 G142	STATENWEG	nee		1939		4.5	61,59	5	57
96	STATENWEG	41		5428 GD	VENHORST	BKL05 D3385 G142	STATENWEG	nee		1850		1.5	62,81	5	58
96	STATENWEG	41		5428 GD	VENHORST	BKL05 D3385 G142	STATENWEG	nee		1850		4.5	62,81	5	58
97	STATENWEG	43		5428 GD	VENHORST	BKL05 D3386 G142	STATENWEG	nee		1850		1.5	62,73	5	58
97	STATENWEG	43		5428 GD	VENHORST	BKL05 D3386 G142	STATENWEG	nee		1850		4.5	62,75	5	58
98	STATENWEG	52		5428 NK	VENHORST	BKL05 D1994 G142	STATENWEG	nee		1965		1.5	58,34	5	53
98	STATENWEG	52		5428 NK	VENHORST	BKL05 D1994 G142	STATENWEG	nee		1965		4.5	58,37	5	53
99	VOLKELSEWEG	19		5427 RA	BOEKEL	BKL05 K894 G142	VOLKELSEWEG	ja		1965		1.5	61,54	2	60
99	VOLKELSEWEG	19		5427 RA	BOEKEL	BKL05 K894 G142	VOLKELSEWEG	ja		1965		4.5	62,09	2	60
100	VOLKELSEWEG	22		5427 RB	BOEKEL	BKL05 K194 G142	VOLKELSEWEG	nee		1958		1.5	56,54	4	53
100	VOLKELSEWEG	22		5427 RB	BOEKEL	BKL05 K194 G142	VOLKELSEWEG	nee		1958		4.5	58,35	2	56
101	VOLKELSEWEG	34		5427 RB	BOEKEL	BKL05 K943 G142	VOLKELSEWEG	nee		1985		1.5	58,54	2	57
101	VOLKELSEWEG	34		5427 RB	BOEKEL	BKL05 K943 G142	VOLKELSEWEG	nee		1985		4.5	60,31	2	58
102	WILHELMINASTRAAT	57		5427 CC	BOEKEL	BKL05 I2502 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1960		1.5	52,77	5	48
102	WILHELMINASTRAAT	57		5427 CC	BOEKEL	BKL05 I2502 G142	KENNEDYSTRAAT	nee		1960		4.5	54,38	5	49

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 240321 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast

Model eigenschap	
Omschrijving	240321 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Verantwoordelijke	d19030
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	d19030 op 2-2-2023
Laatst ingezien door	d19030 op 22-4-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

SMA NL8 G+ op Molenstraat
230501 controle BK
230427 MdHB
Kopie van 230417 aangepast saneringsmodel
wegdekverhardingen aangepast conform opgave provincie en gemeente
Volledig aangepast saneringsmodel

Bijlage 2
Wegen met snelheid

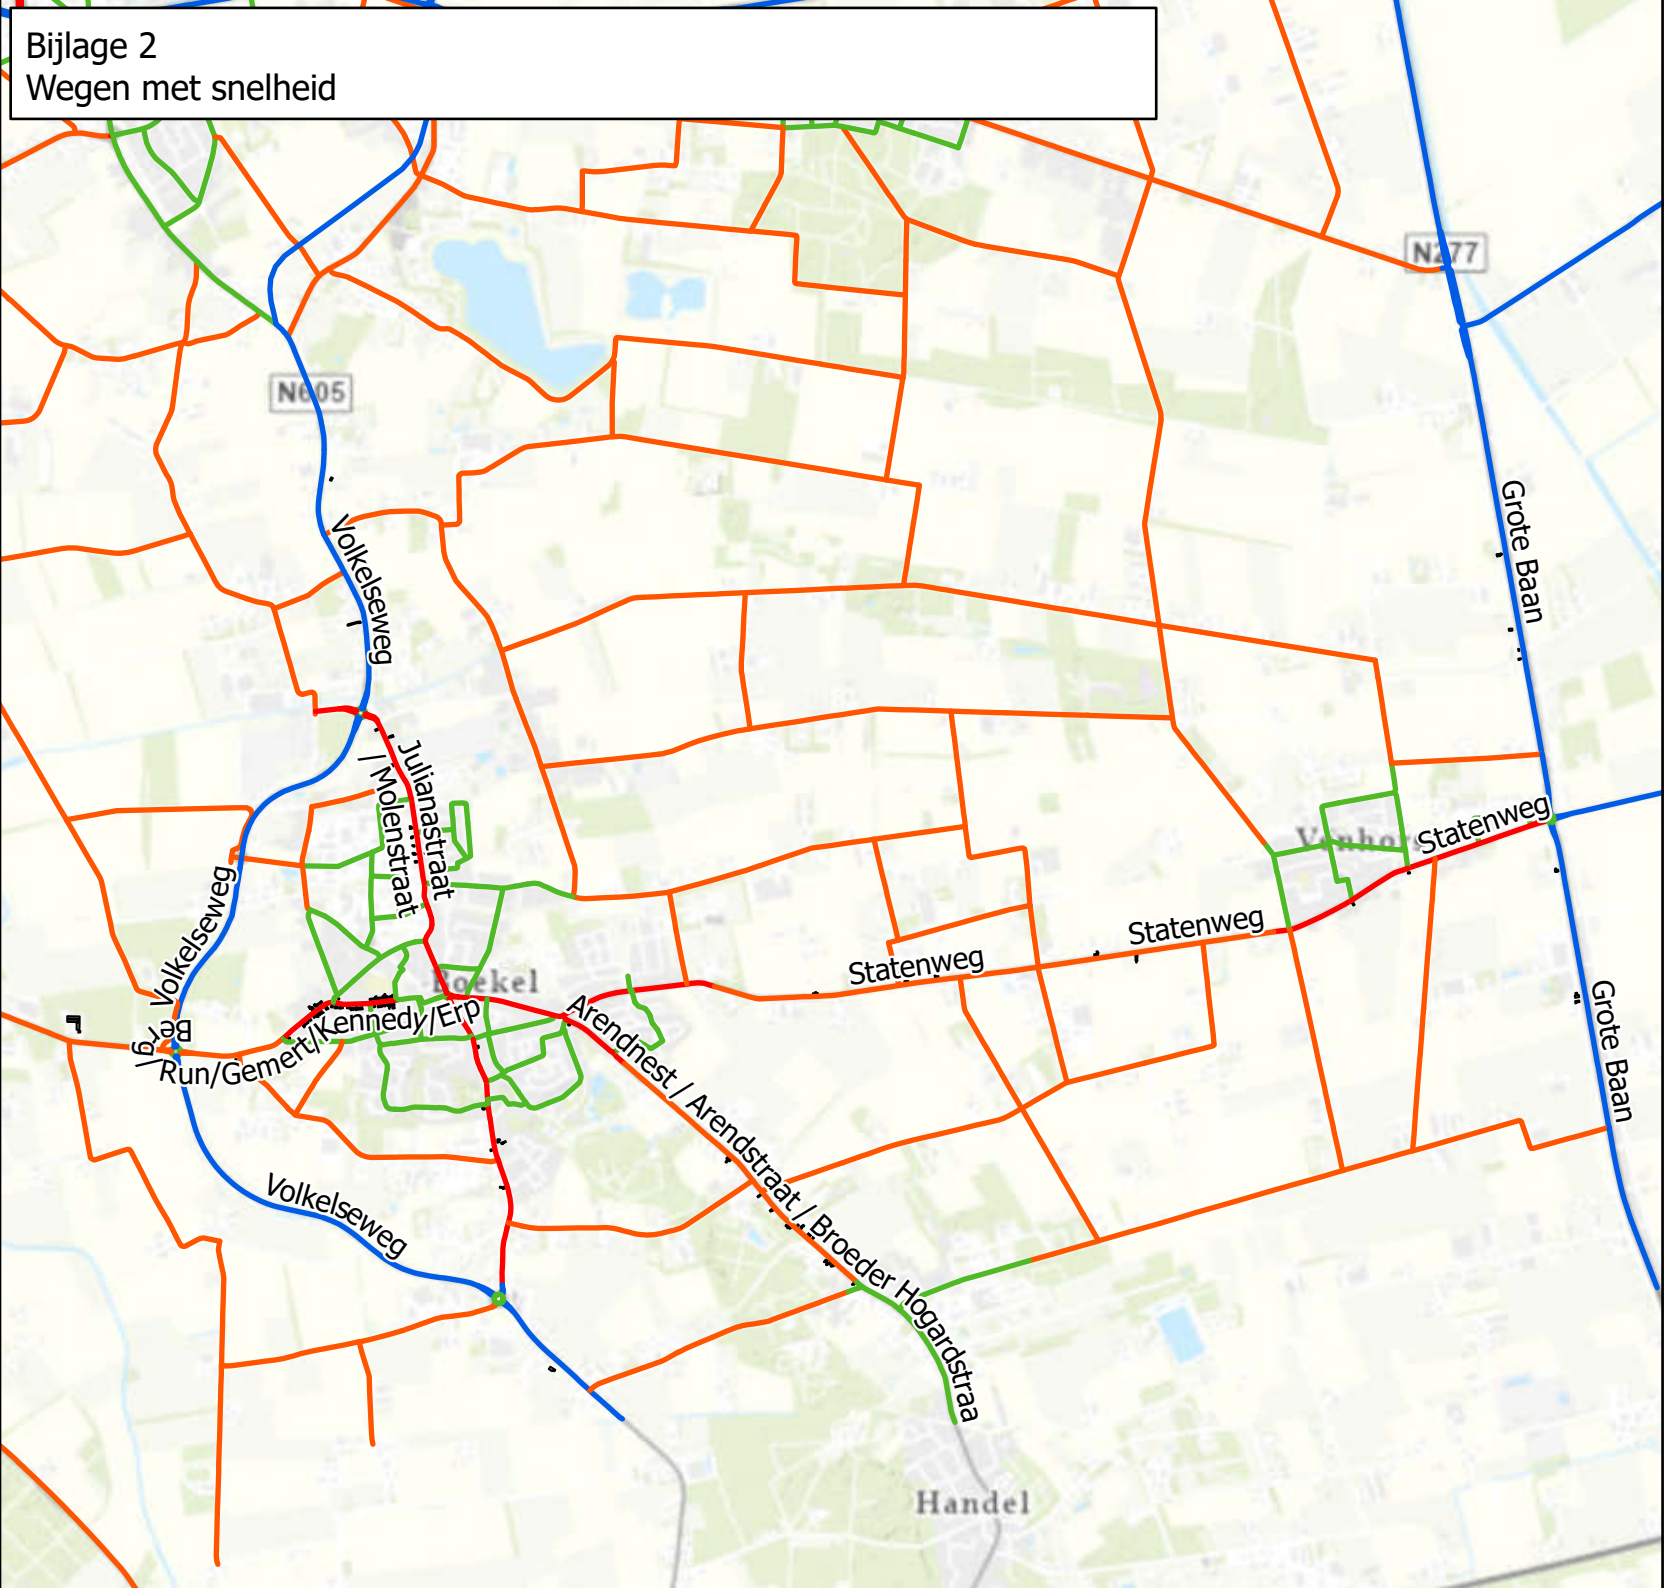

Legenda

- Saneringsobject

wegen, modelsnelheid

- 30 km/uur
- 50 km/uur
- 60 km/uur
- 80 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors

Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen



Legenda

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 30 km/uur
- 60 km/uur
- 80 km/uur



Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA,

Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen

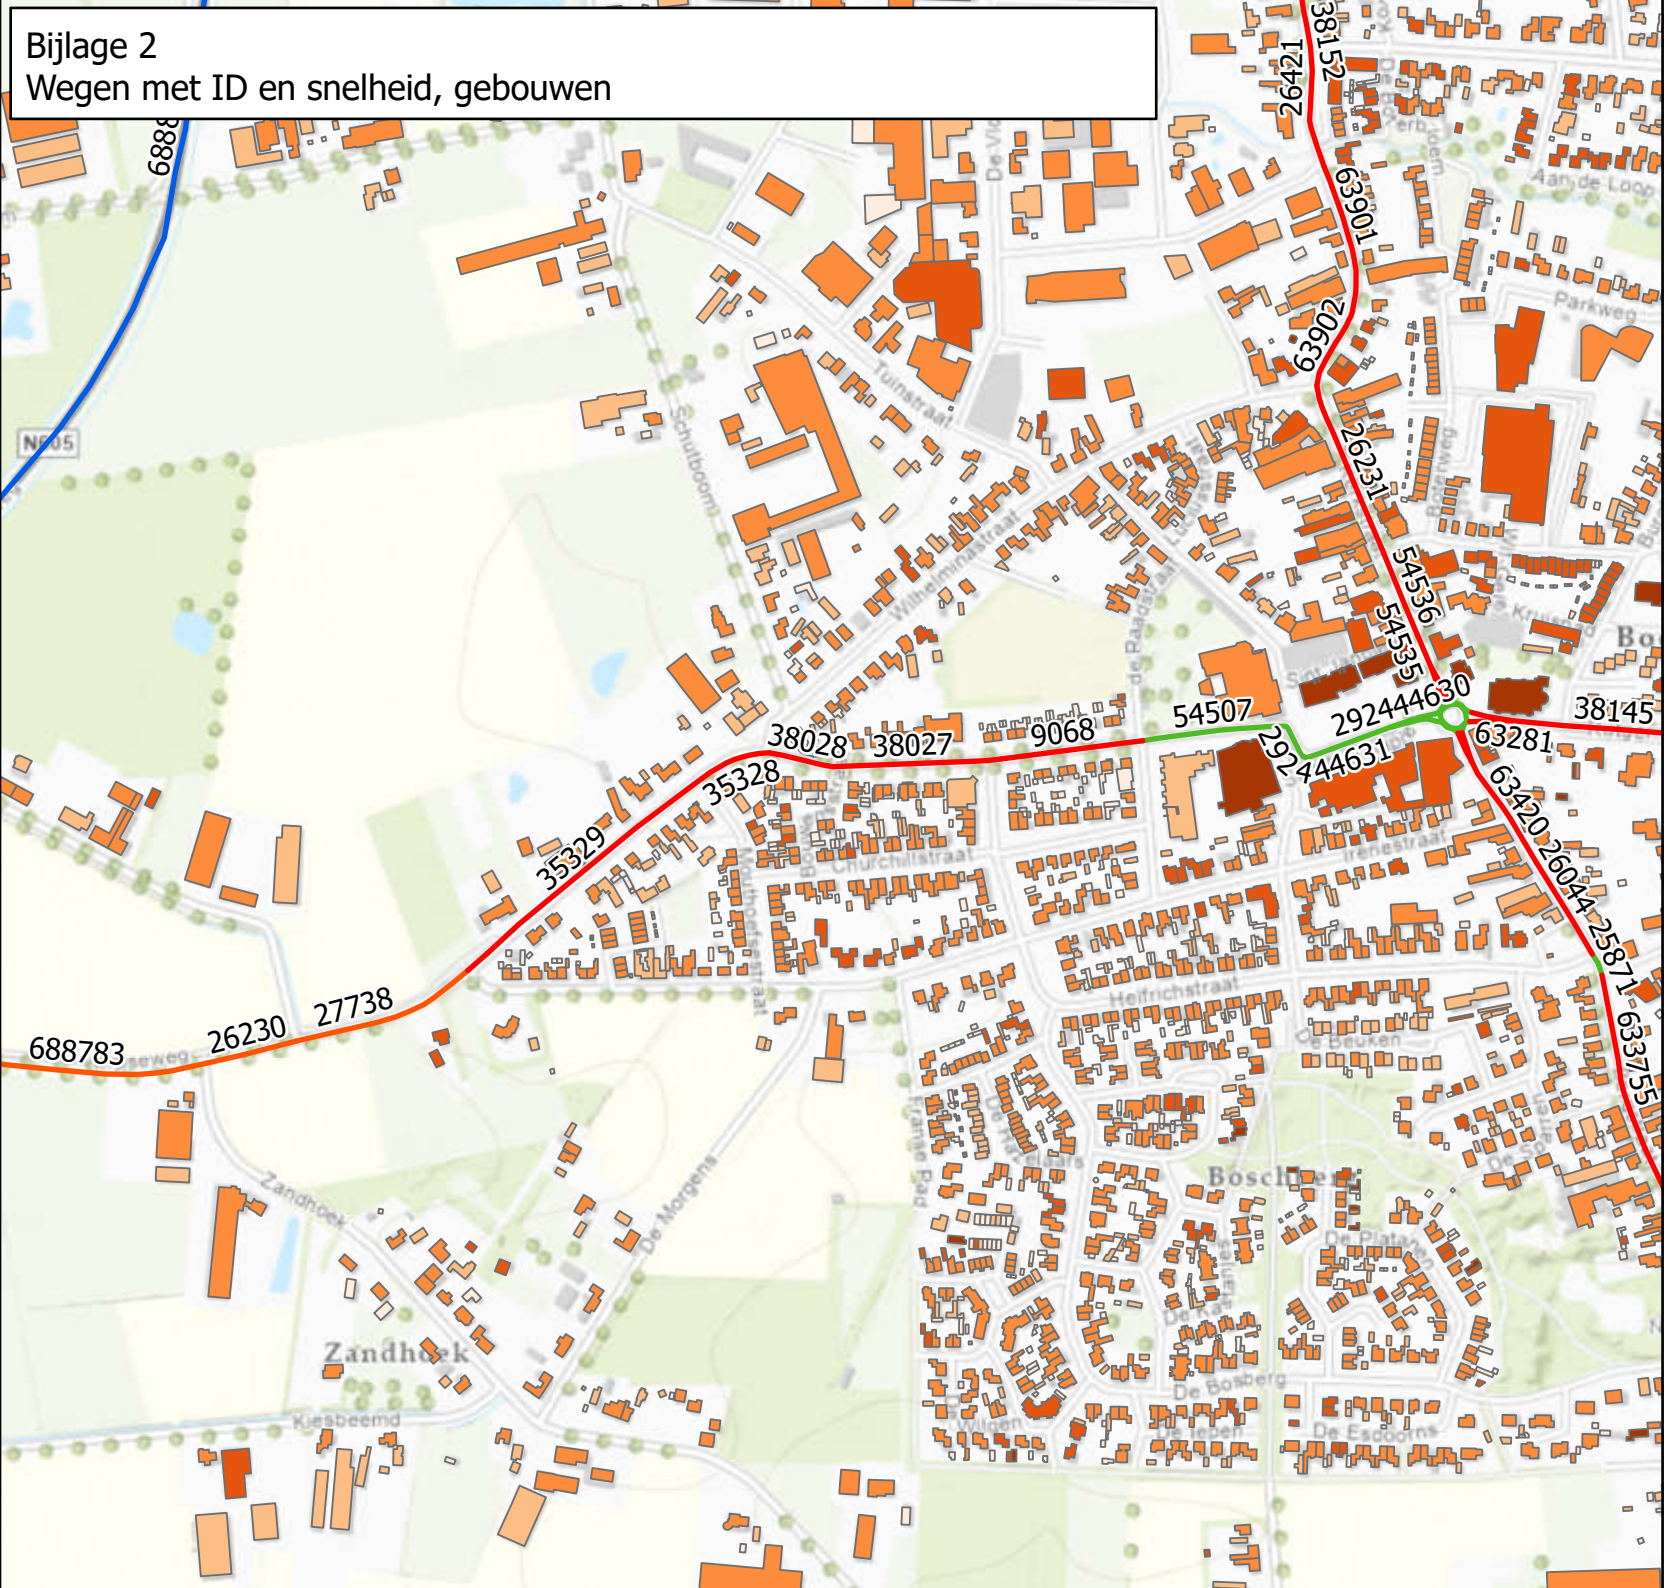

Legenda

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 30 km/uur
- 50 km/uur
- 60 km/uur
- 80 km/uur



Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA,

Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen

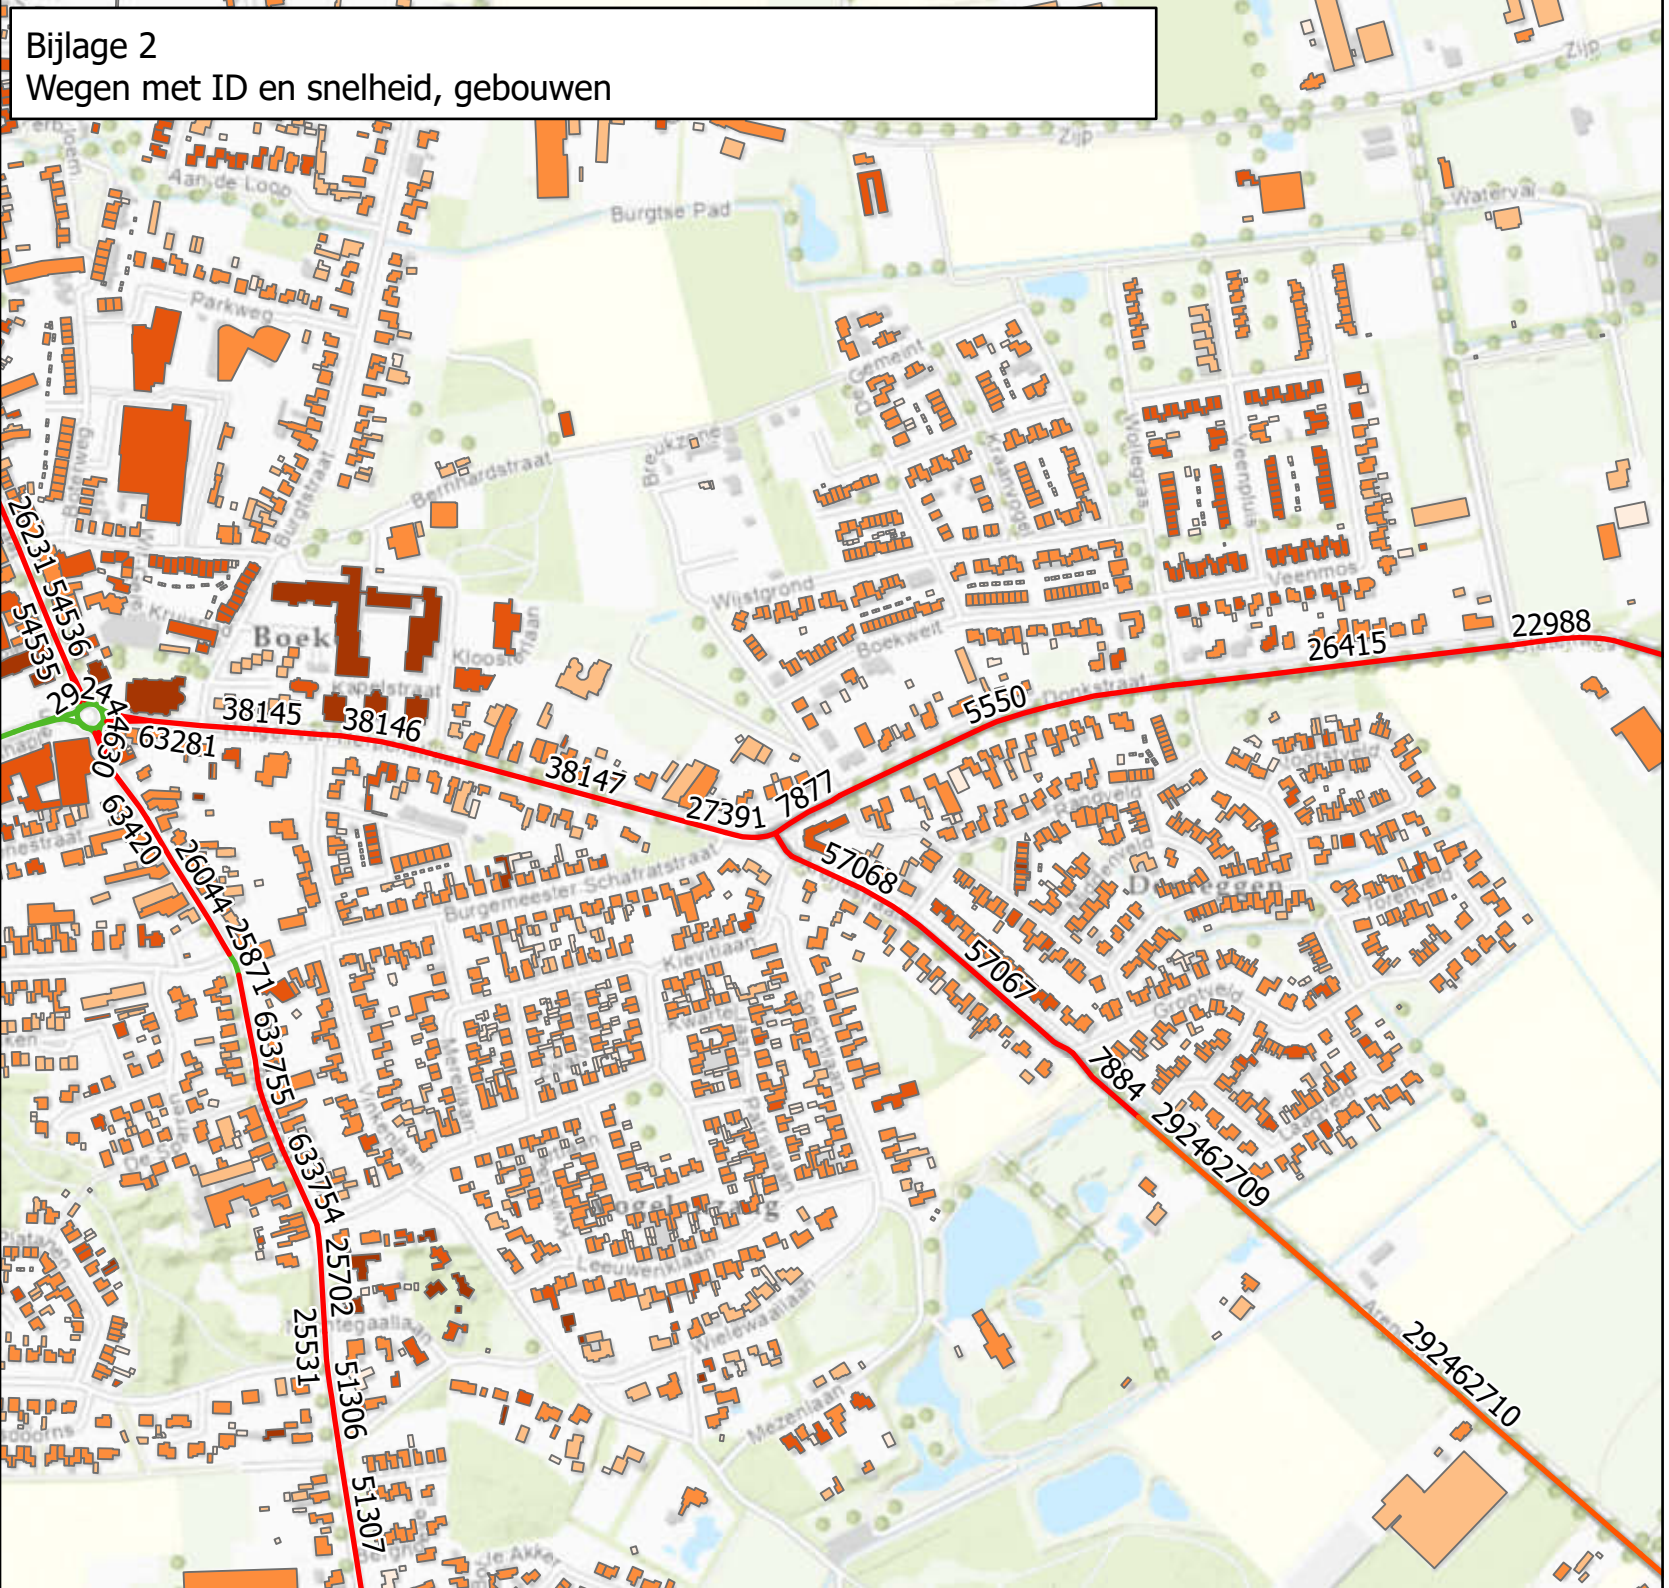

Legenda

gebouwen, hoogte


- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m

wegen, modelsnelheid

- 30 km/uur
- 50 km/uur
- 60 km/uur




Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA,

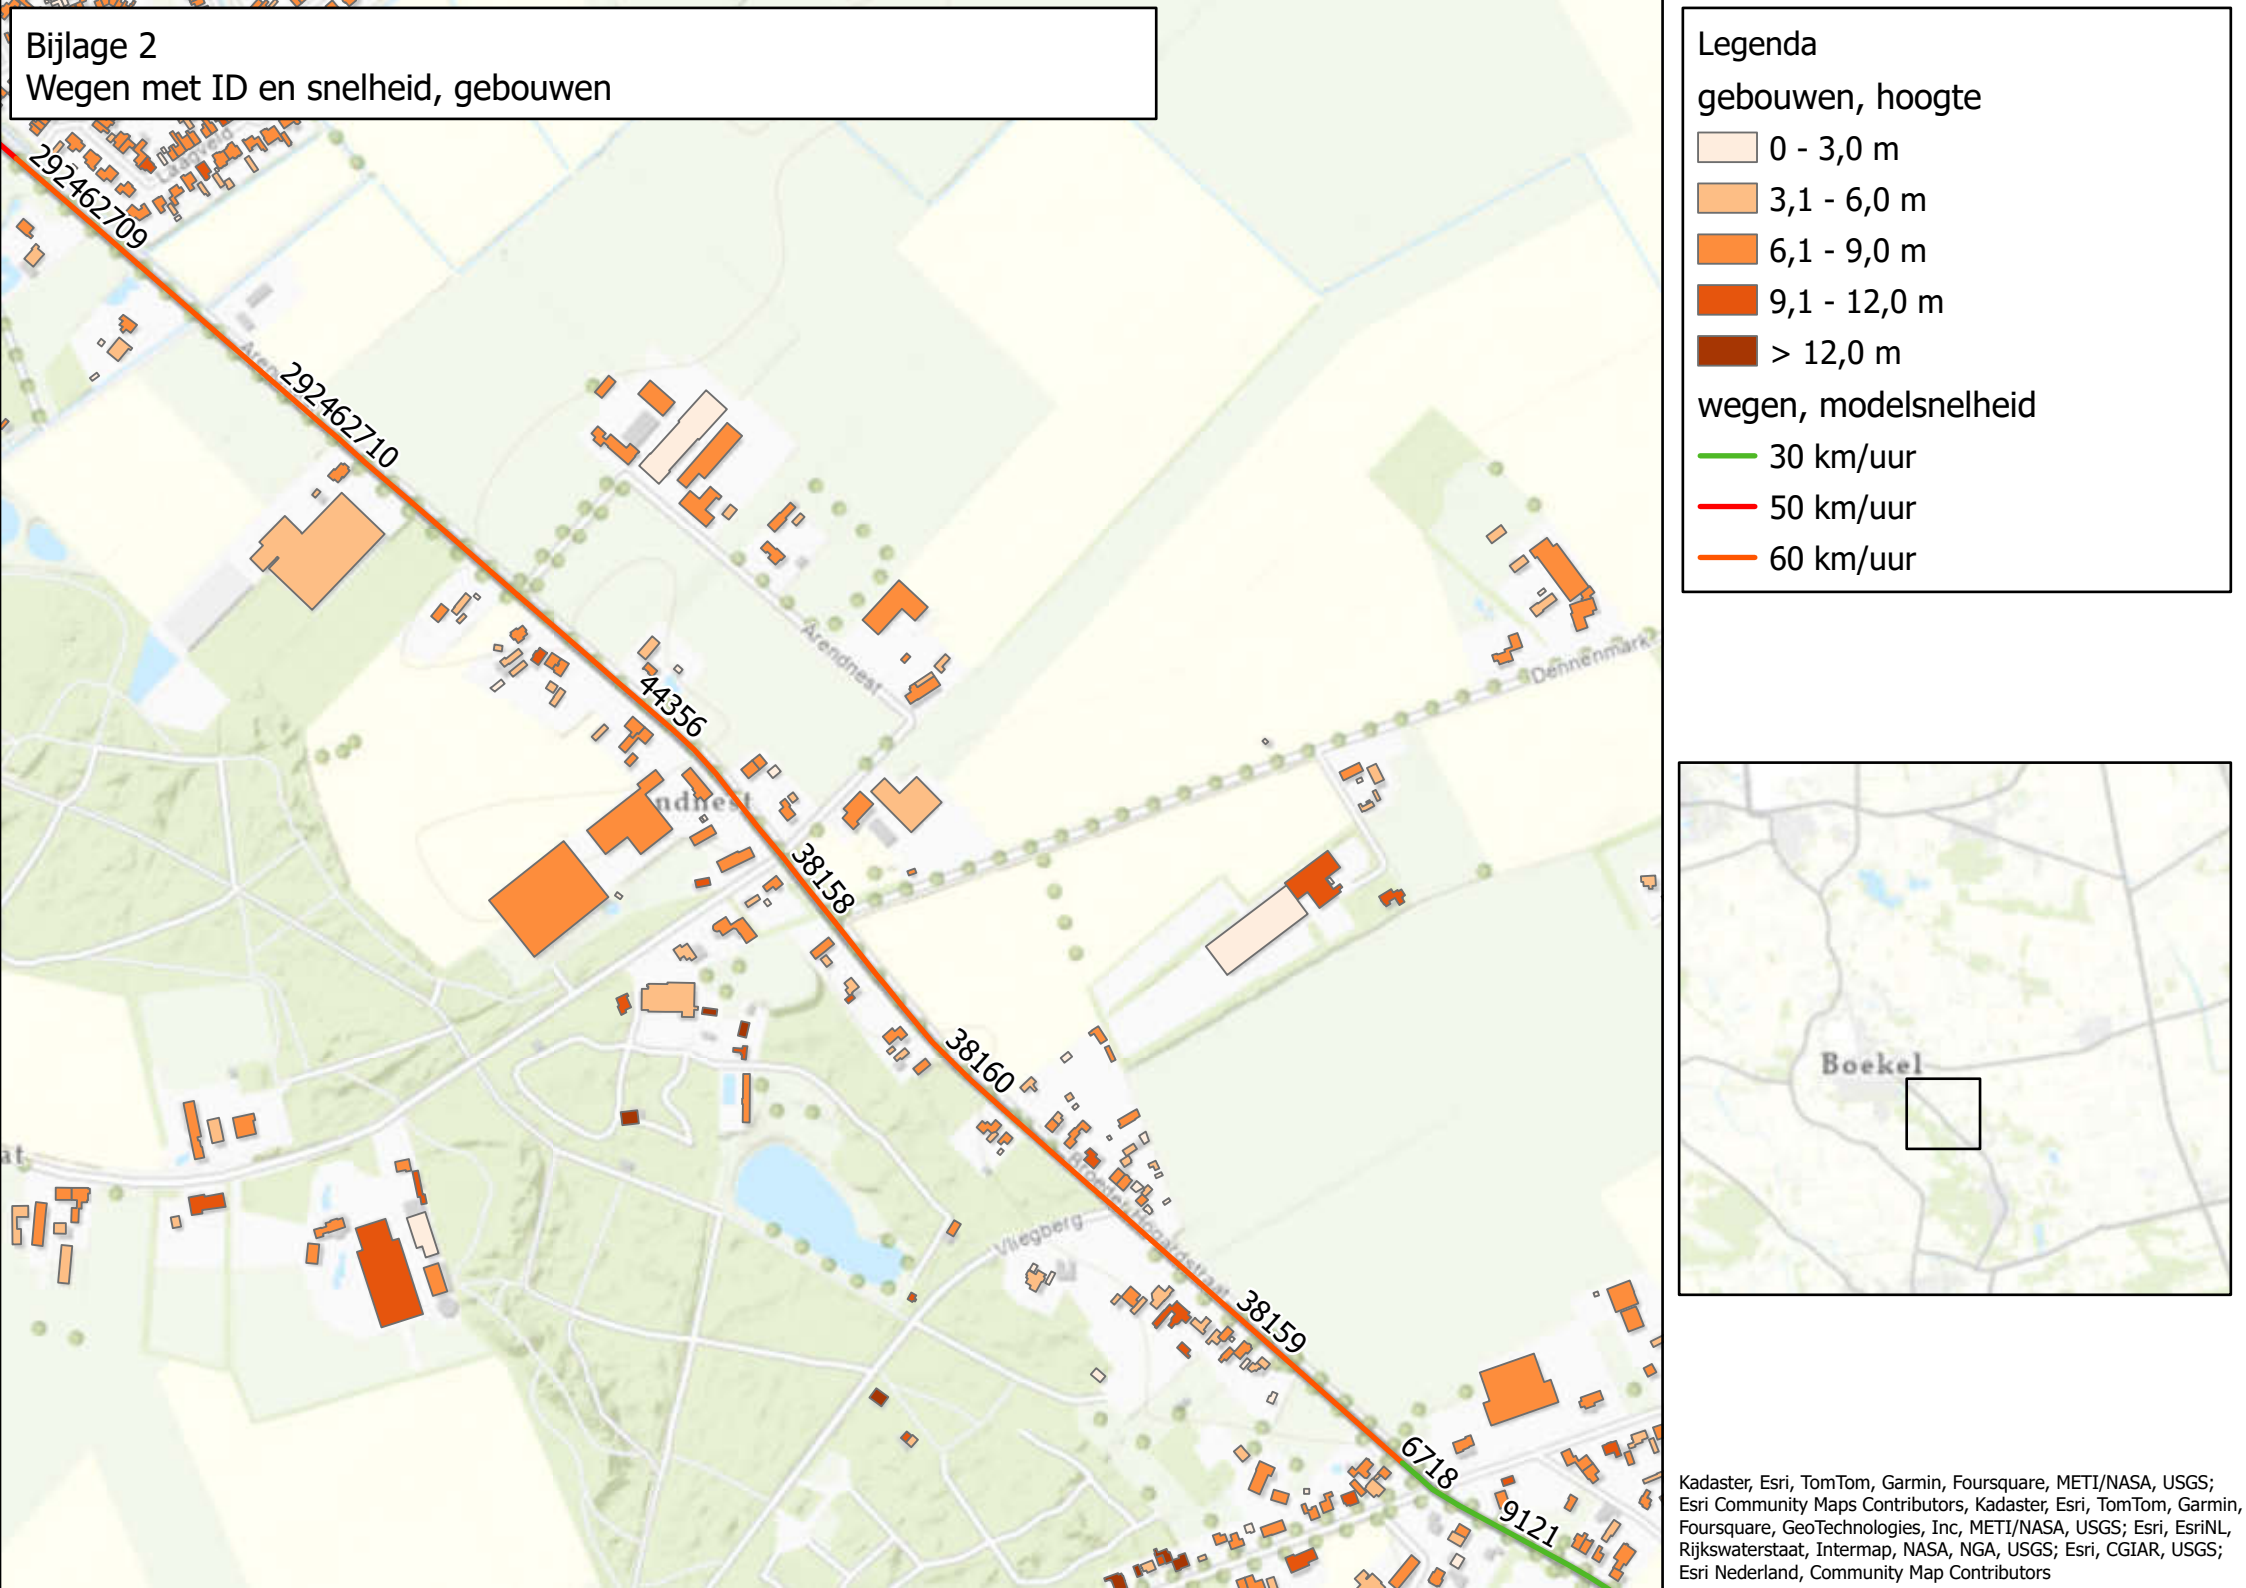
Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen
292462709
292462710
44356
38158
38160
38159
6718
9121
Legenda
gebouwen, hoogte
0 - 3,0 m
3,1 - 6,0 m
6,1 - 9,0 m
9,1 - 12,0 m
> 12,0 m
wegen, modelsnelheid
30 km/uur
50 km/uur
60 km/uur
Boekel
Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors


Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen
N605
Hoeve
54510
Peelsehuis
Peelsehuis
64202
688819
Elzen
Elzen
Legenda
gebouwen, hoogte
0 - 3,0 m
3,1 - 6,0 m
6,1 - 9,0 m
9,1 - 12,0 m
> 12,0 m
wegen, modelsnelheid
80 km/uur
Boekel
Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA,

Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen

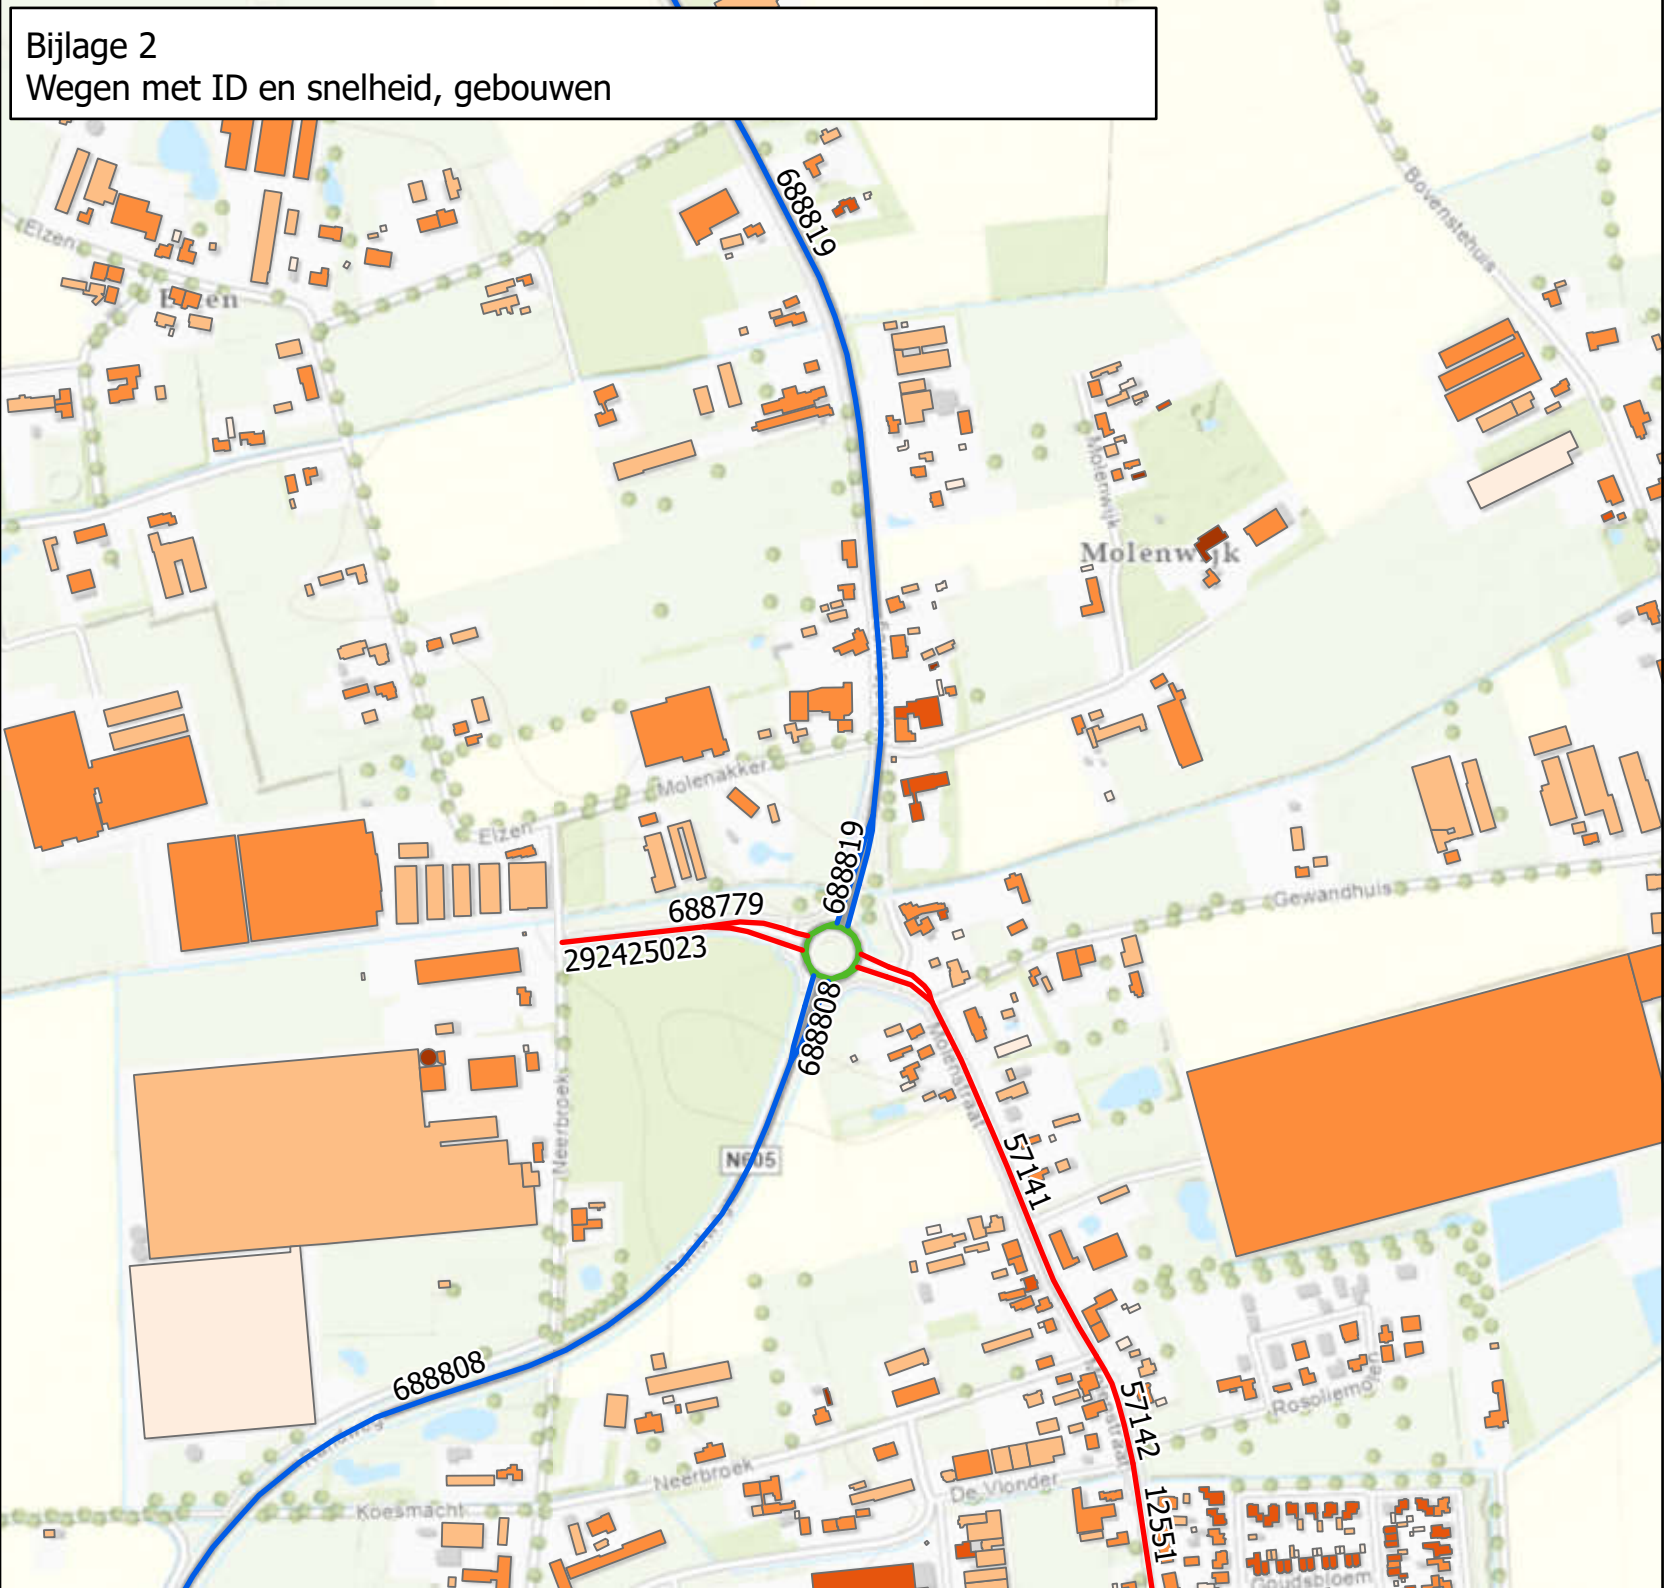


Legenda

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 30 km/uur
- 50 km/uur
- 80 km/uur

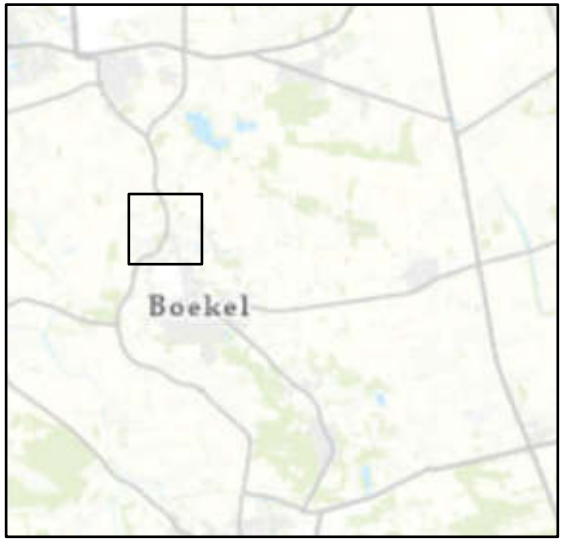

Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA,

Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen

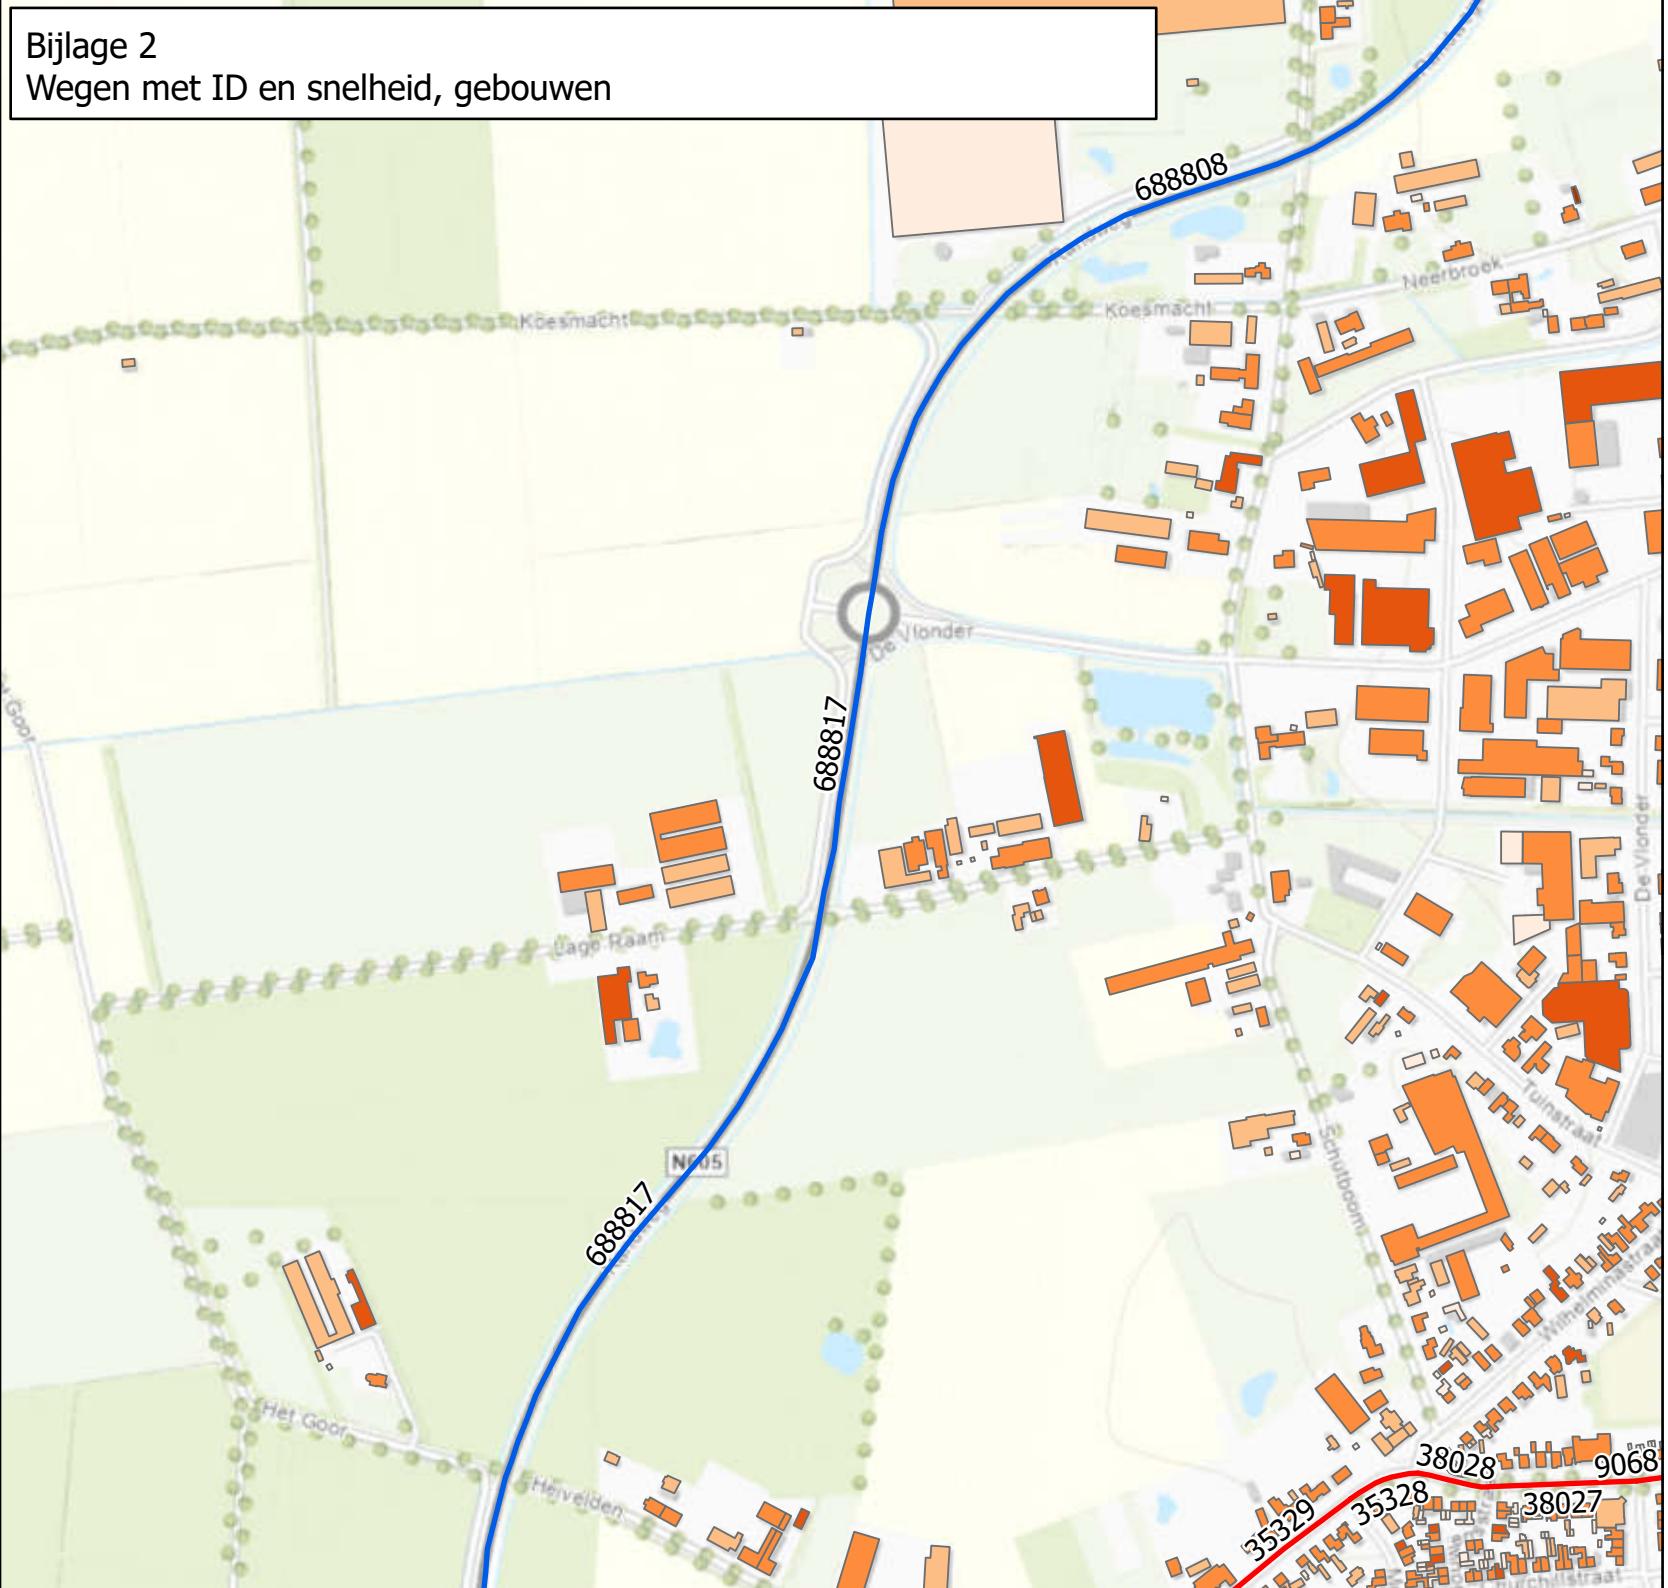

Legenda

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 50 km/uur
- 80 km/uur



Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors

Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen

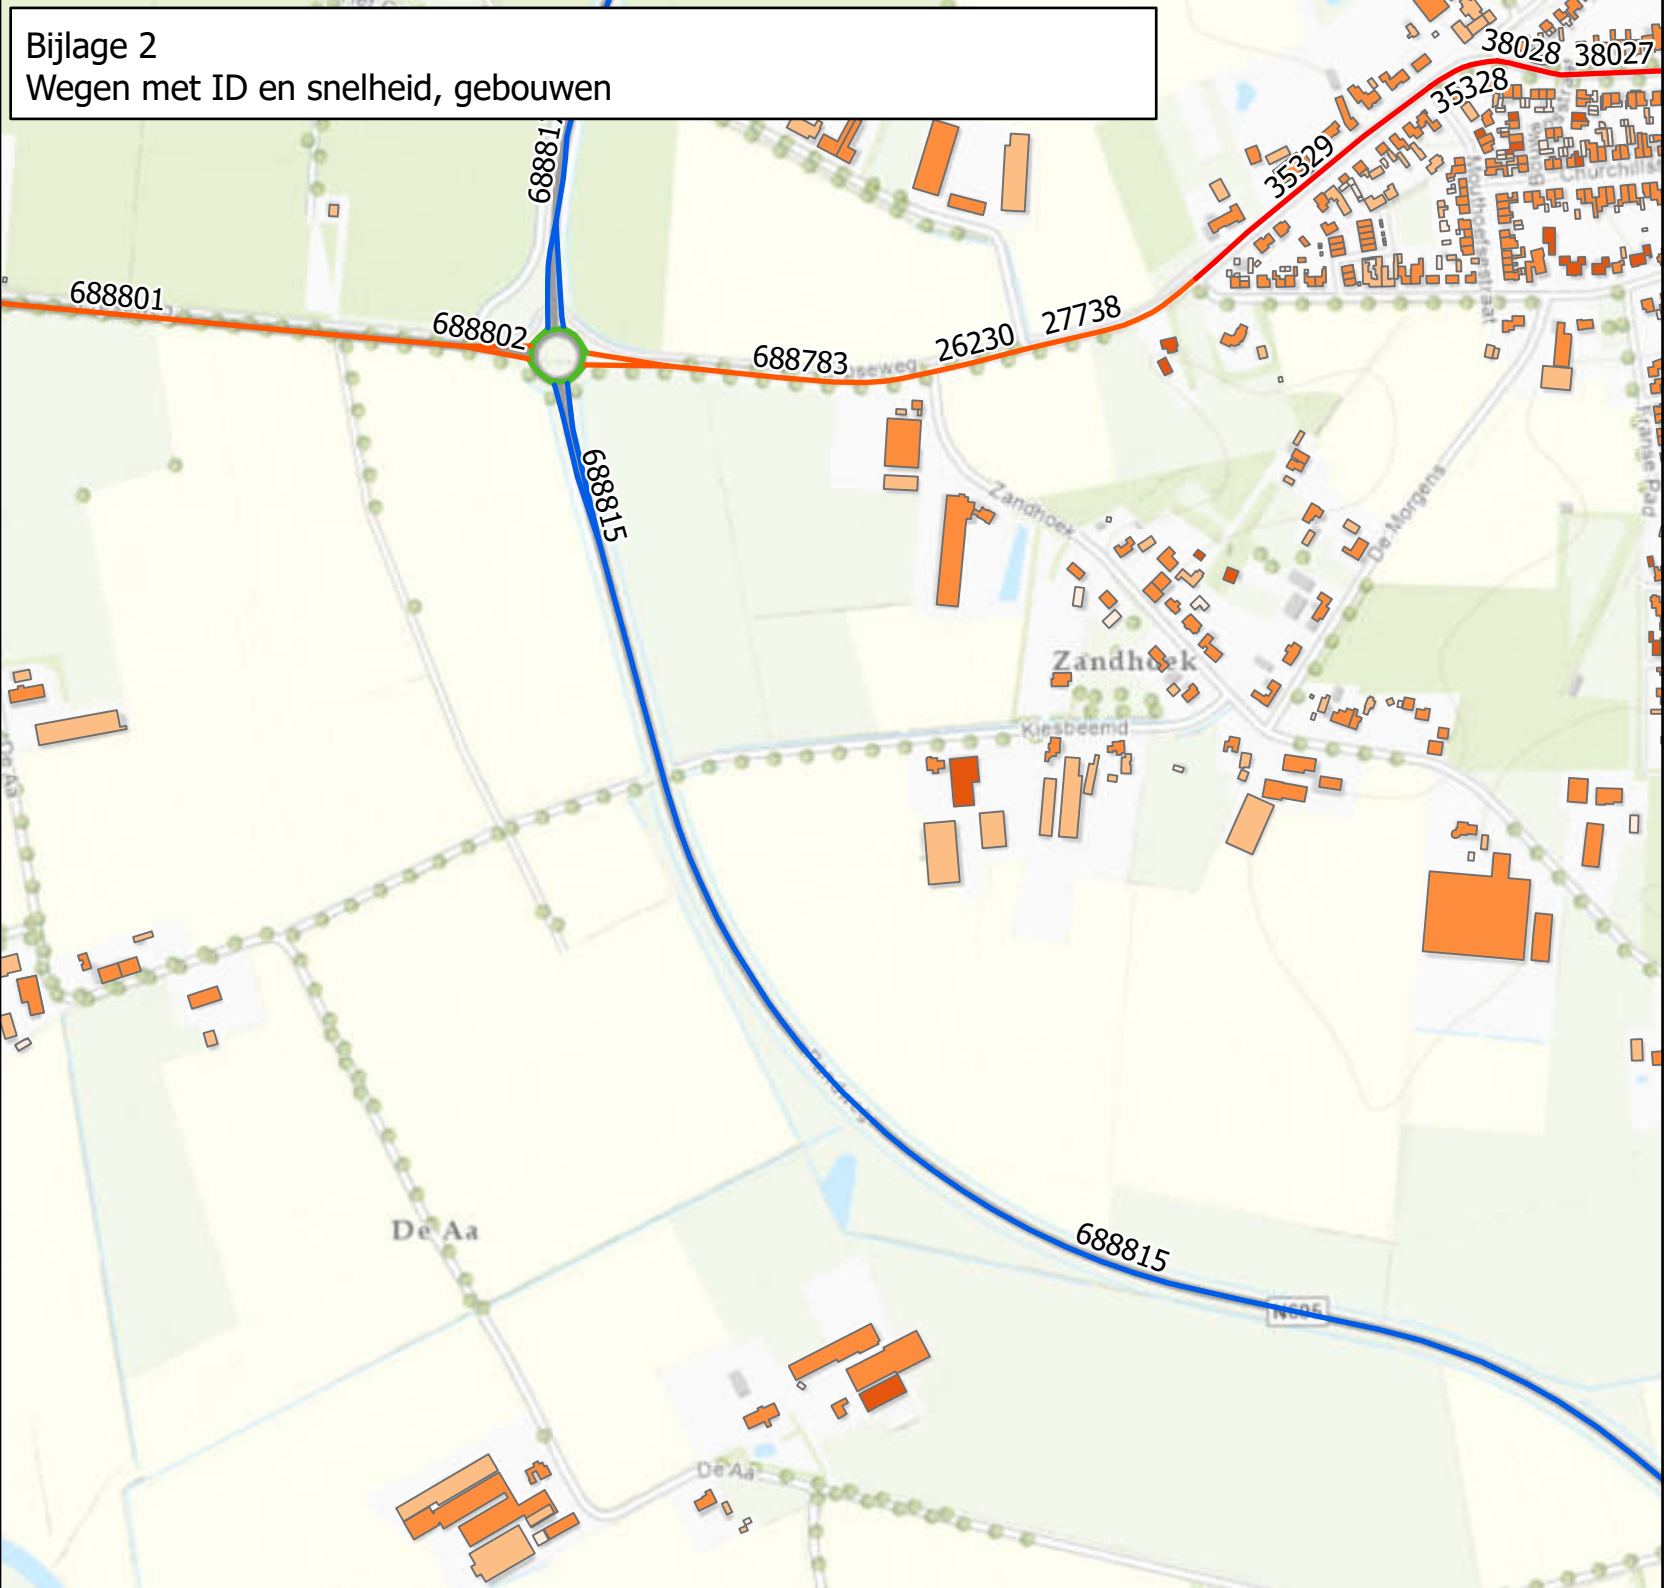

Legenda

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 30 km/uur
- 50 km/uur
- 60 km/uur
- 80 km/uur



Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA,

Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen

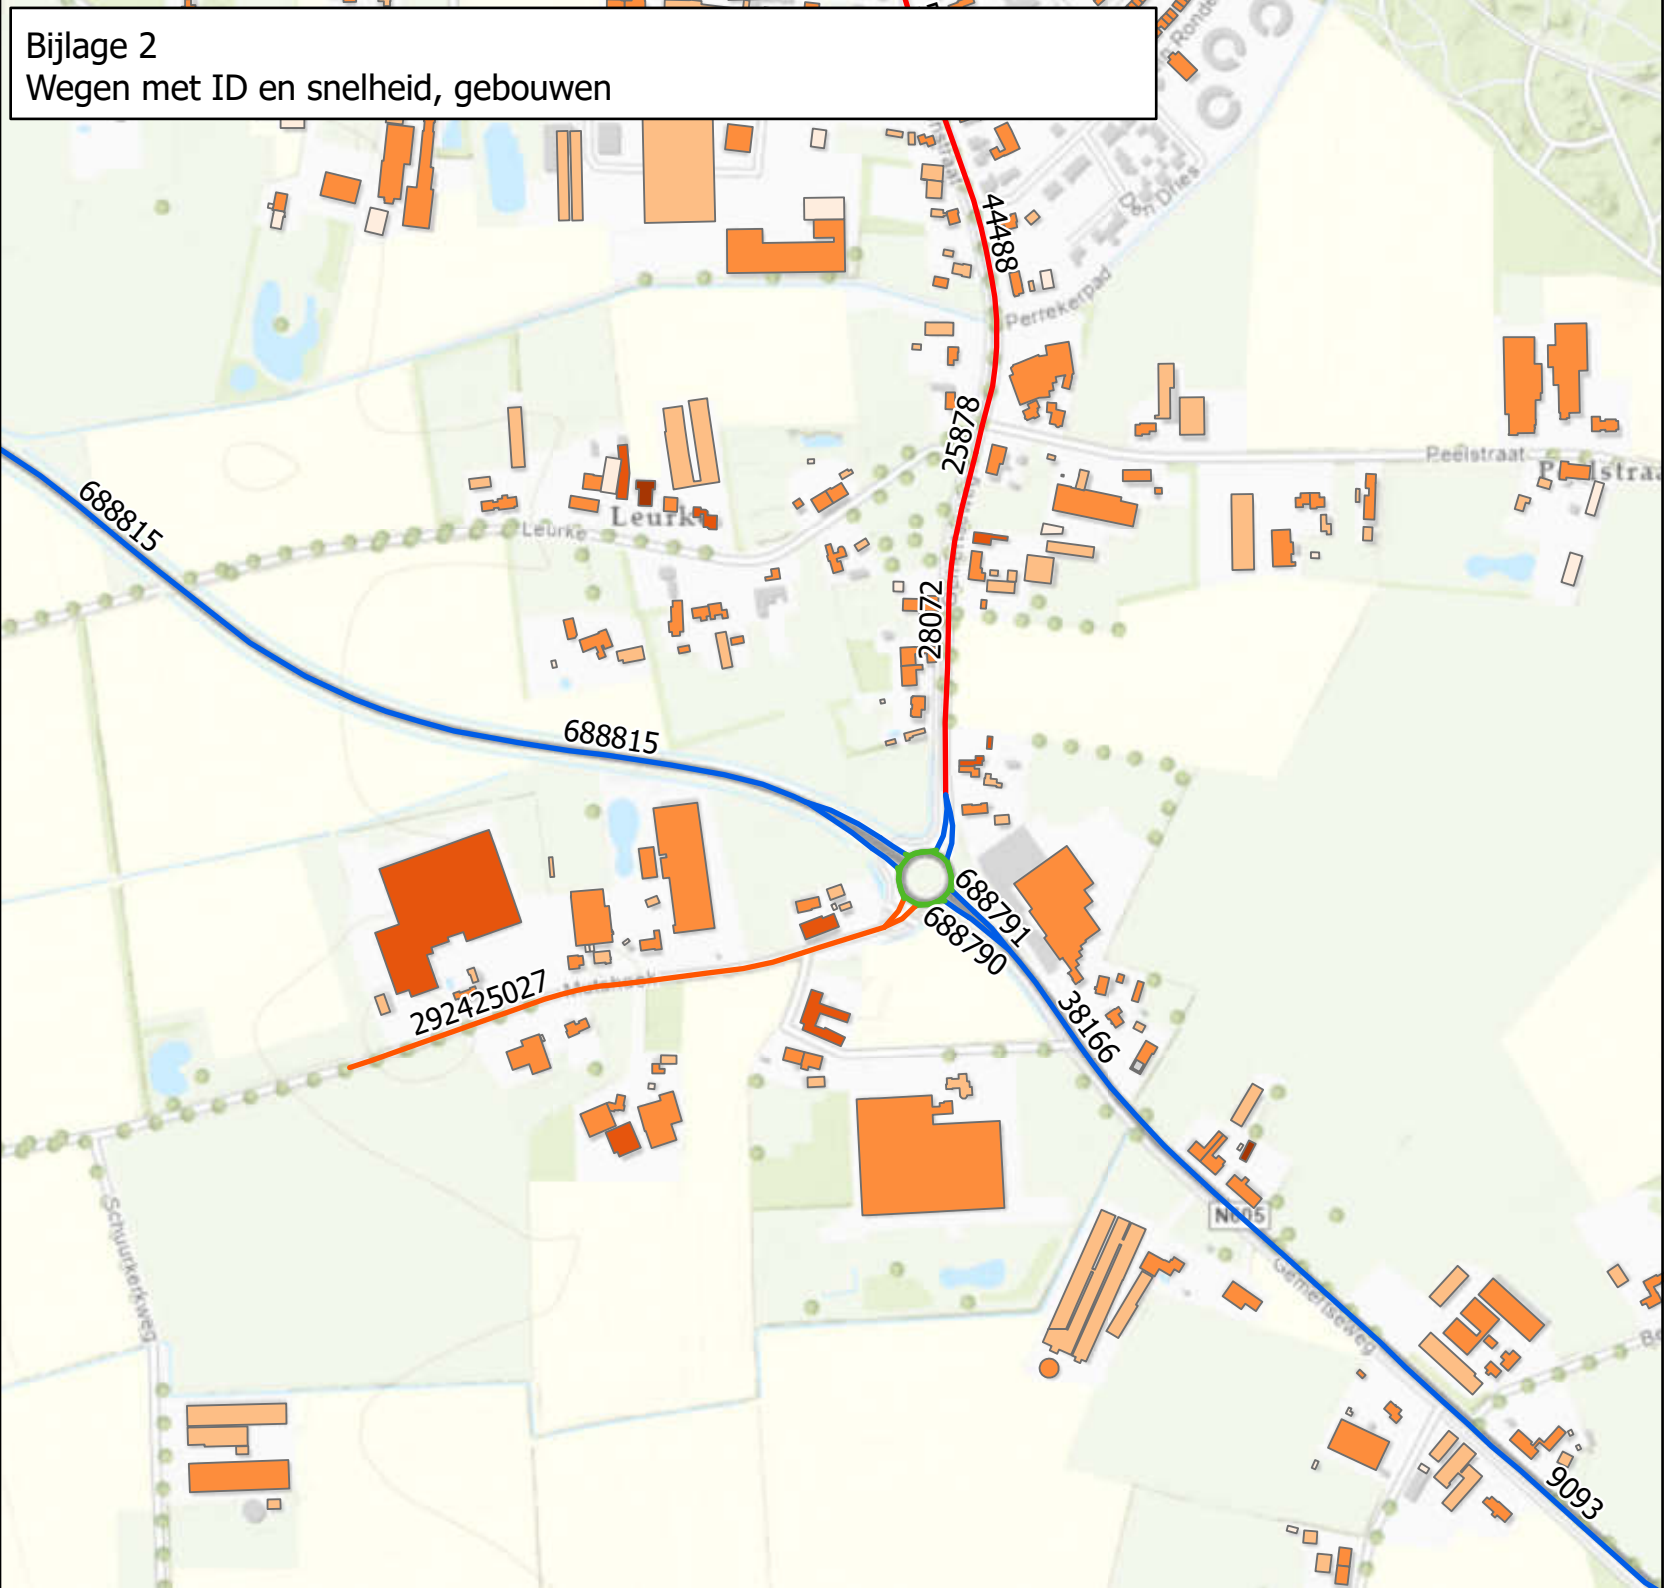

Legenda

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 30 km/uur
- 50 km/uur
- 60 km/uur
- 80 km/uur



Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA,

Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen

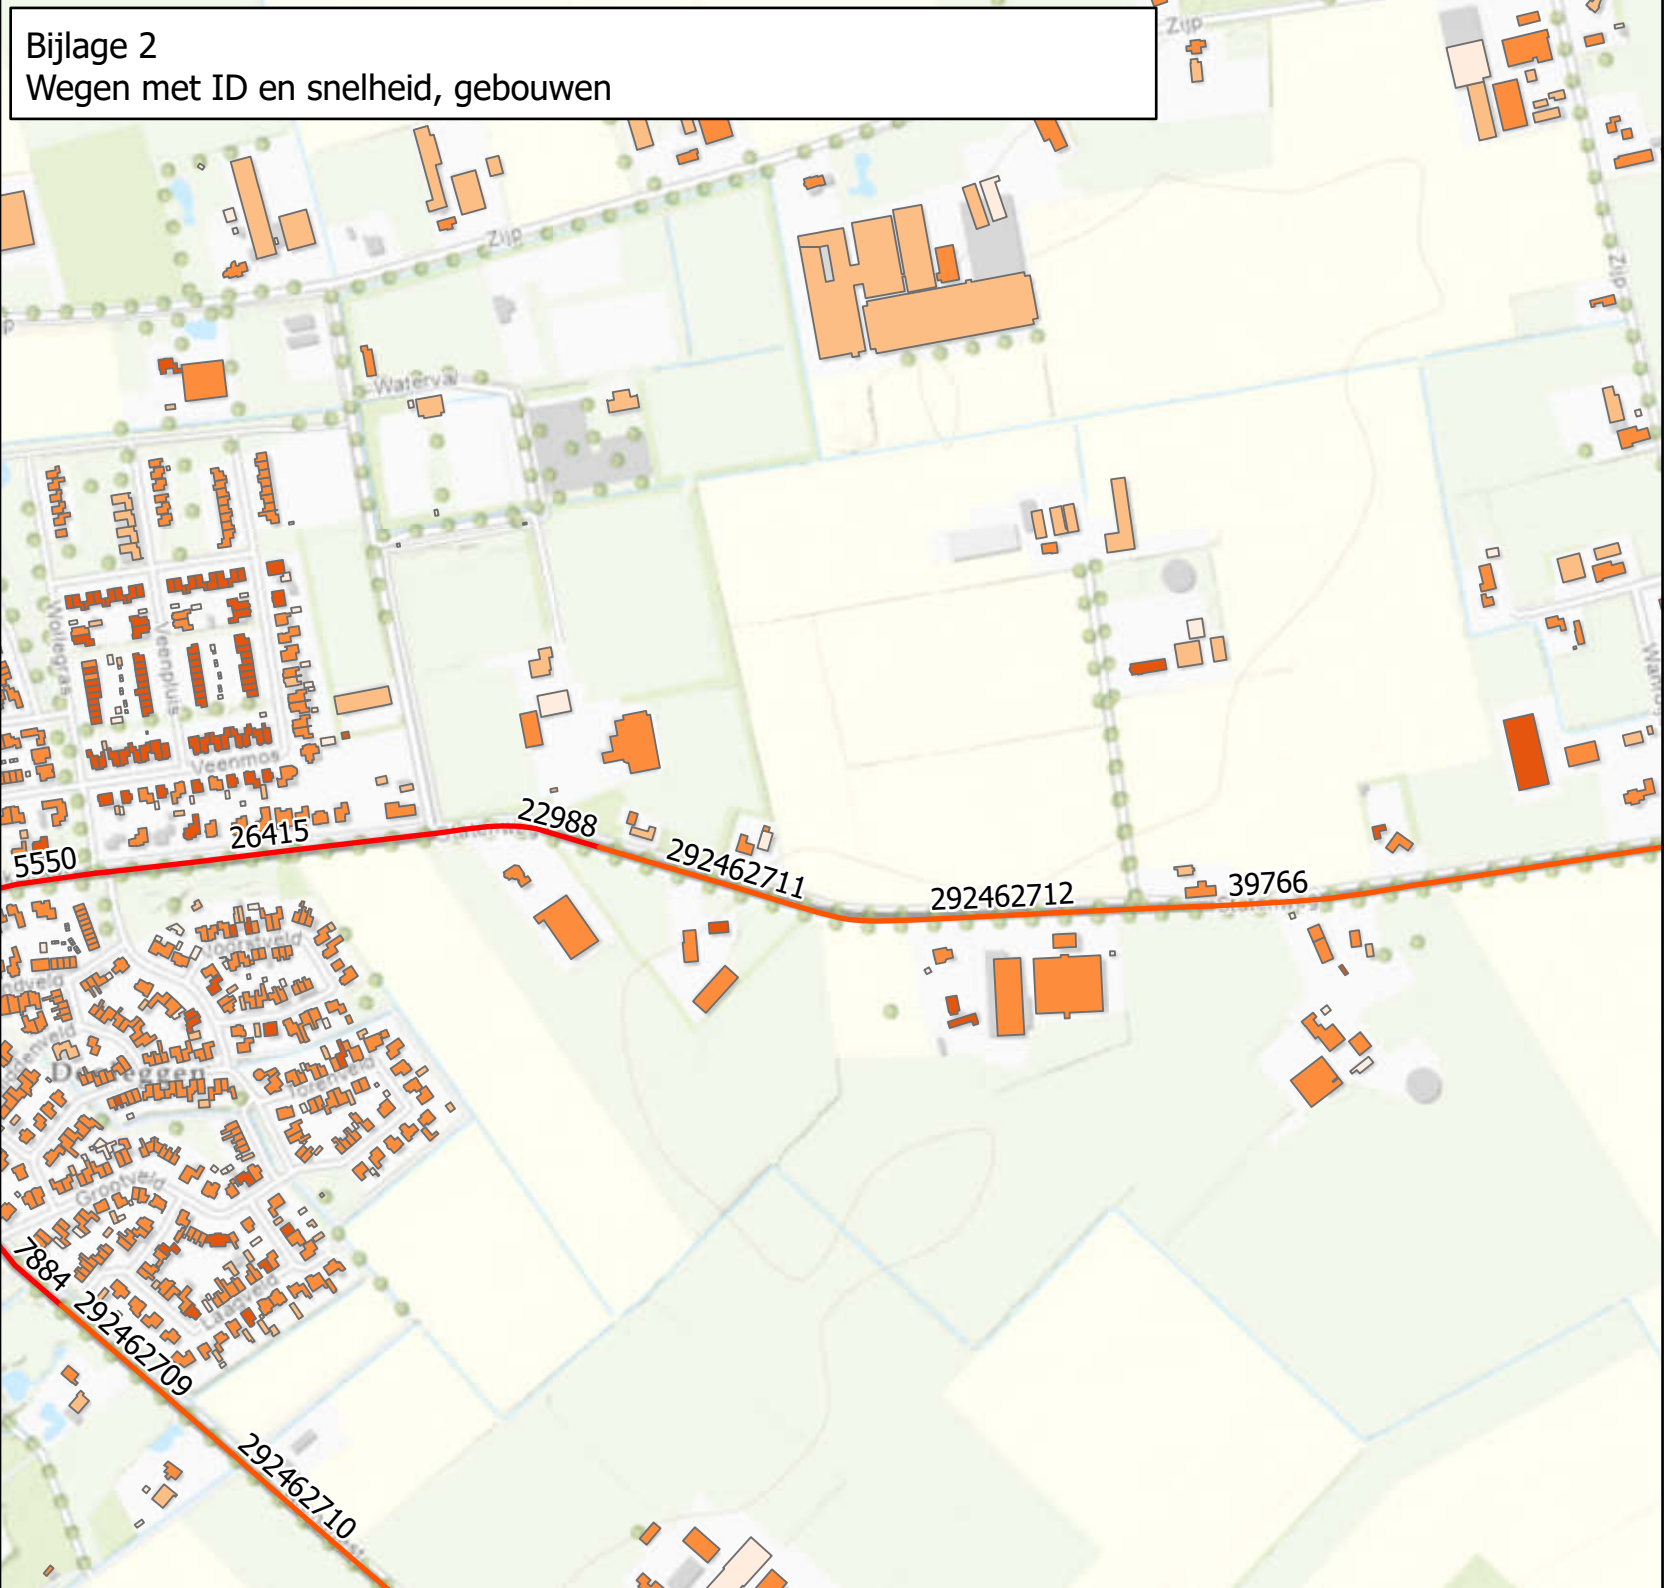

Legenda

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 50 km/uur
- 60 km/uur



Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA,

Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen

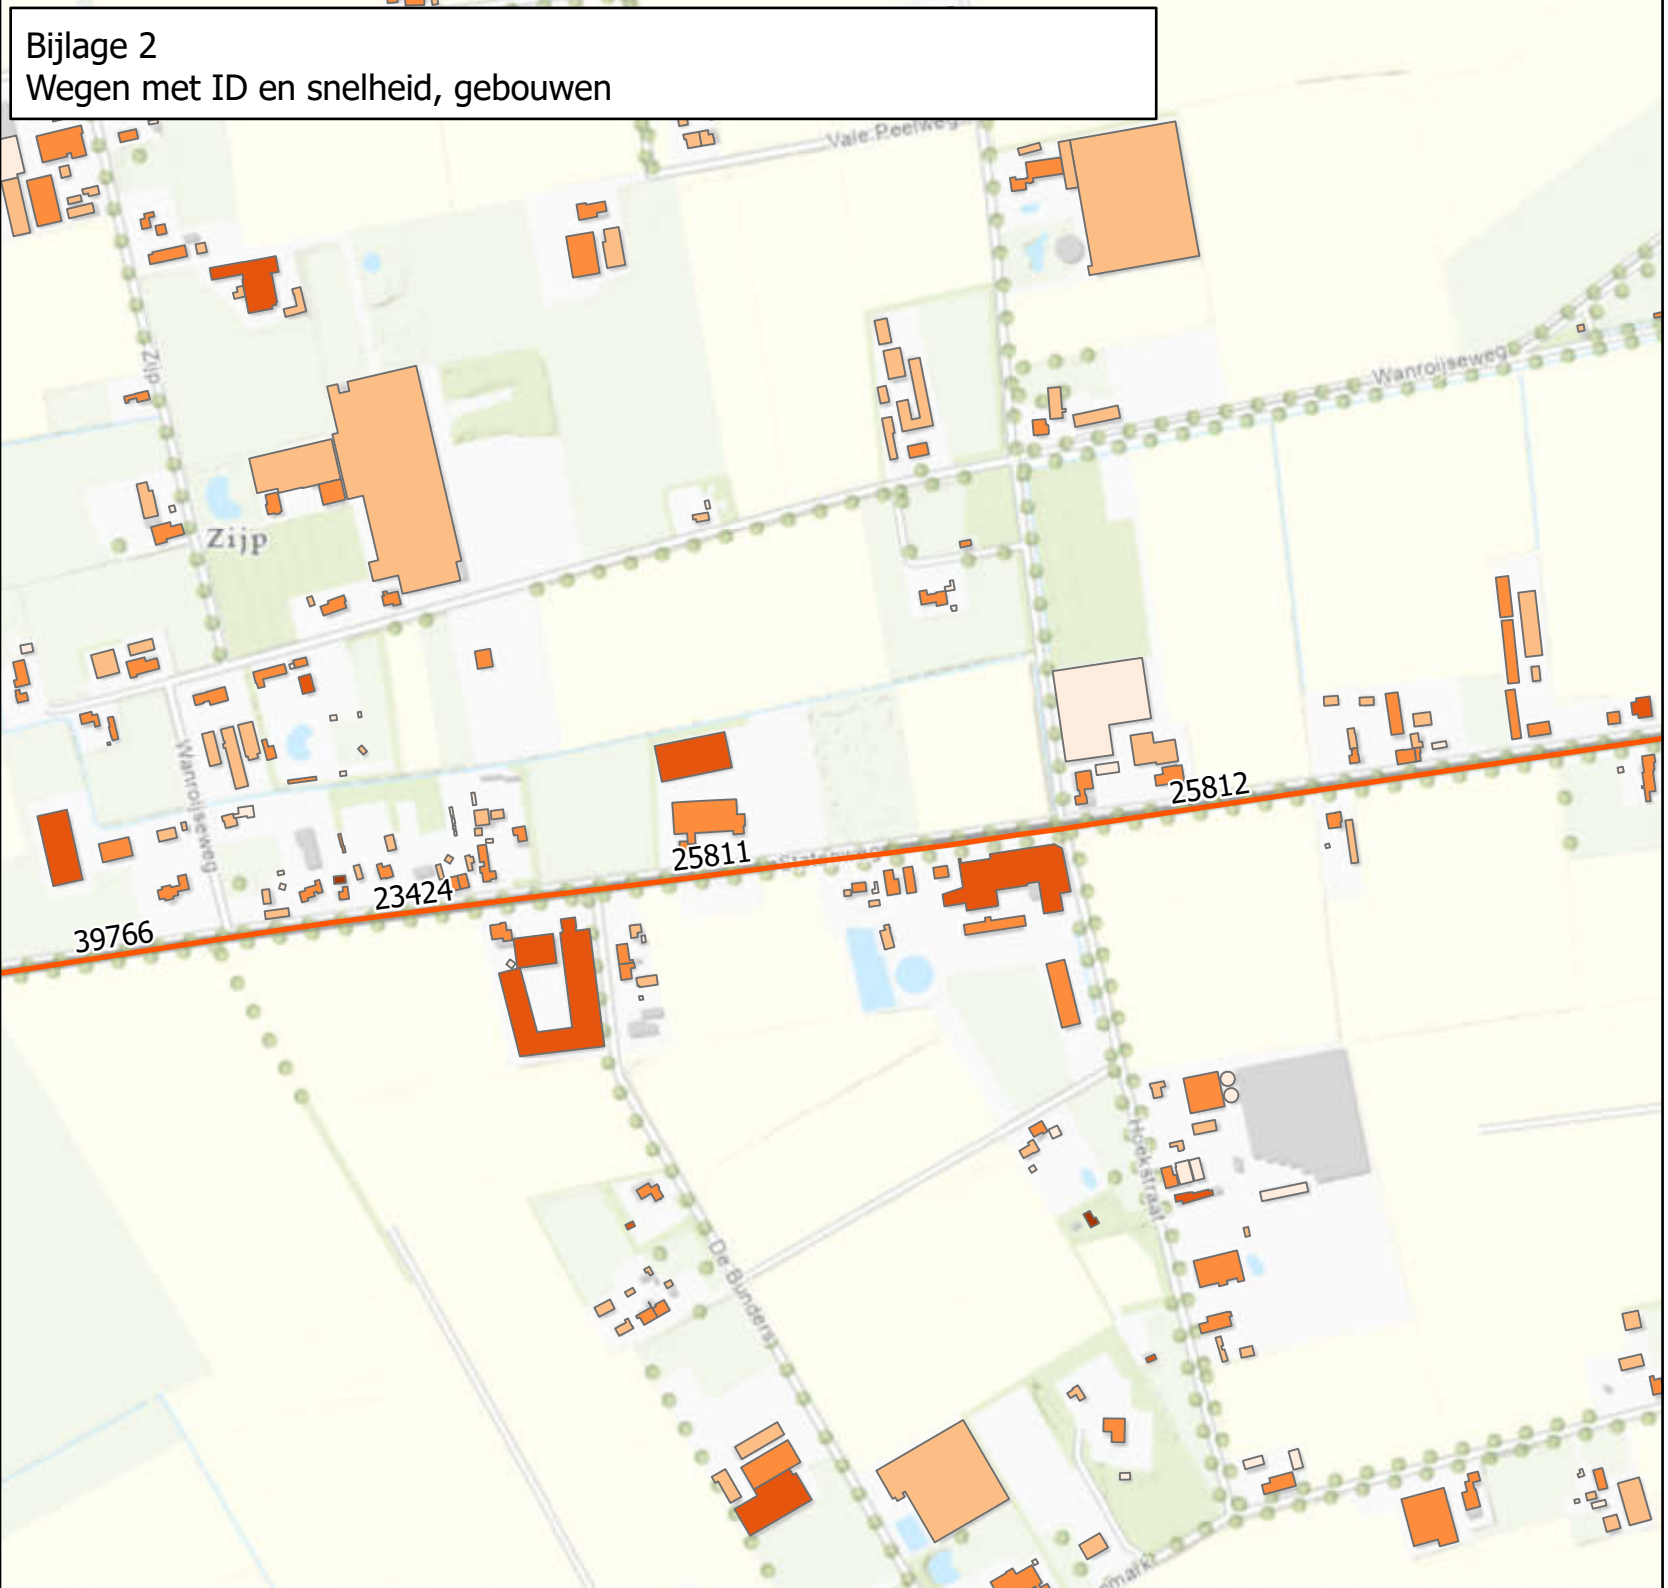


Legenda

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m

wegen, modelsnelheid

- 60 km/uur

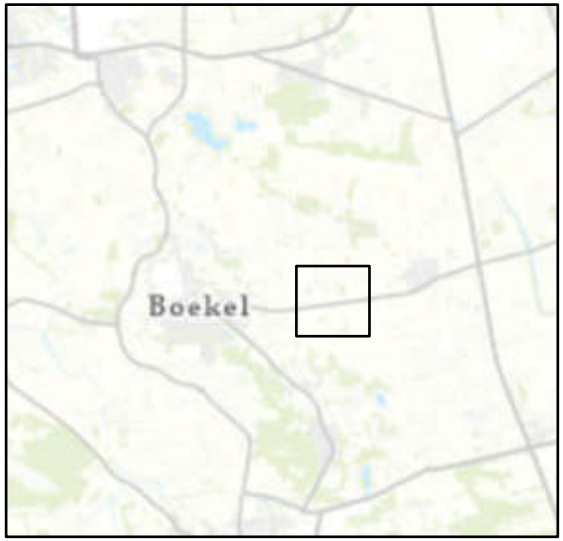

Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA,

Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen



Legenda

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 50 km/uur
- 60 km/uur



Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors

Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen

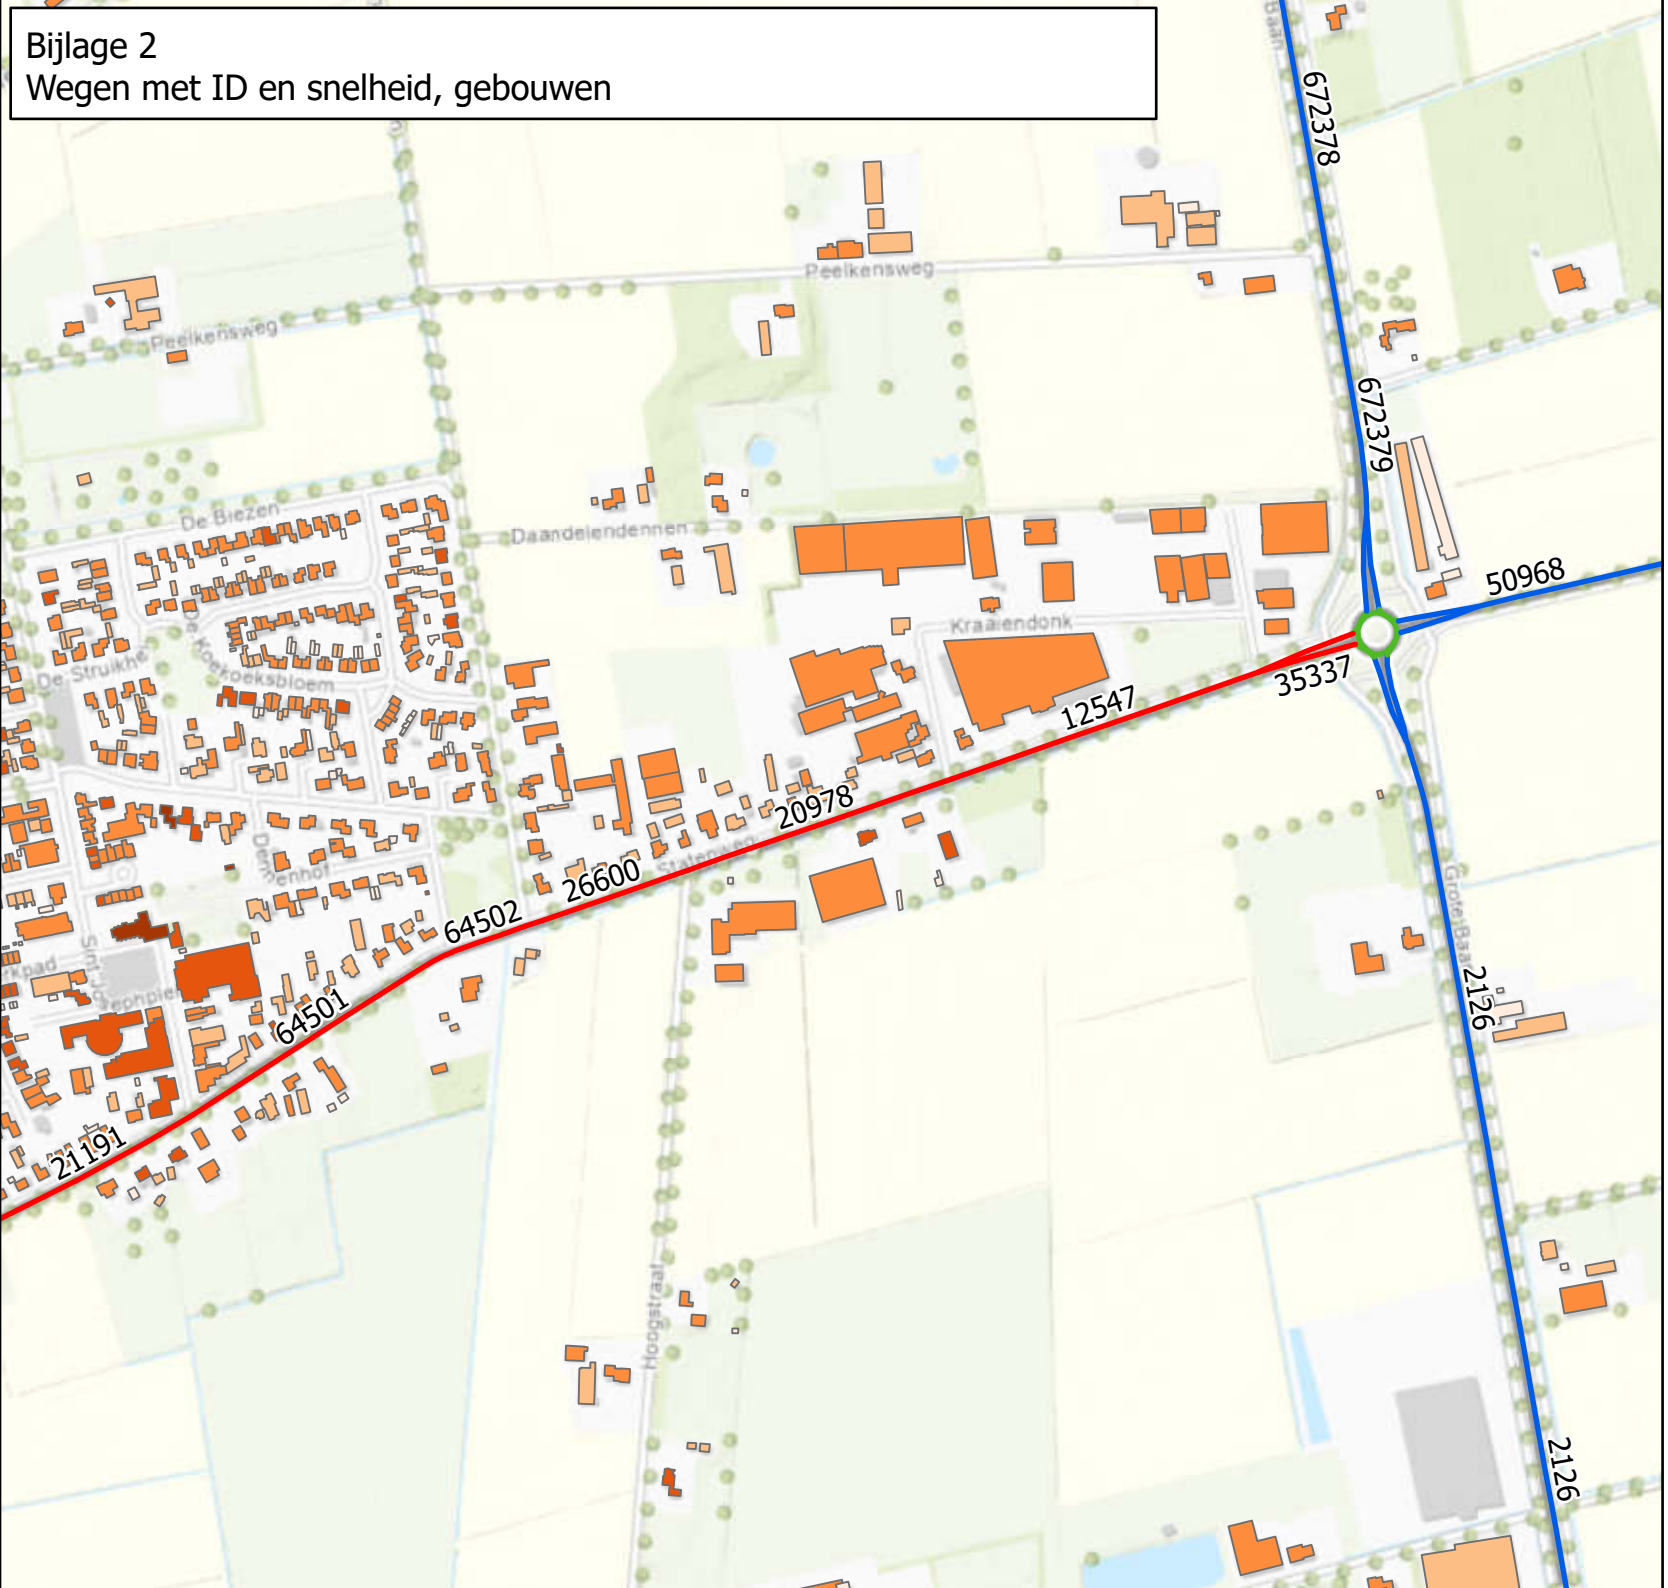

Legenda

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 30 km/uur
- 50 km/uur
- 80 km/uur



Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors

Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen

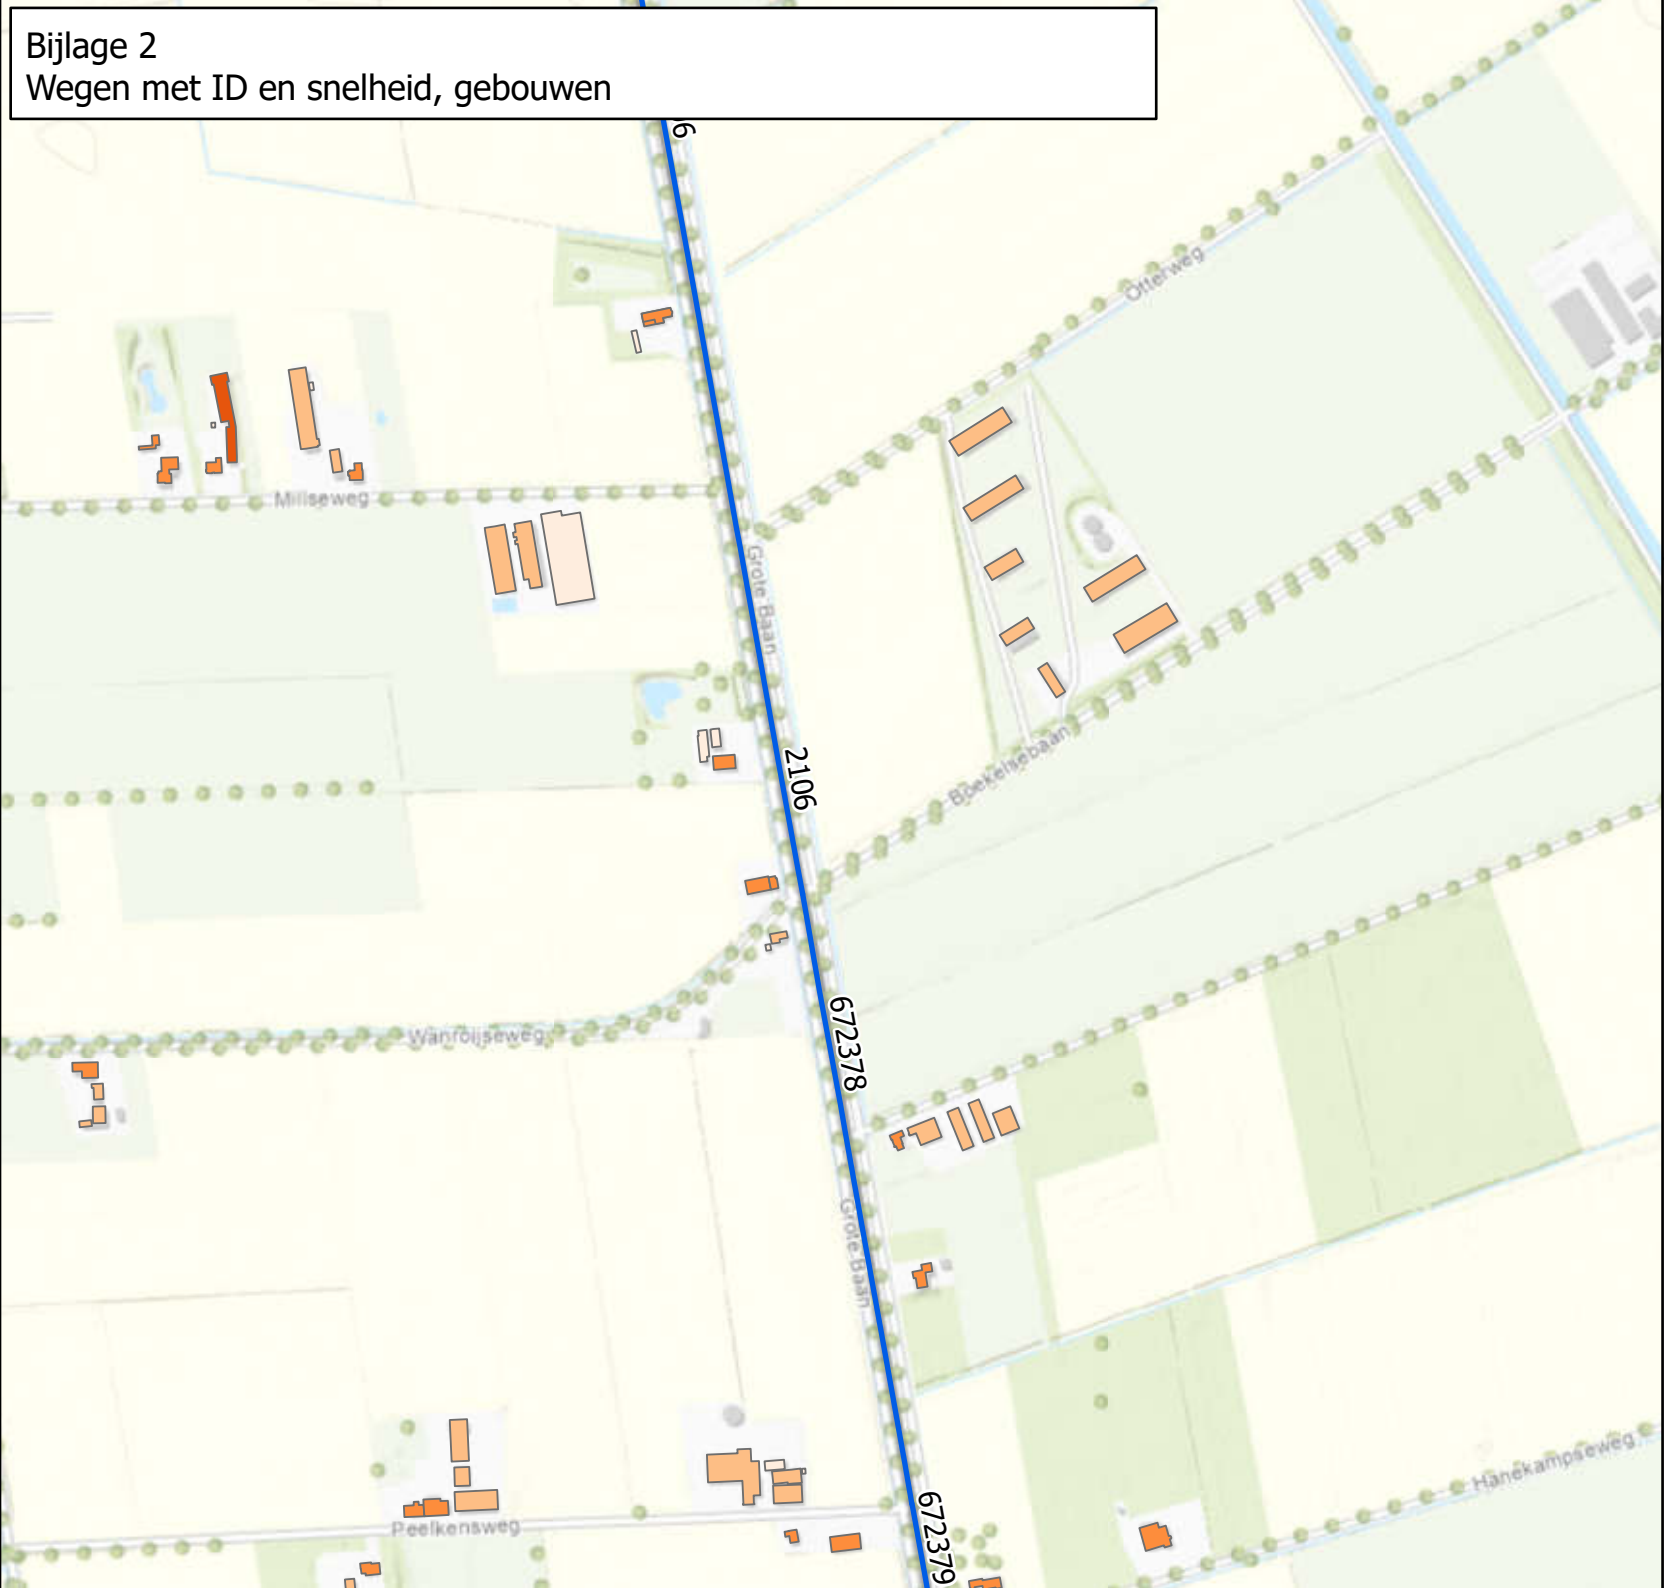

Legenda

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 80 km/uur



Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, CGIAR, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat,

Bijlage 2
Wegen met ID en snelheid, gebouwen

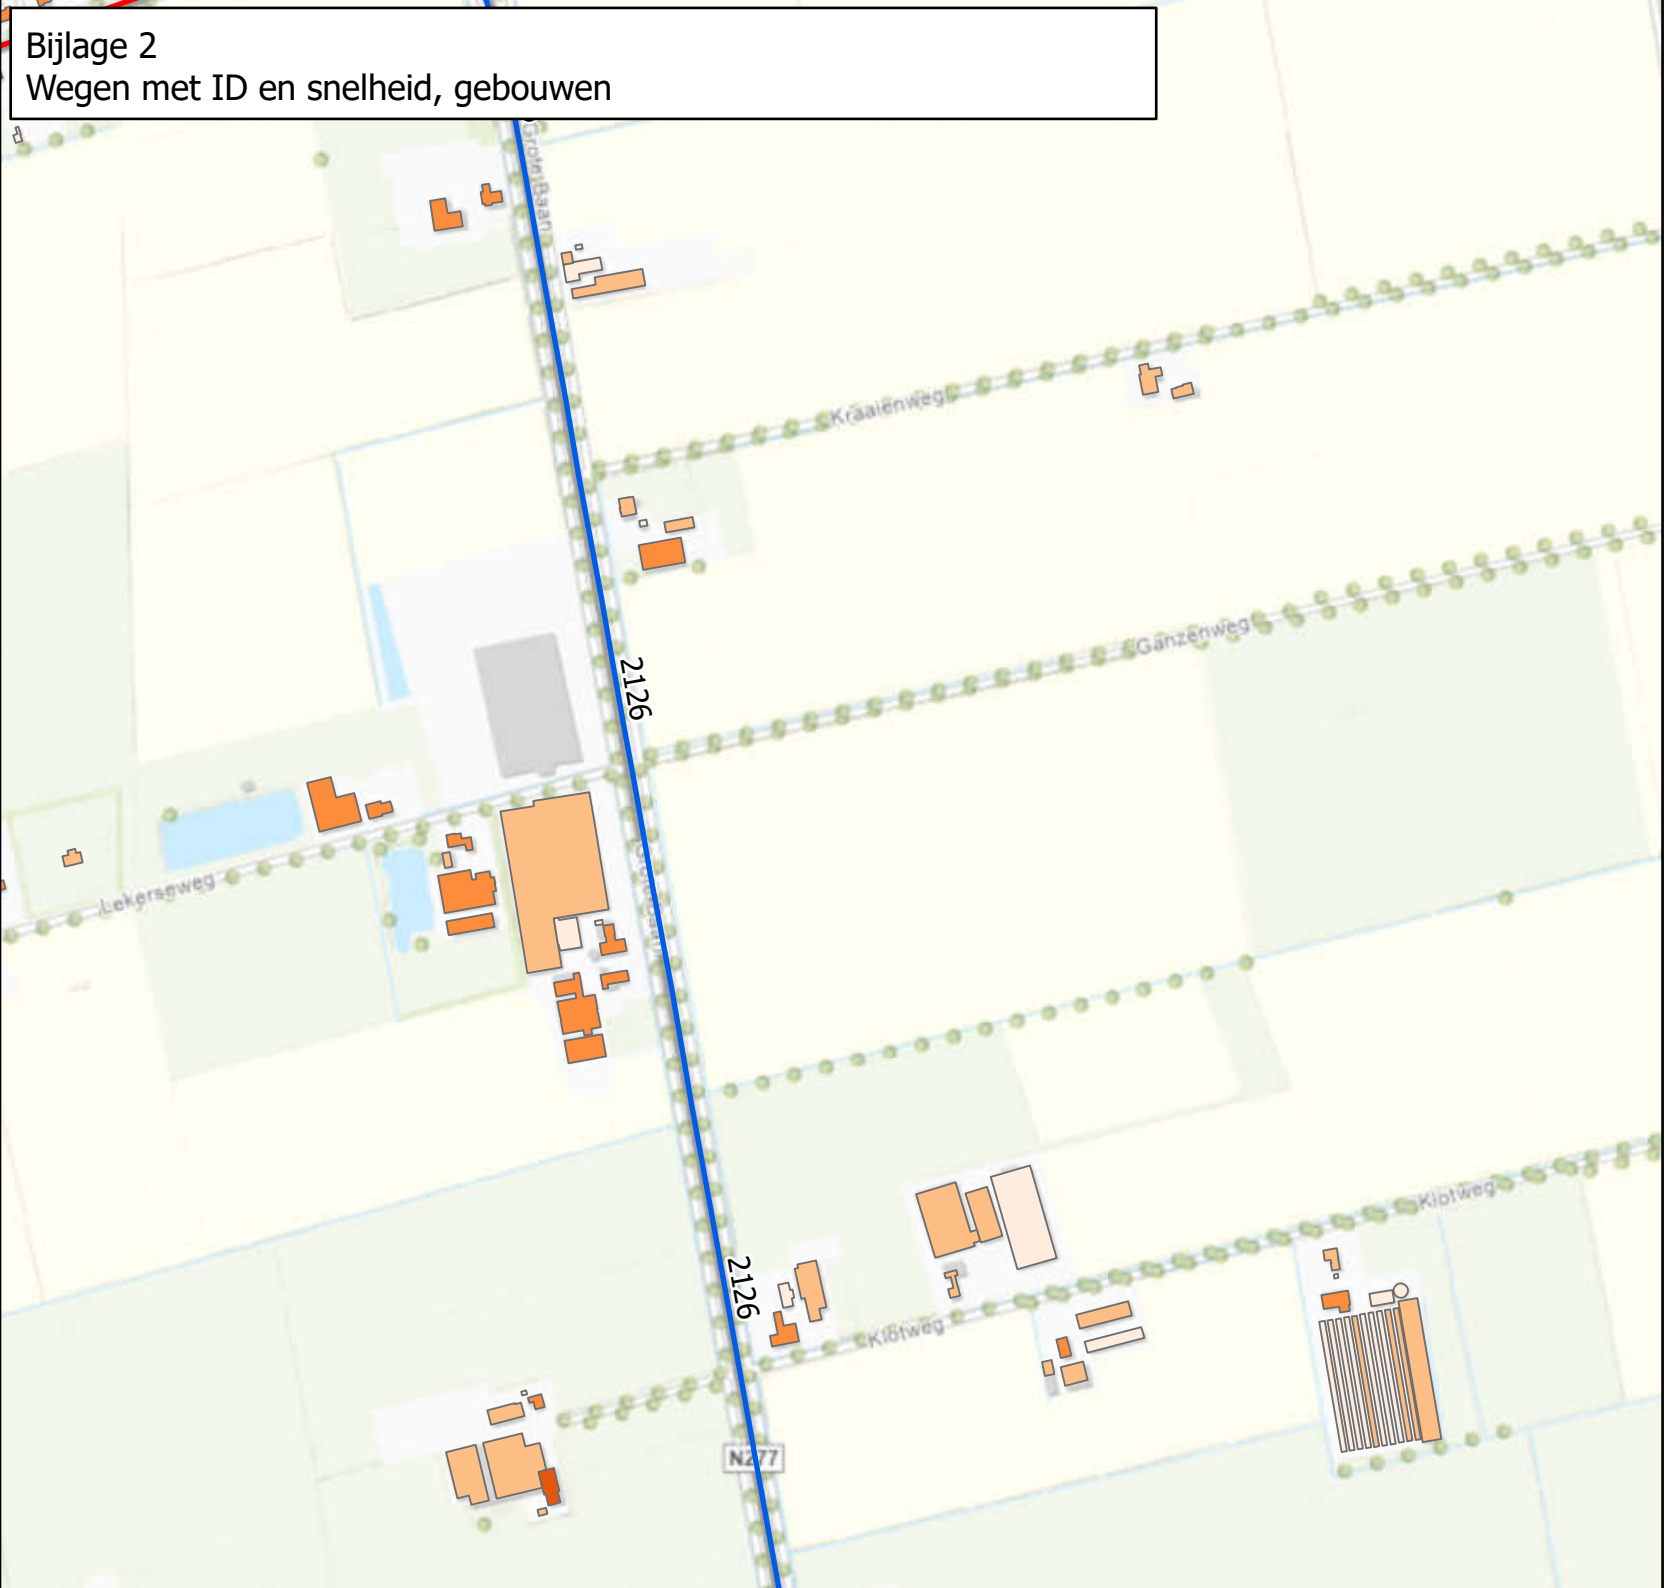

Legenda

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 50 km/uur
- 80 km/uur



Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors

Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype

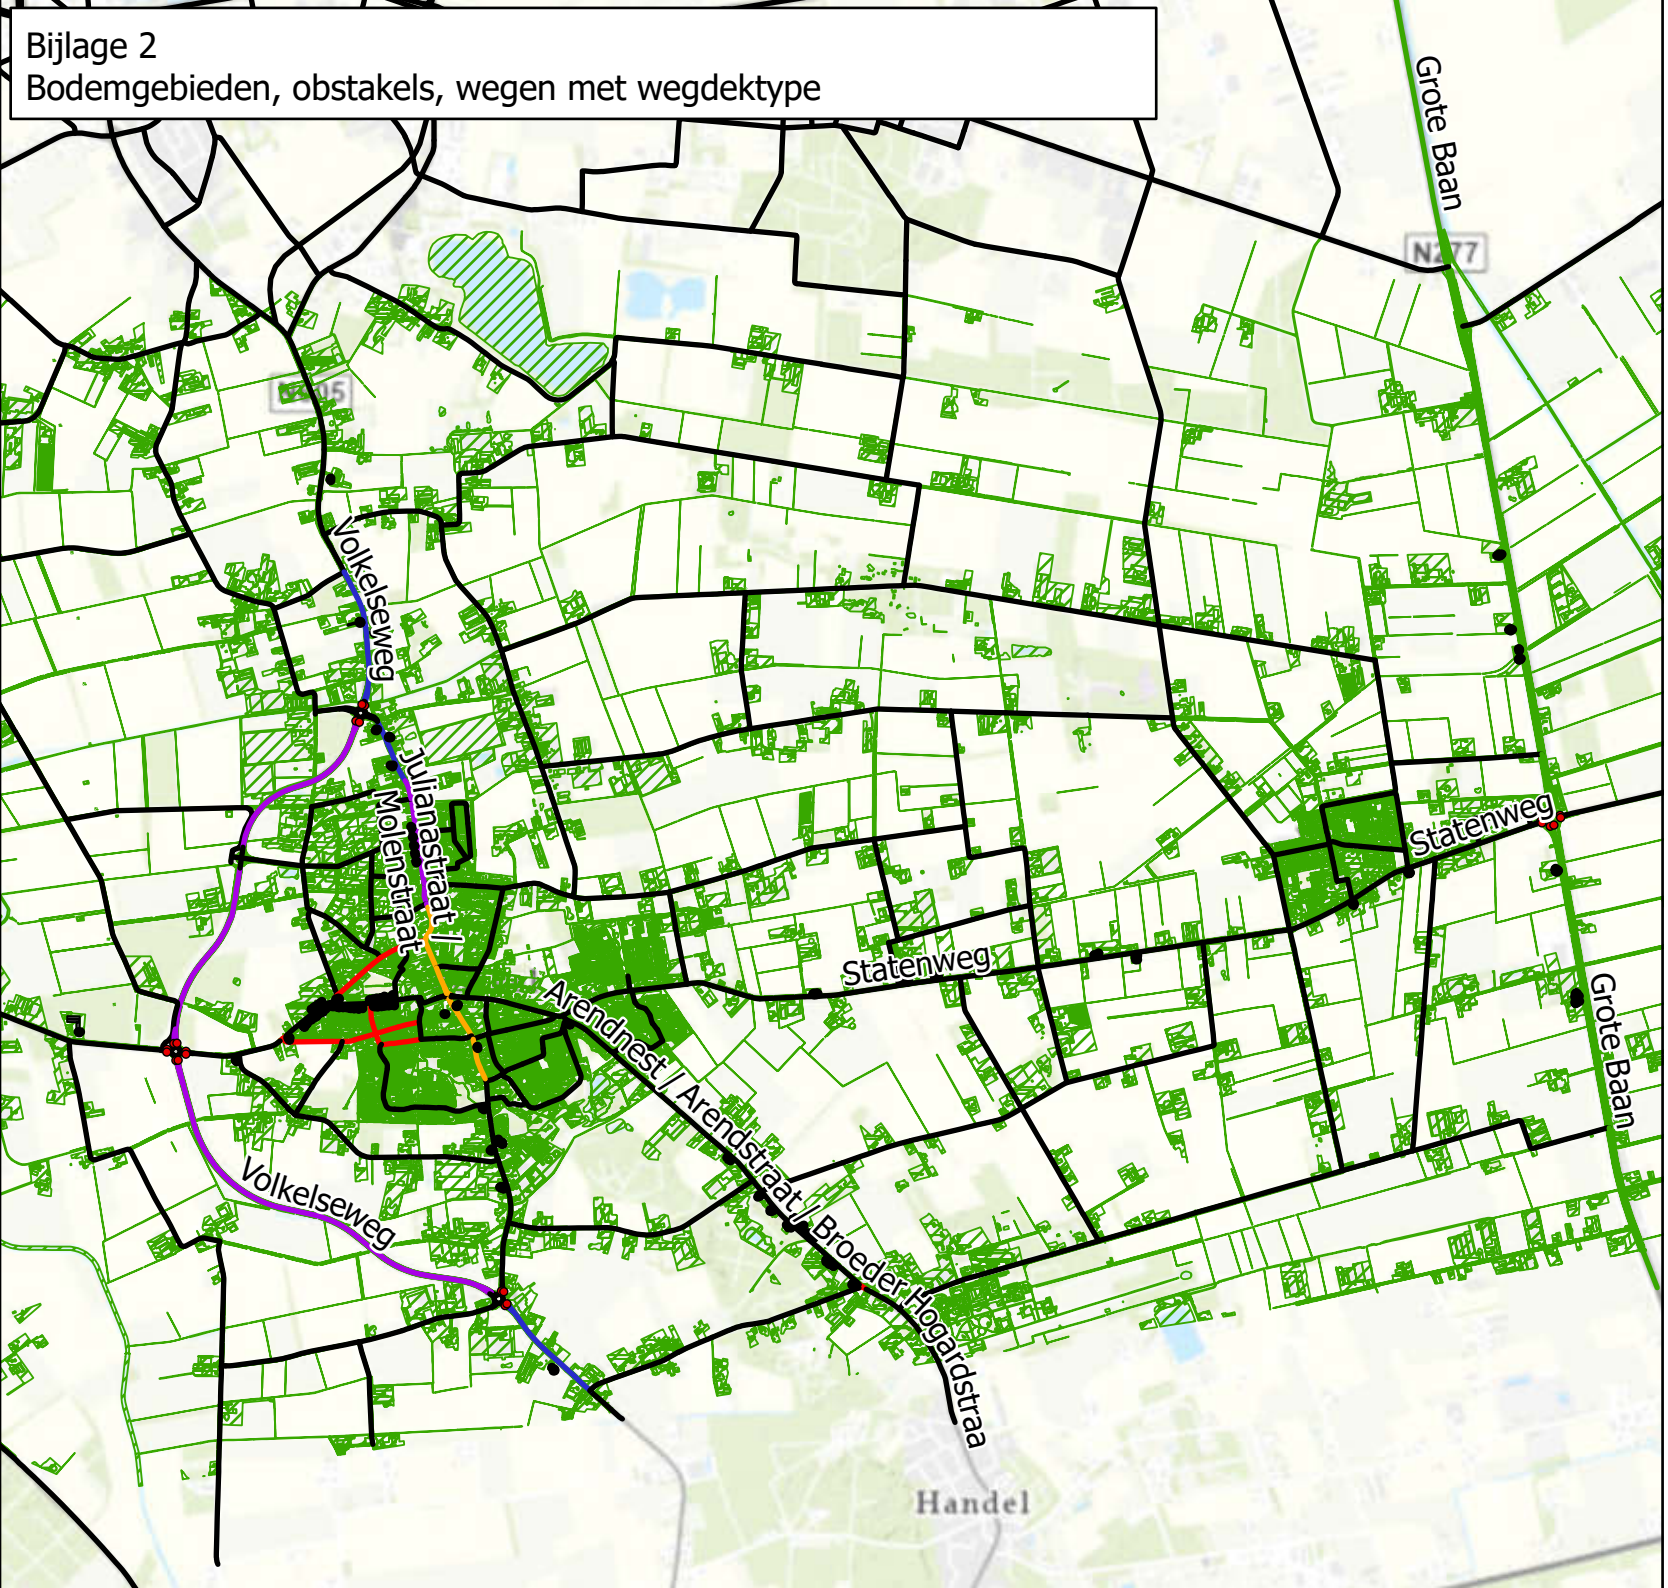


Legenda

- Toetspunt
- Obstakel
- Saneringsobject
- Bodemgebied Bf=0


wegen, wegdektype

- Micropave
- SMA-NL 8G+
- Stille elementenverharding
- Elementenverharding in keperverband
- Uitgeborsteld beton
- Referentiewegdek

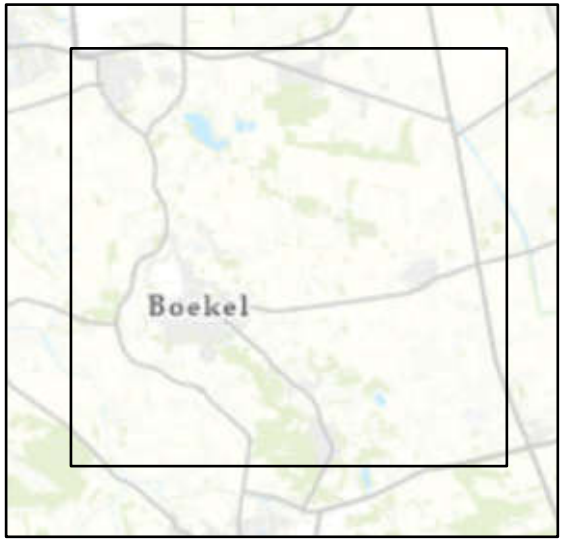

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors

Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype

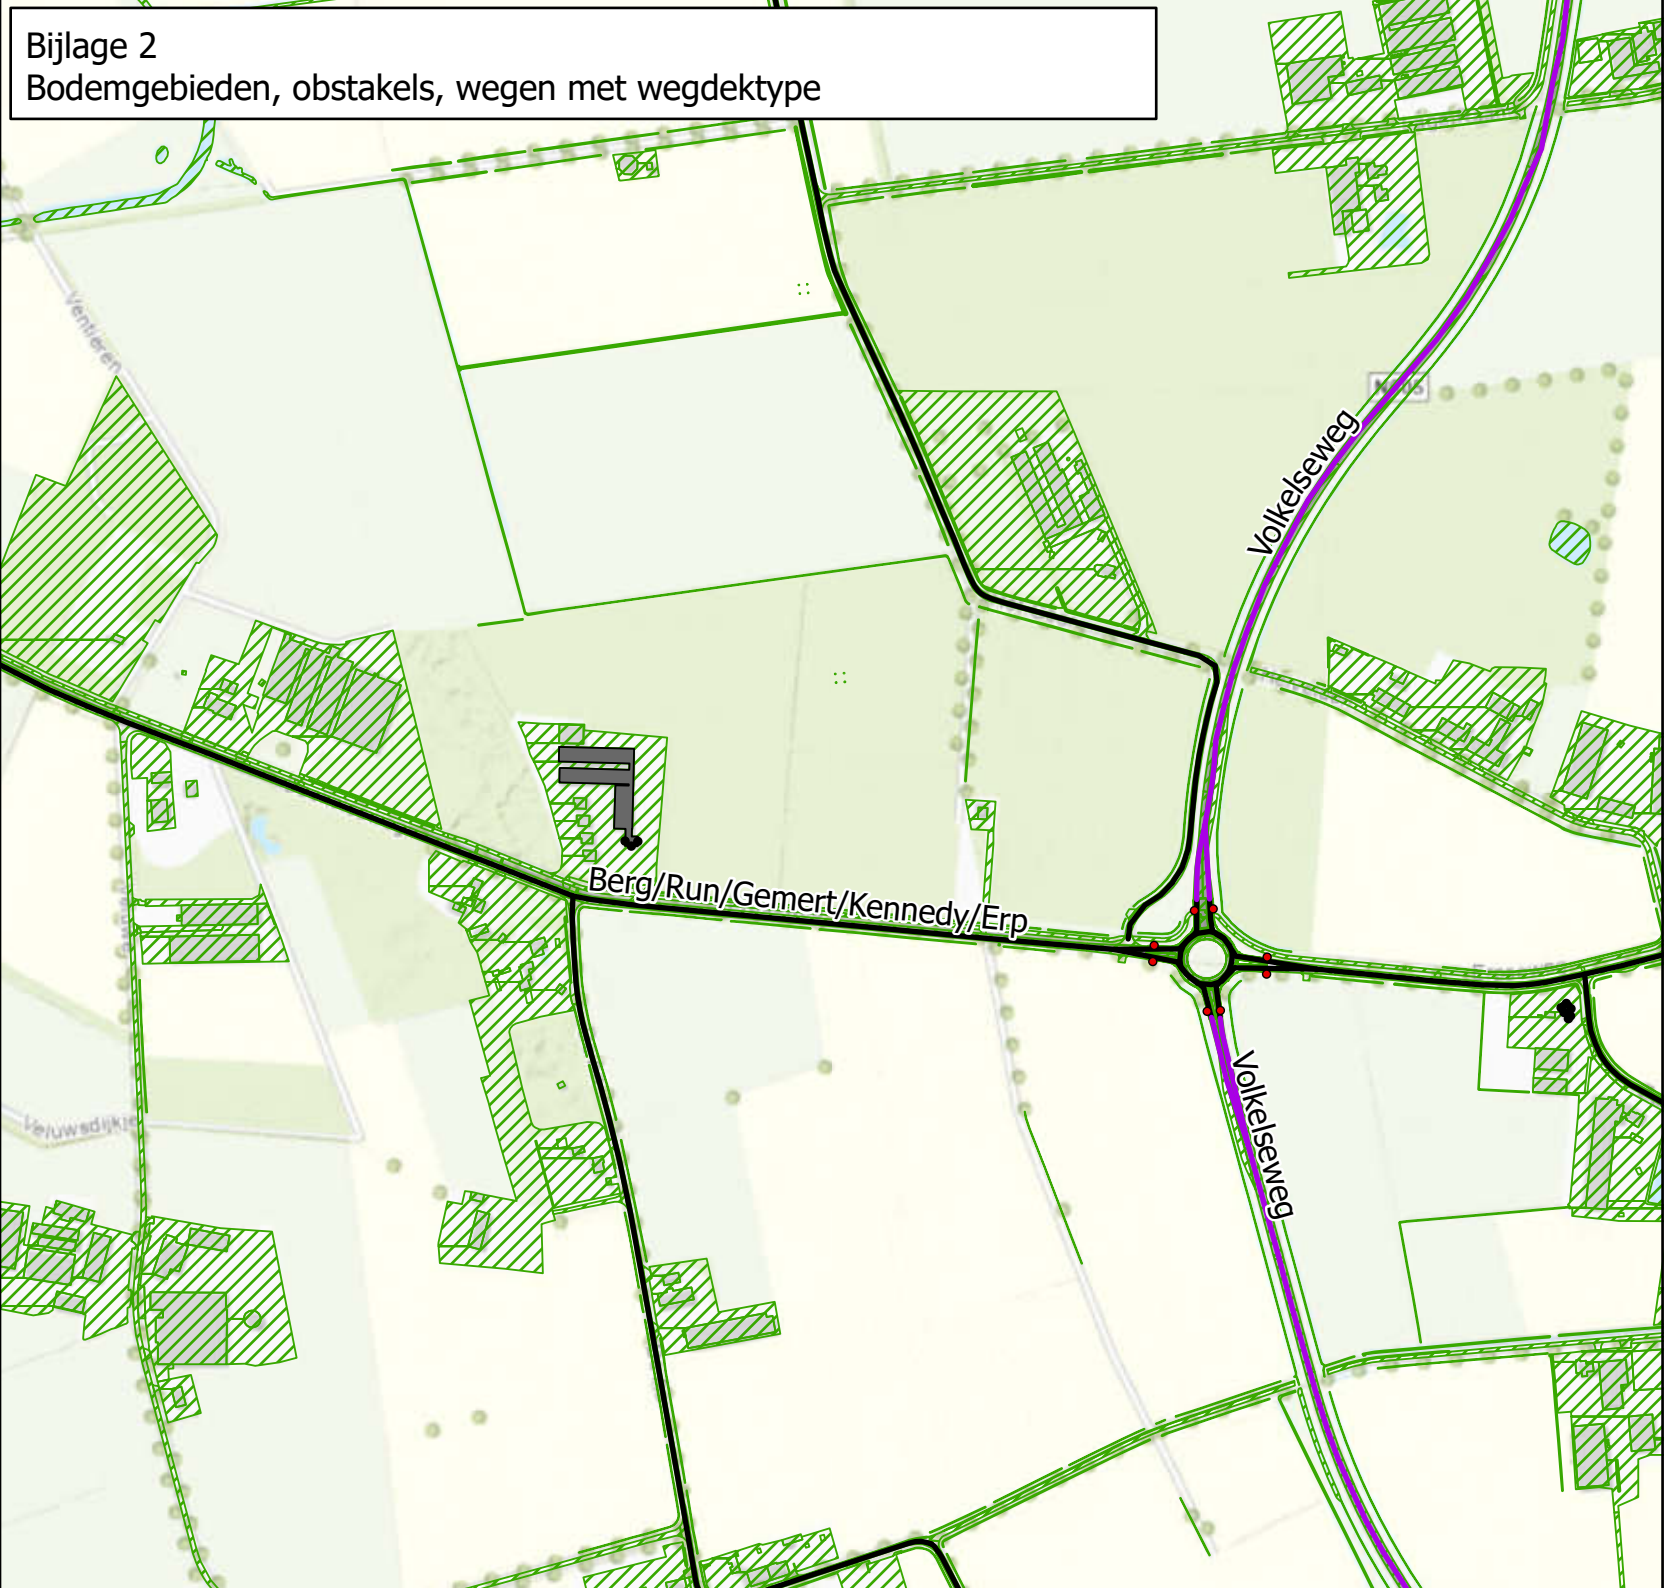

Legenda

- Toetspunt
- Obstakel
- Saneringsobject
- Bodemgebied Bf=0


wegen, wegdektype

- Micropave
- Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype

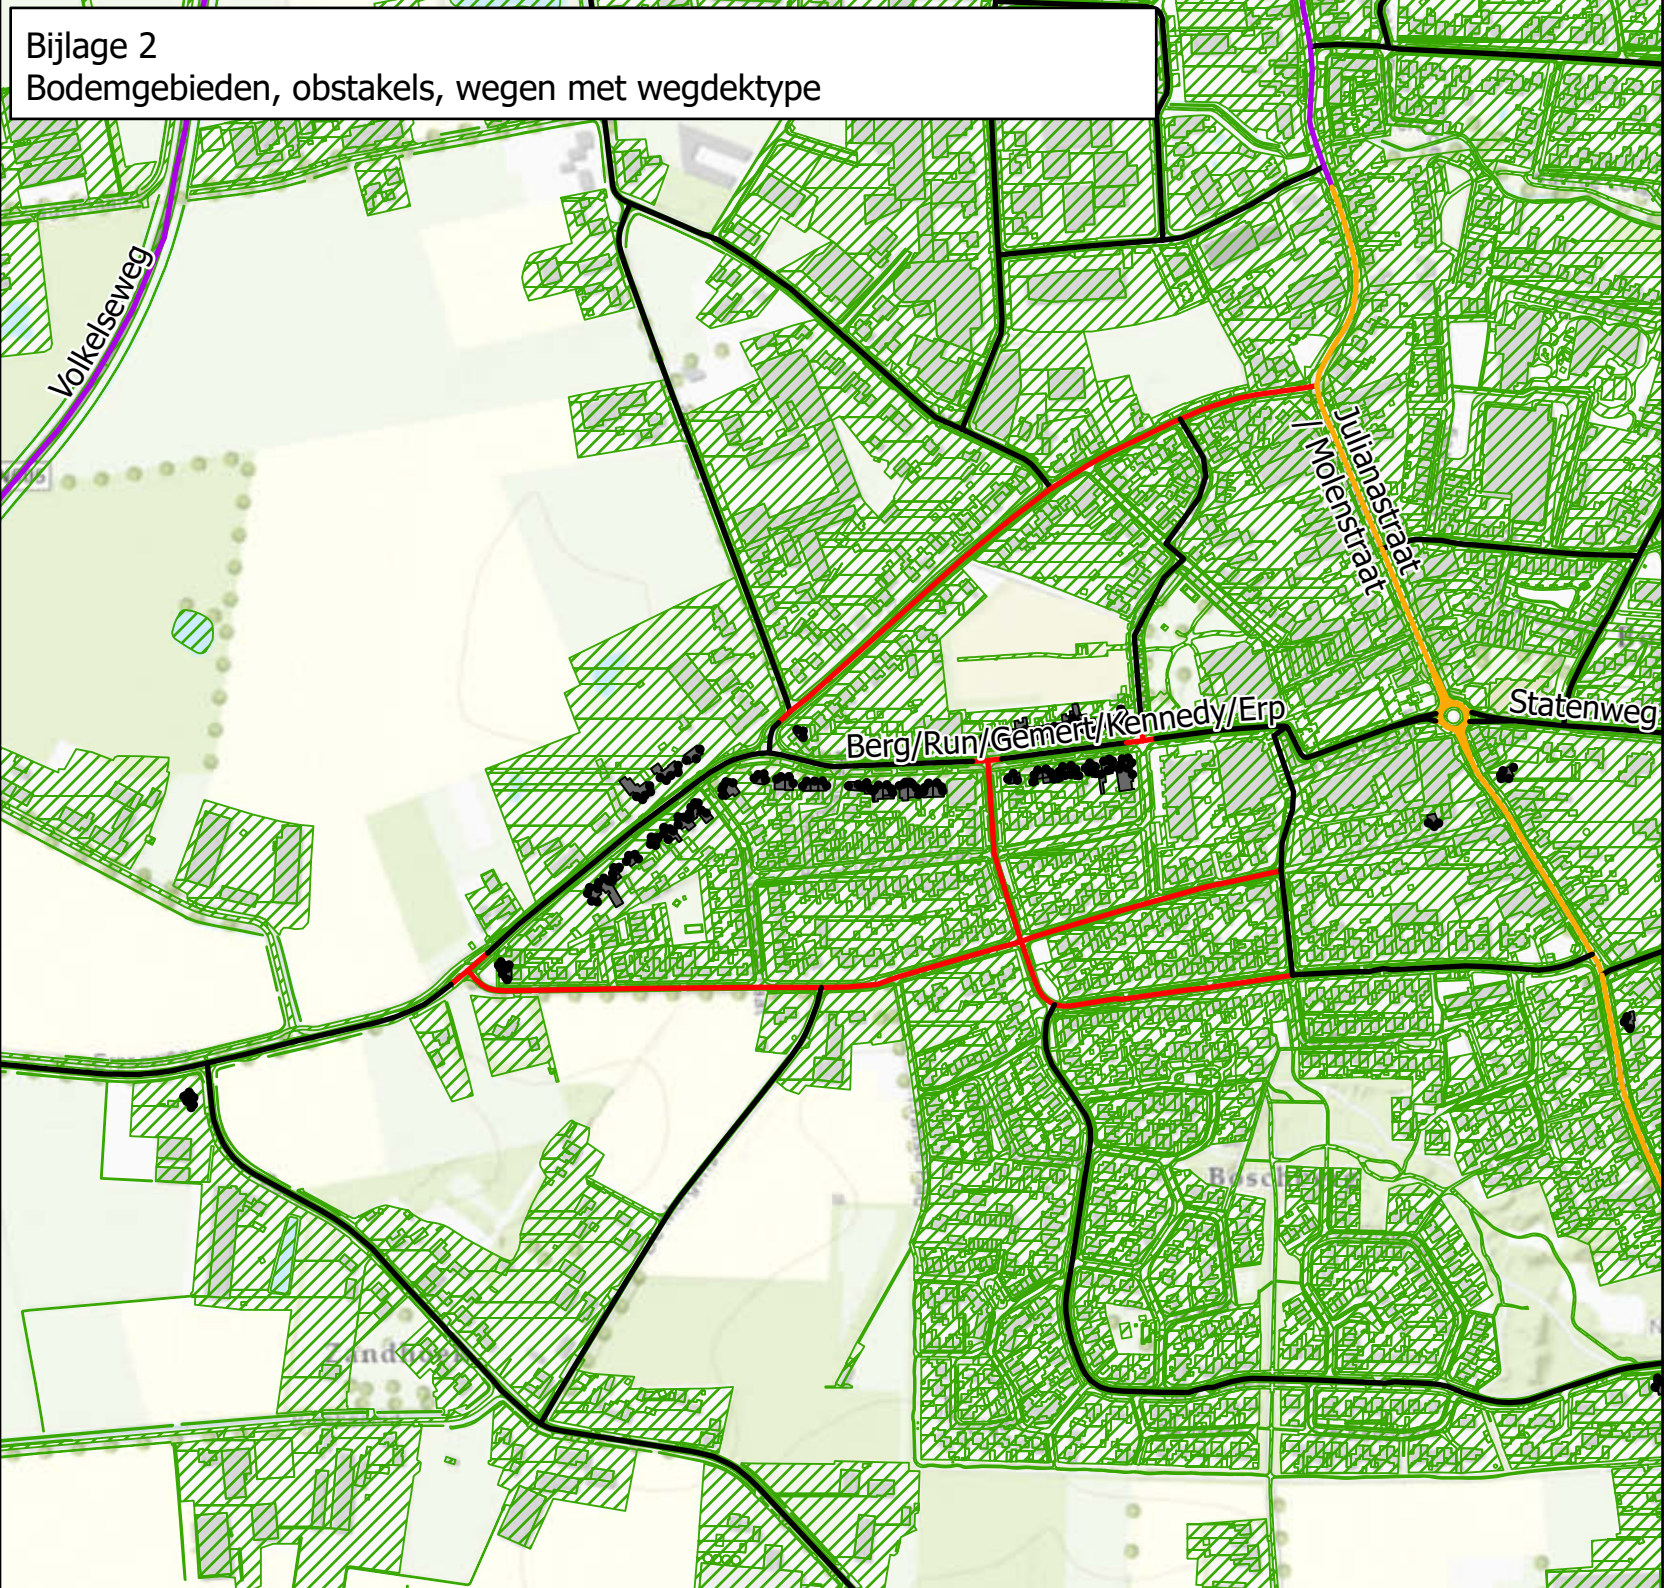

Legenda

- Toetspunt
- Saneringsobject
- Bodemgebied Bf=0


wegen, wegdektype

- Micropave
- Stille elementenverharding
- Elementenverharding in keperverband
- Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype

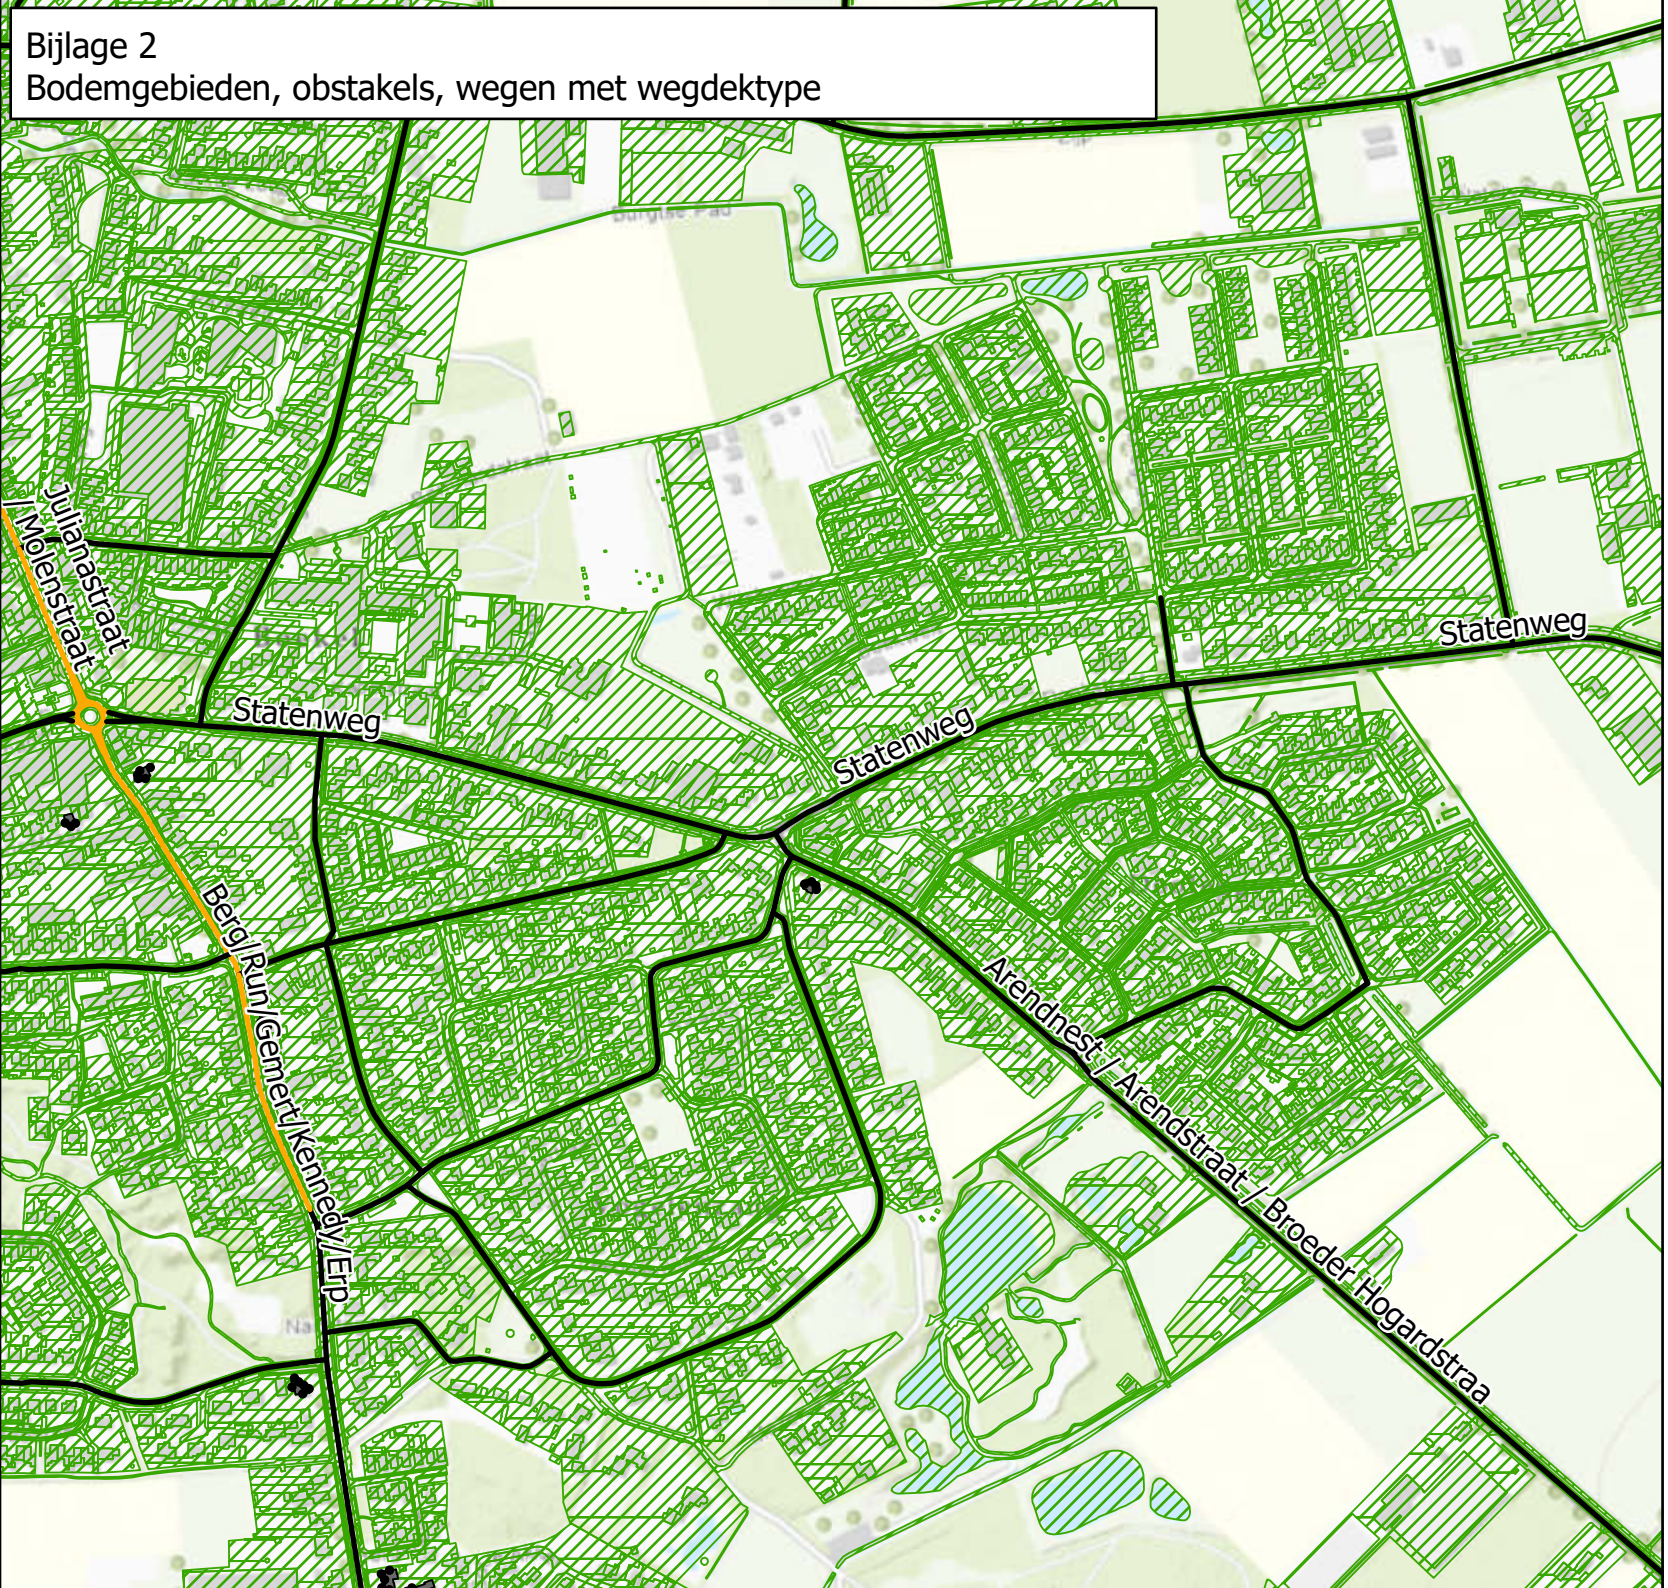

Legenda

- Toetspunt
- Saneringsobject
- Bodemgebied Bf=0


wegen, wegdektype

- Stille elementenverharding
- Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype

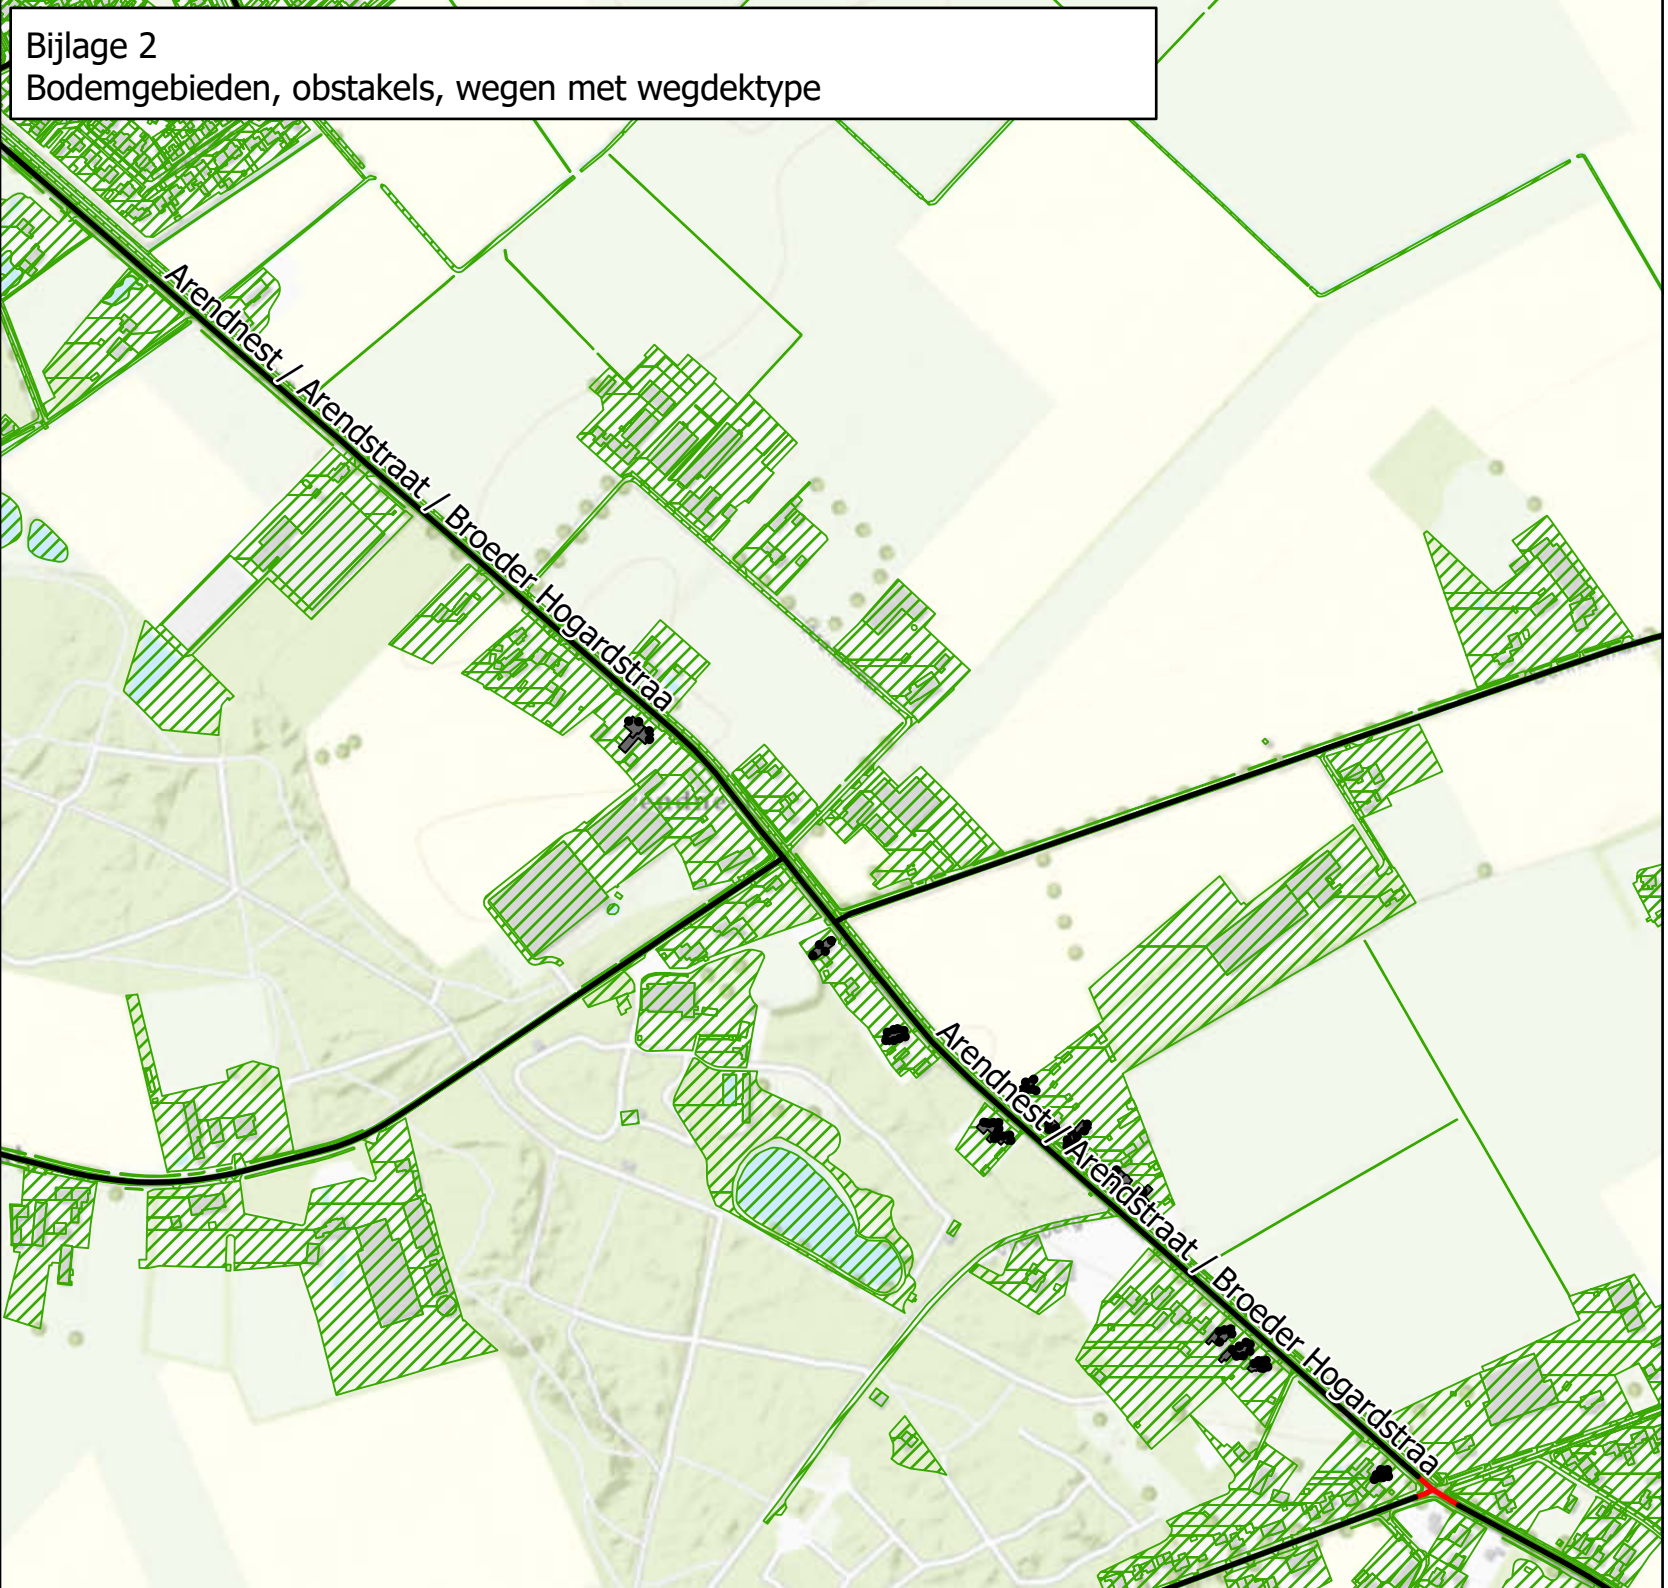


Legenda

- Toetspunt
- Saneringsobject
- Bodemgebied Bf=0


wegen, wegdektype

- Elementenverharding in keperverband
- Referentiewegdek

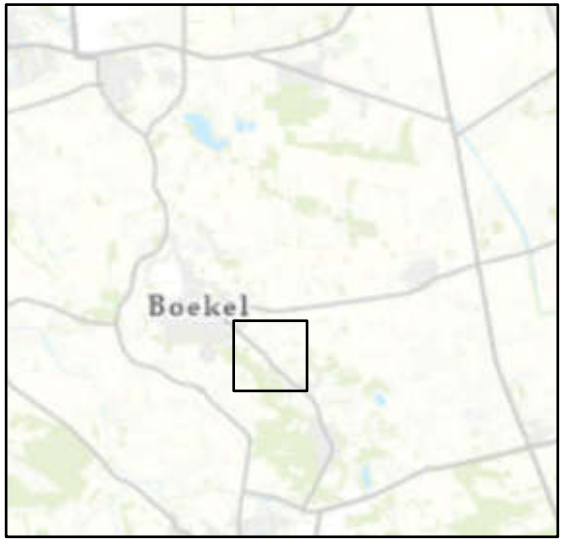

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype

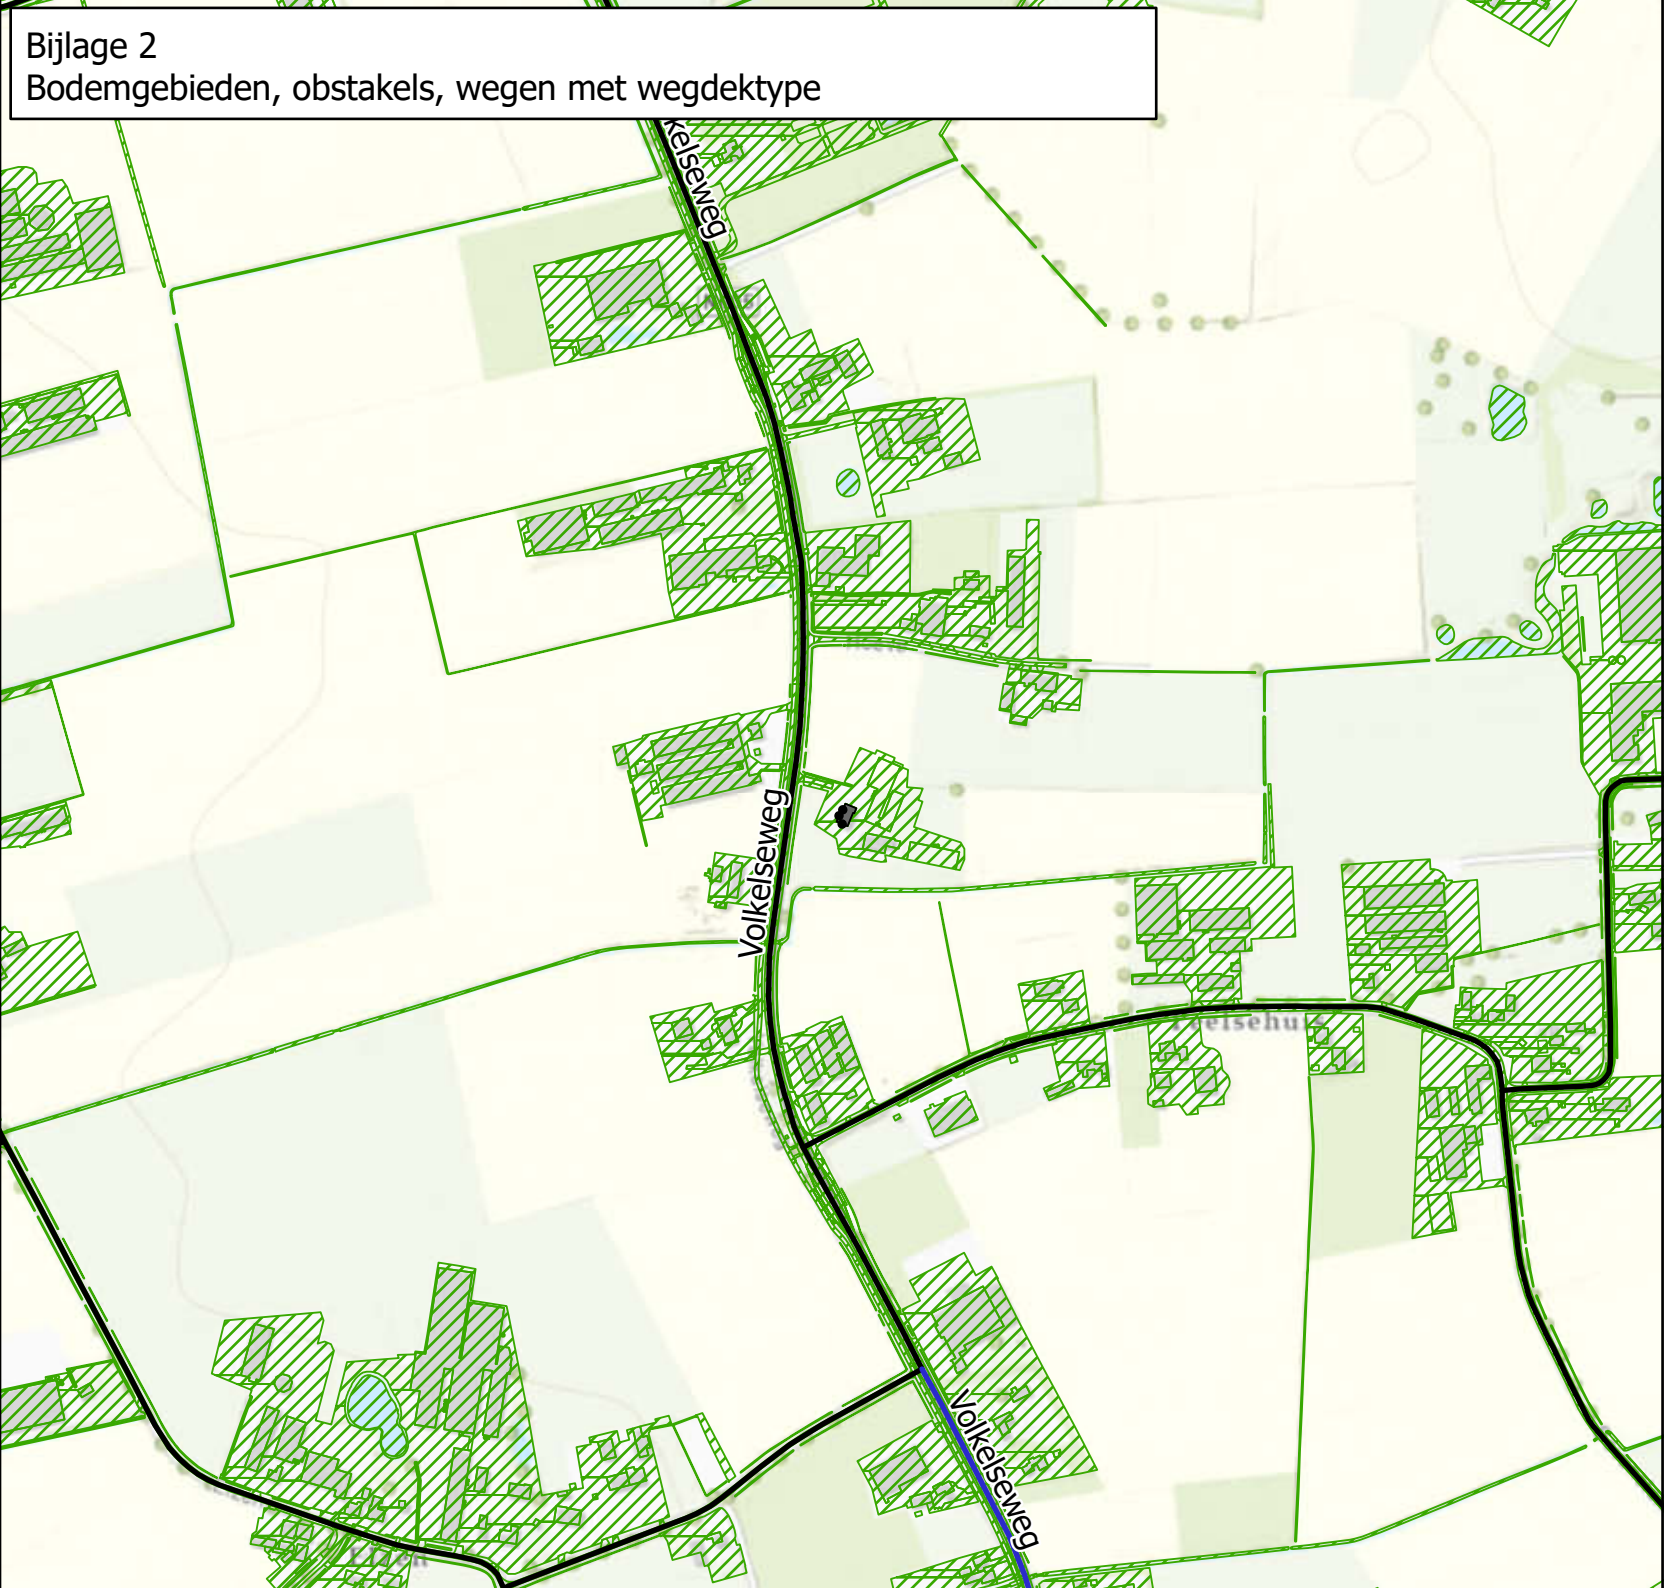


Legenda

- Toetspunt
- Saneringsobject
- Bodemgebied Bf=0


wegen, wegdektype

- SMA-NL 8G+
- Referentiewegdek

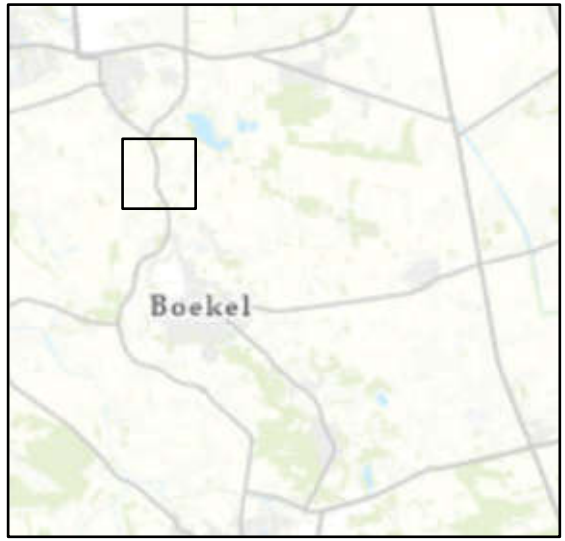

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype

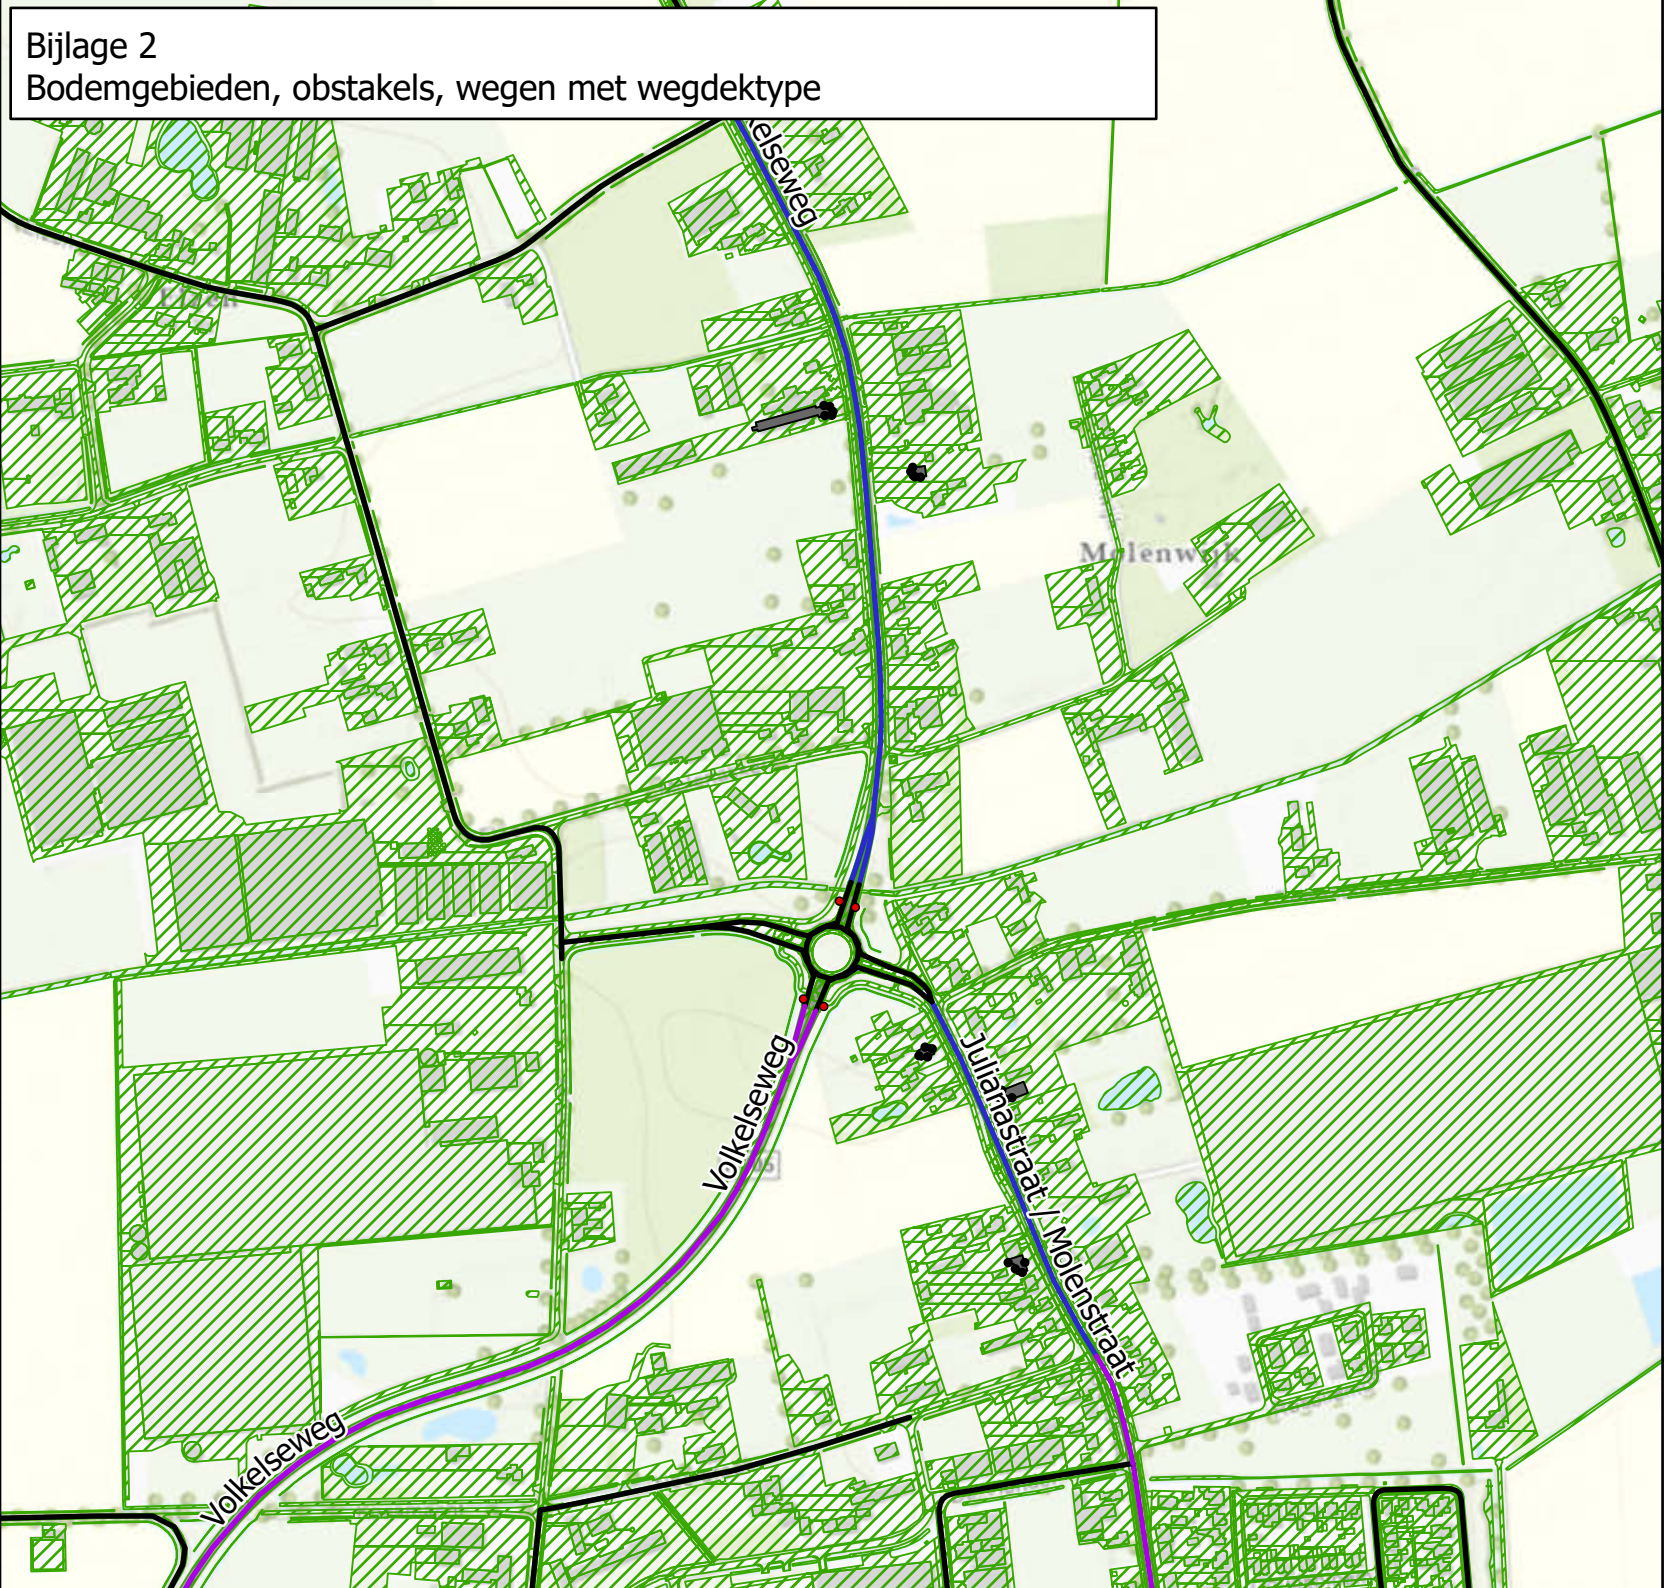

Legenda


- Toetspunt
- Obstakel
- Saneringsobject
- Bodemgebied Bf=0

wegen, wegdektype


- Micropave
- SMA-NL 8G+
- Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

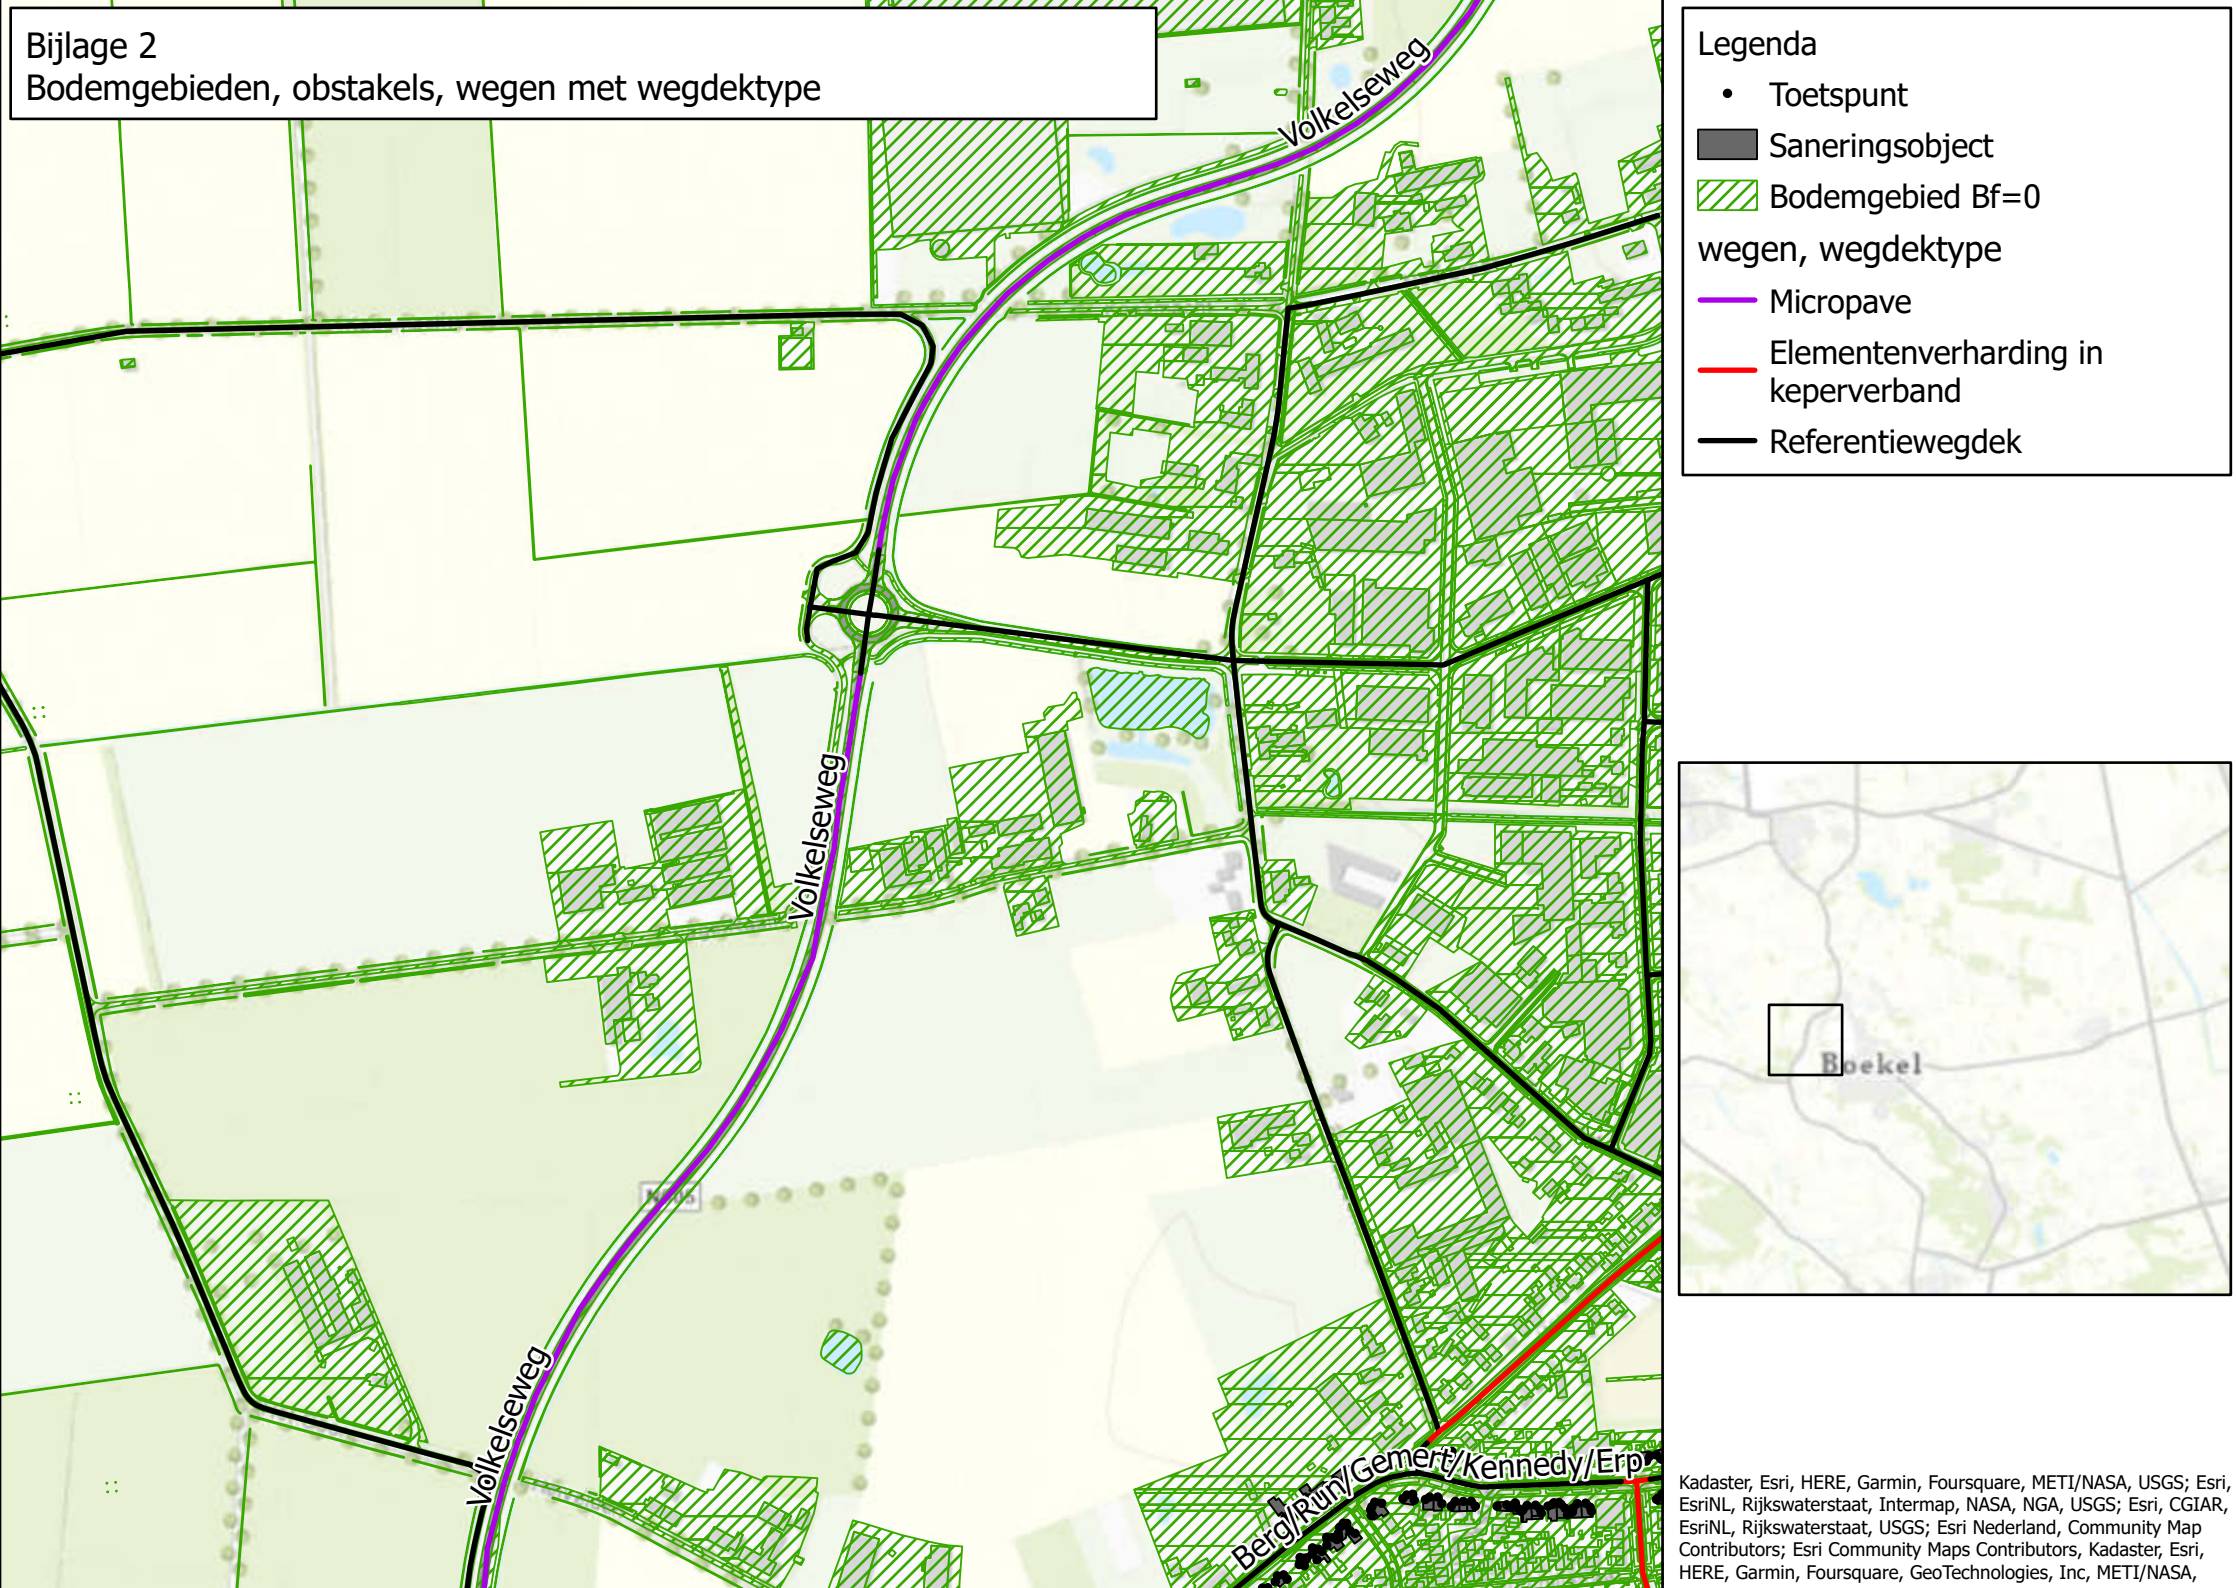
Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype
Volkelseweg
Volkelseweg
Volkelseweg
Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp
Legenda
Toetspunt
Saneringsobject
Bodemgebied Bf=0
wegen, wegdektype
Micropave
Elementenverharding in keperverband
Referentiewegdek
Boekel
Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype

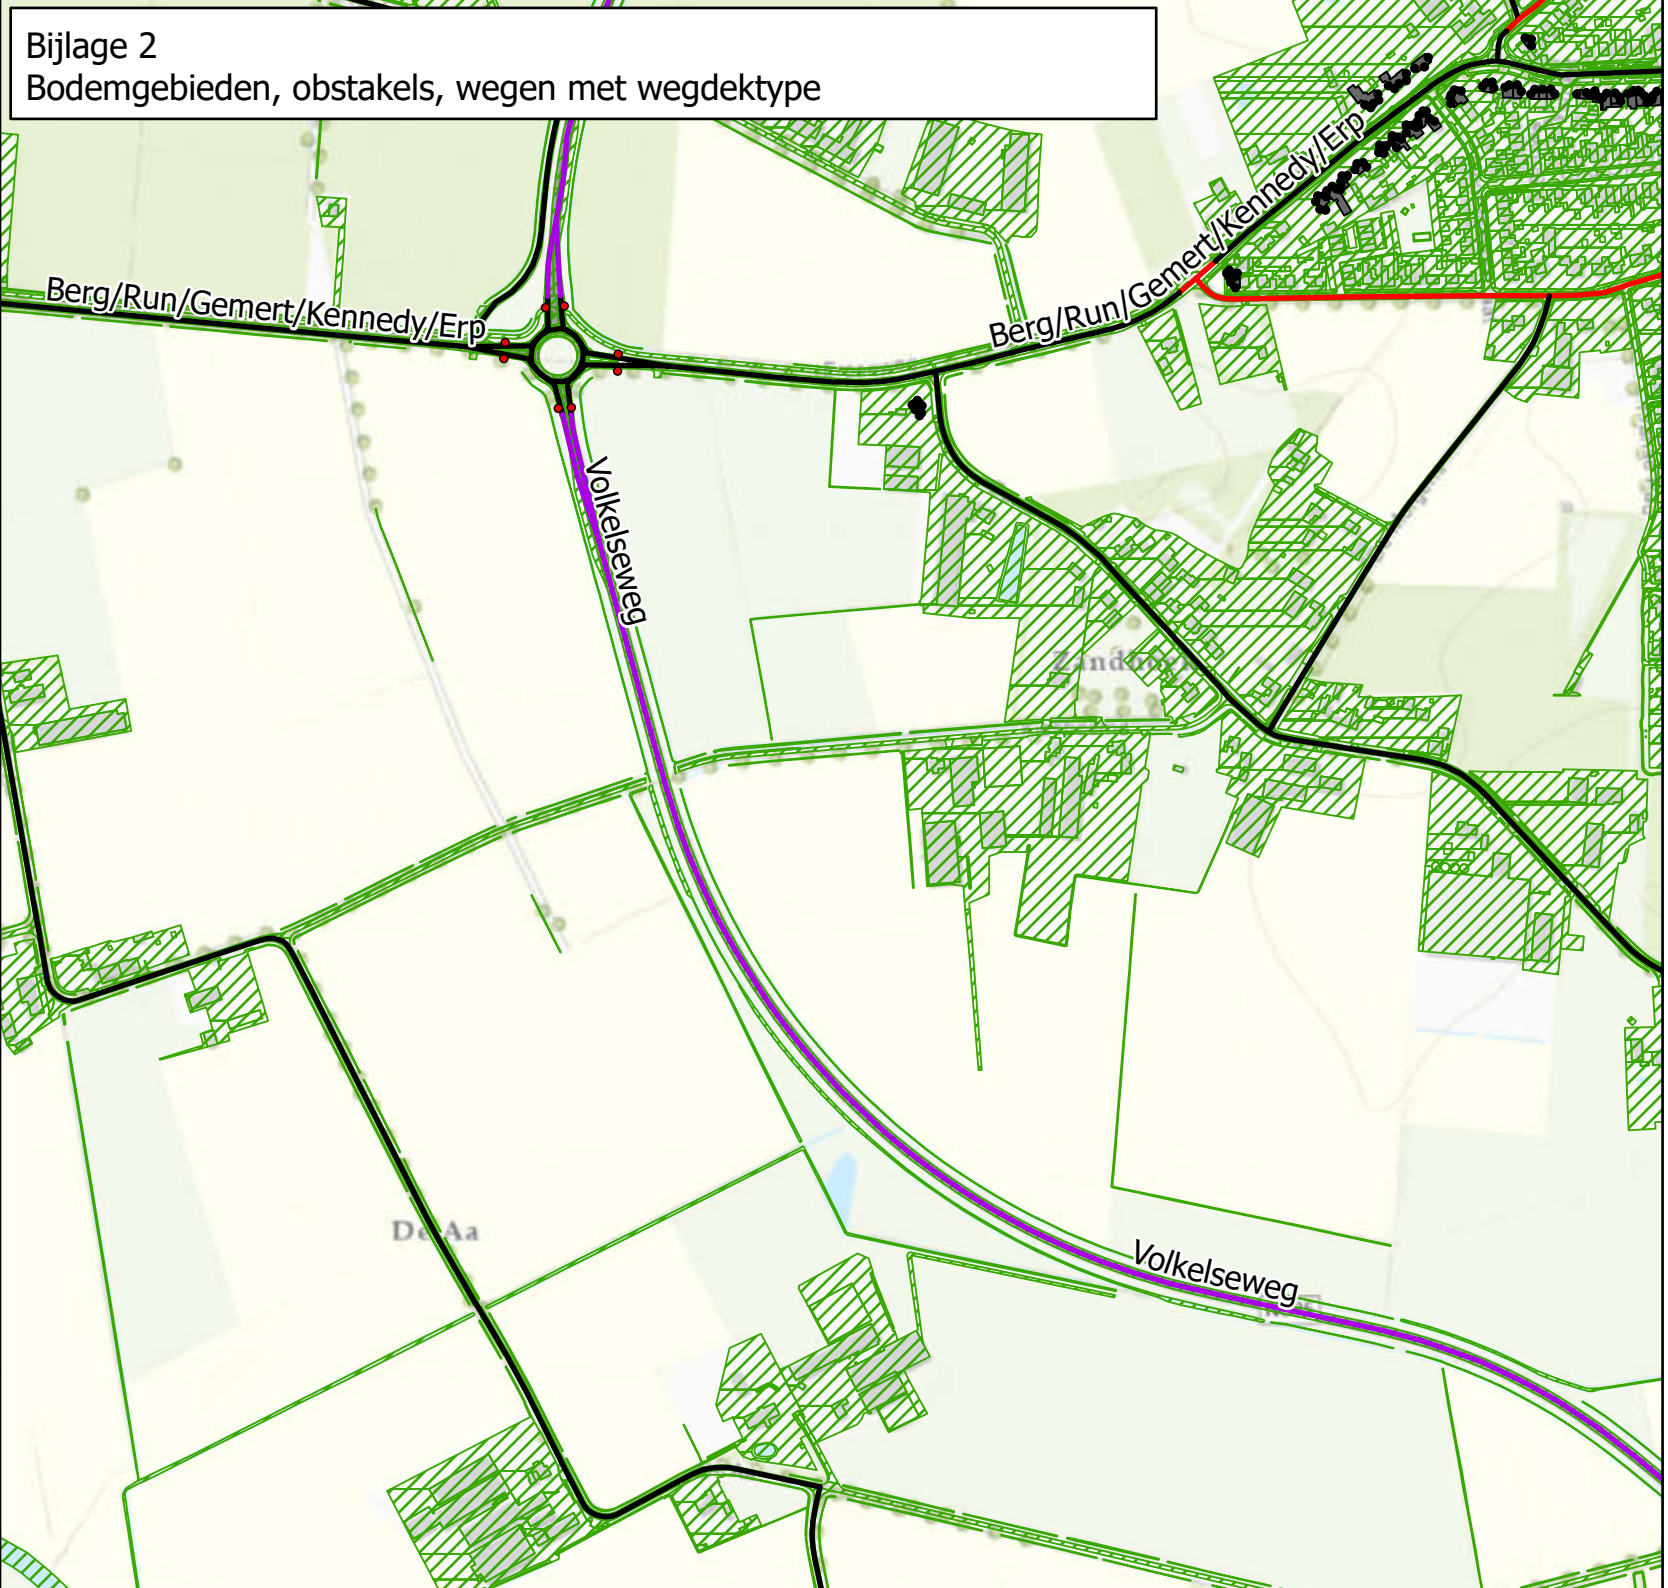

Legenda


- Toetspunt
- Obstakel
- Saneringsobject
- Bodemgebied Bf=0

wegen, wegdektype


- Micropave
- Elementenverharding in keperverband
- Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

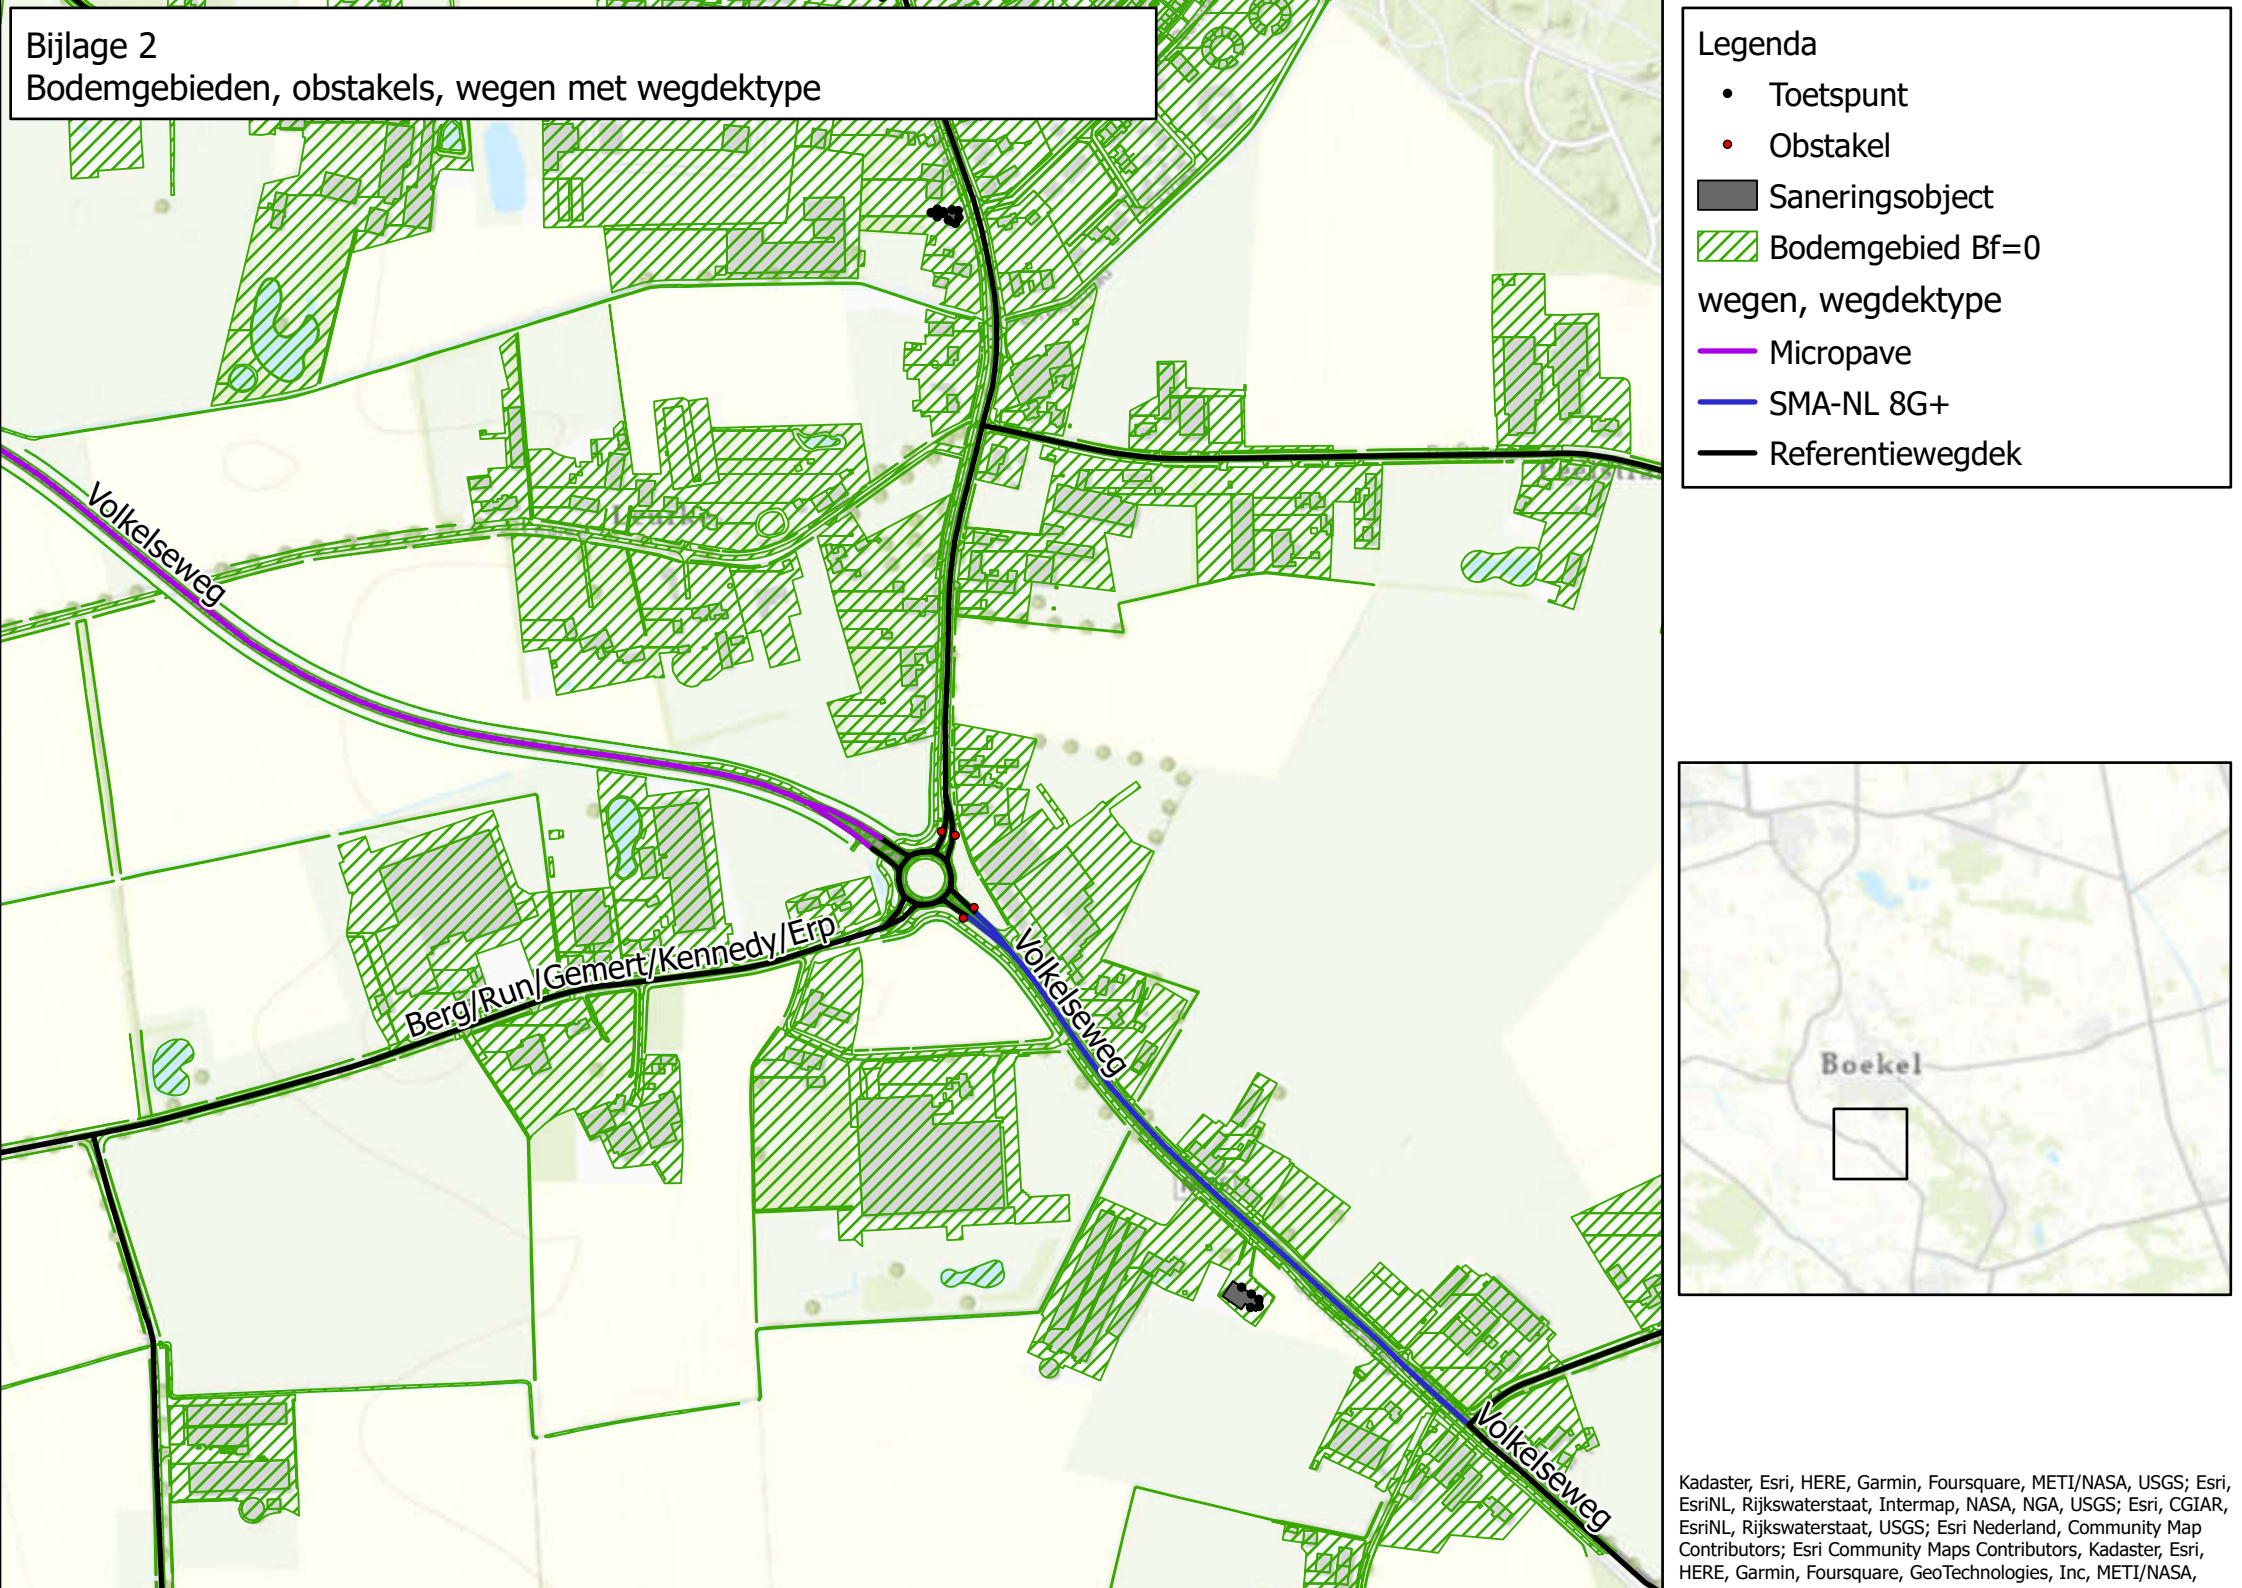
Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype
Legenda
Toetspunt
Obstakel
Saneringsobject
Bodemgebied Bf=0
wegen, wegdektype
Micropave
SMA-NL 8G+
Referentiewegdek
Volkelseweg
Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp
Volkelseweg
Volkelseweg
Boekel
Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype

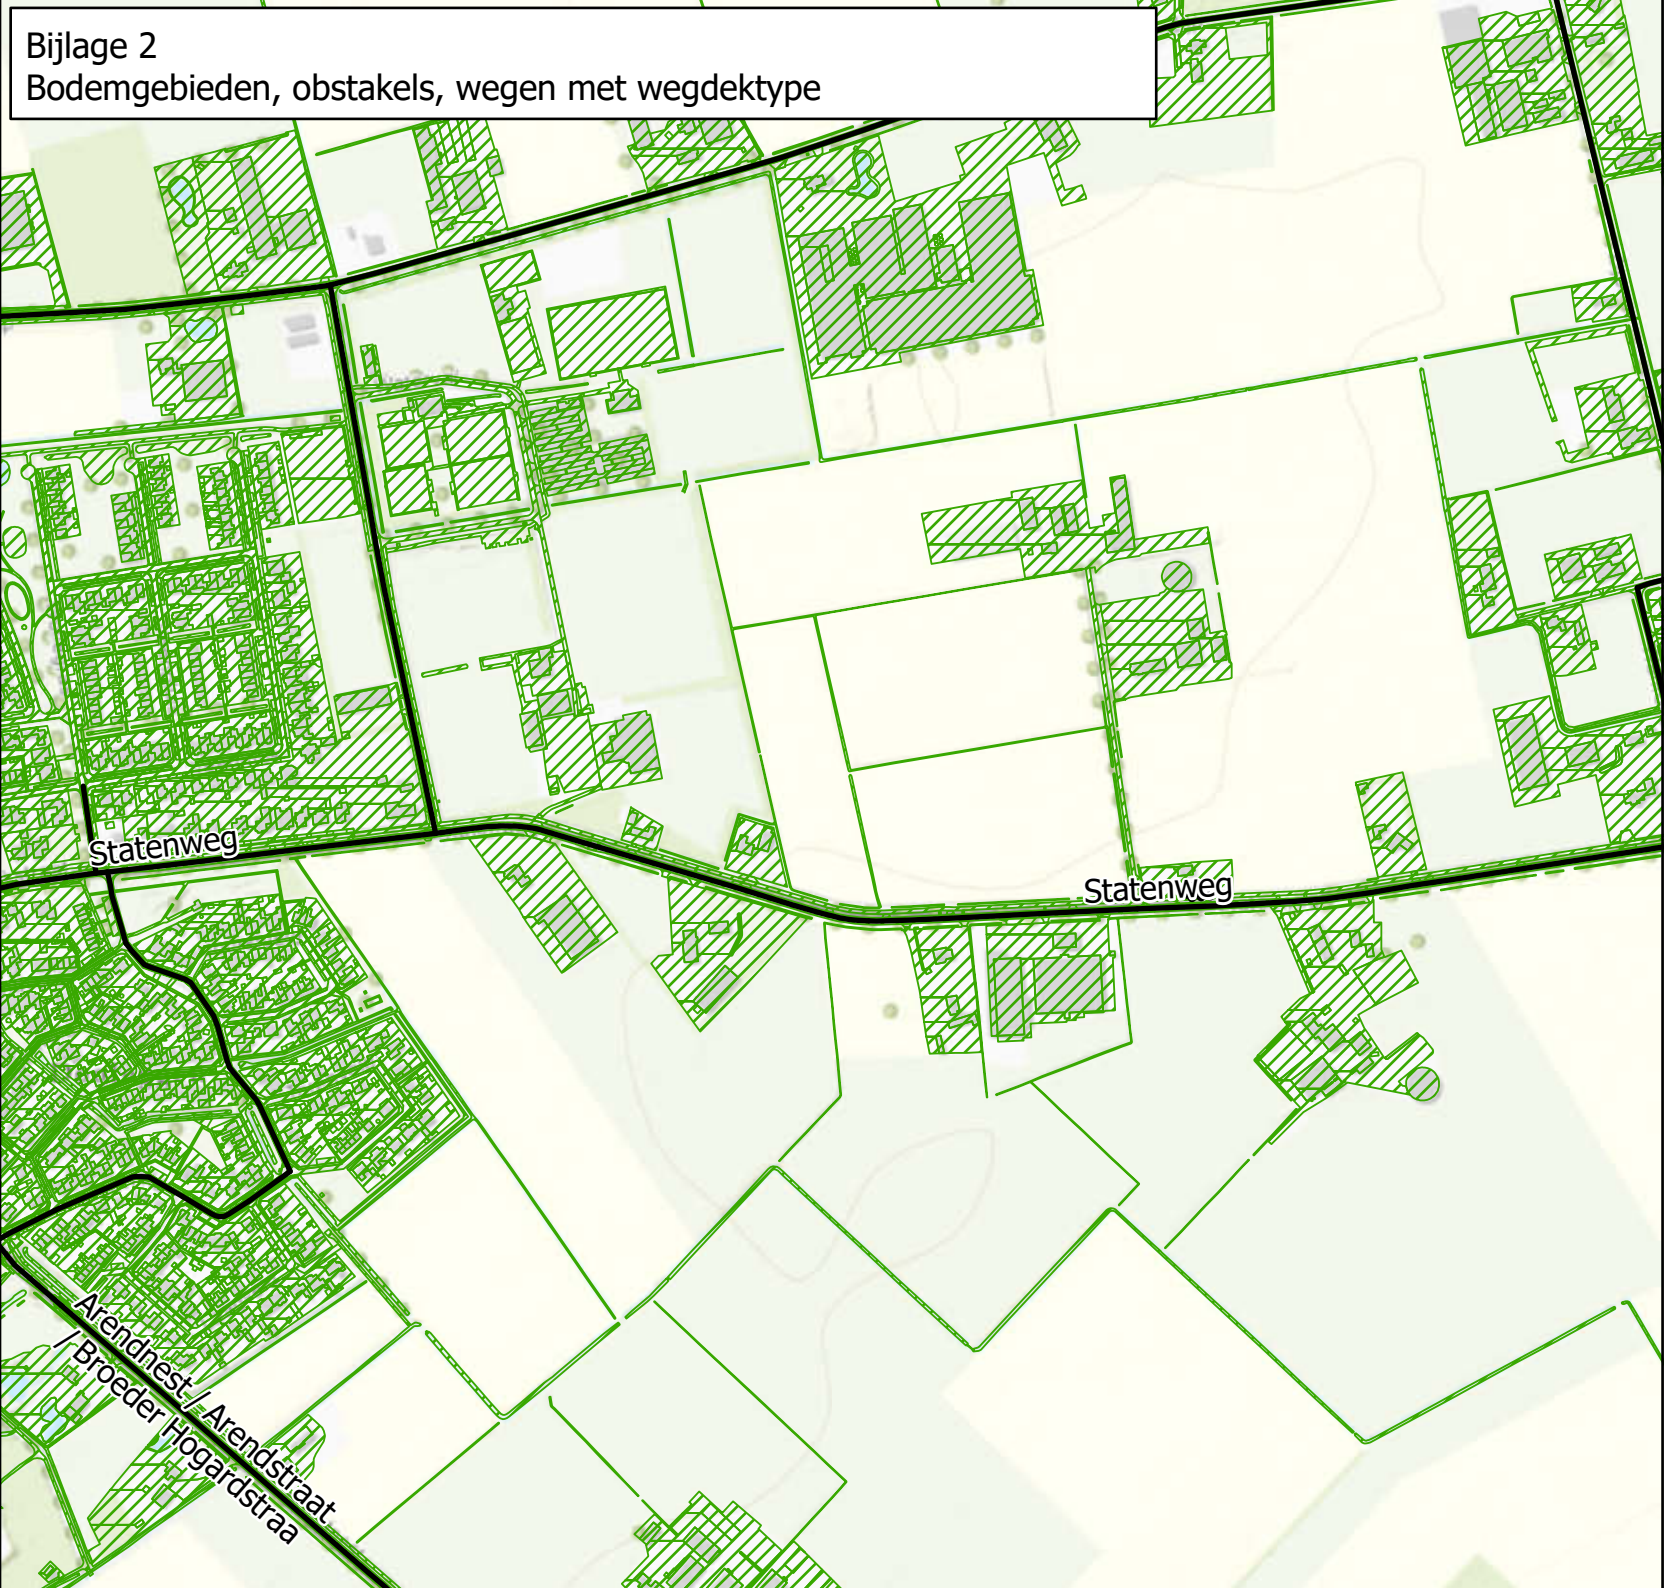

Legenda


- Toetspunt
- Saneringsobject
- Bodemgebied Bf=0

wegen, wegdektype

- Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

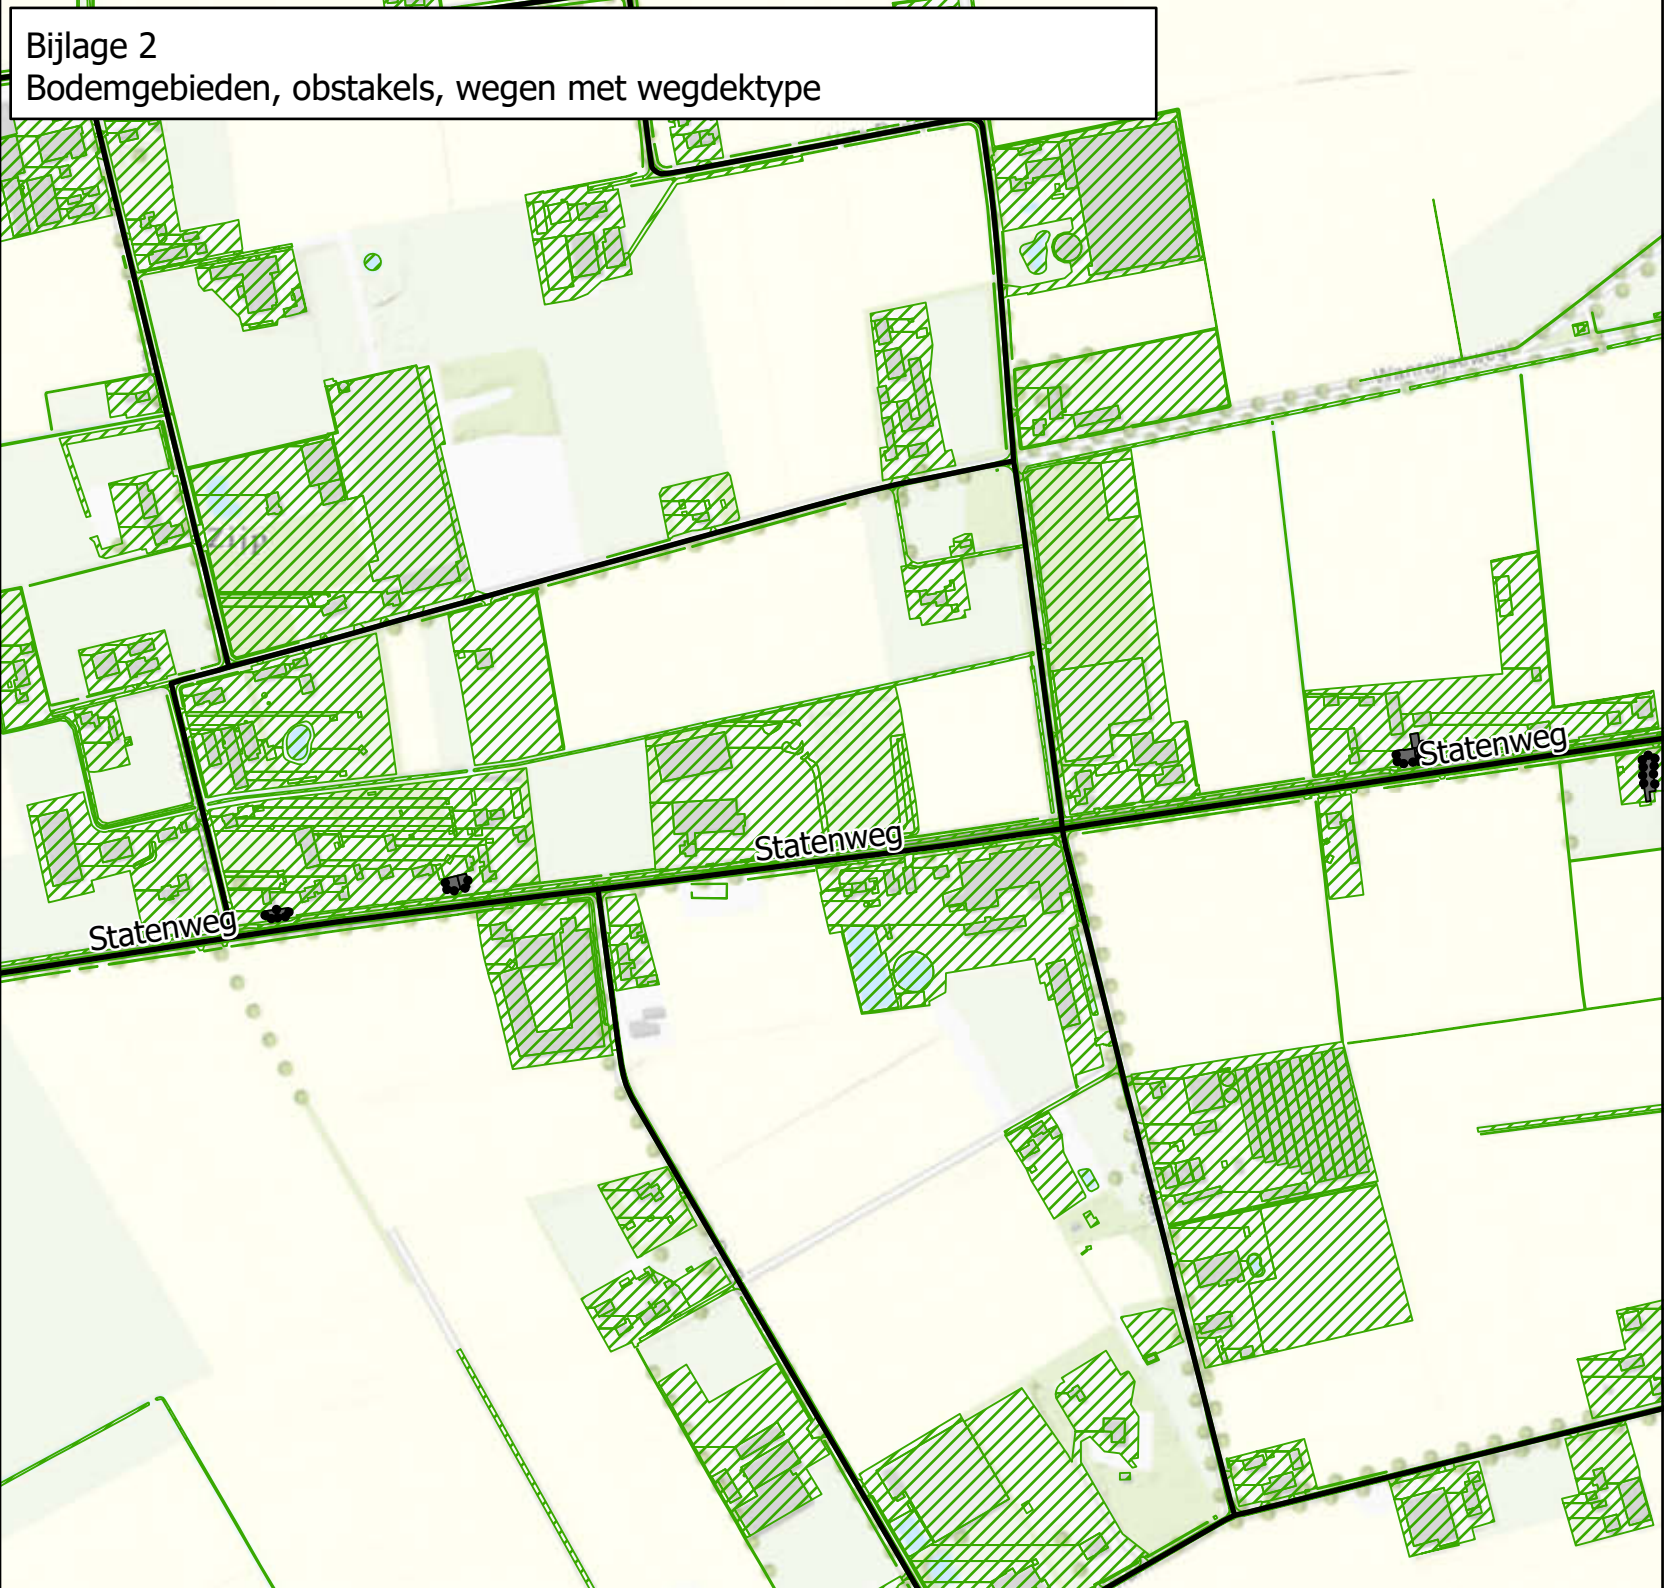


Legenda

- Toetspunt
- Saneringsobject
- Bodemgebied Bf=0


wegen, wegdektype

- Referentiewegdek

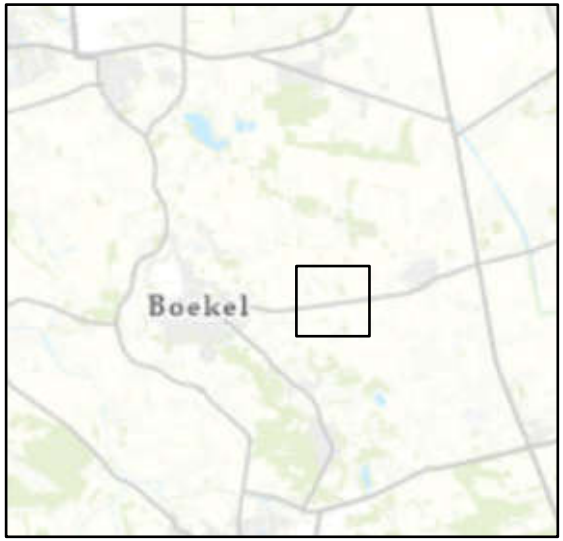

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype

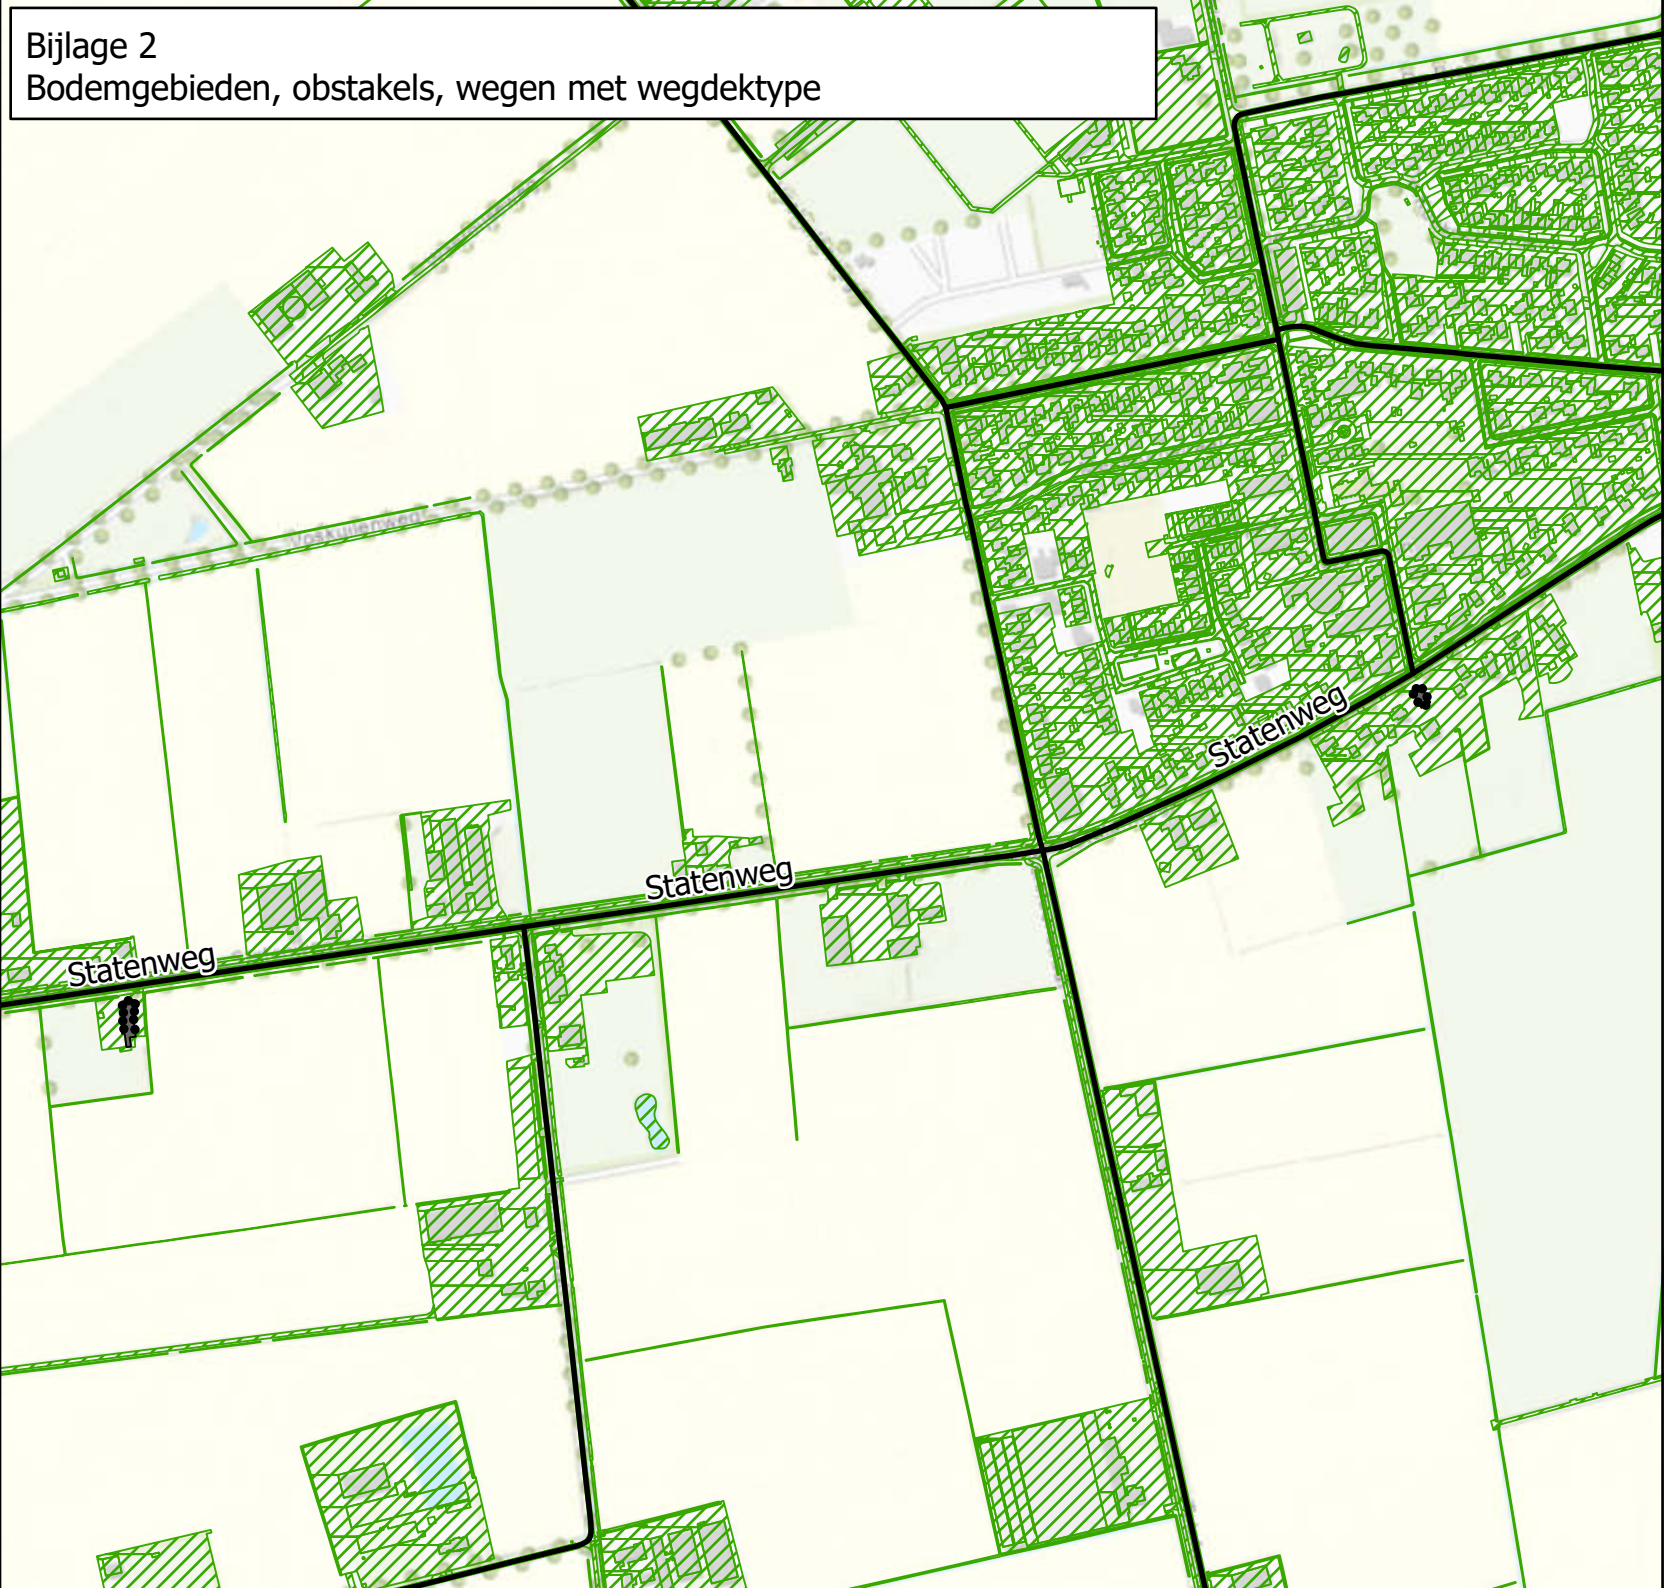

Legenda

- Toetspunt
- Saneringsobject
- Bodemgebied Bf=0


wegen, wegdektype

- Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype

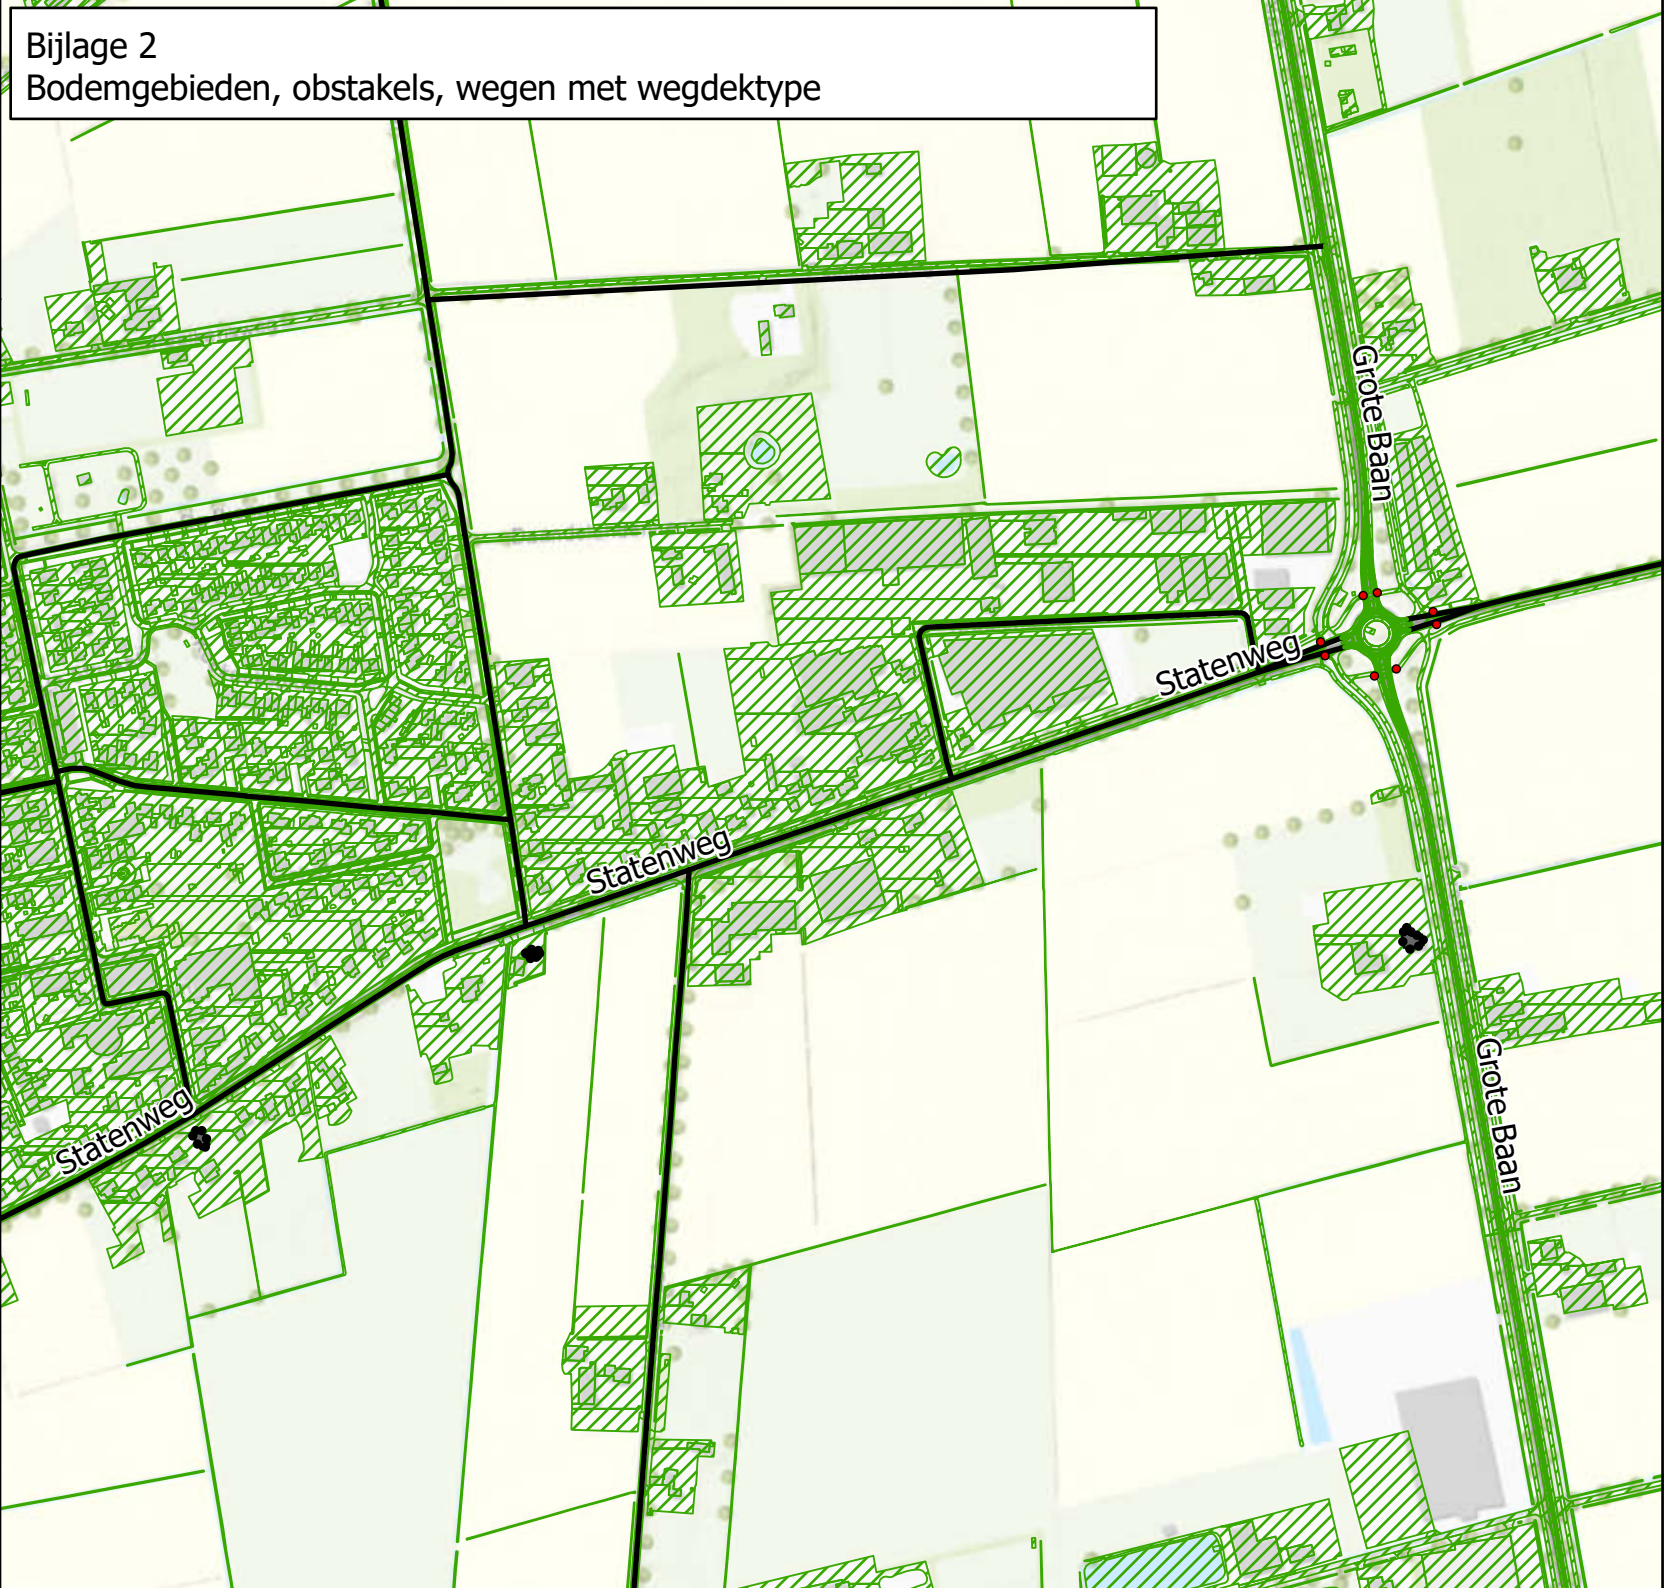

Legenda


- Toetspunt
- Obstakel
- Saneringsobject
- Bodemgebied Bf=0

wegen, wegdektype


- Uitgeborsteld beton
- Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

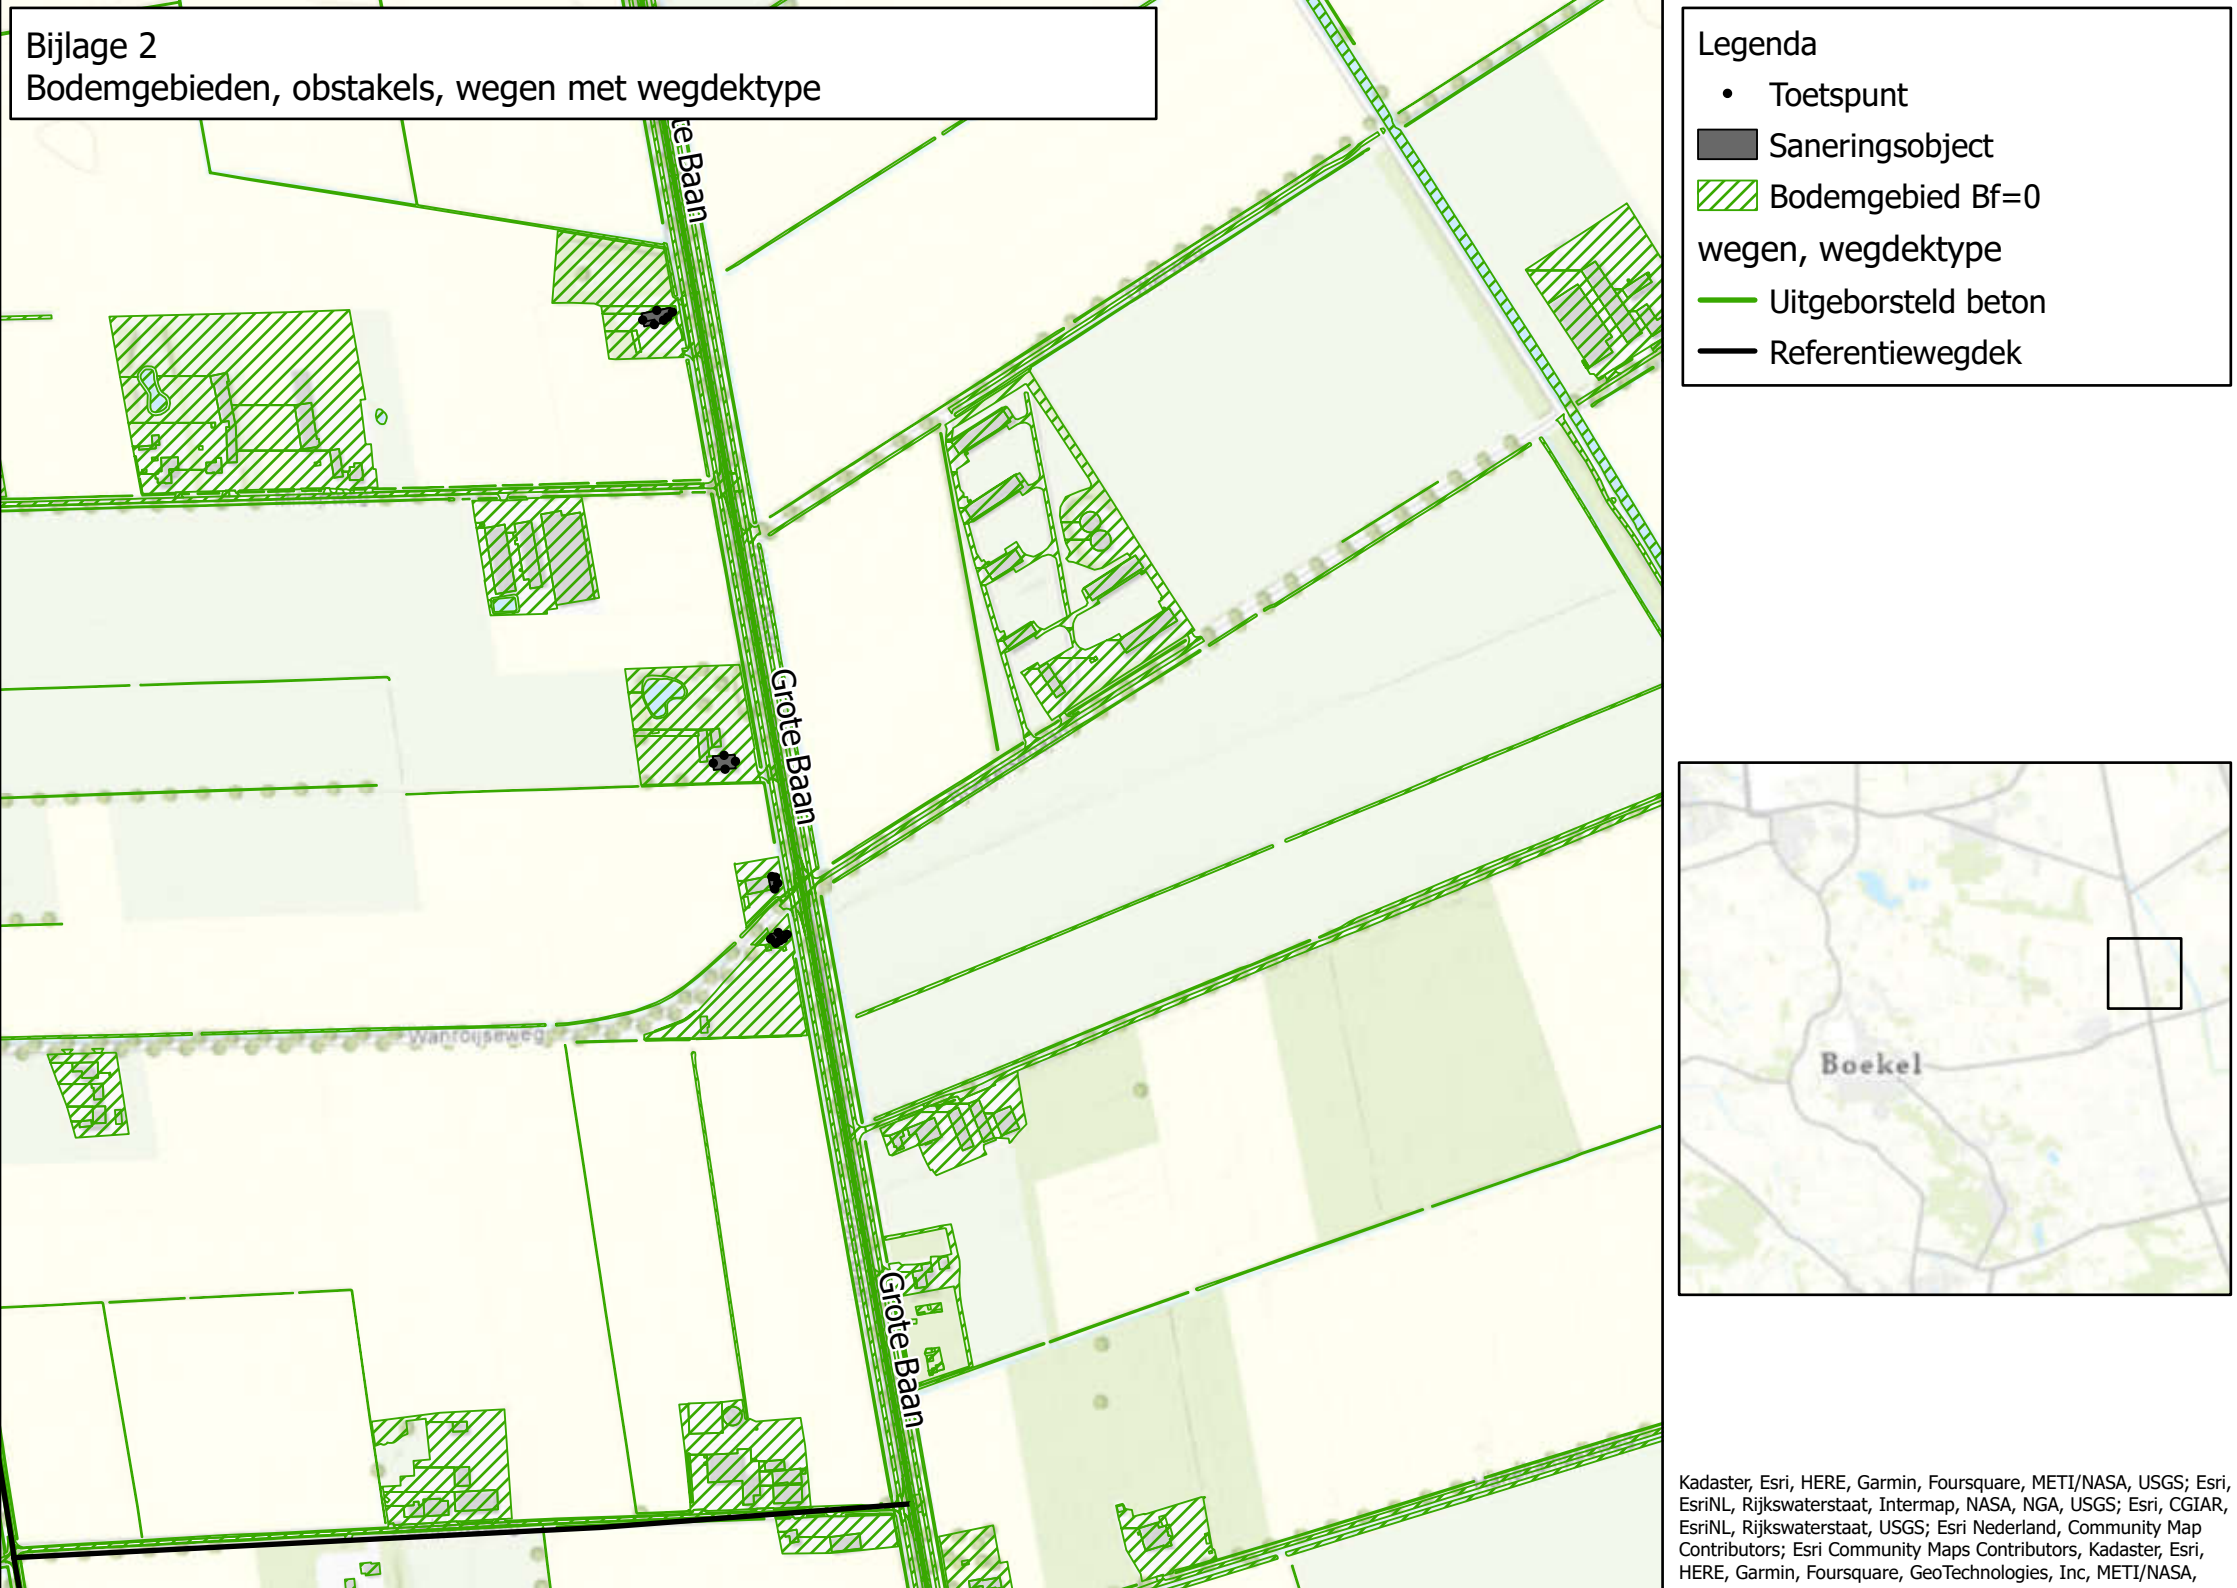
Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype
Grote Baan
Grote Baan
Grote Baan
Legenda
Toetspunt
Saneringsobject
Bodemgebied Bf=0
wegen, wegdektype
Uitgeborsteld beton
Referentiewegdek
Boekel
Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Bodemgebieden, obstakels, wegen met wegdektype

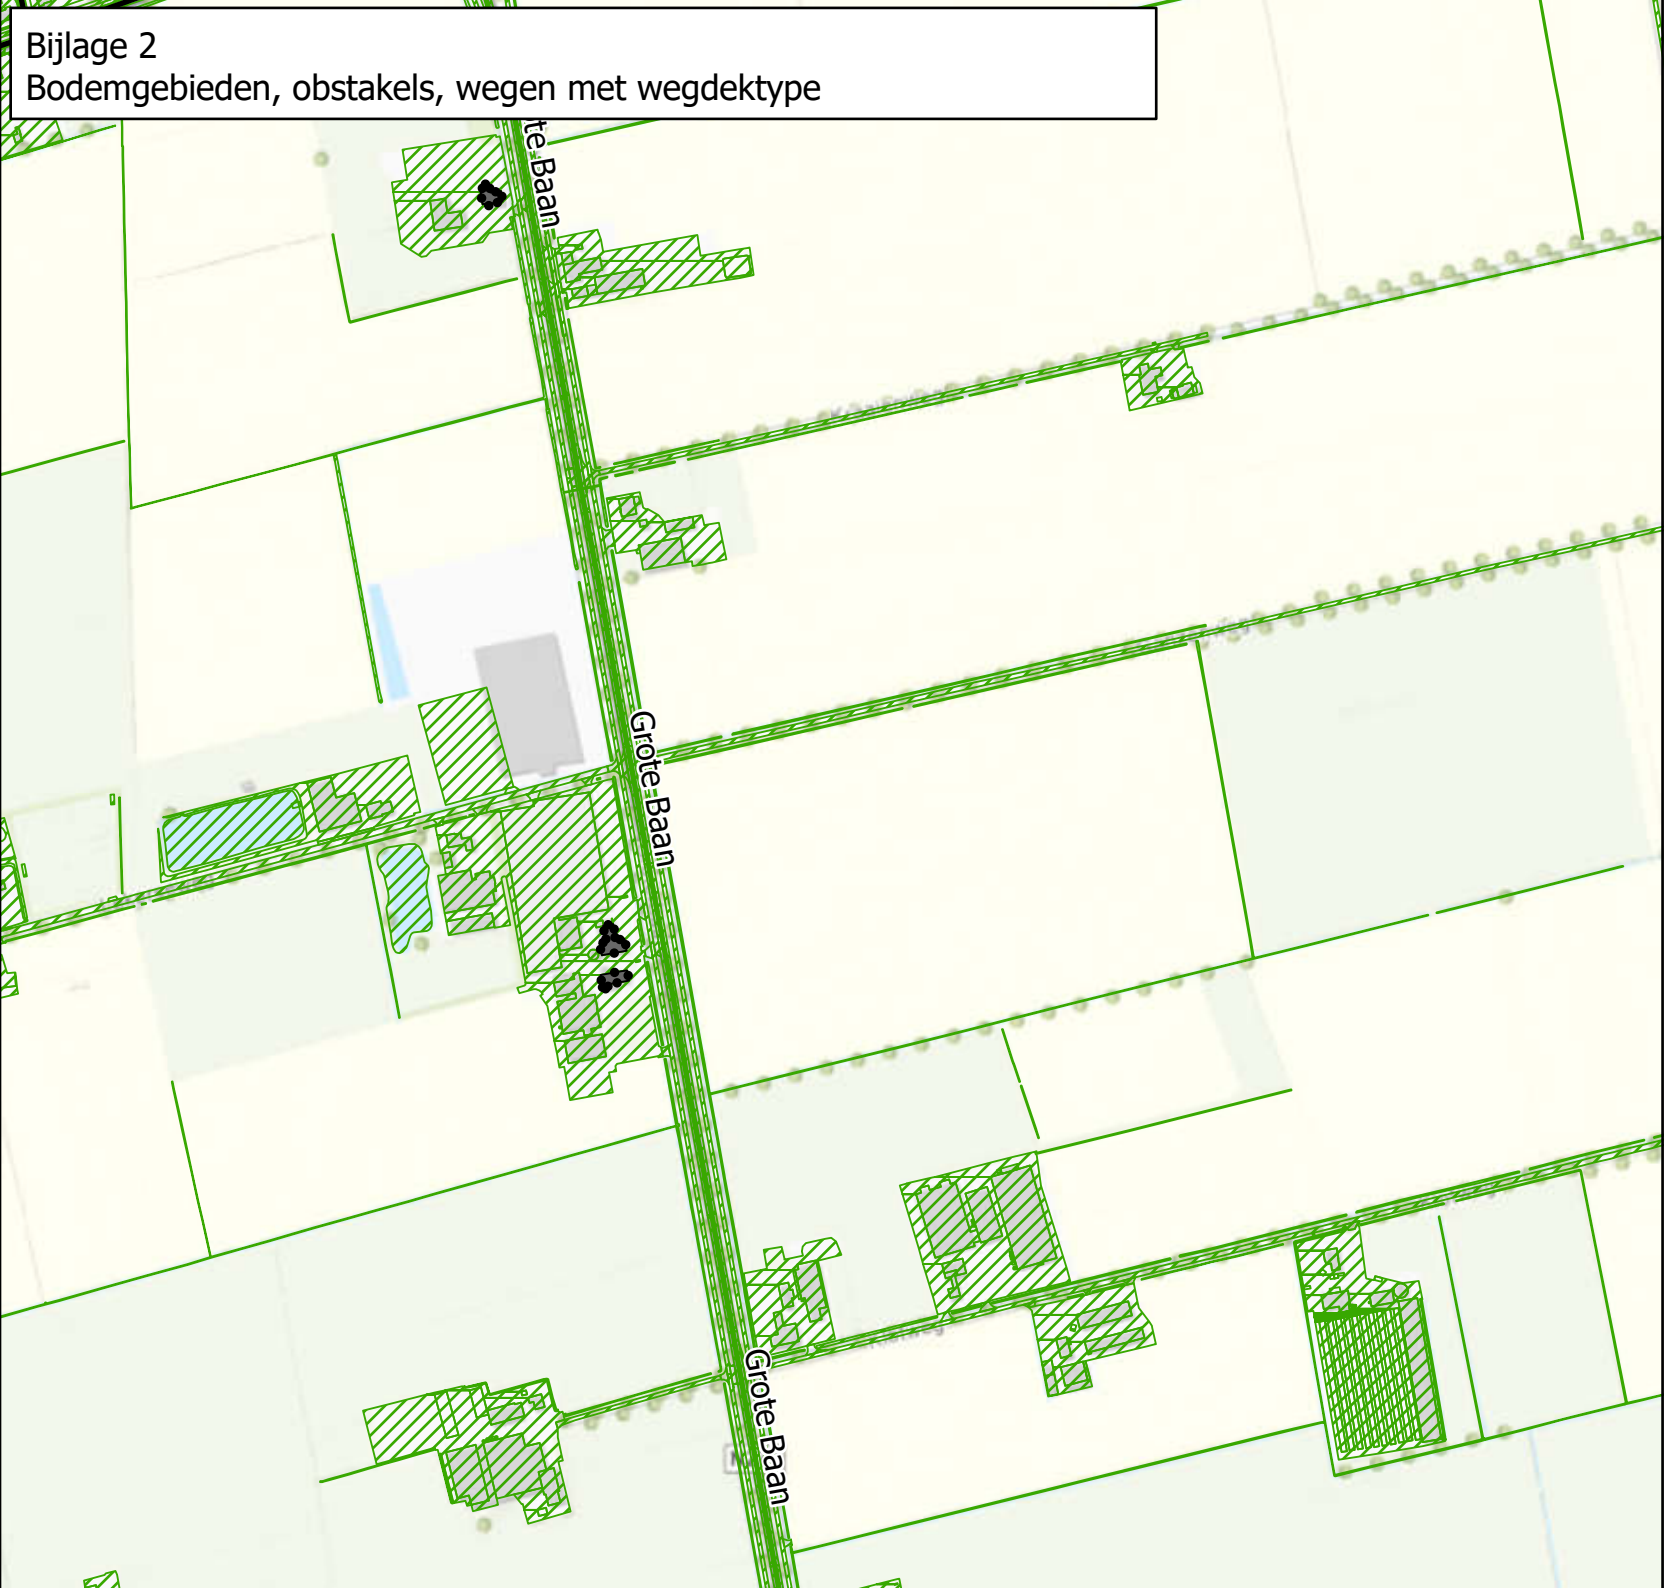

Legenda

- Toetspunt
- Saneringsobject
- Bodemgebied Bf=0

wegen, wegdektype

- Uitgeborsteld beton
- Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174426,43	402988,85	174415,83	402964,06	26,96	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174442,77	403035,50	174426,43	402988,83	63,04	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174395,00	402921,58	173839,76	402341,17	850,82	W19	Micropave	80	80	80
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174414,09	402993,68	174406,76	402967,96	26,74	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688791	Gemertseweg_N605	Volkelseweg	175191,76	400017,22	175162,62	400049,00	43,21	W26	SMA-NL 8G+	80	80	80
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173494,49	401340,27	173494,37	401366,72	26,45	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173501,43	401429,36	173824,40	402237,38	888,72	W19	Micropave	80	80	80
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173507,50	401341,64	173505,18	401367,17	25,66	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688819	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174464,02	403128,66	174445,41	403072,17	59,49	W26	SMA-NL 8G+	80	80	80
688819	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174464,02	403128,66	174452,15	403070,11	59,94	W26	SMA-NL 8G+	80	80	80
64202	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174246,14	403907,22	174345,81	403720,67	211,52	W0	Referentiewegdek	80	80	80
54510	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174246,14	403907,22	174245,99	404335,40	434,13	W0	Referentiewegdek	80	80	80
54509	Brabantstraat_N605	Volkelseweg	174063,70	404900,28	174245,99	404335,40	598,85	W0	Referentiewegdek	80	80	80
38166	Gemertseweg_N605	Volkelseweg	175578,36	399617,53	175191,76	400017,22	558,10	W26	SMA-NL 8G+	80	80	80
9093	Gemertseweg_N605	Volkelseweg	175578,36	399617,53	175741,00	399476,00	215,85	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688790	Gemertseweg_N605	Volkelseweg	175137,64	400058,17	175158,10	400044,25	24,76	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688819	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174345,81	403720,67	174464,02	403128,66	616,06	W26	SMA-NL 8G+	80	80	80
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173510,87	401293,59	173507,49	401341,68	59,39	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173494,49	401340,27	173500,27	401292,21	61,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174433,72	403037,90	174414,09	402993,68	60,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173510,87	401293,59	173514,20	401266,86	26,93	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	175083,86	400111,20	175104,73	400097,49	24,98	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688791	Gemertseweg_N605	Volkelseweg	175162,62	400049,00	175143,88	400066,81	25,86	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688790	Gemertseweg_N605	Volkelseweg	175158,10	400044,25	175191,74	400017,25	43,15	W26	SMA-NL 8G+	80	80	80
688819	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174445,41	403072,17	174433,72	403037,90	36,21	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688819	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174452,15	403070,11	174442,77	403035,50	35,86	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	175104,73	400097,49	175143,84	400066,97	63,46	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	175097,87	400086,06	175137,84	400058,27	61,70	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	175076,87	400102,19	175097,87	400086,06	26,52	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	175022,25	400140,90	175076,87	400102,19	66,98	W19	Micropave	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	175020,26	400141,54	175083,86	400111,20	70,79	W19	Micropave	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173514,20	401266,86	173537,85	401159,75	109,75	W19	Micropave	80	80	80
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174406,76	402967,96	174395,03	402921,64	47,85	W19	Micropave	80	80	80
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174415,83	402964,06	174395,00	402921,58	47,45	W19	Micropave	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173537,85	401159,77	175020,26	400141,54	1933,51	W19	Micropave	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173500,23	401292,38	173506,90	401267,49	25,76	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173839,76	402341,17	173831,19	402286,88	54,96	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173824,40	402237,38	173831,01	402286,91	49,97	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173505,18	401367,17	173501,43	401429,36	62,30	W19	Micropave	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173506,90	401267,49	173537,85	401159,76	112,19	W19	Micropave	80	80	80
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173494,37	401366,72	173501,43	401429,36	63,26	W19	Micropave	80	80	80
672379	Grote Baan_N277	Statenweg	180373,37	402481,99	180411,57	402492,48	47,68	W5	Uitgeborsteld beton	30	30	30
64502	Statenweg	Statenweg	179677,82	402235,96	179615,05	402213,67	66,79	W0	Referentiewegdek	50	50	50
292462711	Statenweg	Statenweg	176202,27	401643,60	176429,02	401581,62	235,48	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292462712	Statenweg	Statenweg	176655,01	401591,67	176429,02	401581,62	226,25	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38147	Rutger van Herpenstraat	Statenweg	175402,62	401497,56	175159,00	401563,00	252,26	W0	Referentiewegdek	50	50	50
39766	Statenweg	Statenweg	177127,49	401648,62	176655,01	401591,67	476,46	W0	Referentiewegdek	60	60	60
50968	De Quayweg	Statenweg	180411,56	402492,48	180420,56	402494,11	9,15	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
64501	Statenweg	Statenweg	179397,50	402076,94	179615,05	402213,67	257,08	W0	Referentiewegdek	50	50	50
35337	Statenweg	Statenweg	180294,23	402449,82	180363,99	402478,40	75,40	W0	Referentiewegdek	50	50	50
35337	Statenweg	Statenweg	180363,99	402478,40	180373,41	402482,01	10,09	W5	Uitgeborsteld beton	50	50	50
35337	Statenweg	Statenweg	180366,63	402470,53	180375,40	402472,95	9,10	W5	Uitgeborsteld beton	50	50	50
50968	De Quayweg	Statenweg	180420,56	402494,11	180478,05	402504,56	58,43	W0	Referentiewegdek	80	80	80
50968	De Quayweg	Statenweg	180422,72	402485,58	180478,13	402504,58	58,61	W0	Referentiewegdek	80	80	80
35337	Statenweg	Statenweg	180375,40	402472,95	180413,65	402482,72	49,11	W5	Uitgeborsteld beton	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
688808	80	80	80	80	80	80	2694,28	152,73	98,32	14,04	15,31	5,11	1,36	9,78	3,26	1,31	107,71	105,09	97,66
688808	30	30	30	30	30	30	3489,43	197,81	127,33	18,18	19,83	6,62	1,76	12,67	4,23	1,69	104,86	101,45	95,07
688808	80	80	80	80	80	80	5388,56	305,46	196,64	28,07	30,62	10,22	2,72	19,56	6,53	2,62	108,32	105,07	98,48
688808	80	80	80	80	80	80	2694,28	152,73	98,32	14,04	15,31	5,11	1,36	9,78	3,26	1,31	107,71	105,09	97,66
688791	80	80	80	80	80	80	5664,50	340,93	219,56	31,24	19,05	6,37	1,69	12,17	4,07	1,62	107,55	105,14	97,39
688817	80	80	80	80	80	80	3293,44	193,41	124,30	17,92	14,22	4,74	1,27	9,08	3,02	1,23	108,36	105,87	98,28
688817	80	80	80	80	80	80	6586,88	386,82	248,60	35,84	28,43	9,48	2,55	18,16	6,05	2,45	108,66	105,61	98,79
688817	80	80	80	80	80	80	3293,44	193,41	124,30	17,92	14,22	4,74	1,27	9,08	3,02	1,23	108,36	105,87	98,28
688819	80	80	80	80	80	80	4282,58	242,71	156,26	22,30	24,36	8,12	2,17	15,57	5,19	2,08	106,78	104,09	96,75
688819	80	80	80	80	80	80	4282,58	242,71	156,26	22,30	24,36	8,12	2,17	15,57	5,19	2,08	106,78	104,09	96,75
64202	80	80	80	80	80	80	8943,31	507,33	326,50	46,62	50,59	16,89	4,50	32,35	10,80	4,32	112,92	110,29	102,87
54510	80	80	80	80	80	80	10333,46	596,19	383,06	55,01	51,69	17,23	4,62	33,03	11,02	4,44	113,44	110,88	103,38
54509	80	80	80	80	80	80	10333,46	596,19	383,06	55,01	51,69	17,23	4,62	33,03	11,02	4,44	113,44	110,88	103,38
38166	80	80	80	80	80	80	11329,74	681,91	439,15	62,48	38,11	12,74	3,38	24,34	8,14	3,25	110,56	108,15	100,40
9093	80	80	80	80	80	80	10073,83	596,51	383,85	54,44	40,50	13,52	3,58	25,85	8,65	3,44	113,17	110,72	103,00
688790	80	80	80	80	80	80	5664,50	361,35	232,60	33,02	5,56	1,86	0,49	3,56	1,18	0,47	110,11	108,05	99,78
688819	80	80	80	80	80	80	8565,16	485,42	312,52	44,61	48,73	16,25	4,33	31,15	10,38	4,16	109,79	107,10	99,76
688817	30	30	30	30	30	30	3594,94	211,12	135,68	19,56	15,52	5,18	1,39	9,91	3,30	1,34	104,38	101,18	94,56
688815	30	30	30	30	30	30	3594,94	211,95	136,31	19,33	15,02	5,00	1,32	9,60	3,19	1,27	104,31	101,14	94,41
688808	30	30	30	30	30	30	3489,43	197,81	127,33	18,18	19,83	6,62	1,76	12,67	4,23	1,69	104,86	101,45	95,07
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	109,07	106,60	98,91
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	109,07	106,60	98,91
688791	80	80	80	80	80	80	5664,50	340,93	219,56	31,24	19,05	6,37	1,69	12,17	4,07	1,62	110,55	108,19	100,38
688790	80	80	80	80	80	80	5664,50	361,35	232,60	33,02	5,56	1,86	0,49	3,56	1,18	0,47	107,04	104,97	96,72
688819	80	80	80	80	80	80	4282,58	242,71	156,26	22,30	24,36	8,12	2,17	15,57	5,19	2,08	109,73	107,10	99,67
688819	80	80	80	80	80	80	4282,58	242,71	156,26	22,30	24,36	8,12	2,17	15,57	5,19	2,08	109,73	107,10	99,67
688815	30	30	30	30	30	30	4780,47	281,84	181,26	25,71	19,97	6,65	1,76	12,77	4,25	1,69	105,55	102,38	95,65
688815	30	30	30	30	30	30	4780,47	281,84	181,26	25,71	19,97	6,65	1,76	12,77	4,25	1,69	105,55	102,38	95,65
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	109,07	106,60	98,91
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	106,32	103,30	96,37
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	106,32	103,30	96,37
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	106,32	103,30	96,37
688808	80	80	80	80	80	80	2694,28	152,73	98,32	14,04	15,31	5,11	1,36	9,78	3,26	1,31	105,31	102,06	95,47
688808	80	80	80	80	80	80	2694,28	152,73	98,32	14,04	15,31	5,11	1,36	9,78	3,26	1,31	105,31	102,06	95,47
688815	80	80	80	80	80	80	7792,87	459,44	295,48	41,90	32,56	10,84	2,87	20,82	6,92	2,76	109,33	106,31	99,38
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	109,07	106,60	98,91
688808	80	80	80	80	80	80	5388,56	305,46	196,64	28,07	30,62	10,22	2,72	19,56	6,53	2,62	110,72	108,10	100,67
688817	80	80	80	80	80	80	6586,88	386,82	248,60	35,84	28,43	9,48	2,55	18,16	6,05	2,45	111,37	108,88	101,29
688817	80	80	80	80	80	80	3293,44	193,41	124,30	17,92	14,22	4,74	1,27	9,08	3,02	1,23	105,65	102,60	95,78
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	106,32	103,30	96,37
688817	80	80	80	80	80	80	3293,44	193,41	124,30	17,92	14,22	4,74	1,27	9,08	3,02	1,23	105,65	102,60	95,78
672379	30	30	30	30	30	30	1891,33	98,42	72,76	7,49	15,04	5,39	1,23	10,03	3,74	1,50	102,48	99,79	92,44
64502	50	50	50	50	50	50	3705,18	231,44	122,76	27,69	10,44	2,78	1,28	4,91	1,19	0,66	106,97	103,66	97,82
292462711	60	60	60	60	60	60	3075,59	198,77	89,61	22,79	6,41	1,46	0,72	4,27	0,89	0,48	107,55	103,69	98,13
292462712	60	60	60	60	60	60	3075,59	198,77	89,61	22,79	6,41	1,46	0,72	4,27	0,89	0,48	107,55	103,69	98,13
38147	50	50	50	50	50	50	5198,25	336,40	178,64	39,96	5,97	1,59	0,73	2,80	0,69	0,38	107,94	104,95	98,72
39766	60	60	60	60	60	60	2890,34	187,54	84,66	21,50	5,57	1,27	0,63	3,72	0,78	0,42	107,24	103,41	97,82
50968	80	80	80	80	80	80	1924,37	119,41	76,81	11,01	4,17	1,39	0,37	2,66	0,89	0,36	108,38	106,26	98,12
64501	50	50	50	50	50	50	3705,18	231,44	122,76	27,69	10,44	2,78	1,28	4,91	1,19	0,66	106,97	103,66	97,82
35337	50	50	50	50	50	50	1858,30	113,48	73,01	10,44	5,14	1,71	0,46	3,29	1,09	0,44	104,05	101,55	93,94
35337	50	50	50	50	50	50	1858,30	113,48	73,01	10,44	5,14	1,71	0,46	3,29	1,09	0,44	105,17	102,89	94,97
35337	50	50	50	50	50	50	1858,30	113,48	73,01	10,44	5,14	1,71	0,46	3,29	1,09	0,44	105,17	102,89	94,97
50968	80	80	80	80	80	80	1924,37	119,41	76,81	11,01	4,17	1,39	0,37	2,66	0,89	0,36	105,65	103,43	95,43
50968	80	80	80	80	80	80	1924,37	119,41	76,81	11,01	4,17	1,39	0,37	2,66	0,89	0,36	105,65	103,43	95,43
35337	30	30	30	30	30	30	1891,33	115,50	74,30	10,62	5,24	1,74	0,47	3,35	1,11	0,45	101,07	98,59	90,96

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
50968	De Quayweg	Statenweg	180478,13	402504,58	181349,00	402705,00	893,64	W0	Referentiewegdek	80	80	80
50968	De Quayweg	Statenweg	180413,65	402482,72	180422,72	402485,58	9,51	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
63281	Rutger van Herpenstraat	Statenweg	174918,53	401591,60	174960,96	401587,64	42,62	W0	Referentiewegdek	50	50	50
38146	Rutger van Herpenstraat	Statenweg	175063,00	401580,00	175159,00	401563,00	97,72	W0	Referentiewegdek	50	50	50
20950	Statenweg	Statenweg	179006,12	401916,72	178649,65	401863,75	360,39	W0	Referentiewegdek	60	60	60
20978	Statenweg	Statenweg	180036,02	402359,72	179815,03	402283,18	233,87	W0	Referentiewegdek	50	50	50
21191	Statenweg	Statenweg	179086,08	401927,87	179397,50	402076,94	346,23	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22390	Donkstraat	Statenweg	175779,12	401621,79	175788,88	401622,70	9,80	W0	Referentiewegdek	50	50	50
5550	Donkstraat	Statenweg	175498,97	401528,75	175779,12	401621,79	297,58	W0	Referentiewegdek	50	50	50
7877	Donkstraat	Statenweg	175498,97	401528,75	175444,31	401497,01	63,34	W0	Referentiewegdek	50	50	50
10195	Statenweg	Statenweg	179006,12	401916,72	179086,08	401927,87	80,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
12547	Statenweg	Statenweg	180294,13	402449,66	180036,02	402359,72	273,33	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22988	Statenweg	Statenweg	176202,27	401643,60	176064,87	401655,31	140,17	W0	Referentiewegdek	50	50	50
26600	Statenweg	Statenweg	179815,03	402283,18	179677,82	402235,96	145,11	W0	Referentiewegdek	50	50	50
27391	Rutger van Herpenstraat	Statenweg	175444,31	401497,01	175402,62	401497,56	42,55	W0	Referentiewegdek	50	50	50
35337	Statenweg	Statenweg	180294,13	402449,66	180366,63	402470,53	75,45	W0	Referentiewegdek	50	50	50
38145	Rutger van Herpenstraat	Statenweg	174960,96	401587,64	175063,00	401580,00	102,33	W0	Referentiewegdek	50	50	50
23424	Statenweg	Statenweg	177434,26	401688,71	177127,49	401648,62	309,40	W0	Referentiewegdek	60	60	60
25811	Statenweg	Statenweg	177824,46	401739,71	177434,26	401688,71	393,53	W0	Referentiewegdek	60	60	60
25812	Statenweg	Statenweg	177824,46	401739,71	178649,65	401863,75	834,46	W0	Referentiewegdek	60	60	60
26415	Donkstraat	Statenweg	175788,88	401622,70	176064,87	401655,31	277,91	W0	Referentiewegdek	50	50	50
688779	Volkelseweg_N605	Julianastraat / Molenstraat	174453,91	403011,65	174409,11	403027,22	59,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688779	Volkelseweg_N605	Julianastraat / Molenstraat	174409,11	403027,22	174322,16	403034,85	88,77	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63281	Rutger van Herpenstraat	Julianastraat / Molenstraat	174882,11	401591,01	174918,57	401591,60	36,46	W0	Referentiewegdek	50	50	50
292425023	Neerbroek	Julianastraat / Molenstraat	174451,00	403000,77	174404,54	403015,01	61,12	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292425023	Neerbroek	Julianastraat / Molenstraat	174404,54	403015,01	174322,16	403034,85	85,35	W0	Referentiewegdek	50	50	50
292425023	Neerbroek	Julianastraat / Molenstraat	174322,53	403034,80	174202,61	403021,53	120,65	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63281	Rutger van Herpenstraat	Julianastraat / Molenstraat	174883,85	401598,67	174918,53	401591,60	35,43	W0	Referentiewegdek	50	50	50
688779	Volkelseweg_N605	Julianastraat / Molenstraat	174477,21	403000,87	174453,91	403011,65	25,67	W0	Referentiewegdek	50	50	50
292425023	Neerbroek	Julianastraat / Molenstraat	174475,61	402992,62	174451,00	403000,77	25,93	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63901	Julianastraat	Julianastraat / Molenstraat	174766,30	402040,61	174786,12	401952,42	91,20	W10	Stille elementenverharding	50	50	50
54535	Kerkstraat	Julianastraat / Molenstraat	174859,76	401607,89	174849,81	401636,45	30,24	W10	Stille elementenverharding	50	50	50
54535	Kerkstraat	Julianastraat / Molenstraat	174849,81	401636,45	174838,00	401664,00	29,97	W10	Stille elementenverharding	50	50	50
54535	Kerkstraat	Julianastraat / Molenstraat	174863,50	401609,17	174849,87	401636,29	30,37	W10	Stille elementenverharding	50	50	50
38152	Julianastraat	Julianastraat / Molenstraat	174708,76	402414,97	174748,06	402158,64	259,37	W19	Micropave	50	50	50
54535	Kerkstraat	Julianastraat / Molenstraat	174883,85	401598,67	174863,46	401609,25	23,64	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
54536	Kerkstraat	Julianastraat / Molenstraat	174808,29	401736,30	174838,00	401664,00	78,17	W10	Stille elementenverharding	50	50	50
12551	Molenstraat	Julianastraat / Molenstraat	174708,76	402414,97	174682,53	402583,55	170,61	W19	Micropave	50	50	50
26231	Kerkstraat	Julianastraat / Molenstraat	174808,29	401736,30	174753,59	401873,45	147,93	W10	Stille elementenverharding	50	50	50
26421	Julianastraat	Julianastraat / Molenstraat	174759,55	402057,77	174748,06	402158,64	102,87	W19	Micropave	50	50	50
57141	Molenstraat_N605	Julianastraat / Molenstraat	174513,49	402971,92	174651,90	402673,77	329,14	W26	SMA-NL 8G+	50	50	50
63902	Julianastraat	Julianastraat / Molenstraat	174753,59	401873,45	174786,12	401952,42	86,52	W10	Stille elementenverharding	50	50	50
688779	Volkelseweg_N605	Julianastraat / Molenstraat	174513,51	402971,88	174477,21	403000,87	49,32	W19	Micropave	50	50	50
292425023	Neerbroek	Julianastraat / Molenstraat	174513,50	402971,89	174475,61	402992,62	43,87	W19	Micropave	50	50	50
57142	Molenstraat	Julianastraat / Molenstraat	174682,53	402583,55	174651,90	402673,77	95,98	W19	Micropave	50	50	50
63281	Rutger van Herpenstraat	Julianastraat / Molenstraat	174859,76	401607,89	174882,20	401591,01	44,45	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
63901	Julianastraat	Julianastraat / Molenstraat	174759,55	402057,77	174766,30	402040,61	18,44	W19	Micropave	50	50	50
16151		Grote Baan	179955,29	404937,47	179963,31	404935,44	8,28	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2132	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179838,14	405431,03	179234,16	408133,67	2776,68	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2126	Grote Baan_N277 G01	Grote Baan	180686,32	400934,50	180418,02	402391,64	1482,03	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2106	Grote Baan_N277	Grote Baan	180258,60	403320,50	179989,06	404794,88	1498,92	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2075	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179879,21	405265,77	179852,29	405345,13	87,66	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
672378	Grote Baan_N277	Grote Baan	180258,60	403320,50	180350,24	402807,93	520,70	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2126	Grote Baan_N277 G01	Grote Baan	180395,33	402502,15	180384,80	402583,19	81,84	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
672379	Grote Baan_N277	Grote Baan	180384,78	402500,76	180384,80	402583,20	82,66	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
50968	80	80	80	80	80	80	3848,74	238,82	153,63	22,02	8,33	2,78	0,74	5,33	1,77	0,72	108,66	106,44	98,44
50968	80	80	80	80	80	80	1924,37	119,41	76,81	11,01	4,17	1,39	0,37	2,66	0,89	0,36	108,38	106,26	98,12
63281	50	50	50	50	50	50	5752,74	371,48	197,47	44,12	7,14	1,90	0,87	3,36	0,82	0,45	108,40	105,40	99,19
38146	50	50	50	50	50	50	5614,98	363,55	193,00	43,19	6,30	1,68	0,77	2,98	0,72	0,40	108,27	105,28	99,05
20950	60	60	60	60	60	60	3401,55	216,70	97,65	24,81	9,19	2,09	1,03	6,12	1,28	0,69	108,15	104,18	98,73
20978	50	50	50	50	50	50	3995,55	250,00	132,49	29,92	10,96	2,91	1,35	5,16	1,24	0,70	107,28	103,97	98,13
21191	50	50	50	50	50	50	3715,40	233,27	123,78	27,92	9,65	2,56	1,19	4,53	1,10	0,61	106,92	103,65	97,77
22390	50	50	50	50	50	50	4272,86	275,40	146,12	32,71	5,65	1,50	0,69	2,67	0,64	0,36	107,14	104,11	97,93
5550	50	50	50	50	50	50	4703,02	304,85	161,75	36,22	5,06	1,34	0,62	2,37	0,57	0,32	107,48	104,50	98,26
7877	50	50	50	50	50	50	4703,02	304,85	161,75	36,22	5,06	1,34	0,62	2,37	0,57	0,32	107,48	104,50	98,26
10195	50	50	50	50	50	50	3524,45	218,81	116,07	26,18	10,82	2,87	1,33	5,09	1,24	0,69	106,82	103,47	97,68
12547	50	50	50	50	50	50	3716,59	231,76	123,03	27,73	10,72	2,86	1,32	5,05	1,22	0,68	107,00	103,69	97,86
22988	50	50	50	50	50	50	3075,59	194,05	103,09	23,27	7,12	1,89	0,88	3,35	0,81	0,45	106,01	102,80	96,87
26600	50	50	50	50	50	50	3856,03	240,94	127,79	28,83	10,79	2,86	1,33	5,08	1,23	0,68	107,13	103,83	97,99
27391	50	50	50	50	50	50	5964,43	386,57	205,11	45,92	6,46	1,72	0,79	3,05	0,73	0,41	108,51	105,53	99,29
35337	50	50	50	50	50	50	1858,30	113,48	73,01	10,44	5,14	1,71	0,46	3,29	1,09	0,44	104,05	101,55	93,94
38145	50	50	50	50	50	50	6027,10	390,87	207,33	46,44	6,36	1,68	0,78	3,00	0,71	0,40	108,55	105,57	99,33
23424	60	60	60	60	60	60	3142,46	201,26	90,77	23,04	7,82	1,78	0,88	5,21	1,10	0,59	107,75	103,82	98,33
25811	60	60	60	60	60	60	2942,31	187,30	84,44	21,45	8,01	1,83	0,90	5,34	1,12	0,60	107,53	103,56	98,10
25812	60	60	60	60	60	60	3168,38	202,02	91,00	23,13	8,43	1,92	0,95	5,62	1,18	0,63	107,84	103,87	98,41
26415	50	50	50	50	50	50	4055,10	260,91	138,56	30,98	5,65	1,51	0,69	2,67	0,65	0,36	106,93	103,89	97,72
688779	30	30	30	30	30	30	1080,23	63,62	33,74	7,55	5,88	1,56	0,72	2,77	0,67	0,37	99,34	95,13	90,26
688779	50	50	50	50	50	50	234,55	13,81	7,33	1,64	1,28	0,34	0,16	0,60	0,15	0,08	95,66	91,95	86,53
63281	50	50	50	50	50	50	2876,37	185,74	98,74	22,06	3,57	0,95	0,44	1,68	0,41	0,22	105,39	102,39	96,18
292425023	30	30	30	30	30	30	1080,23	70,33	31,08	8,20	1,97	0,51	0,25	1,37	0,38	0,19	97,94	93,84	88,81
292425023	50	50	50	50	50	50	234,55	15,27	6,75	1,78	0,43	0,11	0,06	0,30	0,08	0,04	94,92	91,05	85,71
292425023	50	50	50	50	50	50	469,09	30,54	13,50	3,56	0,85	0,22	0,11	0,60	0,17	0,08	97,93	94,06	88,72
63281	50	50	50	50	50	50	2876,37	185,74	98,74	22,06	3,57	0,95	0,44	1,68	0,41	0,22	105,39	102,39	96,18
688779	50	50	50	50	50	50	1925,90	113,42	60,15	13,46	10,49	2,79	1,28	4,93	1,19	0,66	104,81	101,10	95,68
292425023	50	50	50	50	50	50	1925,90	125,40	55,42	14,61	3,51	0,91	0,45	2,44	0,68	0,34	104,06	100,19	94,85
63901	50	50	50	50	50	50	5003,72	321,37	170,69	38,10	7,72	2,05	0,94	3,63	0,89	0,49	107,36	104,11	98,17
54535	50	50	50	50	50	50	2497,49	165,64	85,46	16,76	1,58	0,47	0,17	0,86	0,23	0,05	103,93	100,85	93,89
54535	50	50	50	50	50	50	4994,97	331,29	170,91	33,53	3,16	0,95	0,34	1,71	0,47	0,10	106,94	103,86	96,90
54535	50	50	50	50	50	50	2497,49	165,64	85,46	16,76	1,58	0,47	0,17	0,86	0,23	0,05	103,93	100,85	93,89
38152	50	50	50	50	50	50	3432,93	214,41	113,73	25,66	9,67	2,57	1,19	4,55	1,10	0,62	104,12	100,33	95,04
54535	30	30	30	30	30	30	2686,93	178,21	91,94	18,04	1,70	0,51	0,18	0,92	0,25	0,05	100,91	97,72	90,82
54536	50	50	50	50	50	50	4994,97	331,29	170,91	33,53	3,16	0,95	0,34	1,71	0,47	0,10	106,94	103,86	96,90
12551	50	50	50	50	50	50	3872,55	243,24	129,04	29,12	9,98	2,66	1,23	4,69	1,14	0,63	104,50	100,78	95,41
26231	50	50	50	50	50	50	4673,48	309,49	159,78	31,33	3,27	0,97	0,35	1,76	0,48	0,10	106,68	103,59	96,64
26421	50	50	50	50	50	50	4371,30	279,01	148,22	33,07	7,94	2,12	0,97	3,75	0,91	0,50	104,56	101,06	95,40
57141	50	50	50	50	50	50	3851,79	226,22	120,13	26,85	21,39	5,69	2,62	10,08	2,44	1,35	105,37	101,77	96,23
63902	50	50	50	50	50	50	5003,72	321,37	170,69	38,10	7,72	2,05	0,94	3,63	0,89	0,49	107,36	104,11	98,17
688779	50	50	50	50	50	50	1925,90	113,42	60,15	13,46	10,49	2,79	1,28	4,93	1,19	0,66	102,91	98,57	93,85
292425023	50	50	50	50	50	50	1925,90	125,40	55,42	14,61	3,51	0,91	0,45	2,44	0,68	0,34	101,35	97,18	92,25
57142	50	50	50	50	50	50	3851,79	226,22	120,13	26,85	21,39	5,69	2,62	10,08	2,44	1,35	105,97	101,62	96,90
63281	30	30	30	30	30	30	2686,93	173,51	92,23	20,61	3,34	0,89	0,41	1,57	0,38	0,21	101,34	97,98	92,18
63901	50	50	50	50	50	50	5003,72	321,37	170,69	38,10	7,72	2,05	0,94	3,63	0,89	0,49	104,96	101,56	95,79
16151	80	80	80	80	80	80	4434,42	234,32	150,82	21,58	36,40	12,14	3,24	23,28	7,77	3,12	112,51	109,89	102,46
2132	80	80	80	80	80	80	5555,11	268,51	198,25	20,56	57,88	20,70	4,75	38,58	14,37	5,80	113,64	111,36	103,35
2126	80	80	80	80	80	80	4086,20	202,19	149,29	15,33	39,51	14,14	3,21	26,35	9,82	3,93	112,24	110,03	101,88
2106	80	80	80	80	80	80	8943,42	465,11	343,65	35,31	71,88	25,71	5,84	47,90	17,85	7,14	115,51	113,44	105,04
2075	80	80	80	80	80	80	2791,37	134,28	99,10	10,27	29,47	10,54	2,41	19,64	7,32	2,95	110,66	108,37	100,38
672378	80	80	80	80	80	80	8943,42	465,11	343,65	35,31	71,88	25,71	5,84	47,90	17,85	7,14	115,51	113,44	105,04
2126	80	80	80	80	80	80	2043,10	101,10	74,65	7,67	19,76	7,07	1,61	13,17	4,91	1,96	109,23	107,02	98,87
672379	80	80	80	80	80	80	2043,10	106,32	78,60	8,09	16,25	5,82	1,33	10,83	4,04	1,62	109,09	107,03	98,62

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
2126	Grote Baan_N277 G01	Grote Baan	180384,78	402500,77	180391,26	402462,06	45,43	W5	Uitgeborsteld beton	30	30	30
2126	Grote Baan_N277	Grote Baan	180418,02	402391,64	180391,21	402462,22	75,65	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
292570857	Zeelandsedijk_N277	Grote Baan	180686,32	400934,50	180927,24	400133,74	838,72	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
998	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179885,36	405235,47	179949,15	404967,77	282,98	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
52	GROTE BAAN_N277	Grote Baan	179952,21	404952,64	179955,29	404937,47	15,47	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
51	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179882,30	405250,53	179879,21	405265,77	15,55	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
17	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179952,21	404952,64	179949,15	404967,77	15,44	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
10	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179885,36	405235,47	179882,30	405250,53	15,37	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
1096	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179838,14	405431,03	179879,21	405265,77	175,26	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2062	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179949,15	404967,77	179908,00	405100,54	143,06	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
1494	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179838,14	405431,03	179852,29	405345,13	87,66	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
1377	Grote Baan_N277	Grote Baan	179989,06	404794,88	179963,31	404935,44	143,62	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
1373	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179885,36	405235,47	179908,00	405100,54	143,06	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
1370	GROTE BAAN_N277	Grote Baan	179989,06	404794,88	179955,29	404937,47	156,36	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2126	Grote Baan_N277 G01	Grote Baan	180402,17	402464,03	180395,31	402502,27	46,82	W5	Uitgeborsteld beton	30	30	30
672379	Grote Baan_N277	Grote Baan	180384,80	402583,19	180350,24	402808,10	227,80	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2126	Grote Baan_N277 G01	Grote Baan	180417,96	402391,79	180402,17	402464,03	74,33	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
9068	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174488,23	401559,60	174593,53	401573,30	106,19	W0	Referentiewegdek	50	50	50
9068	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174593,53	401573,30	174607,19	401574,76	13,73	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
38027	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174464,12	401557,63	174351,99	401553,25	112,21	W0	Referentiewegdek	50	50	50
35329	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174056,18	401396,36	174236,54	401543,25	232,73	W0	Referentiewegdek	50	50	50
54507	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174618,01	401576,63	174727,82	401586,68	110,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688791	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175139,66	400093,72	175138,60	400147,21	54,79	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688790	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175130,69	400100,77	175103,64	400060,22	62,34	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292425027	Mutshoek	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175112,72	400053,45	175086,94	400036,14	31,49	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292425027	Mutshoek	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175086,90	400036,09	174637,31	399918,09	466,69	W0	Referentiewegdek	60	60	60
27738	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174025,54	401369,90	173894,90	401322,18	140,85	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292444630	Sint Agathaplein	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174815,33	401586,17	174804,40	401582,18	11,64	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444630	Sint Agathaplein	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174853,66	401597,62	174815,33	401586,17	40,06	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688802	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173478,01	401314,24	173424,63	401324,68	54,39	W0	Referentiewegdek	60	60	60
688791	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175112,94	400053,62	175139,66	400093,72	60,57	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444630	Sint Agathaplein	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174853,55	401591,53	174815,44	401586,21	39,16	W0	Referentiewegdek	30	30	30
633754	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175053,10	401180,61	175029,49	401232,25	56,78	W10	Stille elementenverharding	50	50	50
63420	Kerkstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174883,75	401557,23	174916,07	401509,57	57,73	W10	Stille elementenverharding	50	50	50
63420	Kerkstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174872,25	401581,26	174883,75	401557,23	26,66	W10	Stille elementenverharding	50	50	50
63420	Kerkstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174875,41	401581,86	174883,79	401557,14	26,10	W10	Stille elementenverharding	50	50	50
51307	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175117,96	400774,29	175077,28	400982,20	212,29	W0	Referentiewegdek	50	50	50
54507	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174607,19	401574,76	174618,01	401576,63	10,99	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
63420	Kerkstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174853,55	401591,53	174872,25	401581,25	21,94	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
633754	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175058,99	401167,88	175053,10	401180,61	14,03	W0	Referentiewegdek	50	50	50
633755	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174993,22	401377,93	175029,49	401232,25	150,73	W10	Stille elementenverharding	50	50	50
37978	Boekelseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	172866,80	401409,81	172590,51	401517,36	296,49	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38027	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174476,95	401558,13	174464,12	401557,63	12,84	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
38028	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174293,12	401564,80	174351,99	401553,25	60,17	W0	Referentiewegdek	50	50	50
44488	Runstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175169,30	400457,93	175117,96	400774,29	327,16	W0	Referentiewegdek	50	50	50
51306	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175067,00	401054,65	175077,28	400982,20	73,18	W0	Referentiewegdek	50	50	50
688783	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173820,56	401303,72	173595,23	401308,15	226,84	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292444631	Sint Agathaplein	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174727,82	401586,68	174804,40	401582,18	95,32	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688783	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173595,23	401308,15	173527,53	401319,14	68,58	W0	Referentiewegdek	60	60	60
688783	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173527,53	401319,14	173479,90	401325,06	62,01	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688783	Erpseweg E01	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173595,23	401308,14	173526,29	401309,18	68,95	W0	Referentiewegdek	60	60	60
688783	Erpseweg E02	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173479,99	401325,16	173424,65	401324,68	55,34	W0	Referentiewegdek	60	60	60
688790	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175138,60	400147,34	175130,69	400100,77	48,18	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688801	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	172969,89	401369,58	173424,65	401324,68	457,06	W0	Referentiewegdek	60	60	60
688802	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173526,29	401309,18	173478,01	401314,24	61,68	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
2126	30	30	30	30	30	30	2043,10	101,10	74,65	7,67	19,76	7,07	1,61	13,17	4,91	1,96	103,20	100,32	93,27
2126	80	80	80	80	80	80	2043,10	101,10	74,65	7,67	19,76	7,07	1,61	13,17	4,91	1,96	109,23	107,02	98,87
292570857	80	80	80	80	80	80	8800,87	437,70	323,50	33,32	83,24	29,81	6,79	55,51	20,72	8,30	115,55	113,37	105,19
998	80	80	80	80	80	80	4741,63	248,23	183,44	18,92	36,85	13,19	3,01	24,55	9,16	3,68	112,73	110,68	102,26
52	80	80	80	80	80	80	8943,42	465,11	343,65	35,31	71,88	25,71	5,84	47,90	17,85	7,14	115,51	113,44	105,04
51	80	80	80	80	80	80	5555,11	268,51	198,25	20,56	57,88	20,70	4,75	38,58	14,37	5,80	113,64	111,36	103,35
17	80	80	80	80	80	80	9449,37	493,64	365,11	37,60	74,05	26,53	6,04	49,36	18,45	7,39	115,73	113,68	105,26
10	80	80	80	80	80	80	9449,37	493,64	365,11	37,60	74,05	26,53	6,04	49,36	18,45	7,39	115,73	113,68	105,26
1096	80	80	80	80	80	80	2763,74	134,04	99,13	10,29	28,36	10,16	2,33	18,91	7,06	2,85	110,59	108,34	100,31
2062	80	80	80	80	80	80	4707,74	245,41	181,28	18,68	37,20	13,31	3,04	24,81	9,25	3,71	112,71	110,65	102,24
1494	80	80	80	80	80	80	2791,37	134,28	99,10	10,27	29,47	10,54	2,41	19,64	7,32	2,95	110,66	108,37	100,38
1377	80	80	80	80	80	80	4434,42	230,52	170,51	17,53	35,41	12,69	2,89	23,63	8,81	3,53	112,45	110,40	101,99
1373	80	80	80	80	80	80	4707,74	245,41	181,28	18,68	37,20	13,31	3,04	24,81	9,25	3,71	112,71	110,65	102,24
1370	80	80	80	80	80	80	4509,00	234,26	172,76	17,77	36,39	12,99	2,96	24,24	9,04	3,62	112,54	110,46	102,07
2126	30	30	30	30	30	30	2043,10	101,10	74,65	7,67	19,76	7,07	1,61	13,17	4,91	1,96	103,20	100,32	93,27
672379	80	80	80	80	80	80	4086,20	212,64	157,20	16,18	32,50	11,64	2,65	21,67	8,09	3,24	112,10	110,04	101,63
2126	80	80	80	80	80	80	2043,10	101,10	74,65	7,67	19,76	7,07	1,61	13,17	4,91	1,96	109,23	107,02	98,87
9068	50	50	50	50	50	50	3018,06	192,69	102,36	22,84	5,44	1,45	0,67	2,57	0,62	0,34	105,78	102,66	96,57
9068	50	50	50	50	50	50	3018,06	192,69	102,36	22,84	5,44	1,45	0,67	2,57	0,62	0,34	108,33	105,07	99,13
38027	50	50	50	50	50	50	4639,93	298,26	158,46	35,42	6,69	1,77	0,82	3,14	0,76	0,42	107,54	104,48	98,32
35329	50	50	50	50	50	50	4645,68	298,71	158,56	35,42	6,95	1,85	0,85	3,27	0,79	0,44	107,56	104,50	98,34
54507	30	30	30	30	30	30	2971,50	192,23	99,29	19,48	5,23	1,57	0,57	2,82	0,77	0,16	102,10	98,66	91,92
688791	80	80	80	80	80	80	2353,78	141,67	91,23	12,98	7,92	2,65	0,70	5,06	1,69	0,67	106,73	104,37	96,56
688790	30	30	30	30	30	30	1514,00	96,58	62,17	8,83	1,49	0,50	0,13	0,95	0,31	0,13	98,63	96,29	88,42
292425027	60	60	60	60	60	60	674,20	41,45	18,67	4,74	2,76	0,63	0,31	1,84	0,39	0,21	101,47	97,28	92,04
292425027	60	60	60	60	60	60	1348,41	82,90	37,35	9,48	5,52	1,26	0,62	3,68	0,77	0,41	104,48	100,29	95,05
27738	60	60	60	60	60	60	4980,27	328,02	148,06	37,65	6,37	1,46	0,72	4,27	0,89	0,48	109,42	105,71	100,01
292444630	30	30	30	30	30	30	4062,73	265,44	137,04	26,91	5,20	1,55	0,56	2,79	0,77	0,16	103,15	99,84	93,02
292444630	30	30	30	30	30	30	1566,10	102,32	52,83	10,37	2,00	0,60	0,22	1,08	0,30	0,06	99,01	95,70	88,88
688802	60	60	60	60	60	60	4993,99	316,82	142,59	36,28	14,27	3,25	1,60	9,50	2,00	1,07	109,86	105,86	100,43
688791	30	30	30	30	30	30	1514,00	91,12	58,68	8,35	5,09	1,70	0,45	3,25	1,09	0,43	100,14	97,14	90,21
292444630	30	30	30	30	30	30	1566,10	102,32	52,83	10,37	2,00	0,60	0,22	1,08	0,30	0,06	99,01	95,70	88,88
633754	50	50	50	50	50	50	4501,72	296,06	153,27	34,66	2,88	0,79	0,32	1,29	0,34	0,13	106,42	103,35	97,06
63420	50	50	50	50	50	50	3093,81	205,97	106,49	20,86	1,25	0,37	0,14	0,67	0,18	0,04	104,71	101,71	94,70
63420	50	50	50	50	50	50	1546,91	102,99	53,24	10,43	0,62	0,19	0,07	0,33	0,09	0,02	101,70	98,70	91,69
63420	50	50	50	50	50	50	1546,91	102,99	53,24	10,43	0,62	0,19	0,07	0,33	0,09	0,02	101,70	98,70	91,69
51307	50	50	50	50	50	50	4958,87	325,50	168,66	38,11	3,64	0,99	0,40	1,62	0,43	0,16	107,61	104,62	98,28
54507	30	30	30	30	30	30	2971,50	192,23	99,29	19,48	5,23	1,57	0,57	2,82	0,77	0,16	104,63	100,96	94,40
63420	30	30	30	30	30	30	1556,50	103,62	53,57	10,50	0,63	0,19	0,07	0,33	0,09	0,02	98,29	95,22	88,26
633754	50	50	50	50	50	50	4501,72	296,06	153,27	34,66	2,88	0,79	0,32	1,29	0,34	0,13	107,16	104,18	97,83
633755	50	50	50	50	50	50	4626,41	304,38	157,54	35,63	2,90	0,79	0,32	1,30	0,33	0,13	106,52	103,47	97,17
37978	60	60	60	60	60	60	9743,31	616,25	277,76	70,56	28,97	6,60	3,26	19,27	4,04	2,17	112,79	108,77	103,36
38027	50	50	50	50	50	50	4639,93	298,26	158,46	35,42	6,69	1,77	0,82	3,14	0,76	0,42	110,03	106,87	100,83
38028	50	50	50	50	50	50	4639,93	298,26	158,46	35,42	6,69	1,77	0,82	3,14	0,76	0,42	107,54	104,48	98,32
44488	50	50	50	50	50	50	4592,41	301,08	156,10	35,26	3,61	0,99	0,40	1,62	0,43	0,16	107,30	104,29	97,95
51306	50	50	50	50	50	50	4958,87	325,50	168,66	38,11	3,64	0,99	0,40	1,62	0,43	0,16	107,61	104,62	98,28
688783	60	60	60	60	60	60	5521,03	364,35	164,28	41,81	6,65	1,52	0,75	4,43	0,93	0,50	109,84	106,14	100,44
292444631	30	30	30	30	30	30	3132,19	202,81	104,71	20,55	5,40	1,62	0,59	2,91	0,79	0,16	102,30	98,87	92,13
688783	60	60	60	60	60	60	2760,52	182,18	82,14	20,91	3,32	0,76	0,37	2,22	0,47	0,25	106,83	103,13	97,43
688783	30	30	30	30	30	30	3877,26	255,88	115,37	29,36	4,67	1,07	0,53	3,11	0,66	0,35	103,02	99,04	93,61
688783	60	60	60	60	60	60	2760,52	182,18	82,14	20,91	3,32	0,76	0,37	2,22	0,47	0,25	106,83	103,13	97,43
688783	60	60	60	60	60	60	4993,99	329,57	148,60	37,82	6,01	1,37	0,68	4,01	0,84	0,45	109,41	105,71	100,00
688790	80	80	80	80	80	80	2353,78	150,15	96,65	13,72	2,31	0,77	0,20	1,48	0,49	0,20	106,29	104,23	95,96
688801	60	60	60	60	60	60	9987,98	632,75	284,97	72,45	29,09	6,62	3,27	19,35	4,05	2,18	112,88	108,88	103,46
688802	30	30	30	30	30	30	3877,26	245,97	110,70	28,16	11,08	2,52	1,25	7,38	1,55	0,83	104,08	99,57	94,64

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
292425027	Mutshoek	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175103,65	400060,07	175086,90	400036,09	29,55	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292444630	Sint Agathaplein	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174875,41	401581,86	174853,43	401597,58	48,53	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
35329	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174039,57	401381,78	174056,18	401396,36	22,10	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
25878	Runstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175169,30	400457,93	175163,85	400434,84	23,73	W0	Referentiewegdek	50	50	50
25871	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174985,27	401395,39	174993,22	401377,93	19,35	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
25702	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175058,99	401167,88	175065,68	401076,98	91,17	W0	Referentiewegdek	50	50	50
25531	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175067,00	401054,65	175065,68	401076,98	22,38	W0	Referentiewegdek	50	50	50
9068	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174476,95	401558,13	174488,23	401559,60	11,38	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
26044	Kerkstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174916,07	401509,57	174985,27	401395,39	133,52	W10	Stille elementenverharding	50	50	50
35328	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174293,12	401564,80	174236,54	401543,25	61,64	W0	Referentiewegdek	50	50	50
35327	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	172866,80	401409,81	172969,89	401369,58	110,66	W0	Referentiewegdek	60	60	60
28072	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175163,85	400434,84	175138,60	400147,37	289,91	W0	Referentiewegdek	50	50	50
26230	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173820,56	401303,72	173894,90	401322,18	76,60	W0	Referentiewegdek	60	60	60
27738	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174039,57	401381,78	174025,54	401369,90	18,38	W9a	Elementenverharding in keperverband	60	60	60
7884	Arendstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	175694,61	401312,12	175749,83	401258,39	77,31	W0	Referentiewegdek	50	50	50
9121	Daniel de Brouwerstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176941,00	400139,00	176962,48	400126,03	25,10	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
6718	Broeder Hogardstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176941,00	400139,00	176928,73	400149,88	16,40	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
9121	Daniel de Brouwerstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176962,48	400126,03	177130,50	400024,21	196,89	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38160	Broeder Hogardstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176438,38	400616,15	176675,48	400374,54	339,53	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38159	Broeder Hogardstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176915,61	400161,52	176675,48	400374,54	320,99	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38158	Broeder Hogardstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176395,08	400670,56	176438,38	400616,15	69,53	W0	Referentiewegdek	60	60	60
29157	Arendstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	175444,31	401497,01	175458,34	401477,69	24,05	W0	Referentiewegdek	50	50	50
6718	Broeder Hogardstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176928,73	400149,88	176915,61	400161,52	17,54	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44356	Arendnest	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176395,08	400670,56	176171,85	400890,97	314,72	W0	Referentiewegdek	60	60	60
42214	Pater Petrusstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	177288,46	399829,14	177408,51	399457,88	393,42	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41270	Daniel de Brouwerstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	177130,50	400024,21	177222,23	399926,69	134,11	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41269	Daniel de Brouwerstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	177288,46	399829,14	177222,23	399926,69	117,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292462710	Arendstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176171,85	400890,97	175852,02	401169,80	424,32	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292462709	Arendstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	175749,83	401258,39	175852,02	401169,80	135,24	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57067	Arendstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	175694,61	401312,12	175556,16	401426,58	180,00	W0	Referentiewegdek	50	50	50
57068	Arendstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	175458,34	401477,69	175556,16	401426,58	110,59	W0	Referentiewegdek	50	50	50
35222	Wethouder Lindersstraat	--	181825,00	407126,00	181989,80	406721,36	437,64	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35216	Morgenweg	--	172005,32	406338,79	172423,31	406483,33	449,30	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35236	Schoolstraat	--	173341,33	405943,48	173417,21	405988,86	89,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35237	Schoolstraat	--	173417,21	405988,86	173490,08	406090,93	125,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35209	Hoogstraat	--	179815,03	402283,18	179757,33	401533,88	751,54	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35212	Hoogstraat	--	168805,47	406346,72	167713,38	407069,66	1349,96	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35213	Maasstraat	--	171245,39	406992,38	171489,50	407181,12	310,37	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35215	Frontstraat	--	173038,21	406799,81	173025,49	407095,40	295,94	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35238	Schakelplein	--	173615,24	406159,90	173490,08	406090,93	146,04	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35274	Hermelijnstraat	--	173620,06	405577,00	173489,74	405717,62	194,73	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35298	Spitsen	--	170646,77	406840,88	170629,12	406719,25	123,53	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35299	Maatseheistraat	--	173535,75	404869,41	173292,52	404802,74	252,37	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35300	Maatseheistraat	--	172950,89	404856,12	173292,52	404802,74	356,96	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35263	Steenovenstraat	--	168526,88	404792,22	168401,12	404841,97	135,24	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35264	Steenovenstraat	--	168401,12	404841,97	168379,41	404851,18	23,59	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35265	Steenovenstraat	--	168271,47	404893,59	168379,41	404851,18	115,99	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35273	Hermelijnstraat	--	173341,33	405943,48	173489,74	405717,62	279,77	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35152	Cruijgenstraat	--	170293,02	401371,31	170337,94	401364,68	45,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35153	Cruijgenstraat	--	170523,51	401357,05	170337,94	401364,68	188,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35171	Burgt	--	175143,00	402135,00	175203,31	402145,33	61,19	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35184	Patrijsweg	--	171291,85	406515,10	171318,48	406441,96	80,41	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35103	Waterdelweg	--	177388,15	403022,91	176381,61	402935,22	1014,30	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35112	Herteweide	--	167289,55	404004,02	167170,99	404035,46	126,03	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35113	Vlinderslag	--	171556,31	406993,34	171563,42	407083,49	96,15	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
292425027	60	60	60	60	60	60	674,20	41,45	18,67	4,74	2,76	0,63	0,31	1,84	0,39	0,21	101,47	97,28	92,04
292444630	30	30	30	30	30	30	1556,50	101,69	52,50	10,31	1,99	0,59	0,22	1,07	0,29	0,06	99,12	95,68	88,95
35329	50	50	50	50	50	50	4645,68	298,71	158,56	35,42	6,95	1,85	0,85	3,27	0,79	0,44	110,06	106,89	100,86
25878	50	50	50	50	50	50	4707,55	306,27	158,91	35,89	5,31	1,47	0,59	2,39	0,63	0,24	107,51	104,45	98,15
25871	30	30	30	30	30	30	3990,06	265,32	137,24	26,88	1,82	0,55	0,20	0,99	0,26	0,06	102,44	99,34	92,40
25702	50	50	50	50	50	50	4840,91	317,92	164,70	37,23	3,42	0,95	0,38	1,55	0,40	0,15	107,50	104,51	98,16
25531	50	50	50	50	50	50	5187,68	340,90	176,55	39,91	3,53	0,98	0,39	1,59	0,41	0,16	107,80	104,81	98,46
9068	50	50	50	50	50	50	3018,06	192,69	102,36	22,84	5,44	1,45	0,67	2,57	0,62	0,34	108,33	105,07	99,13
26044	50	50	50	50	50	50	3093,81	205,97	106,49	20,86	1,25	0,37	0,14	0,67	0,18	0,04	104,71	101,71	94,70
35328	50	50	50	50	50	50	4548,38	292,46	155,24	34,67	6,81	1,82	0,83	3,21	0,77	0,43	107,47	104,41	98,25
35327	60	60	60	60	60	60	9743,31	616,25	277,76	70,56	28,97	6,60	3,26	19,27	4,04	2,17	112,79	108,77	103,36
28072	50	50	50	50	50	50	4707,55	306,27	158,91	35,89	5,31	1,47	0,59	2,39	0,63	0,24	107,51	104,45	98,15
26230	60	60	60	60	60	60	4980,27	328,02	148,06	37,65	6,37	1,46	0,72	4,27	0,89	0,48	109,42	105,71	100,01
27738	60	60	60	60	60	60	4980,27	328,02	148,06	37,65	6,37	1,46	0,72	4,27	0,89	0,48	112,02	108,22	102,61
7884	50	50	50	50	50	50	2076,34	134,09	69,35	15,70	3,18	0,87	0,35	1,43	0,37	0,14	104,08	100,93	94,71
9121	30	30	30	30	30	30	2139,42	137,44	71,26	16,10	3,77	1,04	0,42	1,70	0,44	0,17	103,06	99,37	93,60
6718	30	30	30	30	30	30	2031,62	131,31	68,14	15,40	2,90	0,80	0,32	1,30	0,34	0,13	102,53	98,97	93,10
9121	30	30	30	30	30	30	2139,42	137,44	71,26	16,10	3,77	1,04	0,42	1,70	0,44	0,17	100,55	97,11	91,12
38160	60	60	60	60	60	60	2031,62	133,90	60,42	15,37	2,56	0,58	0,29	1,70	0,36	0,19	105,52	101,81	96,11
38159	60	60	60	60	60	60	2031,62	133,90	60,42	15,37	2,56	0,58	0,29	1,70	0,36	0,19	105,52	101,81	96,11
38158	60	60	60	60	60	60	2419,46	160,38	72,39	18,40	2,48	0,56	0,28	1,66	0,34	0,19	106,21	102,55	96,80
29157	50	50	50	50	50	50	3790,71	249,00	128,98	29,15	2,65	0,73	0,29	1,19	0,31	0,12	106,44	103,45	97,10
6718	30	30	30	30	30	30	2031,62	131,31	68,14	15,40	2,90	0,80	0,32	1,30	0,34	0,13	100,12	96,78	90,72
44356	60	60	60	60	60	60	2111,80	139,14	62,79	15,97	2,69	0,61	0,30	1,78	0,38	0,20	105,69	101,98	96,28
42214	30	30	30	30	30	30	2121,09	137,33	71,21	16,10	2,86	0,79	0,32	1,29	0,34	0,13	100,26	96,95	90,86
41270	30	30	30	30	30	30	2121,09	137,33	71,21	16,10	2,86	0,79	0,32	1,29	0,34	0,13	100,26	96,95	90,86
41269	30	30	30	30	30	30	2121,09	137,33	71,21	16,10	2,86	0,79	0,32	1,29	0,34	0,13	100,26	96,95	90,86
292462710	60	60	60	60	60	60	2076,34	136,55	61,47	15,67	2,80	0,64	0,31	1,86	0,39	0,21	105,64	101,90	96,22
292462709	60	60	60	60	60	60	2076,34	136,55	61,47	15,67	2,80	0,64	0,31	1,86	0,39	0,21	105,64	101,90	96,22
57067	50	50	50	50	50	50	2131,51	137,83	71,24	16,14	3,15	0,86	0,35	1,41	0,37	0,14	104,18	101,04	94,81
57068	50	50	50	50	50	50	2520,23	165,22	85,67	19,35	1,98	0,54	0,22	0,89	0,23	0,09	104,69	101,69	95,35
35222	60	60	60	60	60	60	939,57	60,06	27,02	6,88	2,41	0,55	0,27	1,61	0,33	0,18	102,53	98,57	93,10
35216	30	30	30	30	30	30	1477,23	92,30	47,64	9,37	4,82	1,44	0,52	2,59	0,71	0,15	99,89	96,11	89,60
35236	30	30	30	30	30	30	1993,98	132,92	68,68	13,46	0,70	0,21	0,08	0,38	0,10	0,02	99,39	96,39	89,40
35237	30	30	30	30	30	30	1544,10	103,07	53,22	10,44	0,46	0,13	0,05	0,25	0,06	0,01	98,25	95,25	88,25
35209	60	60	60	60	60	60	885,32	59,20	26,69	6,79	0,60	0,14	0,07	0,40	0,08	0,04	101,75	98,15	92,34
35212	60	60	60	60	60	60	1628,91	84,37	37,98	9,70	16,81	3,82	1,90	11,21	2,34	1,27	106,59	101,63	97,15
35213	30	30	30	30	30	30	231,65	15,38	7,93	1,56	0,13	0,04	0,01	0,07	0,02	--	90,22	87,13	80,19
35215	30	30	30	30	30	30	352,04	8,49	2,43	1,05	10,65	1,37	1,18	6,81	0,53	0,69	100,21	90,63	90,48
35238	30	30	30	30	30	30	1940,65	127,54	65,87	12,92	1,99	0,59	0,22	1,07	0,29	0,06	99,77	96,54	89,68
35274	30	30	30	30	30	30	240,72	16,09	8,30	1,63	0,05	0,02	0,01	0,03	0,01	--	90,12	87,16	80,14
35298	30	30	30	30	30	30	249,22	15,55	8,03	1,58	0,83	0,25	0,09	0,45	0,12	0,03	92,20	88,40	81,90
35299	60	60	60	60	60	60	1057,34	67,59	29,85	7,84	2,73	0,70	0,35	1,89	0,53	0,26	103,07	99,15	93,86
35300	60	60	60	60	60	60	112,23	7,33	3,23	0,85	0,19	0,05	0,02	0,13	0,04	0,02	93,09	89,29	83,86
35263	30	30	30	30	30	30	196,20	12,80	6,61	1,30	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,02	86,69	79,89
35264	30	30	30	30	30	30	196,20	12,80	6,61	1,30	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,02	86,69	79,89
35265	30	30	30	30	30	30	196,20	12,80	6,61	1,30	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,02	86,69	79,89
35273	30	30	30	30	30	30	675,45	44,89	23,14	4,54	0,36	0,11	0,04	0,20	0,05	0,01	94,84	91,77	84,81
35152	30	30	30	30	30	30	8132,31	505,32	261,94	59,26	26,71	7,33	2,96	12,02	3,13	1,21	107,14	103,34	97,66
35153	30	30	30	30	30	30	7100,97	444,08	230,19	52,06	21,38	5,87	2,37	9,60	2,51	0,96	106,42	102,68	96,95
35171	30	30	30	30	30	30	1187,05	76,99	39,72	7,80	1,96	0,58	0,21	1,06	0,29	0,06	98,04	94,63	87,88
35184	30	30	30	30	30	30	120,05	8,07	4,17	0,82	--	--	--	--	--	--	86,93	84,05	76,98
35103	60	60	60	60	60	60	150,70	10,24	4,53	1,19	0,02	--	--	0,01	--	--	93,89	90,33	84,54
35112	30	30	30	30	30	30	4,86	0,33	0,17	0,03	--	--	--	--	--	--	73,00	70,13	63,05
35113	30	30	30	30	30	30	436,55	29,09	15,03	2,95	0,16	0,05	0,02	0,09	0,02	0,01	92,81	89,81	82,81

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
35151	Cruijgenstraat	--	170215,25	401352,34	170293,02	401371,31	80,30	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35185	Patrijsweg	--	171344,39	406334,66	171318,48	406441,96	111,28	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35205	Schutboom	--	174310,65	401599,57	174176,33	402026,66	454,46	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35206	Zijp	--	175492,90	402093,45	175976,20	402116,22	485,91	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35207	Bovenstehuis	--	175134,91	403326,17	174833,75	403954,85	715,21	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35208	Hoogstraat	--	179702,36	400819,63	179757,33	401533,88	716,37	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35186	Kwabbestraat	--	175693,66	404783,77	175690,84	404398,62	387,34	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35187	Egelweg	--	168805,47	406346,72	169559,19	407131,06	1106,13	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35203	Burg Schafratstraat	--	175066,56	401403,90	175160,22	401424,99	96,02	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35204	Burg Schafratstraat	--	175402,62	401497,56	175160,22	401424,99	258,24	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35312	Wethouder Donkersstraat	--	169835,98	401205,70	169898,84	401232,22	68,82	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37865	Pentelstraat	--	170406,87	401598,43	170319,00	401531,00	110,86	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37866	Pentelstraat	--	170319,00	401531,00	170233,16	401435,79	129,25	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37867	Pentelstraat	--	170215,25	401352,34	170233,16	401435,79	90,02	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37881	Wislaan	--	171308,92	406165,41	171276,06	406229,77	72,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35352	Turfven	--	167305,99	405008,61	167337,99	404939,40	76,25	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35392	Zoetendaal	--	183363,94	406596,59	183703,67	406294,59	458,40	W0	Referentiewegdek	60	60	60
37838	Ratelaar	--	168526,88	404792,22	168558,27	404863,76	78,13	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37839	Ratelaar	--	168598,38	404954,82	168558,27	404863,76	99,51	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37882	Wislaan	--	171246,82	406294,06	171276,06	406229,77	70,89	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37897	Koolmeesstraat	--	176555,95	406308,56	176552,44	406185,00	123,65	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37898	Koolmeesstraat	--	176546,34	405947,75	176552,44	406185,00	237,34	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37915	Wolfstraat	--	176875,82	406200,10	176855,25	406131,37	71,74	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37916	Wolfstraat	--	176855,25	406131,37	176835,84	406062,20	71,84	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37887	Zonneweide	--	171556,31	406993,34	171678,34	406930,10	184,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37888	Zonneweide	--	171564,34	406844,03	171678,34	406930,10	184,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37892	Torenvalkweg	--	177159,06	405110,01	177162,37	405280,93	170,95	W0	Referentiewegdek	60	60	60
37893	Torenvalkweg	--	177166,84	405488,59	177162,37	405280,93	207,73	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35330	Antoniusstraat	--	168905,82	399922,53	168749,06	399906,00	157,82	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35335	De Vlonder	--	174137,77	402248,10	174316,07	402244,94	178,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35336	De Vlonder	--	174486,42	402315,83	174316,07	402244,94	184,52	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35339	Oudveld	--	170394,69	401916,66	170321,34	401988,07	102,46	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35313	Wethouder Donkersstraat	--	169898,84	401232,22	169928,37	401273,71	51,42	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35314	Wethouder Donkersstraat	--	169928,37	401273,71	169973,85	401294,72	50,43	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35315	Wethouder Donkersstraat	--	170041,67	401303,94	169973,85	401294,72	71,39	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35326	Hertog Janplein	--	170215,25	401352,34	170152,44	401332,87	65,77	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35340	Bolstweg	--	169035,45	404195,09	168765,32	404621,48	504,77	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35345	Noordstraat	--	178431,06	403454,04	177583,38	403594,23	859,20	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35346	Noordstraat	--	177150,49	403653,17	177583,38	403594,23	437,78	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35347	Morgenweg	--	172005,32	406338,79	171889,40	406317,08	117,94	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35348	Morgenweg	--	171606,41	406255,03	171889,40	406317,08	289,92	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35341	Eikenwal	--	168637,28	404857,05	168765,32	404621,48	272,22	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35342	Kampweg	--	168872,92	399714,59	168905,10	399456,47	261,45	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35343	Kampweg	--	169124,91	399206,10	168905,10	399456,47	377,59	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35344	Hackerom	--	169227,84	400031,59	169191,96	400185,24	157,87	W0	Referentiewegdek	30	30	30
26054	Noordstraat	--	182873,00	406839,00	182092,53	406307,67	944,17	W0	Referentiewegdek	80	80	80
26056	Gemertseweg_N272	--	185999,59	401478,97	186955,89	401896,12	1046,72	W0	Referentiewegdek	80	80	80
26180	Wethouder Lindersstraat	--	181989,80	406721,36	182079,89	406299,31	435,67	W0	Referentiewegdek	60	60	60
26765	Wilsfoort	--	170116,21	404812,94	170642,05	405421,35	817,16	W0	Referentiewegdek	60	60	60
25744	De Quayweg	--	182982,32	403531,69	182786,00	403400,00	236,40	W0	Referentiewegdek	50	50	50
25868	Schansoord_N616	--	170034,15	401470,16	170084,48	401390,22	94,68	W0	Referentiewegdek	50	50	50
26045	Ruitersweg	--	170646,88	405539,41	170642,05	405421,35	118,28	W0	Referentiewegdek	60	60	60
26048	Hertog Janplein	--	170152,44	401332,87	170084,48	401390,22	89,61	W0	Referentiewegdek	50	50	50
27193	Leeuwstraat	--	173187,84	405900,50	173444,14	405452,07	519,22	W0	Referentiewegdek	30	30	30
27393	Daandelendennen	--	179665,03	402325,23	179677,82	402235,96	90,20	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
35151	30	30	30	30	30	30	8132,31	505,32	261,94	59,26	26,71	7,33	2,96	12,02	3,13	1,21	107,14	103,34	97,66
35185	30	30	30	30	30	30	76,61	5,15	2,66	0,52	--	--	--	--	--	--	84,98	82,11	75,03
35205	30	30	30	30	30	30	308,73	20,49	10,57	2,07	0,19	0,06	0,02	0,10	0,03	0,01	91,50	88,39	81,46
35206	60	60	60	60	60	60	1615,11	106,19	47,81	12,19	2,19	0,50	0,25	1,45	0,31	0,16	104,55	100,81	95,13
35207	60	60	60	60	60	60	2054,72	135,45	61,11	15,54	2,57	0,58	0,29	1,70	0,36	0,19	105,57	101,86	96,16
35208	60	60	60	60	60	60	632,10	38,30	17,25	4,38	2,96	0,67	0,33	1,97	0,41	0,22	101,33	97,05	91,89
35186	60	60	60	60	60	60	24,77	1,69	0,75	0,20	--	--	--	--	--	--	86,02	82,47	76,67
35187	60	60	60	60	60	60	179,05	11,50	5,09	1,34	0,43	0,11	0,05	0,30	0,08	0,04	95,31	91,42	86,09
35203	30	30	30	30	30	30	1086,03	72,02	37,16	7,29	0,69	0,21	0,08	0,37	0,10	0,02	96,98	93,86	86,93
35204	30	30	30	30	30	30	768,63	51,01	26,31	5,16	0,47	0,14	0,05	0,25	0,07	0,01	95,45	92,35	85,41
35312	30	30	30	30	30	30	1290,50	83,74	43,20	8,48	2,10	0,63	0,23	1,13	0,31	0,06	98,39	94,98	88,23
37865	30	30	30	30	30	30	1125,28	61,14	31,62	6,15	10,08	3,02	1,08	5,43	1,48	0,31	100,92	96,43	90,33
37866	30	30	30	30	30	30	1125,28	61,14	31,62	6,15	10,08	3,02	1,08	5,43	1,48	0,31	100,92	96,43	90,33
37867	30	30	30	30	30	30	1778,09	104,15	53,74	10,60	10,67	3,18	1,16	5,74	1,57	0,33	101,90	97,70	91,47
37881	30	30	30	30	30	30	1268,88	77,40	39,95	7,87	5,45	1,63	0,59	2,93	0,80	0,17	99,72	95,76	89,37
35352	30	30	30	30	30	30	1283,08	85,26	43,95	8,63	0,71	0,21	0,08	0,38	0,11	0,02	97,64	94,56	87,61
35392	60	60	60	60	60	60	88,24	5,75	2,59	0,66	0,16	0,04	0,02	0,10	0,02	0,01	92,05	88,24	82,63
37838	30	30	30	30	30	30	233,19	15,29	7,90	1,55	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,63	87,38	80,53
37839	30	30	30	30	30	30	136,16	8,87	4,58	0,90	0,19	0,06	0,02	0,10	0,03	0,01	88,49	85,15	78,36
37882	30	30	30	30	30	30	1354,19	83,17	42,94	8,45	5,45	1,63	0,59	2,93	0,80	0,17	99,88	95,97	89,54
37897	30	30	30	30	30	30	25,59	--	--	--	1,20	0,36	0,13	0,65	0,18	0,04	90,11	84,68	79,26
37898	30	30	30	30	30	30	25,59	--	--	--	1,20	0,36	0,13	0,65	0,18	0,04	90,11	84,68	79,26
37915	30	30	30	30	30	30	2726,77	181,05	93,36	18,32	1,60	0,48	0,17	0,86	0,24	0,05	100,94	97,84	90,90
37916	30	30	30	30	30	30	2726,77	181,05	93,36	18,32	1,60	0,48	0,17	0,86	0,24	0,05	100,94	97,84	90,90
37887	30	30	30	30	30	30	108,28	7,17	3,70	0,73	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,03	83,89	76,97
37888	30	30	30	30	30	30	347,54	20,74	10,73	2,11	1,81	0,54	0,20	0,97	0,27	0,06	94,49	90,40	84,10
37892	60	60	60	60	60	60	246,50	16,73	7,40	1,94	0,03	0,01	--	0,02	0,01	--	96,04	92,48	86,69
37893	60	60	60	60	60	60	246,50	16,73	7,40	1,94	0,03	0,01	--	0,02	0,01	--	96,04	92,48	86,69
35330	30	30	30	30	30	30	3120,25	188,10	97,52	22,05	14,68	4,04	1,62	6,60	1,72	0,66	103,61	99,56	94,09
35335	30	30	30	30	30	30	928,35	52,09	26,88	5,31	7,17	2,14	0,78	3,86	1,06	0,22	99,69	95,31	89,20
35336	30	30	30	30	30	30	753,38	46,88	24,22	4,76	2,63	0,78	0,29	1,42	0,39	0,08	97,08	93,26	86,77
35339	30	30	30	30	30	30	900,65	57,54	29,70	5,84	2,06	0,62	0,22	1,11	0,30	0,06	97,22	93,64	87,00
35313	30	30	30	30	30	30	1290,50	83,74	43,20	8,48	2,10	0,63	0,23	1,13	0,31	0,06	98,39	94,98	88,23
35314	30	30	30	30	30	30	1290,50	83,74	43,20	8,48	2,10	0,63	0,23	1,13	0,31	0,06	98,39	94,98	88,23
35315	30	30	30	30	30	30	2265,49	149,14	76,97	15,10	2,17	0,65	0,23	1,16	0,32	0,07	100,39	97,18	90,31
35326	30	30	30	30	30	30	9554,68	585,24	303,31	68,62	37,90	10,40	4,20	17,03	4,45	1,71	108,15	104,23	98,65
35340	60	60	60	60	60	60	300,08	20,43	9,03	2,37	--	--	--	--	--	--	96,85	93,31	87,50
35345	60	60	60	60	60	60	355,08	22,94	10,13	2,67	0,75	0,19	0,10	0,52	0,15	0,07	98,20	94,35	88,98
35346	60	60	60	60	60	60	380,19	25,33	11,21	2,92	0,35	0,09	0,05	0,25	0,07	0,03	98,16	94,48	88,85
35347	30	30	30	30	30	30	702,07	46,58	24,03	4,71	0,43	0,13	0,05	0,23	0,06	0,01	95,07	91,96	85,03
35348	30	30	30	30	30	30	702,07	46,58	24,03	4,71	0,43	0,13	0,05	0,23	0,06	0,01	95,07	91,96	85,03
35341	60	60	60	60	60	60	300,08	20,43	9,03	2,37	--	--	--	--	--	--	96,85	93,31	87,50
35342	60	60	60	60	60	60	11,71	0,80	0,35	0,09	--	--	--	--	--	--	82,76	79,22	73,41
35343	60	60	60	60	60	60	11,71	0,80	0,35	0,09	--	--	--	--	--	--	82,76	79,22	73,41
35344	30	30	30	30	30	30	1534,54	97,15	50,15	9,85	4,18	1,25	0,45	2,26	0,61	0,13	99,78	96,10	89,52
26054	80	80	80	80	80	80	1359,37	85,01	54,67	7,86	2,46	0,82	0,22	1,57	0,52	0,21	104,06	101,89	93,84
26056	80	80	80	80	80	80	12402,06	691,18	511,26	53,11	68,92	24,72	5,68	45,95	17,15	6,94	114,30	112,22	103,89
26180	60	60	60	60	60	60	939,57	60,06	27,02	6,88	2,41	0,55	0,27	1,61	0,33	0,18	102,53	98,57	93,10
26765	60	60	60	60	60	60	4072,73	257,51	116,09	29,49	12,14	2,76	1,37	8,08	1,70	0,91	109,01	104,99	99,58
25744	50	50	50	50	50	50	1833,25	113,46	60,28	13,57	5,87	1,56	0,72	2,76	0,67	0,37	104,01	100,65	94,87
25868	50	50	50	50	50	50	12418,56	762,55	405,22	91,02	44,73	11,91	5,49	21,04	5,11	2,83	112,43	109,01	103,29
26045	60	60	60	60	60	60	4057,14	256,00	115,53	29,32	12,42	2,83	1,40	8,27	1,73	0,93	109,01	104,99	99,58
26048	50	50	50	50	50	50	11539,25	704,17	374,24	84,02	44,56	11,85	5,47	20,93	5,09	2,82	112,18	108,72	103,05
27193	30	30	30	30	30	30	4497,20	285,78	148,04	33,50	10,09	2,77	1,12	4,54	1,19	0,46	104,04	100,47	94,60
27393	30	30	30	30	30	30	905,09	60,29	31,16	6,11	0,35	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	96,00	92,98	85,98

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
27395	Hoogven	--	170908,00	400547,00	171046,48	400675,01	195,58	W0	Referentiewegdek	50	50	50
27502	Hagelkruisstraat	--	170461,33	401083,17	170373,98	401020,97	108,65	W0	Referentiewegdek	30	30	30
27607	Beatrixlaan	--	174814,35	402157,67	174748,06	402158,64	66,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
27207	Sesterlaan	--	171246,82	406294,06	171344,39	406334,66	105,73	W0	Referentiewegdek	50	50	50
27232	Leeuwstraat	--	173157,93	406349,15	173157,15	406353,20	4,14	W0	Referentiewegdek	30	30	30
27257	Kievitlaan	--	175135,00	401201,00	175058,99	401167,88	83,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
27291	Hezelstraat_N616	--	170509,77	400871,31	170401,38	400975,22	160,00	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22628	Peelsehuis	--	174833,75	403954,85	174246,14	403907,22	643,28	W0	Referentiewegdek	60	60	60
22631	Sesterlaan	--	171452,64	406369,66	171437,08	406365,67	16,06	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22632	Lage Randweg	--	170856,77	405241,84	170642,05	405421,35	297,33	W0	Referentiewegdek	60	60	60
22633	Zandhoek	--	174067,18	401029,10	173820,56	401303,72	384,73	W0	Referentiewegdek	60	60	60
22392	Heistraat	--	182359,05	402573,09	182741,00	402874,00	486,32	W0	Referentiewegdek	60	60	60
22496	Driehuizen	--	167513,40	405633,21	167511,34	405378,45	256,00	W0	Referentiewegdek	80	80	80
22501	Karrevracht	--	170700,43	406114,38	170711,06	406101,98	16,34	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22625	Bundersweg	--	167386,41	403588,38	167391,29	403583,06	7,22	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22862	Vale Peelweg	--	177783,58	402049,06	177824,46	401739,71	312,07	W0	Referentiewegdek	60	60	60
23095	N264 - Industrielaan	--	172719,63	406529,47	172715,40	406503,59	26,22	W0	Referentiewegdek	50	50	50
25526	Noordstraat	--	182079,89	406299,31	182092,53	406307,67	15,16	W0	Referentiewegdek	80	80	80
25705	Molentiend_N616	--	170756,62	400819,16	171046,48	400675,01	323,77	W0	Referentiewegdek	50	50	50
25706	Hoogstraat	--	170704,05	400537,18	170738,14	400707,99	176,67	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22864	Verlengde Velmolen	--	171409,55	406534,14	171409,17	406527,40	6,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22876	Verlengde Velmolen	--	171432,65	406380,98	171437,08	406365,67	15,95	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22985	Veghelsedijk_N616	--	169398,15	401554,36	168512,64	401809,28	921,50	W0	Referentiewegdek	80	80	80
22990	Elzen	--	173994,17	403536,45	174345,81	403720,67	399,56	W0	Referentiewegdek	60	60	60
27609	Steengraaf	--	170041,67	401303,94	170084,48	401390,22	99,14	W0	Referentiewegdek	30	30	30
34055	Looieind	--	171559,00	401752,00	171226,81	402144,73	518,35	W0	Referentiewegdek	60	60	60
34056	Looieind	--	171140,89	402178,02	171226,81	402144,73	92,24	W0	Referentiewegdek	60	60	60
34059	De Bunders	--	178128,90	400368,60	178050,96	400501,15	153,78	W0	Referentiewegdek	60	60	60
34060	De Bunders	--	177742,96	401032,57	178050,96	400501,15	614,24	W0	Referentiewegdek	60	60	60
30962	Ham	--	168512,64	401809,28	168285,29	401076,91	767,16	W0	Referentiewegdek	60	60	60
30965	Kampweg	--	168856,34	399799,20	168872,92	399714,59	87,32	W0	Referentiewegdek	30	30	30
30966	Oudedijk	--	176739,20	406246,74	176555,95	406308,56	193,41	W0	Referentiewegdek	30	30	30
31111	Driehuizen	--	167578,43	404038,71	167514,08	405023,69	990,47	W0	Referentiewegdek	80	80	80
35048	Wolfstraat	--	177166,84	405488,59	176994,80	405732,23	298,61	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35061	van der Horststraat	--	174505,00	401406,00	174481,98	401483,07	80,49	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
35062	Morgenstraat	--	168338,73	399820,53	168458,72	399869,16	129,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35077	Scheiweg	--	167713,38	407069,66	167345,83	406623,81	605,21	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35087	Hoogstraat	--	168805,47	406346,72	168966,79	406162,73	247,62	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35049	Wolfstraat	--	176842,36	405953,44	176994,80	405732,23	268,68	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35051	Wanroijseweg	--	177123,78	401875,77	177075,23	401861,85	50,53	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35052	Wanroijseweg	--	177127,49	401648,62	177075,23	401861,85	219,54	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35060	van der Horststraat	--	174476,95	401558,13	174481,98	401483,07	75,24	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
28824	Burg Schafratstraat	--	175066,56	401403,90	174993,22	401377,93	78,03	W0	Referentiewegdek	30	30	30
29653	N264 - Wilhelminastraat	--	169949,20	406978,70	169939,85	406966,13	15,66	W0	Referentiewegdek	50	50	50
30184	Verlengde Velmolen	--	171432,65	406380,98	171412,91	406449,82	73,79	W0	Referentiewegdek	50	50	50
30235	Udenseweg	--	167387,28	403579,62	167284,44	403480,11	145,41	W0	Referentiewegdek	50	50	50
27739	Gemertsedijk_N616	--	173640,19	398339,72	173374,59	398519,00	324,68	W0	Referentiewegdek	60	60	60
27864	Rooijakker	--	170227,23	401020,28	170401,38	400975,22	184,28	W0	Referentiewegdek	30	30	30
27970	Spechtlaan	--	175442,55	401430,45	175458,34	401477,69	50,17	W0	Referentiewegdek	30	30	30
28356	Patrijsweg	--	171291,85	406515,10	171409,17	406527,40	118,41	W0	Referentiewegdek	30	30	30
30298	Karrevracht	--	170455,38	406521,35	170454,44	406477,08	46,13	W0	Referentiewegdek	80	80	80
30788	Oudedijk	--	176739,20	406246,74	176875,82	406200,10	144,37	W0	Referentiewegdek	30	30	30
30815	Zeelandsedijk	--	174653,97	405597,84	174698,62	405651,93	70,20	W0	Referentiewegdek	60	60	60
30816	Zeelandsedijk	--	174732,66	405708,54	174698,62	405651,93	66,09	W0	Referentiewegdek	60	60	60
30961	Ham	--	168233,25	400922,22	168285,29	401076,91	163,20	W0	Referentiewegdek	60	60	60

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
27395	50	50	50	50	50	50	1527,97	66,09	34,23	7,77	26,51	7,27	2,94	11,91	3,12	1,20	105,94	101,23	96,33
27502	30	30	30	30	30	30	1677,21	104,58	53,97	10,61	5,73	1,71	0,62	3,08	0,84	0,17	100,52	96,71	90,21
27607	30	30	30	30	30	30	1360,79	88,75	45,85	9,00	1,84	0,55	0,20	0,99	0,27	0,06	98,44	95,11	88,32
27207	50	50	50	50	50	50	2930,40	185,52	98,39	21,97	6,37	1,69	0,78	3,00	0,73	0,40	105,76	102,57	96,56
27232	30	30	30	30	30	30	5953,63	381,60	197,47	44,71	11,10	3,05	1,23	5,01	1,31	0,50	105,05	101,58	95,62
27257	30	30	30	30	30	30	360,65	23,43	12,08	2,37	0,57	0,17	0,06	0,31	0,08	0,02	92,83	89,43	82,67
27291	50	50	50	50	50	50	7136,06	407,35	216,46	48,81	48,15	12,82	5,94	22,66	5,49	3,06	110,79	106,92	101,72
22628	60	60	60	60	60	60	2103,39	138,75	62,58	15,92	2,57	0,58	0,29	1,72	0,36	0,19	105,66	101,95	96,25
22631	50	50	50	50	50	50	3975,70	255,42	135,64	30,28	6,08	1,61	0,74	2,86	0,69	0,38	106,90	103,83	97,68
22632	60	60	60	60	60	60	663,42	43,17	19,46	4,95	1,21	0,27	0,14	0,80	0,17	0,09	100,82	97,00	91,40
22633	60	60	60	60	60	60	540,75	36,37	16,10	4,21	0,27	0,07	0,03	0,19	0,05	0,03	99,56	95,95	90,23
22392	60	60	60	60	60	60	630,07	41,53	18,74	4,77	0,79	0,18	0,09	0,53	0,11	0,06	100,44	96,73	91,03
22496	80	80	80	80	80	80	9911,68	595,59	382,88	54,56	33,93	11,32	3,01	21,68	7,23	2,89	112,99	110,61	102,82
22501	50	50	50	50	50	50	5811,77	371,57	192,51	43,54	11,49	3,15	1,27	5,16	1,36	0,52	108,68	105,46	99,30
22625	50	50	50	50	50	50	6579,26	425,72	226,07	50,57	7,60	2,01	0,93	3,58	0,87	0,48	108,96	105,97	99,74
22862	60	60	60	60	60	60	121,45	6,14	2,71	0,71	1,31	0,34	0,17	0,91	0,25	0,13	95,43	90,77	86,47
23095	50	50	50	50	50	50	13800,47	796,03	422,53	94,40	86,51	23,00	10,57	40,72	9,88	5,44	113,55	109,74	104,42
25526	80	80	80	80	80	80	1830,85	111,74	71,91	10,28	5,09	1,70	0,45	3,25	1,09	0,44	105,54	103,25	95,35
25705	50	50	50	50	50	50	4340,82	247,22	111,19	28,51	30,60	6,95	3,47	20,40	4,26	2,31	109,09	104,33	99,67
25706	50	50	50	50	50	50	3797,53	215,05	111,23	25,22	28,23	7,74	3,12	12,70	3,31	1,28	108,18	104,24	98,68
22864	50	50	50	50	50	50	6576,10	421,76	218,18	49,41	12,08	3,32	1,34	5,45	1,43	0,54	109,18	105,98	99,80
22876	50	50	50	50	50	50	5998,96	383,21	203,50	45,42	10,69	2,84	1,30	5,03	1,22	0,67	108,76	105,64	99,55
22985	80	80	80	80	80	80	12495,71	754,14	485,05	69,14	40,72	13,60	3,61	26,02	8,68	3,48	113,96	111,61	103,79
22990	60	60	60	60	60	60	525,21	32,49	14,38	3,75	2,00	0,52	0,26	1,39	0,39	0,19	100,34	96,29	91,17
27609	30	30	30	30	30	30	3713,41	245,91	126,96	24,89	2,60	0,78	0,28	1,40	0,38	0,08	102,36	99,23	92,30
34055	60	60	60	60	60	60	650,32	41,81	18,49	4,86	1,54	0,40	0,20	1,07	0,30	0,15	100,90	97,02	91,69
34056	60	60	60	60	60	60	650,32	41,81	18,49	4,86	1,54	0,40	0,20	1,07	0,30	0,15	100,90	97,02	91,69
34059	60	60	60	60	60	60	318,43	21,27	9,40	2,46	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,03	97,37	93,69	88,05
34060	60	60	60	60	60	60	318,43	21,27	9,40	2,46	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,03	97,37	93,69	88,05
30962	60	60	60	60	60	60	270,85	17,54	7,77	2,04	0,55	0,14	0,07	0,38	0,11	0,05	97,00	93,17	87,78
30965	30	30	30	30	30	30	11,71	0,79	0,41	0,08	--	--	--	--	--	--	76,82	73,95	66,87
30966	30	30	30	30	30	30	5104,23	327,46	169,38	38,36	9,31	2,56	1,03	4,19	1,09	0,42	104,36	100,90	94,94
31111	80	80	80	80	80	80	13856,83	806,05	518,58	74,45	65,38	21,78	5,84	41,82	13,91	5,61	114,67	112,15	104,60
35048	60	60	60	60	60	60	2410,51	160,48	70,79	18,53	2,30	0,60	0,29	1,59	0,45	0,22	106,20	102,49	96,88
35061	30	30	30	30	30	30	2372,69	157,83	81,56	15,97	1,20	0,36	0,13	0,64	0,18	0,04	102,37	99,22	92,32
35062	30	30	30	30	30	30	2929,14	175,85	91,06	20,62	14,29	3,91	1,58	6,41	1,68	0,65	103,41	99,32	93,88
35077	60	60	60	60	60	60	453,71	28,95	12,79	3,36	1,20	0,31	0,15	0,84	0,23	0,12	99,41	95,49	90,21
35087	60	60	60	60	60	60	1726,12	90,42	40,79	10,39	17,21	3,93	1,94	11,47	2,40	1,30	106,78	101,87	97,34
35049	60	60	60	60	60	60	2410,51	160,48	70,79	18,53	2,30	0,60	0,29	1,59	0,45	0,22	106,20	102,49	96,88
35051	60	60	60	60	60	60	209,28	11,52	5,10	1,34	1,67	0,43	0,22	1,16	0,33	0,16	97,27	92,83	88,26
35052	60	60	60	60	60	60	328,85	18,87	8,33	2,18	2,16	0,56	0,28	1,50	0,42	0,21	98,94	94,60	89,86
35060	30	30	30	30	30	30	2372,69	157,83	81,56	15,97	1,20	0,36	0,13	0,64	0,18	0,04	102,37	99,22	92,32
28824	30	30	30	30	30	30	1560,59	103,62	53,43	10,48	0,91	0,27	0,10	0,49	0,13	0,03	98,51	95,42	88,47
29653	50	50	50	50	50	50	14123,48	812,86	431,96	96,39	89,76	23,91	10,96	42,24	10,25	5,65	113,67	109,85	104,55
30184	50	50	50	50	50	50	3012,72	192,31	99,71	22,54	6,16	1,70	0,68	2,78	0,73	0,28	105,84	102,62	96,46
30235	50	50	50	50	50	50	6025,83	354,42	188,24	42,14	32,69	8,71	4,00	15,38	3,73	2,06	109,75	106,05	100,63
27739	60	60	60	60	60	60	3593,81	220,99	99,55	25,28	14,68	3,34	1,65	9,79	2,05	1,10	108,74	104,54	99,30
27864	30	30	30	30	30	30	608,87	40,49	20,94	4,10	0,28	0,08	0,03	0,15	0,04	0,01	94,32	91,28	84,30
27970	30	30	30	30	30	30	1921,60	128,15	66,20	12,98	0,65	0,19	0,07	0,35	0,09	0,02	99,23	96,23	89,23
28356	30	30	30	30	30	30	615,42	39,75	20,54	4,03	1,13	0,34	0,12	0,61	0,17	0,03	95,30	91,84	85,12
30298	80	80	80	80	80	80	3601,03	222,95	164,77	16,99	5,60	2,00	0,46	3,74	1,40	0,56	108,20	106,64	97,27
30788	30	30	30	30	30	30	4869,99	312,21	161,54	36,58	9,04	2,48	1,00	4,07	1,06	0,41	104,17	100,70	94,75
30815	60	60	60	60	60	60	166,33	11,17	5,05	1,28	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,41	90,87	85,01
30816	60	60	60	60	60	60	166,33	11,17	5,05	1,28	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,41	90,87	85,01
30961	60	60	60	60	60	60	162,25	11,04	4,88	1,28	--	--	--	--	--	--	94,20	90,64	84,84

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
30401	Wilhelminastraat	--	169949,20	406978,70	170016,48	407052,81	102,89	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
30404	Bundersweg	--	167243,75	403714,00	167187,38	403828,41	128,31	W0	Referentiewegdek	50	50	50
30510	Verlengde Velmolen	--	171409,55	406534,14	171402,58	406566,07	36,13	W0	Referentiewegdek	50	50	50
30565	Karrevracht	--	170700,43	406114,38	170597,76	406236,98	161,94	W0	Referentiewegdek	50	50	50
37917	Wolfstraat	--	176806,56	405959,59	176835,84	406062,20	106,71	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41107	Maatseheistraat	--	172353,02	405656,47	172350,63	405586,07	70,53	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41108	Maatseheistraat	--	172350,63	405586,07	172349,68	405545,97	40,14	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41109	Maatseheistraat	--	172664,64	405090,95	172349,68	405545,97	559,89	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41121	Antoniusstraat	--	173894,25	406179,81	173705,21	406163,43	189,77	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41091	Rudigerstraat	--	173457,02	406290,53	173394,91	406331,08	74,50	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41092	Rudigerstraat	--	173394,91	406331,08	173248,04	406345,43	147,76	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41093	Rudigerstraat	--	173157,15	406353,20	173248,04	406345,43	91,80	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41098	Hoekstraat	--	177969,47	401162,34	177824,46	401739,71	595,34	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41122	Antoniusstraat	--	173638,17	406180,40	173705,21	406163,43	69,68	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41132	Oudedijk	--	179882,30	405250,53	179849,78	405243,16	33,38	W0	Referentiewegdek	80	80	80
41133	Muntmeester	--	172005,32	406338,79	171993,42	406410,38	72,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41134	Muntmeester	--	171993,42	406410,38	171983,62	406469,93	60,35	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41135	Muntmeester	--	171983,62	406469,93	171939,81	406548,64	96,72	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41127	Voorbolst	--	169872,84	402153,50	169799,68	401902,78	262,40	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41128	Voorbolst	--	169799,68	401902,78	169784,63	401788,94	114,83	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41129	Voorbolst	--	169812,28	401669,28	169784,63	401788,94	123,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41130	Zandhoek	--	174100,58	401000,63	175117,96	400774,29	1095,34	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41023	Beatrixlaan	--	175008,09	402146,36	174956,07	402149,81	52,14	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41024	Beatrixlaan	--	174814,35	402157,67	174956,07	402149,81	141,98	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41025	Speelweide	--	171556,31	406993,34	171488,83	406975,55	69,81	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41026	Speelweide	--	171488,83	406975,55	171421,65	406947,62	72,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40984	Burgtstraat	--	175113,14	402003,41	175094,00	401919,00	86,55	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40985	Burgtstraat	--	175024,02	401730,33	175094,00	401919,00	202,60	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41004	Hool	--	167652,13	399501,45	168037,39	399642,19	456,42	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41022	Beatrixlaan	--	175143,00	402135,00	175008,09	402146,36	135,40	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41027	Speelweide	--	171400,34	406849,81	171421,65	406947,62	134,23	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41075	Derpt	--	166727,26	406714,15	167345,83	406623,81	803,31	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41083	Tijmveld	--	167158,20	404571,43	167219,04	404600,84	67,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41084	Tijmveld	--	167219,04	404600,84	167277,50	404628,94	64,87	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41085	Tijmveld	--	167277,50	404628,94	167335,81	404648,04	62,39	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41034	De Wasaa	--	170536,47	401352,96	170461,33	401083,17	295,88	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41043	Veghelsedijk_N616	--	169398,15	401554,36	169454,15	401539,86	57,96	W0	Referentiewegdek	50	50	50
41044	Veghelsedijk_N616	--	169772,92	401486,41	169454,15	401539,86	341,90	W0	Referentiewegdek	50	50	50
41045	Oudedijk	--	177097,41	406125,70	177178,83	406098,37	85,90	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41136	Muntmeester	--	171939,81	406548,64	171852,57	406540,99	87,91	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41235	Dennenmark	--	177186,28	400869,84	176843,51	400759,57	360,29	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41236	Dennenmark	--	176438,38	400616,15	176843,51	400759,57	429,99	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41240	Kloosterstraat	--	173615,24	406159,90	173619,37	406102,84	58,05	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41241	Kloosterstraat	--	173619,37	406102,84	173649,24	406027,92	80,73	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41186	Ringoven	--	168506,00	404616,00	168434,01	404649,19	79,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41187	Ringoven	--	168434,01	404649,19	168324,91	404698,34	119,69	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41188	Versantvoortstraat	--	168209,05	404750,69	168324,91	404698,34	127,18	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41234	Dennenmark	--	177742,96	401032,57	177186,28	400869,84	583,14	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41242	Kloosterstraat	--	173649,24	406027,92	173666,51	405986,02	45,32	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41261	Kerisakkerstraat	--	170161,43	401739,99	170056,89	401672,47	131,30	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41262	Kerisakkerstraat	--	169988,45	401559,44	170056,89	401672,47	132,39	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41268	Steengraaf	--	170227,23	401020,28	170295,45	400928,59	119,22	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41280	Rudigerstraat	--	173638,17	406180,40	173457,02	406290,53	213,10	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41243	Kloosterstraat	--	173698,55	405900,47	173666,51	405986,02	91,41	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41258	Kerisakkerstraat	--	170394,69	401916,66	170297,43	401792,37	159,52	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
30401	50	50	50	50	50	50	7116,41	411,69	213,10	48,28	46,36	12,72	5,13	20,83	5,46	2,10	113,70	109,62	104,18
30404	50	50	50	50	50	50	2888,94	186,40	99,13	22,14	3,68	0,99	0,45	1,75	0,42	0,23	105,43	102,41	96,21
30510	50	50	50	50	50	50	3316,43	211,75	109,77	24,82	6,76	1,86	0,75	3,04	0,80	0,31	106,26	103,04	96,88
30565	50	50	50	50	50	50	2954,16	189,40	98,00	22,19	5,47	1,50	0,61	2,47	0,64	0,25	105,71	102,50	96,32
37917	30	30	30	30	30	30	2206,45	146,34	75,50	14,81	1,40	0,42	0,15	0,76	0,21	0,04	100,05	96,94	90,00
41107	60	60	60	60	60	60	111,21	7,33	3,24	0,85	0,15	0,04	0,02	0,10	0,03	0,01	92,95	89,19	83,65
41108	60	60	60	60	60	60	111,21	7,33	3,24	0,85	0,15	0,04	0,02	0,10	0,03	0,01	92,95	89,19	83,65
41109	60	60	60	60	60	60	111,21	7,33	3,24	0,85	0,15	0,04	0,02	0,10	0,03	0,01	92,95	89,19	83,65
41121	30	30	30	30	30	30	1209,94	79,34	41,02	8,04	1,36	0,40	0,15	0,73	0,20	0,04	97,78	94,52	87,68
41091	30	30	30	30	30	30	2328,93	149,14	77,15	15,13	5,09	1,52	0,55	2,75	0,75	0,16	101,29	97,75	91,08
41092	30	30	30	30	30	30	2328,93	149,14	77,15	15,13	5,09	1,52	0,55	2,75	0,75	0,16	101,29	97,75	91,08
41093	30	30	30	30	30	30	2851,48	183,62	94,76	18,62	5,57	1,66	0,60	3,00	0,82	0,17	102,03	98,54	91,84
41098	60	60	60	60	60	60	268,68	17,38	7,67	2,02	0,56	0,14	0,07	0,39	0,11	0,05	96,98	93,12	87,76
41122	30	30	30	30	30	30	1956,03	128,28	66,31	13,00	2,19	0,65	0,24	1,17	0,32	0,07	99,86	96,61	89,76
41132	80	80	80	80	80	80	3894,27	228,67	146,98	21,19	16,84	5,61	1,51	10,76	3,58	1,45	109,08	106,60	99,01
41133	30	30	30	30	30	30	657,25	41,89	21,65	4,25	1,57	0,47	0,17	0,84	0,23	0,05	95,90	92,31	85,68
41134	30	30	30	30	30	30	657,25	41,89	21,65	4,25	1,57	0,47	0,17	0,84	0,23	0,05	95,90	92,31	85,68
41135	30	30	30	30	30	30	657,25	41,89	21,65	4,25	1,57	0,47	0,17	0,84	0,23	0,05	95,90	92,31	85,68
41127	30	30	30	30	30	30	1070,89	71,56	36,94	7,25	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	96,62	93,65	86,63
41128	30	30	30	30	30	30	2267,14	150,92	78,03	15,29	0,93	0,27	0,10	0,50	0,13	0,03	100,00	96,98	89,99
41129	30	30	30	30	30	30	2267,14	150,92	78,03	15,29	0,93	0,27	0,10	0,50	0,13	0,03	100,00	96,98	89,99
41130	60	60	60	60	60	60	660,17	44,94	19,87	5,21	0,01	--	--	0,01	--	--	100,28	96,73	90,93
41023	30	30	30	30	30	30	737,44	47,12	24,33	4,78	1,68	0,50	0,18	0,90	0,25	0,05	96,34	92,77	86,13
41024	30	30	30	30	30	30	843,78	53,91	27,83	5,47	1,92	0,57	0,21	1,04	0,28	0,06	96,93	93,36	86,72
41025	30	30	30	30	30	30	331,44	22,15	11,43	2,24	0,08	0,03	0,01	0,04	0,01	--	91,53	88,56	81,54
41026	30	30	30	30	30	30	331,44	22,15	11,43	2,24	0,08	0,03	0,01	0,04	0,01	--	91,53	88,56	81,54
40984	30	30	30	30	30	30	682,82	43,97	22,69	4,46	1,33	0,40	0,14	0,72	0,20	0,04	95,82	92,33	85,63
40985	30	30	30	30	30	30	919,17	60,60	31,26	6,14	0,82	0,24	0,09	0,44	0,12	0,03	96,43	93,24	86,35
41004	60	60	60	60	60	60	3343,24	205,81	92,66	23,54	13,52	3,08	1,52	9,02	1,88	1,01	108,41	104,22	98,98
41022	30	30	30	30	30	30	737,44	47,12	24,33	4,78	1,68	0,50	0,18	0,90	0,25	0,05	96,34	92,77	86,13
41027	30	30	30	30	30	30	413,46	26,99	13,94	2,74	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,24	89,92	83,12
41075	60	60	60	60	60	60	846,83	56,55	25,00	6,53	0,71	0,18	0,09	0,50	0,14	0,07	101,62	97,95	92,30
41083	30	30	30	30	30	30	138,78	7,90	4,08	0,81	0,99	0,30	0,11	0,53	0,15	0,03	91,23	86,91	80,76
41084	30	30	30	30	30	30	138,78	7,90	4,08	0,81	0,99	0,30	0,11	0,53	0,15	0,03	91,23	86,91	80,76
41085	30	30	30	30	30	30	138,78	7,90	4,08	0,81	0,99	0,30	0,11	0,53	0,15	0,03	91,23	86,91	80,76
41034	30	30	30	30	30	30	3304,93	204,69	105,63	20,78	12,18	3,63	1,32	6,55	1,79	0,37	103,60	99,74	93,28
41043	50	50	50	50	50	50	12495,71	765,95	406,19	91,42	45,92	12,20	5,64	21,59	5,21	2,91	112,48	109,03	103,34
41044	50	50	50	50	50	50	12753,59	783,55	416,28	93,53	45,68	12,14	5,61	21,52	5,20	2,89	112,55	109,12	103,40
41045	30	30	30	30	30	30	1954,33	120,66	62,49	14,14	7,10	1,95	0,79	3,18	0,84	0,32	101,11	97,25	91,62
41136	30	30	30	30	30	30	1125,70	73,46	37,95	7,45	1,49	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	97,60	94,28	87,48
41235	60	60	60	60	60	60	897,49	58,39	26,32	6,69	1,64	0,37	0,18	1,09	0,23	0,12	102,13	98,32	92,72
41236	60	60	60	60	60	60	897,49	58,39	26,32	6,69	1,64	0,37	0,18	1,09	0,23	0,12	102,13	98,32	92,72
41240	30	30	30	30	30	30	1052,14	69,33	35,77	7,02	0,96	0,29	0,10	0,52	0,14	0,03	97,03	93,83	86,95
41241	30	30	30	30	30	30	1052,14	69,33	35,77	7,02	0,96	0,29	0,10	0,52	0,14	0,03	97,03	93,83	86,95
41186	30	30	30	30	30	30	36,99	2,49	1,28	0,25	--	--	--	--	--	--	81,81	78,94	71,86
41187	30	30	30	30	30	30	36,99	2,49	1,28	0,25	--	--	--	--	--	--	81,81	78,94	71,86
41188	30	30	30	30	30	30	814,51	53,57	27,66	5,43	0,81	0,24	0,09	0,43	0,12	0,02	95,98	92,75	85,89
41234	60	60	60	60	60	60	575,92	36,69	16,53	4,20	1,56	0,35	0,18	1,04	0,22	0,12	100,44	96,47	91,02
41242	30	30	30	30	30	30	1052,14	69,33	35,77	7,02	0,96	0,29	0,10	0,52	0,14	0,03	97,03	93,83	86,95
41261	30	30	30	30	30	30	976,09	65,25	33,67	6,61	0,22	0,06	0,02	0,12	0,03	0,01	96,20	93,24	86,22
41262	30	30	30	30	30	30	1167,89	78,13	40,31	7,91	0,23	0,07	0,02	0,13	0,03	0,01	96,95	94,00	86,97
41268	30	30	30	30	30	30	173,77	11,35	5,86	1,15	0,22	0,07	0,02	0,12	0,03	0,01	89,45	86,15	79,33
41280	30	30	30	30	30	30	1103,15	72,71	37,50	7,36	1,00	0,30	0,11	0,54	0,15	0,03	97,24	94,03	87,16
41243	30	30	30	30	30	30	1052,14	69,33	35,77	7,02	0,96	0,29	0,10	0,52	0,14	0,03	97,03	93,83	86,95
41258	30	30	30	30	30	30	644,10	42,75	22,05	4,33	0,39	0,12	0,04	0,21	0,06	0,01	94,68	91,58	84,64

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
41259	Kerisakkerstraat	--	170297,43	401792,37	170228,04	401769,01	73,23	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41260	Kerisakkerstraat	--	170228,04	401769,01	170161,43	401739,99	72,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41141	Muntmeester	--	171630,88	406500,27	171577,97	406483,89	55,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41142	Muntmeester	--	171577,97	406483,89	171563,86	406462,77	25,82	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41143	Muntmeester	--	171571,06	406402,71	171563,86	406462,77	60,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41154	Hurkske	--	170896,22	400102,69	170704,05	400537,18	550,02	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41137	Muntmeester	--	171852,57	406540,99	171747,73	406530,08	105,41	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41138	Muntmeester	--	171747,73	406530,08	171724,71	406525,24	23,52	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41139	Muntmeester	--	171724,71	406525,24	171666,57	406509,94	60,12	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41140	Muntmeester	--	171666,57	406509,94	171630,88	406500,27	36,98	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41156	Elzen	--	173994,17	403536,45	174021,54	403442,15	98,18	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41179	Zanddelweg	--	179266,77	402440,75	179271,42	402418,88	22,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41180	Zanddelweg	--	179282,85	402365,59	179271,42	402418,88	54,50	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41184	Heiakkerstraat	--	168526,88	404792,22	168543,34	404680,71	163,70	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41185	Heiakkerstraat	--	168543,34	404680,71	168506,00	404616,00	74,71	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41175	De Biezen	--	179612,21	402615,53	179542,32	402602,28	71,13	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41176	De Biezen	--	179542,32	402602,28	179332,11	402563,41	213,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41177	De Biezen	--	179332,11	402563,41	179249,78	402523,79	106,69	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41178	Zanddelweg	--	179249,78	402523,79	179266,77	402440,75	84,76	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38034	Vinkenlaan	--	175147,58	401212,07	175066,56	401403,90	212,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38035	Langstraat	--	178128,90	400368,60	179351,14	400720,08	1271,79	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38038	Karrevracht	--	170819,45	406022,56	170711,06	406101,98	145,30	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38040	Aert Willemsstraat	--	173888,00	406291,93	173638,17	406180,40	291,18	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38011	Tarwestraat	--	177372,64	406381,09	177403,52	406292,81	93,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38031	Tijmveld	--	167238,88	404462,00	167146,07	404460,99	93,42	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38032	De Vlonder	--	174483,49	402196,69	174619,11	402189,60	136,08	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38033	De Vlonder	--	174624,00	401996,00	174619,11	402189,60	197,40	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38050	Driehuizen	--	167499,09	405088,18	167533,62	405828,28	746,88	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38079	Rechtestraat	--	176546,34	405947,75	176006,10	405758,91	751,63	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38084	Looieind	--	171140,89	402178,02	170633,11	402622,07	755,07	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38085	Looieind	--	170515,22	402607,06	170633,11	402622,07	118,85	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38086	Pastoor van Houtstraat	--	176739,20	406246,74	176688,28	406010,00	244,65	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38054	Spechtenlaan	--	177129,19	405944,94	177025,69	405978,65	108,86	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38055	Bovenstehuis	--	175134,91	403326,17	175196,45	403115,54	219,45	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38060	Past. van Haarenstraat	--	168485,30	405332,09	168455,96	405391,79	66,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38078	Vogelstraat	--	175538,86	405527,43	176006,10	405758,91	670,92	W0	Referentiewegdek	60	60	60
37964	Irenestraat	--	174505,00	401406,00	174399,80	401375,58	109,52	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
37976	Boekelseweg	--	171559,00	401752,00	171849,82	401782,25	307,40	W0	Referentiewegdek	60	60	60
37977	Boekelseweg	--	171849,82	401782,25	172590,51	401517,36	789,71	W0	Referentiewegdek	60	60	60
37979	Daandelendennen	--	179612,21	402615,53	179626,66	402564,42	53,97	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37927	Dotterbloem	--	174959,94	402285,53	174966,28	402460,91	188,12	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37928	Dotterbloem	--	174886,22	402556,09	174966,28	402460,91	171,98	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37930	De Stad	--	167261,12	402734,00	167359,65	402919,45	235,85	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37963	Irenestraat	--	174336,82	401367,28	174399,80	401375,58	64,02	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
37980	Daandelendennen	--	179626,66	402564,42	179647,92	402430,32	135,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38001	Oudveld	--	169872,84	402153,50	170253,91	402061,93	404,83	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38002	Oudveld	--	170321,34	401988,07	170253,91	402061,93	100,08	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38009	Tarwestraat	--	177352,02	406039,69	177375,93	406114,71	78,74	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38010	Tarwestraat	--	177375,93	406114,71	177403,52	406292,81	184,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37981	Daandelendennen	--	179665,03	402325,23	179647,92	402430,32	106,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37991	Bernhardstraat	--	175024,02	401730,33	174914,00	401737,06	110,28	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37992	Bernhardstraat	--	174808,29	401736,30	174914,00	401737,06	107,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38000	Zeelandsedijk	--	174757,72	406485,06	174773,16	406559,47	76,38	W0	Referentiewegdek	80	80	80
38087	Pastoor van Houtstraat	--	176691,11	405954,50	176688,28	406010,00	55,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40935	Papaverstraat	--	177025,69	405978,65	177097,41	406125,70	164,07	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
41259	30	30	30	30	30	30	692,46	45,94	23,70	4,65	0,43	0,13	0,05	0,23	0,06	0,01	95,01	91,90	84,97
41260	30	30	30	30	30	30	976,09	65,25	33,67	6,61	0,22	0,06	0,02	0,12	0,03	0,01	96,20	93,24	86,22
41141	30	30	30	30	30	30	1125,70	73,46	37,95	7,45	1,49	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	97,60	94,28	87,48
41142	30	30	30	30	30	30	1822,98	118,79	61,40	12,04	2,53	0,76	0,27	1,36	0,38	0,08	99,74	96,40	89,60
41143	30	30	30	30	30	30	1822,98	118,79	61,40	12,04	2,53	0,76	0,27	1,36	0,38	0,08	99,74	96,40	89,60
41154	60	60	60	60	60	60	3019,90	177,67	80,22	20,54	17,50	4,00	1,99	11,67	2,45	1,33	108,37	103,95	98,98
41137	30	30	30	30	30	30	1125,70	73,46	37,95	7,45	1,49	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	97,60	94,28	87,48
41138	30	30	30	30	30	30	1125,70	73,46	37,95	7,45	1,49	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	97,60	94,28	87,48
41139	30	30	30	30	30	30	1125,70	73,46	37,95	7,45	1,49	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	97,60	94,28	87,48
41140	30	30	30	30	30	30	1125,70	73,46	37,95	7,45	1,49	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	97,60	94,28	87,48
41156	60	60	60	60	60	60	488,14	32,93	14,56	3,82	0,18	0,05	0,02	0,13	0,04	0,02	99,08	95,48	89,74
41179	30	30	30	30	30	30	397,94	26,74	13,81	2,71	--	--	--	--	--	--	92,13	89,26	82,18
41180	30	30	30	30	30	30	708,25	47,59	24,58	4,82	--	--	--	--	--	--	94,63	91,76	84,68
41184	30	30	30	30	30	30	36,99	2,49	1,28	0,25	--	--	--	--	--	--	81,81	78,94	71,86
41185	30	30	30	30	30	30	36,99	2,49	1,28	0,25	--	--	--	--	--	--	81,81	78,94	71,86
41175	30	30	30	30	30	30	1062,11	71,17	36,80	7,20	0,14	0,04	0,01	0,07	0,02	--	96,49	93,57	86,52
41176	30	30	30	30	30	30	260,58	17,51	9,04	1,77	--	--	--	--	--	--	90,29	87,42	80,34
41177	30	30	30	30	30	30	235,33	15,81	8,17	1,60	--	--	--	--	--	--	89,85	86,98	79,90
41178	30	30	30	30	30	30	397,94	26,74	13,81	2,71	--	--	--	--	--	--	92,13	89,26	82,18
38034	30	30	30	30	30	30	321,71	21,54	11,14	2,18	0,05	0,01	0,01	0,03	0,01	--	91,32	88,40	81,35
38035	60	60	60	60	60	60	787,73	50,92	22,95	5,84	1,63	0,37	0,18	1,09	0,23	0,12	101,63	97,77	92,21
38038	30	30	30	30	30	30	2668,69	174,82	90,41	20,47	2,19	0,60	0,24	0,98	0,26	0,10	100,92	97,76	91,56
38040	30	30	30	30	30	30	642,03	42,56	21,96	4,31	0,42	0,13	0,05	0,22	0,06	0,01	94,70	91,59	84,66
38011	30	30	30	30	30	30	45,80	3,06	1,58	0,31	0,01	--	--	0,01	--	--	82,91	79,95	72,93
38031	30	30	30	30	30	30	658,87	43,84	22,67	4,44	0,28	0,08	0,03	0,15	0,04	0,01	94,64	91,62	84,63
38032	30	30	30	30	30	30	415,32	27,59	14,22	2,79	0,24	0,07	0,03	0,13	0,03	0,01	92,75	89,66	82,72
38033	30	30	30	30	30	30	642,82	42,57	21,98	4,31	0,45	0,14	0,05	0,24	0,07	0,01	94,74	91,62	84,69
38050	60	60	60	60	60	60	2126,85	137,42	61,96	15,75	4,45	1,02	0,50	2,97	0,62	0,34	105,95	102,09	96,53
38079	60	60	60	60	60	60	1,00	0,07	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	72,29	68,64	62,97
38084	60	60	60	60	60	60	650,32	41,81	18,49	4,86	1,54	0,40	0,20	1,07	0,30	0,15	100,90	97,02	91,69
38085	60	60	60	60	60	60	1727,79	110,53	48,80	12,83	4,41	1,14	0,57	3,07	0,86	0,43	105,20	101,28	95,99
38086	30	30	30	30	30	30	356,75	23,61	12,19	2,39	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	92,20	89,07	82,14
38054	30	30	30	30	30	30	197,08	12,97	6,69	1,31	0,19	0,06	0,02	0,10	0,03	0,01	89,80	86,58	79,71
38055	60	60	60	60	60	60	1971,49	130,05	58,65	14,93	2,41	0,55	0,27	1,61	0,33	0,18	105,38	101,67	95,97
38060	30	30	30	30	30	30	139,64	8,43	4,35	0,86	0,66	0,20	0,07	0,36	0,10	0,02	90,34	86,31	79,96
38078	60	60	60	60	60	60	1,00	0,07	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	72,29	68,64	62,97
37964	30	30	30	30	30	30	333,86	22,10	11,41	2,24	0,24	0,07	0,03	0,13	0,04	0,01	94,11	90,84	84,01
37976	60	60	60	60	60	60	10087,30	639,38	287,89	73,21	29,10	6,63	3,28	19,40	4,06	2,19	112,92	108,92	103,49
37977	60	60	60	60	60	60	10087,30	639,38	287,89	73,21	29,10	6,63	3,28	19,40	4,06	2,19	112,92	108,92	103,49
37979	30	30	30	30	30	30	357,65	24,03	12,41	2,43	--	--	--	--	--	--	91,66	88,79	81,72
37927	30	30	30	30	30	30	1174,60	78,47	40,51	7,94	0,31	0,09	0,03	0,17	0,04	0,01	97,03	94,05	87,04
37928	30	30	30	30	30	30	438,56	29,16	15,03	2,95	0,23	0,07	0,03	0,13	0,03	0,01	92,96	89,88	82,93
37930	30	30	30	30	30	30	21,78	1,45	0,75	0,17	--	--	--	--	--	--	79,48	76,62	70,16
37963	30	30	30	30	30	30	510,81	33,71	17,43	3,41	0,43	0,13	0,05	0,23	0,06	0,01	96,09	92,76	85,98
37980	30	30	30	30	30	30	357,65	24,03	12,41	2,43	--	--	--	--	--	--	91,66	88,79	81,72
38001	60	60	60	60	60	60	523,56	32,71	14,47	3,78	1,80	0,46	0,23	1,25	0,35	0,17	100,24	96,22	91,06
38002	60	60	60	60	60	60	900,65	58,32	25,83	6,79	1,84	0,47	0,24	1,28	0,36	0,18	102,22	98,39	93,00
38009	30	30	30	30	30	30	45,80	3,06	1,58	0,31	0,01	--	--	0,01	--	--	82,91	79,95	72,93
38010	30	30	30	30	30	30	45,80	3,06	1,58	0,31	0,01	--	--	0,01	--	--	82,91	79,95	72,93
37981	30	30	30	30	30	30	357,65	24,03	12,41	2,43	--	--	--	--	--	--	91,66	88,79	81,72
37991	30	30	30	30	30	30	437,65	29,41	15,19	2,98	--	--	--	--	--	--	92,54	89,67	82,59
37992	30	30	30	30	30	30	840,24	56,14	28,98	5,68	0,21	0,06	0,02	0,11	0,03	0,01	95,57	92,60	85,58
38000	80	80	80	80	80	80	8217,37	460,02	296,28	42,21	50,22	16,77	4,46	32,11	10,72	4,28	112,62	109,95	102,58
38087	30	30	30	30	30	30	77,54	5,21	2,69	0,53	--	--	--	--	--	--	85,03	82,16	75,08
40935	30	30	30	30	30	30	194,86	12,82	6,62	1,30	0,19	0,06	0,02	0,10	0,03	0,01	89,76	86,54	79,67

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
40942	Ploeg	--	170972,00	406972,00	170966,14	407041,01	69,28	WO	Referentiewegdek	30	30	30
40953	Sweenslag	--	167652,13	399501,45	167411,88	399627,79	277,36	WO	Referentiewegdek	60	60	60
40954	Sweenslag	--	167411,88	399627,79	167156,55	399778,16	298,54	WO	Referentiewegdek	60	60	60
38236	Noordstraat	--	183082,14	406999,74	183862,00	407589,00	978,18	WO	Referentiewegdek	80	80	80
39141	Serisweg	--	173731,65	399740,80	173713,27	398747,36	994,75	WO	Referentiewegdek	60	60	60
40931	Frontstraat	--	173038,21	406799,81	173060,34	406614,49	193,04	WO	Referentiewegdek	30	30	30
40932	Oude Udenseweg	--	172984,45	406524,91	173060,34	406614,49	162,40	WO	Referentiewegdek	30	30	30
40957	Spitsen	--	170666,14	406837,12	170629,12	406719,25	128,88	WO	Referentiewegdek	30	30	30
40977	Morschehoef	--	170470,00	401915,38	170403,03	402116,06	215,61	WO	Referentiewegdek	60	60	60
40978	Hekkeslag	--	170690,84	407054,62	170676,21	406979,76	76,29	WO	Referentiewegdek	30	30	30
40982	Heuvelstraat	--	173541,00	406320,00	173457,02	406290,53	89,45	WO	Referentiewegdek	30	30	30
40983	Burgtstraat	--	175143,00	402135,00	175113,14	402003,41	134,94	WO	Referentiewegdek	30	30	30
40966	Schildstraat	--	170406,87	401598,43	170459,00	401544,00	75,38	WO	Referentiewegdek	30	30	30
40967	Schildstraat	--	170459,00	401544,00	170502,35	401461,85	94,43	WO	Referentiewegdek	30	30	30
40968	Schildstraat	--	170523,51	401357,05	170502,35	401461,85	107,11	WO	Referentiewegdek	30	30	30
40976	Morschehoef	--	170515,22	402607,06	170403,03	402116,06	507,30	WO	Referentiewegdek	60	60	60
38121	Lage Randweg	--	170856,77	405241,84	171156,99	405280,08	303,26	WO	Referentiewegdek	60	60	60
38122	Lage Randweg	--	171156,99	405280,08	171505,69	405404,39	373,30	WO	Referentiewegdek	60	60	60
38123	Lage Randweg	--	171505,69	405404,39	171888,65	405509,09	397,27	WO	Referentiewegdek	60	60	60
38124	Hoge Randweg	--	172353,02	405656,47	171888,65	405509,09	487,20	WO	Referentiewegdek	60	60	60
38109	De Aa	--	173271,52	400824,56	173065,55	400838,10	262,34	WO	Referentiewegdek	60	60	60
38110	De Aa	--	172969,89	401369,58	173065,55	400838,10	541,30	WO	Referentiewegdek	60	60	60
38117	Herteweide	--	167434,46	404032,56	167389,86	403996,55	57,55	WO	Referentiewegdek	30	30	30
38118	Herteweide	--	167289,55	404004,02	167389,86	403996,55	100,79	WO	Referentiewegdek	30	30	30
38128	Hoenderbosplein	--	170907,76	406086,99	170969,00	406132,00	76,01	WO	Referentiewegdek	30	30	30
38183	Boompjesweg	--	183453,20	403842,00	183263,09	404133,03	347,66	WO	Referentiewegdek	60	60	60
38201	De Quayweg	--	183188,36	403667,22	183133,46	403630,59	66,00	WO	Referentiewegdek	50	50	50
38202	De Quayweg	--	183133,46	403630,59	183056,54	403580,03	92,05	WO	Referentiewegdek	50	50	50
38203	De Quayweg	--	182982,32	403531,69	183056,54	403580,03	88,58	WO	Referentiewegdek	50	50	50
38129	Hoenderbosplein	--	171020,78	406168,53	170969,00	406132,00	63,38	WO	Referentiewegdek	30	30	30
38163	Beukenlaan	--	177250,11	406338,59	177372,64	406381,09	129,75	WO	Referentiewegdek	30	30	30
38168	De Roost	--	169353,82	400037,35	169267,27	400033,41	86,71	WO	Referentiewegdek	30	30	30
38169	Rietven	--	175134,91	403326,17	176356,76	403616,95	1273,84	WO	Referentiewegdek	60	60	60
22266	Tweede Stichting	--	182851,58	401309,07	183983,06	399909,12	1800,07	WO	Referentiewegdek	80	80	80
5577	De Quayweg	--	185807,09	405261,50	185091,52	404808,75	860,46	WO	Referentiewegdek	80	80	80
6658	Oudedijk	--	176880,19	406198,72	176875,82	406200,10	4,58	WO	Referentiewegdek	30	30	30
6660	Achterdijk	--	169835,98	401205,70	169799,14	401155,84	62,02	WO	Referentiewegdek	30	30	30
6671	Antoniusstraat	--	174390,45	406194,47	174484,47	406255,50	112,93	WO	Referentiewegdek	60	60	60
5545	Torenvalkweg	--	177147,37	404695,08	177063,07	404182,78	519,20	WO	Referentiewegdek	60	60	60
5552	Rietven	--	176356,76	403616,95	177150,49	403653,17	794,57	WO	Referentiewegdek	60	60	60
5570	Fortunaweg	--	185169,50	406254,31	185246,17	406283,62	83,80	WO	Referentiewegdek	60	60	60
5573	De Waterval	--	184978,53	405209,06	184696,75	405811,94	666,65	WO	Referentiewegdek	60	60	60
6683	Korenbloemstraat	--	177250,11	406338,59	177240,84	406247,97	93,89	WO	Referentiewegdek	30	30	30
6721	Kruisweg	--	169875,00	406840,73	169559,61	406506,72	529,22	WO	Referentiewegdek	30	30	30
6725	Duifhuizerweg	--	169356,91	405586,19	169040,31	405896,56	443,45	WO	Referentiewegdek	60	60	60
6730	Rechtestraat	--	176691,11	405954,50	176546,34	405947,75	145,00	WO	Referentiewegdek	30	30	30
6731	Oudedijk	--	177475,74	405999,01	178388,36	405691,39	963,08	WO	Referentiewegdek	60	60	60
6691	Meerkensweg	--	172950,89	404856,12	171792,06	404294,62	1432,16	WO	Referentiewegdek	60	60	60
6694	Gerststraat	--	177240,84	406247,97	177335,97	406219,03	99,43	WO	Referentiewegdek	30	30	30
6705	Udenseweg	--	167664,23	403823,72	167844,00	404005,00	255,67	WO	Referentiewegdek	60	60	60
6719	Kloosterstraat	--	173638,17	406180,40	173615,24	406159,90	31,75	WO	Referentiewegdek	30	30	30
5475	Past. van Haarenstraat	--	168485,30	405332,09	168576,55	405437,72	139,72	WO	Referentiewegdek	30	30	30
5483	Hesselereind	--	170390,78	401665,62	170473,88	401843,88	197,90	WO	Referentiewegdek	30	30	30
5488	Pastoor Bogaertsstraat	--	168749,06	399906,00	168762,98	399849,51	58,75	WO	Referentiewegdek	30	30	30
5495	Cruijgenstraat	--	170536,47	401352,96	170523,51	401357,05	13,58	WO	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
40942	30	30	30	30	30	30	721,73	48,10	24,86	4,87	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	94,99	91,98	84,99
40953	60	60	60	60	60	60	1844,44	108,19	47,73	12,53	10,71	2,75	1,37	7,44	2,08	1,04	106,27	101,99	97,17
40954	60	60	60	60	60	60	1844,44	108,19	47,73	12,53	10,71	2,75	1,37	7,44	2,08	1,04	106,27	101,99	97,17
38236	80	80	80	80	80	80	1690,72	106,55	68,43	9,86	2,56	0,85	0,23	1,64	0,54	0,22	104,96	102,82	94,72
39141	60	60	60	60	60	60	755,50	49,90	22,08	5,75	0,96	0,25	0,12	0,67	0,19	0,09	101,25	97,52	91,94
40931	30	30	30	30	30	30	465,83	16,61	4,76	2,08	10,59	1,37	1,18	6,77	0,53	0,70	100,38	91,13	90,74
40932	30	30	30	30	30	30	264,33	18,69	5,34	2,33	--	--	--	--	--	--	90,57	85,13	81,52
40957	30	30	30	30	30	30	15,33	0,09	0,05	0,01	0,66	0,20	0,07	0,35	0,10	0,02	87,53	82,12	76,67
40977	60	60	60	60	60	60	4123,89	253,95	114,31	29,05	16,65	3,78	1,87	11,10	2,32	1,25	109,32	105,13	99,88
40978	30	30	30	30	30	30	748,49	50,20	25,94	5,08	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	94,94	92,04	84,98
40982	30	30	30	30	30	30	1225,78	76,44	39,48	7,76	4,10	1,23	0,45	2,21	0,60	0,13	99,12	95,33	88,83
40983	30	30	30	30	30	30	682,82	43,97	22,69	4,46	1,33	0,40	0,14	0,72	0,20	0,04	95,82	92,33	85,63
40966	30	30	30	30	30	30	1730,44	106,63	55,28	12,50	6,42	1,76	0,71	2,89	0,76	0,29	100,62	96,74	91,13
40967	30	30	30	30	30	30	1747,24	107,64	55,81	12,62	6,50	1,79	0,72	2,93	0,76	0,29	100,67	96,79	91,17
40968	30	30	30	30	30	30	1747,24	107,64	55,81	12,62	6,50	1,79	0,72	2,93	0,76	0,29	100,67	96,79	91,17
40976	60	60	60	60	60	60	4123,89	253,95	114,31	29,05	16,65	3,78	1,87	11,10	2,32	1,25	109,32	105,13	99,88
38121	60	60	60	60	60	60	662,39	43,17	19,44	4,95	1,16	0,26	0,13	0,78	0,16	0,09	100,80	96,99	91,38
38122	60	60	60	60	60	60	380,01	24,86	11,21	2,85	0,61	0,14	0,07	0,41	0,08	0,05	98,34	94,56	88,92
38123	60	60	60	60	60	60	380,01	24,86	11,21	2,85	0,61	0,14	0,07	0,41	0,08	0,05	98,34	94,56	88,92
38124	60	60	60	60	60	60	380,01	24,86	11,21	2,85	0,61	0,14	0,07	0,41	0,08	0,05	98,34	94,56	88,92
38109	60	60	60	60	60	60	253,52	17,09	7,56	1,98	0,11	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	96,25	92,64	86,91
38110	60	60	60	60	60	60	253,52	17,09	7,56	1,98	0,11	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	96,25	92,64	86,91
38117	30	30	30	30	30	30	4,86	0,33	0,17	0,03	--	--	--	--	--	--	73,00	70,13	63,05
38118	30	30	30	30	30	30	4,86	0,33	0,17	0,03	--	--	--	--	--	--	73,00	70,13	63,05
38128	30	30	30	30	30	30	995,30	64,53	33,30	6,54	1,66	0,50	0,18	0,89	0,25	0,05	97,29	93,87	87,12
38183	60	60	60	60	60	60	669,09	40,50	18,24	4,63	3,16	0,72	0,35	2,11	0,44	0,24	101,59	97,30	92,14
38201	50	50	50	50	50	50	1768,82	109,19	58,09	13,06	5,85	1,56	0,72	2,76	0,67	0,37	103,88	100,51	94,75
38202	50	50	50	50	50	50	1889,65	117,00	62,15	13,99	6,02	1,60	0,74	2,83	0,69	0,38	104,14	100,78	95,00
38203	50	50	50	50	50	50	2015,19	125,37	66,63	15,00	6,01	1,60	0,74	2,83	0,69	0,38	104,37	101,04	95,23
38129	30	30	30	30	30	30	1084,69	70,58	36,47	7,15	1,64	0,49	0,18	0,88	0,24	0,05	97,57	94,19	87,41
38163	30	30	30	30	30	30	487,03	32,64	16,87	3,30	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01	--	93,10	90,18	83,13
38168	30	30	30	30	30	30	1968,53	114,25	59,24	13,40	12,57	3,45	1,39	5,64	1,48	0,57	102,26	97,97	92,70
38169	60	60	60	60	60	60	104,59	6,87	3,04	0,80	0,15	0,04	0,02	0,11	0,03	0,01	92,71	88,95	83,48
22266	80	80	80	80	80	80	1753,25	109,70	70,52	10,15	3,14	1,04	0,28	2,00	0,66	0,27	105,17	103,00	94,95
5577	80	80	80	80	80	80	1234,59	74,35	47,87	6,81	4,13	1,38	0,37	2,64	0,88	0,35	103,93	101,57	93,75
6658	30	30	30	30	30	30	2614,04	165,49	85,43	16,79	7,13	2,13	0,77	3,83	1,05	0,22	102,09	98,42	91,83
6660	30	30	30	30	30	30	1817,99	118,01	60,87	11,95	2,94	0,88	0,32	1,58	0,43	0,09	99,87	96,46	89,72
6671	60	60	60	60	60	60	1507,20	100,12	45,15	11,49	1,42	0,32	0,16	0,95	0,20	0,11	104,13	100,48	94,72
5545	60	60	60	60	60	60	182,39	12,30	5,44	1,42	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,81	91,20	85,48
5552	60	60	60	60	60	60	337,72	22,56	9,97	2,60	0,28	0,07	0,04	0,20	0,05	0,03	97,62	93,95	88,31
5570	60	60	60	60	60	60	35,91	2,29	1,01	0,27	0,10	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	88,42	84,49	79,21
5573	60	60	60	60	60	60	118,97	7,81	3,52	0,89	0,18	0,04	0,02	0,12	0,02	0,01	93,26	89,51	83,85
6683	30	30	30	30	30	30	277,50	18,58	9,61	1,88	0,05	0,01	0,01	0,02	0,01	--	90,69	87,76	80,72
6721	30	30	30	30	30	30	127,85	8,69	3,84	1,01	0,01	--	--	0,01	--	--	87,33	83,76	77,99
6725	60	60	60	60	60	60	821,68	54,24	24,45	6,22	0,98	0,22	0,11	0,65	0,14	0,07	101,57	97,87	92,16
6730	30	30	30	30	30	30	27,41	0,13	0,07	0,01	1,19	0,36	0,13	0,64	0,18	0,04	90,13	84,72	79,27
6731	60	60	60	60	60	60	1540,52	95,03	42,89	10,87	6,11	1,39	0,69	4,07	0,85	0,46	105,03	100,86	95,59
6691	60	60	60	60	60	60	1,02	--	--	--	0,04	0,01	0,01	0,03	0,01	--	78,22	72,55	69,51
6694	30	30	30	30	30	30	729,63	48,97	25,30	4,96	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	94,81	91,91	84,85
6705	60	60	60	60	60	60	4403,04	292,37	131,86	33,55	4,22	0,96	0,48	2,81	0,59	0,32	108,79	105,14	99,38
6719	30	30	30	30	30	30	2069,73	135,80	70,19	13,76	2,27	0,68	0,25	1,23	0,33	0,07	100,10	96,84	90,00
5475	30	30	30	30	30	30	803,75	49,95	25,81	5,07	2,85	0,85	0,31	1,53	0,42	0,09	97,39	93,56	87,08
5483	30	30	30	30	30	30	4420,11	265,68	137,52	31,16	21,32	5,85	2,36	9,58	2,51	0,96	105,17	101,10	95,65
5488	30	30	30	30	30	30	538,73	36,20	18,69	3,66	--	--	--	--	--	--	93,44	90,57	83,50
5495	30	30	30	30	30	30	7988,63	495,42	256,83	58,04	27,46	7,55	3,03	12,36	3,24	1,24	107,14	103,32	97,65

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
4436	Eikenwal	--	168665,00	404929,00	168637,28	404857,05	77,28	W0	Referentiewegdek	30	30	30
4438	Turfven	--	167451,99	405084,34	167305,99	405008,61	173,34	W0	Referentiewegdek	30	30	30
4483	Deurneseweg	--	185606,12	398569,41	185242,00	398107,00	589,44	W0	Referentiewegdek	80	80	80
5472	Vale Peelweg	--	177459,53	402446,06	177001,32	402380,80	462,85	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5496	Voskuilenweg	--	178956,96	402363,78	179004,51	402300,39	79,34	W0	Referentiewegdek	30	30	30
5521	Kievitlaan	--	178228,53	405203,36	178388,36	405691,39	513,55	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5530	Ringbaan	--	179004,51	402300,39	179284,19	402357,80	285,51	W0	Referentiewegdek	30	30	30
5531	Berkenweg	--	174757,72	406485,06	174432,82	406531,73	454,67	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5541	Duifhuizerweg	--	170096,61	404800,03	169356,91	405586,19	1082,86	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5502	Morgenstraat	--	168338,73	399820,53	168091,31	399666,91	293,87	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5505	Zijp	--	177123,78	401875,77	177001,32	402380,80	519,67	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5515	Eikenheuvelweg	--	170046,96	406555,59	170154,24	406204,01	368,31	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5516	Sint Josephplein	--	179282,85	402365,59	179284,19	402357,80	7,91	W0	Referentiewegdek	30	30	30
6732	Hoenderbosplein	--	171084,97	406210,16	171246,82	406294,06	182,47	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7909	Meester Schendelerstraat	--	168455,96	405391,79	168313,53	405315,23	161,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7910	Meester Schendelerstraat	--	168239,82	405273,61	168313,53	405315,23	84,65	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7914	Horstakker	--	169812,28	401669,28	169882,20	401688,33	72,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7915	Horstakker	--	169990,07	401724,08	169882,20	401688,33	113,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7888	Bezuidenhout	--	176941,00	400139,00	176926,78	400132,69	15,58	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
7889	Sluisweg	--	169115,51	398984,45	168896,00	398765,00	314,96	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7894	Heuvelstraat	--	173614,84	406335,50	173896,48	406386,10	286,34	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7900	Kruisweg	--	169875,00	406840,73	169934,72	406898,63	83,42	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7916	De Quayweg	--	183453,20	403842,00	183188,36	403667,22	317,32	W0	Referentiewegdek	80	80	80
7977	Karrevracht	--	170455,38	406521,35	170457,84	406540,43	19,25	W0	Referentiewegdek	80	80	80
9067	Vosdeel	--	174833,75	403954,85	175690,84	404398,62	1138,55	W0	Referentiewegdek	60	60	60
9072	Voskuilenweg	--	178431,06	403454,04	178497,91	402989,87	468,95	W0	Referentiewegdek	60	60	60
9077	Eikenheuvelweg	--	170046,96	406555,59	169934,72	406898,63	407,52	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7931	Peelstraat	--	185246,17	406283,62	185439,34	407025,38	791,57	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7933	Boompjesweg	--	182991,77	404673,94	183263,09	404133,03	610,24	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7938	Fortunaweg	--	185169,50	406254,31	184696,75	405811,94	653,92	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7945	De Waterval	--	184609,33	406245,25	184696,75	405811,94	451,45	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7837	Korenbloemstraat	--	177193,80	406093,77	177240,84	406247,97	161,22	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7838	Kievitlaan	--	175147,58	401212,07	175135,00	401201,00	16,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7842	Zeelandsedijk	--	174653,97	405597,84	174272,09	405241,75	528,15	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7844	Vale Peelweg	--	177459,53	402446,06	177388,15	403022,91	581,26	W0	Referentiewegdek	60	60	60
6739	Scheidingsweg	--	177063,07	404182,78	175690,84	404398,62	1390,03	W0	Referentiewegdek	60	60	60
6762	Park	--	185425,33	405868,16	185536,72	405695,66	205,34	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7827	Wanroijseweg	--	177123,78	401875,77	177783,58	402049,06	682,39	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7828	Speekstraat	--	173535,75	404869,41	173926,25	405021,12	430,45	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7850	Klemvogel	--	170250,03	406968,38	170330,62	407020,97	100,09	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7870	De Aa	--	173271,52	400824,56	173723,52	400365,62	751,56	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7879	Hoenderbosplein	--	171084,97	406210,16	171035,03	406166,75	71,47	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7883	Past. van Haarenstraat	--	168485,30	405332,09	168457,89	405288,31	51,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7886	Het Wuiten	--	167456,00	406367,00	167264,94	406304,34	201,13	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7852	Rechtestraat	--	176842,36	405953,44	176806,56	405959,59	36,34	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7864	Pastoor Bogaertsstraat	--	168856,34	399799,20	168762,98	399849,51	106,13	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7865	Annahof	--	173541,00	406320,00	173547,91	406296,22	24,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7868	De Quayweg	--	182261,76	403056,49	182713,74	403352,65	540,48	W0	Referentiewegdek	80	80	80
1369	Lippstadt-singel_N264	--	171429,44	406621,96	171557,43	406618,94	134,16	W0	Referentiewegdek	80	80	80
1371	RYKSWG_A50	--	168736,84	406138,36	167903,05	405596,04	996,97	W0	Referentiewegdek	100	100	100
1372	Lippstadt-singel_N264	--	172993,62	406469,63	172864,12	406480,42	130,06	W0	Referentiewegdek	80	80	80
1376	VEGHEL-NOORD 12	--	167513,40	405633,21	167604,51	405490,05	304,90	W0	Referentiewegdek	100	100	100
1122	Maasroute_N59	--	168736,84	406138,36	169176,24	406458,52	543,70	W0	Referentiewegdek	100	100	100
1123	Lippstadt-singel_N264	--	172410,55	406582,92	172692,73	406511,39	295,47	W0	Referentiewegdek	80	80	80
1334	Lippstadt-singel_N264	--	170227,66	406644,60	170328,56	406577,59	122,64	W0	Referentiewegdek	80	80	80

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
4436	30	30	30	30	30	30	300,08	20,16	10,41	2,04	--	--	--	--	--	--	90,91	88,04	80,96
4438	30	30	30	30	30	30	1283,08	85,26	43,95	8,63	0,71	0,21	0,08	0,38	0,11	0,02	97,64	94,56	87,61
4483	80	80	80	80	80	80	4226,90	252,30	162,30	23,09	15,50	5,17	1,37	9,91	3,31	1,32	109,33	106,92	99,17
5472	60	60	60	60	60	60	61,41	4,02	1,78	0,47	0,10	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	90,44	86,66	81,20
5496	30	30	30	30	30	30	580,89	37,58	19,41	3,81	1,02	0,31	0,11	0,55	0,15	0,03	95,01	91,57	84,83
5521	60	60	60	60	60	60	1669,52	111,00	48,99	12,81	1,69	0,43	0,21	1,17	0,33	0,16	104,62	100,91	95,30
5530	30	30	30	30	30	30	235,00	15,24	7,86	1,54	0,39	0,12	0,04	0,21	0,06	0,01	91,01	87,59	80,84
5531	60	60	60	60	60	60	1053,02	60,22	27,15	6,95	7,21	1,64	0,82	4,81	1,01	0,55	104,02	99,45	94,62
5541	60	60	60	60	60	60	933,25	57,09	25,67	6,52	4,05	0,92	0,45	2,70	0,56	0,30	102,94	98,71	93,50
5502	60	60	60	60	60	60	2922,35	179,14	80,76	20,46	12,45	2,83	1,40	8,30	1,74	0,93	107,88	103,67	98,44
5505	60	60	60	60	60	60	258,73	13,96	6,17	1,62	2,25	0,58	0,29	1,57	0,44	0,22	98,34	93,83	89,32
5515	60	60	60	60	60	60	865,04	54,51	24,61	6,24	2,70	0,61	0,30	1,80	0,38	0,20	102,31	98,28	92,89
5516	30	30	30	30	30	30	502,52	33,29	17,18	3,37	0,34	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	93,66	90,54	83,61
6732	30	30	30	30	30	30	1084,69	70,58	36,47	7,15	1,64	0,49	0,18	0,88	0,24	0,05	97,57	94,19	87,41
7909	30	30	30	30	30	30	238,74	14,18	7,32	1,44	1,30	0,39	0,14	0,70	0,19	0,04	92,97	88,84	82,55
7910	30	30	30	30	30	30	326,81	20,09	10,37	2,04	1,30	0,39	0,14	0,70	0,19	0,04	93,68	89,78	83,35
7914	30	30	30	30	30	30	290,95	19,54	10,09	1,98	0,01	--	--	--	--	--	90,79	87,90	80,83
7915	30	30	30	30	30	30	290,95	19,54	10,09	1,98	0,01	--	--	--	--	--	90,79	87,90	80,83
7888	30	30	30	30	30	30	607,09	38,13	19,69	3,87	1,85	0,55	0,20	1,00	0,27	0,06	98,74	94,72	88,41
7889	60	60	60	60	60	60	1098,59	67,81	29,91	7,82	4,33	1,12	0,55	3,01	0,84	0,42	103,59	99,50	94,40
7894	30	30	30	30	30	30	1225,78	76,44	39,48	7,76	4,10	1,23	0,45	2,21	0,60	0,13	99,12	95,33	88,83
7900	30	30	30	30	30	30	1679,68	80,87	35,72	9,34	20,57	5,30	2,63	14,29	4,00	1,98	104,00	98,83	95,14
7916	80	80	80	80	80	80	1768,82	107,67	69,15	9,88	5,21	1,73	0,46	3,34	1,11	0,44	105,42	103,10	95,23
7977	80	80	80	80	80	80	7332,36	454,97	335,88	34,70	10,78	3,87	0,88	7,19	2,67	1,08	111,27	109,72	100,34
9067	60	60	60	60	60	60	48,67	3,31	1,46	0,38	--	--	--	--	--	--	88,95	85,41	79,60
9072	60	60	60	60	60	60	418,44	27,86	12,29	3,22	0,40	0,10	0,05	0,28	0,08	0,04	98,59	94,89	89,27
9077	60	60	60	60	60	60	865,04	54,51	24,61	6,24	2,70	0,61	0,30	1,80	0,38	0,20	102,31	98,28	92,89
7931	60	60	60	60	60	60	216,96	13,94	6,28	1,60	0,52	0,12	0,06	0,34	0,07	0,04	96,12	92,20	86,69
7933	60	60	60	60	60	60	669,09	40,50	18,24	4,63	3,16	0,72	0,35	2,11	0,44	0,24	101,59	97,30	92,14
7938	60	60	60	60	60	60	2,99	0,20	0,09	0,02	--	--	--	--	--	--	76,84	73,29	67,48
7945	60	60	60	60	60	60	119,55	7,85	3,53	0,90	0,18	0,04	0,02	0,12	0,02	0,01	93,28	89,53	83,87
7837	30	30	30	30	30	30	623,98	41,86	21,63	4,24	0,05	0,02	0,01	0,03	0,01	--	94,14	91,24	84,18
7838	30	30	30	30	30	30	648,00	42,70	22,03	4,32	0,59	0,18	0,06	0,32	0,09	0,02	94,93	91,72	84,85
7842	60	60	60	60	60	60	166,33	11,17	5,05	1,28	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,41	90,87	85,01
7844	60	60	60	60	60	60	133,41	7,74	3,42	0,90	0,82	0,21	0,11	0,57	0,16	0,08	94,95	90,63	85,85
6739	60	60	60	60	60	60	25,19	1,72	0,76	0,20	--	--	--	--	--	--	86,09	82,55	76,74
6762	60	60	60	60	60	60	241,59	15,45	6,95	1,77	0,62	0,14	0,07	0,41	0,09	0,05	96,63	92,68	87,20
7827	60	60	60	60	60	60	49,44	2,43	1,07	0,28	0,58	0,15	0,07	0,40	0,11	0,06	91,69	86,98	82,73
7828	60	60	60	60	60	60	459,42	26,91	11,88	3,12	2,69	0,69	0,34	1,87	0,52	0,26	100,24	95,96	91,15
7850	30	30	30	30	30	30	2714,50	178,47	92,16	18,08	2,74	0,82	0,30	1,48	0,40	0,08	101,21	97,99	91,12
7870	60	60	60	60	60	60	253,52	17,09	7,56	1,98	0,11	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	96,25	92,64	86,91
7879	30	30	30	30	30	30	620,47	40,40	20,89	4,10	0,88	0,26	0,10	0,47	0,13	0,03	95,07	91,73	84,94
7883	30	30	30	30	30	30	827,97	52,46	27,07	5,32	2,23	0,67	0,24	1,20	0,33	0,07	97,08	93,42	86,83
7886	60	60	60	60	60	60	543,27	32,54	14,41	3,79	2,72	0,70	0,35	1,90	0,53	0,26	100,78	96,60	91,68
7852	30	30	30	30	30	30	2290,85	150,20	77,65	15,22	2,59	0,77	0,28	1,39	0,38	0,08	100,56	97,30	90,46
7864	30	30	30	30	30	30	11,72	0,79	0,41	0,08	--	--	--	--	--	--	76,85	73,97	66,90
7865	30	30	30	30	30	30	450,05	28,34	14,62	2,88	1,33	0,40	0,14	0,71	0,19	0,04	94,57	90,85	84,30
7868	80	80	80	80	80	80	1935,97	118,54	76,35	10,91	5,16	1,72	0,46	3,30	1,10	0,44	105,76	103,48	95,57
1369	80	80	80	80	80	80	12432,89	649,74	480,50	49,49	97,26	34,86	7,94	64,87	24,23	9,71	114,67	112,35	104,42
1371	80	80	80	80	80	80	41019,13	2276,92	1132,51	422,97	169,59	44,12	39,67	198,96	66,25	70,55	120,94	117,49	114,32
1372	80	80	80	80	80	80	13247,74	740,29	546,89	56,94	72,50	25,94	5,98	48,31	18,02	7,30	114,57	112,50	104,16
1376	80	80	80	80	80	80	2751,62	171,02	84,94	31,83	3,09	0,81	0,73	3,63	1,21	1,29	108,81	105,66	101,73
1122	80	80	80	80	80	80	41019,13	2276,92	1132,51	422,97	169,59	44,12	39,67	198,96	66,25	70,55	120,94	117,49	114,32
1123	80	80	80	80	80	80	13321,01	703,89	520,39	53,81	99,60	35,66	8,16	66,37	24,80	9,97	114,93	112,63	104,66
1334	80	80	80	80	80	80	14214,48	765,80	565,48	57,94	96,57	34,57	7,83	64,41	24,02	9,57	115,10	112,87	104,73

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
1337	Maasroute_N59	--	167895,10	405564,47	168211,20	405746,90	365,25	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1381	Lippstadt-singel_N264	--	172410,55	406582,92	172552,53	406540,59	148,30	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1576	VEGHEL-NOORD 12	--	167903,05	405596,04	167513,40	405633,21	404,30	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1620	VOLKEL 13	--	169538,15	407115,78	169603,28	406990,01	347,49	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1863	N264 - Wilhelminastraat	--	169923,88	406975,61	169939,85	406966,13	18,57	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1886	N264 - Lippstadt-singel	--	169953,78	406956,30	169939,85	406966,13	17,05	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1440	Lippstadt-singel_N264	--	170098,76	406779,04	170034,32	406876,00	116,80	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1520	RYKSWG_A50	--	167903,05	405596,04	167604,51	405490,05	318,98	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1521	Lippstadt-singel_N264	--	171384,15	406619,79	171261,59	406604,57	130,16	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1526	Lippstadt-singel_N264	--	170743,10	406561,50	170608,23	406552,13	135,50	WO	Referentiewegdek	80	80	80
89	N264 - Lippstadt-singel	--	170457,84	406540,43	170474,38	406539,44	16,57	WO	Referentiewegdek	80	80	80
748	Lippstadt-singel_N264	--	169753,46	407037,24	169923,88	406975,61	184,85	WO	Referentiewegdek	80	80	80
900	RYKSWG_A50	--	167895,10	405564,47	167214,24	405365,03	711,14	WO	Referentiewegdek	100	100	100
942	RYKSWG_A50	--	169758,33	407425,00	169474,53	406735,62	752,75	WO	Referentiewegdek	100	100	100
23	Lippstadt-singel_N264	--	170227,66	406644,60	170098,76	406779,04	187,17	WO	Referentiewegdek	80	80	80
48	Lippstadt-singel_N264	--	171688,47	406643,35	172410,55	406582,92	731,57	WO	Referentiewegdek	80	80	80
50	Lippstadt-singel_N264	--	171132,23	406596,89	170743,10	406561,50	390,76	WO	Referentiewegdek	80	80	80
71	Lippstadt-singel_N264	--	170457,84	406540,43	170438,99	406540,26	18,85	WO	Referentiewegdek	80	80	80
943	RYKSWG_A50	--	169402,61	406678,28	169603,28	406990,01	372,67	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1063	Lippstadt-singel_N264	--	170098,76	406779,04	169953,78	406956,30	231,58	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1078	Lippstadt-singel_N264	--	170743,10	406561,50	170474,38	406539,44	273,58	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1081	VOLKEL 13	--	169714,28	407047,10	169474,53	406735,62	397,45	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1100	Lippstadt-singel_N264	--	169923,88	406975,61	169753,94	407026,69	181,20	WO	Referentiewegdek	80	80	80
947	Lippstadt-singel_N264	--	171429,44	406621,96	171688,47	406643,35	265,82	WO	Referentiewegdek	80	80	80
970	VOLKEL 13	--	169538,15	407115,78	169402,61	406678,28	479,75	WO	Referentiewegdek	100	100	100
973	Lippstadt-singel_N264	--	170227,66	406644,60	170438,99	406540,26	238,37	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1061	Lippstadt-singel_N264	--	171384,15	406619,79	171132,23	406596,89	259,88	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1891	Lippstadt-singel_N264	--	172692,73	406511,39	172715,40	406503,59	23,97	WO	Referentiewegdek	80	80	80
4361	Vale Peelweg	--	177459,53	402446,06	177783,58	402049,06	721,06	WO	Referentiewegdek	60	60	60
4362	Karrevracht	--	170907,76	406086,99	170819,45	406022,56	109,34	WO	Referentiewegdek	30	30	30
4375	Hesselereind	--	170406,87	401598,43	170390,78	401665,62	70,10	WO	Referentiewegdek	30	30	30
4383	Sesterlaan	--	171571,06	406402,71	171452,64	406369,66	122,98	WO	Referentiewegdek	50	50	50
3197	Velmolenweg	--	171406,91	406647,02	171408,27	406621,77	25,29	WO	Referentiewegdek	50	50	50
3256	Torenvalkweg	--	177147,37	404695,08	177159,06	405110,01	415,32	WO	Referentiewegdek	60	60	60
3374	Oudedijk	--	177352,02	406039,69	177193,80	406093,77	167,23	WO	Referentiewegdek	30	30	30
3964	Groenendal	--	172695,38	406801,21	172711,03	406803,35	15,80	WO	Referentiewegdek	50	50	50
4384	Rondeel	--	170817,00	406835,81	170666,14	406837,12	151,51	WO	Referentiewegdek	30	30	30
4423	Langstraat	--	179702,36	400819,63	179351,14	400720,08	365,07	WO	Referentiewegdek	60	60	60
4431	Neerbroek	--	174184,04	402544,27	174494,73	402622,31	320,71	WO	Referentiewegdek	60	60	60
4432	Statenweg	--	180294,13	402449,66	180103,42	402491,55	229,59	WO	Referentiewegdek	30	30	30
4433	Karrevracht	--	170453,99	406432,30	170501,89	406366,56	81,34	WO	Referentiewegdek	50	50	50
4397	Nieuwstraat	--	173888,00	406291,93	173894,25	406179,81	112,32	WO	Referentiewegdek	30	30	30
4400	Hintelstraat	--	167499,09	405088,18	167451,99	405084,34	48,26	WO	Referentiewegdek	60	60	60
4404	Hoge Randweg	--	173176,55	405907,06	172997,26	405920,85	180,52	WO	Referentiewegdek	60	60	60
4415	Oosterheidestraat	--	175538,86	405527,43	176383,53	405430,31	850,85	WO	Referentiewegdek	60	60	60
2056	Lippstadt-singel_N264	--	170438,99	406540,26	170328,56	406577,59	122,64	WO	Referentiewegdek	80	80	80
2060	Lippstadt-singel_N264	--	171688,47	406643,35	171557,43	406618,94	134,16	WO	Referentiewegdek	80	80	80
2061	Lippstadt-singel_N264	--	172737,96	406498,83	172864,12	406480,42	130,06	WO	Referentiewegdek	80	80	80
2063	Lippstadt-singel_N264	--	172692,73	406511,39	172552,53	406540,59	148,30	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1922	VEGHEL-NOORD 12	--	167895,10	405564,47	167511,34	405378,45	429,61	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1962	VEGHEL-NOORD 12	--	167214,24	405365,03	167511,34	405378,45	298,81	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1973	Bosscheweg_N279	--	168037,39	399642,19	168847,67	398730,25	1226,16	WO	Referentiewegdek	80	80	80
2001	N264 - Lippstadt-singel	--	172737,96	406498,83	172715,40	406503,59	23,06	WO	Referentiewegdek	80	80	80
2071	Lippstadt-singel_N264	--	169953,78	406956,30	170034,32	406876,00	116,80	WO	Referentiewegdek	80	80	80
2133	N264 - Lippstadt-singel	--	171408,27	406621,77	171384,15	406619,79	24,21	WO	Referentiewegdek	80	80	80

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
1337	80	80	80	80	80	80	41089,54	2281,36	1134,58	423,86	169,62	44,20	39,74	199,30	66,23	70,62	120,95	117,50	114,33
1381	80	80	80	80	80	80	12432,89	649,74	480,50	49,49	97,26	34,86	7,94	64,87	24,23	9,71	114,67	112,35	104,42
1576	80	80	80	80	80	80	7160,06	418,74	208,15	77,83	20,17	5,24	4,72	23,64	7,85	8,38	113,19	109,87	106,39
1620	80	80	80	80	80	80	5585,03	327,74	162,71	61,03	15,19	3,95	3,57	17,82	5,92	6,34	112,11	108,78	105,29
1863	80	80	80	80	80	80	39086,55	2127,74	1572,03	161,85	250,13	89,46	20,38	166,67	62,23	24,92	119,42	117,25	109,04
1886	80	80	80	80	80	80	29256,61	1581,92	1168,73	119,81	195,33	69,90	15,86	130,28	48,53	19,38	118,21	116,00	107,84
1440	80	80	80	80	80	80	15042,13	816,08	602,02	61,88	98,76	35,28	8,03	65,91	24,55	9,81	115,31	113,11	104,93
1520	80	80	80	80	80	80	33859,06	1858,94	925,20	346,15	149,38	38,96	35,04	175,37	58,39	62,32	120,15	116,67	113,58
1521	80	80	80	80	80	80	13011,78	687,04	506,92	52,51	97,54	34,87	7,99	65,00	24,23	9,77	114,82	112,52	104,56
1526	80	80	80	80	80	80	13969,72	745,33	550,28	57,26	99,28	35,53	8,18	66,22	24,66	10,00	115,07	112,81	104,80
89	80	80	80	80	80	80	26981,51	1433,48	1057,11	109,77	196,98	70,35	16,17	131,44	48,94	19,76	117,96	115,68	107,69
748	80	80	80	80	80	80	20030,59	1089,75	805,35	82,88	128,57	46,02	10,48	85,67	31,98	12,80	116,52	114,34	106,15
900	80	80	80	80	80	80	33832,50	1862,29	926,00	347,21	147,08	38,32	34,57	172,61	57,42	61,43	120,13	116,66	113,56
942	80	80	80	80	80	80	27618,62	1568,10	777,84	291,58	99,38	25,78	23,30	116,68	38,75	41,40	119,16	115,75	112,48
23	80	80	80	80	80	80	29256,61	1581,92	1168,73	119,81	195,33	69,90	15,86	130,28	48,53	19,38	118,21	116,00	107,84
48	80	80	80	80	80	80	25753,90	1353,62	1000,76	103,30	196,93	70,47	16,10	131,17	48,96	19,68	117,81	115,50	107,55
50	80	80	80	80	80	80	26981,51	1433,48	1057,11	109,77	196,98	70,35	16,17	131,44	48,94	19,76	117,96	115,68	107,69
71	80	80	80	80	80	80	29256,61	1581,92	1168,73	119,81	195,33	69,90	15,86	130,28	48,53	19,38	118,21	116,00	107,84
943	80	80	80	80	80	80	27374,30	1564,13	776,59	289,53	93,90	24,38	21,90	110,35	36,61	38,96	119,10	115,71	112,37
1063	80	80	80	80	80	80	14214,48	765,80	565,48	57,94	96,57	34,57	7,83	64,41	24,02	9,57	115,10	112,87	104,73
1078	80	80	80	80	80	80	13011,78	687,04	506,92	52,51	97,54	34,87	7,99	65,00	24,23	9,77	114,82	112,52	104,56
1081	80	80	80	80	80	80	13470,92	715,78	355,63	133,26	70,47	18,31	16,52	82,72	27,46	29,36	116,24	112,69	109,78
1100	80	80	80	80	80	80	19055,95	1037,96	766,67	78,98	121,57	43,45	9,91	81,01	30,25	12,11	116,30	114,13	105,92
947	80	80	80	80	80	80	13321,01	703,89	520,39	53,81	99,60	35,66	8,16	66,37	24,80	9,97	114,93	112,63	104,66
970	80	80	80	80	80	80	13644,83	715,43	355,93	133,42	75,78	19,74	17,79	88,89	29,58	31,63	116,34	112,77	109,92
973	80	80	80	80	80	80	15042,13	816,08	602,02	61,88	98,76	35,28	8,03	65,91	24,55	9,81	115,31	113,11	104,93
1061	80	80	80	80	80	80	13969,72	745,33	550,28	57,26	99,28	35,53	8,18	66,22	24,66	10,00	115,07	112,81	104,80
1891	80	80	80	80	80	80	25753,90	1353,62	1000,76	103,30	196,93	70,47	16,10	131,17	48,96	19,68	117,81	115,50	107,55
4361	60	60	60	60	60	60	72,01	3,72	1,64	0,43	0,73	0,19	0,09	0,51	0,14	0,07	93,05	88,43	84,08
4362	30	30	30	30	30	30	2019,29	131,51	68,20	15,41	2,20	0,60	0,24	0,98	0,26	0,10	99,89	96,64	90,50
4375	30	30	30	30	30	30	2825,28	165,33	85,74	19,40	16,94	4,66	1,87	7,61	2,00	0,76	103,69	99,45	94,13
4383	50	50	50	50	50	50	3904,75	250,81	133,20	29,73	6,02	1,60	0,73	2,83	0,69	0,38	106,82	103,75	97,60
3197	50	50	50	50	50	50	6966,75	447,23	231,94	52,39	12,52	3,43	1,39	5,63	1,47	0,57	109,42	106,23	100,04
3256	60	60	60	60	60	60	206,51	13,94	6,16	1,61	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	95,34	91,74	86,00
3374	30	30	30	30	30	30	1470,42	88,70	45,97	10,40	6,88	1,89	0,76	3,09	0,81	0,31	100,33	96,29	90,81
3964	50	50	50	50	50	50	566,66	34,88	18,09	4,09	2,13	0,59	0,24	0,96	0,25	0,10	99,06	95,57	89,63
4384	30	30	30	30	30	30	330,02	22,06	11,39	2,23	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	91,49	88,53	81,51
4423	60	60	60	60	60	60	674,04	40,88	18,40	4,67	3,14	0,71	0,35	2,09	0,44	0,24	101,61	97,32	92,16
4431	60	60	60	60	60	60	239,48	16,16	7,14	1,87	0,09	0,02	0,01	0,06	0,02	0,01	95,99	92,38	86,65
4432	30	30	30	30	30	30	419,93	25,22	13,01	2,56	2,09	0,62	0,23	1,12	0,31	0,06	95,22	91,15	84,83
4433	50	50	50	50	50	50	7105,48	455,41	241,42	53,98	11,62	3,10	1,42	5,48	1,33	0,73	109,45	106,36	100,23
4397	30	30	30	30	30	30	377,29	24,74	12,79	2,51	0,42	0,13	0,05	0,23	0,06	0,01	92,72	89,46	82,62
4400	60	60	60	60	60	60	2126,85	137,42	61,96	15,75	4,45	1,02	0,50	2,97	0,62	0,34	105,95	102,09	96,53
4404	60	60	60	60	60	60	803,37	53,79	24,24	6,17	0,50	0,11	0,06	0,34	0,07	0,04	101,31	97,72	91,91
4415	60	60	60	60	60	60	49,34	3,30	1,46	0,38	0,04	0,01	--	0,03	0,01	--	89,24	85,58	79,93
2056	80	80	80	80	80	80	14214,48	765,80	565,48	57,94	96,57	34,57	7,83	64,41	24,02	9,57	115,10	112,87	104,73
2060	80	80	80	80	80	80	12432,89	649,74	480,50	49,49	97,26	34,86	7,94	64,87	24,23	9,71	114,67	112,35	104,42
2061	80	80	80	80	80	80	13247,74	740,29	546,89	56,94	72,50	25,94	5,98	48,31	18,02	7,30	114,57	112,50	104,16
2063	80	80	80	80	80	80	12432,89	649,74	480,50	49,49	97,26	34,86	7,94	64,87	24,23	9,71	114,67	112,35	104,42
1922	80	80	80	80	80	80	7257,04	419,67	208,13	78,16	22,60	5,86	5,30	26,53	8,80	9,43	113,30	109,93	106,54
1962	80	80	80	80	80	80	2666,77	167,24	83,03	31,03	2,33	0,60	0,54	2,72	0,90	0,96	108,64	105,51	101,50
1973	80	80	80	80	80	80	22415,80	981,62	723,94	75,25	300,04	107,22	24,65	200,03	74,44	30,12	118,02	115,17	108,14
2001	80	80	80	80	80	80	25993,39	1449,48	1071,89	111,41	143,95	51,59	11,86	95,97	35,82	14,49	117,51	115,44	107,10
2071	80	80	80	80	80	80	15042,13	816,08	602,02	61,88	98,76	35,28	8,03	65,91	24,55	9,81	115,31	113,11	104,93
2133	80	80	80	80	80	80	26981,51	1433,48	1057,11	109,77	196,98	70,35	16,17	131,44	48,94	19,76	117,96	115,68	107,69

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
2134	Rijksweg_N279	--	168037,39	399642,19	164975,91	402259,44	4028,27	W0	Referentiewegdek	80	80	80
3003	Maasroute_N59	--	169402,61	406678,28	169176,24	406458,52	316,18	W0	Referentiewegdek	100	100	100
3105	Maasroute_N59	--	167314,07	405412,21	167604,51	405490,05	300,76	W0	Referentiewegdek	100	100	100
2079	Lippstadt-singel_N264	--	171132,23	406596,89	171261,59	406604,57	130,16	W0	Referentiewegdek	80	80	80
2080	Lippstadt-singel_N264	--	170474,38	406539,44	170608,23	406552,13	135,50	W0	Referentiewegdek	80	80	80
2105	Bosscheweg_N279	--	170555,93	396424,54	168847,67	398730,25	2869,95	W0	Referentiewegdek	80	80	80
2113	Lippstadt-singel_N264	--	171408,27	406621,77	171429,44	406621,96	21,19	W0	Referentiewegdek	80	80	80
9082	Nieuwstraat	--	173888,00	406291,93	173896,48	406386,10	94,60	W0	Referentiewegdek	30	30	30
15263	Bundersweg	--	167102,49	403905,48	167243,75	403714,00	247,50	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15380	Karrevracht	--	170453,99	406432,30	170455,38	406521,35	97,04	W0	Referentiewegdek	80	80	80
15482	Liessentstraat	--	172442,56	406991,47	172465,78	407003,60	28,36	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15600	Hoge Randweg	--	173176,55	405907,06	173185,41	405908,74	9,02	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15149	Velmolenweg	--	171408,44	406700,22	171247,29	406989,25	334,38	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15252		--	172719,63	406529,47	172714,69	406535,51	7,80	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15261	Wilhelminastraat	--	170098,04	407114,71	169949,20	406978,70	202,72	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
15262	Karrevracht	--	170501,89	406366,56	170700,43	406114,38	323,45	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15712	Bundersweg	--	167259,40	403692,58	167386,41	403588,38	169,74	W0	Referentiewegdek	50	50	50
16932		--	172442,56	406991,47	172471,13	406992,12	30,94	W0	Referentiewegdek	50	50	50
16944	Schoolstraat	--	173204,37	405912,74	173185,41	405908,74	19,39	W0	Referentiewegdek	30	30	30
16995	Verlengde Velmolen	--	171408,77	406520,15	171412,91	406449,82	73,79	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17159	Udenseweg	--	167174,45	403385,94	167284,44	403480,11	145,41	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15813	Verlengde Velmolen	--	171408,77	406520,15	171432,65	406380,98	146,30	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15923	Velmolenweg	--	171406,91	406647,02	171408,44	406700,22	58,33	W0	Referentiewegdek	50	50	50
16063	Verlengde Velmolen	--	171407,10	406600,40	171409,55	406534,14	70,26	W0	Referentiewegdek	50	50	50
16358	Industrielaan	--	172687,34	407040,20	172688,61	406916,51	127,13	W0	Referentiewegdek	50	50	50
12550	Pinksterbloem	--	174894,98	402431,19	174831,25	402425,90	63,94	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12552	Rietvenseweg	--	176381,61	402935,22	176356,76	403616,95	685,65	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12553	Oude Udenseweg	--	172716,69	406725,99	172701,94	406725,13	14,77	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12556	Vlasven	--	177150,49	403653,17	177229,12	404155,21	508,22	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12542	Eikenheuvelweg	--	170154,24	406204,01	170382,63	405742,89	526,14	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12545	Bundersweg	--	167250,26	403703,21	167243,75	403714,00	12,61	W0	Referentiewegdek	50	50	50
12548	Pinksterbloem	--	174708,76	402414,97	174780,84	402421,71	72,40	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12549	Pinksterbloem	--	174780,84	402421,71	174831,25	402425,90	50,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12559	Vloetstraat	--	172601,06	406254,94	172737,08	406320,54	151,54	W0	Referentiewegdek	30	30	30
13735	Koksedijk_N616	--	173726,19	398303,81	173640,19	398339,72	93,19	W0	Referentiewegdek	60	60	60
15036	Leeuwstraat	--	173183,55	405917,47	173185,41	405908,74	8,93	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15037	Udenseweg	--	167174,45	403385,94	167387,28	403579,62	290,82	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15148	Industrielaan	--	172695,38	406801,21	172701,94	406725,13	76,37	W0	Referentiewegdek	50	50	50
12566	Kuilsendijk	--	183363,94	406596,59	184283,17	407028,19	1018,20	W0	Referentiewegdek	60	60	60
13280	N264 - Lippstadt-singel	--	171408,27	406621,77	171407,88	406614,39	7,39	W0	Referentiewegdek	50	50	50
13315	N264 - Lippstadt-singel	--	171407,88	406614,39	171407,10	406600,40	14,01	W0	Referentiewegdek	50	50	50
13368	Den Uil	--	170461,33	401083,17	170509,77	400871,31	218,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30
17305	Leeuwstraat	--	173185,41	405908,74	173187,84	405900,50	8,59	W0	Referentiewegdek	50	50	50
21094	Gemertseweg_N272	--	183401,00	399447,00	183983,06	399909,12	745,00	W0	Referentiewegdek	80	80	80
21188	Eikenheuvelweg	--	170382,63	405742,89	170646,88	405539,41	345,20	W0	Referentiewegdek	60	60	60
21192	Sluisweg	--	168896,00	398765,00	168847,67	398730,25	59,52	W0	Referentiewegdek	80	80	80
21195	Steengraaf	--	170295,45	400928,59	170401,38	400975,22	116,15	W0	Referentiewegdek	30	30	30
20892	Rijbeemd	--	170534,16	400546,85	170738,14	400707,99	271,78	W0	Referentiewegdek	50	50	50
20900	Heistraat	--	182999,64	403077,38	182741,00	402874,00	329,05	W0	Referentiewegdek	60	60	60
20980	Heuvelberg_N616	--	171100,58	400649,18	171046,48	400675,01	59,99	W0	Referentiewegdek	50	50	50
20982	Boompjesweg	--	182464,22	405655,84	182092,53	406307,67	754,14	W0	Referentiewegdek	60	60	60
21316	Morgenstraat	--	168091,31	399666,91	168037,39	399642,19	60,64	W0	Referentiewegdek	80	80	80
22133	Tipweg	--	182746,98	407218,72	182873,00	406839,00	400,17	W0	Referentiewegdek	60	60	60
22135	Udenseweg	--	167664,23	403823,72	167612,80	403807,38	58,42	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22261	Zeelandsedijk	--	174757,72	406485,06	174792,42	406326,00	165,90	W0	Referentiewegdek	80	80	80

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
2134	80	80	80	80	80	80	22473,08	987,98	729,95	75,95	297,09	106,31	24,48	198,01	73,90	29,91	118,01	115,17	108,13
3003	80	80	80	80	80	80	41019,13	2276,92	1132,51	422,97	169,59	44,12	39,67	198,96	66,25	70,55	120,94	117,49	114,32
3105	80	80	80	80	80	80	36610,68	2029,38	1009,91	376,71	152,78	39,82	35,74	179,23	59,68	63,49	120,45	117,01	113,84
2079	80	80	80	80	80	80	13011,78	687,04	506,92	52,51	97,54	34,87	7,99	65,00	24,23	9,77	114,82	112,52	104,56
2080	80	80	80	80	80	80	13969,72	745,33	550,28	57,26	99,28	35,53	8,18	66,22	24,66	10,00	115,07	112,81	104,80
2105	80	80	80	80	80	80	22844,88	1004,47	742,12	77,22	302,00	108,07	24,87	201,29	75,13	30,40	118,08	115,24	108,20
2113	80	80	80	80	80	80	25753,90	1353,62	1000,76	103,30	196,93	70,47	16,10	131,17	48,96	19,68	117,81	115,50	107,55
9082	30	30	30	30	30	30	1019,32	67,30	34,79	6,81	0,84	0,25	0,09	0,45	0,12	0,03	96,83	93,67	86,76
15263	50	50	50	50	50	50	2667,27	172,29	91,58	20,46	3,28	0,87	0,40	1,54	0,37	0,21	105,06	102,06	95,85
15380	80	80	80	80	80	80	3731,32	232,01	171,48	17,71	5,20	1,85	0,43	3,47	1,29	0,52	108,32	106,79	97,38
15482	50	50	50	50	50	50	1162,41	73,04	37,78	8,56	3,26	0,89	0,36	1,46	0,38	0,15	101,92	98,57	92,52
15600	50	50	50	50	50	50	803,37	52,75	27,33	6,18	0,57	0,16	0,06	0,26	0,07	0,03	99,71	96,71	90,36
15149	50	50	50	50	50	50	3121,23	201,67	104,67	23,64	4,50	1,23	0,50	2,02	0,53	0,20	105,82	102,70	96,46
15252	50	50	50	50	50	50	7072,69	408,86	217,46	48,49	43,72	11,66	5,34	20,58	4,99	2,75	110,62	106,83	101,50
15261	50	50	50	50	50	50	7007,07	405,74	209,94	47,58	45,41	12,46	5,03	20,42	5,33	2,06	113,62	109,54	104,10
15262	50	50	50	50	50	50	2857,61	182,16	94,51	21,35	6,01	1,66	0,67	2,71	0,71	0,27	105,63	102,40	96,25
15712	50	50	50	50	50	50	3451,52	223,29	118,59	26,53	4,01	1,07	0,49	1,88	0,46	0,25	106,16	103,17	96,95
16932	50	50	50	50	50	50	1113,98	70,92	36,71	8,31	2,41	0,66	0,27	1,09	0,28	0,11	101,56	98,31	92,17
16944	30	30	30	30	30	30	2335,59	155,37	80,35	15,74	1,04	0,31	0,11	0,55	0,15	0,03	100,15	97,12	90,14
16995	50	50	50	50	50	50	3012,72	192,31	99,71	22,54	6,16	1,70	0,68	2,78	0,73	0,28	105,84	102,62	96,46
17159	50	50	50	50	50	50	6025,83	354,42	188,24	42,14	32,69	8,71	4,00	15,38	3,73	2,06	109,75	106,05	100,63
15813	50	50	50	50	50	50	2986,24	192,60	99,67	22,55	4,75	1,30	0,52	2,13	0,56	0,21	105,68	102,52	96,30
15923	50	50	50	50	50	50	3420,08	220,15	114,03	25,78	5,73	1,58	0,63	2,58	0,67	0,26	106,29	103,12	96,92
16063	50	50	50	50	50	50	3259,67	209,99	108,73	24,59	5,36	1,46	0,59	2,40	0,63	0,24	106,07	102,91	96,70
16358	50	50	50	50	50	50	6827,11	395,30	210,09	46,89	41,79	11,12	5,10	19,64	4,77	2,63	110,46	106,67	101,33
12550	30	30	30	30	30	30	439,81	29,15	15,04	2,95	0,29	0,09	0,03	0,16	0,04	0,01	93,07	89,95	83,02
12552	60	60	60	60	60	60	233,13	15,66	6,94	1,81	0,13	0,03	0,02	0,09	0,03	0,01	95,93	92,30	86,60
12553	30	30	30	30	30	30	178,91	12,02	6,21	1,22	--	--	--	--	--	--	88,66	85,79	78,71
12556	60	60	60	60	60	60	158,49	10,67	4,72	1,24	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,22	90,61	84,89
12542	60	60	60	60	60	60	369,83	24,71	11,15	2,83	0,27	0,06	0,03	0,18	0,04	0,02	97,97	94,36	88,56
12545	50	50	50	50	50	50	5556,20	358,68	190,71	42,60	6,97	1,86	0,85	3,28	0,79	0,44	108,26	105,25	99,05
12548	30	30	30	30	30	30	439,81	29,15	15,04	2,95	0,29	0,09	0,03	0,16	0,04	0,01	93,07	89,95	83,02
12549	30	30	30	30	30	30	439,81	29,15	15,04	2,95	0,29	0,09	0,03	0,16	0,04	0,01	93,07	89,95	83,02
12559	30	30	30	30	30	30	1302,93	80,39	41,55	8,16	5,00	1,50	0,54	2,70	0,74	0,15	99,63	95,75	89,30
13735	60	60	60	60	60	60	3593,81	212,71	136,89	19,41	14,50	4,84	1,28	9,27	3,10	1,23	108,57	105,98	98,48
15036	50	50	50	50	50	50	5999,30	383,00	203,45	45,39	10,85	2,89	1,32	5,11	1,25	0,68	108,76	105,65	99,55
15037	50	50	50	50	50	50	5608,19	329,04	174,82	39,06	31,40	8,35	3,84	14,78	3,59	1,97	109,49	105,76	100,35
15148	50	50	50	50	50	50	6988,79	403,22	214,00	47,82	43,72	11,62	5,34	20,57	4,98	2,75	110,59	106,78	101,46
12566	60	60	60	60	60	60	4,78	0,29	0,13	0,03	0,02	0,01	--	0,01	--	--	80,09	75,96	70,98
13280	50	50	50	50	50	50	6576,10	421,76	218,18	49,41	12,08	3,32	1,34	5,45	1,43	0,54	109,18	105,98	99,80
13315	50	50	50	50	50	50	6576,10	419,91	223,03	49,76	11,85	3,16	1,44	5,55	1,34	0,74	109,16	106,05	99,95
13368	30	30	30	30	30	30	1627,72	100,11	51,65	10,17	6,45	1,92	0,70	3,48	0,95	0,20	100,65	96,75	90,32
17305	50	50	50	50	50	50	4497,20	284,53	150,94	33,70	9,90	2,63	1,20	4,67	1,13	0,62	107,63	104,43	98,42
21094	80	80	80	80	80	80	7150,50	372,05	275,06	28,30	56,92	20,40	4,64	37,96	14,18	5,67	112,29	109,96	102,04
21188	60	60	60	60	60	60	381,79	25,03	11,28	2,87	0,58	0,13	0,07	0,39	0,08	0,04	98,34	94,57	88,92
21192	80	80	80	80	80	80	1098,59	64,99	41,84	5,93	4,45	1,49	0,39	2,85	0,95	0,38	103,55	101,10	93,39
21195	30	30	30	30	30	30	173,77	11,35	5,86	1,15	0,22	0,07	0,02	0,12	0,03	0,01	89,45	86,15	79,33
20892	50	50	50	50	50	50	2117,90	124,25	64,37	14,58	12,48	3,42	1,38	5,61	1,47	0,56	105,30	101,53	95,82
20900	60	60	60	60	60	60	532,22	35,47	15,97	4,07	0,43	0,10	0,05	0,29	0,06	0,03	99,58	95,94	90,17
20980	50	50	50	50	50	50	3349,37	206,14	92,81	23,58	13,59	3,09	1,53	9,06	1,90	1,02	107,16	102,84	97,72
20982	60	60	60	60	60	60	821,61	48,42	21,84	5,60	4,72	1,08	0,54	3,15	0,66	0,36	102,71	98,29	93,31
21316	80	80	80	80	80	80	2922,35	172,16	110,76	15,70	12,29	4,10	1,08	7,85	2,62	1,04	107,82	105,36	97,67
22133	60	60	60	60	60	60	377,97	24,62	10,88	2,87	0,68	0,18	0,09	0,47	0,13	0,07	98,39	94,58	89,16
22135	50	50	50	50	50	50	4947,42	319,63	165,91	37,48	7,13	1,96	0,79	3,20	0,84	0,32	107,82	104,70	98,46
22261	80	80	80	80	80	80	7566,27	423,92	272,95	38,90	46,04	15,35	4,09	29,41	9,81	3,93	112,26	109,59	102,22

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
22263	De Quayweg	--	182713,74	403352,65	182786,00	403400,00	86,40	W0	Referentiewegdek	50	50	50
21395	Wilsfoort	--	170096,61	404800,03	170116,21	404812,94	23,62	W0	Referentiewegdek	60	60	60
22053	Verlengde Velmolen	--	171408,77	406520,15	171409,17	406527,40	7,26	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22073	Udenseweg	--	167387,28	403579,62	167391,29	403583,06	5,29	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22090	Volkelseweg	--	172442,56	406991,47	172435,85	406991,09	6,72	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17790	Bundersweg	--	167259,40	403692,58	167300,95	403653,99	57,92	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17932	Verlengde Velmolen	--	171407,10	406600,40	171402,58	406566,07	36,13	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17947	Industrielaan	--	172711,03	406803,35	172698,47	406999,86	196,92	W0	Referentiewegdek	50	50	50
18061	Karrevracht	--	170501,89	406366,56	170597,76	406236,98	161,94	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17319	Karrevracht	--	170453,99	406432,30	170454,44	406477,08	46,13	W0	Referentiewegdek	80	80	80
17454	Industrielaan	--	172716,69	406725,99	172719,63	406529,47	201,95	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17466	Velmolenweg	--	171247,29	406989,25	171369,28	406773,57	250,28	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17624	Industrielaan	--	172701,94	406725,13	172714,69	406535,51	190,11	W0	Referentiewegdek	50	50	50
18234	Bundersweg	--	167386,41	403588,38	167300,95	403653,99	109,87	W0	Referentiewegdek	50	50	50
20693	Voorbolst	--	169812,28	401669,28	169828,84	401531,88	140,05	W0	Referentiewegdek	30	30	30
20800	Wilhelminastraat	--	174702,30	401865,88	174753,59	401873,45	51,85	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
20801	Brabantstraat_N605	--	173610,98	405274,58	173444,14	405452,07	243,84	W0	Referentiewegdek	30	30	30
20888	De Bunders	--	177742,96	401032,57	177434,26	401688,71	734,69	W0	Referentiewegdek	60	60	60
18249	Industrielaan	--	172711,03	406803,35	172716,69	406725,99	77,58	W0	Referentiewegdek	50	50	50
18563	Liessentstraat	--	172670,13	407052,57	172471,13	406992,12	212,24	W0	Referentiewegdek	50	50	50
18807	Velmolenweg	--	171245,39	406992,38	171247,29	406989,25	3,65	W0	Referentiewegdek	50	50	50
20608	Erpseweg_N616	--	167584,50	402093,12	167515,56	402121,69	74,89	W0	Referentiewegdek	50	50	50
10181	Annahof	--	173547,91	406296,22	173614,84	406335,50	100,00	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10185	Past. van Haarenstraat	--	168209,05	404750,69	168271,47	404893,59	155,95	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10189	Speelweide	--	171564,34	406844,03	171400,34	406849,81	206,19	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10194	Rechtestraat	--	176691,11	405954,50	176806,56	405959,59	115,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10156	Tweede Stichting	--	182261,76	403056,49	182359,05	402573,09	493,11	W0	Referentiewegdek	80	80	80
10167	Achterdijk	--	169546,88	401010,22	169799,14	401155,84	302,97	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10170	Dennenmark	--	177742,96	401032,57	177969,47	401162,34	261,08	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10173	Zandhoek	--	174067,18	401029,10	174100,58	401000,63	43,93	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10201	Neerbroek	--	174176,33	402026,66	174153,70	402104,77	85,81	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10229	Boompjesweg	--	182991,77	404673,94	182768,19	405035,19	425,90	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10238	Zoetendaal	--	183363,94	406596,59	183082,14	406999,74	491,95	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11305	Tuinstraat	--	174530,00	401787,00	174455,20	401836,75	91,61	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11307	De Roost	--	169227,84	400031,59	169267,27	400033,41	39,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10210	Grimmekamp	--	172253,98	403685,07	173574,47	403912,07	1355,58	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10211	Hintelstraat	--	168224,41	405108,45	168182,78	405127,62	45,84	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10212	Hintelstraat	--	168074,00	405177,00	168182,78	405127,62	119,46	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10226	De Waterval	--	184978,53	405209,06	185091,52	404808,75	423,39	W0	Referentiewegdek	60	60	60
9125	Biesthoekstraat	--	173535,75	404869,41	173610,98	405274,58	418,30	W0	Referentiewegdek	60	60	60
9130	De Vlonder	--	174483,49	402196,69	174486,42	402315,83	119,18	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9131	LANGSTRAAT	--	180686,32	400934,50	180673,81	400932,89	12,61	W0	Referentiewegdek	80	80	80
9132	Statenweg	--	180103,42	402491,55	180036,02	402359,72	222,11	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9096	De Vlonder	--	174455,20	401836,75	174485,77	401983,43	153,18	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9097	Nieuwe Veldenweg	--	168576,55	405437,72	168565,13	405466,64	32,04	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9104	Past. van Haarenstraat	--	168345,74	405054,24	168271,47	404893,59	177,00	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9109	Antoniusstraat	--	168905,82	399922,53	169227,84	400031,59	345,00	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9134	Sluisweg	--	169267,27	400033,41	169269,00	399971,56	61,89	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9154	Peelkant	--	184609,33	406245,25	185169,50	406254,31	609,84	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10142	Nieuwedijk_N264	--	176560,88	406584,97	177237,25	406770,31	703,34	W0	Referentiewegdek	80	80	80
10144	Oude Udenseweg	--	172752,68	406728,57	172984,45	406524,91	315,68	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10151	Spitsen	--	170629,12	406719,25	170620,84	406651,53	68,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9136	Neerbroek	--	174137,77	402248,10	174153,70	402104,77	144,21	W0	Referentiewegdek	60	60	60
9141	De Stad	--	167136,03	402437,78	167261,12	402734,00	325,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9143	Peelkant	--	184387,11	406761,31	184307,05	407019,38	278,03	W0	Referentiewegdek	60	60	60

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
22263	50	50	50	50	50	50	1935,97	120,39	64,00	14,40	5,81	1,55	0,72	2,73	0,66	0,37	104,19	100,87	95,05
21395	60	60	60	60	60	60	1930,23	123,41	55,52	14,13	4,94	1,12	0,56	3,29	0,69	0,37	105,66	101,70	96,23
22053	50	50	50	50	50	50	5998,96	384,90	199,09	45,09	10,90	2,99	1,21	4,89	1,28	0,49	108,77	105,57	99,40
22073	50	50	50	50	50	50	11634,02	683,98	363,04	81,20	64,13	17,05	7,84	30,20	7,32	4,04	112,63	108,91	103,50
22090	50	50	50	50	50	50	2276,39	144,07	74,50	16,87	5,67	1,56	0,63	2,54	0,67	0,26	104,76	101,45	95,36
17790	50	50	50	50	50	50	3127,74	202,43	107,48	24,04	3,57	0,96	0,44	1,68	0,41	0,22	105,73	102,74	96,51
17932	50	50	50	50	50	50	3316,43	211,75	109,77	24,82	6,76	1,86	0,75	3,04	0,80	0,31	106,26	103,04	96,88
17947	50	50	50	50	50	50	6562,34	378,44	200,90	44,88	41,18	10,96	5,03	19,40	4,70	2,59	110,32	106,51	101,20
18061	50	50	50	50	50	50	2954,16	189,40	98,00	22,19	5,47	1,50	0,61	2,47	0,64	0,25	105,71	102,50	96,32
17319	80	80	80	80	80	80	3601,03	222,95	164,77	16,99	5,60	2,00	0,46	3,74	1,40	0,56	108,20	106,64	97,27
17454	50	50	50	50	50	50	6727,79	387,17	205,74	45,91	42,80	11,39	5,23	20,16	4,88	2,69	110,45	106,62	101,33
17466	50	50	50	50	50	50	3199,52	205,88	106,66	24,11	5,41	1,49	0,60	2,44	0,64	0,24	106,00	102,84	96,63
17624	50	50	50	50	50	50	7072,69	408,86	217,46	48,49	43,72	11,66	5,34	20,58	4,99	2,75	110,62	106,83	101,50
18234	50	50	50	50	50	50	3127,74	202,43	107,48	24,04	3,57	0,96	0,44	1,68	0,41	0,22	105,73	102,74	96,51
20693	30	30	30	30	30	30	2476,76	165,01	85,28	16,71	0,93	0,28	0,10	0,50	0,14	0,03	100,36	97,35	90,35
20800	30	30	30	30	30	30	1385,18	87,03	44,94	8,83	4,21	1,25	0,46	2,26	0,62	0,13	102,32	98,30	91,98
20801	30	30	30	30	30	30	4617,56	293,77	152,11	34,44	10,12	2,78	1,12	4,57	1,19	0,46	104,13	100,57	94,68
20888	60	60	60	60	60	60	237,47	15,75	6,96	1,82	0,27	0,07	0,03	0,18	0,05	0,03	96,18	92,46	86,86
18249	50	50	50	50	50	50	6639,08	381,79	202,79	45,20	42,88	11,41	5,23	20,15	4,89	2,69	110,41	106,58	101,29
18563	50	50	50	50	50	50	1113,98	70,92	36,71	8,31	2,41	0,66	0,27	1,09	0,28	0,11	101,56	98,31	92,17
18807	50	50	50	50	50	50	6320,75	407,87	211,02	47,76	9,92	2,73	1,09	4,48	1,16	0,45	108,93	105,77	99,55
20608	50	50	50	50	50	50	14215,02	882,44	468,15	105,57	43,74	11,63	5,38	20,54	4,99	2,77	112,88	109,53	103,74
10181	30	30	30	30	30	30	450,05	28,34	14,62	2,88	1,33	0,40	0,14	0,71	0,19	0,04	94,57	90,85	84,30
10185	30	30	30	30	30	30	1612,04	106,23	54,80	10,76	1,46	0,44	0,16	0,79	0,22	0,04	98,88	95,68	88,81
10189	30	30	30	30	30	30	413,46	26,99	13,94	2,74	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,24	89,92	83,12
10194	30	30	30	30	30	30	101,14	5,10	2,64	0,51	1,18	0,35	0,13	0,63	0,17	0,04	91,20	86,53	80,57
10156	80	80	80	80	80	80	2107,86	132,82	85,30	12,30	3,20	1,06	0,29	2,04	0,68	0,28	105,92	103,78	95,68
10167	60	60	60	60	60	60	1817,99	119,55	52,81	13,95	2,62	0,67	0,34	1,82	0,51	0,25	105,11	101,34	95,86
10170	60	60	60	60	60	60	377,21	23,99	10,62	2,78	1,05	0,27	0,13	0,73	0,20	0,10	98,64	94,71	89,44
10173	60	60	60	60	60	60	540,75	36,37	16,10	4,21	0,27	0,07	0,03	0,19	0,05	0,03	99,56	95,95	90,23
10201	60	60	60	60	60	60	962,70	59,33	26,18	6,84	3,85	0,99	0,49	2,67	0,75	0,37	103,02	98,94	93,85
10229	60	60	60	60	60	60	672,66	40,74	18,35	4,65	3,16	0,72	0,36	2,11	0,44	0,24	101,60	97,32	92,16
10238	60	60	60	60	60	60	87,56	5,66	2,55	0,65	0,18	0,04	0,02	0,12	0,03	0,01	92,08	88,22	82,67
11305	30	30	30	30	30	30	703,79	47,27	24,41	4,78	0,01	--	--	0,01	--	--	94,62	91,74	84,66
11307	30	30	30	30	30	30	2302,60	133,49	69,03	15,65	14,81	4,06	1,64	6,66	1,74	0,67	102,96	98,65	93,40
10210	60	60	60	60	60	60	66,80	2,78	1,23	0,32	1,09	0,28	0,14	0,76	0,21	0,11	93,72	88,74	84,85
10211	30	30	30	30	30	30	517,85	34,47	17,82	3,49	0,22	0,06	0,02	0,12	0,03	0,01	93,60	90,57	83,59
10212	60	60	60	60	60	60	326,81	20,36	8,99	2,35	1,16	0,30	0,15	0,81	0,23	0,11	98,22	94,18	89,03
10226	60	60	60	60	60	60	118,97	7,81	3,52	0,89	0,18	0,04	0,02	0,12	0,02	0,01	93,26	89,51	83,85
9125	60	60	60	60	60	60	836,92	55,15	24,34	6,36	1,14	0,29	0,14	0,79	0,22	0,11	101,72	97,96	92,41
9130	30	30	30	30	30	30	466,95	31,05	16,00	3,14	0,24	0,07	0,03	0,13	0,04	0,01	93,22	90,15	83,19
9131	80	80	80	80	80	80	628,47	34,34	22,09	3,13	4,43	1,48	0,39	2,83	0,94	0,38	101,61	98,83	91,58
9132	30	30	30	30	30	30	278,96	18,43	9,52	1,87	0,22	0,07	0,02	0,12	0,03	0,01	91,19	88,03	81,12
9096	30	30	30	30	30	30	211,84	14,21	7,34	1,44	0,02	0,01	--	0,01	--	--	89,45	86,55	79,49
9097	30	30	30	30	30	30	253,52	15,57	8,04	1,58	1,02	0,30	0,11	0,55	0,15	0,03	92,60	88,68	82,26
9104	30	30	30	30	30	30	1415,84	93,43	48,17	9,46	1,21	0,36	0,13	0,65	0,18	0,04	98,28	95,09	88,21
9109	30	30	30	30	30	30	3120,26	188,10	97,52	22,05	14,68	4,04	1,62	6,60	1,72	0,66	103,61	99,56	94,09
9134	30	30	30	30	30	30	341,31	19,90	10,28	2,02	2,13	0,64	0,23	1,14	0,31	0,07	94,82	90,60	84,37
9154	60	60	60	60	60	60	32,91	2,08	0,92	0,24	0,10	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	88,10	84,14	78,90
10142	80	80	80	80	80	80	14656,10	751,38	554,90	56,79	124,22	44,43	10,06	82,82	30,88	12,30	115,49	113,09	105,25
10144	30	30	30	30	30	30	264,33	18,69	5,34	2,33	--	--	--	--	--	--	90,57	85,13	81,52
10151	30	30	30	30	30	30	264,54	15,66	8,10	1,59	1,48	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	93,46	89,32	83,05
9136	60	60	60	60	60	60	962,70	59,33	26,18	6,84	3,85	0,99	0,49	2,67	0,75	0,37	103,02	98,94	93,85
9141	30	30	30	30	30	30	21,78	1,45	0,75	0,17	--	--	--	--	--	--	79,48	76,62	70,16
9143	60	60	60	60	60	60	169,11	11,36	5,11	1,30	0,08	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,49	90,93	85,09

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
9145	Park	--	185807,09	405261,50	185536,72	405695,66	511,51	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11310	Heuvelstraat	--	173541,00	406320,00	173614,84	406335,50	75,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12482	Past. van Haarenstraat	--	168209,05	404750,69	168156,86	404636,79	125,30	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12485	Helfrichstraat	--	174533,00	401353,00	174505,00	401406,00	61,81	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
12492	Dorshout	--	170010,87	406142,10	170382,63	405742,89	567,89	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12497	Wilhelminastraat	--	174310,65	401599,57	174300,94	401590,08	13,59	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
11407	Rondweg	--	168959,23	406096,52	168966,79	406162,73	67,57	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11409	Kruisweg	--	169875,00	406840,73	169610,18	406812,37	369,73	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11410	Rondweg	--	168966,79	406162,73	169610,18	406812,37	918,56	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12473	Knokerdweg	--	170856,77	405241,84	171792,06	404294,62	1350,54	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12506	Ericastraat	--	168665,00	404929,00	168598,38	404954,82	71,46	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12529	Daandelendennen	--	179612,21	402615,53	179595,34	402762,64	149,31	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12530	Rondeel	--	170666,14	406837,12	170646,77	406840,88	19,73	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12531	Antoniusstraat	--	173894,25	406179,81	174001,58	406187,72	107,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12536	Zeelandsedijk	--	174063,70	404900,28	174222,78	405206,26	346,07	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12510	Lepelbladveld	--	167421,43	404491,51	167406,44	404404,66	89,35	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12523	De Vlonder	--	174483,49	402196,69	174485,77	401983,43	213,50	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12525	Gezwat	--	171020,78	406168,53	171035,03	406166,75	15,52	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12526	Past. van Haarenstraat	--	168345,74	405054,24	168457,89	405288,31	259,65	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11328	Driehuizen	--	167345,83	406623,81	167456,00	406367,00	299,89	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11341	Hoenderbosplein	--	171020,78	406168,53	171084,97	406210,16	94,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11342	Sleutelbloem	--	174886,22	402556,09	174890,18	402490,41	66,15	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11343	Sleutelbloem	--	174894,98	402431,19	174890,18	402490,41	59,42	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11313	Oudedijk	--	177352,02	406039,69	177475,74	405999,01	130,25	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11314	Oudedijk	--	177193,80	406093,77	177178,83	406098,37	15,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11318	Oudedijk	--	179243,99	405402,37	179849,78	405243,16	634,10	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11324	Sluisweg	--	169115,51	398984,45	169124,91	399206,10	222,12	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11344	Korenbloemstraat	--	177129,19	405944,94	177178,83	406098,37	161,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11375	Zeelandsedijk	--	174272,09	405241,75	174222,78	405206,26	60,82	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11399	Meester Schendelerstraat	--	168074,00	405177,00	168239,82	405273,61	191,97	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11401	Muntmeester	--	172005,32	406338,79	172018,13	406260,19	79,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11406	Scheidingsweg	--	177063,07	404182,78	177229,12	404155,21	168,32	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11361	Maatseheistraat	--	172950,89	404856,12	172664,64	405090,95	373,44	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11362	Duifhuizerweg	--	169040,31	405896,56	168916,89	405921,66	148,53	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11367	Muntelaar	--	167250,26	403703,21	167259,40	403692,58	14,01	W0	Referentiewegdek	50	50	50
11373	Meester Schendelerstraat	--	168455,96	405391,79	168565,13	405466,64	133,00	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57005	Boerdonksedijk	--	170949,00	397450,00	171020,21	397050,20	406,10	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57055	Ontginningsweg	--	179243,99	405402,37	179171,71	406086,95	727,64	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57056	Ontginningsweg	--	179171,71	406086,95	178884,02	406890,18	854,12	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57057	Beukenlaan	--	178475,79	406755,09	178884,02	406890,18	430,73	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57001	Oudedijk	--	179243,99	405402,37	178546,91	405637,59	735,70	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57002	Boerdonksedijk	--	170774,06	398448,25	170832,00	398113,01	340,29	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57003	Boerdonksedijk	--	170832,00	398113,01	170881,00	397836,00	281,34	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57004	Boerdonksedijk	--	170881,00	397836,00	170949,00	397450,00	391,97	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57058	Nachtegaallaan	--	175256,81	401061,10	175171,28	401053,41	90,06	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57086	Boerdonksedijk	--	170718,08	398769,18	170695,40	398899,25	132,03	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57087	Boerdonksedijk	--	170695,40	398899,25	170665,77	399076,19	179,42	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57088	Boerdonksedijk	--	170632,00	399323,00	170665,77	399076,19	249,58	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57096	Julianasingel	--	170390,78	401665,62	170287,57	401623,11	112,79	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57059	Nachtegaallaan	--	175065,68	401076,98	175171,28	401053,41	121,44	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57061	De Vlonder	--	174624,00	401996,00	174759,55	402057,77	150,01	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57066	Nieuwe Veldenweg	--	168556,77	405590,97	168565,13	405466,64	124,61	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57085	Boerdonksedijk	--	170774,06	398448,25	170718,08	398769,18	325,79	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54491	Kluisstraat	--	177130,50	400024,21	177172,00	400067,00	61,12	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54492	Kluisstraat	--	177172,00	400067,00	177253,00	400099,00	87,10	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
9145	60	60	60	60	60	60	241,59	15,45	6,95	1,77	0,62	0,14	0,07	0,41	0,09	0,05	96,63	92,68	87,20
11310	30	30	30	30	30	30	775,73	48,17	24,83	4,89	2,77	0,83	0,30	1,49	0,41	0,08	97,25	93,41	86,94
12482	30	30	30	30	30	30	2900,28	192,55	99,30	19,48	1,72	0,51	0,19	0,92	0,25	0,05	101,21	98,11	91,17
12485	30	30	30	30	30	30	2243,15	148,97	76,81	15,07	1,30	0,39	0,14	0,69	0,19	0,04	102,21	99,01	92,14
12492	60	60	60	60	60	60	11,96	0,38	0,17	0,04	0,27	0,07	0,03	0,19	0,05	0,03	87,05	81,84	78,24
12497	30	30	30	30	30	30	858,16	57,18	29,55	5,79	0,32	0,10	0,03	0,17	0,05	0,01	97,79	94,70	87,77
11407	60	60	60	60	60	60	1653,86	103,09	46,45	11,79	5,92	1,35	0,67	3,94	0,83	0,44	105,24	101,13	95,81
11409	60	60	60	60	60	60	1561,89	72,60	32,72	8,31	21,47	4,89	2,42	14,32	3,00	1,61	106,98	101,72	97,52
11410	60	60	60	60	60	60	1561,89	72,60	32,72	8,31	21,47	4,89	2,42	14,32	3,00	1,61	106,98	101,72	97,52
12473	60	60	60	60	60	60	1,02	--	--	--	0,04	0,01	0,01	0,03	0,01	--	78,22	72,55	69,51
12506	30	30	30	30	30	30	185,26	12,34	6,38	1,25	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	89,11	86,09	79,11
12529	30	30	30	30	30	30	733,41	49,08	25,32	4,97	0,13	0,04	0,01	0,07	0,02	--	94,93	91,98	84,95
12530	30	30	30	30	30	30	342,70	21,98	11,36	2,23	0,72	0,22	0,08	0,39	0,11	0,02	92,92	89,39	82,72
12531	30	30	30	30	30	30	1400,10	91,56	47,25	9,28	1,73	0,52	0,19	0,93	0,25	0,05	98,49	95,19	88,38
12536	60	60	60	60	60	60	62,27	4,22	1,90	0,48	0,01	--	--	0,01	--	--	90,05	86,57	80,65
12510	30	30	30	30	30	30	1,12	0,08	0,04	0,01	--	--	--	--	--	--	66,62	63,75	56,67
12523	30	30	30	30	30	30	71,29	4,78	2,47	0,48	--	--	--	--	--	--	84,70	81,81	74,75
12525	30	30	30	30	30	30	620,47	40,40	20,89	4,10	0,88	0,26	0,10	0,47	0,13	0,03	95,07	91,73	84,94
12526	30	30	30	30	30	30	1258,07	82,58	42,67	8,37	1,35	0,41	0,15	0,73	0,20	0,04	97,92	94,68	87,82
11328	60	60	60	60	60	60	1037,60	68,24	30,70	7,82	1,45	0,33	0,16	0,97	0,20	0,11	102,65	98,90	93,23
11341	30	30	30	30	30	30	464,22	30,11	15,53	3,05	0,76	0,23	0,08	0,41	0,11	0,02	93,96	90,55	83,80
11342	30	30	30	30	30	30	438,56	29,16	15,03	2,95	0,23	0,07	0,03	0,13	0,03	0,01	92,96	89,88	82,93
11343	30	30	30	30	30	30	438,56	29,16	15,03	2,95	0,23	0,07	0,03	0,13	0,03	0,01	92,96	89,88	82,93
11313	30	30	30	30	30	30	1516,22	91,76	47,49	10,75	6,89	1,89	0,76	3,09	0,81	0,31	100,41	96,38	90,89
11314	30	30	30	30	30	30	1876,40	115,72	59,97	13,56	6,89	1,89	0,76	3,09	0,81	0,31	100,96	97,08	91,46
11318	60	60	60	60	60	60	3894,27	237,95	107,07	27,18	17,05	3,88	1,92	11,37	2,38	1,28	109,16	104,92	99,71
11324	60	60	60	60	60	60	353,02	20,92	9,27	2,43	1,90	0,49	0,24	1,32	0,37	0,18	98,99	94,78	89,89
11344	30	30	30	30	30	30	204,36	13,44	6,94	1,36	0,21	0,06	0,02	0,11	0,03	0,01	89,98	86,75	79,89
11375	60	60	60	60	60	60	147,70	9,97	4,49	1,14	0,04	0,01	--	0,03	0,01	--	93,84	90,33	84,44
11399	60	60	60	60	60	60	326,81	20,36	8,99	2,35	1,16	0,30	0,15	0,81	0,23	0,11	98,22	94,18	89,03
11401	30	30	30	30	30	30	1693,77	108,73	56,18	11,03	3,54	1,06	0,38	1,91	0,52	0,11	99,85	96,33	89,64
11406	60	60	60	60	60	60	158,49	10,67	4,72	1,24	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,22	90,61	84,89
11361	60	60	60	60	60	60	111,21	7,33	3,24	0,85	0,15	0,04	0,02	0,10	0,03	0,01	92,95	89,19	83,65
11362	60	60	60	60	60	60	821,68	54,24	24,45	6,22	0,98	0,22	0,11	0,65	0,14	0,07	101,57	97,87	92,16
11367	50	50	50	50	50	50	6579,26	425,72	226,07	50,57	7,60	2,01	0,93	3,58	0,87	0,48	108,96	105,97	99,74
11373	30	30	30	30	30	30	224,23	14,05	7,27	1,43	0,70	0,21	0,08	0,38	0,10	0,02	91,64	87,89	81,36
57005	60	60	60	60	60	60	3118,13	180,28	81,15	20,82	20,17	4,59	2,29	13,45	2,82	1,53	108,66	104,13	99,25
57055	60	60	60	60	60	60	265,40	13,55	5,99	1,58	2,78	0,72	0,36	1,93	0,54	0,27	98,78	94,14	89,82
57056	60	60	60	60	60	60	265,40	13,55	5,99	1,58	2,78	0,72	0,36	1,93	0,54	0,27	98,78	94,14	89,82
57057	60	60	60	60	60	60	1685,19	88,15	38,96	10,17	16,30	4,20	2,08	11,32	3,17	1,57	106,66	102,08	97,64
57001	60	60	60	60	60	60	3628,87	224,28	101,13	25,65	14,15	3,22	1,59	9,42	1,98	1,06	108,73	104,57	99,30
57002	60	60	60	60	60	60	3118,13	180,28	81,15	20,82	20,17	4,59	2,29	13,45	2,82	1,53	108,66	104,13	99,25
57003	60	60	60	60	60	60	3118,13	180,28	81,15	20,82	20,17	4,59	2,29	13,45	2,82	1,53	108,66	104,13	99,25
57004	60	60	60	60	60	60	3118,13	180,28	81,15	20,82	20,17	4,59	2,29	13,45	2,82	1,53	108,66	104,13	99,25
57058	30	30	30	30	30	30	1796,62	120,47	62,26	12,19	0,18	0,05	0,02	0,10	0,02	--	98,75	95,84	88,78
57086	60	60	60	60	60	60	3265,33	189,91	85,55	21,93	20,45	4,65	2,32	13,64	2,86	1,55	108,82	104,32	99,41
57087	60	60	60	60	60	60	3265,33	189,91	85,55	21,93	20,45	4,65	2,32	13,64	2,86	1,55	108,82	104,32	99,41
57088	60	60	60	60	60	60	3265,33	189,91	85,55	21,93	20,45	4,65	2,32	13,64	2,86	1,55	108,82	104,32	99,41
57096	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
57059	30	30	30	30	30	30	1796,62	120,47	62,26	12,19	0,18	0,05	0,02	0,10	0,02	--	98,75	95,84	88,78
57061	30	30	30	30	30	30	1001,97	66,43	34,28	6,72	0,65	0,19	0,07	0,35	0,10	0,02	96,63	93,52	86,59
57066	30	30	30	30	30	30	164,82	10,54	5,44	1,07	0,37	0,11	0,04	0,20	0,05	0,01	89,81	86,25	79,60
57085	60	60	60	60	60	60	3265,33	189,91	85,55	21,93	20,45	4,65	2,32	13,64	2,86	1,55	108,82	104,32	99,41
54491	30	30	30	30	30	30	1136,39	73,90	38,08	7,48	1,75	0,52	0,19	0,94	0,26	0,05	97,79	94,39	87,63
54492	30	30	30	30	30	30	1136,39	73,90	38,08	7,48	1,75	0,52	0,19	0,94	0,26	0,05	97,79	94,39	87,63

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
54493	Kluisstraat	--	177253,00	400099,00	177421,87	400163,34	180,72	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54494	Kluisstraat	--	177779,70	400268,39	177421,87	400163,34	372,98	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54471	Wislaan	--	171022,12	406343,21	171070,00	406371,00	55,39	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54472	Wislaan	--	171070,00	406371,00	171182,79	406383,66	118,26	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54473	Wislaan	--	171182,79	406383,66	171207,76	406361,81	33,50	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54474	Wislaan	--	171246,82	406294,06	171207,76	406361,81	78,47	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54568	Tweede Stichting	--	182359,05	402573,09	182433,46	402199,89	380,55	W0	Referentiewegdek	80	80	80
56927	Heuvel	--	167515,56	402121,69	167414,63	402338,98	259,99	W0	Referentiewegdek	30	30	30
56974	Voskuilenweg	--	178956,96	402363,78	178783,00	402587,00	283,00	W0	Referentiewegdek	60	60	60
56975	Voskuilenweg	--	178497,91	402989,87	178783,00	402587,00	498,40	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57000	Oudedijk	--	178388,36	405691,39	178546,91	405637,59	167,45	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54569	Tweede Stichting	--	182433,46	402199,89	182540,02	401706,56	505,34	W0	Referentiewegdek	80	80	80
54570	Tweede Stichting	--	182851,58	401309,07	182540,02	401706,56	505,46	W0	Referentiewegdek	80	80	80
56925	Heuvel	--	167136,03	402437,78	167352,12	402356,43	235,71	W0	Referentiewegdek	30	30	30
56926	Heuvel	--	167352,12	402356,43	167414,63	402338,98	64,90	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57097	Julianasingel	--	170287,57	401623,11	170223,46	401586,46	73,90	W0	Referentiewegdek	30	30	30
63588	Gemertseweg_N272	--	185999,59	401478,97	185732,47	401255,47	348,30	W0	Referentiewegdek	80	80	80
63589	Gemertseweg_N272	--	184676,25	400471,16	185732,47	401255,47	1318,21	W0	Referentiewegdek	80	80	80
63782	Schansoord_N616	--	169828,84	401531,88	169901,56	401559,80	78,54	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63783	Schansoord_N616	--	169988,45	401559,44	169901,56	401559,80	91,52	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63278	Sesterlaan	--	171437,08	406365,67	171344,39	406334,66	97,77	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63286	Hurkske	--	170896,22	400102,69	170790,00	399711,00	408,93	W0	Referentiewegdek	60	60	60
63287	Hurkske	--	170632,00	399323,00	170790,00	399711,00	419,59	W0	Referentiewegdek	60	60	60
63429	Kerkstraat_N616	--	170373,98	401020,97	170401,38	400975,22	53,34	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
63789	Volkelseweg	--	172435,85	406991,09	171801,50	407321,03	720,76	W0	Referentiewegdek	50	50	50
64023	Hoogstraat	--	170756,62	400819,16	170738,14	400707,99	113,24	W0	Referentiewegdek	50	50	50
81486	Torenweg	--	170154,24	406204,01	170083,12	406174,74	76,96	W0	Referentiewegdek	60	60	60
81487	Torenweg	--	170010,87	406142,10	170083,12	406174,74	79,28	W0	Referentiewegdek	60	60	60
81488	Torenweg	--	169356,91	405586,19	169578,55	405819,68	322,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60
63790	Veghelsedijk_N616	--	169828,84	401531,88	169772,92	401486,41	72,48	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63802	Schansoord_N616	--	169988,45	401559,44	170034,15	401470,16	100,97	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63910	Ruitersweg	--	170711,06	406101,98	170667,00	406012,00	100,92	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63911	Ruitersweg	--	170646,88	405539,41	170667,00	406012,00	473,91	W0	Referentiewegdek	50	50	50
57102	Julianasingel	--	170034,15	401470,16	170098,17	401497,63	69,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57103	Sint Josephplein	--	179284,19	402357,80	179299,57	402285,32	74,10	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57104	Sint Josephplein	--	179299,57	402285,32	179303,99	402263,40	22,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57105	Sint Josephplein	--	179303,99	402263,40	179314,89	402210,81	53,71	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57098	Julianasingel	--	170223,46	401586,46	170190,38	401568,05	37,87	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57099	Julianasingel	--	170190,38	401568,05	170164,95	401553,45	29,33	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57100	Julianasingel	--	170164,95	401553,45	170133,54	401516,35	48,69	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57101	Julianasingel	--	170133,54	401516,35	170098,17	401497,63	40,33	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57106	Sint Josephplein	--	179314,89	402210,81	179374,88	402178,76	93,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57125	Trentweg	--	170774,06	398448,25	169642,68	398405,95	1164,67	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57139	Driehuizen	--	167578,43	404038,71	167612,80	403807,38	235,08	W0	Referentiewegdek	50	50	50
57147	Boekelsedijk	--	172423,31	406483,33	172601,06	406254,94	290,98	W0	Referentiewegdek	30	30	30
61240	Industrielaan	--	172695,38	406801,21	172688,61	406916,51	115,51	W0	Referentiewegdek	50	50	50
57107	Sint Josephplein	--	179397,50	402076,94	179374,88	402178,76	104,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57112	Voorhei	--	167844,00	404005,00	168156,86	404636,79	706,41	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57122	Driehuizen	--	167514,08	405023,69	167511,34	405378,45	354,85	W0	Referentiewegdek	80	80	80
57124	Trentweg	--	169115,51	398984,45	169642,68	398405,95	821,90	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51384	Kerkstraat	--	182951,79	403149,53	182894,80	403238,23	105,74	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
51385	Kerkstraat	--	182894,80	403238,23	182888,00	403304,00	81,46	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
51386	Kerkstraat	--	182888,00	403304,00	182857,85	403344,91	50,84	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
51387	Kerkstraat	--	182786,00	403400,00	182857,85	403344,91	108,48	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
51317	Erpseweg_N616	--	167147,58	402264,35	167515,56	402121,69	396,28	W0	Referentiewegdek	50	50	50

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
54493	30	30	30	30	30	30	1136,39	73,90	38,08	7,48	1,75	0,52	0,19	0,94	0,26	0,05	97,79	94,39	87,63
54494	30	30	30	30	30	30	1136,39	73,90	38,08	7,48	1,75	0,52	0,19	0,94	0,26	0,05	97,79	94,39	87,63
54471	30	30	30	30	30	30	926,54	60,29	31,28	7,06	1,04	0,29	0,12	0,47	0,12	0,05	96,53	93,28	87,14
54472	30	30	30	30	30	30	926,54	60,29	31,28	7,06	1,04	0,29	0,12	0,47	0,12	0,05	96,53	93,28	87,14
54473	30	30	30	30	30	30	926,54	60,29	31,28	7,06	1,04	0,29	0,12	0,47	0,12	0,05	96,53	93,28	87,14
54474	30	30	30	30	30	30	1099,37	71,82	37,19	8,41	1,04	0,29	0,11	0,47	0,12	0,05	97,16	93,96	87,78
54568	80	80	80	80	80	80	1753,25	109,70	70,52	10,15	3,14	1,04	0,28	2,00	0,66	0,27	105,17	103,00	94,95
56927	30	30	30	30	30	30	704,99	46,40	24,01	5,43	0,43	0,12	0,05	0,19	0,05	0,02	95,01	91,92	85,65
56974	60	60	60	60	60	60	580,89	38,07	16,84	4,44	0,91	0,23	0,12	0,63	0,18	0,09	100,19	96,41	90,96
56975	60	60	60	60	60	60	580,89	38,07	16,84	4,44	0,91	0,23	0,12	0,63	0,18	0,09	100,19	96,41	90,96
57000	60	60	60	60	60	60	3628,87	224,28	101,13	25,65	14,15	3,22	1,59	9,42	1,98	1,06	108,73	104,57	99,30
54569	80	80	80	80	80	80	1753,25	109,70	70,52	10,15	3,14	1,04	0,28	2,00	0,66	0,27	105,17	103,00	94,95
54570	80	80	80	80	80	80	1753,25	109,70	70,52	10,15	3,14	1,04	0,28	2,00	0,66	0,27	105,17	103,00	94,95
56925	30	30	30	30	30	30	1641,78	103,41	53,59	12,12	4,43	1,22	0,49	1,99	0,52	0,20	99,90	96,24	90,44
56926	30	30	30	30	30	30	1641,78	103,41	53,59	12,12	4,43	1,22	0,49	1,99	0,52	0,20	99,90	96,24	90,44
57097	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
63588	80	80	80	80	80	80	9763,40	539,11	398,38	41,21	57,90	20,72	4,74	38,58	14,39	5,80	113,32	111,20	102,93
63589	80	80	80	80	80	80	9763,40	539,11	398,38	41,21	57,90	20,72	4,74	38,58	14,39	5,80	113,32	111,20	102,93
63782	50	50	50	50	50	50	12928,43	795,15	422,20	94,92	45,70	12,18	5,62	21,47	5,23	2,90	112,59	109,17	103,45
63783	50	50	50	50	50	50	12928,43	795,15	422,20	94,92	45,70	12,18	5,62	21,47	5,23	2,90	112,59	109,17	103,45
63278	50	50	50	50	50	50	2875,19	181,85	96,49	21,81	6,37	1,69	0,79	3,00	0,72	0,40	105,69	102,49	96,54
63286	60	60	60	60	60	60	3231,15	187,63	84,58	21,66	20,41	4,65	2,32	13,61	2,85	1,54	108,79	104,29	99,38
63287	60	60	60	60	60	60	3231,15	187,63	84,58	21,66	20,41	4,65	2,32	13,61	2,85	1,54	108,79	104,29	99,38
63429	50	50	50	50	50	50	7098,25	404,67	214,52	48,49	48,22	12,81	5,95	22,69	5,49	3,06	113,80	109,64	104,75
63789	50	50	50	50	50	50	2182,61	137,28	72,77	16,43	5,49	1,46	0,68	2,59	0,63	0,35	104,58	101,33	95,44
64023	50	50	50	50	50	50	5141,81	307,48	159,52	36,07	25,88	7,11	2,87	11,63	3,05	1,17	108,95	105,30	99,50
81486	60	60	60	60	60	60	560,38	33,80	14,93	3,94	2,67	0,69	0,34	1,86	0,52	0,26	100,86	96,69	91,75
81487	60	60	60	60	60	60	369,28	22,51	9,94	2,62	1,62	0,42	0,21	1,13	0,32	0,16	98,96	94,83	89,84
81488	60	60	60	60	60	60	238,20	10,99	4,86	1,28	3,21	0,83	0,41	2,24	0,63	0,31	98,82	93,99	89,90
63790	50	50	50	50	50	50	12616,84	775,57	411,90	92,58	44,85	11,93	5,51	21,12	5,10	2,84	112,49	109,07	103,35
63802	50	50	50	50	50	50	12652,95	776,60	411,56	92,70	45,74	12,14	5,63	21,52	5,19	2,89	112,52	109,07	103,38
63910	50	50	50	50	50	50	4788,36	299,71	159,26	35,87	13,08	3,48	1,61	6,15	1,49	0,83	108,05	104,77	98,91
63911	50	50	50	50	50	50	3705,63	227,91	121,01	27,21	13,10	3,48	1,61	6,15	1,49	0,83	107,16	103,74	98,02
57102	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
57103	30	30	30	30	30	30	414,91	27,82	14,38	2,82	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	92,39	89,48	82,42
57104	30	30	30	30	30	30	414,91	27,82	14,38	2,82	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	92,39	89,48	82,42
57105	30	30	30	30	30	30	414,91	27,82	14,38	2,82	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	92,39	89,48	82,42
57098	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
57099	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
57100	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
57101	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
57106	30	30	30	30	30	30	1312,00	86,34	44,56	8,74	1,28	0,38	0,14	0,69	0,19	0,04	98,03	94,82	87,94
57125	60	60	60	60	60	60	578,93	38,63	17,08	4,46	0,51	0,13	0,06	0,35	0,10	0,05	99,98	96,30	90,66
57139	50	50	50	50	50	50	13856,83	817,52	434,82	97,22	73,50	19,58	9,00	34,62	8,38	4,63	113,34	109,66	104,21
57147	30	30	30	30	30	30	1477,23	92,30	47,64	9,37	4,82	1,44	0,52	2,59	0,71	0,15	99,89	96,11	89,60
61240	50	50	50	50	50	50	6827,11	395,30	210,09	46,89	41,79	11,12	5,10	19,64	4,77	2,63	110,46	106,67	101,33
57107	30	30	30	30	30	30	1312,00	86,34	44,56	8,74	1,28	0,38	0,14	0,69	0,19	0,04	98,03	94,82	87,94
57112	60	60	60	60	60	60	2900,28	194,56	87,59	22,32	1,60	0,36	0,18	1,06	0,22	0,12	106,87	103,28	97,46
57122	80	80	80	80	80	80	19835,50	1187,99	764,94	108,79	70,24	23,46	6,23	44,96	15,02	5,99	116,02	113,64	105,86
57124	60	60	60	60	60	60	882,40	56,06	24,73	6,50	2,48	0,64	0,32	1,72	0,48	0,24	102,35	98,39	93,15
51384	50	50	50	50	50	50	80,88	5,38	2,77	0,54	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	92,08	89,06	82,08
51385	50	50	50	50	50	50	280,36	18,77	9,71	1,90	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	97,28	94,37	87,32
51386	50	50	50	50	50	50	280,36	18,77	9,71	1,90	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	97,28	94,37	87,32
51387	50	50	50	50	50	50	484,84	32,35	16,71	3,28	0,15	0,04	0,02	0,08	0,02	--	99,74	96,79	89,76
51317	50	50	50	50	50	50	14913,94	929,10	493,48	111,17	43,60	11,58	5,37	20,56	4,95	2,77	113,04	109,72	103,90

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
51323	Eerste Stichting	--	184676,25	400471,16	182874,06	402707,88	2872,52	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51324	Gemertsebaan	--	182741,00	402874,00	182874,06	402707,88	212,85	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51383	Kerkstraat	--	182999,64	403077,38	182951,79	403149,53	86,57	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
52152	Elsendorpseweg_N272	--	183401,00	399447,00	181905,44	399098,69	1535,59	W0	Referentiewegdek	80	80	80
54234	Wilgenstraat	--	174390,45	406194,47	174486,17	406134,32	117,00	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54235	Wilgenstraat	--	174486,17	406134,32	174557,89	406036,55	123,49	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54236	Wilgenstraat	--	174557,89	406036,55	174652,73	405901,38	165,45	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54242	Vaansingel	--	170582,70	401645,04	170703,04	401429,19	247,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
52314	Oploseweg	--	185242,00	398107,00	184778,70	397222,12	1004,93	W0	Referentiewegdek	80	80	80
54225	Hoekstraat	--	177969,47	401162,34	178358,40	401259,36	400,86	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54226	Hoekstraat	--	178358,40	401259,36	178705,03	401349,48	359,01	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54227	Gagelstraat	--	178649,65	401863,75	178705,03	401349,48	517,65	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51298	Beukenlaan	--	177144,18	406302,46	176958,83	406239,46	195,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51299	Beukenlaan	--	176880,19	406198,72	176958,83	406239,46	92,83	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51303	Past. van Haarenstraat	--	168576,55	405437,72	168624,28	405488,56	69,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51305	De Roost	--	170033,23	400078,53	169353,82	400037,35	708,76	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51293	Kerkstraat_N616	--	170373,98	401020,97	170169,89	401245,01	317,03	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
51294	Hertog Janplein	--	170169,89	401245,01	170164,99	401281,64	37,25	W0	Referentiewegdek	50	50	50
51295	Hertog Janplein	--	170152,44	401332,87	170164,99	401281,64	53,14	W0	Referentiewegdek	50	50	50
51297	Beukenlaan	--	177250,11	406338,59	177144,18	406302,46	111,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51308	Muntmeester	--	171606,41	406255,03	171623,00	406177,00	79,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51313	Muntmeester	--	171736,07	406043,76	171891,61	406077,31	159,11	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51314	Muntmeester	--	171891,61	406077,31	171966,34	406093,43	76,45	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51315	Muntmeester	--	171966,34	406093,43	172031,43	406182,05	149,03	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51316	Muntmeester	--	172018,13	406260,19	172031,43	406182,05	79,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51309	Muntmeester	--	171623,00	406177,00	171636,14	406113,03	65,31	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51310	Muntmeester	--	171636,14	406113,03	171649,51	406052,11	62,37	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51311	Muntmeester	--	171649,51	406052,11	171679,68	406031,44	43,08	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51312	Muntmeester	--	171679,68	406031,44	171736,07	406043,76	57,74	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54260	Coxsebaan	--	172223,92	397195,75	172483,62	397383,55	320,50	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54365	Schepersdijk	--	177661,98	403015,45	178073,94	403002,40	412,17	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54366	Schepersdijk	--	178497,91	402989,87	178073,94	403002,40	424,15	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54391	Hoogven	--	170908,00	400547,00	170754,00	400525,04	155,59	W0	Referentiewegdek	50	50	50
54392	Hoogven	--	170704,05	400537,18	170754,00	400525,04	52,14	W0	Referentiewegdek	50	50	50
54355	De Bosberg	--	174620,00	401027,00	174747,98	401037,60	129,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54356	De Bosberg	--	174747,98	401037,60	174856,10	401033,47	108,37	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54357	De Bosberg	--	175067,00	401054,65	174856,10	401033,47	218,19	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54364	Schepersdijk	--	177388,15	403022,91	177661,98	403015,45	273,93	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54461	Ham	--	168233,25	400922,22	167955,38	400914,27	287,19	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54467	Wislaan	--	170907,76	406086,99	170867,22	406149,53	74,97	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54468	Wislaan	--	170867,22	406149,53	170860,60	406179,99	31,43	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54469	Wislaan	--	170860,60	406179,99	170931,00	406281,00	128,21	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54470	Wislaan	--	170931,00	406281,00	171022,12	406343,21	110,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54462	Ham	--	167955,38	400914,27	167812,40	400983,60	160,50	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54464	Ham	--	167463,63	401189,98	167417,33	401244,64	71,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54465	Ham	--	167417,33	401244,64	167363,24	401308,57	83,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54466	Ham	--	167147,99	401643,88	167363,24	401308,57	404,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54309	Berkhoek	--	175578,36	399617,53	175844,74	399731,77	292,33	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54310	Berkhoek	--	175844,74	399731,77	176021,57	399809,86	193,83	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54311	Berkhoek	--	176021,57	399809,86	176191,68	399884,76	185,93	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54312	Bezuidenhout	--	176873,44	400113,08	176191,68	399884,76	721,15	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54261	Coxsebaan	--	173374,59	398519,00	172483,62	397383,55	1446,96	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54293	Goordonksedijk	--	169035,45	404195,09	169173,54	404268,47	157,25	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54294	Goordonksedijk	--	169173,54	404268,47	169788,14	404492,58	654,72	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54295	Goordonksedijk	--	170096,61	404800,03	169788,14	404492,58	446,67	W0	Referentiewegdek	60	60	60

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
51323	60	60	60	60	60	60	34,41	2,22	0,98	0,26	0,08	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	88,09	84,22	78,88
51324	60	60	60	60	60	60	211,48	13,71	6,07	1,60	0,42	0,11	0,05	0,29	0,08	0,04	95,92	92,09	86,70
51383	50	50	50	50	50	50	80,88	5,38	2,77	0,54	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	92,08	89,06	82,08
52152	80	80	80	80	80	80	7150,50	372,05	275,06	28,30	56,92	20,40	4,64	37,96	14,18	5,67	112,29	109,96	102,04
54234	60	60	60	60	60	60	433,54	29,12	12,90	3,37	0,24	0,06	0,03	0,17	0,05	0,02	98,62	94,99	89,29
54235	60	60	60	60	60	60	433,54	29,12	12,90	3,37	0,24	0,06	0,03	0,17	0,05	0,02	98,62	94,99	89,29
54236	60	60	60	60	60	60	231,44	15,07	6,66	1,76	0,42	0,11	0,05	0,29	0,08	0,04	96,26	92,45	87,04
54242	30	30	30	30	30	30	235,57	14,05	7,24	1,43	1,25	0,37	0,14	0,67	0,18	0,04	92,85	88,73	82,44
52314	80	80	80	80	80	80	4226,90	252,30	162,30	23,09	15,50	5,17	1,37	9,91	3,31	1,32	109,33	106,92	99,17
54225	60	60	60	60	60	60	128,57	7,95	3,52	0,92	0,49	0,13	0,06	0,34	0,10	0,05	94,23	90,18	85,06
54226	60	60	60	60	60	60	141,23	8,59	3,80	1,00	0,63	0,16	0,08	0,44	0,12	0,06	94,80	90,67	85,69
54227	60	60	60	60	60	60	450,88	29,47	13,05	3,44	0,75	0,19	0,10	0,52	0,15	0,07	99,12	95,33	89,88
51298	30	30	30	30	30	30	613,13	40,89	21,12	4,14	0,20	0,06	0,02	0,11	0,03	0,01	94,26	91,26	84,27
51299	30	30	30	30	30	30	613,13	40,89	21,12	4,14	0,20	0,06	0,02	0,11	0,03	0,01	94,26	91,26	84,27
51303	30	30	30	30	30	30	863,16	53,45	27,58	5,43	3,18	0,95	0,35	1,72	0,47	0,10	97,77	93,91	87,45
51305	60	60	60	60	60	60	1968,53	116,41	52,43	13,46	11,06	2,52	1,26	7,38	1,54	0,84	106,48	102,06	97,08
51293	50	50	50	50	50	50	5421,03	301,44	160,08	36,02	42,38	11,28	5,21	19,93	4,83	2,68	112,91	108,64	103,87
51294	50	50	50	50	50	50	5421,03	301,44	160,08	36,02	42,38	11,28	5,21	19,93	4,83	2,68	109,84	105,83	100,76
51295	50	50	50	50	50	50	5421,03	301,44	160,08	36,02	42,38	11,28	5,21	19,93	4,83	2,68	109,84	105,83	100,76
51297	30	30	30	30	30	30	323,32	21,60	11,15	2,19	0,08	0,02	0,01	0,05	0,01	--	91,43	88,45	81,44
51308	30	30	30	30	30	30	2402,34	155,86	80,40	15,79	3,93	1,17	0,43	2,12	0,58	0,12	101,10	97,68	90,94
51313	30	30	30	30	30	30	1027,31	65,92	34,07	6,69	2,16	0,65	0,23	1,16	0,32	0,07	97,69	94,16	87,49
51314	30	30	30	30	30	30	1027,31	65,92	34,07	6,69	2,16	0,65	0,23	1,16	0,32	0,07	97,69	94,16	87,49
51315	30	30	30	30	30	30	752,84	46,02	23,81	4,68	3,17	0,95	0,34	1,70	0,47	0,10	97,42	93,48	87,07
51316	30	30	30	30	30	30	752,84	46,02	23,81	4,68	3,17	0,95	0,34	1,70	0,47	0,10	97,42	93,48	87,07
51309	30	30	30	30	30	30	1226,74	78,88	40,73	8,00	2,47	0,74	0,27	1,33	0,36	0,08	98,41	94,90	88,21
51310	30	30	30	30	30	30	1226,74	78,88	40,73	8,00	2,47	0,74	0,27	1,33	0,36	0,08	98,41	94,90	88,21
51311	30	30	30	30	30	30	1226,74	78,88	40,73	8,00	2,47	0,74	0,27	1,33	0,36	0,08	98,41	94,90	88,21
51312	30	30	30	30	30	30	1027,31	65,92	34,07	6,69	2,16	0,65	0,23	1,16	0,32	0,07	97,69	94,16	87,49
54260	60	60	60	60	60	60	947,09	63,58	28,63	7,30	0,44	0,10	0,05	0,29	0,06	0,03	101,97	98,41	92,57
54365	60	60	60	60	60	60	284,12	17,98	7,95	2,08	0,84	0,22	0,11	0,58	0,16	0,08	97,46	93,50	88,26
54366	60	60	60	60	60	60	553,71	35,94	15,90	4,19	1,08	0,28	0,14	0,75	0,21	0,10	100,08	96,26	90,86
54391	50	50	50	50	50	50	282,49	11,77	6,11	1,39	5,23	1,44	0,58	2,35	0,62	0,24	98,77	94,01	89,16
54392	50	50	50	50	50	50	879,61	46,65	24,15	5,48	8,84	2,43	0,98	3,97	1,04	0,40	102,35	98,15	92,81
54355	30	30	30	30	30	30	1151,85	77,26	39,93	7,82	0,09	0,03	0,01	0,05	0,01	--	96,80	93,90	86,84
54356	30	30	30	30	30	30	1376,79	92,23	47,69	9,34	0,19	0,06	0,02	0,10	0,03	0,01	97,62	94,71	87,65
54357	30	30	30	30	30	30	1702,25	114,11	58,99	11,55	0,18	0,06	0,02	0,10	0,03	0,01	98,52	95,62	88,56
54364	60	60	60	60	60	60	284,12	17,98	7,95	2,08	0,84	0,22	0,11	0,58	0,16	0,08	97,46	93,50	88,26
54461	60	60	60	60	60	60	224,44	14,87	6,57	1,72	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,02	95,94	92,22	86,63
54467	30	30	30	30	30	30	679,59	44,88	23,28	5,26	0,26	0,07	0,03	0,12	0,03	0,01	94,69	91,69	85,35
54468	30	30	30	30	30	30	836,30	54,30	28,12	6,36	1,02	0,28	0,11	0,46	0,12	0,05	96,14	92,85	86,75
54469	30	30	30	30	30	30	836,30	54,30	28,12	6,36	1,02	0,28	0,11	0,46	0,12	0,05	96,14	92,85	86,75
54470	30	30	30	30	30	30	836,30	54,30	28,12	6,36	1,02	0,28	0,11	0,46	0,12	0,05	96,14	92,85	86,75
54462	30	30	30	30	30	30	224,44	14,53	7,53	1,70	0,30	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,51	87,19	81,11
54464	30	30	30	30	30	30	388,20	24,57	12,71	2,88	0,96	0,26	0,11	0,43	0,11	0,04	93,53	89,90	84,08
54465	30	30	30	30	30	30	388,20	24,57	12,71	2,88	0,96	0,26	0,11	0,43	0,11	0,04	93,53	89,90	84,08
54466	30	30	30	30	30	30	639,34	40,56	21,03	4,76	1,49	0,41	0,16	0,67	0,18	0,07	95,61	92,03	86,17
54309	60	60	60	60	60	60	1661,16	107,68	47,67	12,54	3,31	0,86	0,43	2,30	0,64	0,32	104,87	101,04	95,65
54310	60	60	60	60	60	60	1661,16	107,68	47,67	12,54	3,31	0,86	0,43	2,30	0,64	0,32	104,87	101,04	95,65
54311	60	60	60	60	60	60	1661,16	107,68	47,67	12,54	3,31	0,86	0,43	2,30	0,64	0,32	104,87	101,04	95,65
54312	60	60	60	60	60	60	607,09	38,67	17,10	4,49	1,65	0,43	0,21	1,14	0,32	0,16	100,70	96,77	91,49
54261	60	60	60	60	60	60	947,09	63,58	28,63	7,30	0,44	0,10	0,05	0,29	0,06	0,03	101,97	98,41	92,57
54293	60	60	60	60	60	60	1507,12	98,70	44,50	11,31	2,36	0,54	0,27	1,57	0,33	0,18	104,31	100,55	94,90
54294	60	60	60	60	60	60	1195,98	79,70	35,88	9,14	0,98	0,22	0,11	0,65	0,14	0,07	103,09	99,46	93,69
54295	60	60	60	60	60	60	1195,98	79,70	35,88	9,14	0,98	0,22	0,11	0,65	0,14	0,07	103,09	99,46	93,69

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
54325	Brabantstraat_N605	--	173926,25	405021,12	173717,94	405173,61	258,16	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54351	De Bosberg	--	174562,35	401231,08	174548,00	401138,00	94,18	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54352	De Bosberg	--	174548,00	401138,00	174562,59	401037,68	104,91	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54353	De Bosberg	--	174562,59	401037,68	174599,99	401027,69	39,86	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54354	De Bosberg	--	174599,99	401027,69	174620,00	401027,00	20,03	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54326	Brabantstraat_N605	--	173717,94	405173,61	173668,08	405217,99	66,80	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54327	Brabantstraat_N605	--	173610,98	405274,58	173668,08	405217,99	80,40	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54349	De Bosberg	--	174533,00	401353,00	174550,00	401274,00	87,37	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54350	De Bosberg	--	174550,00	401274,00	174562,35	401231,08	46,36	WO	Referentiewegdek	30	30	30
81489	Torenweg	--	170010,87	406142,10	169578,55	405819,68	543,10	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292560309	Oudedijk	--	176131,79	406498,35	176153,30	406462,30	42,28	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292560310	Rouwstraat	--	176126,99	406435,05	176153,30	406462,30	38,45	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292560312	Rondweg Volkel_N264	--	176131,79	406498,35	175956,46	406491,87	175,87	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292560313	Nieuwedijk_N264	--	176560,88	406584,97	176282,93	406541,62	281,32	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292534086	Erpseweg_N616	--	167926,33	401995,24	168092,52	401942,12	174,47	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292560305	Oudedijk	--	176555,95	406308,56	176230,00	406418,16	343,89	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292560307	Rouwstraat	--	174792,42	406326,00	176126,99	406435,05	1391,45	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292560308	Oudedijk	--	176230,00	406418,16	176153,30	406462,30	89,73	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292560314	Nieuwedijk_N264	--	176131,79	406498,35	176282,93	406541,62	160,76	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292570596	Buitendreef	--	167673,36	401572,05	167793,09	401534,86	125,37	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570597	Buitendreef	--	167793,09	401534,86	167814,86	401600,17	68,84	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570599	Ham	--	167812,40	400983,60	167723,86	401049,43	110,44	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570600	Ham	--	167463,63	401189,98	167723,86	401049,43	308,45	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292560315	Rondweg Volkel_N264	--	175956,46	406491,87	176282,93	406541,62	334,86	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292570593	Buitendreef	--	167455,46	401836,37	167439,35	401772,51	65,86	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570594	Buitendreef	--	167428,46	401662,75	167439,35	401772,51	125,39	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570595	Buitendreef	--	167673,36	401572,05	167428,46	401662,75	261,16	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292462716	Zijp	--	177001,32	402380,80	176432,77	402249,49	585,98	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462719	Bovenstehuis	--	175335,00	402745,00	175208,11	403084,24	362,32	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462720	Bovenstehuis	--	175196,45	403115,54	175208,11	403084,24	33,40	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462721	Bovenstehuis	--	175335,00	402745,00	175386,49	402591,49	161,92	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462708	Peelstraat	--	175169,30	400457,93	175237,99	400442,87	70,33	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462713	Waterdelweg	--	175335,00	402745,00	175923,46	402807,68	591,79	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462714	Waterdelweg	--	176381,61	402935,22	175923,46	402807,68	476,93	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462715	Zijp	--	175976,20	402116,22	176432,77	402249,49	475,71	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462722	Bovenstehuis	--	175426,34	402472,80	175386,49	402591,49	125,21	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292534079	Erpseweg	--	167141,55	402248,68	167504,83	402101,43	392,64	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292534080	Buitendreef	--	167504,83	402101,43	167455,46	401836,37	373,51	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292534082	Erpseweg_N616	--	167680,99	402066,96	167926,33	401995,24	255,66	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292534085	Erpseweg_N616	--	168273,43	401884,36	168092,52	401942,12	189,91	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292462725	Burgt	--	175492,90	402093,45	175266,43	402156,68	239,19	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292462726	Burgt	--	175203,31	402145,33	175266,43	402156,68	64,13	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292534067	Beukelaarstraat	--	167359,65	402919,45	166716,99	402733,62	1033,45	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292534078	Buitendreef	--	167515,56	402121,69	167504,83	402101,43	22,92	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292570607	<undefined>	--	167830,02	402642,93	167793,46	402611,05	49,17	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292571779	N605	--	174689,83	405800,55	174779,18	406165,05	379,57	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571780	Zeelandsedijk	--	174795,40	406012,04	174779,18	406165,05	159,05	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292572379	Buitendreef	--	167926,33	401995,24	167858,49	401792,87	215,03	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292572380	Buitendreef	--	167814,86	401600,17	167858,49	401792,87	197,58	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292571774	Brabantstraat_N605	--	174063,70	404900,28	174005,43	404963,18	86,05	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571776	N605	--	174689,83	405800,55	174119,02	405357,62	724,14	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571777	N605	--	174119,02	405357,62	174005,43	404963,18	455,13	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571778	N605	--	174792,42	406326,00	174779,18	406165,05	161,53	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292572385	Vijverlaan	--	171564,34	406844,03	171455,49	406715,74	211,07	WO	Referentiewegdek	30	30	30
688814	Het Goor	--	173509,98	401563,08	173436,87	401333,36	251,03	WO	Referentiewegdek	60	60	60

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
54325	30	30	30	30	30	30	3735,09	237,05	122,88	27,80	8,58	2,36	0,95	3,87	1,01	0,39	103,26	99,68	93,82
54351	30	30	30	30	30	30	1584,37	104,98	54,18	10,63	1,08	0,32	0,12	0,58	0,16	0,03	98,64	95,53	88,59
54352	30	30	30	30	30	30	1584,37	104,98	54,18	10,63	1,08	0,32	0,12	0,58	0,16	0,03	98,64	95,53	88,59
54353	30	30	30	30	30	30	1151,85	77,26	39,93	7,82	0,09	0,03	0,01	0,05	0,01	--	96,80	93,90	86,84
54354	30	30	30	30	30	30	1151,85	77,26	39,93	7,82	0,09	0,03	0,01	0,05	0,01	--	96,80	93,90	86,84
54326	30	30	30	30	30	30	3787,52	240,28	124,57	28,17	8,78	2,41	0,97	3,95	1,04	0,40	103,33	99,76	93,89
54327	30	30	30	30	30	30	3787,52	240,28	124,57	28,17	8,78	2,41	0,97	3,95	1,04	0,40	103,33	99,76	93,89
54349	30	30	30	30	30	30	2182,05	145,09	74,77	14,68	1,15	0,34	0,12	0,62	0,17	0,04	99,93	96,84	89,89
54350	30	30	30	30	30	30	1584,37	104,98	54,18	10,63	1,08	0,32	0,12	0,58	0,16	0,03	98,64	95,53	88,59
81489	60	60	60	60	60	60	370,71	22,87	10,09	2,64	1,47	0,38	0,19	1,02	0,28	0,14	98,87	94,79	89,69
292560309	30	30	30	30	30	30	5119,45	333,26	150,20	38,20	9,20	2,10	1,04	6,14	1,29	0,69	104,65	100,45	95,21
292560310	60	60	60	60	60	60	288,80	19,51	8,79	2,24	0,06	0,01	0,01	0,04	0,01	--	96,74	93,23	87,34
292560312	80	80	80	80	80	80	14483,98	784,48	579,17	59,45	95,95	34,29	7,79	63,93	23,83	9,52	115,15	112,95	104,78
292560313	80	80	80	80	80	80	14694,07	753,71	556,47	56,97	124,35	44,48	10,07	82,93	30,90	12,31	115,50	113,10	105,26
292534086	50	50	50	50	50	50	13157,46	811,97	430,76	97,10	43,73	11,63	5,38	20,59	4,97	2,77	112,61	109,21	103,47
292560305	30	30	30	30	30	30	5129,82	333,83	150,48	38,26	9,33	2,12	1,05	6,22	1,31	0,70	104,67	100,46	95,24
292560307	60	60	60	60	60	60	288,80	19,51	8,79	2,24	0,06	0,01	0,01	0,04	0,01	--	96,74	93,23	87,34
292560308	30	30	30	30	30	30	5129,82	333,83	150,48	38,26	9,33	2,12	1,05	6,22	1,31	0,70	104,67	100,46	95,24
292560314	80	80	80	80	80	80	10105,37	516,49	381,91	39,71	86,64	31,03	7,14	57,76	21,55	8,73	113,89	111,48	103,73
292570596	30	30	30	30	30	30	68,86	4,63	2,39	0,47	--	--	--	--	--	--	84,51	81,64	74,56
292570597	30	30	30	30	30	30	968,10	64,92	33,55	6,57	0,08	0,03	0,01	0,05	0,01	--	96,05	93,16	86,10
292570599	30	30	30	30	30	30	224,44	14,53	7,53	1,70	0,30	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,51	87,19	81,11
292570600	30	30	30	30	30	30	224,44	14,53	7,53	1,70	0,30	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,51	87,19	81,11
292560315	80	80	80	80	80	80	4588,70	240,86	155,06	22,16	38,67	12,90	3,44	24,73	8,25	3,31	110,45	107,54	100,50
292570593	30	30	30	30	30	30	68,86	4,63	2,39	0,47	--	--	--	--	--	--	84,51	81,64	74,56
292570594	30	30	30	30	30	30	68,86	4,63	2,39	0,47	--	--	--	--	--	--	84,51	81,64	74,56
292570595	30	30	30	30	30	30	68,86	4,63	2,39	0,47	--	--	--	--	--	--	84,51	81,64	74,56
292462716	60	60	60	60	60	60	288,62	15,82	6,99	1,84	2,35	0,61	0,30	1,63	0,46	0,23	98,70	94,23	89,68
292462719	60	60	60	60	60	60	1327,91	86,34	38,94	9,90	2,45	0,56	0,28	1,64	0,34	0,18	103,84	100,02	94,42
292462720	60	60	60	60	60	60	1526,45	99,94	45,06	11,46	2,40	0,55	0,27	1,60	0,34	0,18	104,37	100,60	94,96
292462721	60	60	60	60	60	60	1487,79	97,11	43,71	11,13	2,52	0,57	0,28	1,68	0,35	0,19	104,29	100,49	94,87
292462708	60	60	60	60	60	60	663,53	42,68	19,22	4,89	1,50	0,34	0,17	1,00	0,21	0,11	100,94	97,04	91,52
292462713	60	60	60	60	60	60	432,09	29,05	13,06	3,33	0,20	0,05	0,02	0,13	0,03	0,02	98,57	95,00	89,17
292462714	60	60	60	60	60	60	383,84	25,81	11,65	2,97	0,15	0,03	0,02	0,10	0,02	0,01	98,03	94,49	88,63
292462715	60	60	60	60	60	60	639,71	42,22	18,69	4,87	0,83	0,21	0,11	0,58	0,16	0,08	100,53	96,80	91,23
292462722	60	60	60	60	60	60	1487,79	97,11	43,71	11,13	2,52	0,57	0,28	1,68	0,35	0,19	104,29	100,49	94,87
292534079	30	30	30	30	30	30	561,28	36,49	18,88	4,28	0,65	0,18	0,07	0,29	0,08	0,03	94,37	91,10	84,98
292534080	30	30	30	30	30	30	2128,86	141,87	73,31	14,37	0,77	0,24	0,08	0,41	0,12	0,02	99,69	96,69	89,69
292534082	50	50	50	50	50	50	14215,02	882,44	468,15	105,57	43,74	11,63	5,38	20,54	4,99	2,77	112,88	109,53	103,74
292534085	50	50	50	50	50	50	12397,64	759,36	402,84	90,62	45,98	12,23	5,64	21,67	5,25	2,91	112,45	109,01	103,31
292462725	30	30	30	30	30	30	1032,64	67,90	35,06	6,88	1,04	0,31	0,11	0,56	0,15	0,03	97,01	93,79	86,92
292462726	30	30	30	30	30	30	1032,64	67,90	35,06	6,88	1,04	0,31	0,11	0,56	0,15	0,03	97,01	93,79	86,92
292534067	30	30	30	30	30	30	0,63	0,04	0,02	--	--	--	--	--	--	--	64,08	61,23	54,77
292534078	50	50	50	50	50	50	2617,98	172,49	89,22	20,19	1,47	0,40	0,16	0,66	0,17	0,07	104,79	101,82	95,46
292570607	30	30	30	30	30	30	437,25	27,38	14,16	2,78	1,38	0,41	0,15	0,75	0,20	0,04	94,56	90,80	84,27
292571779	80	80	80	80	80	80	6195,96	337,16	216,70	31,21	44,54	14,85	3,99	28,47	9,50	3,83	111,57	108,78	101,61
292571780	60	60	60	60	60	60	136,50	9,02	4,07	1,04	0,16	0,04	0,02	0,10	0,02	0,01	93,76	90,07	84,35
292572379	30	30	30	30	30	30	2096,89	140,77	72,73	14,25	0,08	0,03	0,01	0,04	0,01	--	99,37	96,49	89,42
292572380	30	30	30	30	30	30	968,10	64,92	33,55	6,57	0,08	0,03	0,01	0,05	0,01	--	96,05	93,16	86,10
292571774	80	80	80	80	80	80	10338,73	596,57	383,25	55,05	51,71	17,20	4,62	33,04	10,99	4,44	113,44	110,88	103,38
292571776	80	80	80	80	80	80	6087,24	329,51	211,72	30,48	44,81	14,93	4,02	28,65	9,54	3,86	111,52	108,70	101,56
292571777	80	80	80	80	80	80	6911,76	382,08	245,99	34,93	45,64	15,23	4,04	29,19	9,73	3,88	111,96	109,22	101,92
292571778	80	80	80	80	80	80	6332,45	345,93	222,52	31,53	44,73	14,92	3,95	28,59	9,53	3,79	111,64	108,87	101,61
292572385	30	30	30	30	30	30	761,00	47,73	24,67	4,85	2,36	0,71	0,26	1,27	0,35	0,07	96,93	93,19	86,65
688814	60	60	60	60	60	60	692,14	45,09	20,31	5,17	1,23	0,28	0,14	0,82	0,17	0,09	100,99	97,18	91,57

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
12497	Wilhelminastraat	--	174300,94	401590,08	174293,12	401564,80	27,65	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292444611	De Raadstraat	--	174606,19	401587,00	174626,83	401740,68	173,78	WO	Referentiewegdek	30	30	30
7888	Bezuidenhout	--	176926,78	400132,69	176873,44	400113,08	56,83	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292572386	Vijverlaan	--	171408,44	406700,22	171455,49	406715,74	49,58	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292572388	Velmolenweg	--	171406,91	406647,02	171397,98	406698,59	55,36	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292572389	Velmolenweg	--	171369,28	406773,57	171397,98	406698,59	80,64	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292572390	Velmolenweg	--	171408,44	406700,22	171397,98	406698,59	10,58	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292570615	<undefined>	--	167739,96	402797,99	168111,49	403103,37	494,82	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570617	<undefined>	--	168111,49	403103,37	167922,71	403361,18	321,23	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570618	<undefined>	--	167391,29	403583,06	167678,93	403180,30	495,53	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570619	<undefined>	--	167922,71	403361,18	167678,93	403180,30	305,92	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570609	<undefined>	--	167793,46	402611,05	167923,65	402343,68	297,39	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570610	<undefined>	--	168092,52	401942,12	168118,36	402380,05	442,76	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570611	<undefined>	--	167923,65	402343,68	168118,36	402380,05	198,70	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570613	<undefined>	--	167830,02	402642,93	167739,96	402797,99	179,32	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570985	Gemertseweg_N272	--	184676,25	400471,16	184445,11	400292,18	292,65	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571770	Wilgenstraat	--	174652,73	405901,38	174689,83	405800,55	107,67	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292571771	Heikantsepad	--	173698,55	405900,47	174119,02	405357,62	696,18	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292571772	Heikantsepad	--	174222,78	405206,26	174119,02	405357,62	183,81	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292571773	Brabantstraat_N605	--	173926,25	405021,12	174005,43	404963,18	98,13	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570986	Gemertseweg_N272	--	183983,06	399909,12	184445,11	400292,18	600,21	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571220	Rondweg Volkel_N264	--	174846,69	406538,15	175956,46	406491,87	1134,33	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571297	De Quayweg	--	185807,09	405261,50	186561,96	405285,24	756,19	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571769	Wilgenstraat	--	174732,66	405708,54	174689,83	405800,55	109,09	WO	Referentiewegdek	60	60	60
688017	Oude Udenseweg	--	172716,69	406725,99	172733,43	406727,24	16,78	WO	Referentiewegdek	30	30	30
688687	Noordlaan	--	178388,36	405691,39	178098,50	406626,54	986,08	WO	Referentiewegdek	60	60	60
688689	Nieuwedijk_N264	--	177237,25	406770,31	177800,05	407076,80	653,82	WO	Referentiewegdek	80	80	80
688690	Noordlaan	--	178098,50	406626,54	177800,05	407076,80	594,72	WO	Referentiewegdek	60	60	60
687296	Wollegras	--	175779,12	401621,79	175768,46	401694,99	73,98	WO	Referentiewegdek	30	30	30
687306	Waterval	--	176064,87	401655,31	176008,90	401931,49	281,82	WO	Referentiewegdek	60	60	60
687307	Waterval	--	175976,20	402116,22	176008,90	401931,49	187,60	WO	Referentiewegdek	60	60	60
688016	Oude Udenseweg	--	172752,68	406728,57	172733,43	406727,24	19,30	WO	Referentiewegdek	30	30	30
688811	Lage Raam	--	173837,06	402286,13	173781,76	402293,24	55,76	WO	Referentiewegdek	60	60	60
697011	RYKSWG_A50	--	169474,53	406735,62	168484,18	405939,18	1275,77	WO	Referentiewegdek	100	100	100
697012	Maasroute_N59	--	168211,20	405746,90	168484,18	405939,18	333,96	WO	Referentiewegdek	100	100	100
697121	RYKSWG_A50	--	167214,24	405365,03	163756,11	404653,18	3548,66	WO	Referentiewegdek	100	100	100
292424920	Groenendal	--	172695,38	406801,21	172644,11	406788,53	54,69	WO	Referentiewegdek	30	30	30
688814	Het Goor	--	173175,82	401955,97	173509,98	401563,08	567,65	WO	Referentiewegdek	60	60	60
688820	De Vlonder	--	174137,77	402248,10	173837,29	402286,36	302,90	WO	Referentiewegdek	60	60	60
696894	Maasroute_N59	--	167314,07	405412,21	166961,93	405321,12	363,73	WO	Referentiewegdek	100	100	100
697007	RYKSWG_A50	--	169603,28	406990,01	169701,65	408263,62	1300,03	WO	Referentiewegdek	100	100	100
633955	Mutshoek	--	174421,64	399861,53	173752,15	399741,69	681,24	WO	Referentiewegdek	60	60	60
633957	Mutshoek	--	173731,65	399740,80	173752,15	399741,69	20,52	WO	Referentiewegdek	60	60	60
633958	De Beemd	--	173731,65	399740,80	173731,96	399761,31	20,52	WO	Referentiewegdek	60	60	60
672377	Noordstraat	--	178431,06	403454,04	179514,15	403278,56	1097,22	WO	Referentiewegdek	60	60	60
163561	Schuurkerkweg	--	174422,00	399860,00	174421,64	399861,53	1,57	WO	Referentiewegdek	60	60	60
633825	Hackerom	--	169191,96	400185,24	169506,18	400802,13	797,49	WO	Referentiewegdek	60	60	60
633826	Achterdijk	--	169546,88	401010,22	169506,18	400802,13	219,06	WO	Referentiewegdek	60	60	60
633953	De Beemd	--	173723,52	400365,62	173731,96	399761,31	607,60	WO	Referentiewegdek	60	60	60
672380	Peelkensweg	--	179595,34	402762,64	180350,24	402807,93	756,31	WO	Referentiewegdek	60	60	60
675580	Boekelsedijk	--	172601,06	406254,94	172851,36	406064,43	315,21	WO	Referentiewegdek	60	60	60
675581	Leeuwstraat	--	173183,55	405917,47	173157,46	406115,87	200,35	WO	Referentiewegdek	30	30	30
675582	Leeuwstraat	--	173157,93	406349,15	173157,46	406115,87	235,08	WO	Referentiewegdek	30	30	30
687213	Muntelaar	--	167250,26	403703,21	167230,96	403688,92	24,01	WO	Referentiewegdek	30	30	30
675509	Patrijsweg	--	171291,85	406515,10	171140,11	406488,68	154,27	WO	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
12497	30	30	30	30	30	30	858,16	57,18	29,55	5,79	0,32	0,10	0,03	0,17	0,05	0,01	95,75	92,74	85,75
292444611	30	30	30	30	30	30	254,36	16,95	8,76	1,72	0,10	0,03	0,01	0,05	0,01	--	90,47	87,46	80,47
7888	30	30	30	30	30	30	607,09	38,13	19,69	3,87	1,85	0,55	0,20	1,00	0,27	0,06	95,92	92,18	85,64
292572386	30	30	30	30	30	30	909,55	57,26	29,55	5,81	2,68	0,80	0,29	1,45	0,39	0,08	97,63	93,90	87,35
292572388	50	50	50	50	50	50	3546,67	227,09	117,57	26,61	6,78	1,86	0,75	3,06	0,79	0,31	106,52	103,31	97,14
292572389	50	50	50	50	50	50	3199,52	205,88	106,66	24,11	5,41	1,49	0,60	2,44	0,64	0,24	106,00	102,84	96,63
292572390	50	50	50	50	50	50	447,70	27,87	14,44	3,27	1,43	0,39	0,16	0,64	0,17	0,06	97,88	94,48	88,48
292570615	30	30	30	30	30	30	437,25	27,38	14,16	2,78	1,38	0,41	0,15	0,75	0,20	0,04	94,56	90,80	84,27
292570617	30	30	30	30	30	30	2061,97	133,40	68,90	13,52	3,63	1,08	0,39	1,95	0,54	0,11	100,51	97,07	90,33
292570618	30	30	30	30	30	30	3151,75	202,93	104,72	20,57	6,18	1,85	0,67	3,34	0,91	0,19	102,47	98,98	92,28
292570619	30	30	30	30	30	30	2061,97	133,40	68,90	13,52	3,63	1,08	0,39	1,95	0,54	0,11	100,51	97,07	90,33
292570609	30	30	30	30	30	30	437,25	27,38	14,16	2,78	1,38	0,41	0,15	0,75	0,20	0,04	94,56	90,80	84,27
292570610	30	30	30	30	30	30	2244,83	140,07	72,33	14,23	7,44	2,22	0,81	4,02	1,10	0,23	101,73	97,95	91,44
292570611	30	30	30	30	30	30	437,25	27,38	14,16	2,78	1,38	0,41	0,15	0,75	0,20	0,04	94,56	90,80	84,27
292570613	30	30	30	30	30	30	437,25	27,38	14,16	2,78	1,38	0,41	0,15	0,75	0,20	0,04	94,56	90,80	84,27
292570985	80	80	80	80	80	80	9730,43	537,10	396,95	41,05	57,77	20,69	4,73	38,51	14,39	5,79	113,31	111,19	102,91
292571770	60	60	60	60	60	60	231,44	15,07	6,66	1,76	0,42	0,11	0,05	0,29	0,08	0,04	96,26	92,45	87,04
292571771	60	60	60	60	60	60	1172,51	78,20	35,19	8,97	0,92	0,21	0,10	0,61	0,13	0,07	103,00	99,37	93,59
292571772	60	60	60	60	60	60	85,44	5,75	2,59	0,66	0,03	0,01	--	0,02	--	--	91,49	87,96	82,09
292571773	30	30	30	30	30	30	4193,00	263,46	136,28	30,87	11,75	3,23	1,30	5,27	1,38	0,53	104,03	100,33	94,56
292570986	80	80	80	80	80	80	8847,48	477,52	352,32	36,15	59,59	21,28	4,83	39,75	14,80	5,91	113,03	110,81	102,66
292571220	80	80	80	80	80	80	19072,68	1021,19	754,43	78,55	133,43	47,78	11,00	88,91	33,16	13,44	116,40	114,16	106,12
292571297	80	80	80	80	80	80	1101,74	66,29	42,59	6,07	3,71	1,24	0,33	2,37	0,79	0,32	103,44	101,06	93,27
292571769	60	60	60	60	60	60	246,40	16,58	7,34	1,92	0,12	0,03	0,02	0,08	0,02	0,01	96,15	92,53	86,82
688017	30	30	30	30	30	30	378,12	26,73	7,64	3,33	--	--	--	--	--	--	92,13	86,69	83,08
688687	60	60	60	60	60	60	2659,24	167,72	75,71	19,21	8,18	1,87	0,92	5,46	1,14	0,61	107,18	103,15	97,75
688689	80	80	80	80	80	80	14656,10	751,38	554,90	56,79	124,22	44,43	10,06	82,82	30,88	12,30	115,49	113,09	105,25
688690	60	60	60	60	60	60	4230,00	248,12	111,81	28,69	24,98	5,69	2,84	16,66	3,48	1,89	109,86	105,41	100,46
687296	30	30	30	30	30	30	1649,41	109,63	56,72	11,11	0,79	0,23	0,09	0,42	0,11	0,02	98,67	95,62	88,64
687306	60	60	60	60	60	60	2216,97	146,16	65,94	16,77	2,76	0,63	0,31	1,84	0,39	0,21	105,90	102,19	96,49
687307	60	60	60	60	60	60	1316,57	85,53	38,59	9,81	2,47	0,56	0,28	1,65	0,35	0,19	103,81	99,99	94,39
688016	30	30	30	30	30	30	378,12	26,73	7,64	3,33	--	--	--	--	--	--	92,13	86,69	83,08
688811	60	60	60	60	60	60	120,51	7,12	3,21	0,82	0,68	0,15	0,08	0,45	0,09	0,05	94,35	89,93	84,95
697011	80	80	80	80	80	80	41089,54	2281,36	1134,58	423,86	169,62	44,20	39,74	199,30	66,23	70,62	120,95	117,50	114,33
697012	80	80	80	80	80	80	41089,54	2281,36	1134,58	423,86	169,62	44,20	39,74	199,30	66,23	70,62	120,95	117,50	114,33
697121	80	80	80	80	80	80	36499,27	2029,09	1008,61	377,17	149,49	38,93	35,02	175,62	58,39	62,25	120,43	116,98	113,81
292424920	30	30	30	30	30	30	256,38	13,91	3,97	1,72	2,75	0,35	0,30	1,76	0,14	0,18	95,34	87,00	85,76
688814	60	60	60	60	60	60	692,14	45,09	20,31	5,17	1,23	0,28	0,14	0,82	0,17	0,09	100,99	97,18	91,57
688820	60	60	60	60	60	60	2260,78	136,20	61,50	15,56	11,06	2,52	1,24	7,38	1,55	0,83	106,92	102,62	97,47
696894	80	80	80	80	80	80	36610,68	2029,38	1009,91	376,71	152,78	39,82	35,74	179,23	59,68	63,49	120,45	117,01	113,84
697007	80	80	80	80	80	80	32959,33	1891,98	940,82	351,00	109,23	28,43	25,52	128,18	42,60	45,35	119,89	116,52	113,15
633955	60	60	60	60	60	60	501,99	32,79	14,47	3,82	0,85	0,22	0,11	0,59	0,16	0,08	99,60	95,79	90,36
633957	60	60	60	60	60	60	501,99	32,79	14,47	3,82	0,85	0,22	0,11	0,59	0,16	0,08	99,60	95,79	90,36
633958	60	60	60	60	60	60	253,52	17,09	7,56	1,98	0,11	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	96,25	92,64	86,91
672377	60	60	60	60	60	60	231,84	14,78	6,54	1,72	0,62	0,16	0,08	0,43	0,12	0,06	96,51	92,58	87,30
163561	60	60	60	60	60	60	1021,38	59,87	26,42	6,93	5,96	1,53	0,76	4,14	1,16	0,58	103,71	99,43	94,61
633825	60	60	60	60	60	60	1534,54	98,49	43,43	11,44	3,73	0,96	0,48	2,59	0,73	0,36	104,65	100,75	95,44
633826	60	60	60	60	60	60	1852,24	121,45	53,71	14,17	2,88	0,74	0,37	2,00	0,56	0,28	105,22	101,45	95,99
633953	60	60	60	60	60	60	253,52	17,09	7,56	1,98	0,11	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	96,25	92,64	86,91
672380	60	60	60	60	60	60	823,74	55,04	24,35	6,37	0,62	0,16	0,08	0,43	0,12	0,06	101,47	97,81	92,15
675580	60	60	60	60	60	60	771,87	51,61	22,82	5,97	0,56	0,15	0,07	0,39	0,11	0,05	101,18	97,52	91,86
675581	30	30	30	30	30	30	5999,30	384,68	199,02	45,07	11,10	3,03	1,23	4,97	1,30	0,50	105,07	101,60	95,64
675582	30	30	30	30	30	30	5974,16	382,99	198,19	44,87	11,09	3,04	1,23	4,99	1,30	0,50	105,06	101,59	95,63
687213	30	30	30	30	30	30	1470,40	98,70	50,99	9,99	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	97,84	94,95	87,88
675509	30	30	30	30	30	30	617,69	39,90	20,62	4,04	1,13	0,34	0,12	0,61	0,17	0,03	95,31	91,86	85,13

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
675510	Patrijsweg	--	170897,72	406489,22	171140,11	406488,68	245,33	W0	Referentiewegdek	30	30	30
675512		--	172737,08	406320,54	172708,08	406399,93	84,53	W0	Referentiewegdek	30	30	30
675579	Boekelsedijk	--	172997,26	405920,85	172851,36	406064,43	211,81	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292424921	Udenseweg	--	172604,05	406829,09	172644,11	406788,53	459,15	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444611	De Raadstraat	--	174607,19	401574,76	174606,19	401587,00	12,28	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
292444614	Wilhelminastraat	--	174310,65	401599,57	174396,65	401674,87	114,33	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
292444615	Wilhelminastraat	--	174530,00	401787,00	174396,65	401674,87	174,33	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
292444617	De Vlonder	--	174624,00	401996,00	174595,90	401993,74	28,20	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444602	Professor van de Veldenstraat	--	175063,00	401580,00	175057,33	401491,80	88,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444606	De Morgens	--	174336,82	401367,28	174183,99	401138,24	277,37	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292444607	De Morgens	--	174100,58	401000,63	174183,99	401138,24	160,92	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292444610	Luciusstraat	--	174638,73	401845,45	174626,83	401740,68	120,00	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444618	De Vlonder	--	174485,77	401983,43	174595,90	401993,74	110,61	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444788	Peelkant	--	184609,33	406245,25	184516,18	406494,18	267,12	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292444790	Kuilenstraat	--	183703,67	406294,59	183867,90	406252,43	169,78	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292444791	Kuilenstraat	--	184516,18	406494,18	183867,90	406252,43	699,69	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292462707	Peelstraat	--	176395,08	400670,56	175237,99	400442,87	1237,96	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292444626	Buskensstraat	--	174723,31	401465,60	174727,82	401586,68	130,35	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444627	Buskensstraat	--	174723,31	401465,60	174728,71	401419,37	46,55	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444628	Buskensstraat	--	174733,14	401377,73	174728,71	401419,37	41,88	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444787	Peelkant	--	184387,11	406761,31	184516,18	406494,18	296,99	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292425128	Rondweg Volkel_N264	--	174773,16	406559,47	174743,59	406567,59	30,66	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425130	Rondweg Volkel_N264	--	174773,16	406559,47	174846,69	406538,15	76,56	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425131	Zeelandsedijk	--	174773,16	406559,47	174789,62	406607,97	51,27	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425132	Zeelandsedijk	--	174790,97	406691,04	174789,62	406607,97	83,23	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425021	Neerbroek	--	174021,54	403442,15	174202,31	403007,84	528,17	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292425025	Lage Raam	--	172954,00	402479,41	173779,92	402264,79	1232,61	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292425026	Mutshoek	--	174421,64	399861,53	174637,31	399918,09	223,04	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292425127	Rondweg Volkel_N264	--	172993,62	406469,63	174743,59	406567,59	1779,68	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425133	Zeelandsedijk	--	174846,69	406538,15	174789,62	406607,97	112,86	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425167	Nieuwe Udenseweg	--	172993,62	406469,63	173041,47	406418,34	75,23	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292425168	Lippstadt-singel_N264	--	172993,62	406469,63	172864,34	406465,22	129,54	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425169	Lippstadt-singel_N264	--	172737,96	406498,83	172864,34	406465,22	133,70	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292444601	Professor van de Veldenstraat	--	175066,56	401403,90	175057,33	401491,80	91,25	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292425134	Zeelandsedijk	--	174790,97	406691,04	174743,59	406567,59	149,48	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425148	Velmolenweg	--	171245,39	406992,38	171188,03	407089,59	112,88	W0	Referentiewegdek	50	50	50
292425165	Nieuwe Udenseweg	--	173157,15	406353,20	173041,47	406418,34	138,52	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292425166	Nieuwe Udenseweg	--	172715,40	406503,59	172708,08	406399,93	105,99	W0	Referentiewegdek	50	50	50
51288	Rondweg	--	168916,89	405921,66	168624,28	405488,56	527,81	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44417	Morgenweg	--	171606,41	406255,03	171505,97	406224,08	105,16	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44420	Telefoonstraat	--	179004,51	402300,39	179023,12	402213,32	89,06	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44421	Telefoonstraat	--	179023,12	402213,32	179039,33	402138,69	76,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44422	Telefoonstraat	--	179086,08	401927,87	179039,33	402138,69	215,97	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44398	Sluisweg	--	169269,00	399971,56	169238,36	399551,18	423,21	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44399	Sluisweg	--	169238,36	399551,18	169147,08	399305,58	262,09	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44400	Sluisweg	--	169124,91	399206,10	169147,08	399305,58	102,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44416	Lentemorgen	--	171308,92	406165,41	171505,97	406224,08	205,79	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44436	Vosseweide	--	167434,46	404032,56	167390,24	403903,96	222,62	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44480	Ringbaan	--	179282,85	402365,59	179382,90	402350,79	102,97	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44481	Ringbaan	--	179382,90	402350,79	179442,90	402345,20	60,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44482	Ringbaan	--	179442,90	402345,20	179556,00	402335,00	113,56	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44483	Ringbaan	--	179556,00	402335,00	179595,00	402332,00	39,11	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44437	Bisamweide	--	167390,24	403903,96	167432,90	403850,12	70,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44438	Egelweide	--	167432,90	403850,12	167383,96	403810,05	63,26	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44439	Egelweide	--	167383,96	403810,05	167333,11	403768,86	65,44	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
675510	30	30	30	30	30	30	3,14	0,19	0,10	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	73,55	69,63	63,21
675512	30	30	30	30	30	30	1926,83	122,18	63,03	12,39	5,12	1,53	0,56	2,76	0,75	0,16	100,73	97,07	90,48
675579	60	60	60	60	60	60	806,86	53,99	23,87	6,25	0,57	0,14	0,07	0,39	0,11	0,05	101,36	97,71	92,04
292424921	30	30	30	30	30	30	256,38	13,91	3,97	1,72	2,75	0,35	0,30	1,76	0,14	0,18	95,34	87,00	85,76
292444611	30	30	30	30	30	30	254,36	16,95	8,76	1,72	0,10	0,03	0,01	0,05	0,01	--	92,52	89,42	82,49
292444614	30	30	30	30	30	30	553,40	36,99	19,09	3,75	0,13	0,04	0,01	0,07	0,02	--	95,71	92,70	85,71
292444615	30	30	30	30	30	30	719,28	45,98	23,73	4,66	1,63	0,49	0,18	0,88	0,24	0,05	98,89	95,06	88,62
292444617	30	30	30	30	30	30	382,37	25,42	13,10	2,57	0,20	0,06	0,02	0,11	0,03	0,01	92,37	89,29	82,33
292444602	30	30	30	30	30	30	1741,55	116,19	60,01	11,77	0,55	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	98,78	95,79	88,78
292444606	60	60	60	60	60	60	152,16	9,94	4,39	1,16	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,03	94,41	90,61	85,17
292444607	60	60	60	60	60	60	179,18	11,78	5,21	1,38	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,03	95,05	91,28	85,80
292444610	30	30	30	30	30	30	385,73	22,18	11,45	2,26	2,61	0,78	0,28	1,40	0,38	0,08	95,54	91,26	85,08
292444618	30	30	30	30	30	30	149,39	10,01	5,17	1,01	0,02	0,01	--	0,01	--	--	87,99	85,06	78,02
292444788	60	60	60	60	60	60	152,46	9,92	4,47	1,14	0,28	0,06	0,03	0,19	0,04	0,02	94,44	90,62	85,02
292444790	60	60	60	60	60	60	88,24	5,75	2,59	0,66	0,16	0,04	0,02	0,10	0,02	0,01	92,05	88,24	82,63
292444791	60	60	60	60	60	60	76,85	4,92	2,17	0,57	0,20	0,05	0,03	0,14	0,04	0,02	91,67	87,76	82,47
292462707	60	60	60	60	60	60	663,53	42,68	19,22	4,89	1,50	0,34	0,17	1,00	0,21	0,11	100,94	97,04	91,52
292444626	30	30	30	30	30	30	249,43	16,25	8,39	1,65	0,36	0,11	0,04	0,20	0,05	0,01	91,14	87,78	81,00
292444627	30	30	30	30	30	30	534,72	35,09	18,13	3,56	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02	94,21	90,97	84,12
292444628	30	30	30	30	30	30	678,65	44,65	23,05	4,52	0,67	0,20	0,07	0,36	0,10	0,02	95,18	91,96	85,09
292444787	60	60	60	60	60	60	169,11	11,36	5,11	1,30	0,08	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,49	90,93	85,09
292425128	80	80	80	80	80	80	17090,04	913,03	675,26	70,19	120,68	43,27	9,94	80,45	30,02	12,15	115,93	113,69	105,66
292425130	80	80	80	80	80	80	17307,95	921,52	681,02	70,76	124,13	44,47	10,22	82,83	30,86	12,49	116,01	113,75	105,74
292425131	80	80	80	80	80	80	6250,04	335,39	215,75	30,99	47,83	15,94	4,28	30,58	10,18	4,11	111,67	108,84	101,73
292425132	80	80	80	80	80	80	8014,77	436,67	280,50	39,78	57,30	19,08	5,05	36,61	12,19	4,85	112,68	109,89	102,65
292425021	60	60	60	60	60	60	469,09	30,54	13,50	3,56	0,85	0,22	0,11	0,60	0,17	0,08	99,33	95,52	90,11
292425025	60	60	60	60	60	60	120,51	7,12	3,21	0,82	0,68	0,15	0,08	0,45	0,09	0,05	94,35	89,93	84,95
292425026	60	60	60	60	60	60	1348,41	82,90	37,35	9,48	5,52	1,26	0,62	3,68	0,77	0,41	104,48	100,29	95,05
292425127	80	80	80	80	80	80	18449,72	985,67	728,90	75,76	130,40	46,71	10,74	86,97	32,49	13,13	116,27	114,02	106,00
292425133	80	80	80	80	80	80	1764,73	100,82	64,90	9,29	9,44	3,15	0,84	6,04	2,01	0,81	105,82	103,22	95,76
292425167	30	30	30	30	30	30	8350,33	533,15	276,40	62,49	17,01	4,67	1,88	7,64	2,01	0,77	106,61	103,11	97,18
292425168	80	80	80	80	80	80	12745,65	709,25	523,79	54,47	71,50	25,58	5,89	47,72	17,81	7,19	114,42	112,34	104,01
292425169	80	80	80	80	80	80	12745,65	709,25	523,79	54,47	71,50	25,58	5,89	47,72	17,81	7,19	114,42	112,34	104,01
292444601	30	30	30	30	30	30	1259,39	83,83	43,34	8,49	0,52	0,16	0,06	0,28	0,08	0,02	97,45	94,43	87,44
292425134	80	80	80	80	80	80	1359,68	73,71	47,45	6,82	9,95	3,32	0,89	6,35	2,12	0,86	105,00	102,20	95,05
292425148	50	50	50	50	50	50	6388,58	412,55	213,37	48,31	9,82	2,69	1,08	4,40	1,15	0,44	108,96	105,81	99,60
292425165	30	30	30	30	30	30	8350,33	533,15	276,40	62,49	17,01	4,67	1,88	7,64	2,01	0,77	106,61	103,11	97,18
292425166	50	50	50	50	50	50	2555,95	162,00	86,12	19,19	5,42	1,45	0,66	2,55	0,62	0,34	105,15	101,98	95,95
51288	60	60	60	60	60	60	863,16	54,02	24,38	6,18	2,96	0,67	0,33	1,97	0,41	0,22	102,39	98,30	92,95
44417	30	30	30	30	30	30	600,71	39,02	20,12	3,95	0,96	0,28	0,10	0,51	0,14	0,03	95,04	91,64	84,89
44420	30	30	30	30	30	30	345,89	22,33	11,55	2,26	0,64	0,19	0,07	0,34	0,09	0,02	92,80	89,34	82,62
44421	30	30	30	30	30	30	345,89	22,33	11,55	2,26	0,64	0,19	0,07	0,34	0,09	0,02	92,80	89,34	82,62
44422	30	30	30	30	30	30	345,89	22,33	11,55	2,26	0,64	0,19	0,07	0,34	0,09	0,02	92,80	89,34	82,62
44398	60	60	60	60	60	60	341,31	20,17	8,90	2,34	1,90	0,49	0,24	1,32	0,37	0,18	98,89	94,64	89,78
44399	60	60	60	60	60	60	341,31	20,17	8,90	2,34	1,90	0,49	0,24	1,32	0,37	0,18	98,89	94,64	89,78
44400	60	60	60	60	60	60	341,31	20,17	8,90	2,34	1,90	0,49	0,24	1,32	0,37	0,18	98,89	94,64	89,78
44416	30	30	30	30	30	30	600,71	39,02	20,12	3,95	0,96	0,28	0,10	0,51	0,14	0,03	95,04	91,64	84,89
44436	30	30	30	30	30	30	4,86	0,33	0,17	0,03	--	--	--	--	--	--	73,00	70,13	63,05
44480	30	30	30	30	30	30	290,70	19,03	9,82	1,93	0,35	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	91,63	88,35	81,52
44481	30	30	30	30	30	30	290,70	19,03	9,82	1,93	0,35	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	91,63	88,35	81,52
44482	30	30	30	30	30	30	290,70	19,03	9,82	1,93	0,35	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	91,63	88,35	81,52
44483	30	30	30	30	30	30	569,21	37,78	19,48	3,82	0,35	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	94,15	91,05	84,11
44437	30	30	30	30	30	30	4,86	0,33	0,17	0,03	--	--	--	--	--	--	73,00	70,13	63,05
44438	30	30	30	30	30	30	1737,41	115,94	59,88	11,74	0,53	0,16	0,06	0,28	0,08	0,02	98,76	95,78	88,77
44439	30	30	30	30	30	30	1737,41	115,94	59,88	11,74	0,53	0,16	0,06	0,28	0,08	0,02	98,76	95,78	88,77

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
44440	Egelweide	--	167250,26	403703,21	167333,11	403768,86	105,74	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44329	Irenestraat	--	174039,57	401381,78	174284,99	401367,52	251,69	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
44332	Udenseweg	--	167612,80	403807,38	167473,51	403652,90	211,62	W0	Referentiewegdek	50	50	50
44333	Udenseweg	--	167391,29	403583,06	167473,51	403652,90	108,04	W0	Referentiewegdek	50	50	50
44354	Turfven	--	167451,99	405084,34	167514,08	405023,69	109,14	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44318	Langstraat	--	180673,81	400932,89	180296,87	400832,12	390,62	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44325	Irenestraat	--	174505,00	401406,00	174617,00	401440,00	117,08	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
44326	Irenestraat	--	174617,00	401440,00	174723,31	401465,60	109,40	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
44328	Irenestraat	--	174336,82	401367,28	174284,99	401367,52	51,83	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
44367	Hintelstraat	--	168345,74	405054,24	168224,41	405108,45	132,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44379	Heuvelberg_N616	--	171100,58	400649,18	171338,64	400404,19	346,94	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44380	Heuvelberg_N616	--	171338,64	400404,19	171433,95	400238,54	191,57	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44381	Heuvelberg_N616	--	171433,95	400238,54	172348,15	399540,42	1153,02	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44382	Gemertsedijk_N616	--	173374,59	398519,00	172348,15	399540,42	1456,73	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44370	Het Goor	--	172253,98	403685,07	172591,85	403103,91	672,24	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44371	Het Goor	--	172591,85	403103,91	172786,97	402767,39	388,99	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44372	Het Goor	--	172786,97	402767,39	172954,00	402479,41	332,91	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44373	Het Goor	--	173175,82	401955,97	172954,00	402479,41	575,04	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44484	Ringbaan	--	179665,03	402325,23	179595,00	402332,00	70,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47443	Hemelrijkstraat	--	177147,37	404695,08	176741,13	404761,77	411,69	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47444	Hemelrijkstraat	--	175693,66	404783,77	176741,13	404761,77	1152,41	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47447	Heesakker	--	171559,00	401752,00	170703,04	401429,19	917,46	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47496	Eekhoornlaan	--	177166,84	405488,59	177511,36	405363,65	366,66	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47400	Oudedijk	--	176880,19	406198,72	176941,00	406178,00	64,26	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47401	Oudedijk	--	177097,41	406125,70	176941,00	406178,00	164,92	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47432	Burgtstraat	--	175024,02	401730,33	174991,00	401667,00	71,46	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47433	Burgtstraat	--	174960,96	401587,64	174991,00	401667,00	85,77	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47497	Eekhoornlaan	--	177511,36	405363,65	177861,16	405303,97	354,88	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47515	Wislaan	--	171006,43	405965,32	171049,65	405910,60	69,79	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47516	Wislaan	--	171049,65	405910,60	171097,06	405872,84	60,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47517	Wislaan	--	171097,06	405872,84	171146,91	405855,53	53,11	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47518	Wislaan	--	171146,91	405855,53	171198,76	405857,61	52,07	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47498	Eekhoornlaan	--	178228,53	405203,36	177861,16	405303,97	382,10	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47502	Burgt	--	175492,90	402093,45	175426,34	402472,80	392,41	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47513	Wislaan	--	170907,76	406086,99	170958,37	406028,29	77,86	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47514	Wislaan	--	170958,37	406028,29	171006,43	405965,32	79,22	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44492	Muntmeester	--	171606,41	406255,03	171595,60	406306,48	52,57	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44517	Noordstraat	--	183082,14	406999,74	183040,04	406966,27	53,79	W0	Referentiewegdek	80	80	80
44518	Noordstraat	--	182873,00	406839,00	183040,04	406966,27	210,05	W0	Referentiewegdek	80	80	80
44526	Peelkanaalweg	--	185606,12	398569,41	186223,64	397817,12	975,46	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44487	Morschehoef	--	170473,88	401843,88	170470,00	401915,38	71,84	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44489	Neerbroek	--	174184,04	402544,27	174169,25	402424,55	120,71	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44490	Neerbroek	--	174137,77	402248,10	174169,25	402424,55	180,04	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44491	Muntmeester	--	171571,06	406402,71	171595,60	406306,48	99,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44527	Boveneind	--	186223,64	397817,12	187072,27	397956,50	861,04	W0	Referentiewegdek	60	60	60
46171	Zeelandsedijk	--	174796,31	405885,02	174795,40	406012,04	127,03	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47392	Goordonksedijk	--	169035,45	404195,09	168285,24	404092,53	758,13	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47393	Goordonksedijk	--	168285,24	404092,53	168200,21	404080,55	85,88	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47394	Goordonksedijk	--	167844,00	404005,00	168200,21	404080,55	381,24	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44565	De Quayweg	--	183453,20	403842,00	185091,52	404808,75	1922,94	W0	Referentiewegdek	80	80	80
44673	Nieuweweg	--	185999,59	401478,97	186598,98	400445,50	1204,13	W0	Referentiewegdek	80	80	80
46157	Zeelandsedijk	--	174789,59	407049,02	174790,97	406691,04	357,99	W0	Referentiewegdek	80	80	80
46170	Zeelandsedijk	--	174732,66	405708,54	174796,31	405885,02	190,65	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44152	Steengraaf	--	170114,41	401086,85	170169,42	401058,97	61,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44153	Steengraaf	--	170227,23	401020,28	170169,42	401058,97	70,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
44440	30	30	30	30	30	30	1737,41	115,94	59,88	11,74	0,53	0,16	0,06	0,28	0,08	0,02	98,76	95,78	88,77
44329	30	30	30	30	30	30	335,81	22,35	11,56	2,26	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	93,78	90,67	83,75
44332	50	50	50	50	50	50	14959,20	891,75	473,37	106,10	73,05	19,44	8,95	34,38	8,32	4,61	113,57	109,94	104,44
44333	50	50	50	50	50	50	14959,20	891,75	473,37	106,10	73,05	19,44	8,95	34,38	8,32	4,61	113,57	109,94	104,44
44354	30	30	30	30	30	30	10242,48	668,21	346,23	78,29	10,32	2,84	1,14	4,65	1,23	0,46	106,89	103,67	97,50
44318	60	60	60	60	60	60	628,47	35,77	15,84	4,13	4,30	1,11	0,55	2,99	0,84	0,41	101,81	97,46	92,73
44325	30	30	30	30	30	30	251,87	16,73	8,62	1,69	0,15	0,04	0,02	0,08	0,02	--	92,73	89,51	82,66
44326	30	30	30	30	30	30	572,92	38,13	19,70	3,86	0,28	0,08	0,03	0,15	0,04	0,01	96,19	93,03	86,13
44328	30	30	30	30	30	30	359,87	23,96	12,39	2,43	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	94,05	90,94	84,02
44367	30	30	30	30	30	30	443,85	29,66	15,31	3,00	0,11	0,03	0,01	0,06	0,02	--	92,79	89,82	82,81
44379	60	60	60	60	60	60	3349,37	206,14	92,81	23,58	13,59	3,09	1,53	9,06	1,90	1,02	108,42	104,23	98,99
44380	60	60	60	60	60	60	3349,37	206,14	92,81	23,58	13,59	3,09	1,53	9,06	1,90	1,02	108,42	104,23	98,99
44381	60	60	60	60	60	60	2990,27	180,46	81,41	20,62	14,44	3,30	1,62	9,63	2,02	1,08	108,11	103,82	98,67
44382	60	60	60	60	60	60	3446,92	211,37	95,28	24,15	14,64	3,33	1,64	9,76	2,04	1,10	108,60	104,38	99,15
44370	60	60	60	60	60	60	66,80	2,78	1,23	0,32	1,09	0,28	0,14	0,76	0,21	0,11	93,72	88,74	84,85
44371	60	60	60	60	60	60	310,18	19,73	8,73	2,29	0,86	0,22	0,11	0,60	0,17	0,08	97,79	93,86	88,59
44372	60	60	60	60	60	60	310,18	19,73	8,73	2,29	0,86	0,22	0,11	0,60	0,17	0,08	97,79	93,86	88,59
44373	60	60	60	60	60	60	692,14	45,21	19,96	5,27	1,18	0,30	0,15	0,82	0,23	0,11	100,99	97,19	91,75
44484	30	30	30	30	30	30	569,21	37,78	19,48	3,82	0,35	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	94,15	91,05	84,11
47443	60	60	60	60	60	60	24,12	1,64	0,73	0,19	--	--	--	--	--	--	85,90	82,36	76,55
47444	60	60	60	60	60	60	24,12	1,64	0,73	0,19	--	--	--	--	--	--	85,90	82,36	76,55
47447	60	60	60	60	60	60	9436,98	597,71	269,22	68,44	27,55	6,26	3,10	18,34	3,83	2,07	112,64	108,63	103,21
47496	60	60	60	60	60	60	2464,44	164,23	72,66	18,96	2,27	0,59	0,29	1,58	0,44	0,22	106,28	102,60	96,96
47400	30	30	30	30	30	30	2000,91	123,48	63,96	14,47	7,31	2,00	0,81	3,28	0,86	0,33	101,23	97,36	91,73
47401	30	30	30	30	30	30	2000,91	123,48	63,96	14,47	7,31	2,00	0,81	3,28	0,86	0,33	101,23	97,36	91,73
47432	30	30	30	30	30	30	1225,93	81,25	41,93	8,22	0,82	0,25	0,09	0,44	0,12	0,03	97,52	94,40	87,47
47433	30	30	30	30	30	30	1299,67	86,16	44,46	8,72	0,85	0,25	0,09	0,45	0,13	0,03	97,76	94,65	87,72
47497	60	60	60	60	60	60	1558,29	104,06	46,00	12,02	1,31	0,34	0,17	0,90	0,26	0,13	104,26	100,59	94,95
47515	30	30	30	30	30	30	672,72	45,17	23,33	4,57	0,03	0,01	--	0,01	--	--	94,43	91,55	84,48
47516	30	30	30	30	30	30	672,72	45,17	23,33	4,57	0,03	0,01	--	0,01	--	--	94,43	91,55	84,48
47517	30	30	30	30	30	30	672,72	45,17	23,33	4,57	0,03	0,01	--	0,01	--	--	94,43	91,55	84,48
47518	30	30	30	30	30	30	672,72	45,17	23,33	4,57	0,03	0,01	--	0,01	--	--	94,43	91,55	84,48
47498	60	60	60	60	60	60	1558,29	104,06	46,00	12,02	1,31	0,34	0,17	0,90	0,26	0,13	104,26	100,59	94,95
47502	60	60	60	60	60	60	1541,88	100,80	45,48	11,55	2,52	0,58	0,28	1,68	0,35	0,19	104,43	100,65	95,01
47513	30	30	30	30	30	30	1554,43	104,18	53,86	10,54	0,19	0,05	0,02	0,09	0,03	0,01	98,13	95,22	88,17
47514	30	30	30	30	30	30	838,79	56,30	29,09	5,70	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	95,40	92,51	85,44
44492	30	30	30	30	30	30	2284,68	148,92	76,90	15,08	3,30	0,98	0,36	1,77	0,49	0,10	100,75	97,40	90,61
44517	80	80	80	80	80	80	1721,00	108,70	69,91	9,90	2,46	0,82	0,22	1,57	0,52	0,21	105,02	102,90	94,71
44518	80	80	80	80	80	80	1721,00	108,70	69,91	9,90	2,46	0,82	0,22	1,57	0,52	0,21	105,02	102,90	94,71
44526	60	60	60	60	60	60	107,06	6,91	3,05	0,80	0,23	0,06	0,03	0,16	0,04	0,02	93,01	89,15	83,78
44487	30	30	30	30	30	30	4123,89	249,29	129,09	29,22	18,90	5,19	2,09	8,50	2,22	0,86	104,78	100,74	95,26
44489	60	60	60	60	60	60	239,48	16,16	7,14	1,87	0,09	0,02	0,01	0,06	0,02	0,01	95,99	92,38	86,65
44490	60	60	60	60	60	60	656,29	44,08	19,53	5,10	0,36	0,09	0,05	0,25	0,07	0,03	100,42	96,79	91,09
44491	30	30	30	30	30	30	2416,02	157,54	81,40	15,97	3,28	0,98	0,36	1,77	0,48	0,10	100,94	97,61	90,81
44527	60	60	60	60	60	60	98,21	6,32	2,79	0,73	0,23	0,06	0,03	0,16	0,04	0,02	92,69	88,81	83,48
46171	60	60	60	60	60	60	136,50	9,02	4,07	1,04	0,16	0,04	0,02	0,10	0,02	0,01	93,76	90,07	84,35
47392	60	60	60	60	60	60	1560,04	101,80	45,82	11,67	2,67	0,60	0,30	1,77	0,37	0,20	104,50	100,70	95,08
47393	60	60	60	60	60	60	1560,04	101,80	45,82	11,67	2,67	0,60	0,30	1,77	0,37	0,20	104,50	100,70	95,08
47394	60	60	60	60	60	60	1560,04	101,80	45,82	11,67	2,67	0,60	0,30	1,77	0,37	0,20	104,50	100,70	95,08
44565	80	80	80	80	80	80	1306,11	79,08	50,79	7,25	4,10	1,36	0,36	2,63	0,87	0,35	104,14	101,79	93,96
44673	80	80	80	80	80	80	4546,71	270,48	173,69	24,70	17,50	5,83	1,55	11,19	3,72	1,49	109,68	107,25	99,52
46157	80	80	80	80	80	80	8416,67	449,38	288,69	41,43	66,29	22,06	5,92	42,35	14,10	5,68	113,00	110,14	103,05
46170	60	60	60	60	60	60	136,50	9,02	4,07	1,04	0,16	0,04	0,02	0,10	0,02	0,01	93,76	90,07	84,35
44152	30	30	30	30	30	30	885,23	58,85	30,33	5,95	0,47	0,14	0,05	0,26	0,07	0,01	96,01	92,93	85,98
44153	30	30	30	30	30	30	782,64	51,90	26,78	5,25	0,50	0,15	0,05	0,27	0,07	0,02	95,56	92,44	85,51

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
44161	Groesstraat	--	177475,74	405999,01	177453,24	405932,59	70,14	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44162	Groesstraat	--	177453,24	405932,59	177424,12	405847,36	90,64	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44148	Steengraaf	--	170041,67	401303,94	170057,18	401187,67	129,81	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44149	Steengraaf	--	170057,18	401187,67	170049,08	401159,50	29,35	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44150	Steengraaf	--	170049,08	401159,50	170069,55	401108,28	60,05	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44151	Steengraaf	--	170069,55	401108,28	170114,41	401086,85	49,72	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44163	Spechtenlaan	--	177424,12	405847,36	177381,47	405861,56	44,96	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44186	Hoge Randweg	--	172353,02	405656,47	172493,57	405700,37	147,25	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44192	Kievitlaan	--	175147,58	401212,07	175240,00	401254,00	101,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44193	Kievitlaan	--	175240,00	401254,00	175283,00	401272,00	46,61	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44194	Kievitlaan	--	175283,00	401272,00	175344,00	401299,00	67,10	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44164	Spechtenlaan	--	177381,47	405861,56	177255,26	405903,58	133,02	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44165	Spechtenlaan	--	177255,26	405903,58	177199,95	405921,87	58,28	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44166	Spechtenlaan	--	177129,19	405944,94	177199,95	405921,87	74,44	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44185	Hoge Randweg	--	172997,26	405920,85	172493,57	405700,37	552,54	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41421	Klef	--	183363,94	406596,59	182464,22	405655,84	1617,55	W0	Referentiewegdek	60	60	60
42007	Schuurkerkweg	--	174422,00	399860,00	174490,00	399348,00	519,87	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44017	Sleutelbloem	--	174959,94	402285,53	174928,12	402331,89	56,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44018	Sleutelbloem	--	174894,98	402431,19	174928,12	402331,89	108,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41281	Antoniusstraat	--	174390,45	406194,47	174001,58	406187,72	389,83	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41285	Keldonkseweg	--	170534,16	400546,85	170033,23	400078,53	704,23	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41398	Boompjesweg	--	182768,19	405035,19	182464,22	405655,84	702,56	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41402	Park	--	185425,33	405868,16	185246,17	406283,62	464,95	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44053	Vinkenlaan	--	175256,81	401061,10	175218,79	401114,56	65,60	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44113	Oosterheidestraat	--	175538,86	405527,43	174945,60	405607,59	602,76	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44114	Oosterheidestraat	--	174732,66	405708,54	174945,60	405607,59	236,07	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44132	Kloosterstraat	--	173620,06	405577,00	173685,25	405802,94	235,20	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44133	Kloosterstraat	--	173698,55	405900,47	173685,25	405802,94	98,84	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44054	Vinkenlaan	--	175135,00	401201,00	175218,79	401114,56	123,03	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44105	Helfrichstraat	--	174533,00	401353,00	174733,14	401377,73	202,22	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
44106	Helfrichstraat	--	174733,14	401377,73	174925,00	401383,00	192,37	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44107	Helfrichstraat	--	174985,27	401395,39	174925,00	401383,00	62,60	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44195	Kievitlaan	--	175344,00	401299,00	175343,29	401332,03	33,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44284	Ericastraat	--	168345,74	405054,24	168448,95	405012,86	111,21	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44296	Nijverheidsstraat	--	173038,21	406799,81	172752,68	406728,57	306,35	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44300	Korenbloem	--	174959,94	402285,53	174915,55	402261,98	50,25	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44301	Korenbloem	--	174915,55	402261,98	174861,65	402231,96	76,71	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44272	Vaansingel	--	170390,78	401665,62	170525,13	401669,07	134,41	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44281	HONDSROGSTRAAT	--	168959,23	406096,52	168549,71	405744,71	551,12	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44282	Nieuwe Veldenweg	--	168556,77	405590,97	168549,71	405744,71	154,09	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44283	Ericastraat	--	168598,38	404954,82	168448,95	405012,86	160,31	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44302	Korenbloem	--	174814,35	402157,67	174861,65	402231,96	107,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44314	Rechtestraat	--	177025,69	405978,65	176842,36	405953,44	226,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44315	Kievitlaan	--	178431,06	403454,04	178440,27	404484,01	1041,66	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44316	Kievitlaan	--	178228,53	405203,36	178440,27	404484,01	752,51	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44317	Langstraat	--	179702,36	400819,63	180296,87	400832,12	710,58	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44303	Morgenstraat	--	168749,06	399906,00	168676,99	399904,42	72,10	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44304	Morgenstraat	--	168458,72	399869,16	168676,99	399904,42	224,35	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44309	Heikantstraat	--	175693,66	404783,77	174375,72	405193,57	1568,59	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44310	Heikantstraat	--	174272,09	405241,75	174375,72	405193,57	119,23	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44204	Lavasveld	--	167282,00	404213,00	167348,34	404201,90	69,83	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44205	Lavasveld	--	167406,44	404404,66	167348,34	404201,90	213,51	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44233	Lavasveld	--	167238,88	404462,00	167286,49	404427,90	64,15	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44234	Lavasveld	--	167286,49	404427,90	167349,21	404415,36	63,96	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44196	Kievitlaan	--	175343,29	401332,03	175340,79	401379,61	48,02	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
44161	30	30	30	30	30	30	115,90	7,68	3,96	0,78	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,29	84,17	77,24
44162	30	30	30	30	30	30	115,90	7,68	3,96	0,78	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,29	84,17	77,24
44148	30	30	30	30	30	30	1887,01	125,22	64,59	12,67	1,16	0,35	0,12	0,62	0,17	0,03	99,36	96,25	89,31
44149	30	30	30	30	30	30	1486,73	98,26	50,77	9,95	1,17	0,35	0,13	0,63	0,17	0,04	98,45	95,30	88,38
44150	30	30	30	30	30	30	885,23	58,85	30,33	5,95	0,47	0,14	0,05	0,26	0,07	0,01	96,01	92,93	85,98
44151	30	30	30	30	30	30	885,23	58,85	30,33	5,95	0,47	0,14	0,05	0,26	0,07	0,01	96,01	92,93	85,98
44163	30	30	30	30	30	30	115,90	7,68	3,96	0,78	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,29	84,17	77,24
44186	60	60	60	60	60	60	291,52	19,10	8,61	2,19	0,45	0,10	0,05	0,30	0,06	0,03	97,18	93,41	87,76
44192	30	30	30	30	30	30	393,51	25,66	13,26	2,60	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,06	89,73	82,93
44193	30	30	30	30	30	30	393,51	25,66	13,26	2,60	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,06	89,73	82,93
44194	30	30	30	30	30	30	393,51	25,66	13,26	2,60	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,06	89,73	82,93
44164	30	30	30	30	30	30	115,90	7,68	3,96	0,78	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,29	84,17	77,24
44165	30	30	30	30	30	30	401,43	26,40	13,63	2,67	0,40	0,12	0,04	0,21	0,06	0,01	92,90	89,68	82,82
44166	30	30	30	30	30	30	401,43	26,40	13,63	2,67	0,40	0,12	0,04	0,21	0,06	0,01	92,90	89,68	82,82
44185	60	60	60	60	60	60	753,28	50,09	22,58	5,75	0,68	0,16	0,08	0,45	0,09	0,05	101,11	97,46	91,70
41421	60	60	60	60	60	60	5,45	0,37	0,16	0,04	--	--	--	--	--	--	79,44	75,90	70,09
42007	60	60	60	60	60	60	483,79	29,65	13,11	3,46	2,03	0,52	0,26	1,41	0,40	0,20	100,09	95,98	90,96
44017	30	30	30	30	30	30	1,24	--	--	--	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01	--	76,96	71,53	66,11
44018	30	30	30	30	30	30	1,24	--	--	--	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01	--	76,96	71,53	66,11
41281	60	60	60	60	60	60	1400,10	92,52	41,69	10,62	1,61	0,37	0,18	1,08	0,22	0,12	103,87	100,18	94,46
41285	60	60	60	60	60	60	1955,89	115,54	52,07	13,36	11,07	2,52	1,26	7,38	1,54	0,84	106,46	102,04	97,06
41398	60	60	60	60	60	60	827,06	48,79	22,00	5,64	4,72	1,08	0,54	3,14	0,66	0,36	102,73	98,32	93,33
41402	60	60	60	60	60	60	241,59	15,45	6,95	1,77	0,62	0,14	0,07	0,41	0,09	0,05	96,63	92,68	87,20
44053	30	30	30	30	30	30	288,85	19,28	9,96	1,95	0,09	0,02	0,01	0,04	0,01	--	90,96	87,97	80,97
44113	60	60	60	60	60	60	50,33	3,36	1,49	0,39	0,04	0,01	--	0,03	0,01	--	89,33	85,67	80,01
44114	60	60	60	60	60	60	241,69	16,07	7,24	1,84	0,22	0,05	0,02	0,14	0,03	0,02	96,17	92,53	86,77
44132	30	30	30	30	30	30	120,37	8,04	4,15	0,81	0,03	0,01	--	0,02	--	--	87,12	84,15	77,14
44133	30	30	30	30	30	30	120,37	8,04	4,15	0,81	0,03	0,01	--	0,02	--	--	87,12	84,15	77,14
44054	30	30	30	30	30	30	288,85	19,28	9,96	1,95	0,09	0,02	0,01	0,04	0,01	--	90,96	87,97	80,97
44105	30	30	30	30	30	30	535,24	35,74	18,45	3,62	0,15	0,04	0,02	0,08	0,02	--	95,63	92,59	85,62
44106	30	30	30	30	30	30	1098,23	73,11	37,76	7,39	0,52	0,16	0,06	0,28	0,08	0,02	96,91	93,85	86,88
44107	30	30	30	30	30	30	1362,37	90,62	46,87	9,18	0,60	0,18	0,07	0,33	0,09	0,02	97,82	94,78	87,80
44195	30	30	30	30	30	30	393,51	25,66	13,26	2,60	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,06	89,73	82,93
44284	30	30	30	30	30	30	390,76	25,88	13,36	2,62	0,27	0,08	0,03	0,15	0,04	0,01	92,58	89,45	82,52
44296	30	30	30	30	30	30	113,78	8,04	2,30	1,00	--	--	--	--	--	--	86,91	81,47	77,86
44300	30	30	30	30	30	30	1173,36	78,47	40,49	7,94	0,24	0,07	0,03	0,13	0,04	0,01	96,99	94,03	87,01
44301	30	30	30	30	30	30	1173,36	78,47	40,49	7,94	0,24	0,07	0,03	0,13	0,04	0,01	96,99	94,03	87,01
44272	30	30	30	30	30	30	235,57	14,05	7,24	1,43	1,25	0,37	0,14	0,67	0,18	0,04	92,85	88,73	82,44
44281	60	60	60	60	60	60	197,96	10,01	4,42	1,16	2,13	0,55	0,27	1,48	0,41	0,21	97,55	92,90	88,60
44282	60	60	60	60	60	60	164,82	10,68	4,73	1,24	0,33	0,08	0,04	0,23	0,06	0,03	94,84	91,01	85,62
44283	30	30	30	30	30	30	186,38	12,36	6,38	1,25	0,12	0,04	0,01	0,07	0,02	--	89,34	86,22	79,28
44302	30	30	30	30	30	30	1173,36	78,47	40,49	7,94	0,24	0,07	0,03	0,13	0,04	0,01	96,99	94,03	87,01
44314	30	30	30	30	30	30	150,49	10,11	5,22	1,02	--	--	--	--	--	--	87,91	85,03	77,96
44315	60	60	60	60	60	60	405,27	26,53	11,74	3,09	0,66	0,17	0,08	0,46	0,13	0,06	98,64	94,86	89,40
44316	60	60	60	60	60	60	405,27	26,53	11,74	3,09	0,66	0,17	0,08	0,46	0,13	0,06	98,64	94,86	89,40
44317	60	60	60	60	60	60	628,47	35,77	15,84	4,13	4,30	1,11	0,55	2,99	0,84	0,41	101,81	97,46	92,73
44303	30	30	30	30	30	30	2607,65	153,86	79,75	18,04	14,75	4,05	1,63	6,62	1,74	0,67	103,21	99,02	93,67
44304	30	30	30	30	30	30	2355,76	138,20	71,59	16,21	13,87	3,81	1,53	6,24	1,63	0,63	102,86	98,62	93,30
44309	60	60	60	60	60	60	0,65	0,04	0,02	0,01	--	--	--	--	--	--	70,21	66,66	60,85
44310	60	60	60	60	60	60	299,44	20,17	9,10	2,32	0,10	0,02	0,01	0,07	0,01	0,01	96,93	93,40	87,53
44204	30	30	30	30	30	30	465,10	30,97	16,01	3,14	0,18	0,05	0,02	0,10	0,03	0,01	93,11	90,09	83,10
44205	30	30	30	30	30	30	4,37	0,18	0,09	0,02	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	79,05	74,06	68,35
44233	30	30	30	30	30	30	226,78	15,04	7,76	1,52	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	90,17	87,06	80,12
44234	30	30	30	30	30	30	226,78	15,04	7,76	1,52	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	90,17	87,06	80,12
44196	30	30	30	30	30	30	393,51	25,66	13,26	2,60	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,06	89,73	82,93

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
44197	Kievitlaan	--	175442,55	401430,45	175340,79	401379,61	121,22	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44202	Lavasveld	--	167168,02	404235,21	167235,78	404227,17	68,53	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44203	Lavasveld	--	167235,78	404227,17	167282,00	404213,00	48,50	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44235	Lavasveld	--	167406,44	404404,66	167349,21	404415,36	58,24	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44249	Kruisstraat	--	168138,40	404918,22	168163,55	404974,11	61,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44250	Kruisstraat	--	168163,55	404974,11	168186,64	405024,91	55,80	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44251	Kruisstraat	--	168224,41	405108,45	168186,64	405024,91	91,70	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44271	Vaansingel	--	170582,70	401645,04	170525,13	401669,07	68,81	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44236	Bossteeg	--	167533,62	405828,28	167484,75	405840,69	50,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44237	Bossteeg	--	167484,75	405840,69	166789,25	405773,12	717,95	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44247	Huigenbosstraat	--	168209,05	404750,69	168081,70	404764,31	128,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44248	Kruisstraat	--	168081,70	404764,31	168138,40	404918,22	167,47	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47519	Wislaan	--	171198,76	405857,61	171220,03	405863,13	21,99	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47902	Schapendreef	--	182982,32	403531,69	183056,17	403416,72	136,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47935	Fortunaweg	--	182991,77	404673,94	184696,75	405811,94	2050,13	W0	Referentiewegdek	60	60	60
48067	Deurneseweg	--	185606,12	398569,41	186974,20	399846,00	1871,21	W0	Referentiewegdek	80	80	80
50967	De Quayweg	--	182261,76	403056,49	181349,00	402705,00	978,44	W0	Referentiewegdek	80	80	80
47864	Vloetstraat	--	173157,93	406349,15	172997,96	406395,10	182,51	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47865	Vloetstraat	--	172737,08	406320,54	172997,96	406395,10	271,98	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47900	Heistraat	--	182999,64	403077,38	183109,33	403163,11	139,22	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47901	Schapendreef	--	183109,33	403163,11	183056,17	403416,72	324,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51022	Eikenheuvelweg	--	169934,72	406898,63	169939,85	406966,13	73,07	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51047	Kraanmeer	--	170515,22	402607,06	170337,52	403793,00	1213,40	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51048	Kraanmeer	--	170337,52	403793,00	170340,95	404223,99	431,01	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51049	Kraanmeer	--	170340,95	404223,99	170340,03	404353,01	129,09	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51050	Kraanmeer	--	170116,21	404812,94	170340,03	404353,01	518,62	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51043	Kuilven	--	168762,98	399849,51	168620,78	399762,66	166,68	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51044	Bleekweide	--	168620,78	399762,66	168548,12	399828,30	111,24	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51045	D'n Dries	--	168548,12	399828,30	168493,09	399807,75	58,86	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51046	Klaverweide	--	168458,72	399869,16	168493,09	399807,75	77,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47815	Nieuwstraat	--	173808,42	406917,31	173859,52	406712,60	217,01	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47816	Nieuwstraat	--	173859,52	406712,60	173899,95	406475,87	240,30	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47817	Nieuwstraat	--	173896,48	406386,10	173899,95	406475,87	89,99	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47828	Kloosterstraat	--	173620,06	405577,00	173444,14	405452,07	218,65	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47793	Tijmveld	--	167362,00	404488,88	167294,53	404478,82	68,31	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47794	Tijmveld	--	167238,88	404462,00	167294,53	404478,82	58,16	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47813	Wisselstraat	--	173820,02	407083,12	173807,84	406955,02	128,69	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47814	Wisselstraat	--	173807,84	406955,02	173808,42	406917,31	38,12	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47850	De Vlonder	--	174486,42	402315,83	174538,84	402343,26	60,04	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47855	Mergelven	--	167188,24	405082,87	167344,68	405164,75	222,19	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47858	Udenseweg	--	172604,05	406829,09	172544,32	406881,63	79,77	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47859	Udenseweg	--	172435,85	406991,09	172544,32	406881,63	160,52	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47863	Telefoonstraat	--	179351,14	400720,08	179086,08	401927,87	1236,55	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47851	De Vlonder	--	174538,84	402343,26	174522,50	402553,38	212,09	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47852	De Vlonder	--	174682,53	402583,55	174522,50	402553,38	163,51	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47853	Mergelven	--	167194,05	405230,97	167342,96	405227,04	149,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47854	Mergelven	--	167342,96	405227,04	167344,68	405164,75	62,88	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51064	De Laren	--	170033,23	400078,53	170198,68	399848,16	288,31	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51149	Oude Maasstraat	--	171143,77	406944,03	171016,94	406792,10	199,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51150	Oude Maasstraat	--	171016,94	406792,10	170870,99	406654,15	208,06	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51151	Hulstheuvel	--	170870,99	406654,15	170268,40	406757,18	623,08	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51152	Hulstheuvel	--	170250,03	406968,38	170268,40	406757,18	218,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51107	Noordstraat	--	182079,89	406299,31	181307,00	405798,00	921,25	W0	Referentiewegdek	80	80	80
51140	Elzen	--	173994,17	403536,45	173857,21	403587,65	151,79	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51141	Elzen	--	173574,47	403912,07	173857,21	403587,65	453,71	W0	Referentiewegdek	60	60	60

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
44197	30	30	30	30	30	30	638,87	42,17	21,80	4,27	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	94,82	91,65	84,74
44202	30	30	30	30	30	30	465,10	30,97	16,01	3,14	0,18	0,05	0,02	0,10	0,03	0,01	93,11	90,09	83,10
44203	30	30	30	30	30	30	465,10	30,97	16,01	3,14	0,18	0,05	0,02	0,10	0,03	0,01	93,11	90,09	83,10
44235	30	30	30	30	30	30	4,04	0,15	0,08	0,02	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	78,99	73,96	68,27
44249	30	30	30	30	30	30	465,57	31,11	16,06	3,15	0,11	0,03	0,01	0,06	0,02	--	92,99	90,03	83,01
44250	30	30	30	30	30	30	465,57	31,11	16,06	3,15	0,11	0,03	0,01	0,06	0,02	--	92,99	90,03	83,01
44251	30	30	30	30	30	30	465,57	31,11	16,06	3,15	0,11	0,03	0,01	0,06	0,02	--	92,99	90,03	83,01
44271	30	30	30	30	30	30	235,57	14,05	7,24	1,43	1,25	0,37	0,14	0,67	0,18	0,04	92,85	88,73	82,44
44236	60	60	60	60	60	60	449,50	29,84	13,18	3,44	0,48	0,12	0,06	0,33	0,09	0,05	98,94	95,22	89,62
44237	60	60	60	60	60	60	389,44	25,84	11,41	2,98	0,42	0,11	0,05	0,29	0,08	0,04	98,32	94,60	89,01
44247	30	30	30	30	30	30	783,94	52,46	27,06	5,31	0,14	0,04	0,02	0,07	0,02	--	95,21	92,27	85,24
44248	30	30	30	30	30	30	783,94	52,46	27,06	5,31	0,14	0,04	0,02	0,07	0,02	--	95,21	92,27	85,24
47519	30	30	30	30	30	30	770,27	51,72	26,72	5,23	0,03	0,01	--	0,02	0,01	--	95,02	92,14	85,07
47902	30	30	30	30	30	30	181,94	12,03	6,21	1,22	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	89,32	86,17	79,26
47935	60	60	60	60	60	60	3,57	0,24	0,11	0,03	--	--	--	--	--	--	77,61	74,06	68,25
48067	80	80	80	80	80	80	4170,89	249,01	160,16	22,79	15,26	5,09	1,35	9,76	3,25	1,30	109,27	106,86	99,11
50967	80	80	80	80	80	80	3727,92	231,39	148,84	21,33	8,02	2,68	0,72	5,14	1,72	0,69	108,51	106,30	98,30
47864	30	30	30	30	30	30	184,62	12,37	6,40	1,25	0,02	0,01	--	0,01	--	--	88,90	85,98	78,92
47865	30	30	30	30	30	30	637,56	42,62	22,00	4,32	0,15	0,04	0,02	0,08	0,02	--	94,35	91,39	84,37
47900	30	30	30	30	30	30	472,79	31,17	16,08	3,16	0,42	0,13	0,05	0,23	0,06	0,01	93,54	90,35	83,47
47901	30	30	30	30	30	30	181,94	12,03	6,21	1,22	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	89,32	86,17	79,26
51022	60	60	60	60	60	60	2537,27	134,21	60,56	15,45	24,37	5,55	2,76	16,24	3,41	1,84	108,38	103,51	98,96
51047	60	60	60	60	60	60	3945,84	243,95	109,98	27,90	15,33	3,49	1,72	10,21	2,14	1,15	109,10	104,93	99,66
51048	60	60	60	60	60	60	3945,84	243,95	109,98	27,90	15,33	3,49	1,72	10,21	2,14	1,15	109,10	104,93	99,66
51049	60	60	60	60	60	60	3945,84	243,95	109,98	27,90	15,33	3,49	1,72	10,21	2,14	1,15	109,10	104,93	99,66
51050	60	60	60	60	60	60	3945,84	243,95	109,98	27,90	15,33	3,49	1,72	10,21	2,14	1,15	109,10	104,93	99,66
51043	30	30	30	30	30	30	539,71	36,27	18,73	3,67	--	--	--	--	--	--	93,45	90,58	83,50
51044	30	30	30	30	30	30	575,84	38,52	19,87	3,90	0,12	0,03	0,01	0,06	0,02	--	93,89	90,94	83,91
51045	30	30	30	30	30	30	575,84	38,52	19,87	3,90	0,12	0,03	0,01	0,06	0,02	--	93,89	90,94	83,91
51046	30	30	30	30	30	30	974,93	64,86	33,51	6,56	0,49	0,15	0,05	0,26	0,07	0,02	96,41	93,35	86,38
47815	30	30	30	30	30	30	400,01	26,07	13,46	2,64	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02	93,20	89,84	83,05
47816	30	30	30	30	30	30	1276,69	79,90	41,33	8,11	4,08	1,22	0,44	2,20	0,60	0,13	99,22	95,46	88,94
47817	30	30	30	30	30	30	2235,25	144,34	74,61	14,63	4,10	1,23	0,45	2,21	0,60	0,13	100,90	97,45	90,72
47828	30	30	30	30	30	30	120,35	8,05	4,15	0,81	0,03	0,01	--	0,01	--	--	87,10	84,14	77,11
47793	30	30	30	30	30	30	432,74	28,86	14,91	2,92	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	92,74	89,75	82,75
47794	30	30	30	30	30	30	432,74	28,86	14,91	2,92	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	92,74	89,75	82,75
47813	30	30	30	30	30	30	400,01	26,07	13,46	2,64	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02	93,20	89,84	83,05
47814	30	30	30	30	30	30	400,01	26,07	13,46	2,64	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02	93,20	89,84	83,05
47850	30	30	30	30	30	30	688,31	42,25	21,82	4,29	2,78	0,83	0,30	1,50	0,41	0,09	96,95	93,04	86,61
47855	30	30	30	30	30	30	14,81	1,00	0,51	0,10	--	--	--	--	--	--	77,84	74,97	67,89
47858	30	30	30	30	30	30	333,36	22,02	6,29	2,76	1,00	0,13	0,11	0,64	0,05	0,07	93,59	86,80	84,29
47859	30	30	30	30	30	30	550,47	37,33	10,66	4,66	1,03	0,13	0,12	0,66	0,05	0,07	95,11	88,74	85,88
47863	60	60	60	60	60	60	184,38	10,09	4,55	1,16	1,55	0,35	0,18	1,04	0,22	0,12	96,78	92,03	87,35
47851	30	30	30	30	30	30	516,16	18,96	9,78	1,93	10,96	3,27	1,19	5,90	1,61	0,34	100,23	95,15	89,51
47852	30	30	30	30	30	30	761,77	35,31	18,23	3,57	11,06	3,30	1,20	5,96	1,63	0,34	100,65	95,82	89,98
47853	30	30	30	30	30	30	1222,95	81,35	42,07	8,24	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	97,34	94,31	87,33
47854	30	30	30	30	30	30	1222,95	81,35	42,07	8,24	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	97,34	94,31	87,33
51064	60	60	60	60	60	60	34,17	2,29	1,01	0,27	0,02	0,01	--	0,01	--	--	87,60	83,96	78,28
51149	30	30	30	30	30	30	1046,77	69,85	36,08	7,07	0,32	0,09	0,03	0,17	0,05	0,01	96,56	93,58	86,57
51150	30	30	30	30	30	30	542,57	35,89	18,54	3,63	0,41	0,12	0,04	0,22	0,06	0,01	94,04	90,90	83,97
51151	30	30	30	30	30	30	542,57	35,89	18,54	3,63	0,41	0,12	0,04	0,22	0,06	0,01	94,04	90,90	83,97
51152	30	30	30	30	30	30	762,35	50,61	26,10	5,12	0,45	0,13	0,05	0,24	0,07	0,01	95,40	92,31	85,37
51107	80	80	80	80	80	80	1861,21	115,90	74,68	10,71	3,66	1,23	0,33	2,34	0,78	0,31	105,46	103,27	95,24
51140	60	60	60	60	60	60	633,85	39,94	17,67	4,63	1,98	0,51	0,25	1,38	0,39	0,19	100,99	97,02	91,79
51141	60	60	60	60	60	60	201,34	13,69	6,05	1,59	0,01	--	--	0,01	--	--	95,14	91,59	85,79

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
51148	Oude Maasstraat	--	171067,95	407128,72	171143,77	406944,03	200,81	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51157	Oudveld	--	170394,69	401916,66	170473,88	401843,88	107,76	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51276	Erpseweg_N616	--	167584,50	402093,12	167680,99	402066,96	99,97	WO	Referentiewegdek	50	50	50
51278	Erpseweg_N616	--	168512,64	401809,28	168273,43	401884,36	250,76	WO	Referentiewegdek	80	80	80
51279	Rondweg	--	168959,23	406096,52	168916,89	405921,66	180,07	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51287	Antoniusstraat	--	174484,47	406255,50	174792,42	406326,00	319,29	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51166	Het Ven	--	167192,70	405295,29	167451,99	405084,34	463,62	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51255	Driehuizen	--	167533,62	405828,28	167573,77	405966,05	143,83	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51256	Driehuizen	--	167573,77	405966,05	167560,91	406117,98	153,92	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51257	Driehuizen	--	167456,00	406367,00	167560,91	406117,98	274,32	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51074	Lagenheuvelstraat	--	174129,30	406457,04	173966,83	406407,54	169,85	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51075	Lagenheuvelstraat	--	173896,48	406386,10	173966,83	406407,54	73,55	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51079	Hool	--	167652,13	399501,45	167422,37	398697,13	848,92	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51080	Hool	--	167422,37	398697,13	167347,63	398364,33	341,10	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51065	De Laren	--	170198,68	399848,16	170230,51	399752,59	101,54	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51066	De Laren	--	170230,51	399752,59	170319,33	399659,27	129,23	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51067	De Laren	--	170632,00	399323,00	170319,33	399659,27	463,63	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51073	Lagenheuvelstraat	--	174432,82	406531,73	174129,30	406457,04	329,98	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51081	Hool	--	166798,78	398279,13	167347,63	398364,33	846,88	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51102	Ruitersweg	--	170897,72	406489,22	170856,17	406373,90	125,90	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51103	Ruitersweg	--	170856,17	406373,90	170817,52	406303,89	79,98	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51105	Noordstraat	--	179952,21	404952,64	180829,64	405488,48	1032,76	WO	Referentiewegdek	80	80	80
51106	Noordstraat	--	180829,64	405488,48	181307,00	405798,00	568,99	WO	Referentiewegdek	80	80	80
51091	Beukenlaan	--	177372,64	406381,09	178098,50	406626,54	766,27	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51092	Beukenlaan	--	178475,79	406755,09	178098,50	406626,54	398,59	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51099	Vogelenzang	--	168233,25	400922,22	168928,86	400736,48	726,95	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51100	Vogelenzang	--	169546,88	401010,22	168928,86	400736,48	698,80	WO	Referentiewegdek	60	60	60
47634	Eikenwal	--	168696,44	404996,87	168728,27	405067,99	77,98	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47635	Krekelshofstraat	--	168728,27	405067,99	168656,09	405125,54	92,66	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47636	Krekelshofstraat	--	168656,09	405125,54	168602,83	405167,78	67,98	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47637	Krekelshofstraat	--	168602,83	405167,78	168546,00	405212,02	72,02	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47587	Heesakker	--	170536,47	401352,96	170621,63	401396,81	96,30	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47588	Heesakker	--	170703,04	401429,19	170621,63	401396,81	87,67	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47626	Burenstraat	--	170250,03	406968,38	170212,87	407029,44	72,87	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47633	Eikenwal	--	168665,00	404929,00	168696,44	404996,87	74,81	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47638	Krekelshofstraat	--	168457,89	405288,31	168546,00	405212,02	116,78	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47659	Toetimmerke	--	170330,62	407020,97	170368,88	406965,10	68,08	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47673	Grootveld	--	175694,61	401312,12	175744,51	401337,98	56,22	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47674	Grootveld	--	175744,51	401337,98	175852,00	401350,00	117,67	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47675	Grootveld	--	175852,00	401350,00	175908,00	401346,00	64,26	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47655	Rondeel	--	170646,77	406840,88	170585,78	406859,66	64,30	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47656	Den Akker	--	170585,78	406859,66	170523,35	406874,78	65,51	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47657	Den Akker	--	170523,35	406874,78	170457,23	406904,90	72,81	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47658	Toetimmerke	--	170457,23	406904,90	170368,88	406965,10	107,14	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47524	Wislaan	--	171274,11	406047,33	171330,32	406110,28	87,00	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47525	Wislaan	--	171308,92	406165,41	171330,32	406110,28	60,34	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47543	Brugstraat_N616	--	170509,77	400871,31	170694,27	400870,35	185,11	WO	Referentiewegdek	50	50	50
47544	Molentiend_N616	--	170756,62	400819,16	170694,27	400870,35	81,08	WO	Referentiewegdek	50	50	50
47520	Wislaan	--	171220,03	405863,13	171253,45	405874,17	35,21	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47521	Wislaan	--	171253,45	405874,17	171306,21	405903,09	60,25	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47522	Wislaan	--	171306,21	405903,09	171318,19	405931,48	34,48	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47523	Wislaan	--	171318,19	405931,48	171274,11	406047,33	127,52	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47547	Daandelendennen	--	179595,34	402762,64	179528,15	403191,50	434,10	WO	Referentiewegdek	60	60	60
47553	Bolstweg	--	169035,45	404195,09	169222,54	403892,60	355,70	WO	Referentiewegdek	60	60	60
47584	Biesthoekstraat	--	173535,75	404869,41	173483,51	404538,30	335,74	WO	Referentiewegdek	60	60	60

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
51148	30	30	30	30	30	30	1283,53	85,50	44,19	8,66	0,48	0,15	0,05	0,26	0,07	0,01	97,50	94,49	87,50
51157	30	30	30	30	30	30	946,32	60,12	30,99	6,10	2,44	0,73	0,26	1,32	0,36	0,07	97,60	93,95	87,35
51276	50	50	50	50	50	50	14215,02	882,44	468,15	105,57	43,74	11,63	5,38	20,54	4,99	2,77	112,88	109,53	103,74
51278	80	80	80	80	80	80	12397,64	747,65	481,05	68,52	40,81	13,59	3,62	26,06	8,71	3,48	113,94	111,58	103,76
51279	60	60	60	60	60	60	1548,28	99,47	44,79	11,39	3,67	0,84	0,41	2,45	0,51	0,28	104,65	100,73	95,23
51287	60	60	60	60	60	60	1507,20	100,12	45,15	11,49	1,42	0,32	0,16	0,95	0,20	0,11	104,13	100,48	94,72
51166	30	30	30	30	30	30	7387,35	486,18	251,61	56,92	4,53	1,24	0,50	2,02	0,53	0,20	105,21	102,12	95,85
51255	60	60	60	60	60	60	1750,31	112,60	50,71	12,91	3,96	0,90	0,45	2,63	0,55	0,30	105,15	101,25	95,73
51256	60	60	60	60	60	60	1750,31	112,60	50,71	12,91	3,96	0,90	0,45	2,63	0,55	0,30	105,15	101,25	95,73
51257	60	60	60	60	60	60	1321,31	85,28	38,47	9,78	2,82	0,64	0,32	1,88	0,40	0,21	103,90	100,03	94,48
51074	30	30	30	30	30	30	680,34	43,31	22,38	4,39	1,69	0,51	0,18	0,91	0,25	0,05	96,12	92,50	85,88
51075	30	30	30	30	30	30	680,34	43,31	22,38	4,39	1,69	0,51	0,18	0,91	0,25	0,05	96,12	92,50	85,88
51079	60	60	60	60	60	60	1518,41	99,36	44,81	11,39	2,43	0,55	0,27	1,61	0,34	0,18	104,35	100,58	94,94
51080	60	60	60	60	60	60	1058,71	68,15	30,68	7,81	2,36	0,54	0,27	1,58	0,33	0,18	102,96	99,06	93,54
51065	60	60	60	60	60	60	34,17	2,29	1,01	0,27	0,02	0,01	--	0,01	--	--	87,60	83,96	78,28
51066	60	60	60	60	60	60	34,17	2,29	1,01	0,27	0,02	0,01	--	0,01	--	--	87,60	83,96	78,28
51067	60	60	60	60	60	60	34,17	2,29	1,01	0,27	0,02	0,01	--	0,01	--	--	87,60	83,96	78,28
51073	30	30	30	30	30	30	1053,02	59,65	30,76	6,08	7,77	2,32	0,85	4,18	1,14	0,24	100,12	95,77	89,64
51081	60	60	60	60	60	60	1058,71	68,15	30,68	7,81	2,36	0,54	0,27	1,58	0,33	0,18	102,96	99,06	93,54
51102	30	30	30	30	30	30	3,14	0,19	0,10	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	73,55	69,63	63,21
51103	30	30	30	30	30	30	3,14	0,19	0,10	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	73,55	69,63	63,21
51105	80	80	80	80	80	80	1820,76	113,26	72,84	10,46	3,66	1,22	0,33	2,34	0,78	0,31	105,37	103,17	95,16
51106	80	80	80	80	80	80	1820,76	113,26	72,84	10,46	3,66	1,22	0,33	2,34	0,78	0,31	105,37	103,17	95,16
51091	60	60	60	60	60	60	532,83	36,07	16,28	4,14	0,07	0,01	0,01	0,04	0,01	--	99,37	95,89	89,98
51092	60	60	60	60	60	60	1685,19	88,15	38,96	10,17	16,30	4,20	2,08	11,32	3,17	1,57	106,66	102,08	97,64
51099	60	60	60	60	60	60	77,35	4,85	2,14	0,56	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,02	91,90	87,90	82,71
51100	60	60	60	60	60	60	77,35	4,85	2,14	0,56	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,02	91,90	87,90	82,71
47634	30	30	30	30	30	30	134,33	8,93	4,60	0,90	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,83	84,75	77,79
47635	30	30	30	30	30	30	134,33	8,93	4,60	0,90	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,83	84,75	77,79
47636	30	30	30	30	30	30	134,33	8,93	4,60	0,90	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,83	84,75	77,79
47637	30	30	30	30	30	30	1007,06	65,80	33,97	6,67	1,29	0,38	0,14	0,69	0,19	0,04	97,09	93,78	86,96
47587	30	30	30	30	30	30	9375,50	583,63	302,30	68,44	30,04	8,26	3,33	13,49	3,55	1,36	107,72	103,94	98,24
47588	30	30	30	30	30	30	9201,41	572,18	296,50	67,11	29,98	8,23	3,32	13,48	3,51	1,36	107,67	103,87	98,18
47626	30	30	30	30	30	30	3341,62	219,97	113,53	22,28	3,19	0,95	0,35	1,73	0,47	0,10	102,08	98,87	92,00
47633	30	30	30	30	30	30	134,33	8,93	4,60	0,90	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,83	84,75	77,79
47638	30	30	30	30	30	30	1007,06	65,80	33,97	6,67	1,29	0,38	0,14	0,69	0,19	0,04	97,09	93,78	86,96
47659	30	30	30	30	30	30	1964,68	128,84	66,61	13,05	2,19	0,66	0,24	1,19	0,32	0,07	99,89	96,63	89,78
47673	30	30	30	30	30	30	567,00	38,01	19,65	3,85	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01	--	93,74	90,84	83,78
47674	30	30	30	30	30	30	567,00	38,01	19,65	3,85	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01	--	93,74	90,84	83,78
47675	30	30	30	30	30	30	567,00	38,01	19,65	3,85	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01	--	93,74	90,84	83,78
47655	30	30	30	30	30	30	591,92	37,57	19,37	3,81	1,55	0,46	0,17	0,84	0,23	0,05	95,59	91,94	85,33
47656	30	30	30	30	30	30	1156,55	75,38	38,96	7,64	1,60	0,48	0,17	0,86	0,23	0,05	97,75	94,42	87,62
47657	30	30	30	30	30	30	1156,55	75,38	38,96	7,64	1,60	0,48	0,17	0,86	0,23	0,05	97,75	94,42	87,62
47658	30	30	30	30	30	30	1964,68	128,84	66,61	13,05	2,19	0,66	0,24	1,19	0,32	0,07	99,89	96,63	89,78
47524	30	30	30	30	30	30	1256,98	78,07	40,24	7,92	4,49	1,34	0,49	2,41	0,66	0,14	99,34	95,50	89,03
47525	30	30	30	30	30	30	1295,49	80,67	41,66	8,19	4,48	1,34	0,49	2,42	0,66	0,14	99,42	95,61	89,11
47543	50	50	50	50	50	50	8763,78	505,80	268,41	59,98	54,76	14,55	6,69	25,74	6,25	3,44	111,57	107,76	102,45
47544	50	50	50	50	50	50	8483,99	487,71	259,11	57,74	54,85	14,61	6,69	25,81	6,27	3,45	111,48	107,65	102,36
47520	30	30	30	30	30	30	1065,67	65,56	33,83	6,66	4,21	1,26	0,46	2,27	0,62	0,13	98,81	94,90	88,47
47521	30	30	30	30	30	30	1065,67	65,56	33,83	6,66	4,21	1,26	0,46	2,27	0,62	0,13	98,81	94,90	88,47
47522	30	30	30	30	30	30	1065,67	65,56	33,83	6,66	4,21	1,26	0,46	2,27	0,62	0,13	98,81	94,90	88,47
47523	30	30	30	30	30	30	1256,98	78,07	40,24	7,92	4,49	1,34	0,49	2,41	0,66	0,14	99,34	95,50	89,03
47547	60	60	60	60	60	60	231,84	14,78	6,54	1,72	0,62	0,16	0,08	0,43	0,12	0,06	96,51	92,58	87,30
47553	60	60	60	60	60	60	1239,38	83,19	36,74	9,63	0,71	0,19	0,09	0,50	0,14	0,07	103,19	99,55	93,86
47584	60	60	60	60	60	60	263,09	16,14	7,14	1,86	1,09	0,28	0,14	0,76	0,21	0,11	97,43	93,33	88,25


Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
47585	Biesthoek	--	173574,47	403912,07	173483,51	404538,30	681,46	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47586	Schoolstraat	--	173341,33	405943,48	173204,37	405912,74	140,39	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47548	Daandelendennen	--	179528,15	403191,50	179514,15	403278,56	88,17	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47550	Bolst	--	169872,84	402153,50	169797,16	402512,04	367,69	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47551	Bolst	--	169797,16	402512,04	169754,28	402696,70	189,74	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47552	Bolst	--	169754,28	402696,70	169222,54	403892,60	1308,86	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47676	Grootveld	--	175908,00	401346,00	175942,65	401371,00	42,73	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47757	Dennenstraat	--	177159,06	405110,01	176762,18	405149,60	398,94	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47758	Oosterheidestraat	--	176383,53	405430,31	176762,18	405149,60	625,98	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47767	Franseweg	--	170908,00	400547,00	170953,41	400397,19	157,28	W0	Referentiewegdek	50	50	50
47768	Franseweg	--	170953,41	400397,19	170958,70	400325,08	74,62	W0	Referentiewegdek	50	50	50
47706	Tuinstraat	--	174247,54	401996,97	174351,25	401919,05	130,12	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47707	Tuinstraat	--	174455,20	401836,75	174351,25	401919,05	133,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47747	Wilhelminastraat	--	174530,00	401787,00	174638,73	401845,45	123,60	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
47748	Wilhelminastraat	--	174702,30	401865,88	174638,73	401845,45	66,96	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
47769	Franseweg	--	170896,22	400102,69	170958,70	400325,08	244,20	W0	Referentiewegdek	50	50	50
47788	Houtduiflaan	--	176383,53	405430,31	176453,88	405558,43	146,20	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47789	Houtduiflaan	--	176453,88	405558,43	176537,53	405726,77	188,59	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47790	Houtduiflaan	--	176546,34	405947,75	176537,53	405726,77	221,18	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47792	Tijmveld	--	167421,43	404491,51	167362,00	404488,88	60,09	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47774	Boekelsebaan	--	182768,19	405035,19	182074,70	404587,02	825,74	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47775	Boekelsebaan	--	182074,70	404587,02	182024,42	404554,47	59,90	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47776	Boekelsebaan	--	182024,42	404554,47	181604,43	404270,73	508,66	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47777	Boekelsebaan	--	181546,82	404136,13	181604,43	404270,73	147,44	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47681	Grootveld	--	175855,16	401531,91	175804,51	401562,63	61,15	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47682	Grootveld	--	175788,88	401622,70	175804,51	401562,63	62,21	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47683	Kluisstraat	--	178128,90	400368,60	177894,00	400301,00	244,43	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47684	Kluisstraat	--	177779,70	400268,39	177894,00	400301,00	118,86	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47677	Grootveld	--	175942,65	401371,00	175915,66	401428,43	63,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47678	Grootveld	--	175915,66	401428,43	175891,59	401458,34	38,45	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47679	Grootveld	--	175891,59	401458,34	175880,58	401495,22	38,51	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47680	Grootveld	--	175880,58	401495,22	175855,16	401531,91	45,21	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47696	Wielewaallaan	--	175256,81	401061,10	175371,53	401059,69	130,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47702	Voordijk	--	169790,48	401275,16	169766,83	401384,07	112,13	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47703	Voordijk	--	169766,83	401384,07	169770,19	401427,96	44,26	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47704	Voordijk	--	169772,92	401486,41	169770,19	401427,96	59,82	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47705	Tuinstraat	--	174176,33	402026,66	174247,54	401996,97	77,17	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47697	Wielewaallaan	--	175371,53	401059,69	175527,81	401210,28	238,02	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47698	Spechtlaan	--	175442,55	401430,45	175527,81	401210,28	238,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47700	Voordijk	--	169835,98	401205,70	169793,09	401251,37	63,09	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47701	Voordijk	--	169793,09	401251,37	169790,48	401275,16	23,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
47585	60	60	60	60	60	60	263,09	16,14	7,14	1,86	1,09	0,28	0,14	0,76	0,21	0,11	97,43	93,33	88,25
47586	30	30	30	30	30	30	2335,59	155,37	80,35	15,74	1,04	0,31	0,11	0,55	0,15	0,03	100,15	97,12	90,14
47548	60	60	60	60	60	60	231,84	14,78	6,54	1,72	0,62	0,16	0,08	0,43	0,12	0,06	96,51	92,58	87,30
47550	60	60	60	60	60	60	1459,06	96,08	42,42	11,08	2,02	0,52	0,26	1,40	0,39	0,19	104,14	100,38	94,84
47551	60	60	60	60	60	60	1305,69	88,06	38,94	10,20	0,51	0,13	0,06	0,35	0,10	0,05	103,36	99,75	94,02
47552	60	60	60	60	60	60	1239,38	83,19	36,74	9,63	0,71	0,19	0,09	0,50	0,14	0,07	103,19	99,55	93,86
47676	30	30	30	30	30	30	286,53	19,19	9,92	1,94	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	90,82	87,90	80,85
47757	60	60	60	60	60	60	48,50	3,24	1,43	0,37	0,04	0,01	0,01	0,03	0,01	--	89,20	85,53	79,88
47758	60	60	60	60	60	60	48,50	3,24	1,43	0,37	0,04	0,01	0,01	0,03	0,01	--	89,20	85,53	79,88
47767	50	50	50	50	50	50	1726,26	72,49	37,52	8,53	31,57	8,66	3,50	14,19	3,71	1,43	106,61	101,84	96,99
47768	50	50	50	50	50	50	566,25	26,27	13,59	3,09	8,52	2,34	0,94	3,83	1,00	0,39	101,29	96,71	91,70
47706	30	30	30	30	30	30	641,98	37,33	19,24	3,80	4,07	1,21	0,44	2,19	0,60	0,12	97,60	93,36	87,15
47707	30	30	30	30	30	30	537,88	36,14	18,66	3,66	--	--	--	--	--	--	93,44	90,57	83,49
47747	30	30	30	30	30	30	1009,21	65,54	33,80	6,64	1,61	0,48	0,17	0,87	0,24	0,05	99,80	96,17	89,58
47748	30	30	30	30	30	30	1385,18	87,03	44,94	8,83	4,21	1,25	0,46	2,26	0,62	0,13	102,32	98,30	91,98
47769	50	50	50	50	50	50	267,07	10,88	5,63	1,28	5,13	1,41	0,57	2,30	0,60	0,23	98,62	93,81	89,01
47788	60	60	60	60	60	60	0,99	0,06	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	72,93	68,95	63,74
47789	60	60	60	60	60	60	0,99	0,06	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	72,93	68,95	63,74
47790	60	60	60	60	60	60	0,99	0,06	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	72,93	68,95	63,74
47792	30	30	30	30	30	30	1,12	0,08	0,04	0,01	--	--	--	--	--	--	66,62	63,75	56,67
47774	60	60	60	60	60	60	1056,40	60,20	26,64	6,95	7,18	1,85	0,92	4,99	1,40	0,69	104,06	99,71	94,98
47775	60	60	60	60	60	60	483,01	26,19	11,56	3,03	4,12	1,06	0,53	2,87	0,80	0,40	101,02	96,51	92,00
47776	60	60	60	60	60	60	483,01	26,19	11,56	3,03	4,12	1,06	0,53	2,87	0,80	0,40	101,02	96,51	92,00
47777	60	60	60	60	60	60	483,01	26,19	11,56	3,03	4,12	1,06	0,53	2,87	0,80	0,40	101,02	96,51	92,00
47681	30	30	30	30	30	30	616,67	41,30	21,36	4,18	0,09	0,03	0,01	0,05	0,01	--	94,15	91,22	84,17
47682	30	30	30	30	30	30	1433,82	95,47	49,35	9,67	0,58	0,17	0,06	0,31	0,08	0,02	98,00	94,99	87,99
47683	60	60	60	60	60	60	849,58	55,45	24,96	6,36	1,44	0,33	0,16	0,96	0,20	0,11	101,86	98,06	92,44
47684	60	60	60	60	60	60	1136,39	74,67	33,61	8,56	1,63	0,37	0,18	1,08	0,23	0,12	103,05	99,30	93,63
47677	30	30	30	30	30	30	286,53	19,19	9,92	1,94	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	90,82	87,90	80,85
47678	30	30	30	30	30	30	286,53	19,19	9,92	1,94	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	90,82	87,90	80,85
47679	30	30	30	30	30	30	286,53	19,19	9,92	1,94	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	90,82	87,90	80,85
47680	30	30	30	30	30	30	616,67	41,30	21,36	4,18	0,09	0,03	0,01	0,05	0,01	--	94,15	91,22	84,17
47696	30	30	30	30	30	30	2085,46	139,74	72,25	14,15	0,27	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	99,42	96,50	89,45
47702	30	30	30	30	30	30	1163,16	77,20	39,82	7,81	0,70	0,21	0,08	0,38	0,10	0,02	97,25	94,15	87,21
47703	30	30	30	30	30	30	1163,16	77,20	39,82	7,81	0,70	0,21	0,08	0,38	0,10	0,02	97,25	94,15	87,21
47704	30	30	30	30	30	30	1697,14	112,62	58,09	11,40	1,04	0,31	0,11	0,56	0,15	0,03	98,90	95,79	88,85
47705	30	30	30	30	30	30	670,06	39,07	20,20	3,98	4,13	1,24	0,45	2,23	0,61	0,13	97,72	93,51	87,29
47697	30	30	30	30	30	30	645,53	43,36	22,39	4,39	0,01	--	--	0,01	--	--	94,25	91,36	84,29
47698	30	30	30	30	30	30	1317,61	88,38	45,68	8,95	0,11	0,03	0,01	0,05	0,01	--	97,39	94,49	87,42
47700	30	30	30	30	30	30	1064,36	70,28	36,33	7,12	0,88	0,26	0,09	0,47	0,13	0,03	97,02	93,86	86,95
47701	30	30	30	30	30	30	1064,36	70,28	36,33	7,12	0,88	0,26	0,09	0,47	0,13	0,03	97,02	93,86	86,95

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

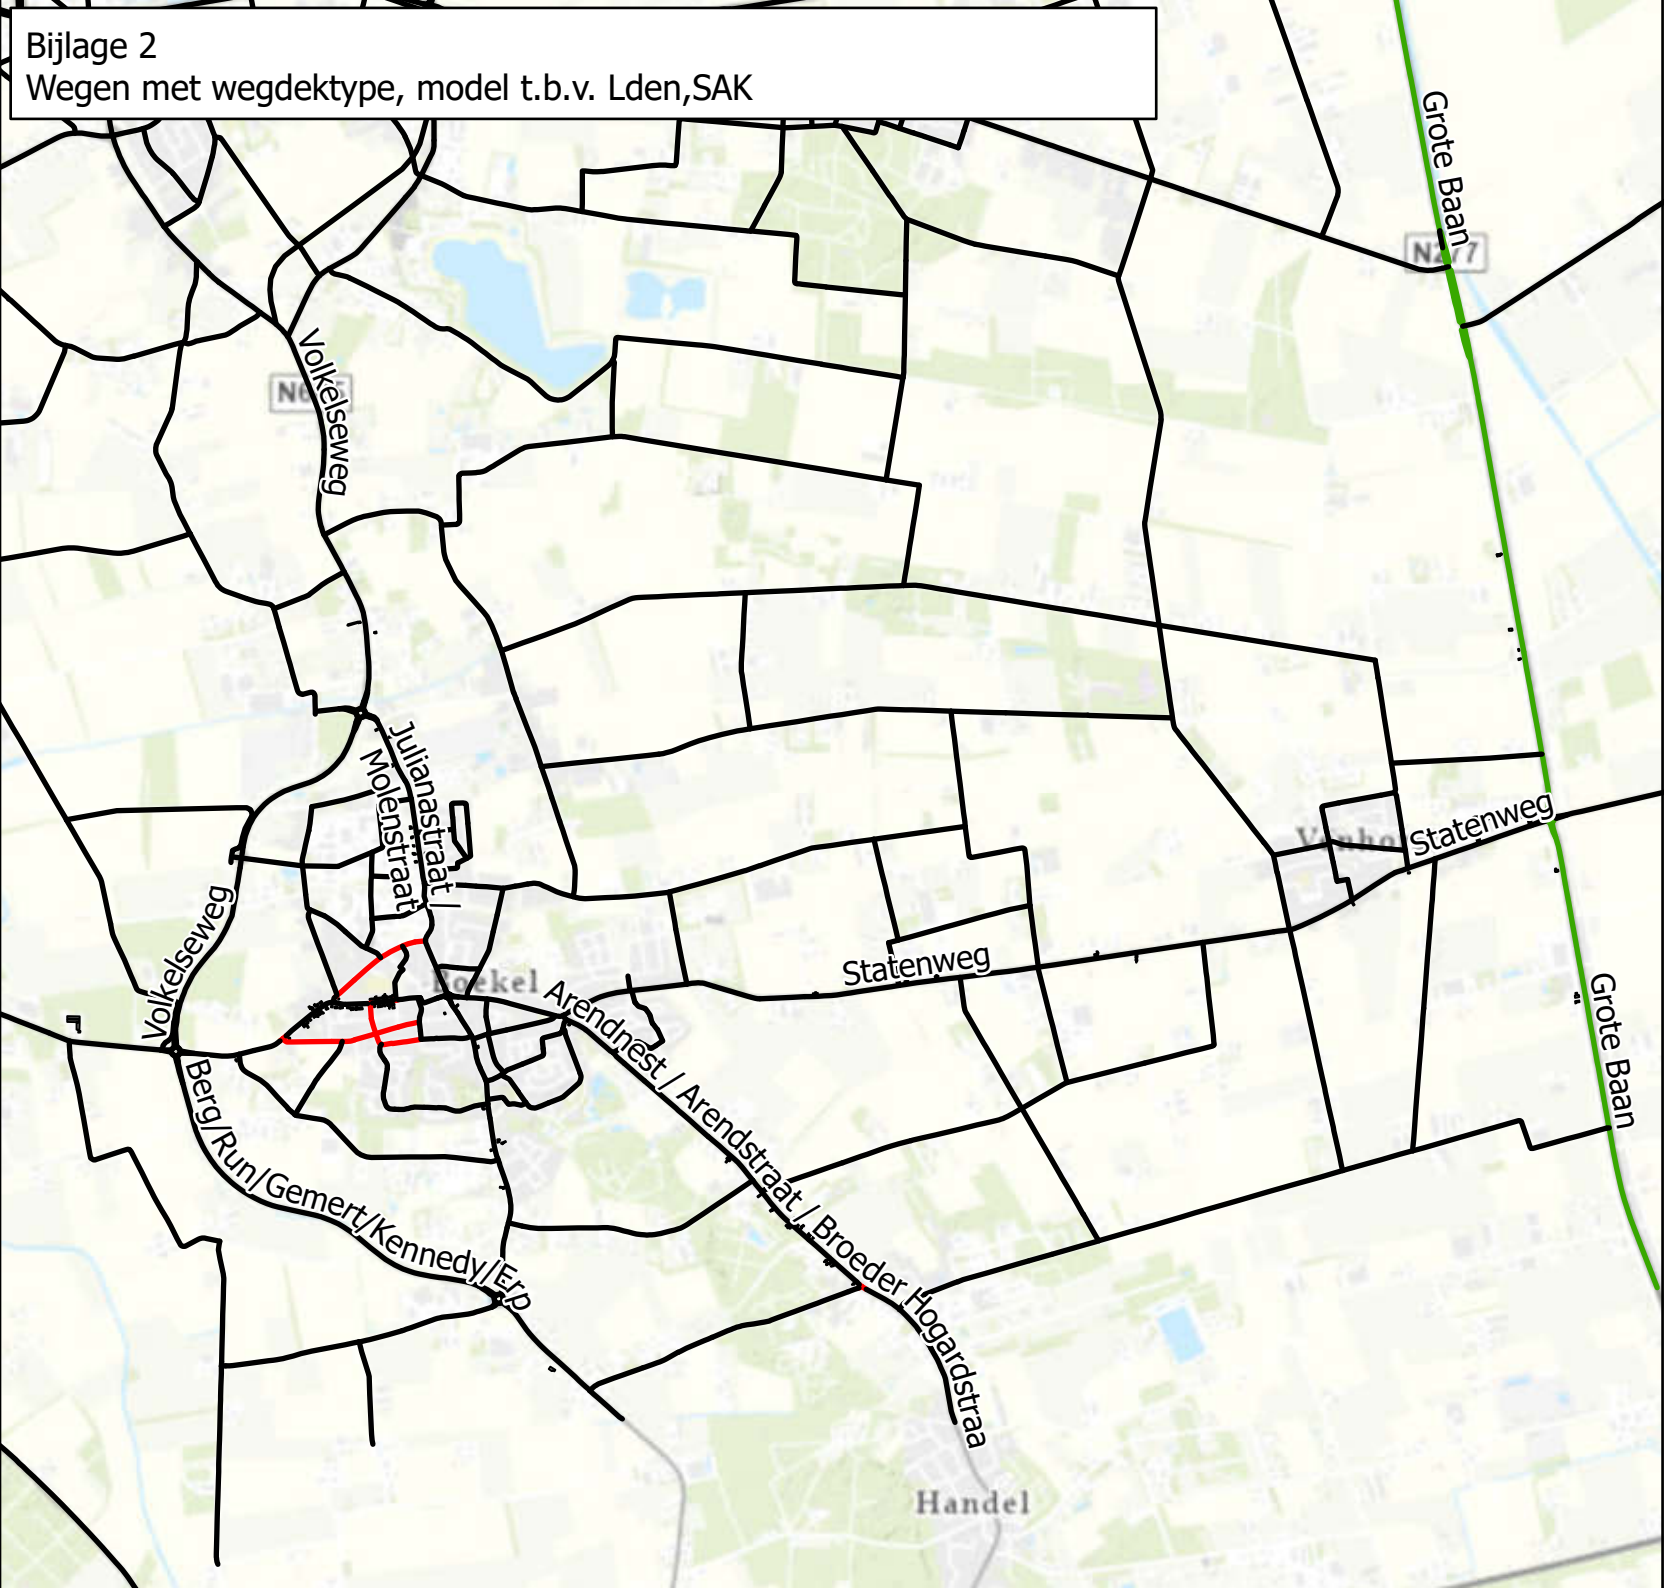


Legenda

- Saneringsobject

wegen, wegdektype

- Elementenverharding in keperverband
- Uitgebor steld beton
- Referentiewegdek

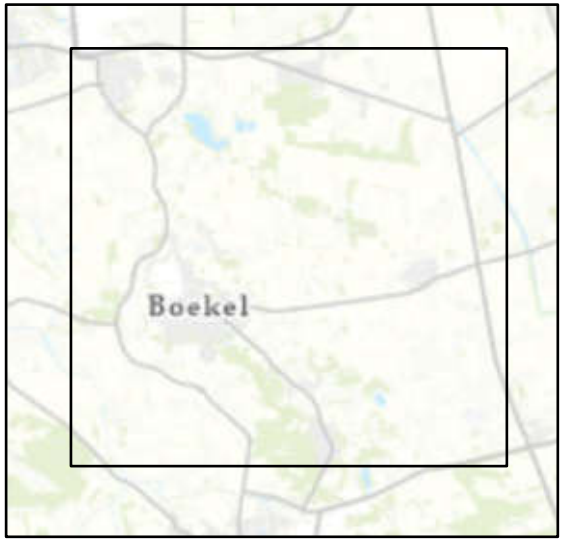

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK



Legenda

Saneringsobject


wegen, wegdektype

Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

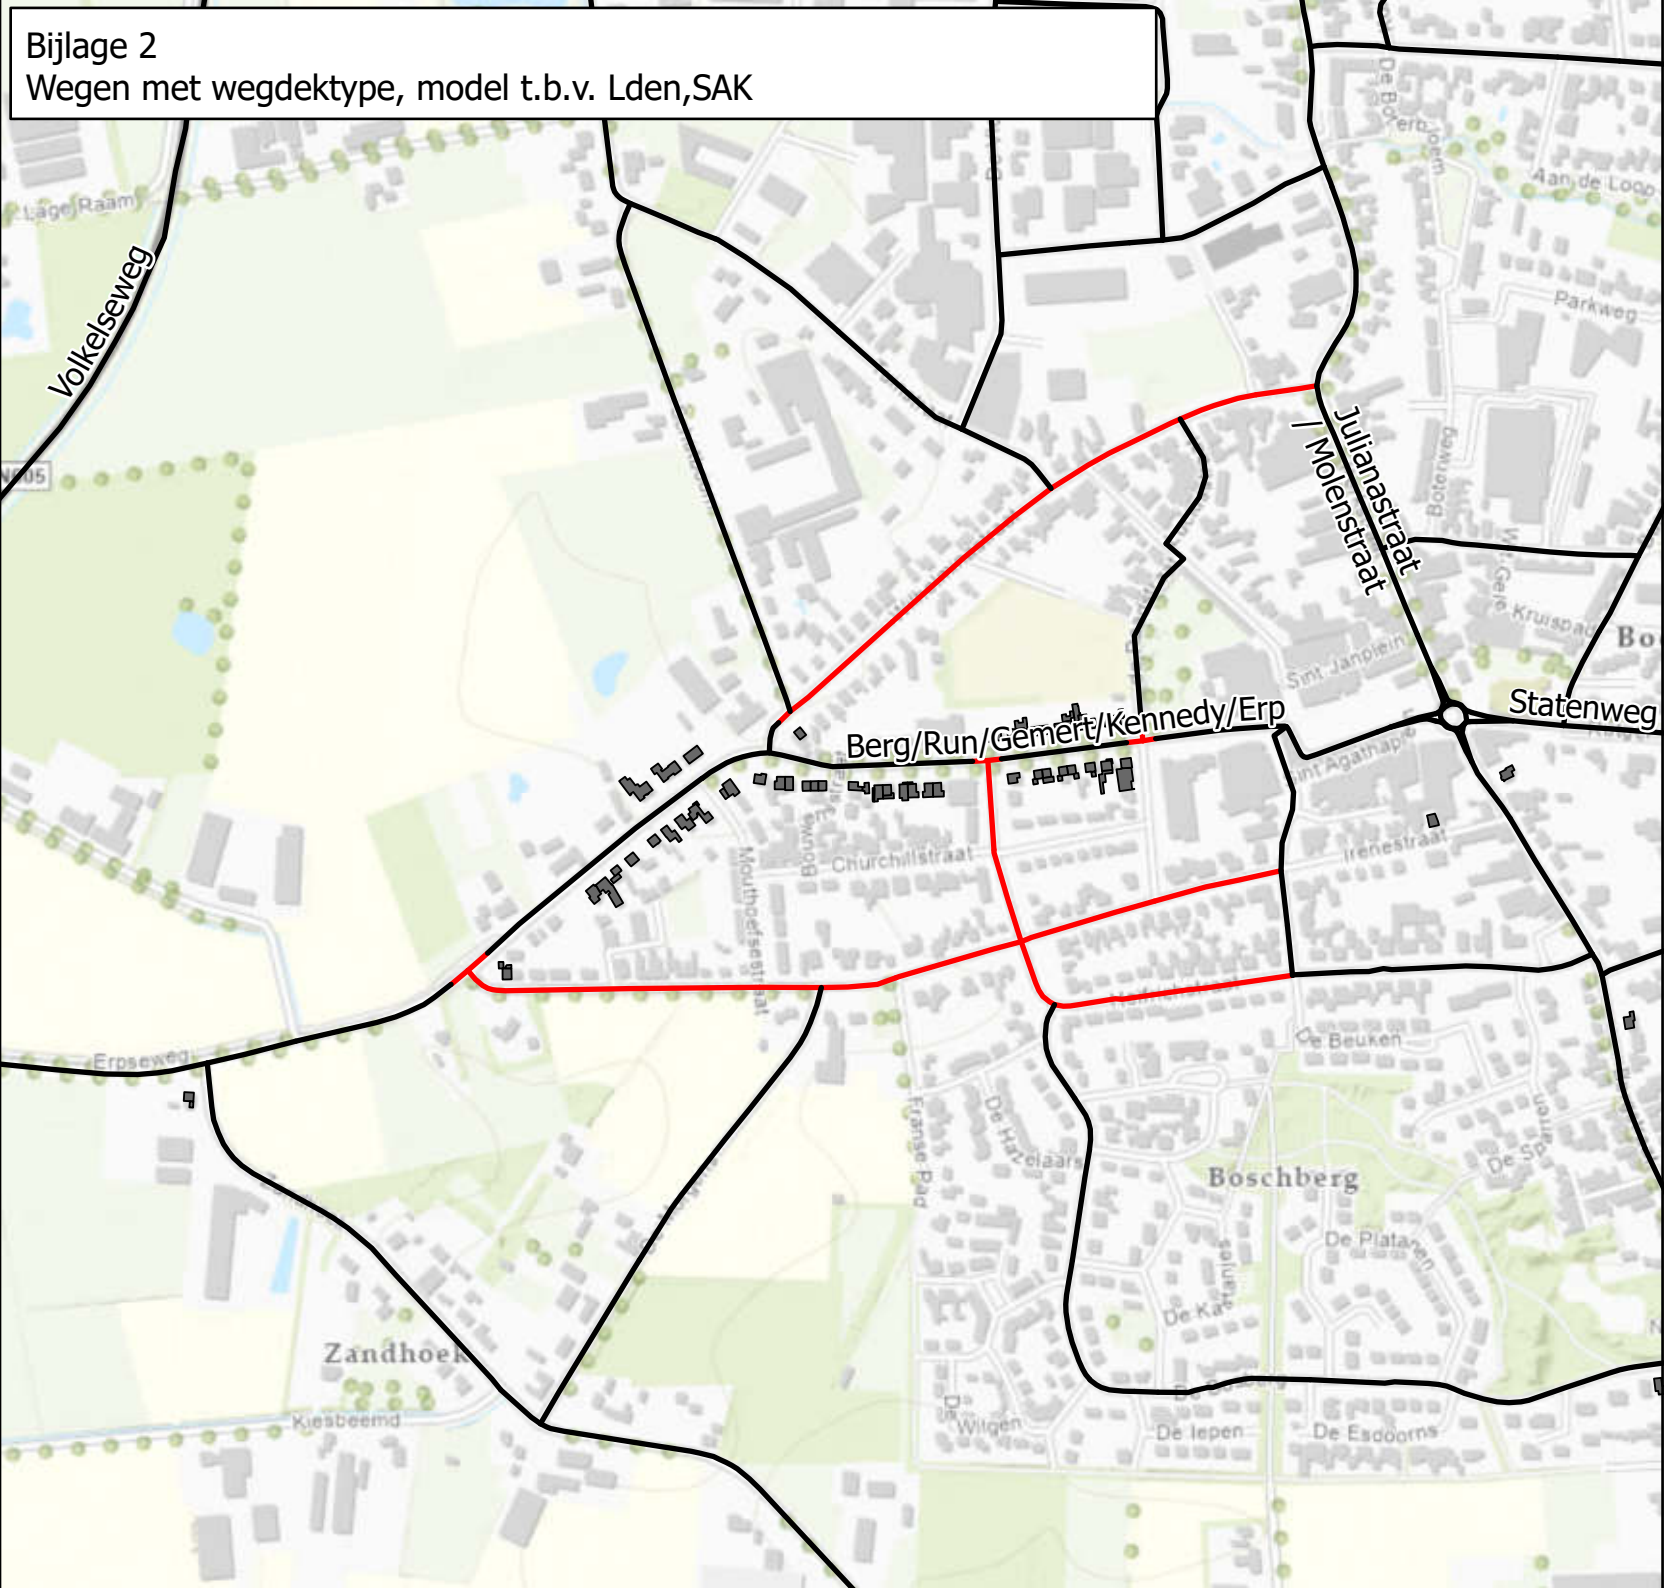


Legenda

- Saneringsobject
- wegen, wegdektype
  - Elementenverharding in keperverband
  - Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

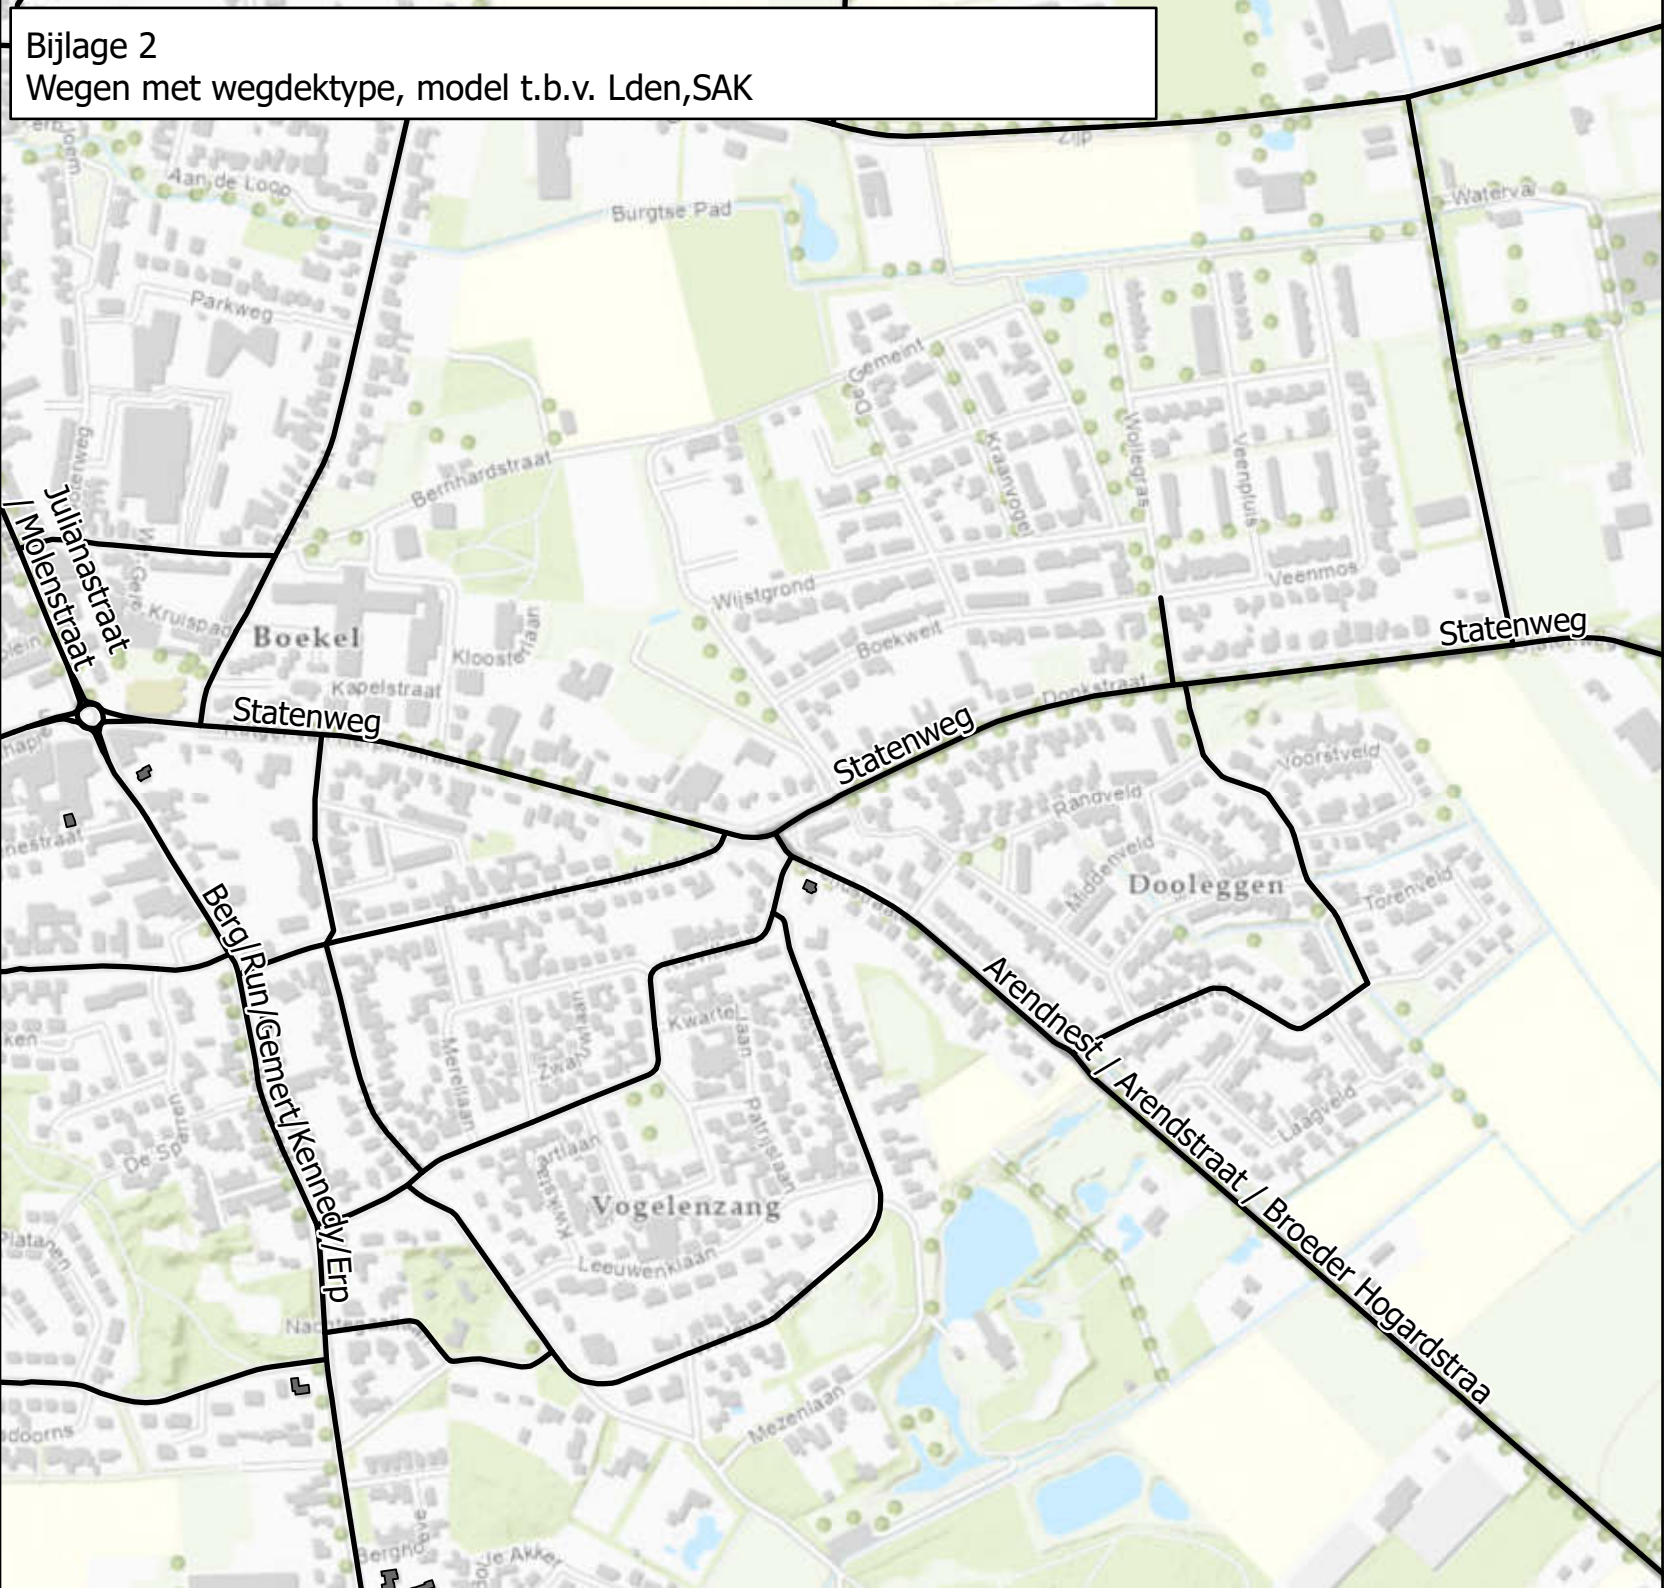

Legenda

Saneringsobject


wegen, wegdektype

Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

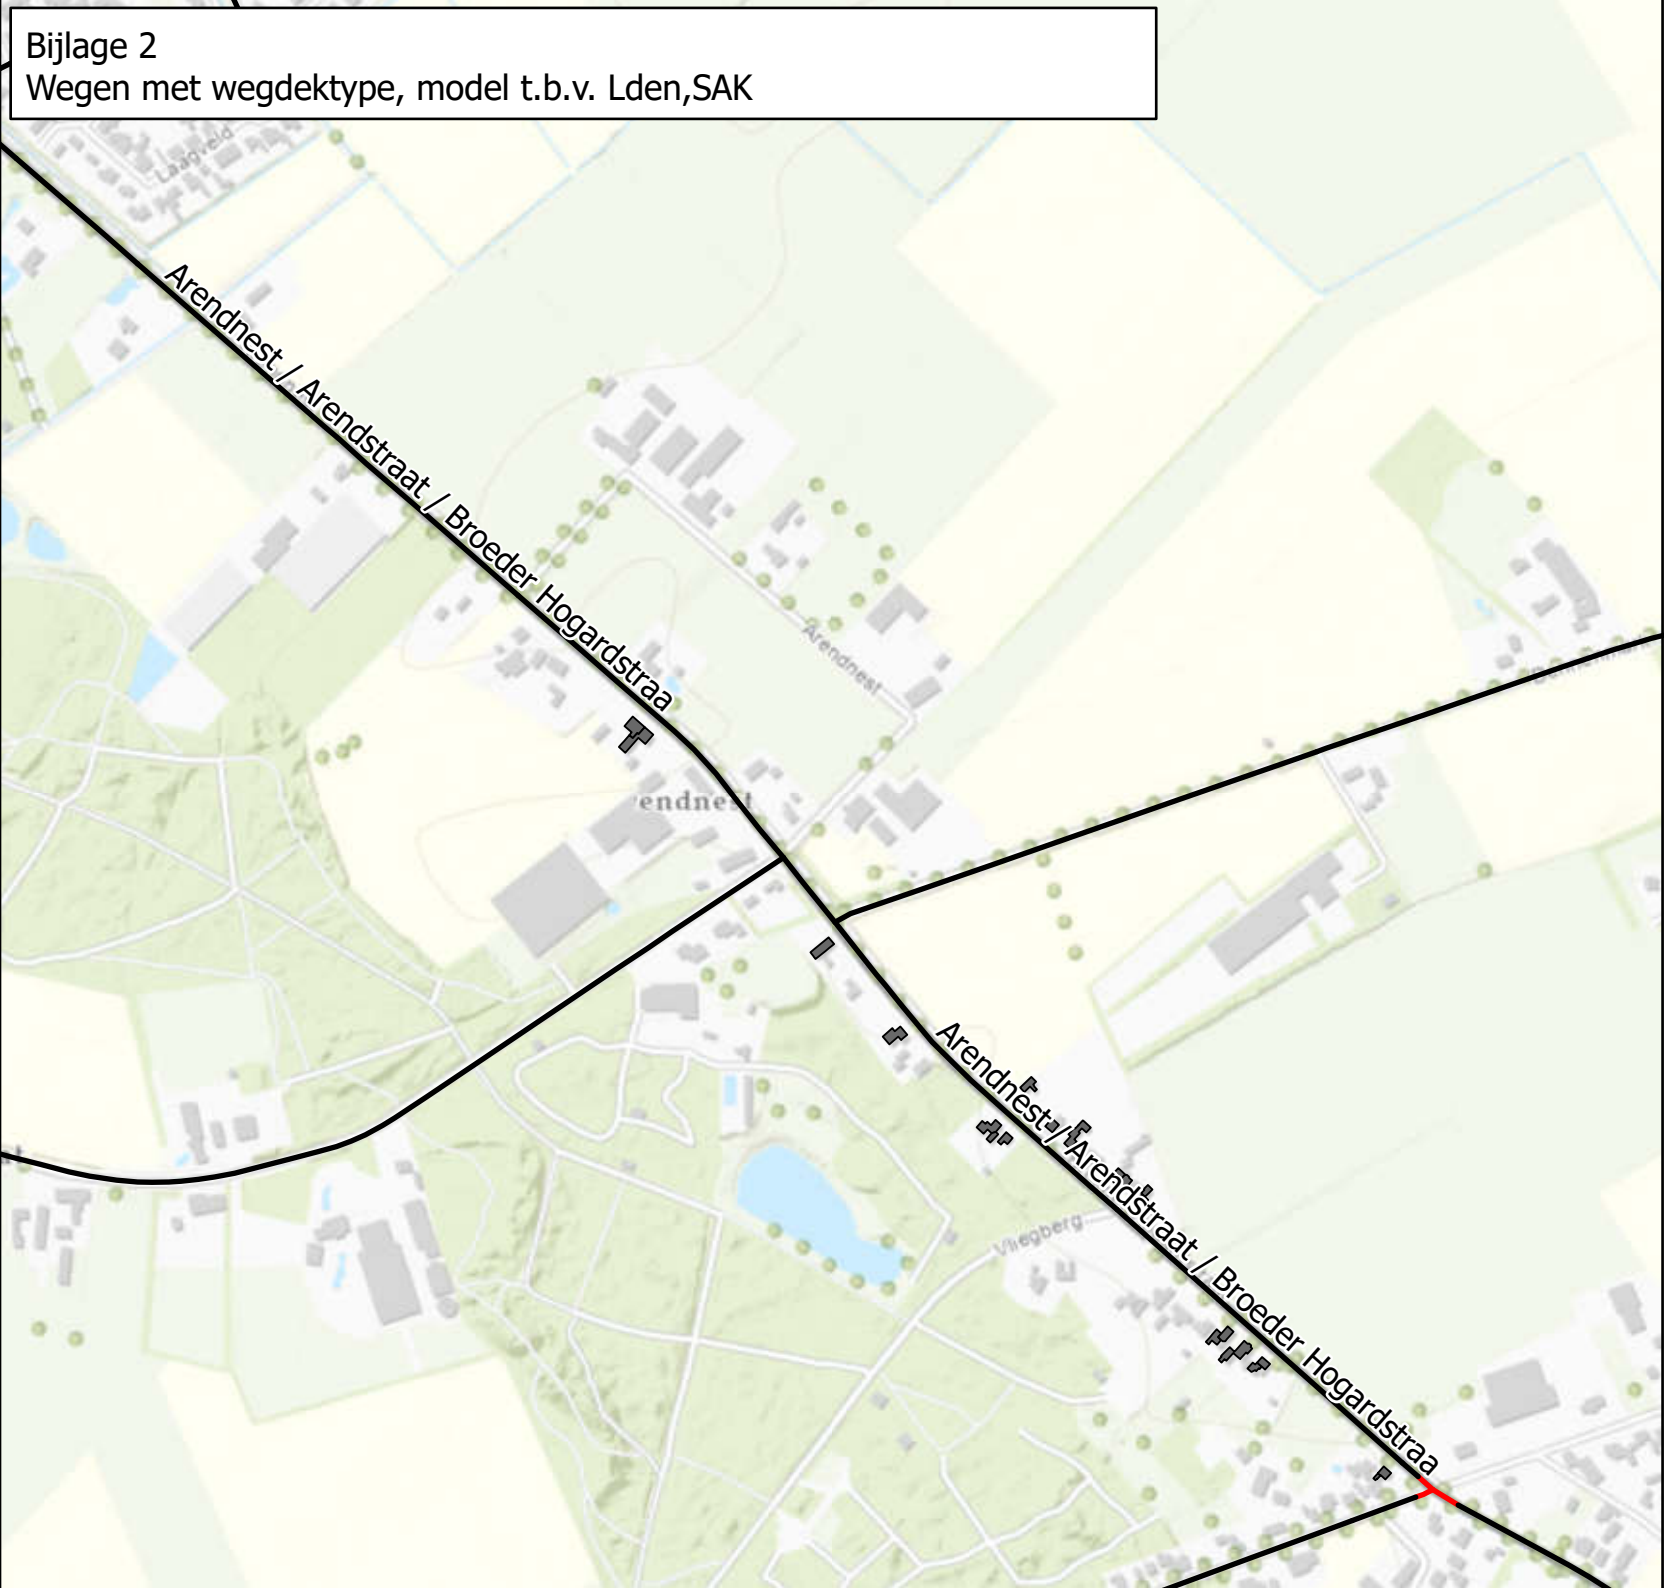


Legenda

Saneringsobject

wegen, wegdektype


Elementenverharding in keperverband

Referentiewegdek

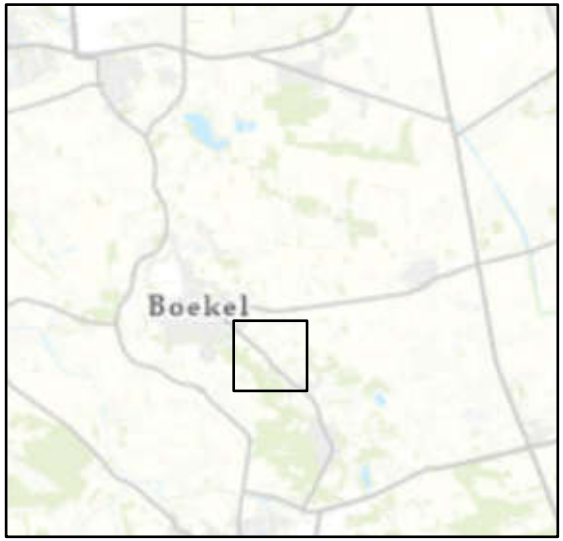

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

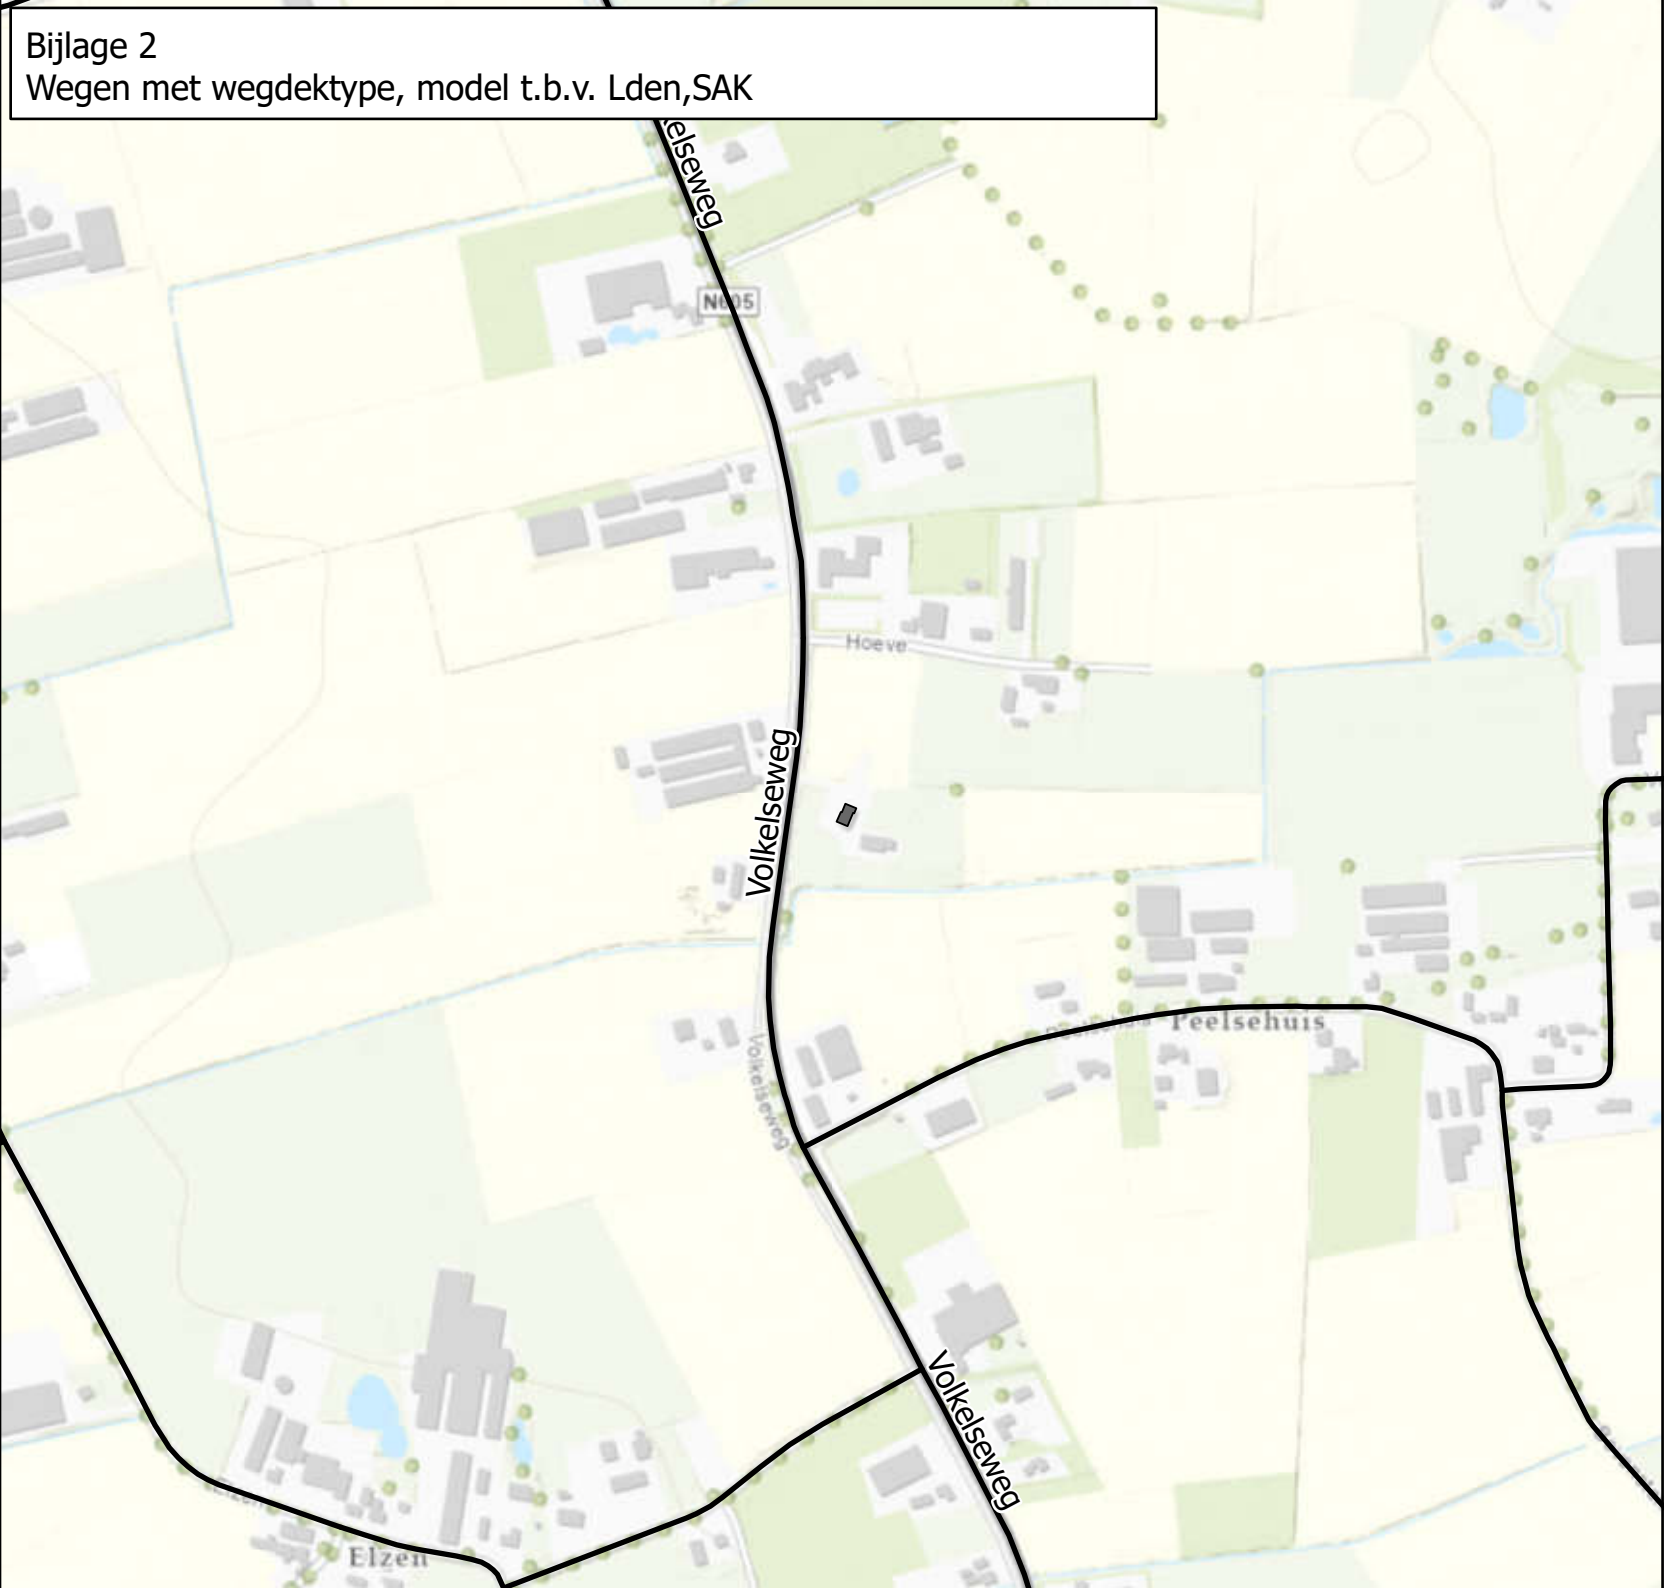


Legenda

Saneringsobject


wegen, wegdektype

Referentiewegdek

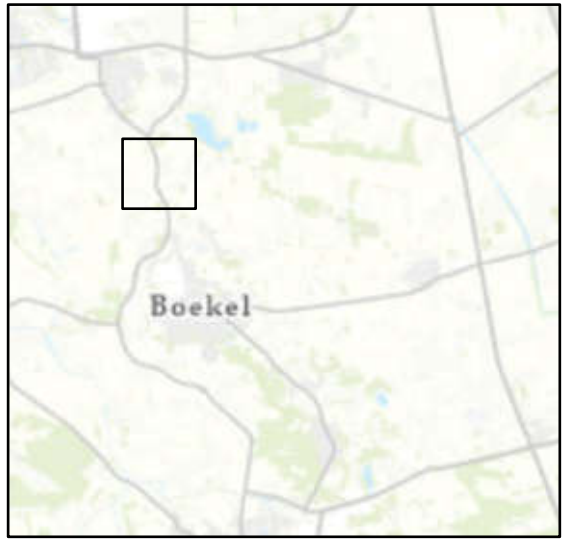

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

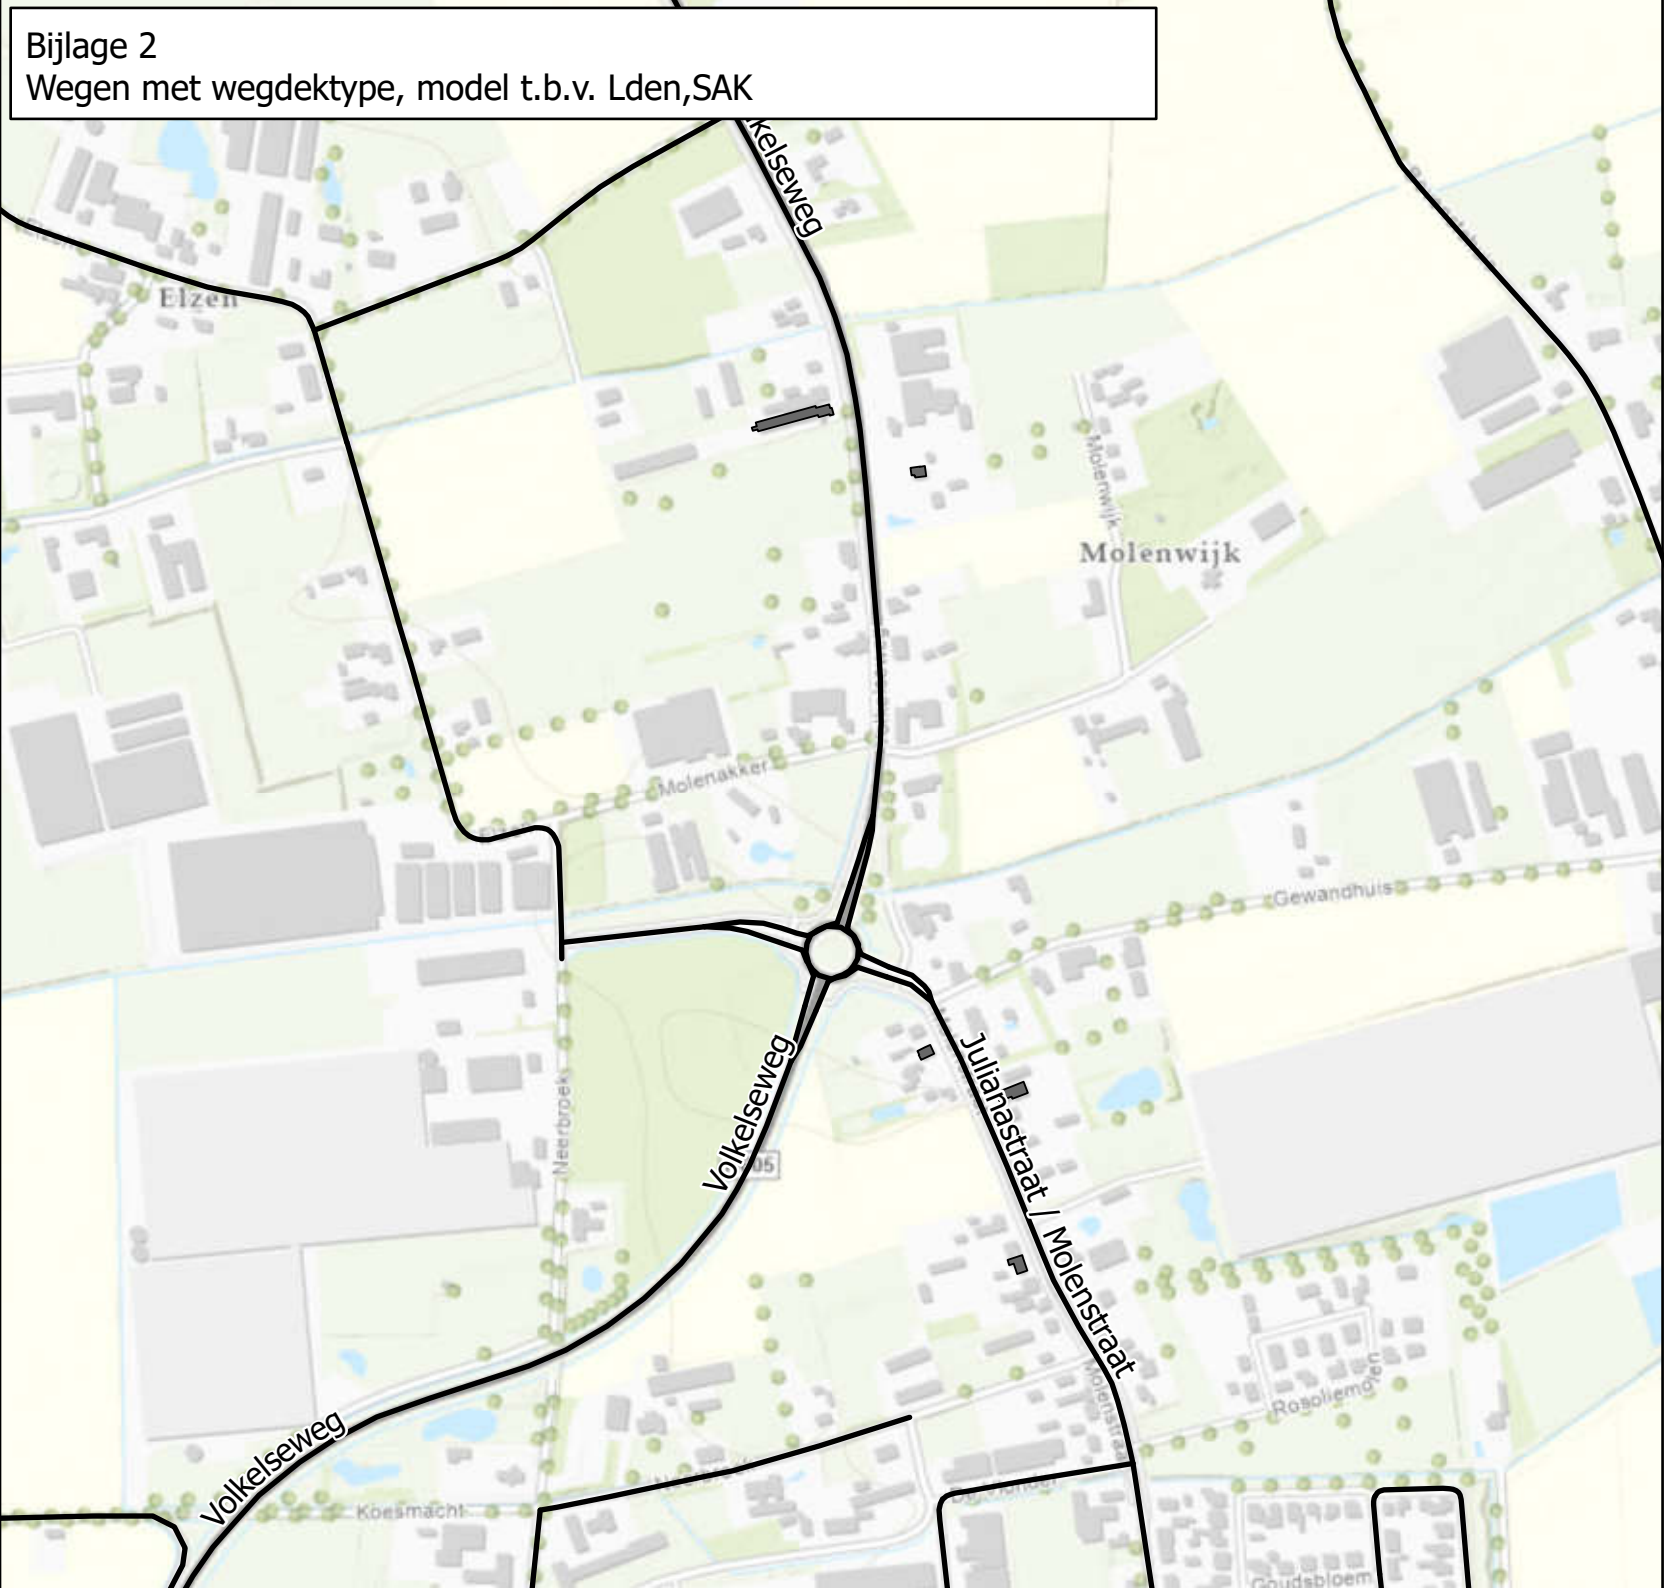

Legenda

Saneringsobject


wegen, wegdektype

Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

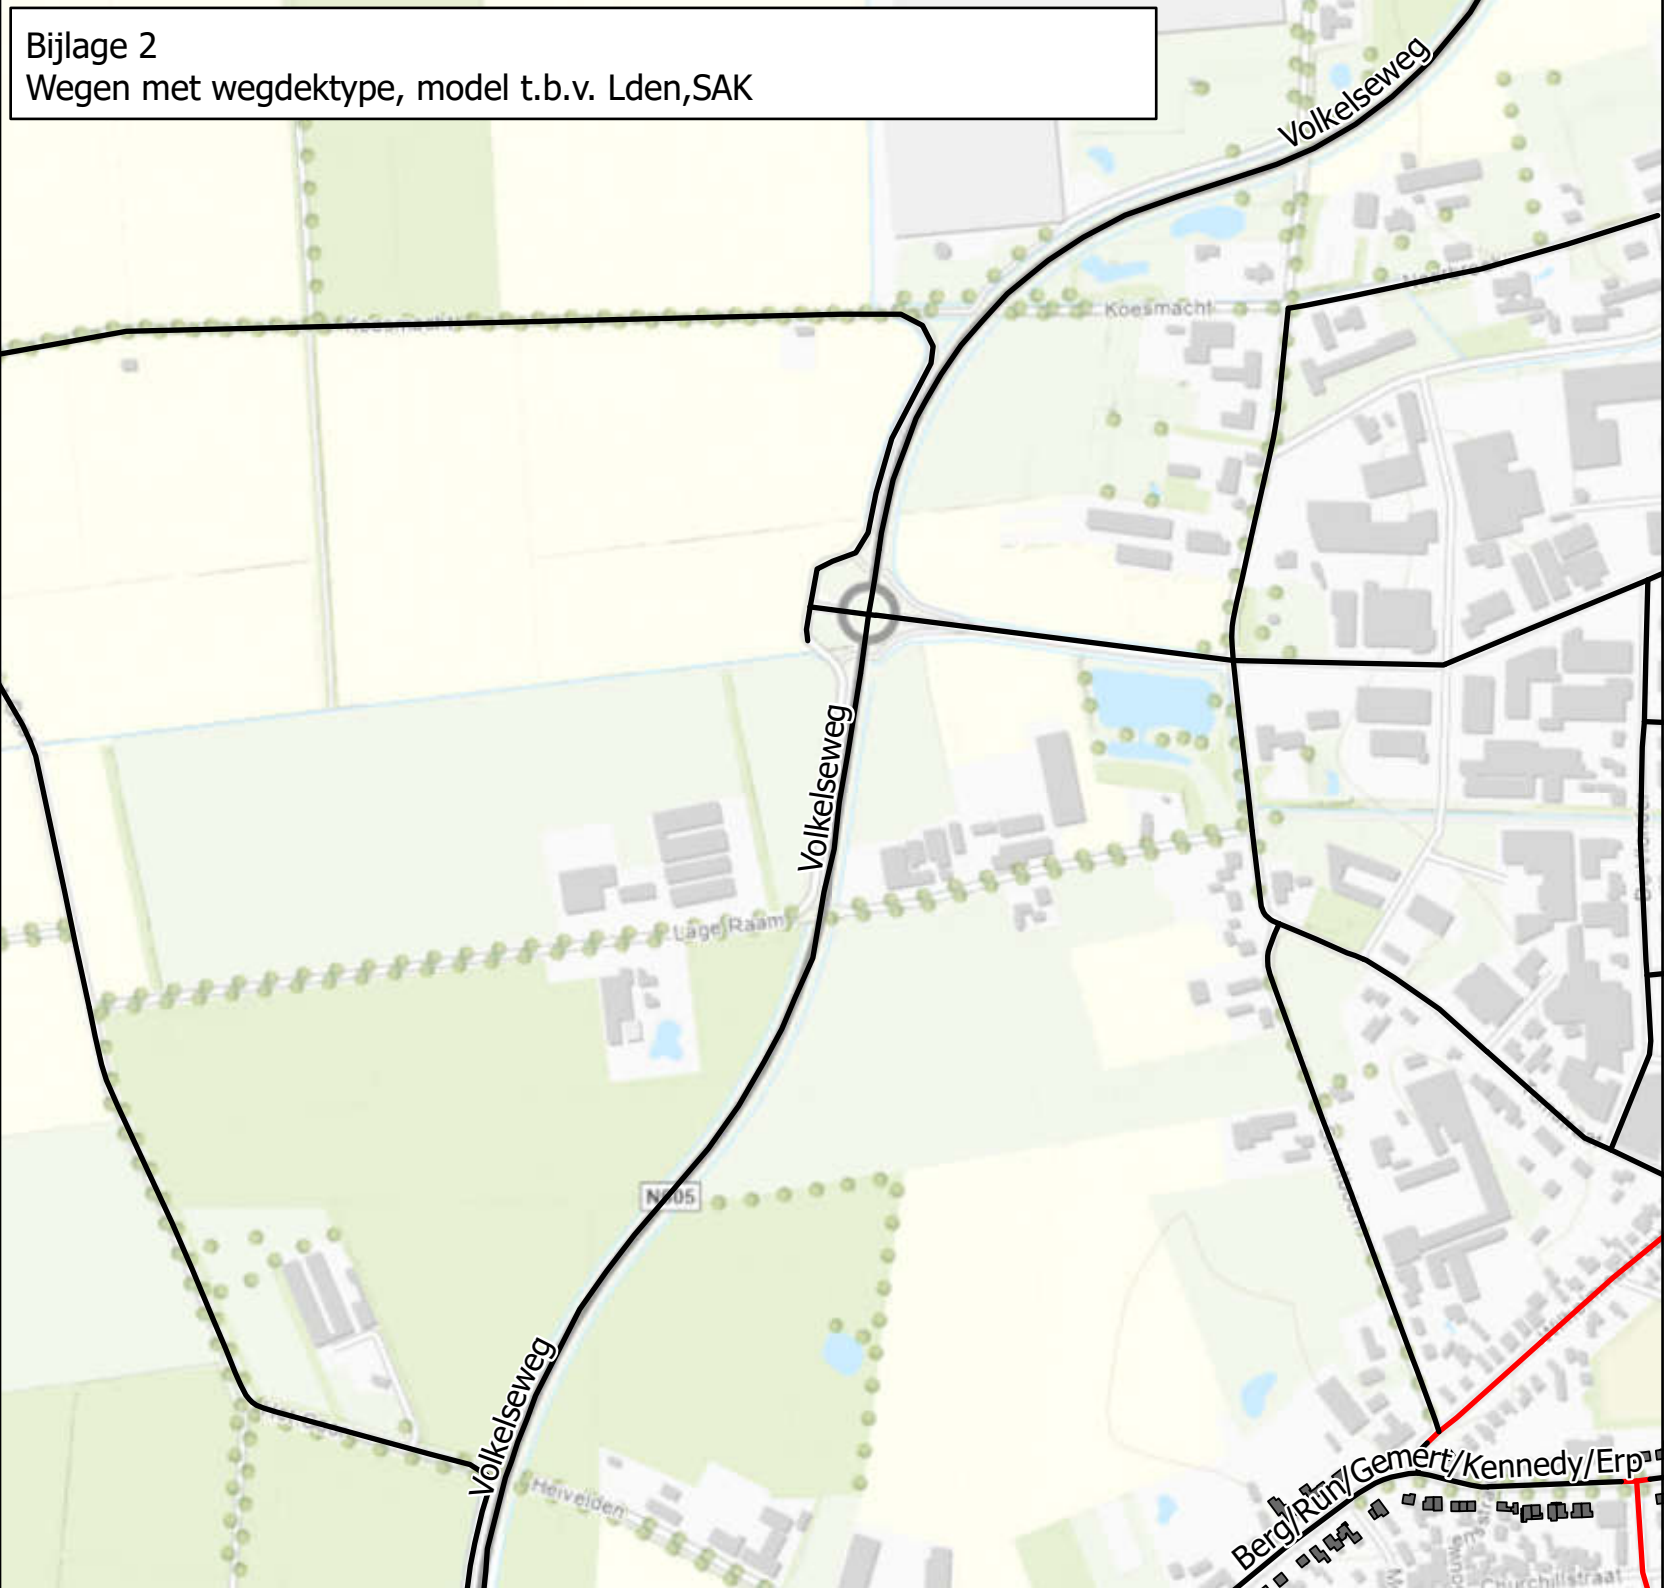

Legenda

Saneringsobject

wegen, wegdektype


Elementenverharding in keperverband

Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

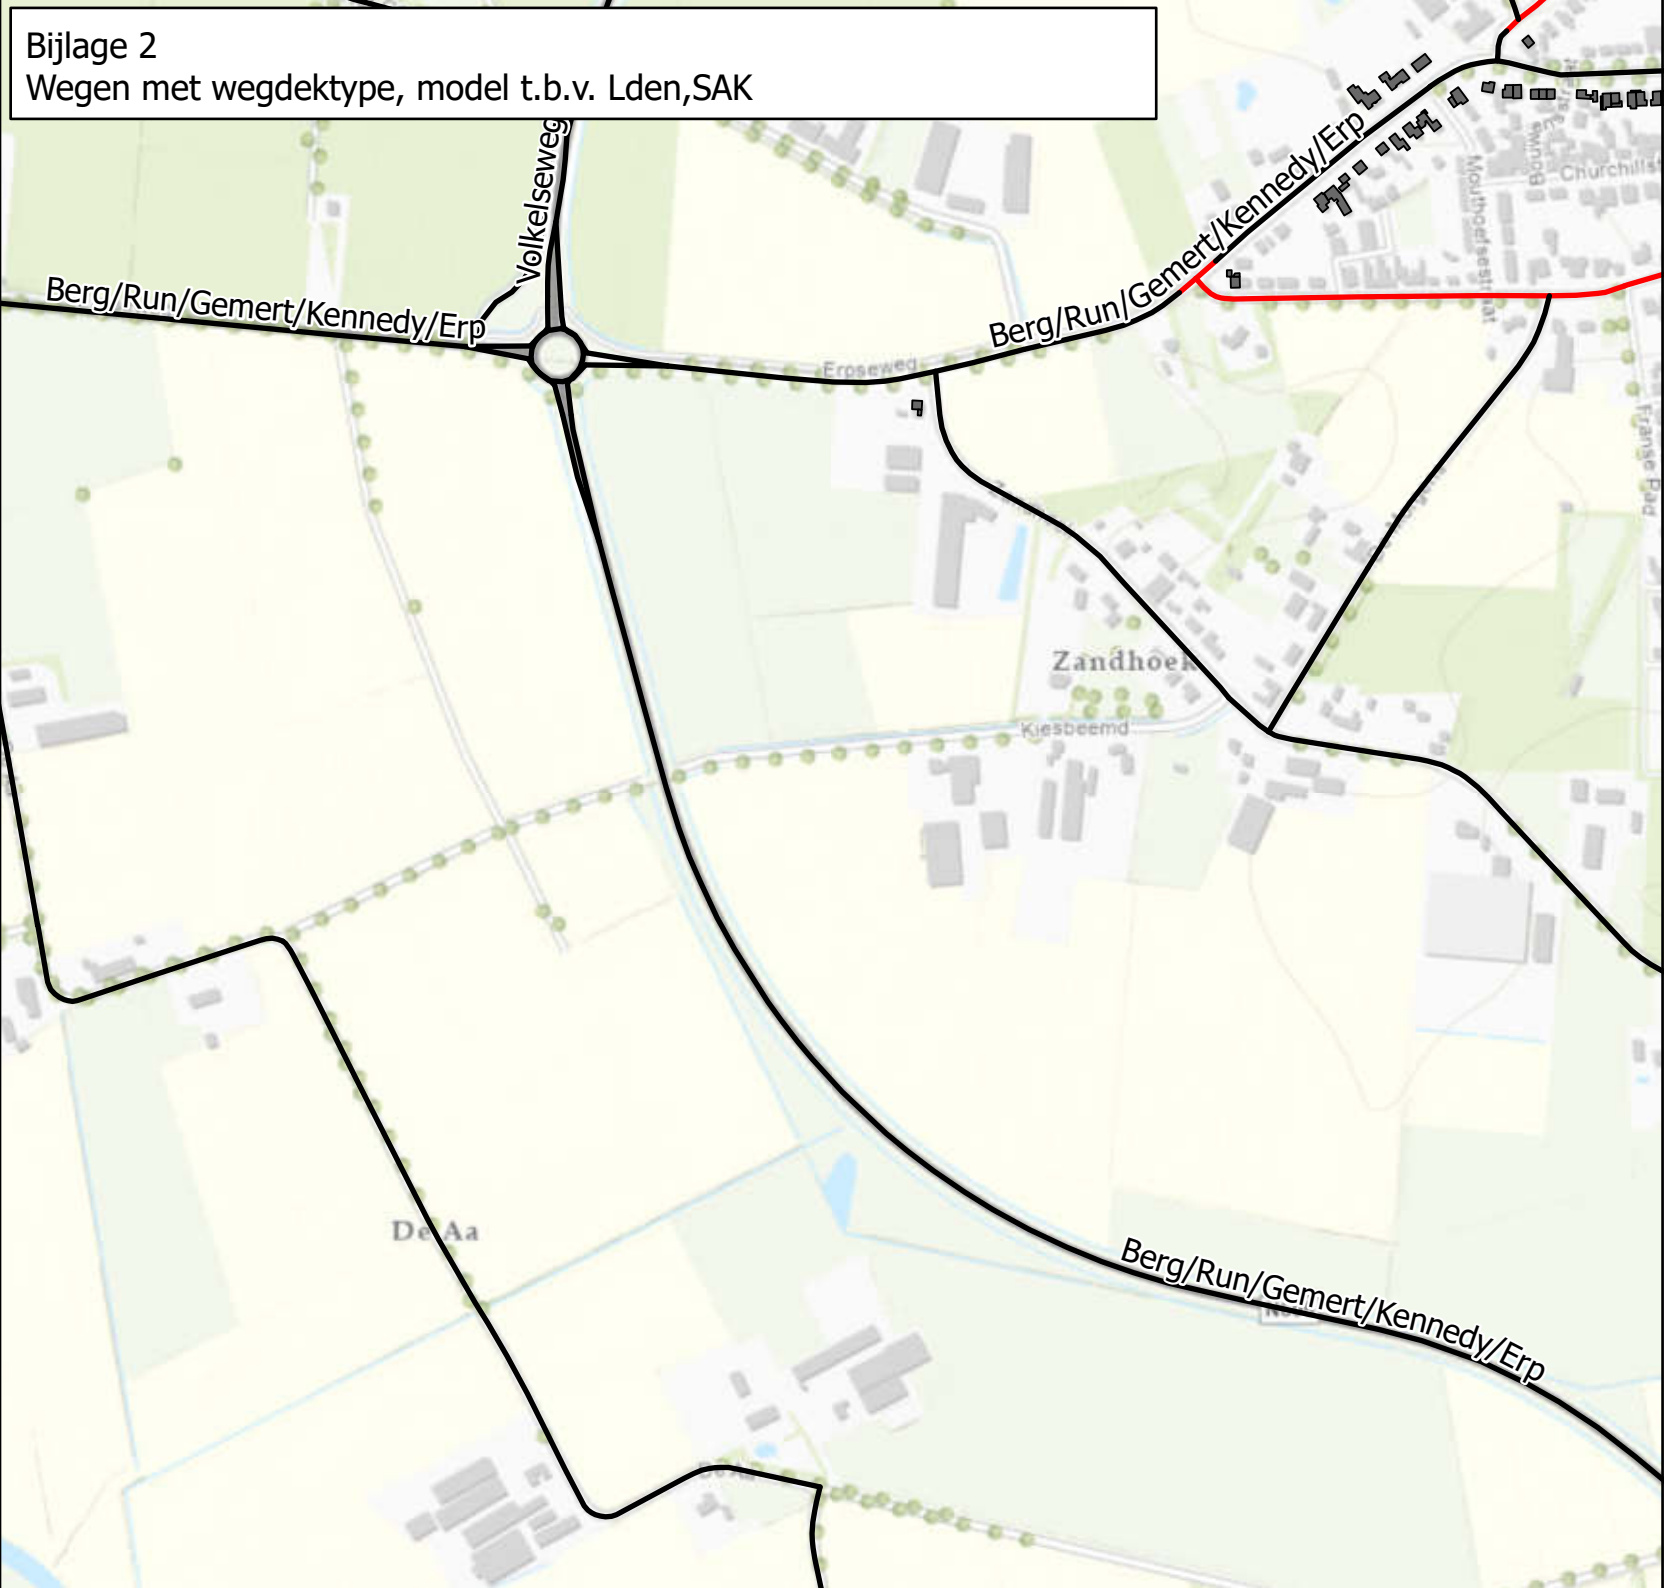

Legenda


- Saneringsobject

wegen, wegdektype


- Elementenverharding in keperverband
- Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

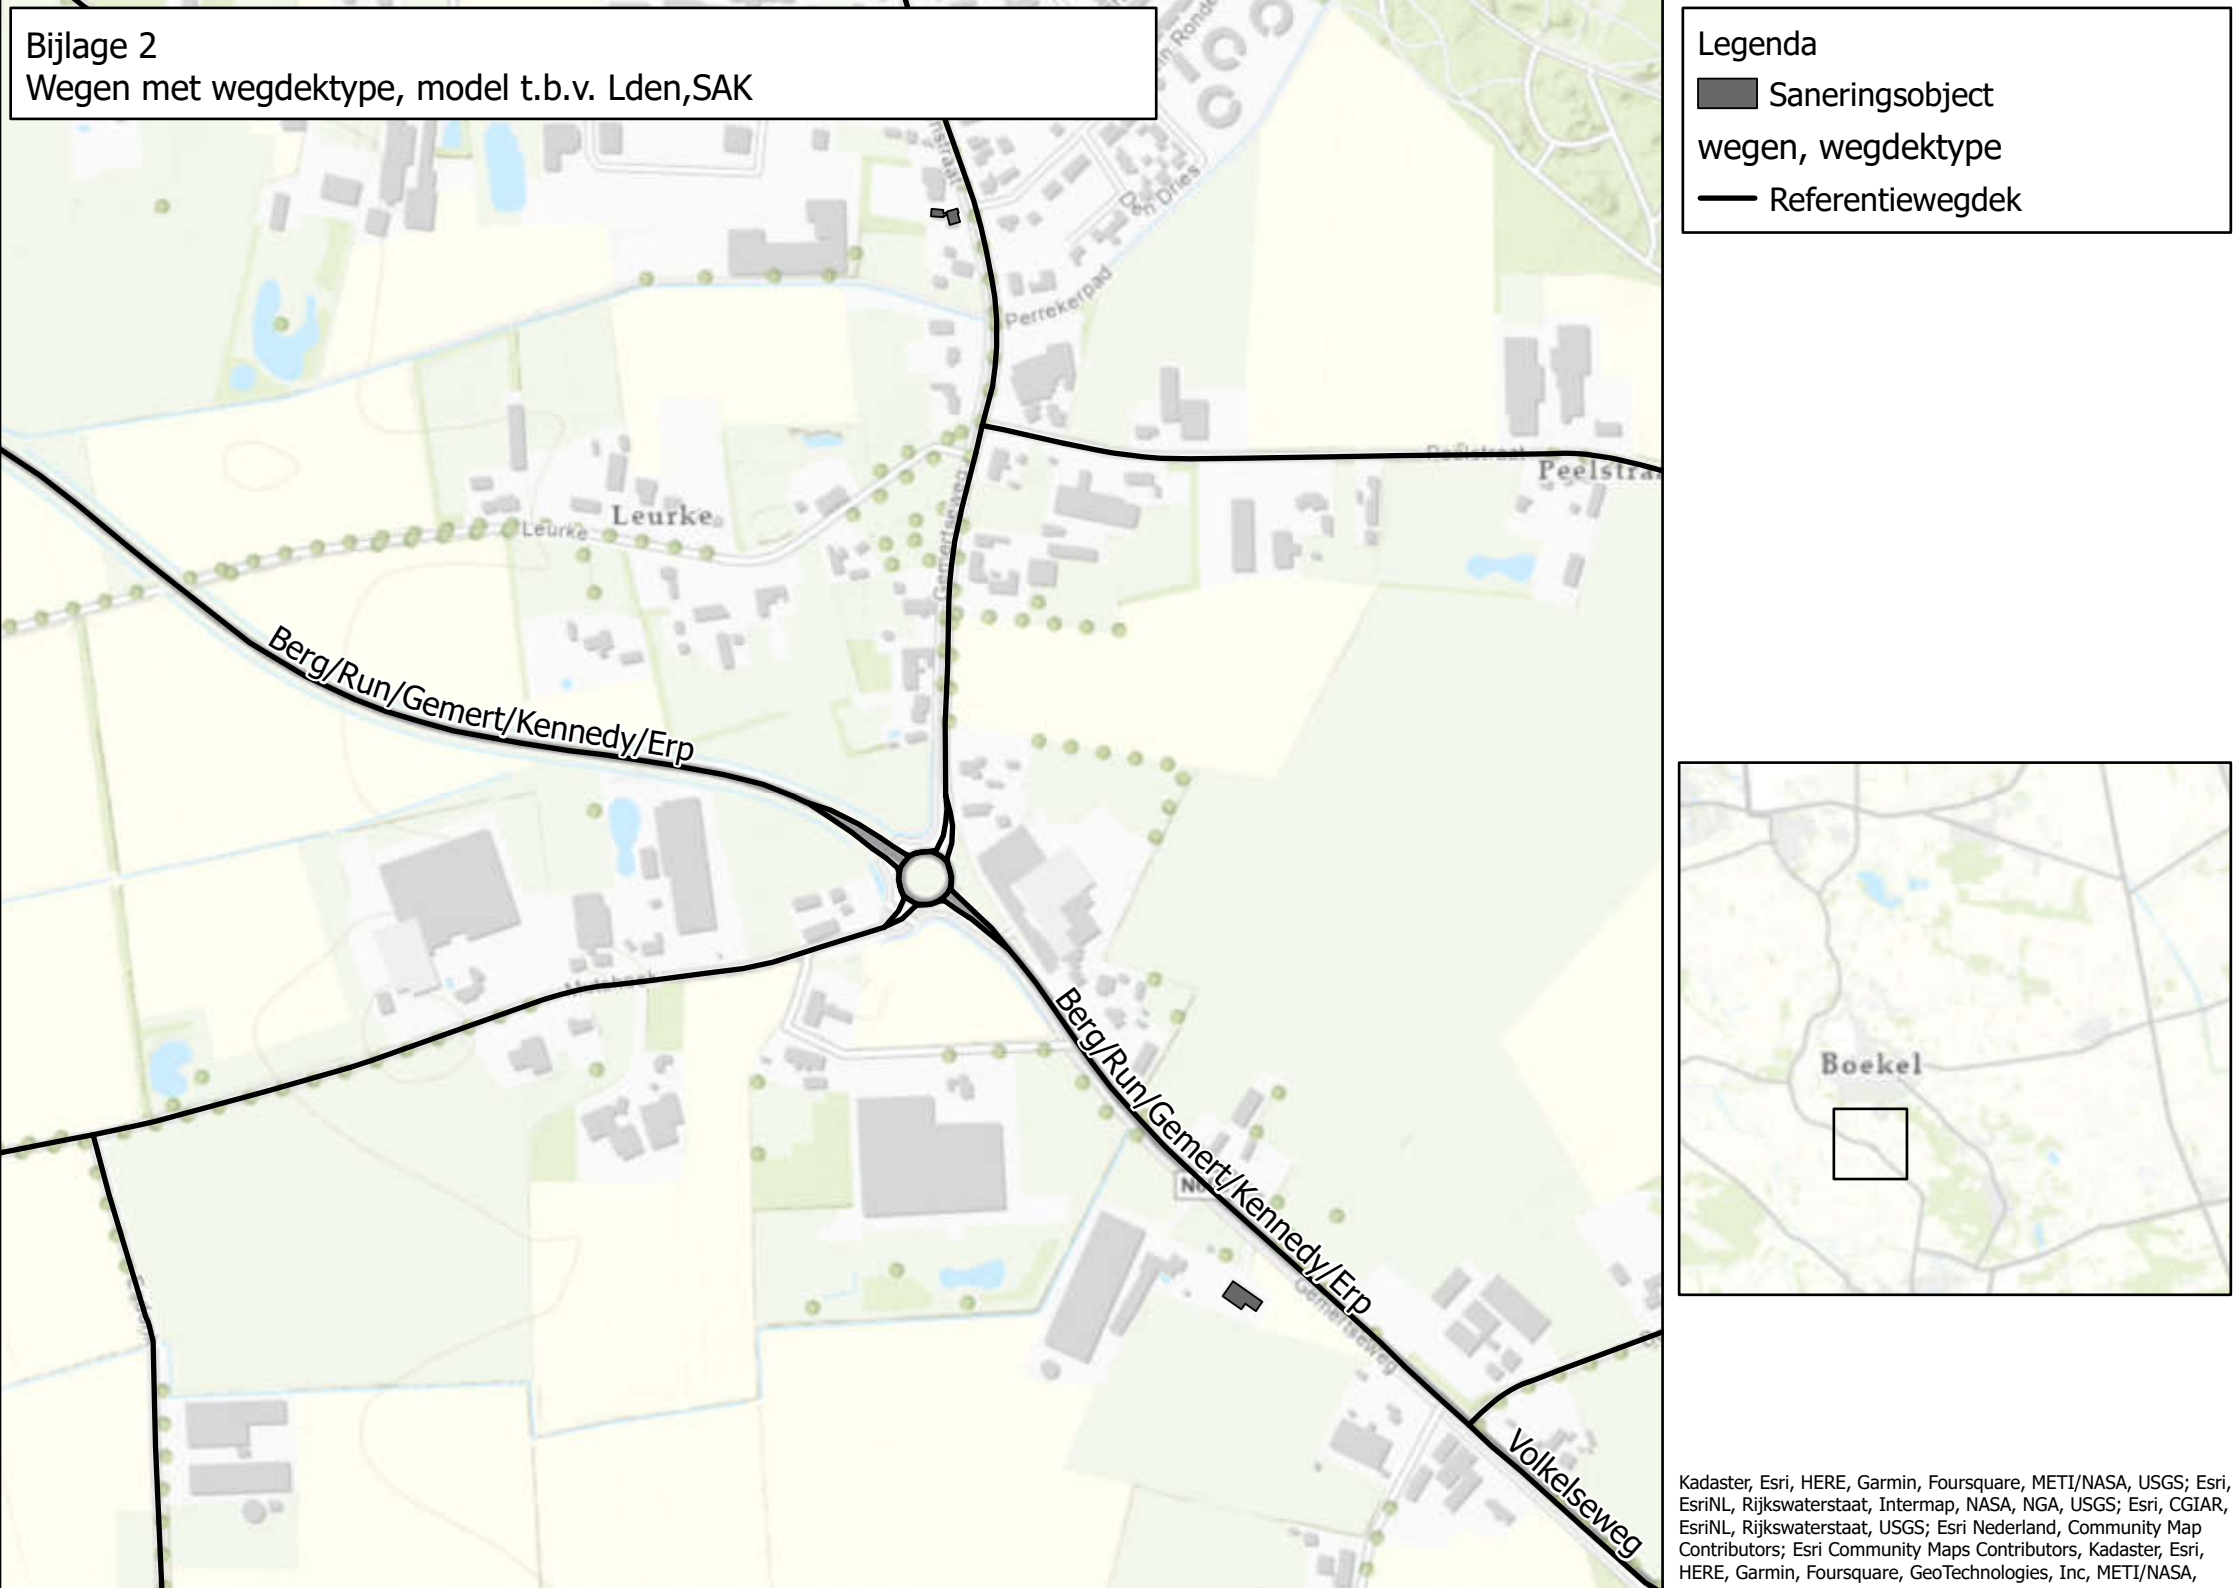
Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK
Legenda
Saneringsobject
wegen, wegdektype
Referentiewegdek
Leurke
Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp
Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp
Volkelseweg
Boekel
Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

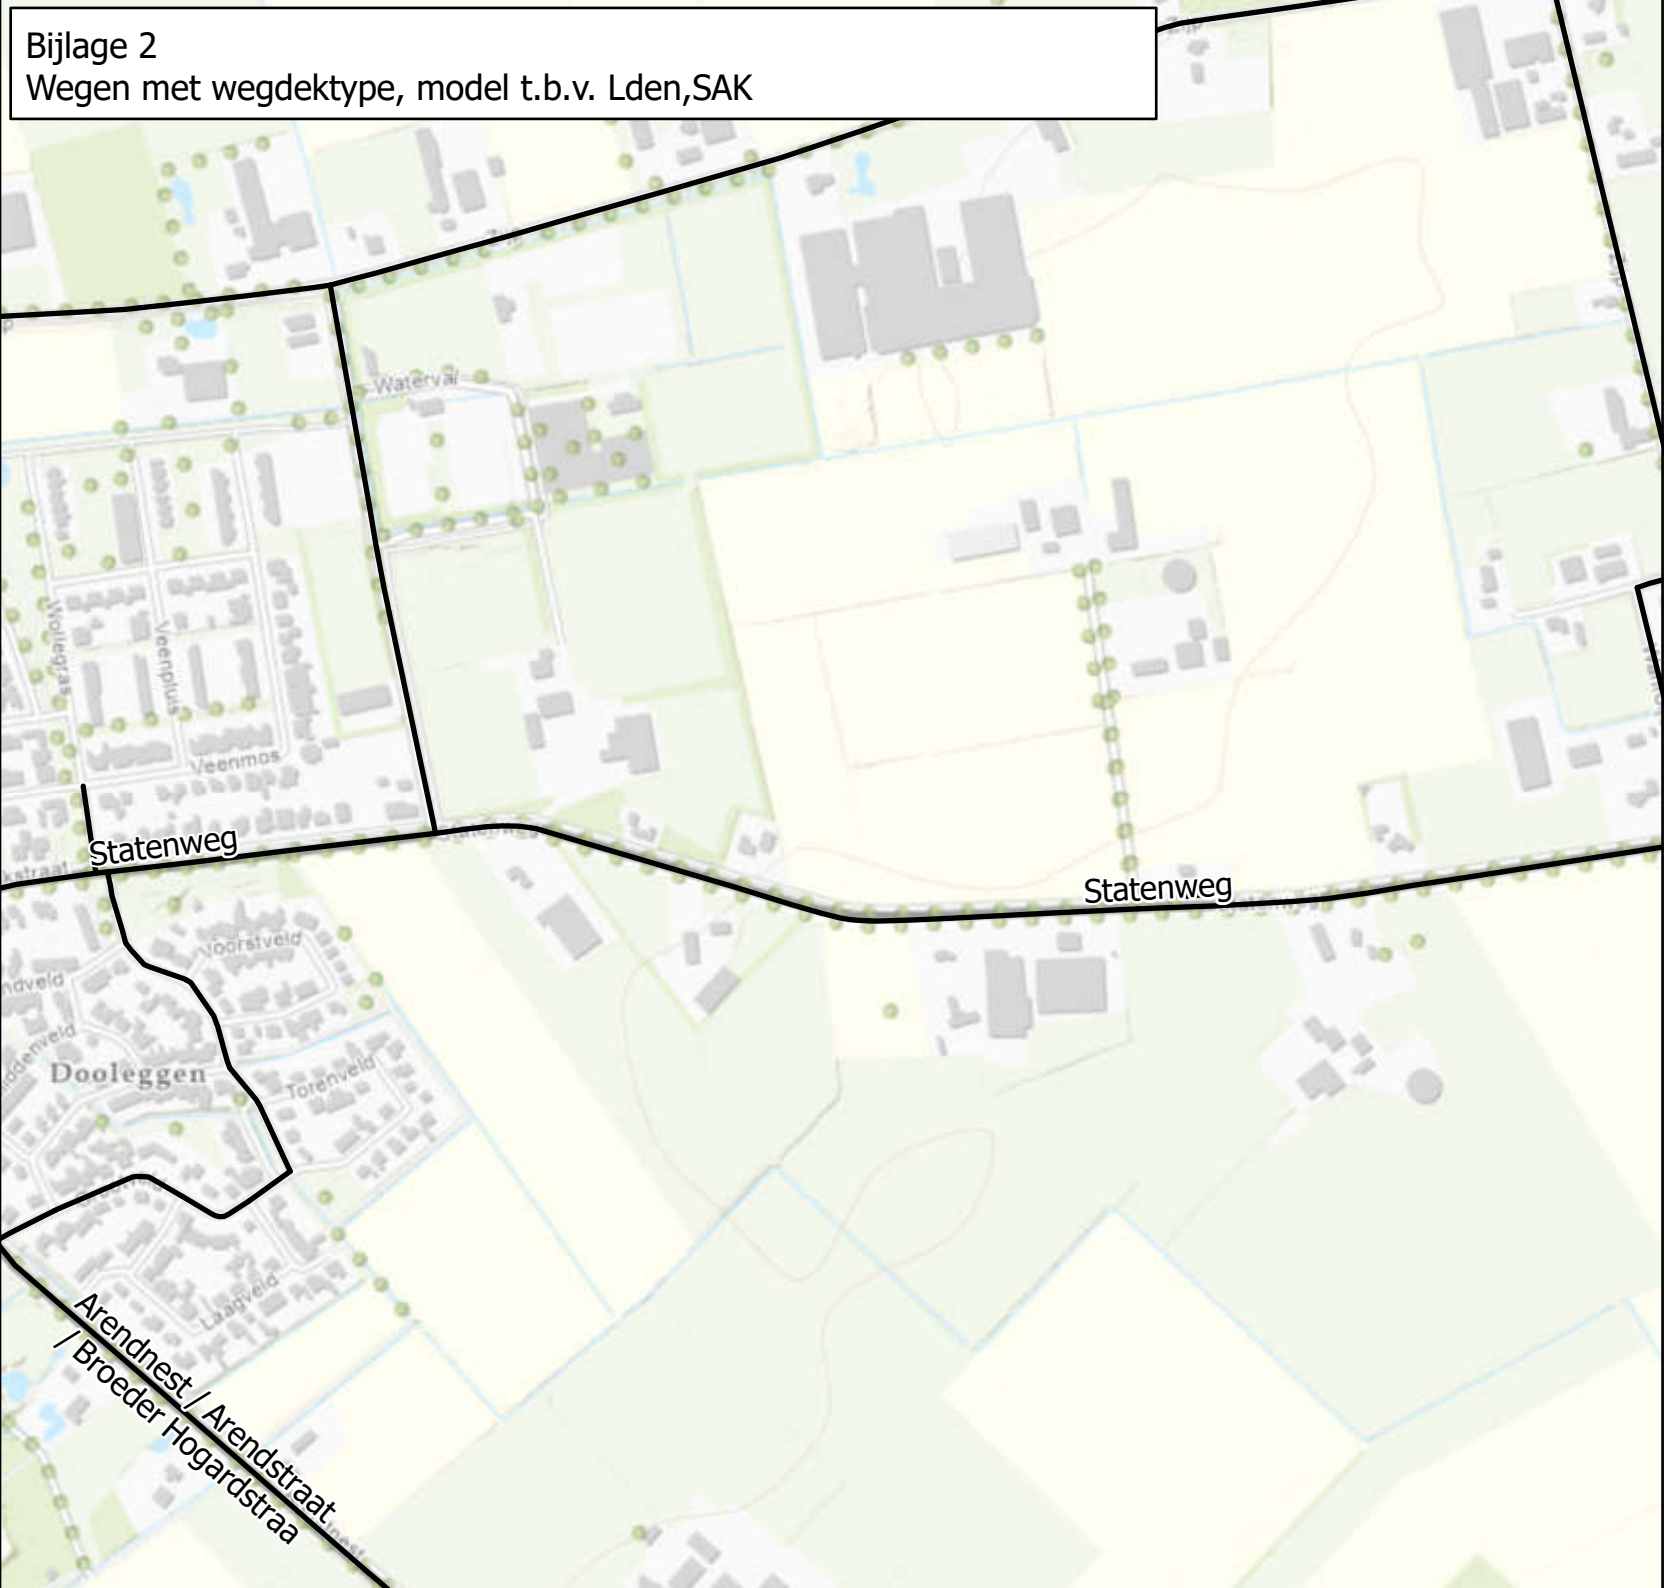

Legenda

Saneringsobject


wegen, wegdektype

Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

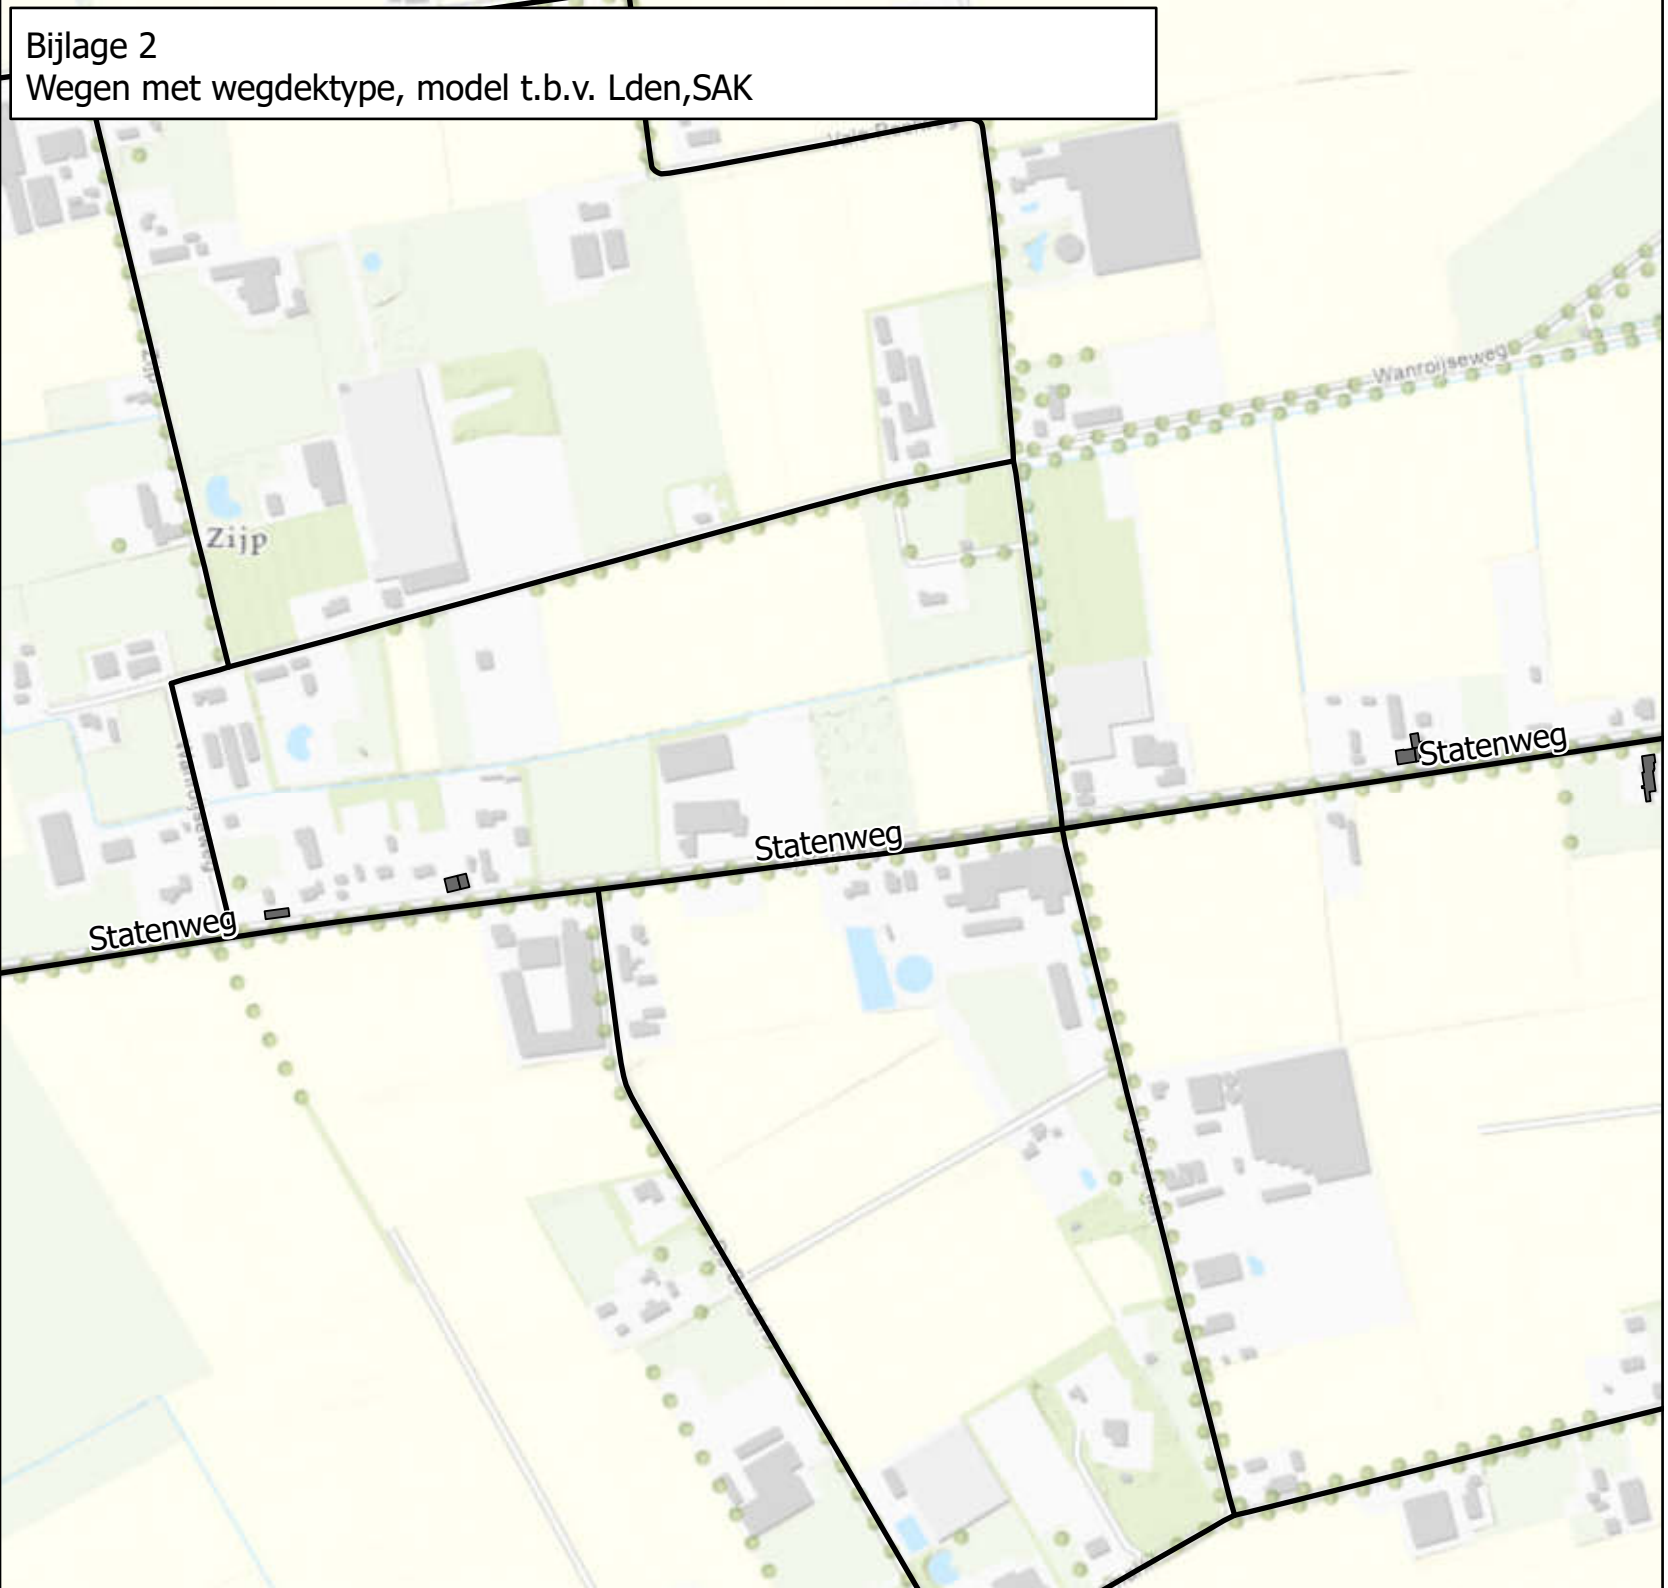


Legenda

Saneringsobject


wegen, wegdektype

Referentiewegdek

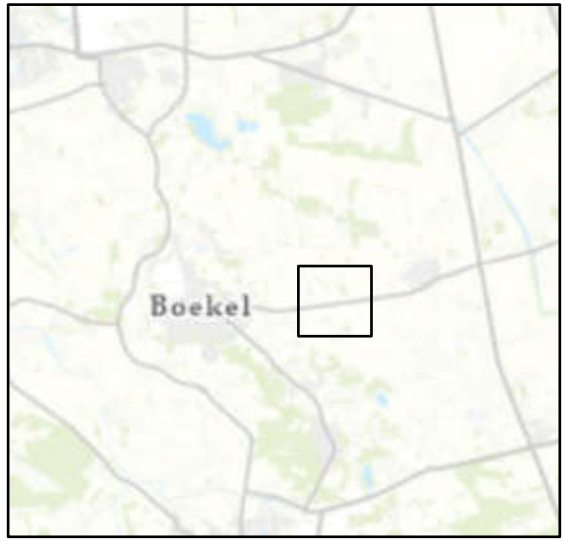

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

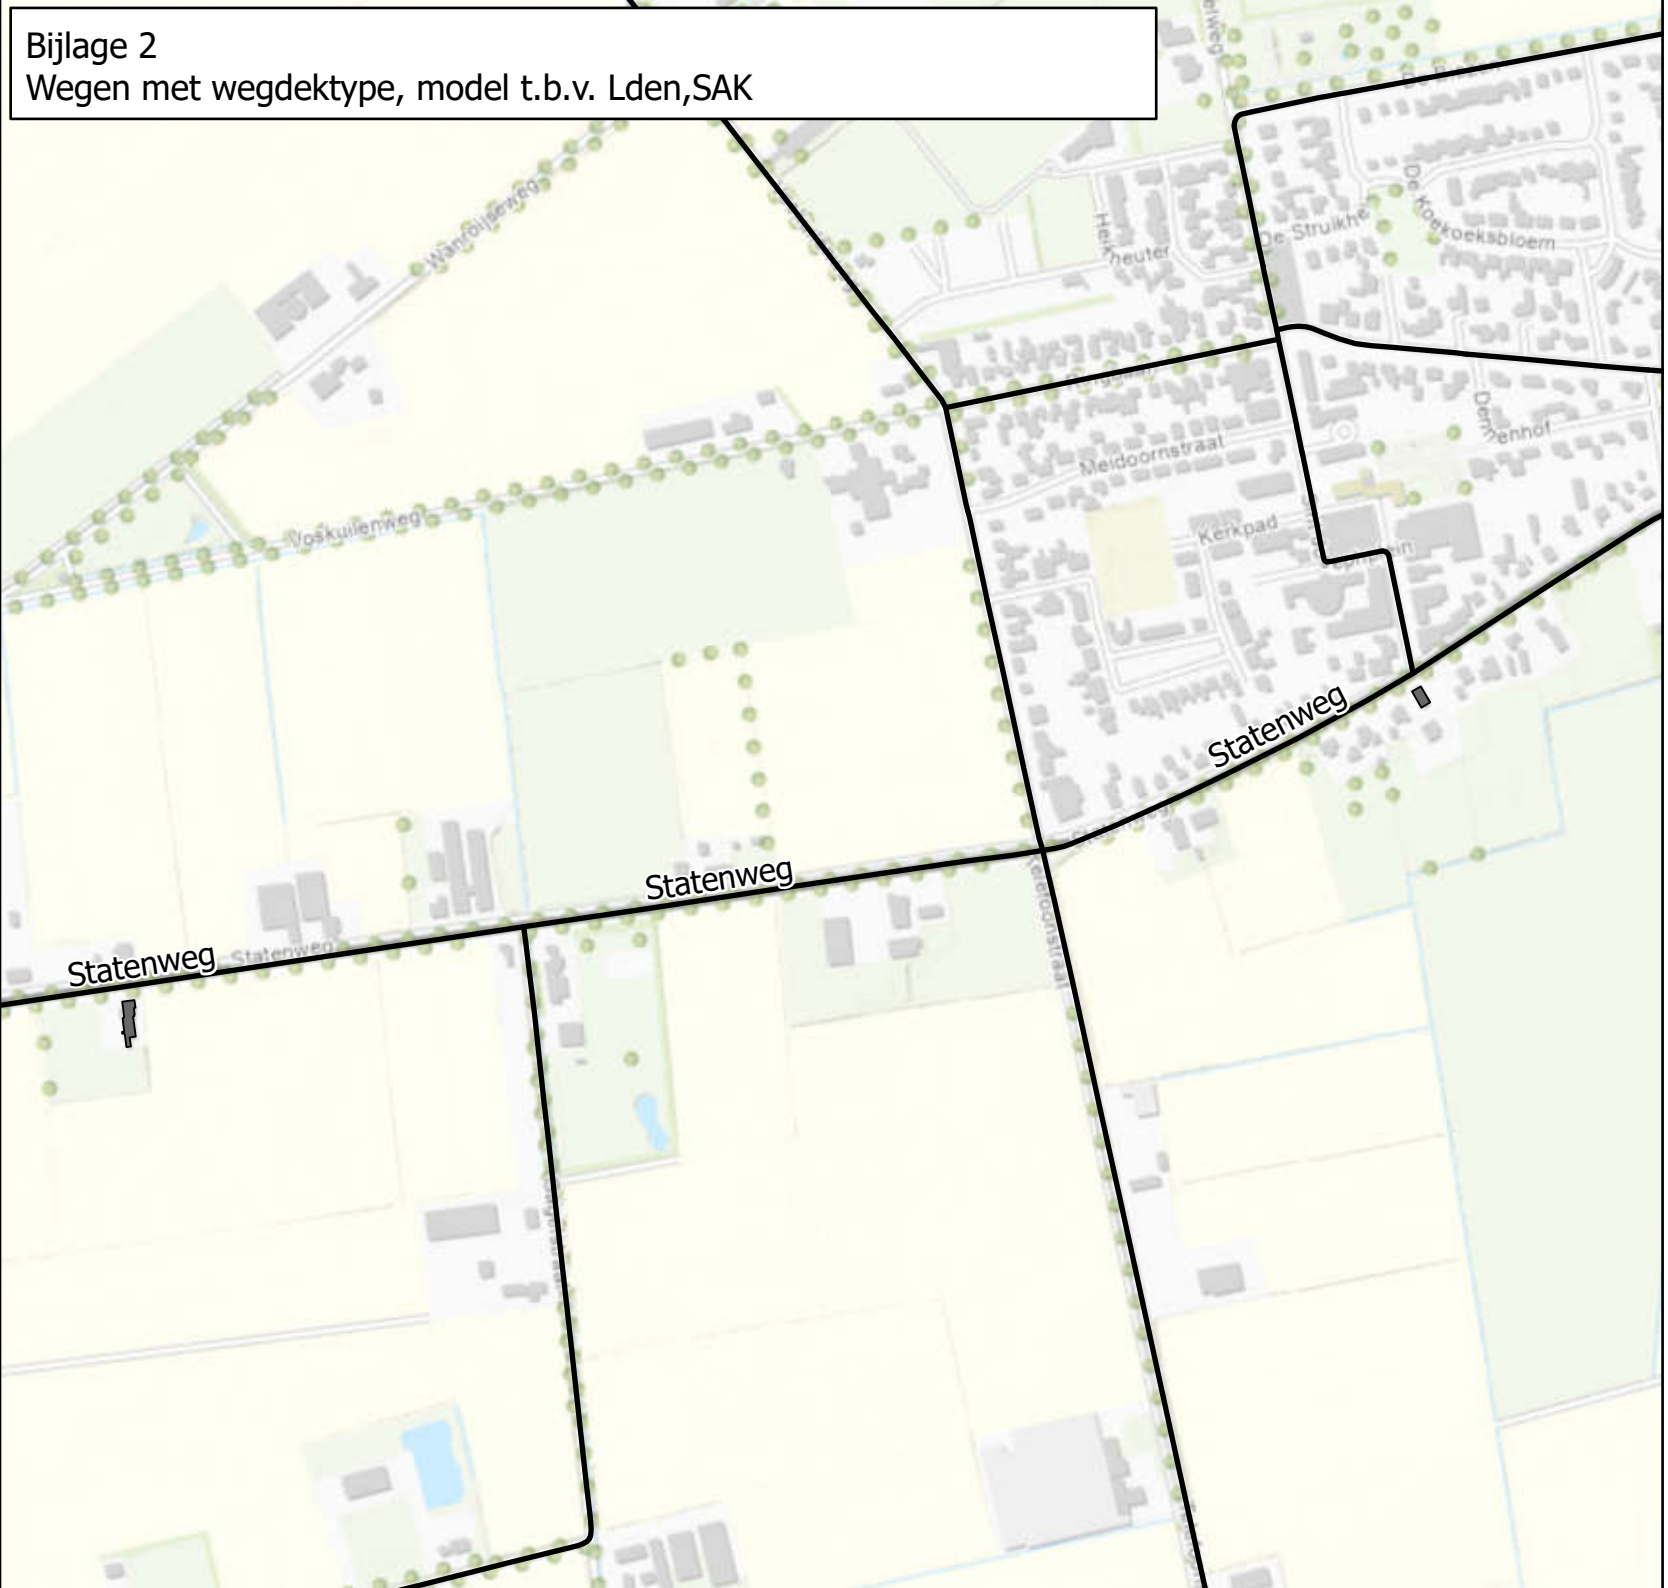

Legenda

Saneringsobject


wegen, wegdektype

Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

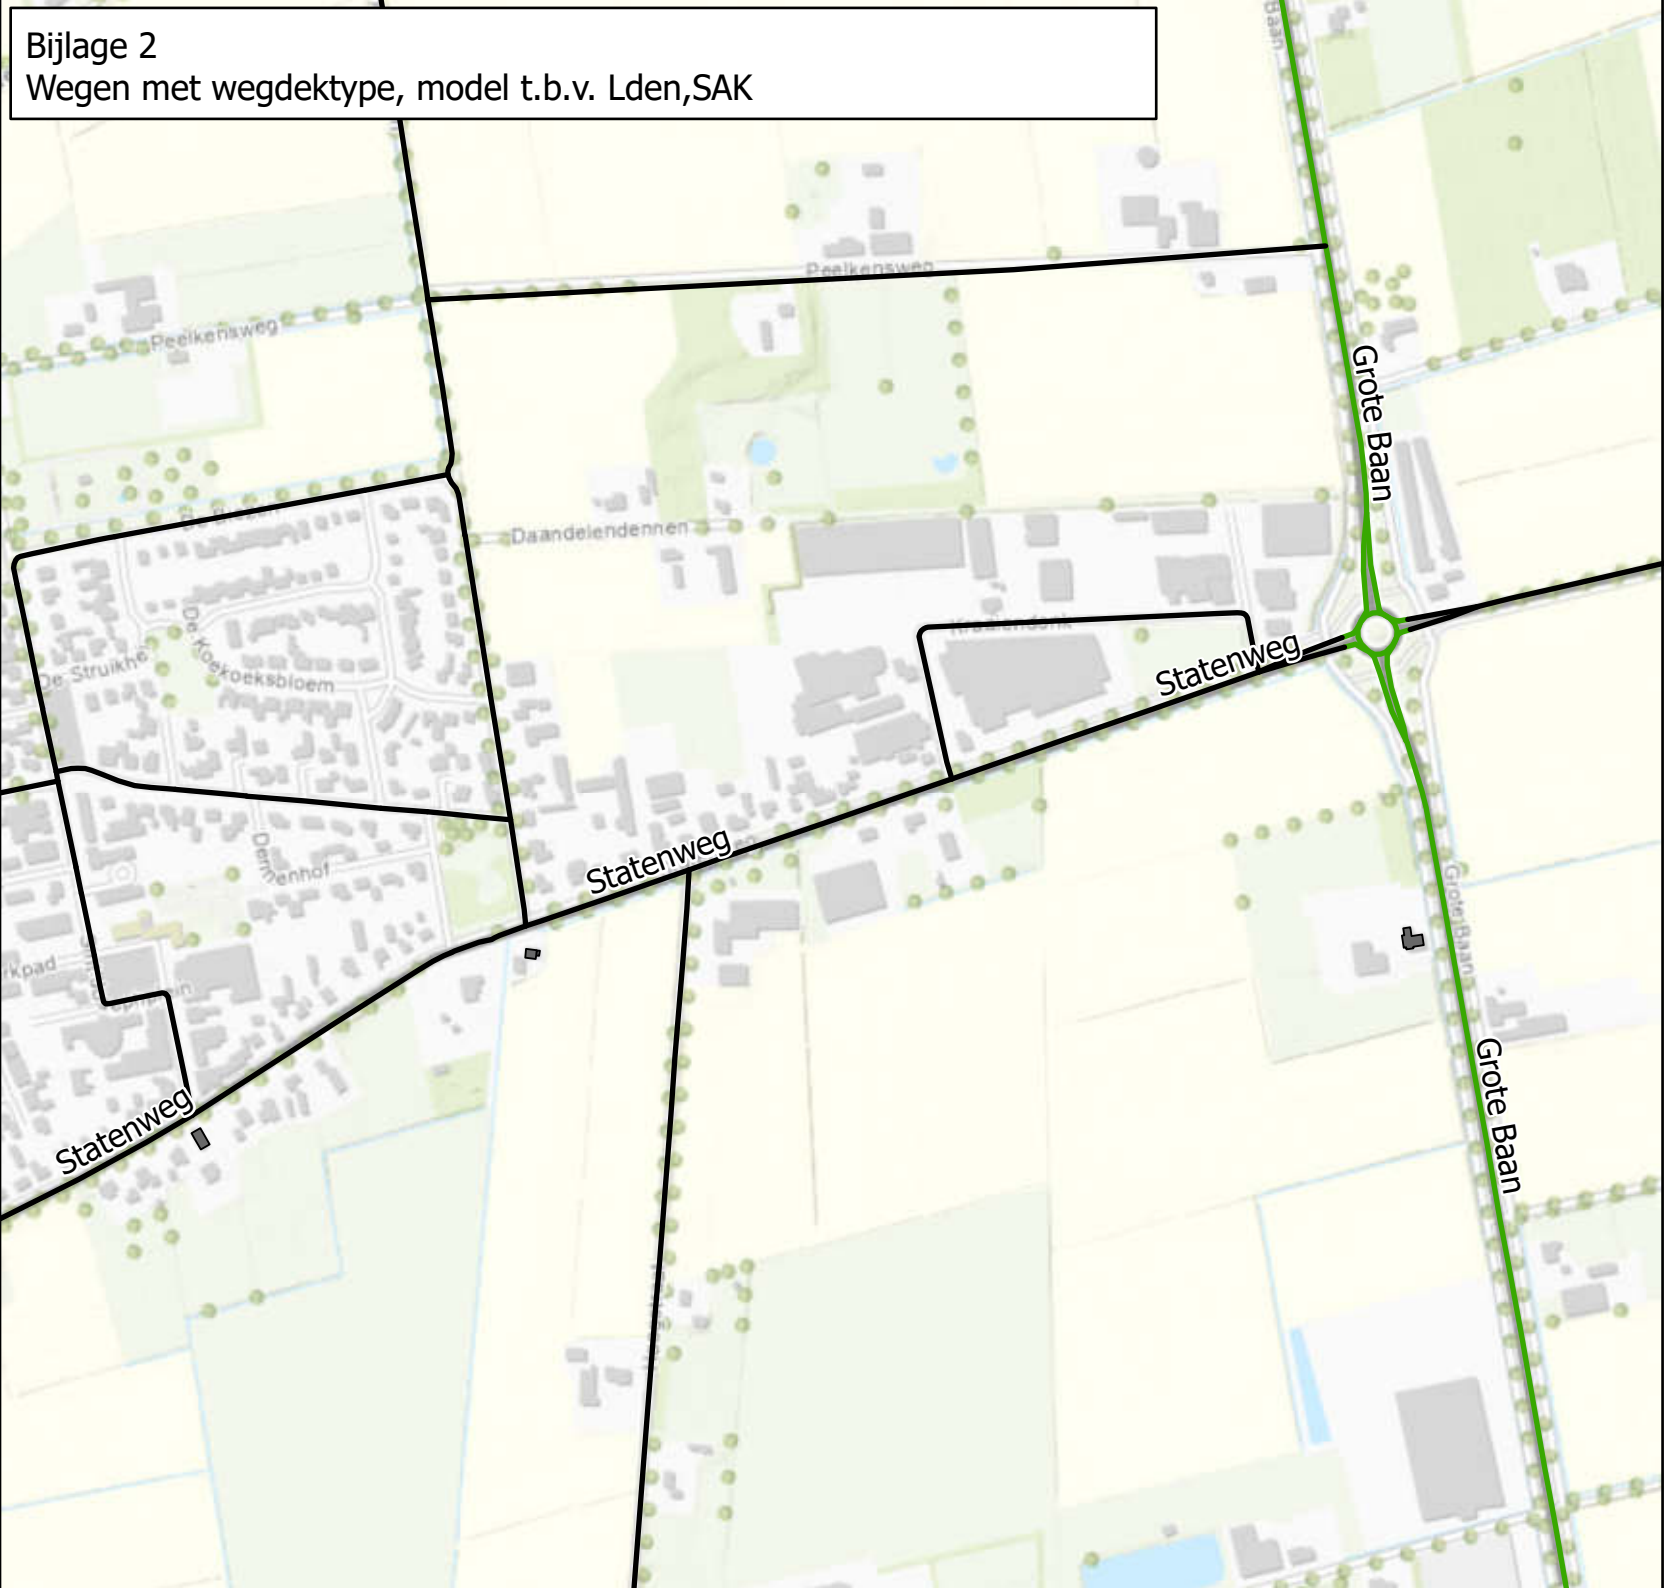

Legenda

Saneringsobject

wegen, wegdektype


Uitgeborsteld beton

Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

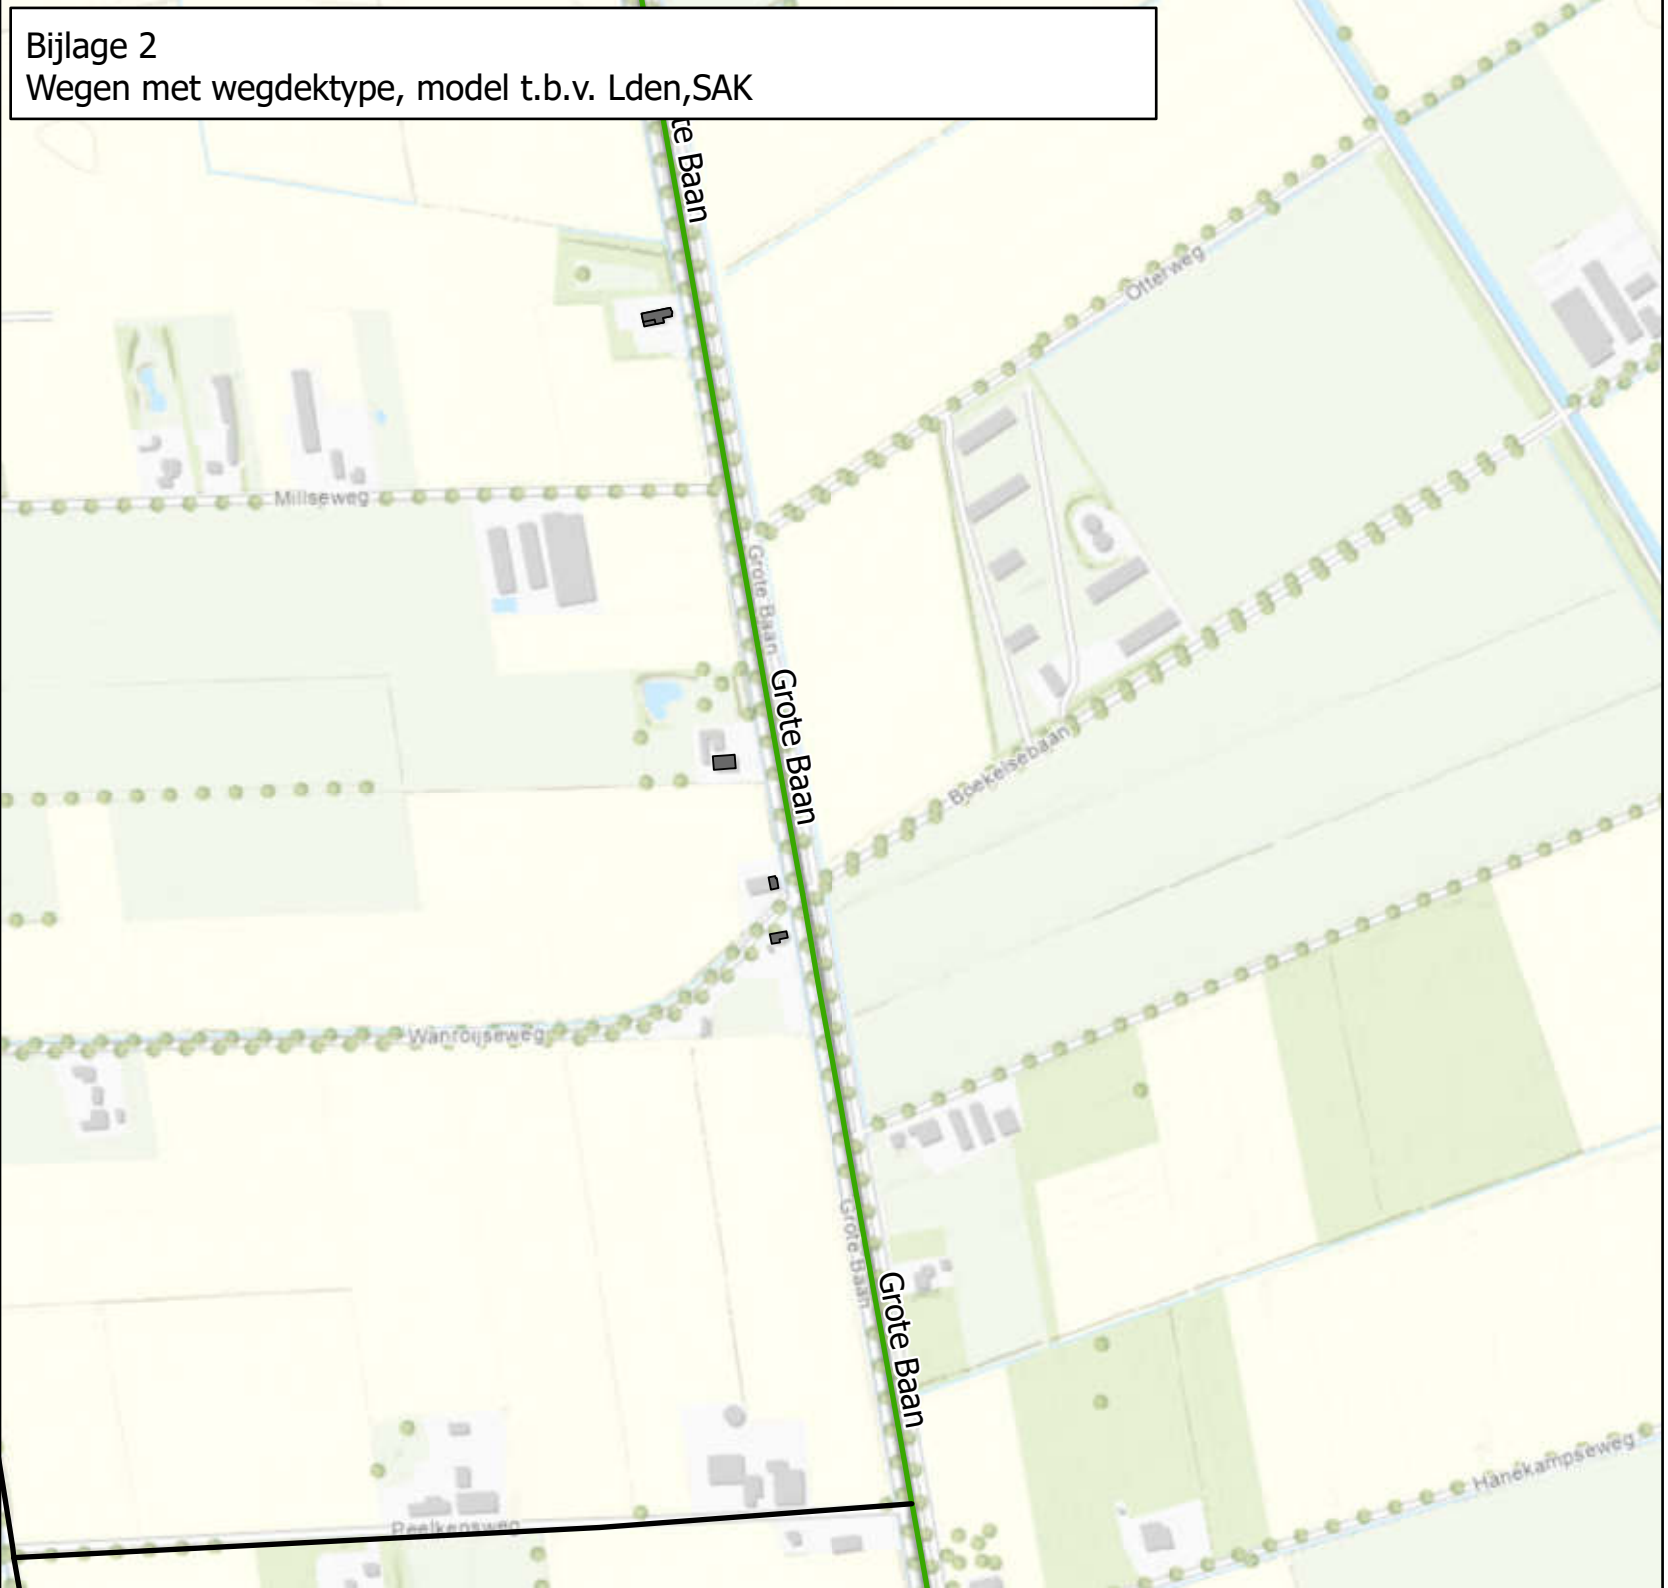

Legenda

Saneringsobject

wegen, wegdektype


Uitgeborsteld beton

Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Wegen met wegdektype, model t.b.v. Lden,SAK

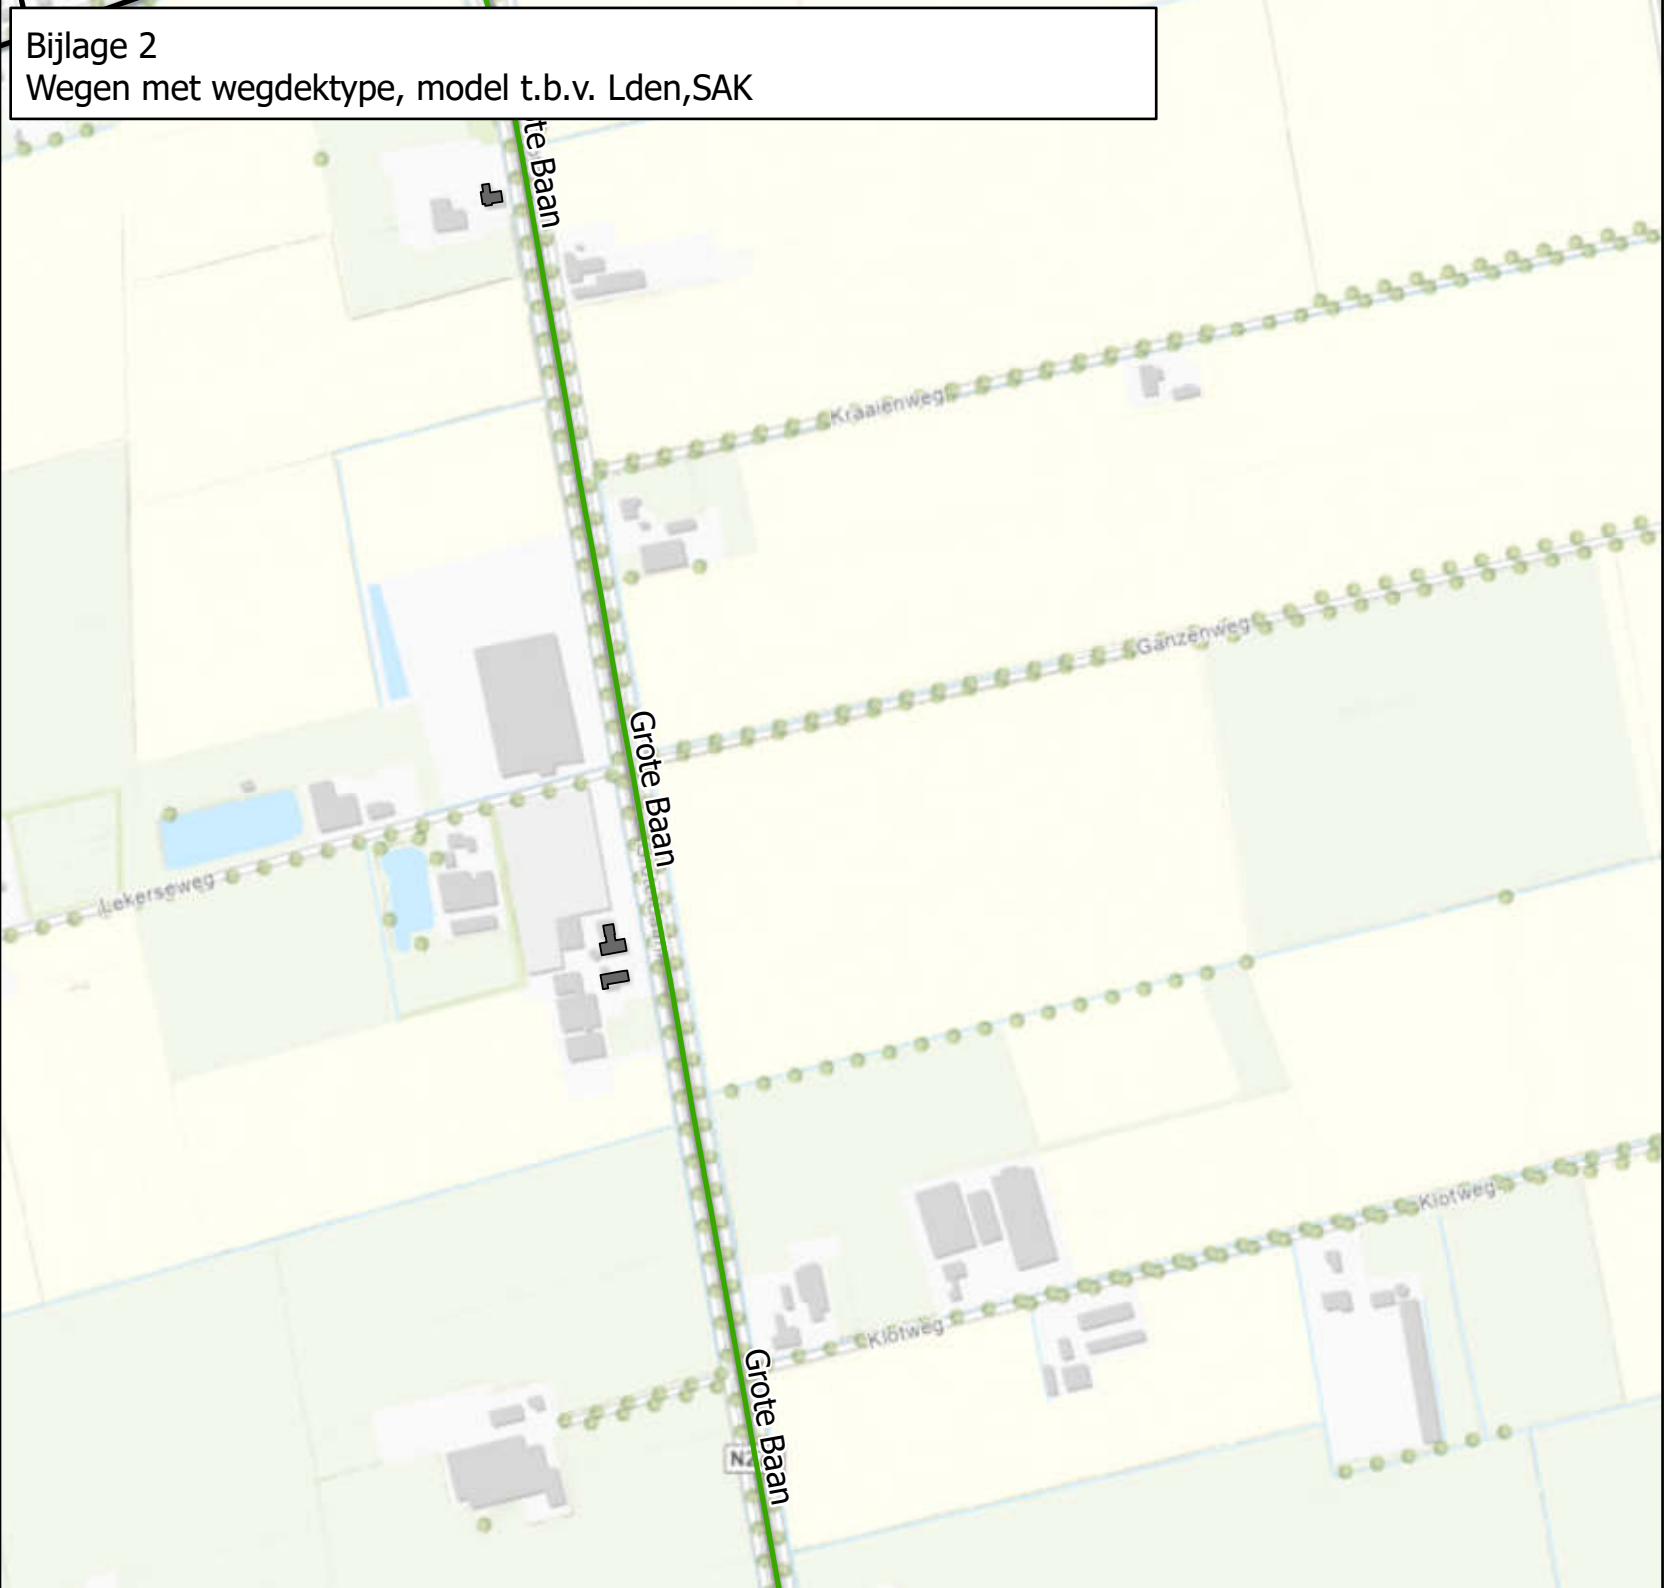

Legenda

Saneringsobject

wegen, wegdektype

Uitgeborsteld beton

Referentiewegdek



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174395,00	402921,58	173839,76	402341,17	850,82	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174414,09	402993,68	174406,76	402967,96	26,74	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688819	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174345,81	403720,67	174464,02	403128,66	616,06	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174442,77	403035,50	174426,43	402988,83	63,04	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688819	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174464,02	403128,66	174445,41	403072,17	59,49	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688819	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174464,02	403128,66	174452,15	403070,11	59,94	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174426,43	402988,85	174415,83	402964,06	26,96	W0	Referentiewegdek	80	80	80
54510	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174246,14	403907,22	174245,99	404335,40	434,13	W0	Referentiewegdek	80	80	80
54509	Brabantstraat_N605	Volkelseweg	174063,70	404900,28	174245,99	404335,40	598,85	W0	Referentiewegdek	80	80	80
9093	Gemertseweg_N605	Volkelseweg	175578,36	399617,53	175741,00	399476,00	215,85	W0	Referentiewegdek	80	80	80
64202	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174246,14	403907,22	174345,81	403720,67	211,52	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173510,87	401293,59	173507,49	401341,68	59,39	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173494,49	401340,27	173500,27	401292,21	61,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174433,72	403037,90	174414,09	402993,68	60,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173507,50	401341,64	173505,18	401367,17	25,66	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173505,18	401367,17	173501,43	401429,36	62,30	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173494,37	401366,72	173501,43	401429,36	63,26	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173506,90	401267,49	173537,85	401159,76	112,19	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173824,40	402237,38	173831,01	402286,91	49,97	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688819	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174445,41	403072,17	174433,72	403037,90	36,21	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688819	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174452,15	403070,11	174442,77	403035,50	35,86	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173839,76	402341,17	173831,19	402286,88	54,96	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173510,87	401293,59	173514,20	401266,86	26,93	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173494,49	401340,27	173494,37	401366,72	26,45	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688817	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173501,43	401429,36	173824,40	402237,38	888,72	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173500,23	401292,38	173506,90	401267,49	25,76	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	173514,20	401266,86	173537,85	401159,75	109,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174406,76	402967,96	174395,03	402921,64	47,85	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688808	Volkelseweg_N605	Volkelseweg	174415,83	402964,06	174395,00	402921,58	47,45	W0	Referentiewegdek	80	80	80
672379	Grote Baan_N277	Statenweg	180373,37	402481,99	180411,57	402492,48	47,68	W5	Uitgebersteld beton	30	30	30
64502	Statenweg	Statenweg	179677,82	402235,96	179615,05	402213,67	66,79	W0	Referentiewegdek	50	50	50
292462711	Statenweg	Statenweg	176202,27	401643,60	176429,02	401581,62	235,48	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292462712	Statenweg	Statenweg	176655,01	401591,67	176429,02	401581,62	226,25	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38147	Rutger van Herpenstraat	Statenweg	175402,62	401497,56	175159,00	401563,00	252,26	W0	Referentiewegdek	50	50	50
39766	Statenweg	Statenweg	177127,49	401648,62	176655,01	401591,67	476,46	W0	Referentiewegdek	60	60	60
50968	De Quayweg	Statenweg	180411,56	402492,48	180420,51	402494,10	9,10	W5	Uitgebersteld beton	80	80	80
64501	Statenweg	Statenweg	179397,50	402076,94	179615,05	402213,67	257,08	W0	Referentiewegdek	50	50	50
35337	Statenweg	Statenweg	180294,23	402449,82	180363,81	402478,34	75,22	W0	Referentiewegdek	50	50	50
35337	Statenweg	Statenweg	180363,81	402478,34	180373,41	402482,01	10,28	W5	Uitgebersteld beton	50	50	50
35337	Statenweg	Statenweg	180366,66	402470,53	180375,40	402472,95	9,08	W5	Uitgebersteld beton	50	50	50
50968	De Quayweg	Statenweg	180420,51	402494,10	180478,05	402504,56	58,48	W0	Referentiewegdek	80	80	80
50968	De Quayweg	Statenweg	180422,58	402485,54	180478,13	402504,58	58,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80
35337	Statenweg	Statenweg	180375,40	402472,95	180413,65	402482,72	49,11	W5	Uitgebersteld beton	30	30	30
50968	De Quayweg	Statenweg	180478,13	402504,58	181349,00	402705,00	893,64	W0	Referentiewegdek	80	80	80
50968	De Quayweg	Statenweg	180413,65	402482,72	180422,58	402485,54	9,36	W5	Uitgebersteld beton	80	80	80
63281	Rutger van Herpenstraat	Statenweg	174918,53	401591,60	174960,96	401587,64	42,62	W0	Referentiewegdek	50	50	50
38146	Rutger van Herpenstraat	Statenweg	175063,00	401580,00	175159,00	401563,00	97,72	W0	Referentiewegdek	50	50	50
20950	Statenweg	Statenweg	179006,12	401916,72	178649,65	401863,75	360,39	W0	Referentiewegdek	60	60	60
20978	Statenweg	Statenweg	180036,02	402359,72	179815,03	402283,18	233,87	W0	Referentiewegdek	50	50	50
21191	Statenweg	Statenweg	179086,08	401927,87	179397,50	402076,94	346,23	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22390	Donkstraat	Statenweg	175779,12	401621,79	175788,88	401622,70	9,80	W0	Referentiewegdek	50	50	50
5550	Donkstraat	Statenweg	175498,97	401528,75	175779,12	401621,79	297,58	W0	Referentiewegdek	50	50	50
7877	Donkstraat	Statenweg	175498,97	401528,75	175444,31	401497,01	63,34	W0	Referentiewegdek	50	50	50
10195	Statenweg	Statenweg	179006,12	401916,72	179086,08	401927,87	80,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
12547	Statenweg	Statenweg	180294,13	402449,66	180036,02	402359,72	273,33	W0	Referentiewegdek	50	50	50

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
688808	80	80	80	80	80	80	5388,56	305,46	196,64	28,07	30,62	10,22	2,72	19,56	6,53	2,62	110,72	108,10	100,67
688808	80	80	80	80	80	80	2694,28	152,73	98,32	14,04	15,31	5,11	1,36	9,78	3,26	1,31	107,71	105,09	97,66
688819	80	80	80	80	80	80	8565,16	485,42	312,52	44,61	48,73	16,25	4,33	31,15	10,38	4,16	112,74	110,11	102,68
688808	30	30	30	30	30	30	3489,43	197,81	127,33	18,18	19,83	6,62	1,76	12,67	4,23	1,69	104,86	101,45	95,07
688819	80	80	80	80	80	80	4282,58	242,71	156,26	22,30	24,36	8,12	2,17	15,57	5,19	2,08	109,73	107,10	99,67
688819	80	80	80	80	80	80	4282,58	242,71	156,26	22,30	24,36	8,12	2,17	15,57	5,19	2,08	109,73	107,10	99,67
688808	80	80	80	80	80	80	2694,28	152,73	98,32	14,04	15,31	5,11	1,36	9,78	3,26	1,31	107,71	105,09	97,66
54510	80	80	80	80	80	80	10333,46	596,19	383,06	55,01	51,69	17,23	4,62	33,03	11,02	4,44	113,44	110,88	103,38
54509	80	80	80	80	80	80	10333,46	596,19	383,06	55,01	51,69	17,23	4,62	33,03	11,02	4,44	113,44	110,88	103,38
9093	80	80	80	80	80	80	10073,83	596,51	383,85	54,44	40,50	13,52	3,58	25,85	8,65	3,44	113,17	110,72	103,00
64202	80	80	80	80	80	80	8943,31	507,33	326,50	46,62	50,59	16,89	4,50	32,35	10,80	4,32	112,92	110,29	102,87
688817	30	30	30	30	30	30	3594,94	211,12	135,68	19,56	15,52	5,18	1,39	9,91	3,30	1,34	104,38	101,18	94,56
688815	30	30	30	30	30	30	3594,94	211,95	136,31	19,33	15,02	5,00	1,32	9,60	3,19	1,27	104,31	101,14	94,41
688808	30	30	30	30	30	30	3489,43	197,81	127,33	18,18	19,83	6,62	1,76	12,67	4,23	1,69	104,86	101,45	95,07
688817	80	80	80	80	80	80	3293,44	193,41	124,30	17,92	14,22	4,74	1,27	9,08	3,02	1,23	108,36	105,87	98,28
688817	80	80	80	80	80	80	3293,44	193,41	124,30	17,92	14,22	4,74	1,27	9,08	3,02	1,23	108,36	105,87	98,28
688817	80	80	80	80	80	80	3293,44	193,41	124,30	17,92	14,22	4,74	1,27	9,08	3,02	1,23	108,36	105,87	98,28
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	109,07	106,60	98,91
688817	80	80	80	80	80	80	6586,88	386,82	248,60	35,84	28,43	9,48	2,55	18,16	6,05	2,45	111,37	108,88	101,29
688819	80	80	80	80	80	80	4282,58	242,71	156,26	22,30	24,36	8,12	2,17	15,57	5,19	2,08	109,73	107,10	99,67
688819	80	80	80	80	80	80	4282,58	242,71	156,26	22,30	24,36	8,12	2,17	15,57	5,19	2,08	109,73	107,10	99,67
688808	80	80	80	80	80	80	5388,56	305,46	196,64	28,07	30,62	10,22	2,72	19,56	6,53	2,62	110,72	108,10	100,67
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	109,07	106,60	98,91
688817	80	80	80	80	80	80	3293,44	193,41	124,30	17,92	14,22	4,74	1,27	9,08	3,02	1,23	108,36	105,87	98,28
688817	80	80	80	80	80	80	6586,88	386,82	248,60	35,84	28,43	9,48	2,55	18,16	6,05	2,45	111,37	108,88	101,29
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	109,07	106,60	98,91
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	109,07	106,60	98,91
688808	80	80	80	80	80	80	2694,28	152,73	98,32	14,04	15,31	5,11	1,36	9,78	3,26	1,31	107,71	105,09	97,66
688808	80	80	80	80	80	80	2694,28	152,73	98,32	14,04	15,31	5,11	1,36	9,78	3,26	1,31	107,71	105,09	97,66
672379	30	30	30	30	30	30	1891,33	98,42	72,76	7,49	15,04	5,39	1,23	10,03	3,74	1,50	102,48	99,79	92,44
64502	50	50	50	50	50	50	3705,18	231,44	122,76	27,69	10,44	2,78	1,28	4,91	1,19	0,66	106,97	103,66	97,82
292462711	60	60	60	60	60	60	3075,59	198,77	89,61	22,79	6,41	1,46	0,72	4,27	0,89	0,48	107,55	103,69	98,13
292462712	60	60	60	60	60	60	3075,59	198,77	89,61	22,79	6,41	1,46	0,72	4,27	0,89	0,48	107,55	103,69	98,13
38147	50	50	50	50	50	50	5198,25	336,40	178,64	39,96	5,97	1,59	0,73	2,80	0,69	0,38	107,94	104,95	98,72
39766	60	60	60	60	60	60	2890,34	187,54	84,66	21,50	5,57	1,27	0,63	3,72	0,78	0,42	107,24	103,41	97,82
50968	80	80	80	80	80	80	1924,37	119,41	76,81	11,01	4,17	1,39	0,37	2,66	0,89	0,36	108,38	106,26	98,12
64501	50	50	50	50	50	50	3705,18	231,44	122,76	27,69	10,44	2,78	1,28	4,91	1,19	0,66	106,97	103,66	97,82
35337	50	50	50	50	50	50	1858,30	113,48	73,01	10,44	5,14	1,71	0,46	3,29	1,09	0,44	104,05	101,55	93,94
35337	50	50	50	50	50	50	1858,30	113,48	73,01	10,44	5,14	1,71	0,46	3,29	1,09	0,44	105,17	102,89	94,97
35337	50	50	50	50	50	50	1858,30	113,48	73,01	10,44	5,14	1,71	0,46	3,29	1,09	0,44	105,17	102,89	94,97
50968	80	80	80	80	80	80	1924,37	119,41	76,81	11,01	4,17	1,39	0,37	2,66	0,89	0,36	105,65	103,43	95,43
50968	80	80	80	80	80	80	1924,37	119,41	76,81	11,01	4,17	1,39	0,37	2,66	0,89	0,36	105,65	103,43	95,43
35337	30	30	30	30	30	30	1891,33	115,50	74,30	10,62	5,24	1,74	0,47	3,35	1,11	0,45	101,07	98,59	90,96
50968	80	80	80	80	80	80	3848,74	238,82	153,63	22,02	8,33	2,78	0,74	5,33	1,77	0,72	108,66	106,44	98,44
50968	80	80	80	80	80	80	1924,37	119,41	76,81	11,01	4,17	1,39	0,37	2,66	0,89	0,36	108,38	106,26	98,12
63281	50	50	50	50	50	50	5752,74	371,48	197,47	44,12	7,14	1,90	0,87	3,36	0,82	0,45	108,40	105,40	99,19
38146	50	50	50	50	50	50	5614,98	363,55	193,00	43,19	6,30	1,68	0,77	2,98	0,72	0,40	108,27	105,28	99,05
20950	60	60	60	60	60	60	3401,55	216,70	97,65	24,81	9,19	2,09	1,03	6,12	1,28	0,69	108,15	104,18	98,73
20978	50	50	50	50	50	50	3995,55	250,00	132,49	29,92	10,96	2,91	1,35	5,16	1,24	0,70	107,28	103,97	98,13
21191	50	50	50	50	50	50	3715,40	233,27	123,78	27,92	9,65	2,56	1,19	4,53	1,10	0,61	106,92	103,65	97,77
22390	50	50	50	50	50	50	4272,86	275,40	146,12	32,71	5,65	1,50	0,69	2,67	0,64	0,36	107,14	104,11	97,93
5550	50	50	50	50	50	50	4703,02	304,85	161,75	36,22	5,06	1,34	0,62	2,37	0,57	0,32	107,48	104,50	98,26
7877	50	50	50	50	50	50	4703,02	304,85	161,75	36,22	5,06	1,34	0,62	2,37	0,57	0,32	107,48	104,50	98,26
10195	50	50	50	50	50	50	3524,45	218,81	116,07	26,18	10,82	2,87	1,33	5,09	1,24	0,69	106,82	103,47	97,68
12547	50	50	50	50	50	50	3716,59	231,76	123,03	27,73	10,72	2,86	1,32	5,05	1,22	0,68	107,00	103,69	97,86

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
22988	Statenweg	Statenweg	176202,27	401643,60	176064,87	401655,31	140,17	W0	Referentiewegdek	50	50	50
26600	Statenweg	Statenweg	179815,03	402283,18	179677,82	402235,96	145,11	W0	Referentiewegdek	50	50	50
27391	Rutger van Herpenstraat	Statenweg	175444,31	401497,01	175402,62	401497,56	42,55	W0	Referentiewegdek	50	50	50
35337	Statenweg	Statenweg	180294,13	402449,66	180366,66	402470,53	75,48	W0	Referentiewegdek	50	50	50
38145	Rutger van Herpenstraat	Statenweg	174960,96	401587,64	175063,00	401580,00	102,33	W0	Referentiewegdek	50	50	50
23424	Statenweg	Statenweg	177434,26	401688,71	177127,49	401648,62	309,40	W0	Referentiewegdek	60	60	60
25811	Statenweg	Statenweg	177824,46	401739,71	177434,26	401688,71	393,53	W0	Referentiewegdek	60	60	60
25812	Statenweg	Statenweg	177824,46	401739,71	178649,65	401863,75	834,46	W0	Referentiewegdek	60	60	60
26415	Donkstraat	Statenweg	175788,88	401622,70	176064,87	401655,31	277,91	W0	Referentiewegdek	50	50	50
688779	Volkelseweg_N605	Julianastraat / Molenstraat	174453,91	403011,65	174409,11	403027,22	59,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688779	Volkelseweg_N605	Julianastraat / Molenstraat	174409,11	403027,22	174322,16	403034,85	88,77	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63281	Rutger van Herpenstraat	Julianastraat / Molenstraat	174882,11	401591,01	174918,57	401591,60	36,46	W0	Referentiewegdek	50	50	50
292425023	Neerbroek	Julianastraat / Molenstraat	174451,00	403000,77	174404,54	403015,01	61,12	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292425023	Neerbroek	Julianastraat / Molenstraat	174404,54	403015,01	174322,16	403034,85	85,35	W0	Referentiewegdek	50	50	50
292425023	Neerbroek	Julianastraat / Molenstraat	174322,53	403034,80	174202,61	403021,53	120,65	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63281	Rutger van Herpenstraat	Julianastraat / Molenstraat	174883,85	401598,67	174918,53	401591,60	35,43	W0	Referentiewegdek	50	50	50
688779	Volkelseweg_N605	Julianastraat / Molenstraat	174477,21	403000,87	174453,91	403011,65	25,67	W0	Referentiewegdek	50	50	50
292425023	Neerbroek	Julianastraat / Molenstraat	174475,61	402992,62	174451,00	403000,77	25,93	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63901	Julianastraat	Julianastraat / Molenstraat	174766,30	402040,61	174786,12	401952,42	91,20	W0	Referentiewegdek	50	50	50
54535	Kerkstraat	Julianastraat / Molenstraat	174859,76	401607,89	174849,81	401636,45	30,24	W0	Referentiewegdek	50	50	50
54535	Kerkstraat	Julianastraat / Molenstraat	174849,81	401636,45	174838,00	401664,00	29,97	W0	Referentiewegdek	50	50	50
54535	Kerkstraat	Julianastraat / Molenstraat	174863,50	401609,17	174849,87	401636,29	30,37	W0	Referentiewegdek	50	50	50
38152	Julianastraat	Julianastraat / Molenstraat	174708,76	402414,97	174748,06	402158,64	259,37	W0	Referentiewegdek	50	50	50
54535	Kerkstraat	Julianastraat / Molenstraat	174883,85	401598,67	174863,46	401609,25	23,64	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54536	Kerkstraat	Julianastraat / Molenstraat	174808,29	401736,30	174838,00	401664,00	78,17	W0	Referentiewegdek	50	50	50
12551	Molenstraat	Julianastraat / Molenstraat	174708,76	402414,97	174682,53	402583,55	170,61	W0	Referentiewegdek	50	50	50
26231	Kerkstraat	Julianastraat / Molenstraat	174808,29	401736,30	174753,59	401873,45	147,93	W0	Referentiewegdek	50	50	50
26421	Julianastraat	Julianastraat / Molenstraat	174759,55	402057,77	174748,06	402158,64	102,87	W0	Referentiewegdek	50	50	50
57141	Molenstraat_N605	Julianastraat / Molenstraat	174513,49	402971,92	174651,90	402673,77	329,14	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63902	Julianastraat	Julianastraat / Molenstraat	174753,59	401873,45	174786,12	401952,42	86,52	W0	Referentiewegdek	50	50	50
688779	Volkelseweg_N605	Julianastraat / Molenstraat	174513,51	402971,88	174477,21	403000,87	49,32	W0	Referentiewegdek	50	50	50
292425023	Neerbroek	Julianastraat / Molenstraat	174513,50	402971,89	174475,61	402992,62	43,87	W0	Referentiewegdek	50	50	50
57142	Molenstraat	Julianastraat / Molenstraat	174682,53	402583,55	174651,90	402673,77	95,98	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63281	Rutger van Herpenstraat	Julianastraat / Molenstraat	174859,76	401607,89	174882,20	401591,01	44,45	W0	Referentiewegdek	30	30	30
63901	Julianastraat	Julianastraat / Molenstraat	174759,55	402057,77	174766,30	402040,61	18,44	W0	Referentiewegdek	50	50	50
1377	Grote Baan_N277	Grote Baan	179989,06	404794,88	179963,31	404935,44	143,62	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
1373	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179885,36	405235,47	179908,00	405100,54	143,06	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
1370	GROTE BAAN_N277	Grote Baan	179989,06	404794,88	179955,29	404937,47	156,36	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2075	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179879,21	405265,77	179852,29	405345,13	87,66	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2062	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179949,15	404967,77	179908,00	405100,54	143,06	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
1494	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179838,14	405431,03	179852,29	405345,13	87,66	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
51	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179882,30	405250,53	179879,21	405265,77	15,55	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
17	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179952,21	404952,64	179949,15	404967,77	15,44	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
10	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179885,36	405235,47	179882,30	405250,53	15,37	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
1096	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179838,14	405431,03	179879,21	405265,77	175,26	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
998	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179885,36	405235,47	179949,15	404967,77	282,98	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
52	GROTE BAAN_N277	Grote Baan	179952,21	404952,64	179955,29	404937,47	15,47	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2106	Grote Baan_N277	Grote Baan	180258,60	403320,50	179989,06	404794,88	1498,92	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2126	Grote Baan_N277 G01	Grote Baan	180395,33	402502,15	180384,80	402583,19	81,84	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
672379	Grote Baan_N277	Grote Baan	180384,78	402500,76	180384,80	402583,20	82,66	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2126	Grote Baan_N277 G01	Grote Baan	180384,78	402500,77	180391,26	402462,06	45,43	W5	Uitgeborsteld beton	30	30	30
2126	Grote Baan_N277 G01	Grote Baan	180402,17	402464,03	180395,31	402502,27	46,82	W5	Uitgeborsteld beton	30	30	30
672379	Grote Baan_N277	Grote Baan	180384,80	402583,19	180350,24	402808,10	227,80	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2126	Grote Baan_N277 G01	Grote Baan	180417,96	402391,79	180402,17	402464,03	74,33	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
16151		Grote Baan	179955,29	404937,47	179963,31	404935,44	8,28	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
22988	50	50	50	50	50	50	3075,59	194,05	103,09	23,27	7,12	1,89	0,88	3,35	0,81	0,45	106,01	102,80	96,87
26600	50	50	50	50	50	50	3856,03	240,94	127,79	28,83	10,79	2,86	1,33	5,08	1,23	0,68	107,13	103,83	97,99
27391	50	50	50	50	50	50	5964,43	386,57	205,11	45,92	6,46	1,72	0,79	3,05	0,73	0,41	108,51	105,53	99,29
35337	50	50	50	50	50	50	1858,30	113,48	73,01	10,44	5,14	1,71	0,46	3,29	1,09	0,44	104,05	101,55	93,94
38145	50	50	50	50	50	50	6027,10	390,87	207,33	46,44	6,36	1,68	0,78	3,00	0,71	0,40	108,55	105,57	99,33
23424	60	60	60	60	60	60	3142,46	201,26	90,77	23,04	7,82	1,78	0,88	5,21	1,10	0,59	107,75	103,82	98,33
25811	60	60	60	60	60	60	2942,31	187,30	84,44	21,45	8,01	1,83	0,90	5,34	1,12	0,60	107,53	103,56	98,10
25812	60	60	60	60	60	60	3168,38	202,02	91,00	23,13	8,43	1,92	0,95	5,62	1,18	0,63	107,84	103,87	98,41
26415	50	50	50	50	50	50	4055,10	260,91	138,56	30,98	5,65	1,51	0,69	2,67	0,65	0,36	106,93	103,89	97,72
688779	30	30	30	30	30	30	1080,23	63,62	33,74	7,55	5,88	1,56	0,72	2,77	0,67	0,37	99,34	95,13	90,26
688779	50	50	50	50	50	50	234,55	13,81	7,33	1,64	1,28	0,34	0,16	0,60	0,15	0,08	95,66	91,95	86,53
63281	50	50	50	50	50	50	2876,37	185,74	98,74	22,06	3,57	0,95	0,44	1,68	0,41	0,22	105,39	102,39	96,18
292425023	30	30	30	30	30	30	1080,23	70,33	31,08	8,20	1,97	0,51	0,25	1,37	0,38	0,19	97,94	93,84	88,81
292425023	50	50	50	50	50	50	234,55	15,27	6,75	1,78	0,43	0,11	0,06	0,30	0,08	0,04	94,92	91,05	85,71
292425023	50	50	50	50	50	50	469,09	30,54	13,50	3,56	0,85	0,22	0,11	0,60	0,17	0,08	97,93	94,06	88,72
63281	50	50	50	50	50	50	2876,37	185,74	98,74	22,06	3,57	0,95	0,44	1,68	0,41	0,22	105,39	102,39	96,18
688779	50	50	50	50	50	50	1925,90	113,42	60,15	13,46	10,49	2,79	1,28	4,93	1,19	0,66	104,81	101,10	95,68
292425023	50	50	50	50	50	50	1925,90	125,40	55,42	14,61	3,51	0,91	0,45	2,44	0,68	0,34	104,06	100,19	94,85
63901	50	50	50	50	50	50	5003,72	321,37	170,69	38,10	7,72	2,05	0,94	3,63	0,89	0,49	107,90	104,83	98,68
54535	50	50	50	50	50	50	2497,49	165,64	85,46	16,76	1,58	0,47	0,17	0,86	0,23	0,05	104,67	101,67	94,66
54535	50	50	50	50	50	50	4994,97	331,29	170,91	33,53	3,16	0,95	0,34	1,71	0,47	0,10	107,68	104,68	97,67
54535	50	50	50	50	50	50	2497,49	165,64	85,46	16,76	1,58	0,47	0,17	0,86	0,23	0,05	104,67	101,67	94,66
38152	50	50	50	50	50	50	3432,93	214,41	113,73	25,66	9,67	2,57	1,19	4,55	1,10	0,62	106,63	103,33	97,49
54535	30	30	30	30	30	30	2686,93	178,21	91,94	18,04	1,70	0,51	0,18	0,92	0,25	0,05	100,91	97,80	90,86
54536	50	50	50	50	50	50	4994,97	331,29	170,91	33,53	3,16	0,95	0,34	1,71	0,47	0,10	107,68	104,68	97,67
12551	50	50	50	50	50	50	3872,55	243,24	129,04	29,12	9,98	2,66	1,23	4,69	1,14	0,63	107,09	103,83	97,94
26231	50	50	50	50	50	50	4673,48	309,49	159,78	31,33	3,27	0,97	0,35	1,76	0,48	0,10	107,41	104,40	97,40
26421	50	50	50	50	50	50	4371,30	279,01	148,22	33,07	7,94	2,12	0,97	3,75	0,91	0,50	107,39	104,28	98,19
57141	50	50	50	50	50	50	3851,79	226,22	120,13	26,85	21,39	5,69	2,62	10,08	2,44	1,35	107,84	104,13	98,71
63902	50	50	50	50	50	50	5003,72	321,37	170,69	38,10	7,72	2,05	0,94	3,63	0,89	0,49	107,90	104,83	98,68
688779	50	50	50	50	50	50	1925,90	113,42	60,15	13,46	10,49	2,79	1,28	4,93	1,19	0,66	104,81	101,10	95,68
292425023	50	50	50	50	50	50	1925,90	125,40	55,42	14,61	3,51	0,91	0,45	2,44	0,68	0,34	104,06	100,19	94,85
57142	50	50	50	50	50	50	3851,79	226,22	120,13	26,85	21,39	5,69	2,62	10,08	2,44	1,35	107,84	104,13	98,71
63281	30	30	30	30	30	30	2686,93	173,51	92,23	20,61	3,34	0,89	0,41	1,57	0,38	0,21	101,23	98,00	92,03
63901	50	50	50	50	50	50	5003,72	321,37	170,69	38,10	7,72	2,05	0,94	3,63	0,89	0,49	107,90	104,83	98,68
1377	80	80	80	80	80	80	4434,42	230,52	170,51	17,53	35,41	12,69	2,89	23,63	8,81	3,53	112,45	110,40	101,99
1373	80	80	80	80	80	80	4707,74	245,41	181,28	18,68	37,20	13,31	3,04	24,81	9,25	3,71	112,71	110,65	102,24
1370	80	80	80	80	80	80	4509,00	234,26	172,76	17,77	36,39	12,99	2,96	24,24	9,04	3,62	112,54	110,46	102,07
2075	80	80	80	80	80	80	2791,37	134,28	99,10	10,27	29,47	10,54	2,41	19,64	7,32	2,95	110,66	108,37	100,38
2062	80	80	80	80	80	80	4707,74	245,41	181,28	18,68	37,20	13,31	3,04	24,81	9,25	3,71	112,71	110,65	102,24
1494	80	80	80	80	80	80	2791,37	134,28	99,10	10,27	29,47	10,54	2,41	19,64	7,32	2,95	110,66	108,37	100,38
51	80	80	80	80	80	80	5555,11	268,51	198,25	20,56	57,88	20,70	4,75	38,58	14,37	5,80	113,64	111,36	103,35
17	80	80	80	80	80	80	9449,37	493,64	365,11	37,60	74,05	26,53	6,04	49,36	18,45	7,39	115,73	113,68	105,26
10	80	80	80	80	80	80	9449,37	493,64	365,11	37,60	74,05	26,53	6,04	49,36	18,45	7,39	115,73	113,68	105,26
1096	80	80	80	80	80	80	2763,74	134,04	99,13	10,29	28,36	10,16	2,33	18,91	7,06	2,85	110,59	108,34	100,31
998	80	80	80	80	80	80	4741,63	248,23	183,44	18,92	36,85	13,19	3,01	24,55	9,16	3,68	112,73	110,68	102,26
52	80	80	80	80	80	80	8943,42	465,11	343,65	35,31	71,88	25,71	5,84	47,90	17,85	7,14	115,51	113,44	105,04
2106	80	80	80	80	80	80	8943,42	465,11	343,65	35,31	71,88	25,71	5,84	47,90	17,85	7,14	115,51	113,44	105,04
2126	80	80	80	80	80	80	2043,10	101,10	74,65	7,67	19,76	7,07	1,61	13,17	4,91	1,96	109,23	107,02	98,87
672379	80	80	80	80	80	80	2043,10	106,32	78,60	8,09	16,25	5,82	1,33	10,83	4,04	1,62	109,09	107,03	98,62
2126	30	30	30	30	30	30	2043,10	101,10	74,65	7,67	19,76	7,07	1,61	13,17	4,91	1,96	103,20	100,32	93,27
2126	30	30	30	30	30	30	2043,10	101,10	74,65	7,67	19,76	7,07	1,61	13,17	4,91	1,96	103,20	100,32	93,27
672379	80	80	80	80	80	80	4086,20	212,64	157,20	16,18	32,50	11,64	2,65	21,67	8,09	3,24	112,10	110,04	101,63
2126	80	80	80	80	80	80	2043,10	101,10	74,65	7,67	19,76	7,07	1,61	13,17	4,91	1,96	109,23	107,02	98,87
16151	80	80	80	80	80	80	4434,42	234,32	150,82	21,58	36,40	12,14	3,24	23,28	7,77	3,12	112,51	109,89	102,46

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
2132	Middenpeelweg_N277	Grote Baan	179838,14	405431,03	179234,16	408133,67	2776,68	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2126	Grote Baan_N277 G01	Grote Baan	180686,32	400934,50	180418,02	402391,64	1482,02	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
2126	Grote Baan_N277	Grote Baan	180418,02	402391,64	180391,21	402462,22	75,65	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
292570857	Zeelandsedijk_N277	Grote Baan	180686,32	400934,50	180927,24	400133,74	838,72	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
672378	Grote Baan_N277	Grote Baan	180258,60	403320,50	180350,24	402807,93	520,70	W5	Uitgeborsteld beton	80	80	80
292444630	Sint Agathaplein	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174853,66	401597,62	174815,33	401586,17	40,06	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688791	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175191,76	400017,22	175162,62	400049,00	43,21	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688802	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173478,01	401314,24	173424,63	401324,68	54,39	W0	Referentiewegdek	60	60	60
688791	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175112,94	400053,62	175139,66	400093,72	60,57	W0	Referentiewegdek	30	30	30
63420	Kerkstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174872,25	401581,26	174883,75	401557,23	26,66	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63420	Kerkstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174875,41	401581,86	174883,79	401557,14	26,10	W0	Referentiewegdek	50	50	50
292444630	Sint Agathaplein	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174853,55	401591,53	174815,44	401586,21	39,16	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444630	Sint Agathaplein	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174815,33	401586,17	174804,40	401582,18	11,64	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688790	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175137,64	400058,17	175158,10	400044,25	24,76	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292444631	Sint Agathaplein	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174727,82	401586,68	174804,40	401582,18	95,32	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444630	Sint Agathaplein	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174875,41	401581,86	174853,43	401597,58	48,53	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292425027	Mutshoek	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175103,65	400060,07	175086,90	400036,09	29,55	W0	Referentiewegdek	60	60	60
688802	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173526,29	401309,18	173478,01	401314,24	61,68	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688783	Erpseweg E02	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173479,99	401325,16	173424,65	401324,68	55,34	W0	Referentiewegdek	60	60	60
688783	Erpseweg E01	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173595,23	401308,14	173526,29	401309,18	68,95	W0	Referentiewegdek	60	60	60
688783	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173527,53	401319,14	173479,90	401325,06	62,01	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688783	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173595,23	401308,15	173527,53	401319,14	68,58	W0	Referentiewegdek	60	60	60
63420	Kerkstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174883,75	401557,23	174916,07	401509,57	57,73	W0	Referentiewegdek	50	50	50
688815	Volkelseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175022,25	400140,90	175076,87	400102,19	66,98	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175020,26	400141,54	175083,86	400111,20	70,79	W0	Referentiewegdek	80	80	80
54507	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174618,01	401576,63	174727,82	401586,68	110,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9068	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174593,53	401573,30	174607,19	401574,76	13,73	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
688790	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175130,69	400100,77	175103,64	400060,22	62,34	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292425027	Mutshoek	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175112,72	400053,45	175086,94	400036,14	31,49	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292425027	Mutshoek	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175086,90	400036,09	174637,31	399918,09	466,69	W0	Referentiewegdek	60	60	60
688815	Volkelseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175076,87	400102,19	175097,87	400086,06	26,52	W0	Referentiewegdek	80	80	80
9068	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174488,23	401559,60	174593,53	401573,30	106,19	W0	Referentiewegdek	50	50	50
688791	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175162,62	400049,00	175143,88	400066,81	25,86	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688790	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175158,10	400044,25	175191,74	400017,25	43,15	W0	Referentiewegdek	80	80	80
633754	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175053,10	401180,61	175029,49	401232,25	56,78	W0	Referentiewegdek	50	50	50
688815	Volkelseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173537,85	401159,77	175020,26	400141,54	1933,51	W0	Referentiewegdek	80	80	80
38027	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174464,12	401557,63	174351,99	401553,25	112,21	W0	Referentiewegdek	50	50	50
35329	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174056,18	401396,36	174236,54	401543,25	232,73	W0	Referentiewegdek	50	50	50
27738	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174025,54	401369,90	173894,90	401322,18	140,85	W0	Referentiewegdek	60	60	60
688815	Volkelseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175083,86	400111,20	175104,73	400097,49	24,98	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688801	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	172969,89	401369,58	173424,65	401324,68	457,06	W0	Referentiewegdek	60	60	60
27738	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174039,57	401381,78	174025,54	401369,90	18,38	W9a	Elementenverharding in keperverband	60	60	60
28072	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175163,85	400434,84	175138,60	400147,37	289,91	W0	Referentiewegdek	50	50	50
35327	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	172866,80	401409,81	172969,89	401369,58	110,66	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35328	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174293,12	401564,80	174236,54	401543,25	61,64	W0	Referentiewegdek	50	50	50
25871	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174985,27	401395,39	174993,22	401377,93	19,35	W0	Referentiewegdek	30	30	30
25878	Runstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175169,30	400457,93	175163,85	400434,84	23,73	W0	Referentiewegdek	50	50	50
26044	Kerkstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174916,07	401509,57	174985,27	401395,39	133,52	W0	Referentiewegdek	50	50	50
26230	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173820,56	401303,72	173894,90	401322,18	76,60	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35329	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174039,57	401381,78	174056,18	401396,36	22,10	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
44488	Runstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175169,30	400457,93	175117,96	400774,29	327,16	W0	Referentiewegdek	50	50	50
51306	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175067,00	401054,65	175077,28	400982,20	73,18	W0	Referentiewegdek	50	50	50
51307	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175117,96	400774,29	175077,28	400982,20	212,29	W0	Referentiewegdek	50	50	50
54507	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174607,19	401574,76	174618,01	401576,63	10,99	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
37978	Boekelseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	172866,80	401409,81	172590,51	401517,36	296,49	W0	Referentiewegdek	60	60	60

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
2132	80	80	80	80	80	80	5555,11	268,51	198,25	20,56	57,88	20,70	4,75	38,58	14,37	5,80	113,64	111,36	103,35
2126	80	80	80	80	80	80	4086,20	202,19	149,29	15,33	39,51	14,14	3,21	26,35	9,82	3,93	112,24	110,03	101,88
2126	80	80	80	80	80	80	2043,10	101,10	74,65	7,67	19,76	7,07	1,61	13,17	4,91	1,96	109,23	107,02	98,87
292570857	80	80	80	80	80	80	8800,87	437,70	323,50	33,32	83,24	29,81	6,79	55,51	20,72	8,30	115,55	113,37	105,19
672378	80	80	80	80	80	80	8943,42	465,11	343,65	35,31	71,88	25,71	5,84	47,90	17,85	7,14	115,51	113,44	105,04
292444630	30	30	30	30	30	30	1566,10	102,32	52,83	10,37	2,00	0,60	0,22	1,08	0,30	0,06	99,01	95,70	88,88
688791	80	80	80	80	80	80	5664,50	340,93	219,56	31,24	19,05	6,37	1,69	12,17	4,07	1,62	110,55	108,19	100,38
688802	60	60	60	60	60	60	4993,99	316,82	142,59	36,28	14,27	3,25	1,60	9,50	2,00	1,07	109,86	105,86	100,43
688791	30	30	30	30	30	30	1514,00	91,12	58,68	8,35	5,09	1,70	0,45	3,25	1,09	0,43	100,14	97,14	90,21
63420	50	50	50	50	50	50	1546,91	102,99	53,24	10,43	0,62	0,19	0,07	0,33	0,09	0,02	102,49	99,55	92,52
63420	50	50	50	50	50	50	1546,91	102,99	53,24	10,43	0,62	0,19	0,07	0,33	0,09	0,02	102,49	99,55	92,52
292444630	30	30	30	30	30	30	1566,10	102,32	52,83	10,37	2,00	0,60	0,22	1,08	0,30	0,06	99,01	95,70	88,88
292444630	30	30	30	30	30	30	4062,73	265,44	137,04	26,91	5,20	1,55	0,56	2,79	0,77	0,16	103,15	99,84	93,02
688790	80	80	80	80	80	80	5664,50	361,35	232,60	33,02	5,56	1,86	0,49	3,56	1,18	0,47	110,11	108,05	99,78
292444631	30	30	30	30	30	30	3132,19	202,81	104,71	20,55	5,40	1,62	0,59	2,91	0,79	0,16	102,30	98,87	92,13
292444630	30	30	30	30	30	30	1556,50	101,69	52,50	10,31	1,99	0,59	0,22	1,07	0,29	0,06	98,98	95,67	88,86
292425027	60	60	60	60	60	60	674,20	41,45	18,67	4,74	2,76	0,63	0,31	1,84	0,39	0,21	101,47	97,28	92,04
688802	30	30	30	30	30	30	3877,26	245,97	110,70	28,16	11,08	2,52	1,25	7,38	1,55	0,83	104,08	99,57	94,64
688783	60	60	60	60	60	60	4993,99	329,57	148,60	37,82	6,01	1,37	0,68	4,01	0,84	0,45	109,41	105,71	100,00
688783	60	60	60	60	60	60	2760,52	182,18	82,14	20,91	3,32	0,76	0,37	2,22	0,47	0,25	106,83	103,13	97,43
688783	30	30	30	30	30	30	3877,26	255,88	115,37	29,36	4,67	1,07	0,53	3,11	0,66	0,35	103,02	99,04	93,61
688783	60	60	60	60	60	60	2760,52	182,18	82,14	20,91	3,32	0,76	0,37	2,22	0,47	0,25	106,83	103,13	97,43
63420	50	50	50	50	50	50	3093,81	205,97	106,49	20,86	1,25	0,37	0,14	0,67	0,18	0,04	105,50	102,56	95,53
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	109,07	106,60	98,91
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	109,07	106,60	98,91
54507	30	30	30	30	30	30	2971,50	192,23	99,29	19,48	5,23	1,57	0,57	2,82	0,77	0,16	102,10	98,66	91,92
9068	50	50	50	50	50	50	3018,06	192,69	102,36	22,84	5,44	1,45	0,67	2,57	0,62	0,34	108,33	105,07	99,13
688790	30	30	30	30	30	30	1514,00	96,58	62,17	8,83	1,49	0,50	0,13	0,95	0,31	0,13	98,63	96,29	88,42
292425027	60	60	60	60	60	60	674,20	41,45	18,67	4,74	2,76	0,63	0,31	1,84	0,39	0,21	101,47	97,28	92,04
292425027	60	60	60	60	60	60	1348,41	82,90	37,35	9,48	5,52	1,26	0,62	3,68	0,77	0,41	104,48	100,29	95,05
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	109,07	106,60	98,91
9068	50	50	50	50	50	50	3018,06	192,69	102,36	22,84	5,44	1,45	0,67	2,57	0,62	0,34	105,78	102,66	96,57
688791	80	80	80	80	80	80	5664,50	340,93	219,56	31,24	19,05	6,37	1,69	12,17	4,07	1,62	110,55	108,19	100,38
688790	80	80	80	80	80	80	5664,50	361,35	232,60	33,02	5,56	1,86	0,49	3,56	1,18	0,47	110,11	108,05	99,78
633754	50	50	50	50	50	50	4501,72	296,06	153,27	34,66	2,88	0,79	0,32	1,29	0,34	0,13	107,16	104,18	97,83
688815	80	80	80	80	80	80	7792,87	459,44	295,48	41,90	32,56	10,84	2,87	20,82	6,92	2,76	112,08	109,61	101,92
38027	50	50	50	50	50	50	4639,93	298,26	158,46	35,42	6,69	1,77	0,82	3,14	0,76	0,42	107,54	104,48	98,32
35329	50	50	50	50	50	50	4645,68	298,71	158,56	35,42	6,95	1,85	0,85	3,27	0,79	0,44	107,56	104,50	98,34
27738	60	60	60	60	60	60	4980,27	328,02	148,06	37,65	6,37	1,46	0,72	4,27	0,89	0,48	109,42	105,71	100,01
688815	80	80	80	80	80	80	3896,44	229,72	147,74	20,95	16,28	5,42	1,44	10,41	3,46	1,38	109,07	106,60	98,91
688801	60	60	60	60	60	60	9987,98	632,75	284,97	72,45	29,09	6,62	3,27	19,35	4,05	2,18	112,88	108,88	103,46
27738	60	60	60	60	60	60	4980,27	328,02	148,06	37,65	6,37	1,46	0,72	4,27	0,89	0,48	112,02	108,22	102,61
28072	50	50	50	50	50	50	4707,55	306,27	158,91	35,89	5,31	1,47	0,59	2,39	0,63	0,24	107,51	104,45	98,15
35327	60	60	60	60	60	60	9743,31	616,25	277,76	70,56	28,97	6,60	3,26	19,27	4,04	2,17	112,79	108,77	103,36
35328	50	50	50	50	50	50	4548,38	292,46	155,24	34,67	6,81	1,82	0,83	3,21	0,77	0,43	107,47	104,41	98,25
25871	30	30	30	30	30	30	3990,06	265,32	137,24	26,88	1,82	0,55	0,20	0,99	0,26	0,06	102,49	99,45	92,48
25878	50	50	50	50	50	50	4707,55	306,27	158,91	35,89	5,31	1,47	0,59	2,39	0,63	0,24	107,51	104,45	98,15
26044	50	50	50	50	50	50	3093,81	205,97	106,49	20,86	1,25	0,37	0,14	0,67	0,18	0,04	105,50	102,56	95,53
26230	60	60	60	60	60	60	4980,27	328,02	148,06	37,65	6,37	1,46	0,72	4,27	0,89	0,48	109,42	105,71	100,01
35329	50	50	50	50	50	50	4645,68	298,71	158,56	35,42	6,95	1,85	0,85	3,27	0,79	0,44	110,06	106,89	100,86
44488	50	50	50	50	50	50	4592,41	301,08	156,10	35,26	3,61	0,99	0,40	1,62	0,43	0,16	107,30	104,29	97,95
51306	50	50	50	50	50	50	4958,87	325,50	168,66	38,11	3,64	0,99	0,40	1,62	0,43	0,16	107,61	104,62	98,28
51307	50	50	50	50	50	50	4958,87	325,50	168,66	38,11	3,64	0,99	0,40	1,62	0,43	0,16	107,61	104,62	98,28
54507	30	30	30	30	30	30	2971,50	192,23	99,29	19,48	5,23	1,57	0,57	2,82	0,77	0,16	104,63	100,96	94,40
37978	60	60	60	60	60	60	9743,31	616,25	277,76	70,56	28,97	6,60	3,26	19,27	4,04	2,17	112,79	108,77	103,36

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
38027	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174476,95	401558,13	174464,12	401557,63	12,84	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
38028	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174293,12	401564,80	174351,99	401553,25	60,17	W0	Referentiewegdek	50	50	50
38166	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175578,36	399617,53	175191,76	400017,22	558,10	W0	Referentiewegdek	80	80	80
25702	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175058,99	401167,88	175065,68	401076,98	91,17	W0	Referentiewegdek	50	50	50
633754	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175058,99	401167,88	175053,10	401180,61	14,03	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63420	Kerkstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174853,55	401591,53	174872,25	401581,25	21,94	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688815	Volkelseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175097,87	400086,06	175137,84	400058,27	61,70	W0	Referentiewegdek	30	30	30
688791	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175139,66	400093,72	175138,60	400147,21	54,79	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688815	Volkelseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175104,73	400097,49	175143,84	400066,97	63,46	W0	Referentiewegdek	30	30	30
25531	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175067,00	401054,65	175065,68	401076,98	22,38	W0	Referentiewegdek	50	50	50
9068	Kennedystraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174476,95	401558,13	174488,23	401559,60	11,38	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
688790	Gemertseweg_N605	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	175138,60	400147,34	175130,69	400100,77	48,18	W0	Referentiewegdek	80	80	80
688783	Erpseweg	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	173820,56	401303,72	173595,23	401308,15	226,84	W0	Referentiewegdek	60	60	60
633755	Bergstraat	Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp	174993,22	401377,93	175029,49	401232,25	150,73	W0	Referentiewegdek	50	50	50
38158	Broeder Hogardstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176395,08	400670,56	176438,38	400616,15	69,53	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38159	Broeder Hogardstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176915,61	400161,52	176675,48	400374,54	320,99	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38160	Broeder Hogardstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176438,38	400616,15	176675,48	400374,54	339,53	W0	Referentiewegdek	60	60	60
29157	Arendstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	175444,31	401497,01	175458,34	401477,69	24,05	W0	Referentiewegdek	50	50	50
6718	Broeder Hogardstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176941,00	400139,00	176928,73	400149,88	16,40	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
7884	Arendstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	175694,61	401312,12	175749,83	401258,39	77,31	W0	Referentiewegdek	50	50	50
9121	Daniel de Brouwerstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176941,00	400139,00	176962,48	400126,03	25,10	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
57067	Arendstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	175694,61	401312,12	175556,16	401426,58	180,00	W0	Referentiewegdek	50	50	50
44356	Arendnest	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176395,08	400670,56	176171,85	400890,97	314,72	W0	Referentiewegdek	60	60	60
42214	Pater Petrusstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	177288,46	399829,14	177408,51	399457,88	393,42	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41270	Daniel de Brouwerstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	177130,50	400024,21	177222,23	399926,69	134,11	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41269	Daniel de Brouwerstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	177288,46	399829,14	177222,23	399926,69	117,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9121	Daniel de Brouwerstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176962,48	400126,03	177130,50	400024,21	196,89	W0	Referentiewegdek	30	30	30
6718	Broeder Hogardstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176928,73	400149,88	176915,61	400161,52	17,54	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292462710	Arendstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	176171,85	400890,97	175852,02	401169,80	424,32	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57068	Arendstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	175458,34	401477,69	175556,16	401426,58	110,59	W0	Referentiewegdek	50	50	50
292462709	Arendstraat	Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa	175749,83	401258,39	175852,02	401169,80	135,24	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35222	Wethouder Lindersstraat	--	181825,00	407126,00	181989,80	406721,36	437,64	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35216	Morgenweg	--	172005,32	406338,79	172423,31	406483,33	449,30	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35236	Schoolstraat	--	173341,33	405943,48	173417,21	405988,86	89,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35237	Schoolstraat	--	173417,21	405988,86	173490,08	406090,93	125,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35209	Hoogstraat	--	179815,03	402283,18	179757,33	401533,88	751,54	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35212	Hoogstraat	--	168805,47	406346,72	167713,38	407069,66	1349,96	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35213	Maasstraat	--	171245,39	406992,38	171489,50	407181,12	310,37	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35215	Frontstraat	--	173038,21	406799,81	173025,49	407095,40	295,94	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35238	Schakelplein	--	173615,24	406159,90	173490,08	406090,93	146,04	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35274	Hermelijnstraat	--	173620,06	405577,00	173489,74	405717,62	194,73	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35298	Spitsen	--	170646,77	406840,88	170629,12	406719,25	123,53	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35299	Maatseheistraat	--	173535,75	404869,41	173292,52	404802,74	252,37	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35300	Maatseheistraat	--	172950,89	404856,12	173292,52	404802,74	356,96	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35263	Steenovenstraat	--	168526,88	404792,22	168401,12	404841,97	135,24	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35264	Steenovenstraat	--	168401,12	404841,97	168379,41	404851,18	23,59	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35265	Steenovenstraat	--	168271,47	404893,59	168379,41	404851,18	115,99	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35273	Hermelijnstraat	--	173341,33	405943,48	173489,74	405717,62	279,77	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35152	Cruijgenstraat	--	170293,02	401371,31	170337,94	401364,68	45,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35153	Cruijgenstraat	--	170523,51	401357,05	170337,94	401364,68	188,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35171	Burgt	--	175143,00	402135,00	175203,31	402145,33	61,19	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35184	Patrijsweg	--	171291,85	406515,10	171318,48	406441,96	80,41	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35103	Waterdelweg	--	177388,15	403022,91	176381,61	402935,22	1014,30	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35112	Herteweide	--	167289,55	404004,02	167170,99	404035,46	126,03	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35113	Vlinderslag	--	171556,31	406993,34	171563,42	407083,49	96,15	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
38027	50	50	50	50	50	50	4639,93	298,26	158,46	35,42	6,69	1,77	0,82	3,14	0,76	0,42	110,03	106,87	100,83
38028	50	50	50	50	50	50	4639,93	298,26	158,46	35,42	6,69	1,77	0,82	3,14	0,76	0,42	107,54	104,48	98,32
38166	80	80	80	80	80	80	11329,74	681,91	439,15	62,48	38,11	12,74	3,38	24,34	8,14	3,25	113,56	111,20	103,39
25702	50	50	50	50	50	50	4840,91	317,92	164,70	37,23	3,42	0,95	0,38	1,55	0,40	0,15	107,50	104,51	98,16
633754	50	50	50	50	50	50	4501,72	296,06	153,27	34,66	2,88	0,79	0,32	1,29	0,34	0,13	107,16	104,18	97,83
63420	30	30	30	30	30	30	1556,50	103,62	53,57	10,50	0,63	0,19	0,07	0,33	0,09	0,02	98,36	95,34	88,35
688815	30	30	30	30	30	30	4780,47	281,84	181,26	25,71	19,97	6,65	1,76	12,77	4,25	1,69	105,55	102,38	95,65
688791	80	80	80	80	80	80	2353,78	141,67	91,23	12,98	7,92	2,65	0,70	5,06	1,69	0,67	106,73	104,37	96,56
688815	30	30	30	30	30	30	4780,47	281,84	181,26	25,71	19,97	6,65	1,76	12,77	4,25	1,69	105,55	102,38	95,65
25531	50	50	50	50	50	50	5187,68	340,90	176,55	39,91	3,53	0,98	0,39	1,59	0,41	0,16	107,80	104,81	98,46
9068	50	50	50	50	50	50	3018,06	192,69	102,36	22,84	5,44	1,45	0,67	2,57	0,62	0,34	108,33	105,07	99,13
688790	80	80	80	80	80	80	2353,78	150,15	96,65	13,72	2,31	0,77	0,20	1,48	0,49	0,20	106,29	104,23	95,96
688783	60	60	60	60	60	60	5521,03	364,35	164,28	41,81	6,65	1,52	0,75	4,43	0,93	0,50	109,84	106,14	100,44
633755	50	50	50	50	50	50	4626,41	304,38	157,54	35,63	2,90	0,79	0,32	1,30	0,33	0,13	107,28	104,30	97,94
38158	60	60	60	60	60	60	2419,46	160,38	72,39	18,40	2,48	0,56	0,28	1,66	0,34	0,19	106,21	102,55	96,80
38159	60	60	60	60	60	60	2031,62	133,90	60,42	15,37	2,56	0,58	0,29	1,70	0,36	0,19	105,52	101,81	96,11
38160	60	60	60	60	60	60	2031,62	133,90	60,42	15,37	2,56	0,58	0,29	1,70	0,36	0,19	105,52	101,81	96,11
29157	50	50	50	50	50	50	3790,71	249,00	128,98	29,15	2,65	0,73	0,29	1,19	0,31	0,12	106,44	103,45	97,10
6718	30	30	30	30	30	30	2031,62	131,31	68,14	15,40	2,90	0,80	0,32	1,30	0,34	0,13	102,53	98,97	93,10
7884	50	50	50	50	50	50	2076,34	134,09	69,35	15,70	3,18	0,87	0,35	1,43	0,37	0,14	104,08	100,93	94,71
9121	30	30	30	30	30	30	2139,42	137,44	71,26	16,10	3,77	1,04	0,42	1,70	0,44	0,17	103,06	99,37	93,60
57067	50	50	50	50	50	50	2131,51	137,83	71,24	16,14	3,15	0,86	0,35	1,41	0,37	0,14	104,18	101,04	94,81
44356	60	60	60	60	60	60	2111,80	139,14	62,79	15,97	2,69	0,61	0,30	1,78	0,38	0,20	105,69	101,98	96,28
42214	30	30	30	30	30	30	2121,09	137,33	71,21	16,10	2,86	0,79	0,32	1,29	0,34	0,13	100,26	96,95	90,86
41270	30	30	30	30	30	30	2121,09	137,33	71,21	16,10	2,86	0,79	0,32	1,29	0,34	0,13	100,26	96,95	90,86
41269	30	30	30	30	30	30	2121,09	137,33	71,21	16,10	2,86	0,79	0,32	1,29	0,34	0,13	100,26	96,95	90,86
9121	30	30	30	30	30	30	2139,42	137,44	71,26	16,10	3,77	1,04	0,42	1,70	0,44	0,17	100,55	97,11	91,12
6718	30	30	30	30	30	30	2031,62	131,31	68,14	15,40	2,90	0,80	0,32	1,30	0,34	0,13	100,12	96,78	90,72
292462710	60	60	60	60	60	60	2076,34	136,55	61,47	15,67	2,80	0,64	0,31	1,86	0,39	0,21	105,64	101,90	96,22
57068	50	50	50	50	50	50	2520,23	165,22	85,67	19,35	1,98	0,54	0,22	0,89	0,23	0,09	104,69	101,69	95,35
292462709	60	60	60	60	60	60	2076,34	136,55	61,47	15,67	2,80	0,64	0,31	1,86	0,39	0,21	105,64	101,90	96,22
35222	60	60	60	60	60	60	939,57	60,06	27,02	6,88	2,41	0,55	0,27	1,61	0,33	0,18	102,53	98,57	93,10
35216	30	30	30	30	30	30	1477,23	92,30	47,64	9,37	4,82	1,44	0,52	2,59	0,71	0,15	99,89	96,11	89,60
35236	30	30	30	30	30	30	1993,98	132,92	68,68	13,46	0,70	0,21	0,08	0,38	0,10	0,02	99,39	96,39	89,40
35237	30	30	30	30	30	30	1544,10	103,07	53,22	10,44	0,46	0,13	0,05	0,25	0,06	0,01	98,25	95,25	88,25
35209	60	60	60	60	60	60	885,32	59,20	26,69	6,79	0,60	0,14	0,07	0,40	0,08	0,04	101,75	98,15	92,34
35212	60	60	60	60	60	60	1628,91	84,37	37,98	9,70	16,81	3,82	1,90	11,21	2,34	1,27	106,59	101,63	97,15
35213	30	30	30	30	30	30	231,65	15,38	7,93	1,56	0,13	0,04	0,01	0,07	0,02	--	90,22	87,13	80,19
35215	30	30	30	30	30	30	352,04	8,49	2,43	1,05	10,65	1,37	1,18	6,81	0,53	0,69	100,21	90,63	90,48
35238	30	30	30	30	30	30	1940,65	127,54	65,87	12,92	1,99	0,59	0,22	1,07	0,29	0,06	99,77	96,54	89,68
35274	30	30	30	30	30	30	240,72	16,09	8,30	1,63	0,05	0,02	0,01	0,03	0,01	--	90,12	87,16	80,14
35298	30	30	30	30	30	30	249,22	15,55	8,03	1,58	0,83	0,25	0,09	0,45	0,12	0,03	92,20	88,40	81,90
35299	60	60	60	60	60	60	1057,34	67,59	29,85	7,84	2,73	0,70	0,35	1,89	0,53	0,26	103,07	99,15	93,86
35300	60	60	60	60	60	60	112,23	7,33	3,23	0,85	0,19	0,05	0,02	0,13	0,04	0,02	93,09	89,29	83,86
35263	30	30	30	30	30	30	196,20	12,80	6,61	1,30	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,02	86,69	79,89
35264	30	30	30	30	30	30	196,20	12,80	6,61	1,30	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,02	86,69	79,89
35265	30	30	30	30	30	30	196,20	12,80	6,61	1,30	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,02	86,69	79,89
35273	30	30	30	30	30	30	675,45	44,89	23,14	4,54	0,36	0,11	0,04	0,20	0,05	0,01	94,84	91,77	84,81
35152	30	30	30	30	30	30	8132,31	505,32	261,94	59,26	26,71	7,33	2,96	12,02	3,13	1,21	107,14	103,34	97,66
35153	30	30	30	30	30	30	7100,97	444,08	230,19	52,06	21,38	5,87	2,37	9,60	2,51	0,96	106,42	102,68	96,95
35171	30	30	30	30	30	30	1187,05	76,99	39,72	7,80	1,96	0,58	0,21	1,06	0,29	0,06	98,04	94,63	87,88
35184	30	30	30	30	30	30	120,05	8,07	4,17	0,82	--	--	--	--	--	--	86,93	84,05	76,98
35103	60	60	60	60	60	60	150,70	10,24	4,53	1,19	0,02	--	--	0,01	--	--	93,89	90,33	84,54
35112	30	30	30	30	30	30	4,86	0,33	0,17	0,03	--	--	--	--	--	--	73,00	70,13	63,05
35113	30	30	30	30	30	30	436,55	29,09	15,03	2,95	0,16	0,05	0,02	0,09	0,02	0,01	92,81	89,81	82,81

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
35151	Cruijgenstraat	--	170215,25	401352,34	170293,02	401371,31	80,30	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35185	Patrijsweg	--	171344,39	406334,66	171318,48	406441,96	111,28	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35205	Schutboom	--	174310,65	401599,57	174176,33	402026,66	454,46	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35206	Zijp	--	175492,90	402093,45	175976,20	402116,22	485,91	WO	Referentiewegdek	60	60	60
35207	Bovenstehuis	--	175134,91	403326,17	174833,75	403954,85	715,21	WO	Referentiewegdek	60	60	60
35208	Hoogstraat	--	179702,36	400819,63	179757,33	401533,88	716,37	WO	Referentiewegdek	60	60	60
35186	Kwabbestraat	--	175693,66	404783,77	175690,84	404398,62	387,34	WO	Referentiewegdek	60	60	60
35187	Egelweg	--	168805,47	406346,72	169559,19	407131,06	1106,13	WO	Referentiewegdek	60	60	60
35203	Burg Schafratstraat	--	175066,56	401403,90	175160,22	401424,99	96,02	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35204	Burg Schafratstraat	--	175402,62	401497,56	175160,22	401424,99	258,24	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35312	Wethouder Donkersstraat	--	169835,98	401205,70	169898,84	401232,22	68,82	WO	Referentiewegdek	30	30	30
37865	Pentelstraat	--	170406,87	401598,43	170319,00	401531,00	110,86	WO	Referentiewegdek	30	30	30
37866	Pentelstraat	--	170319,00	401531,00	170233,16	401435,79	129,25	WO	Referentiewegdek	30	30	30
37867	Pentelstraat	--	170215,25	401352,34	170233,16	401435,79	90,02	WO	Referentiewegdek	30	30	30
37881	Wislaan	--	171308,92	406165,41	171276,06	406229,77	72,27	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35352	Turfven	--	167305,99	405008,61	167337,99	404939,40	76,25	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35392	Zoetendaal	--	183363,94	406596,59	183703,67	406294,59	458,40	WO	Referentiewegdek	60	60	60
37838	Ratelaar	--	168526,88	404792,22	168558,27	404863,76	78,13	WO	Referentiewegdek	30	30	30
37839	Ratelaar	--	168598,38	404954,82	168558,27	404863,76	99,51	WO	Referentiewegdek	30	30	30
37882	Wislaan	--	171246,82	406294,06	171276,06	406229,77	70,89	WO	Referentiewegdek	30	30	30
37897	Koolmeesstraat	--	176555,95	406308,56	176552,44	406185,00	123,65	WO	Referentiewegdek	30	30	30
37898	Koolmeesstraat	--	176546,34	405947,75	176552,44	406185,00	237,34	WO	Referentiewegdek	30	30	30
37915	Wolfstraat	--	176875,82	406200,10	176855,25	406131,37	71,74	WO	Referentiewegdek	30	30	30
37916	Wolfstraat	--	176855,25	406131,37	176835,84	406062,20	71,84	WO	Referentiewegdek	30	30	30
37887	Zonneweide	--	171556,31	406993,34	171678,34	406930,10	184,29	WO	Referentiewegdek	30	30	30
37888	Zonneweide	--	171564,34	406844,03	171678,34	406930,10	184,49	WO	Referentiewegdek	30	30	30
37892	Torenvalkweg	--	177159,06	405110,01	177162,37	405280,93	170,95	WO	Referentiewegdek	60	60	60
37893	Torenvalkweg	--	177166,84	405488,59	177162,37	405280,93	207,73	WO	Referentiewegdek	60	60	60
35330	Antoniusstraat	--	168905,82	399922,53	168749,06	399906,00	157,82	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35335	De Vlonder	--	174137,77	402248,10	174316,07	402244,94	178,48	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35336	De Vlonder	--	174486,42	402315,83	174316,07	402244,94	184,52	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35339	Oudveld	--	170394,69	401916,66	170321,34	401988,07	102,46	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35313	Wethouder Donkersstraat	--	169898,84	401232,22	169928,37	401273,71	51,42	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35314	Wethouder Donkersstraat	--	169928,37	401273,71	169973,85	401294,72	50,43	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35315	Wethouder Donkersstraat	--	170041,67	401303,94	169973,85	401294,72	71,39	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35326	Hertog Janplein	--	170215,25	401352,34	170152,44	401332,87	65,77	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35340	Bolstweg	--	169035,45	404195,09	168765,32	404621,48	504,77	WO	Referentiewegdek	60	60	60
35345	Noordstraat	--	178431,06	403454,04	177583,38	403594,23	859,20	WO	Referentiewegdek	60	60	60
35346	Noordstraat	--	177150,49	403653,17	177583,38	403594,23	437,78	WO	Referentiewegdek	60	60	60
35347	Morgenweg	--	172005,32	406338,79	171889,40	406317,08	117,94	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35348	Morgenweg	--	171606,41	406255,03	171889,40	406317,08	289,92	WO	Referentiewegdek	30	30	30
35341	Eikenwal	--	168637,28	404857,05	168765,32	404621,48	272,22	WO	Referentiewegdek	60	60	60
35342	Kampweg	--	168872,92	399714,59	168905,10	399456,47	261,45	WO	Referentiewegdek	60	60	60
35343	Kampweg	--	169124,91	399206,10	168905,10	399456,47	377,59	WO	Referentiewegdek	60	60	60
35344	Hackerom	--	169227,84	400031,59	169191,96	400185,24	157,87	WO	Referentiewegdek	30	30	30
26054	Noordstraat	--	182873,00	406839,00	182092,53	406307,67	944,17	WO	Referentiewegdek	80	80	80
26056	Gemertseweg_N272	--	185999,59	401478,97	186955,89	401896,12	1046,72	WO	Referentiewegdek	80	80	80
26180	Wethouder Lindersstraat	--	181989,80	406721,36	182079,89	406299,31	435,67	WO	Referentiewegdek	60	60	60
26765	Wilsfoort	--	170116,21	404812,94	170642,05	405421,35	817,16	WO	Referentiewegdek	60	60	60
25744	De Quayweg	--	182982,32	403531,69	182786,00	403400,00	236,40	WO	Referentiewegdek	50	50	50
25868	Schansoord_N616	--	170034,15	401470,16	170084,48	401390,22	94,68	WO	Referentiewegdek	50	50	50
26045	Ruitersweg	--	170646,88	405539,41	170642,05	405421,35	118,28	WO	Referentiewegdek	60	60	60
26048	Hertog Janplein	--	170152,44	401332,87	170084,48	401390,22	89,61	WO	Referentiewegdek	50	50	50
27193	Leeuwstraat	--	173187,84	405900,50	173444,14	405452,07	519,22	WO	Referentiewegdek	30	30	30
27393	Daandelendennen	--	179665,03	402325,23	179677,82	402235,96	90,20	WO	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
35151	30	30	30	30	30	30	8132,31	505,32	261,94	59,26	26,71	7,33	2,96	12,02	3,13	1,21	107,14	103,34	97,66
35185	30	30	30	30	30	30	76,61	5,15	2,66	0,52	--	--	--	--	--	--	84,98	82,11	75,03
35205	30	30	30	30	30	30	308,73	20,49	10,57	2,07	0,19	0,06	0,02	0,10	0,03	0,01	91,50	88,39	81,46
35206	60	60	60	60	60	60	1615,11	106,19	47,81	12,19	2,19	0,50	0,25	1,45	0,31	0,16	104,55	100,81	95,13
35207	60	60	60	60	60	60	2054,72	135,45	61,11	15,54	2,57	0,58	0,29	1,70	0,36	0,19	105,57	101,86	96,16
35208	60	60	60	60	60	60	632,10	38,30	17,25	4,38	2,96	0,67	0,33	1,97	0,41	0,22	101,33	97,05	91,89
35186	60	60	60	60	60	60	24,77	1,69	0,75	0,20	--	--	--	--	--	--	86,02	82,47	76,67
35187	60	60	60	60	60	60	179,05	11,50	5,09	1,34	0,43	0,11	0,05	0,30	0,08	0,04	95,31	91,42	86,09
35203	30	30	30	30	30	30	1086,03	72,02	37,16	7,29	0,69	0,21	0,08	0,37	0,10	0,02	96,98	93,86	86,93
35204	30	30	30	30	30	30	768,63	51,01	26,31	5,16	0,47	0,14	0,05	0,25	0,07	0,01	95,45	92,35	85,41
35312	30	30	30	30	30	30	1290,50	83,74	43,20	8,48	2,10	0,63	0,23	1,13	0,31	0,06	98,39	94,98	88,23
37865	30	30	30	30	30	30	1125,28	61,14	31,62	6,15	10,08	3,02	1,08	5,43	1,48	0,31	100,92	96,43	90,33
37866	30	30	30	30	30	30	1125,28	61,14	31,62	6,15	10,08	3,02	1,08	5,43	1,48	0,31	100,92	96,43	90,33
37867	30	30	30	30	30	30	1778,09	104,15	53,74	10,60	10,67	3,18	1,16	5,74	1,57	0,33	101,90	97,70	91,47
37881	30	30	30	30	30	30	1268,88	77,40	39,95	7,87	5,45	1,63	0,59	2,93	0,80	0,17	99,72	95,76	89,37
35352	30	30	30	30	30	30	1283,08	85,26	43,95	8,63	0,71	0,21	0,08	0,38	0,11	0,02	97,64	94,56	87,61
35392	60	60	60	60	60	60	88,24	5,75	2,59	0,66	0,16	0,04	0,02	0,10	0,02	0,01	92,05	88,24	82,63
37838	30	30	30	30	30	30	233,19	15,29	7,90	1,55	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,63	87,38	80,53
37839	30	30	30	30	30	30	136,16	8,87	4,58	0,90	0,19	0,06	0,02	0,10	0,03	0,01	88,49	85,15	78,36
37882	30	30	30	30	30	30	1354,19	83,17	42,94	8,45	5,45	1,63	0,59	2,93	0,80	0,17	99,88	95,97	89,54
37897	30	30	30	30	30	30	25,59	--	--	--	1,20	0,36	0,13	0,65	0,18	0,04	90,11	84,68	79,26
37898	30	30	30	30	30	30	25,59	--	--	--	1,20	0,36	0,13	0,65	0,18	0,04	90,11	84,68	79,26
37915	30	30	30	30	30	30	2726,77	181,05	93,36	18,32	1,60	0,48	0,17	0,86	0,24	0,05	100,94	97,84	90,90
37916	30	30	30	30	30	30	2726,77	181,05	93,36	18,32	1,60	0,48	0,17	0,86	0,24	0,05	100,94	97,84	90,90
37887	30	30	30	30	30	30	108,28	7,17	3,70	0,73	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,03	83,89	76,97
37888	30	30	30	30	30	30	347,54	20,74	10,73	2,11	1,81	0,54	0,20	0,97	0,27	0,06	94,49	90,40	84,10
37892	60	60	60	60	60	60	246,50	16,73	7,40	1,94	0,03	0,01	--	0,02	0,01	--	96,04	92,48	86,69
37893	60	60	60	60	60	60	246,50	16,73	7,40	1,94	0,03	0,01	--	0,02	0,01	--	96,04	92,48	86,69
35330	30	30	30	30	30	30	3120,25	188,10	97,52	22,05	14,68	4,04	1,62	6,60	1,72	0,66	103,61	99,56	94,09
35335	30	30	30	30	30	30	928,35	52,09	26,88	5,31	7,17	2,14	0,78	3,86	1,06	0,22	99,69	95,31	89,20
35336	30	30	30	30	30	30	753,38	46,88	24,22	4,76	2,63	0,78	0,29	1,42	0,39	0,08	97,08	93,26	86,77
35339	30	30	30	30	30	30	900,65	57,54	29,70	5,84	2,06	0,62	0,22	1,11	0,30	0,06	97,22	93,64	87,00
35313	30	30	30	30	30	30	1290,50	83,74	43,20	8,48	2,10	0,63	0,23	1,13	0,31	0,06	98,39	94,98	88,23
35314	30	30	30	30	30	30	1290,50	83,74	43,20	8,48	2,10	0,63	0,23	1,13	0,31	0,06	98,39	94,98	88,23
35315	30	30	30	30	30	30	2265,49	149,14	76,97	15,10	2,17	0,65	0,23	1,16	0,32	0,07	100,39	97,18	90,31
35326	30	30	30	30	30	30	9554,68	585,24	303,31	68,62	37,90	10,40	4,20	17,03	4,45	1,71	108,15	104,23	98,65
35340	60	60	60	60	60	60	300,08	20,43	9,03	2,37	--	--	--	--	--	--	96,85	93,31	87,50
35345	60	60	60	60	60	60	355,08	22,94	10,13	2,67	0,75	0,19	0,10	0,52	0,15	0,07	98,20	94,35	88,98
35346	60	60	60	60	60	60	380,19	25,33	11,21	2,92	0,35	0,09	0,05	0,25	0,07	0,03	98,16	94,48	88,85
35347	30	30	30	30	30	30	702,07	46,58	24,03	4,71	0,43	0,13	0,05	0,23	0,06	0,01	95,07	91,96	85,03
35348	30	30	30	30	30	30	702,07	46,58	24,03	4,71	0,43	0,13	0,05	0,23	0,06	0,01	95,07	91,96	85,03
35341	60	60	60	60	60	60	300,08	20,43	9,03	2,37	--	--	--	--	--	--	96,85	93,31	87,50
35342	60	60	60	60	60	60	11,71	0,80	0,35	0,09	--	--	--	--	--	--	82,76	79,22	73,41
35343	60	60	60	60	60	60	11,71	0,80	0,35	0,09	--	--	--	--	--	--	82,76	79,22	73,41
35344	30	30	30	30	30	30	1534,54	97,15	50,15	9,85	4,18	1,25	0,45	2,26	0,61	0,13	99,78	96,10	89,52
26054	80	80	80	80	80	80	1359,37	85,01	54,67	7,86	2,46	0,82	0,22	1,57	0,52	0,21	104,06	101,89	93,84
26056	80	80	80	80	80	80	12402,06	691,18	511,26	53,11	68,92	24,72	5,68	45,95	17,15	6,94	114,30	112,22	103,89
26180	60	60	60	60	60	60	939,57	60,06	27,02	6,88	2,41	0,55	0,27	1,61	0,33	0,18	102,53	98,57	93,10
26765	60	60	60	60	60	60	4072,73	257,51	116,09	29,49	12,14	2,76	1,37	8,08	1,70	0,91	109,01	104,99	99,58
25744	50	50	50	50	50	50	1833,25	113,46	60,28	13,57	5,87	1,56	0,72	2,76	0,67	0,37	104,01	100,65	94,87
25868	50	50	50	50	50	50	12418,56	762,55	405,22	91,02	44,73	11,91	5,49	21,04	5,11	2,83	112,43	109,01	103,29
26045	60	60	60	60	60	60	4057,14	256,00	115,53	29,32	12,42	2,83	1,40	8,27	1,73	0,93	109,01	104,99	99,58
26048	50	50	50	50	50	50	11539,25	704,17	374,24	84,02	44,56	11,85	5,47	20,93	5,09	2,82	112,18	108,72	103,05
27193	30	30	30	30	30	30	4497,20	285,78	148,04	33,50	10,09	2,77	1,12	4,54	1,19	0,46	104,04	100,47	94,60
27393	30	30	30	30	30	30	905,09	60,29	31,16	6,11	0,35	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	96,00	92,98	85,98

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
27395	Hoogven	--	170908,00	400547,00	171046,48	400675,01	195,58	W0	Referentiewegdek	50	50	50
27502	Hagelkruisstraat	--	170461,33	401083,17	170373,98	401020,97	108,65	W0	Referentiewegdek	30	30	30
27607	Beatrixlaan	--	174814,35	402157,67	174748,06	402158,64	66,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
27207	Sesterlaan	--	171246,82	406294,06	171344,39	406334,66	105,73	W0	Referentiewegdek	50	50	50
27232	Leeuwstraat	--	173157,93	406349,15	173157,15	406353,20	4,14	W0	Referentiewegdek	30	30	30
27257	Kievitlaan	--	175135,00	401201,00	175058,99	401167,88	83,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
27291	Hezelstraat_N616	--	170509,77	400871,31	170401,38	400975,22	160,00	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22628	Peelsehuis	--	174833,75	403954,85	174246,14	403907,22	643,28	W0	Referentiewegdek	60	60	60
22631	Sesterlaan	--	171452,64	406369,66	171437,08	406365,67	16,06	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22632	Lage Randweg	--	170856,77	405241,84	170642,05	405421,35	297,33	W0	Referentiewegdek	60	60	60
22633	Zandhoek	--	174067,18	401029,10	173820,56	401303,72	384,73	W0	Referentiewegdek	60	60	60
22392	Heistraat	--	182359,05	402573,09	182741,00	402874,00	486,32	W0	Referentiewegdek	60	60	60
22496	Driehuizen	--	167513,40	405633,21	167511,34	405378,45	256,00	W0	Referentiewegdek	80	80	80
22501	Karrevracht	--	170700,43	406114,38	170711,06	406101,98	16,34	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22625	Bundersweg	--	167386,41	403588,38	167391,29	403583,06	7,22	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22862	Vale Peelweg	--	177783,58	402049,06	177824,46	401739,71	312,07	W0	Referentiewegdek	60	60	60
23095	N264 - Industrielaan	--	172719,63	406529,47	172715,40	406503,59	26,22	W0	Referentiewegdek	50	50	50
25526	Noordstraat	--	182079,89	406299,31	182092,53	406307,67	15,16	W0	Referentiewegdek	80	80	80
25705	Molentiend_N616	--	170756,62	400819,16	171046,48	400675,01	323,77	W0	Referentiewegdek	50	50	50
25706	Hoogstraat	--	170704,05	400537,18	170738,14	400707,99	176,67	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22864	Verlengde Velmolen	--	171409,55	406534,14	171409,17	406527,40	6,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22876	Verlengde Velmolen	--	171432,65	406380,98	171437,08	406365,67	15,95	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22985	Veghelsedijk_N616	--	169398,15	401554,36	168512,64	401809,28	921,50	W0	Referentiewegdek	80	80	80
22990	Elzen	--	173994,17	403536,45	174345,81	403720,67	399,56	W0	Referentiewegdek	60	60	60
27609	Steengraaf	--	170041,67	401303,94	170084,48	401390,22	99,14	W0	Referentiewegdek	30	30	30
34055	Looieind	--	171559,00	401752,00	171226,81	402144,73	518,35	W0	Referentiewegdek	60	60	60
34056	Looieind	--	171140,89	402178,02	171226,81	402144,73	92,24	W0	Referentiewegdek	60	60	60
34059	De Bunders	--	178128,90	400368,60	178050,96	400501,15	153,78	W0	Referentiewegdek	60	60	60
34060	De Bunders	--	177742,96	401032,57	178050,96	400501,15	614,24	W0	Referentiewegdek	60	60	60
30962	Ham	--	168512,64	401809,28	168285,29	401076,91	767,16	W0	Referentiewegdek	60	60	60
30965	Kampweg	--	168856,34	399799,20	168872,92	399714,59	87,32	W0	Referentiewegdek	30	30	30
30966	Oudedijk	--	176739,20	406246,74	176555,95	406308,56	193,41	W0	Referentiewegdek	30	30	30
31111	Driehuizen	--	167578,43	404038,71	167514,08	405023,69	990,47	W0	Referentiewegdek	80	80	80
35048	Wolfstraat	--	177166,84	405488,59	176994,80	405732,23	298,61	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35061	van der Horststraat	--	174505,00	401406,00	174481,98	401483,07	80,49	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
35062	Morgenstraat	--	168338,73	399820,53	168458,72	399869,16	129,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
35077	Scheiweg	--	167713,38	407069,66	167345,83	406623,81	605,21	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35087	Hoogstraat	--	168805,47	406346,72	168966,79	406162,73	247,62	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35049	Wolfstraat	--	176842,36	405953,44	176994,80	405732,23	268,68	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35051	Wanroijseweg	--	177123,78	401875,77	177075,23	401861,85	50,53	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35052	Wanroijseweg	--	177127,49	401648,62	177075,23	401861,85	219,54	W0	Referentiewegdek	60	60	60
35060	van der Horststraat	--	174476,95	401558,13	174481,98	401483,07	75,24	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
28824	Burg Schafratstraat	--	175066,56	401403,90	174993,22	401377,93	78,03	W0	Referentiewegdek	30	30	30
29653	N264 - Wilhelminastraat	--	169949,20	406978,70	169939,85	406966,13	15,66	W0	Referentiewegdek	50	50	50
30184	Verlengde Velmolen	--	171432,65	406380,98	171412,91	406449,82	73,79	W0	Referentiewegdek	50	50	50
30235	Udenseweg	--	167387,28	403579,62	167284,44	403480,11	145,41	W0	Referentiewegdek	50	50	50
27739	Gemertsedijk_N616	--	173640,19	398339,72	173374,59	398519,00	324,68	W0	Referentiewegdek	60	60	60
27864	Rooijakker	--	170227,23	401020,28	170401,38	400975,22	184,28	W0	Referentiewegdek	30	30	30
27970	Spechtlaan	--	175442,55	401430,45	175458,34	401477,69	50,17	W0	Referentiewegdek	30	30	30
28356	Patrijsweg	--	171291,85	406515,10	171409,17	406527,40	118,41	W0	Referentiewegdek	30	30	30
30298	Karrevracht	--	170455,38	406521,35	170454,44	406477,08	46,13	W0	Referentiewegdek	80	80	80
30788	Oudedijk	--	176739,20	406246,74	176875,82	406200,10	144,37	W0	Referentiewegdek	30	30	30
30815	Zeelandsedijk	--	174653,97	405597,84	174698,62	405651,93	70,20	W0	Referentiewegdek	60	60	60
30816	Zeelandsedijk	--	174732,66	405708,54	174698,62	405651,93	66,09	W0	Referentiewegdek	60	60	60
30961	Ham	--	168233,25	400922,22	168285,29	401076,91	163,20	W0	Referentiewegdek	60	60	60

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
27395	50	50	50	50	50	50	1527,97	66,09	34,23	7,77	26,51	7,27	2,94	11,91	3,12	1,20	105,94	101,23	96,33
27502	30	30	30	30	30	30	1677,21	104,58	53,97	10,61	5,73	1,71	0,62	3,08	0,84	0,17	100,52	96,71	90,21
27607	30	30	30	30	30	30	1360,79	88,75	45,85	9,00	1,84	0,55	0,20	0,99	0,27	0,06	98,44	95,11	88,32
27207	50	50	50	50	50	50	2930,40	185,52	98,39	21,97	6,37	1,69	0,78	3,00	0,73	0,40	105,76	102,57	96,56
27232	30	30	30	30	30	30	5953,63	381,60	197,47	44,71	11,10	3,05	1,23	5,01	1,31	0,50	105,05	101,58	95,62
27257	30	30	30	30	30	30	360,65	23,43	12,08	2,37	0,57	0,17	0,06	0,31	0,08	0,02	92,83	89,43	82,67
27291	50	50	50	50	50	50	7136,06	407,35	216,46	48,81	48,15	12,82	5,94	22,66	5,49	3,06	110,79	106,92	101,72
22628	60	60	60	60	60	60	2103,39	138,75	62,58	15,92	2,57	0,58	0,29	1,72	0,36	0,19	105,66	101,95	96,25
22631	50	50	50	50	50	50	3975,70	255,42	135,64	30,28	6,08	1,61	0,74	2,86	0,69	0,38	106,90	103,83	97,68
22632	60	60	60	60	60	60	663,42	43,17	19,46	4,95	1,21	0,27	0,14	0,80	0,17	0,09	100,82	97,00	91,40
22633	60	60	60	60	60	60	540,75	36,37	16,10	4,21	0,27	0,07	0,03	0,19	0,05	0,03	99,56	95,95	90,23
22392	60	60	60	60	60	60	630,07	41,53	18,74	4,77	0,79	0,18	0,09	0,53	0,11	0,06	100,44	96,73	91,03
22496	80	80	80	80	80	80	9911,68	595,59	382,88	54,56	33,93	11,32	3,01	21,68	7,23	2,89	112,99	110,61	102,82
22501	50	50	50	50	50	50	5811,77	371,57	192,51	43,54	11,49	3,15	1,27	5,16	1,36	0,52	108,68	105,46	99,30
22625	50	50	50	50	50	50	6579,26	425,72	226,07	50,57	7,60	2,01	0,93	3,58	0,87	0,48	108,96	105,97	99,74
22862	60	60	60	60	60	60	121,45	6,14	2,71	0,71	1,31	0,34	0,17	0,91	0,25	0,13	95,43	90,77	86,47
23095	50	50	50	50	50	50	13800,47	796,03	422,53	94,40	86,51	23,00	10,57	40,72	9,88	5,44	113,55	109,74	104,42
25526	80	80	80	80	80	80	1830,85	111,74	71,91	10,28	5,09	1,70	0,45	3,25	1,09	0,44	105,54	103,25	95,35
25705	50	50	50	50	50	50	4340,82	247,22	111,19	28,51	30,60	6,95	3,47	20,40	4,26	2,31	109,09	104,33	99,67
25706	50	50	50	50	50	50	3797,53	215,05	111,23	25,22	28,23	7,74	3,12	12,70	3,31	1,28	108,18	104,24	98,68
22864	50	50	50	50	50	50	6576,10	421,76	218,18	49,41	12,08	3,32	1,34	5,45	1,43	0,54	109,18	105,98	99,80
22876	50	50	50	50	50	50	5998,96	383,21	203,50	45,42	10,69	2,84	1,30	5,03	1,22	0,67	108,76	105,64	99,55
22985	80	80	80	80	80	80	12495,71	754,14	485,05	69,14	40,72	13,60	3,61	26,02	8,68	3,48	113,96	111,61	103,79
22990	60	60	60	60	60	60	525,21	32,49	14,38	3,75	2,00	0,52	0,26	1,39	0,39	0,19	100,34	96,29	91,17
27609	30	30	30	30	30	30	3713,41	245,91	126,96	24,89	2,60	0,78	0,28	1,40	0,38	0,08	102,36	99,23	92,30
34055	60	60	60	60	60	60	650,32	41,81	18,49	4,86	1,54	0,40	0,20	1,07	0,30	0,15	100,90	97,02	91,69
34056	60	60	60	60	60	60	650,32	41,81	18,49	4,86	1,54	0,40	0,20	1,07	0,30	0,15	100,90	97,02	91,69
34059	60	60	60	60	60	60	318,43	21,27	9,40	2,46	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,03	97,37	93,69	88,05
34060	60	60	60	60	60	60	318,43	21,27	9,40	2,46	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,03	97,37	93,69	88,05
30962	60	60	60	60	60	60	270,85	17,54	7,77	2,04	0,55	0,14	0,07	0,38	0,11	0,05	97,00	93,17	87,78
30965	30	30	30	30	30	30	11,71	0,79	0,41	0,08	--	--	--	--	--	--	76,82	73,95	66,87
30966	30	30	30	30	30	30	5104,23	327,46	169,38	38,36	9,31	2,56	1,03	4,19	1,09	0,42	104,36	100,90	94,94
31111	80	80	80	80	80	80	13856,83	806,05	518,58	74,45	65,38	21,78	5,84	41,82	13,91	5,61	114,67	112,15	104,60
35048	60	60	60	60	60	60	2410,51	160,48	70,79	18,53	2,30	0,60	0,29	1,59	0,45	0,22	106,20	102,49	96,88
35061	30	30	30	30	30	30	2372,69	157,83	81,56	15,97	1,20	0,36	0,13	0,64	0,18	0,04	102,37	99,22	92,32
35062	30	30	30	30	30	30	2929,14	175,85	91,06	20,62	14,29	3,91	1,58	6,41	1,68	0,65	103,41	99,32	93,88
35077	60	60	60	60	60	60	453,71	28,95	12,79	3,36	1,20	0,31	0,15	0,84	0,23	0,12	99,41	95,49	90,21
35087	60	60	60	60	60	60	1726,12	90,42	40,79	10,39	17,21	3,93	1,94	11,47	2,40	1,30	106,78	101,87	97,34
35049	60	60	60	60	60	60	2410,51	160,48	70,79	18,53	2,30	0,60	0,29	1,59	0,45	0,22	106,20	102,49	96,88
35051	60	60	60	60	60	60	209,28	11,52	5,10	1,34	1,67	0,43	0,22	1,16	0,33	0,16	97,27	92,83	88,26
35052	60	60	60	60	60	60	328,85	18,87	8,33	2,18	2,16	0,56	0,28	1,50	0,42	0,21	98,94	94,60	89,86
35060	30	30	30	30	30	30	2372,69	157,83	81,56	15,97	1,20	0,36	0,13	0,64	0,18	0,04	102,37	99,22	92,32
28824	30	30	30	30	30	30	1560,59	103,62	53,43	10,48	0,91	0,27	0,10	0,49	0,13	0,03	98,51	95,42	88,47
29653	50	50	50	50	50	50	14123,48	812,86	431,96	96,39	89,76	23,91	10,96	42,24	10,25	5,65	113,67	109,85	104,55
30184	50	50	50	50	50	50	3012,72	192,31	99,71	22,54	6,16	1,70	0,68	2,78	0,73	0,28	105,84	102,62	96,46
30235	50	50	50	50	50	50	6025,83	354,42	188,24	42,14	32,69	8,71	4,00	15,38	3,73	2,06	109,75	106,05	100,63
27739	60	60	60	60	60	60	3593,81	220,99	99,55	25,28	14,68	3,34	1,65	9,79	2,05	1,10	108,74	104,54	99,30
27864	30	30	30	30	30	30	608,87	40,49	20,94	4,10	0,28	0,08	0,03	0,15	0,04	0,01	94,32	91,28	84,30
27970	30	30	30	30	30	30	1921,60	128,15	66,20	12,98	0,65	0,19	0,07	0,35	0,09	0,02	99,23	96,23	89,23
28356	30	30	30	30	30	30	615,42	39,75	20,54	4,03	1,13	0,34	0,12	0,61	0,17	0,03	95,30	91,84	85,12
30298	80	80	80	80	80	80	3601,03	222,95	164,77	16,99	5,60	2,00	0,46	3,74	1,40	0,56	108,20	106,64	97,27
30788	30	30	30	30	30	30	4869,99	312,21	161,54	36,58	9,04	2,48	1,00	4,07	1,06	0,41	104,17	100,70	94,75
30815	60	60	60	60	60	60	166,33	11,17	5,05	1,28	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,41	90,87	85,01
30816	60	60	60	60	60	60	166,33	11,17	5,05	1,28	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,41	90,87	85,01
30961	60	60	60	60	60	60	162,25	11,04	4,88	1,28	--	--	--	--	--	--	94,20	90,64	84,84

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
30401	Wilhelminastraat	--	169949,20	406978,70	170016,48	407052,81	102,89	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
30404	Bundersweg	--	167243,75	403714,00	167187,38	403828,41	128,31	W0	Referentiewegdek	50	50	50
30510	Verlengde Velmolen	--	171409,55	406534,14	171402,58	406566,07	36,13	W0	Referentiewegdek	50	50	50
30565	Karrevracht	--	170700,43	406114,38	170597,76	406236,98	161,94	W0	Referentiewegdek	50	50	50
37917	Wolfstraat	--	176806,56	405959,59	176835,84	406062,20	106,71	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41107	Maatseheistraat	--	172353,02	405656,47	172350,63	405586,07	70,53	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41108	Maatseheistraat	--	172350,63	405586,07	172349,68	405545,97	40,14	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41109	Maatseheistraat	--	172664,64	405090,95	172349,68	405545,97	559,89	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41121	Antoniusstraat	--	173894,25	406179,81	173705,21	406163,43	189,77	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41091	Rudigerstraat	--	173457,02	406290,53	173394,91	406331,08	74,50	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41092	Rudigerstraat	--	173394,91	406331,08	173248,04	406345,43	147,76	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41093	Rudigerstraat	--	173157,15	406353,20	173248,04	406345,43	91,80	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41098	Hoekstraat	--	177969,47	401162,34	177824,46	401739,71	595,34	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41122	Antoniusstraat	--	173638,17	406180,40	173705,21	406163,43	69,68	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41132	Oudedijk	--	179882,30	405250,53	179849,78	405243,16	33,38	W0	Referentiewegdek	80	80	80
41133	Muntmeester	--	172005,32	406338,79	171993,42	406410,38	72,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41134	Muntmeester	--	171993,42	406410,38	171983,62	406469,93	60,35	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41135	Muntmeester	--	171983,62	406469,93	171939,81	406548,64	96,72	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41127	Voorbolst	--	169872,84	402153,50	169799,68	401902,78	262,40	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41128	Voorbolst	--	169799,68	401902,78	169784,63	401788,94	114,83	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41129	Voorbolst	--	169812,28	401669,28	169784,63	401788,94	123,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41130	Zandhoek	--	174100,58	401000,63	175117,96	400774,29	1095,34	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41023	Beatrixlaan	--	175008,09	402146,36	174956,07	402149,81	52,14	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41024	Beatrixlaan	--	174814,35	402157,67	174956,07	402149,81	141,98	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41025	Speelweide	--	171556,31	406993,34	171488,83	406975,55	69,81	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41026	Speelweide	--	171488,83	406975,55	171421,65	406947,62	72,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40984	Burgtstraat	--	175113,14	402003,41	175094,00	401919,00	86,55	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40985	Burgtstraat	--	175024,02	401730,33	175094,00	401919,00	202,60	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41004	Hool	--	167652,13	399501,45	168037,39	399642,19	456,42	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41022	Beatrixlaan	--	175143,00	402135,00	175008,09	402146,36	135,40	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41027	Speelweide	--	171400,34	406849,81	171421,65	406947,62	134,23	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41075	Derpt	--	166727,26	406714,15	167345,83	406623,81	803,31	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41083	Tijmveld	--	167158,20	404571,43	167219,04	404600,84	67,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41084	Tijmveld	--	167219,04	404600,84	167277,50	404628,94	64,87	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41085	Tijmveld	--	167277,50	404628,94	167335,81	404648,04	62,39	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41034	De Wasaa	--	170536,47	401352,96	170461,33	401083,17	295,88	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41043	Veghelsedijk_N616	--	169398,15	401554,36	169454,15	401539,86	57,96	W0	Referentiewegdek	50	50	50
41044	Veghelsedijk_N616	--	169772,92	401486,41	169454,15	401539,86	341,90	W0	Referentiewegdek	50	50	50
41045	Oudedijk	--	177097,41	406125,70	177178,83	406098,37	85,90	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41136	Muntmeester	--	171939,81	406548,64	171852,57	406540,99	87,91	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41235	Dennenmark	--	177186,28	400869,84	176843,51	400759,57	360,29	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41236	Dennenmark	--	176438,38	400616,15	176843,51	400759,57	429,99	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41240	Kloosterstraat	--	173615,24	406159,90	173619,37	406102,84	58,05	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41241	Kloosterstraat	--	173619,37	406102,84	173649,24	406027,92	80,73	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41186	Ringoven	--	168506,00	404616,00	168434,01	404649,19	79,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41187	Ringoven	--	168434,01	404649,19	168324,91	404698,34	119,69	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41188	Versantvoortstraat	--	168209,05	404750,69	168324,91	404698,34	127,18	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41234	Dennenmark	--	177742,96	401032,57	177186,28	400869,84	583,14	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41242	Kloosterstraat	--	173649,24	406027,92	173666,51	405986,02	45,32	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41261	Kerisakkerstraat	--	170161,43	401739,99	170056,89	401672,47	131,30	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41262	Kerisakkerstraat	--	169988,45	401559,44	170056,89	401672,47	132,39	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41268	Steengraaf	--	170227,23	401020,28	170295,45	400928,59	119,22	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41280	Rudigerstraat	--	173638,17	406180,40	173457,02	406290,53	213,10	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41243	Kloosterstraat	--	173698,55	405900,47	173666,51	405986,02	91,41	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41258	Kerisakkerstraat	--	170394,69	401916,66	170297,43	401792,37	159,52	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
30401	50	50	50	50	50	50	7116,41	411,69	213,10	48,28	46,36	12,72	5,13	20,83	5,46	2,10	113,70	109,62	104,18
30404	50	50	50	50	50	50	2888,94	186,40	99,13	22,14	3,68	0,99	0,45	1,75	0,42	0,23	105,43	102,41	96,21
30510	50	50	50	50	50	50	3316,43	211,75	109,77	24,82	6,76	1,86	0,75	3,04	0,80	0,31	106,26	103,04	96,88
30565	50	50	50	50	50	50	2954,16	189,40	98,00	22,19	5,47	1,50	0,61	2,47	0,64	0,25	105,71	102,50	96,32
37917	30	30	30	30	30	30	2206,45	146,34	75,50	14,81	1,40	0,42	0,15	0,76	0,21	0,04	100,05	96,94	90,00
41107	60	60	60	60	60	60	111,21	7,33	3,24	0,85	0,15	0,04	0,02	0,10	0,03	0,01	92,95	89,19	83,65
41108	60	60	60	60	60	60	111,21	7,33	3,24	0,85	0,15	0,04	0,02	0,10	0,03	0,01	92,95	89,19	83,65
41109	60	60	60	60	60	60	111,21	7,33	3,24	0,85	0,15	0,04	0,02	0,10	0,03	0,01	92,95	89,19	83,65
41121	30	30	30	30	30	30	1209,94	79,34	41,02	8,04	1,36	0,40	0,15	0,73	0,20	0,04	97,78	94,52	87,68
41091	30	30	30	30	30	30	2328,93	149,14	77,15	15,13	5,09	1,52	0,55	2,75	0,75	0,16	101,29	97,75	91,08
41092	30	30	30	30	30	30	2328,93	149,14	77,15	15,13	5,09	1,52	0,55	2,75	0,75	0,16	101,29	97,75	91,08
41093	30	30	30	30	30	30	2851,48	183,62	94,76	18,62	5,57	1,66	0,60	3,00	0,82	0,17	102,03	98,54	91,84
41098	60	60	60	60	60	60	268,68	17,38	7,67	2,02	0,56	0,14	0,07	0,39	0,11	0,05	96,98	93,12	87,76
41122	30	30	30	30	30	30	1956,03	128,28	66,31	13,00	2,19	0,65	0,24	1,17	0,32	0,07	99,86	96,61	89,76
41132	80	80	80	80	80	80	3894,27	228,67	146,98	21,19	16,84	5,61	1,51	10,76	3,58	1,45	109,08	106,60	99,01
41133	30	30	30	30	30	30	657,25	41,89	21,65	4,25	1,57	0,47	0,17	0,84	0,23	0,05	95,90	92,31	85,68
41134	30	30	30	30	30	30	657,25	41,89	21,65	4,25	1,57	0,47	0,17	0,84	0,23	0,05	95,90	92,31	85,68
41135	30	30	30	30	30	30	657,25	41,89	21,65	4,25	1,57	0,47	0,17	0,84	0,23	0,05	95,90	92,31	85,68
41127	30	30	30	30	30	30	1070,89	71,56	36,94	7,25	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	96,62	93,65	86,63
41128	30	30	30	30	30	30	2267,14	150,92	78,03	15,29	0,93	0,27	0,10	0,50	0,13	0,03	100,00	96,98	89,99
41129	30	30	30	30	30	30	2267,14	150,92	78,03	15,29	0,93	0,27	0,10	0,50	0,13	0,03	100,00	96,98	89,99
41130	60	60	60	60	60	60	660,17	44,94	19,87	5,21	0,01	--	--	0,01	--	--	100,28	96,73	90,93
41023	30	30	30	30	30	30	737,44	47,12	24,33	4,78	1,68	0,50	0,18	0,90	0,25	0,05	96,34	92,77	86,13
41024	30	30	30	30	30	30	843,78	53,91	27,83	5,47	1,92	0,57	0,21	1,04	0,28	0,06	96,93	93,36	86,72
41025	30	30	30	30	30	30	331,44	22,15	11,43	2,24	0,08	0,03	0,01	0,04	0,01	--	91,53	88,56	81,54
41026	30	30	30	30	30	30	331,44	22,15	11,43	2,24	0,08	0,03	0,01	0,04	0,01	--	91,53	88,56	81,54
40984	30	30	30	30	30	30	682,82	43,97	22,69	4,46	1,33	0,40	0,14	0,72	0,20	0,04	95,82	92,33	85,63
40985	30	30	30	30	30	30	919,17	60,60	31,26	6,14	0,82	0,24	0,09	0,44	0,12	0,03	96,43	93,24	86,35
41004	60	60	60	60	60	60	3343,24	205,81	92,66	23,54	13,52	3,08	1,52	9,02	1,88	1,01	108,41	104,22	98,98
41022	30	30	30	30	30	30	737,44	47,12	24,33	4,78	1,68	0,50	0,18	0,90	0,25	0,05	96,34	92,77	86,13
41027	30	30	30	30	30	30	413,46	26,99	13,94	2,74	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,24	89,92	83,12
41075	60	60	60	60	60	60	846,83	56,55	25,00	6,53	0,71	0,18	0,09	0,50	0,14	0,07	101,62	97,95	92,30
41083	30	30	30	30	30	30	138,78	7,90	4,08	0,81	0,99	0,30	0,11	0,53	0,15	0,03	91,23	86,91	80,76
41084	30	30	30	30	30	30	138,78	7,90	4,08	0,81	0,99	0,30	0,11	0,53	0,15	0,03	91,23	86,91	80,76
41085	30	30	30	30	30	30	138,78	7,90	4,08	0,81	0,99	0,30	0,11	0,53	0,15	0,03	91,23	86,91	80,76
41034	30	30	30	30	30	30	3304,93	204,69	105,63	20,78	12,18	3,63	1,32	6,55	1,79	0,37	103,60	99,74	93,28
41043	50	50	50	50	50	50	12495,71	765,95	406,19	91,42	45,92	12,20	5,64	21,59	5,21	2,91	112,48	109,03	103,34
41044	50	50	50	50	50	50	12753,59	783,55	416,28	93,53	45,68	12,14	5,61	21,52	5,20	2,89	112,55	109,12	103,40
41045	30	30	30	30	30	30	1954,33	120,66	62,49	14,14	7,10	1,95	0,79	3,18	0,84	0,32	101,11	97,25	91,62
41136	30	30	30	30	30	30	1125,70	73,46	37,95	7,45	1,49	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	97,60	94,28	87,48
41235	60	60	60	60	60	60	897,49	58,39	26,32	6,69	1,64	0,37	0,18	1,09	0,23	0,12	102,13	98,32	92,72
41236	60	60	60	60	60	60	897,49	58,39	26,32	6,69	1,64	0,37	0,18	1,09	0,23	0,12	102,13	98,32	92,72
41240	30	30	30	30	30	30	1052,14	69,33	35,77	7,02	0,96	0,29	0,10	0,52	0,14	0,03	97,03	93,83	86,95
41241	30	30	30	30	30	30	1052,14	69,33	35,77	7,02	0,96	0,29	0,10	0,52	0,14	0,03	97,03	93,83	86,95
41186	30	30	30	30	30	30	36,99	2,49	1,28	0,25	--	--	--	--	--	--	81,81	78,94	71,86
41187	30	30	30	30	30	30	36,99	2,49	1,28	0,25	--	--	--	--	--	--	81,81	78,94	71,86
41188	30	30	30	30	30	30	814,51	53,57	27,66	5,43	0,81	0,24	0,09	0,43	0,12	0,02	95,98	92,75	85,89
41234	60	60	60	60	60	60	575,92	36,69	16,53	4,20	1,56	0,35	0,18	1,04	0,22	0,12	100,44	96,47	91,02
41242	30	30	30	30	30	30	1052,14	69,33	35,77	7,02	0,96	0,29	0,10	0,52	0,14	0,03	97,03	93,83	86,95
41261	30	30	30	30	30	30	976,09	65,25	33,67	6,61	0,22	0,06	0,02	0,12	0,03	0,01	96,20	93,24	86,22
41262	30	30	30	30	30	30	1167,89	78,13	40,31	7,91	0,23	0,07	0,02	0,13	0,03	0,01	96,95	94,00	86,97
41268	30	30	30	30	30	30	173,77	11,35	5,86	1,15	0,22	0,07	0,02	0,12	0,03	0,01	89,45	86,15	79,33
41280	30	30	30	30	30	30	1103,15	72,71	37,50	7,36	1,00	0,30	0,11	0,54	0,15	0,03	97,24	94,03	87,16
41243	30	30	30	30	30	30	1052,14	69,33	35,77	7,02	0,96	0,29	0,10	0,52	0,14	0,03	97,03	93,83	86,95
41258	30	30	30	30	30	30	644,10	42,75	22,05	4,33	0,39	0,12	0,04	0,21	0,06	0,01	94,68	91,58	84,64

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
41259	Kerisakkerstraat	--	170297,43	401792,37	170228,04	401769,01	73,23	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41260	Kerisakkerstraat	--	170228,04	401769,01	170161,43	401739,99	72,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41141	Muntmeester	--	171630,88	406500,27	171577,97	406483,89	55,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41142	Muntmeester	--	171577,97	406483,89	171563,86	406462,77	25,82	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41143	Muntmeester	--	171571,06	406402,71	171563,86	406462,77	60,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41154	Hurkske	--	170896,22	400102,69	170704,05	400537,18	550,02	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41137	Muntmeester	--	171852,57	406540,99	171747,73	406530,08	105,41	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41138	Muntmeester	--	171747,73	406530,08	171724,71	406525,24	23,52	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41139	Muntmeester	--	171724,71	406525,24	171666,57	406509,94	60,12	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41140	Muntmeester	--	171666,57	406509,94	171630,88	406500,27	36,98	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41156	Elzen	--	173994,17	403536,45	174021,54	403442,15	98,18	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41179	Zanddelweg	--	179266,77	402440,75	179271,42	402418,88	22,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41180	Zanddelweg	--	179282,85	402365,59	179271,42	402418,88	54,50	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41184	Heiakkerstraat	--	168526,88	404792,22	168543,34	404680,71	163,70	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41185	Heiakkerstraat	--	168543,34	404680,71	168506,00	404616,00	74,71	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41175	De Biezen	--	179612,21	402615,53	179542,32	402602,28	71,13	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41176	De Biezen	--	179542,32	402602,28	179332,11	402563,41	213,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41177	De Biezen	--	179332,11	402563,41	179249,78	402523,79	106,69	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41178	Zanddelweg	--	179249,78	402523,79	179266,77	402440,75	84,76	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38034	Vinkenlaan	--	175147,58	401212,07	175066,56	401403,90	212,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38035	Langstraat	--	178128,90	400368,60	179351,14	400720,08	1271,79	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38038	Karrevracht	--	170819,45	406022,56	170711,06	406101,98	145,30	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38040	Aert Willemsstraat	--	173888,00	406291,93	173638,17	406180,40	291,18	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38011	Tarwestraat	--	177372,64	406381,09	177403,52	406292,81	93,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38031	Tijmveld	--	167238,88	404462,00	167146,07	404460,99	93,42	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38032	De Vlonder	--	174483,49	402196,69	174619,11	402189,60	136,08	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38033	De Vlonder	--	174624,00	401996,00	174619,11	402189,60	197,40	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38050	Driehuizen	--	167499,09	405088,18	167533,62	405828,28	746,88	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38079	Rechtestraat	--	176546,34	405947,75	176006,10	405758,91	751,63	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38084	Looieind	--	171140,89	402178,02	170633,11	402622,07	755,07	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38085	Looieind	--	170515,22	402607,06	170633,11	402622,07	118,85	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38086	Pastoor van Houtstraat	--	176739,20	406246,74	176688,28	406010,00	244,65	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38054	Spechtenlaan	--	177129,19	405944,94	177025,69	405978,65	108,86	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38055	Bovenstehuis	--	175134,91	403326,17	175196,45	403115,54	219,45	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38060	Past. van Haarenstraat	--	168485,30	405332,09	168455,96	405391,79	66,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38078	Vogelstraat	--	175538,86	405527,43	176006,10	405758,91	670,92	W0	Referentiewegdek	60	60	60
37964	Irenestraat	--	174505,00	401406,00	174399,80	401375,58	109,52	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
37976	Boekelseweg	--	171559,00	401752,00	171849,82	401782,25	307,40	W0	Referentiewegdek	60	60	60
37977	Boekelseweg	--	171849,82	401782,25	172590,51	401517,36	789,71	W0	Referentiewegdek	60	60	60
37979	Daandelendennen	--	179612,21	402615,53	179626,66	402564,42	53,97	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37927	Dotterbloem	--	174959,94	402285,53	174966,28	402460,91	188,12	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37928	Dotterbloem	--	174886,22	402556,09	174966,28	402460,91	171,98	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37930	De Stad	--	167261,12	402734,00	167359,65	402919,45	235,85	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37963	Irenestraat	--	174336,82	401367,28	174399,80	401375,58	64,02	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
37980	Daandelendennen	--	179626,66	402564,42	179647,92	402430,32	135,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38001	Oudveld	--	169872,84	402153,50	170253,91	402061,93	404,83	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38002	Oudveld	--	170321,34	401988,07	170253,91	402061,93	100,08	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38009	Tarwestraat	--	177352,02	406039,69	177375,93	406114,71	78,74	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38010	Tarwestraat	--	177375,93	406114,71	177403,52	406292,81	184,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37981	Daandelendennen	--	179665,03	402325,23	179647,92	402430,32	106,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37991	Bernhardstraat	--	175024,02	401730,33	174914,00	401737,06	110,28	W0	Referentiewegdek	30	30	30
37992	Bernhardstraat	--	174808,29	401736,30	174914,00	401737,06	107,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38000	Zeelandsedijk	--	174757,72	406485,06	174773,16	406559,47	76,38	W0	Referentiewegdek	80	80	80
38087	Pastoor van Houtstraat	--	176691,11	405954,50	176688,28	406010,00	55,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40935	Papaverstraat	--	177025,69	405978,65	177097,41	406125,70	164,07	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
41259	30	30	30	30	30	30	692,46	45,94	23,70	4,65	0,43	0,13	0,05	0,23	0,06	0,01	95,01	91,90	84,97
41260	30	30	30	30	30	30	976,09	65,25	33,67	6,61	0,22	0,06	0,02	0,12	0,03	0,01	96,20	93,24	86,22
41141	30	30	30	30	30	30	1125,70	73,46	37,95	7,45	1,49	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	97,60	94,28	87,48
41142	30	30	30	30	30	30	1822,98	118,79	61,40	12,04	2,53	0,76	0,27	1,36	0,38	0,08	99,74	96,40	89,60
41143	30	30	30	30	30	30	1822,98	118,79	61,40	12,04	2,53	0,76	0,27	1,36	0,38	0,08	99,74	96,40	89,60
41154	60	60	60	60	60	60	3019,90	177,67	80,22	20,54	17,50	4,00	1,99	11,67	2,45	1,33	108,37	103,95	98,98
41137	30	30	30	30	30	30	1125,70	73,46	37,95	7,45	1,49	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	97,60	94,28	87,48
41138	30	30	30	30	30	30	1125,70	73,46	37,95	7,45	1,49	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	97,60	94,28	87,48
41139	30	30	30	30	30	30	1125,70	73,46	37,95	7,45	1,49	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	97,60	94,28	87,48
41140	30	30	30	30	30	30	1125,70	73,46	37,95	7,45	1,49	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	97,60	94,28	87,48
41156	60	60	60	60	60	60	488,14	32,93	14,56	3,82	0,18	0,05	0,02	0,13	0,04	0,02	99,08	95,48	89,74
41179	30	30	30	30	30	30	397,94	26,74	13,81	2,71	--	--	--	--	--	--	92,13	89,26	82,18
41180	30	30	30	30	30	30	708,25	47,59	24,58	4,82	--	--	--	--	--	--	94,63	91,76	84,68
41184	30	30	30	30	30	30	36,99	2,49	1,28	0,25	--	--	--	--	--	--	81,81	78,94	71,86
41185	30	30	30	30	30	30	36,99	2,49	1,28	0,25	--	--	--	--	--	--	81,81	78,94	71,86
41175	30	30	30	30	30	30	1062,11	71,17	36,80	7,20	0,14	0,04	0,01	0,07	0,02	--	96,49	93,57	86,52
41176	30	30	30	30	30	30	260,58	17,51	9,04	1,77	--	--	--	--	--	--	90,29	87,42	80,34
41177	30	30	30	30	30	30	235,33	15,81	8,17	1,60	--	--	--	--	--	--	89,85	86,98	79,90
41178	30	30	30	30	30	30	397,94	26,74	13,81	2,71	--	--	--	--	--	--	92,13	89,26	82,18
38034	30	30	30	30	30	30	321,71	21,54	11,14	2,18	0,05	0,01	0,01	0,03	0,01	--	91,32	88,40	81,35
38035	60	60	60	60	60	60	787,73	50,92	22,95	5,84	1,63	0,37	0,18	1,09	0,23	0,12	101,63	97,77	92,21
38038	30	30	30	30	30	30	2668,69	174,82	90,41	20,47	2,19	0,60	0,24	0,98	0,26	0,10	100,92	97,76	91,56
38040	30	30	30	30	30	30	642,03	42,56	21,96	4,31	0,42	0,13	0,05	0,22	0,06	0,01	94,70	91,59	84,66
38011	30	30	30	30	30	30	45,80	3,06	1,58	0,31	0,01	--	--	0,01	--	--	82,91	79,95	72,93
38031	30	30	30	30	30	30	658,87	43,84	22,67	4,44	0,28	0,08	0,03	0,15	0,04	0,01	94,64	91,62	84,63
38032	30	30	30	30	30	30	415,32	27,59	14,22	2,79	0,24	0,07	0,03	0,13	0,03	0,01	92,75	89,66	82,72
38033	30	30	30	30	30	30	642,82	42,57	21,98	4,31	0,45	0,14	0,05	0,24	0,07	0,01	94,74	91,62	84,69
38050	60	60	60	60	60	60	2126,85	137,42	61,96	15,75	4,45	1,02	0,50	2,97	0,62	0,34	105,95	102,09	96,53
38079	60	60	60	60	60	60	1,00	0,07	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	72,29	68,64	62,97
38084	60	60	60	60	60	60	650,32	41,81	18,49	4,86	1,54	0,40	0,20	1,07	0,30	0,15	100,90	97,02	91,69
38085	60	60	60	60	60	60	1727,79	110,53	48,80	12,83	4,41	1,14	0,57	3,07	0,86	0,43	105,20	101,28	95,99
38086	30	30	30	30	30	30	356,75	23,61	12,19	2,39	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	92,20	89,07	82,14
38054	30	30	30	30	30	30	197,08	12,97	6,69	1,31	0,19	0,06	0,02	0,10	0,03	0,01	89,80	86,58	79,71
38055	60	60	60	60	60	60	1971,49	130,05	58,65	14,93	2,41	0,55	0,27	1,61	0,33	0,18	105,38	101,67	95,97
38060	30	30	30	30	30	30	139,64	8,43	4,35	0,86	0,66	0,20	0,07	0,36	0,10	0,02	90,34	86,31	79,96
38078	60	60	60	60	60	60	1,00	0,07	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	72,29	68,64	62,97
37964	30	30	30	30	30	30	333,86	22,10	11,41	2,24	0,24	0,07	0,03	0,13	0,04	0,01	94,11	90,84	84,01
37976	60	60	60	60	60	60	10087,30	639,38	287,89	73,21	29,10	6,63	3,28	19,40	4,06	2,19	112,92	108,92	103,49
37977	60	60	60	60	60	60	10087,30	639,38	287,89	73,21	29,10	6,63	3,28	19,40	4,06	2,19	112,92	108,92	103,49
37979	30	30	30	30	30	30	357,65	24,03	12,41	2,43	--	--	--	--	--	--	91,66	88,79	81,72
37927	30	30	30	30	30	30	1174,60	78,47	40,51	7,94	0,31	0,09	0,03	0,17	0,04	0,01	97,03	94,05	87,04
37928	30	30	30	30	30	30	438,56	29,16	15,03	2,95	0,23	0,07	0,03	0,13	0,03	0,01	92,96	89,88	82,93
37930	30	30	30	30	30	30	21,78	1,45	0,75	0,17	--	--	--	--	--	--	79,48	76,62	70,16
37963	30	30	30	30	30	30	510,81	33,71	17,43	3,41	0,43	0,13	0,05	0,23	0,06	0,01	96,09	92,76	85,98
37980	30	30	30	30	30	30	357,65	24,03	12,41	2,43	--	--	--	--	--	--	91,66	88,79	81,72
38001	60	60	60	60	60	60	523,56	32,71	14,47	3,78	1,80	0,46	0,23	1,25	0,35	0,17	100,24	96,22	91,06
38002	60	60	60	60	60	60	900,65	58,32	25,83	6,79	1,84	0,47	0,24	1,28	0,36	0,18	102,22	98,39	93,00
38009	30	30	30	30	30	30	45,80	3,06	1,58	0,31	0,01	--	--	0,01	--	--	82,91	79,95	72,93
38010	30	30	30	30	30	30	45,80	3,06	1,58	0,31	0,01	--	--	0,01	--	--	82,91	79,95	72,93
37981	30	30	30	30	30	30	357,65	24,03	12,41	2,43	--	--	--	--	--	--	91,66	88,79	81,72
37991	30	30	30	30	30	30	437,65	29,41	15,19	2,98	--	--	--	--	--	--	92,54	89,67	82,59
37992	30	30	30	30	30	30	840,24	56,14	28,98	5,68	0,21	0,06	0,02	0,11	0,03	0,01	95,57	92,60	85,58
38000	80	80	80	80	80	80	8217,37	460,02	296,28	42,21	50,22	16,77	4,46	32,11	10,72	4,28	112,62	109,95	102,58
38087	30	30	30	30	30	30	77,54	5,21	2,69	0,53	--	--	--	--	--	--	85,03	82,16	75,08
40935	30	30	30	30	30	30	194,86	12,82	6,62	1,30	0,19	0,06	0,02	0,10	0,03	0,01	89,76	86,54	79,67

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
40942	Ploeg	--	170972,00	406972,00	170966,14	407041,01	69,28	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40953	Sweenslag	--	167652,13	399501,45	167411,88	399627,79	277,36	W0	Referentiewegdek	60	60	60
40954	Sweenslag	--	167411,88	399627,79	167156,55	399778,16	298,54	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38236	Noordstraat	--	183082,14	406999,74	183862,00	407589,00	978,18	W0	Referentiewegdek	80	80	80
39141	Serisweg	--	173731,65	399740,80	173713,27	398747,36	994,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60
40931	Frontstraat	--	173038,21	406799,81	173060,34	406614,49	193,04	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40932	Oude Udenseweg	--	172984,45	406524,91	173060,34	406614,49	162,40	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40957	Spitsen	--	170666,14	406837,12	170629,12	406719,25	128,88	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40977	Morschehoef	--	170470,00	401915,38	170403,03	402116,06	215,61	W0	Referentiewegdek	60	60	60
40978	Hekkeslag	--	170690,84	407054,62	170676,21	406979,76	76,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40982	Heuvelstraat	--	173541,00	406320,00	173457,02	406290,53	89,45	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40983	Burgtstraat	--	175143,00	402135,00	175113,14	402003,41	134,94	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40966	Schildstraat	--	170406,87	401598,43	170459,00	401544,00	75,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40967	Schildstraat	--	170459,00	401544,00	170502,35	401461,85	94,43	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40968	Schildstraat	--	170523,51	401357,05	170502,35	401461,85	107,11	W0	Referentiewegdek	30	30	30
40976	Morschehoef	--	170515,22	402607,06	170403,03	402116,06	507,30	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38121	Lage Randweg	--	170856,77	405241,84	171156,99	405280,08	303,26	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38122	Lage Randweg	--	171156,99	405280,08	171505,69	405404,39	373,30	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38123	Lage Randweg	--	171505,69	405404,39	171888,65	405509,09	397,27	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38124	Hoge Randweg	--	172353,02	405656,47	171888,65	405509,09	487,20	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38109	De Aa	--	173271,52	400824,56	173065,55	400838,10	262,34	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38110	De Aa	--	172969,89	401369,58	173065,55	400838,10	541,30	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38117	Herteweide	--	167434,46	404032,56	167389,86	403996,55	57,55	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38118	Herteweide	--	167289,55	404004,02	167389,86	403996,55	100,79	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38128	Hoenderbosplein	--	170907,76	406086,99	170969,00	406132,00	76,01	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38183	Boompjesweg	--	183453,20	403842,00	183263,09	404133,03	347,66	W0	Referentiewegdek	60	60	60
38201	De Quayweg	--	183188,36	403667,22	183133,46	403630,59	66,00	W0	Referentiewegdek	50	50	50
38202	De Quayweg	--	183133,46	403630,59	183056,54	403580,03	92,05	W0	Referentiewegdek	50	50	50
38203	De Quayweg	--	182982,32	403531,69	183056,54	403580,03	88,58	W0	Referentiewegdek	50	50	50
38129	Hoenderbosplein	--	171020,78	406168,53	170969,00	406132,00	63,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38163	Beukenlaan	--	177250,11	406338,59	177372,64	406381,09	129,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38168	De Roost	--	169353,82	400037,35	169267,27	400033,41	86,71	W0	Referentiewegdek	30	30	30
38169	Rietven	--	175134,91	403326,17	176356,76	403616,95	1273,84	W0	Referentiewegdek	60	60	60
22266	Tweede Stichting	--	182851,58	401309,07	183983,06	399909,12	1800,07	W0	Referentiewegdek	80	80	80
5577	De Quayweg	--	185807,09	405261,50	185091,52	404808,75	860,46	W0	Referentiewegdek	80	80	80
6658	Oudedijk	--	176880,19	406198,72	176875,82	406200,10	4,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30
6660	Achterdijk	--	169835,98	401205,70	169799,14	401155,84	62,02	W0	Referentiewegdek	30	30	30
6671	Antoniusstraat	--	174390,45	406194,47	174484,47	406255,50	112,93	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5545	Torenvalkweg	--	177147,37	404695,08	177063,07	404182,78	519,20	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5552	Rietven	--	176356,76	403616,95	177150,49	403653,17	794,57	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5570	Fortunaweg	--	185169,50	406254,31	185246,17	406283,62	83,80	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5573	De Waterval	--	184978,53	405209,06	184696,75	405811,94	666,65	W0	Referentiewegdek	60	60	60
6683	Korenbloemstraat	--	177250,11	406338,59	177240,84	406247,97	93,89	W0	Referentiewegdek	30	30	30
6721	Kruisweg	--	169875,00	406840,73	169559,61	406506,72	529,22	W0	Referentiewegdek	30	30	30
6725	Duifhuizerweg	--	169356,91	405586,19	169040,31	405896,56	443,45	W0	Referentiewegdek	60	60	60
6730	Rechtestraat	--	176691,11	405954,50	176546,34	405947,75	145,00	W0	Referentiewegdek	30	30	30
6731	Oudedijk	--	177475,74	405999,01	178388,36	405691,39	963,08	W0	Referentiewegdek	60	60	60
6691	Meerkensweg	--	172950,89	404856,12	171792,06	404294,62	1432,16	W0	Referentiewegdek	60	60	60
6694	Gerststraat	--	177240,84	406247,97	177335,97	406219,03	99,43	W0	Referentiewegdek	30	30	30
6705	Udenseweg	--	167664,23	403823,72	167844,00	404005,00	255,67	W0	Referentiewegdek	60	60	60
6719	Kloosterstraat	--	173638,17	406180,40	173615,24	406159,90	31,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
5475	Past. van Haarenstraat	--	168485,30	405332,09	168576,55	405437,72	139,72	W0	Referentiewegdek	30	30	30
5483	Hesselereind	--	170390,78	401665,62	170473,88	401843,88	197,90	W0	Referentiewegdek	30	30	30
5488	Pastoor Bogaertsstraat	--	168749,06	399906,00	168762,98	399849,51	58,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
5495	Cruijgenstraat	--	170536,47	401352,96	170523,51	401357,05	13,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
40942	30	30	30	30	30	30	721,73	48,10	24,86	4,87	0,26	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	94,99	91,98	84,99
40953	60	60	60	60	60	60	1844,44	108,19	47,73	12,53	10,71	2,75	1,37	7,44	2,08	1,04	106,27	101,99	97,17
40954	60	60	60	60	60	60	1844,44	108,19	47,73	12,53	10,71	2,75	1,37	7,44	2,08	1,04	106,27	101,99	97,17
38236	80	80	80	80	80	80	1690,72	106,55	68,43	9,86	2,56	0,85	0,23	1,64	0,54	0,22	104,96	102,82	94,72
39141	60	60	60	60	60	60	755,50	49,90	22,08	5,75	0,96	0,25	0,12	0,67	0,19	0,09	101,25	97,52	91,94
40931	30	30	30	30	30	30	465,83	16,61	4,76	2,08	10,59	1,37	1,18	6,77	0,53	0,70	100,38	91,13	90,74
40932	30	30	30	30	30	30	264,33	18,69	5,34	2,33	--	--	--	--	--	--	90,57	85,13	81,52
40957	30	30	30	30	30	30	15,33	0,09	0,05	0,01	0,66	0,20	0,07	0,35	0,10	0,02	87,53	82,12	76,67
40977	60	60	60	60	60	60	4123,89	253,95	114,31	29,05	16,65	3,78	1,87	11,10	2,32	1,25	109,32	105,13	99,88
40978	30	30	30	30	30	30	748,49	50,20	25,94	5,08	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	94,94	92,04	84,98
40982	30	30	30	30	30	30	1225,78	76,44	39,48	7,76	4,10	1,23	0,45	2,21	0,60	0,13	99,12	95,33	88,83
40983	30	30	30	30	30	30	682,82	43,97	22,69	4,46	1,33	0,40	0,14	0,72	0,20	0,04	95,82	92,33	85,63
40966	30	30	30	30	30	30	1730,44	106,63	55,28	12,50	6,42	1,76	0,71	2,89	0,76	0,29	100,62	96,74	91,13
40967	30	30	30	30	30	30	1747,24	107,64	55,81	12,62	6,50	1,79	0,72	2,93	0,76	0,29	100,67	96,79	91,17
40968	30	30	30	30	30	30	1747,24	107,64	55,81	12,62	6,50	1,79	0,72	2,93	0,76	0,29	100,67	96,79	91,17
40976	60	60	60	60	60	60	4123,89	253,95	114,31	29,05	16,65	3,78	1,87	11,10	2,32	1,25	109,32	105,13	99,88
38121	60	60	60	60	60	60	662,39	43,17	19,44	4,95	1,16	0,26	0,13	0,78	0,16	0,09	100,80	96,99	91,38
38122	60	60	60	60	60	60	380,01	24,86	11,21	2,85	0,61	0,14	0,07	0,41	0,08	0,05	98,34	94,56	88,92
38123	60	60	60	60	60	60	380,01	24,86	11,21	2,85	0,61	0,14	0,07	0,41	0,08	0,05	98,34	94,56	88,92
38124	60	60	60	60	60	60	380,01	24,86	11,21	2,85	0,61	0,14	0,07	0,41	0,08	0,05	98,34	94,56	88,92
38109	60	60	60	60	60	60	253,52	17,09	7,56	1,98	0,11	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	96,25	92,64	86,91
38110	60	60	60	60	60	60	253,52	17,09	7,56	1,98	0,11	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	96,25	92,64	86,91
38117	30	30	30	30	30	30	4,86	0,33	0,17	0,03	--	--	--	--	--	--	73,00	70,13	63,05
38118	30	30	30	30	30	30	4,86	0,33	0,17	0,03	--	--	--	--	--	--	73,00	70,13	63,05
38128	30	30	30	30	30	30	995,30	64,53	33,30	6,54	1,66	0,50	0,18	0,89	0,25	0,05	97,29	93,87	87,12
38183	60	60	60	60	60	60	669,09	40,50	18,24	4,63	3,16	0,72	0,35	2,11	0,44	0,24	101,59	97,30	92,14
38201	50	50	50	50	50	50	1768,82	109,19	58,09	13,06	5,85	1,56	0,72	2,76	0,67	0,37	103,88	100,51	94,75
38202	50	50	50	50	50	50	1889,65	117,00	62,15	13,99	6,02	1,60	0,74	2,83	0,69	0,38	104,14	100,78	95,00
38203	50	50	50	50	50	50	2015,19	125,37	66,63	15,00	6,01	1,60	0,74	2,83	0,69	0,38	104,37	101,04	95,23
38129	30	30	30	30	30	30	1084,69	70,58	36,47	7,15	1,64	0,49	0,18	0,88	0,24	0,05	97,57	94,19	87,41
38163	30	30	30	30	30	30	487,03	32,64	16,87	3,30	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01	--	93,10	90,18	83,13
38168	30	30	30	30	30	30	1968,53	114,25	59,24	13,40	12,57	3,45	1,39	5,64	1,48	0,57	102,26	97,97	92,70
38169	60	60	60	60	60	60	104,59	6,87	3,04	0,80	0,15	0,04	0,02	0,11	0,03	0,01	92,71	88,95	83,48
22266	80	80	80	80	80	80	1753,25	109,70	70,52	10,15	3,14	1,04	0,28	2,00	0,66	0,27	105,17	103,00	94,95
5577	80	80	80	80	80	80	1234,59	74,35	47,87	6,81	4,13	1,38	0,37	2,64	0,88	0,35	103,93	101,57	93,75
6658	30	30	30	30	30	30	2614,04	165,49	85,43	16,79	7,13	2,13	0,77	3,83	1,05	0,22	102,09	98,42	91,83
6660	30	30	30	30	30	30	1817,99	118,01	60,87	11,95	2,94	0,88	0,32	1,58	0,43	0,09	99,87	96,46	89,72
6671	60	60	60	60	60	60	1507,20	100,12	45,15	11,49	1,42	0,32	0,16	0,95	0,20	0,11	104,13	100,48	94,72
5545	60	60	60	60	60	60	182,39	12,30	5,44	1,42	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,81	91,20	85,48
5552	60	60	60	60	60	60	337,72	22,56	9,97	2,60	0,28	0,07	0,04	0,20	0,05	0,03	97,62	93,95	88,31
5570	60	60	60	60	60	60	35,91	2,29	1,01	0,27	0,10	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	88,42	84,49	79,21
5573	60	60	60	60	60	60	118,97	7,81	3,52	0,89	0,18	0,04	0,02	0,12	0,02	0,01	93,26	89,51	83,85
6683	30	30	30	30	30	30	277,50	18,58	9,61	1,88	0,05	0,01	0,01	0,02	0,01	--	90,69	87,76	80,72
6721	30	30	30	30	30	30	127,85	8,69	3,84	1,01	0,01	--	--	0,01	--	--	87,33	83,76	77,99
6725	60	60	60	60	60	60	821,68	54,24	24,45	6,22	0,98	0,22	0,11	0,65	0,14	0,07	101,57	97,87	92,16
6730	30	30	30	30	30	30	27,41	0,13	0,07	0,01	1,19	0,36	0,13	0,64	0,18	0,04	90,13	84,72	79,27
6731	60	60	60	60	60	60	1540,52	95,03	42,89	10,87	6,11	1,39	0,69	4,07	0,85	0,46	105,03	100,86	95,59
6691	60	60	60	60	60	60	1,02	--	--	--	0,04	0,01	0,01	0,03	0,01	--	78,22	72,55	69,51
6694	30	30	30	30	30	30	729,63	48,97	25,30	4,96	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	94,81	91,91	84,85
6705	60	60	60	60	60	60	4403,04	292,37	131,86	33,55	4,22	0,96	0,48	2,81	0,59	0,32	108,79	105,14	99,38
6719	30	30	30	30	30	30	2069,73	135,80	70,19	13,76	2,27	0,68	0,25	1,23	0,33	0,07	100,10	96,84	90,00
5475	30	30	30	30	30	30	803,75	49,95	25,81	5,07	2,85	0,85	0,31	1,53	0,42	0,09	97,39	93,56	87,08
5483	30	30	30	30	30	30	4420,11	265,68	137,52	31,16	21,32	5,85	2,36	9,58	2,51	0,96	105,17	101,10	95,65
5488	30	30	30	30	30	30	538,73	36,20	18,69	3,66	--	--	--	--	--	--	93,44	90,57	83,50
5495	30	30	30	30	30	30	7988,63	495,42	256,83	58,04	27,46	7,55	3,03	12,36	3,24	1,24	107,14	103,32	97,65

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
4436	Eikenwal	--	168665,00	404929,00	168637,28	404857,05	77,28	W0	Referentiewegdek	30	30	30
4438	Turfven	--	167451,99	405084,34	167305,99	405008,61	173,34	W0	Referentiewegdek	30	30	30
4483	Deurneseweg	--	185606,12	398569,41	185242,00	398107,00	589,44	W0	Referentiewegdek	80	80	80
5472	Vale Peelweg	--	177459,53	402446,06	177001,32	402380,80	462,85	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5496	Voskuilenweg	--	178956,96	402363,78	179004,51	402300,39	79,34	W0	Referentiewegdek	30	30	30
5521	Kievitlaan	--	178228,53	405203,36	178388,36	405691,39	513,55	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5530	Ringbaan	--	179004,51	402300,39	179284,19	402357,80	285,51	W0	Referentiewegdek	30	30	30
5531	Berkenweg	--	174757,72	406485,06	174432,82	406531,73	454,67	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5541	Duifhuizerweg	--	170096,61	404800,03	169356,91	405586,19	1082,86	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5502	Morgenstraat	--	168338,73	399820,53	168091,31	399666,91	293,87	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5505	Zijp	--	177123,78	401875,77	177001,32	402380,80	519,67	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5515	Eikenheuvelweg	--	170046,96	406555,59	170154,24	406204,01	368,31	W0	Referentiewegdek	60	60	60
5516	Sint Josephplein	--	179282,85	402365,59	179284,19	402357,80	7,91	W0	Referentiewegdek	30	30	30
6732	Hoenderbosplein	--	171084,97	406210,16	171246,82	406294,06	182,47	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7909	Meester Schendelerstraat	--	168455,96	405391,79	168313,53	405315,23	161,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7910	Meester Schendelerstraat	--	168239,82	405273,61	168313,53	405315,23	84,65	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7914	Horstakker	--	169812,28	401669,28	169882,20	401688,33	72,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7915	Horstakker	--	169990,07	401724,08	169882,20	401688,33	113,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7888	Bezuidenhout	--	176941,00	400139,00	176926,78	400132,69	15,58	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
7889	Sluisweg	--	169115,51	398984,45	168896,00	398765,00	314,96	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7894	Heuvelstraat	--	173614,84	406335,50	173896,48	406386,10	286,34	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7900	Kruisweg	--	169875,00	406840,73	169934,72	406898,63	83,42	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7916	De Quayweg	--	183453,20	403842,00	183188,36	403667,22	317,32	W0	Referentiewegdek	80	80	80
7977	Karrevracht	--	170455,38	406521,35	170457,84	406540,43	19,25	W0	Referentiewegdek	80	80	80
9067	Vosdeel	--	174833,75	403954,85	175690,84	404398,62	1138,55	W0	Referentiewegdek	60	60	60
9072	Voskuilenweg	--	178431,06	403454,04	178497,91	402989,87	468,95	W0	Referentiewegdek	60	60	60
9077	Eikenheuvelweg	--	170046,96	406555,59	169934,72	406898,63	407,52	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7931	Peelstraat	--	185246,17	406283,62	185439,34	407025,38	791,57	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7933	Boompjesweg	--	182991,77	404673,94	183263,09	404133,03	610,24	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7938	Fortunaweg	--	185169,50	406254,31	184696,75	405811,94	653,92	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7945	De Waterval	--	184609,33	406245,25	184696,75	405811,94	451,45	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7837	Korenbloemstraat	--	177193,80	406093,77	177240,84	406247,97	161,22	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7838	Kievitlaan	--	175147,58	401212,07	175135,00	401201,00	16,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7842	Zeelandsedijk	--	174653,97	405597,84	174272,09	405241,75	528,15	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7844	Vale Peelweg	--	177459,53	402446,06	177388,15	403022,91	581,26	W0	Referentiewegdek	60	60	60
6739	Scheidingsweg	--	177063,07	404182,78	175690,84	404398,62	1390,03	W0	Referentiewegdek	60	60	60
6762	Park	--	185425,33	405868,16	185536,72	405695,66	205,34	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7827	Wanroijseweg	--	177123,78	401875,77	177783,58	402049,06	682,39	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7828	Speekstraat	--	173535,75	404869,41	173926,25	405021,12	430,45	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7850	Klemvogel	--	170250,03	406968,38	170330,62	407020,97	100,09	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7870	De Aa	--	173271,52	400824,56	173723,52	400365,62	751,56	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7879	Hoenderbosplein	--	171084,97	406210,16	171035,03	406166,75	71,47	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7883	Past. van Haarenstraat	--	168485,30	405332,09	168457,89	405288,31	51,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7886	Het Wuiten	--	167456,00	406367,00	167264,94	406304,34	201,13	W0	Referentiewegdek	60	60	60
7852	Rechtestraat	--	176842,36	405953,44	176806,56	405959,59	36,34	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7864	Pastoor Bogaertsstraat	--	168856,34	399799,20	168762,98	399849,51	106,13	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7865	Annahof	--	173541,00	406320,00	173547,91	406296,22	24,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
7868	De Quayweg	--	182261,76	403056,49	182713,74	403352,65	540,48	W0	Referentiewegdek	80	80	80
1369	Lippstadt-singel_N264	--	171429,44	406621,96	171557,43	406618,94	134,16	W0	Referentiewegdek	80	80	80
1371	RYKSWG_A50	--	168736,84	406138,36	167903,05	405596,04	996,97	W0	Referentiewegdek	100	100	100
1372	Lippstadt-singel_N264	--	172993,62	406469,63	172864,12	406480,42	130,06	W0	Referentiewegdek	80	80	80
1376	VEGHEL-NOORD 12	--	167513,40	405633,21	167604,51	405490,05	304,90	W0	Referentiewegdek	100	100	100
1122	Maasroute_N59	--	168736,84	406138,36	169176,24	406458,52	543,70	W0	Referentiewegdek	100	100	100
1123	Lippstadt-singel_N264	--	172410,55	406582,92	172692,73	406511,39	295,47	W0	Referentiewegdek	80	80	80
1334	Lippstadt-singel_N264	--	170227,66	406644,60	170328,56	406577,59	122,64	W0	Referentiewegdek	80	80	80

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
4436	30	30	30	30	30	30	300,08	20,16	10,41	2,04	--	--	--	--	--	--	90,91	88,04	80,96
4438	30	30	30	30	30	30	1283,08	85,26	43,95	8,63	0,71	0,21	0,08	0,38	0,11	0,02	97,64	94,56	87,61
4483	80	80	80	80	80	80	4226,90	252,30	162,30	23,09	15,50	5,17	1,37	9,91	3,31	1,32	109,33	106,92	99,17
5472	60	60	60	60	60	60	61,41	4,02	1,78	0,47	0,10	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	90,44	86,66	81,20
5496	30	30	30	30	30	30	580,89	37,58	19,41	3,81	1,02	0,31	0,11	0,55	0,15	0,03	95,01	91,57	84,83
5521	60	60	60	60	60	60	1669,52	111,00	48,99	12,81	1,69	0,43	0,21	1,17	0,33	0,16	104,62	100,91	95,30
5530	30	30	30	30	30	30	235,00	15,24	7,86	1,54	0,39	0,12	0,04	0,21	0,06	0,01	91,01	87,59	80,84
5531	60	60	60	60	60	60	1053,02	60,22	27,15	6,95	7,21	1,64	0,82	4,81	1,01	0,55	104,02	99,45	94,62
5541	60	60	60	60	60	60	933,25	57,09	25,67	6,52	4,05	0,92	0,45	2,70	0,56	0,30	102,94	98,71	93,50
5502	60	60	60	60	60	60	2922,35	179,14	80,76	20,46	12,45	2,83	1,40	8,30	1,74	0,93	107,88	103,67	98,44
5505	60	60	60	60	60	60	258,73	13,96	6,17	1,62	2,25	0,58	0,29	1,57	0,44	0,22	98,34	93,83	89,32
5515	60	60	60	60	60	60	865,04	54,51	24,61	6,24	2,70	0,61	0,30	1,80	0,38	0,20	102,31	98,28	92,89
5516	30	30	30	30	30	30	502,52	33,29	17,18	3,37	0,34	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	93,66	90,54	83,61
6732	30	30	30	30	30	30	1084,69	70,58	36,47	7,15	1,64	0,49	0,18	0,88	0,24	0,05	97,57	94,19	87,41
7909	30	30	30	30	30	30	238,74	14,18	7,32	1,44	1,30	0,39	0,14	0,70	0,19	0,04	92,97	88,84	82,55
7910	30	30	30	30	30	30	326,81	20,09	10,37	2,04	1,30	0,39	0,14	0,70	0,19	0,04	93,68	89,78	83,35
7914	30	30	30	30	30	30	290,95	19,54	10,09	1,98	0,01	--	--	--	--	--	90,79	87,90	80,83
7915	30	30	30	30	30	30	290,95	19,54	10,09	1,98	0,01	--	--	--	--	--	90,79	87,90	80,83
7888	30	30	30	30	30	30	607,09	38,13	19,69	3,87	1,85	0,55	0,20	1,00	0,27	0,06	98,74	94,72	88,41
7889	60	60	60	60	60	60	1098,59	67,81	29,91	7,82	4,33	1,12	0,55	3,01	0,84	0,42	103,59	99,50	94,40
7894	30	30	30	30	30	30	1225,78	76,44	39,48	7,76	4,10	1,23	0,45	2,21	0,60	0,13	99,12	95,33	88,83
7900	30	30	30	30	30	30	1679,68	80,87	35,72	9,34	20,57	5,30	2,63	14,29	4,00	1,98	104,00	98,83	95,14
7916	80	80	80	80	80	80	1768,82	107,67	69,15	9,88	5,21	1,73	0,46	3,34	1,11	0,44	105,42	103,10	95,23
7977	80	80	80	80	80	80	7332,36	454,97	335,88	34,70	10,78	3,87	0,88	7,19	2,67	1,08	111,27	109,72	100,34
9067	60	60	60	60	60	60	48,67	3,31	1,46	0,38	--	--	--	--	--	--	88,95	85,41	79,60
9072	60	60	60	60	60	60	418,44	27,86	12,29	3,22	0,40	0,10	0,05	0,28	0,08	0,04	98,59	94,89	89,27
9077	60	60	60	60	60	60	865,04	54,51	24,61	6,24	2,70	0,61	0,30	1,80	0,38	0,20	102,31	98,28	92,89
7931	60	60	60	60	60	60	216,96	13,94	6,28	1,60	0,52	0,12	0,06	0,34	0,07	0,04	96,12	92,20	86,69
7933	60	60	60	60	60	60	669,09	40,50	18,24	4,63	3,16	0,72	0,35	2,11	0,44	0,24	101,59	97,30	92,14
7938	60	60	60	60	60	60	2,99	0,20	0,09	0,02	--	--	--	--	--	--	76,84	73,29	67,48
7945	60	60	60	60	60	60	119,55	7,85	3,53	0,90	0,18	0,04	0,02	0,12	0,02	0,01	93,28	89,53	83,87
7837	30	30	30	30	30	30	623,98	41,86	21,63	4,24	0,05	0,02	0,01	0,03	0,01	--	94,14	91,24	84,18
7838	30	30	30	30	30	30	648,00	42,70	22,03	4,32	0,59	0,18	0,06	0,32	0,09	0,02	94,93	91,72	84,85
7842	60	60	60	60	60	60	166,33	11,17	5,05	1,28	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,41	90,87	85,01
7844	60	60	60	60	60	60	133,41	7,74	3,42	0,90	0,82	0,21	0,11	0,57	0,16	0,08	94,95	90,63	85,85
6739	60	60	60	60	60	60	25,19	1,72	0,76	0,20	--	--	--	--	--	--	86,09	82,55	76,74
6762	60	60	60	60	60	60	241,59	15,45	6,95	1,77	0,62	0,14	0,07	0,41	0,09	0,05	96,63	92,68	87,20
7827	60	60	60	60	60	60	49,44	2,43	1,07	0,28	0,58	0,15	0,07	0,40	0,11	0,06	91,69	86,98	82,73
7828	60	60	60	60	60	60	459,42	26,91	11,88	3,12	2,69	0,69	0,34	1,87	0,52	0,26	100,24	95,96	91,15
7850	30	30	30	30	30	30	2714,50	178,47	92,16	18,08	2,74	0,82	0,30	1,48	0,40	0,08	101,21	97,99	91,12
7870	60	60	60	60	60	60	253,52	17,09	7,56	1,98	0,11	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	96,25	92,64	86,91
7879	30	30	30	30	30	30	620,47	40,40	20,89	4,10	0,88	0,26	0,10	0,47	0,13	0,03	95,07	91,73	84,94
7883	30	30	30	30	30	30	827,97	52,46	27,07	5,32	2,23	0,67	0,24	1,20	0,33	0,07	97,08	93,42	86,83
7886	60	60	60	60	60	60	543,27	32,54	14,41	3,79	2,72	0,70	0,35	1,90	0,53	0,26	100,78	96,60	91,68
7852	30	30	30	30	30	30	2290,85	150,20	77,65	15,22	2,59	0,77	0,28	1,39	0,38	0,08	100,56	97,30	90,46
7864	30	30	30	30	30	30	11,72	0,79	0,41	0,08	--	--	--	--	--	--	76,85	73,97	66,90
7865	30	30	30	30	30	30	450,05	28,34	14,62	2,88	1,33	0,40	0,14	0,71	0,19	0,04	94,57	90,85	84,30
7868	80	80	80	80	80	80	1935,97	118,54	76,35	10,91	5,16	1,72	0,46	3,30	1,10	0,44	105,76	103,48	95,57
1369	80	80	80	80	80	80	12432,89	649,74	480,50	49,49	97,26	34,86	7,94	64,87	24,23	9,71	114,67	112,35	104,42
1371	80	80	80	80	80	80	41019,13	2276,92	1132,51	422,97	169,59	44,12	39,67	198,96	66,25	70,55	120,94	117,49	114,32
1372	80	80	80	80	80	80	13247,74	740,29	546,89	56,94	72,50	25,94	5,98	48,31	18,02	7,30	114,57	112,50	104,16
1376	80	80	80	80	80	80	2751,62	171,02	84,94	31,83	3,09	0,81	0,73	3,63	1,21	1,29	108,81	105,66	101,73
1122	80	80	80	80	80	80	41019,13	2276,92	1132,51	422,97	169,59	44,12	39,67	198,96	66,25	70,55	120,94	117,49	114,32
1123	80	80	80	80	80	80	13321,01	703,89	520,39	53,81	99,60	35,66	8,16	66,37	24,80	9,97	114,93	112,63	104,66
1334	80	80	80	80	80	80	14214,48	765,80	565,48	57,94	96,57	34,57	7,83	64,41	24,02	9,57	115,10	112,87	104,73

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
1337	Maasroute_N59	--	167895,10	405564,47	168211,20	405746,90	365,25	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1381	Lippstadt-singel_N264	--	172410,55	406582,92	172552,53	406540,59	148,30	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1576	VEGHEL-NOORD 12	--	167903,05	405596,04	167513,40	405633,21	404,30	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1620	VOLKEL 13	--	169538,15	407115,78	169603,28	406990,01	347,49	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1863	N264 - Wilhelminastraat	--	169923,88	406975,61	169939,85	406966,13	18,57	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1886	N264 - Lippstadt-singel	--	169953,78	406956,30	169939,85	406966,13	17,05	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1440	Lippstadt-singel_N264	--	170098,76	406779,04	170034,32	406876,00	116,80	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1520	RYKSWG_A50	--	167903,05	405596,04	167604,51	405490,05	318,98	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1521	Lippstadt-singel_N264	--	171384,15	406619,79	171261,59	406604,57	130,16	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1526	Lippstadt-singel_N264	--	170743,10	406561,50	170608,23	406552,13	135,50	WO	Referentiewegdek	80	80	80
89	N264 - Lippstadt-singel	--	170457,84	406540,43	170474,38	406539,44	16,57	WO	Referentiewegdek	80	80	80
748	Lippstadt-singel_N264	--	169753,46	407037,24	169923,88	406975,61	184,85	WO	Referentiewegdek	80	80	80
900	RYKSWG_A50	--	167895,10	405564,47	167214,24	405365,03	711,14	WO	Referentiewegdek	100	100	100
942	RYKSWG_A50	--	169758,33	407425,00	169474,53	406735,62	752,75	WO	Referentiewegdek	100	100	100
23	Lippstadt-singel_N264	--	170227,66	406644,60	170098,76	406779,04	187,17	WO	Referentiewegdek	80	80	80
48	Lippstadt-singel_N264	--	171688,47	406643,35	172410,55	406582,92	731,57	WO	Referentiewegdek	80	80	80
50	Lippstadt-singel_N264	--	171132,23	406596,89	170743,10	406561,50	390,76	WO	Referentiewegdek	80	80	80
71	Lippstadt-singel_N264	--	170457,84	406540,43	170438,99	406540,26	18,85	WO	Referentiewegdek	80	80	80
943	RYKSWG_A50	--	169402,61	406678,28	169603,28	406990,01	372,67	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1063	Lippstadt-singel_N264	--	170098,76	406779,04	169953,78	406956,30	231,58	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1078	Lippstadt-singel_N264	--	170743,10	406561,50	170474,38	406539,44	273,58	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1081	VOLKEL 13	--	169714,28	407047,10	169474,53	406735,62	397,45	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1100	Lippstadt-singel_N264	--	169923,88	406975,61	169753,94	407026,69	181,20	WO	Referentiewegdek	80	80	80
947	Lippstadt-singel_N264	--	171429,44	406621,96	171688,47	406643,35	265,82	WO	Referentiewegdek	80	80	80
970	VOLKEL 13	--	169538,15	407115,78	169402,61	406678,28	479,75	WO	Referentiewegdek	100	100	100
973	Lippstadt-singel_N264	--	170227,66	406644,60	170438,99	406540,26	238,37	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1061	Lippstadt-singel_N264	--	171384,15	406619,79	171132,23	406596,89	259,88	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1891	Lippstadt-singel_N264	--	172692,73	406511,39	172715,40	406503,59	23,97	WO	Referentiewegdek	80	80	80
4361	Vale Peelweg	--	177459,53	402446,06	177783,58	402049,06	721,06	WO	Referentiewegdek	60	60	60
4362	Karrevracht	--	170907,76	406086,99	170819,45	406022,56	109,34	WO	Referentiewegdek	30	30	30
4375	Hesselereind	--	170406,87	401598,43	170390,78	401665,62	70,10	WO	Referentiewegdek	30	30	30
4383	Sesterlaan	--	171571,06	406402,71	171452,64	406369,66	122,98	WO	Referentiewegdek	50	50	50
3197	Velmolenweg	--	171406,91	406647,02	171408,27	406621,77	25,29	WO	Referentiewegdek	50	50	50
3256	Torenvalkweg	--	177147,37	404695,08	177159,06	405110,01	415,32	WO	Referentiewegdek	60	60	60
3374	Oudedijk	--	177352,02	406039,69	177193,80	406093,77	167,23	WO	Referentiewegdek	30	30	30
3964	Groenendal	--	172695,38	406801,21	172711,03	406803,35	15,80	WO	Referentiewegdek	50	50	50
4384	Rondeel	--	170817,00	406835,81	170666,14	406837,12	151,51	WO	Referentiewegdek	30	30	30
4423	Langstraat	--	179702,36	400819,63	179351,14	400720,08	365,07	WO	Referentiewegdek	60	60	60
4431	Neerbroek	--	174184,04	402544,27	174494,73	402622,31	320,71	WO	Referentiewegdek	60	60	60
4432	Statenweg	--	180294,13	402449,66	180103,42	402491,55	229,59	WO	Referentiewegdek	30	30	30
4433	Karrevracht	--	170453,99	406432,30	170501,89	406366,56	81,34	WO	Referentiewegdek	50	50	50
4397	Nieuwstraat	--	173888,00	406291,93	173894,25	406179,81	112,32	WO	Referentiewegdek	30	30	30
4400	Hintelstraat	--	167499,09	405088,18	167451,99	405084,34	48,26	WO	Referentiewegdek	60	60	60
4404	Hoge Randweg	--	173176,55	405907,06	172997,26	405920,85	180,52	WO	Referentiewegdek	60	60	60
4415	Oosterheidestraat	--	175538,86	405527,43	176383,53	405430,31	850,85	WO	Referentiewegdek	60	60	60
2056	Lippstadt-singel_N264	--	170438,99	406540,26	170328,56	406577,59	122,64	WO	Referentiewegdek	80	80	80
2060	Lippstadt-singel_N264	--	171688,47	406643,35	171557,43	406618,94	134,16	WO	Referentiewegdek	80	80	80
2061	Lippstadt-singel_N264	--	172737,96	406498,83	172864,12	406480,42	130,06	WO	Referentiewegdek	80	80	80
2063	Lippstadt-singel_N264	--	172692,73	406511,39	172552,53	406540,59	148,30	WO	Referentiewegdek	80	80	80
1922	VEGHEL-NOORD 12	--	167895,10	405564,47	167511,34	405378,45	429,61	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1962	VEGHEL-NOORD 12	--	167214,24	405365,03	167511,34	405378,45	298,81	WO	Referentiewegdek	100	100	100
1973	Bosscheweg_N279	--	168037,39	399642,19	168847,67	398730,25	1226,16	WO	Referentiewegdek	80	80	80
2001	N264 - Lippstadt-singel	--	172737,96	406498,83	172715,40	406503,59	23,06	WO	Referentiewegdek	80	80	80
2071	Lippstadt-singel_N264	--	169953,78	406956,30	170034,32	406876,00	116,80	WO	Referentiewegdek	80	80	80
2133	N264 - Lippstadt-singel	--	171408,27	406621,77	171384,15	406619,79	24,21	WO	Referentiewegdek	80	80	80

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
1337	80	80	80	80	80	80	41089,54	2281,36	1134,58	423,86	169,62	44,20	39,74	199,30	66,23	70,62	120,95	117,50	114,33
1381	80	80	80	80	80	80	12432,89	649,74	480,50	49,49	97,26	34,86	7,94	64,87	24,23	9,71	114,67	112,35	104,42
1576	80	80	80	80	80	80	7160,06	418,74	208,15	77,83	20,17	5,24	4,72	23,64	7,85	8,38	113,19	109,87	106,39
1620	80	80	80	80	80	80	5585,03	327,74	162,71	61,03	15,19	3,95	3,57	17,82	5,92	6,34	112,11	108,78	105,29
1863	80	80	80	80	80	80	39086,55	2127,74	1572,03	161,85	250,13	89,46	20,38	166,67	62,23	24,92	119,42	117,25	109,04
1886	80	80	80	80	80	80	29256,61	1581,92	1168,73	119,81	195,33	69,90	15,86	130,28	48,53	19,38	118,21	116,00	107,84
1440	80	80	80	80	80	80	15042,13	816,08	602,02	61,88	98,76	35,28	8,03	65,91	24,55	9,81	115,31	113,11	104,93
1520	80	80	80	80	80	80	33859,06	1858,94	925,20	346,15	149,38	38,96	35,04	175,37	58,39	62,32	120,15	116,67	113,58
1521	80	80	80	80	80	80	13011,78	687,04	506,92	52,51	97,54	34,87	7,99	65,00	24,23	9,77	114,82	112,52	104,56
1526	80	80	80	80	80	80	13969,72	745,33	550,28	57,26	99,28	35,53	8,18	66,22	24,66	10,00	115,07	112,81	104,80
89	80	80	80	80	80	80	26981,51	1433,48	1057,11	109,77	196,98	70,35	16,17	131,44	48,94	19,76	117,96	115,68	107,69
748	80	80	80	80	80	80	20030,59	1089,75	805,35	82,88	128,57	46,02	10,48	85,67	31,98	12,80	116,52	114,34	106,15
900	80	80	80	80	80	80	33832,50	1862,29	926,00	347,21	147,08	38,32	34,57	172,61	57,42	61,43	120,13	116,66	113,56
942	80	80	80	80	80	80	27618,62	1568,10	777,84	291,58	99,38	25,78	23,30	116,68	38,75	41,40	119,16	115,75	112,48
23	80	80	80	80	80	80	29256,61	1581,92	1168,73	119,81	195,33	69,90	15,86	130,28	48,53	19,38	118,21	116,00	107,84
48	80	80	80	80	80	80	25753,90	1353,62	1000,76	103,30	196,93	70,47	16,10	131,17	48,96	19,68	117,81	115,50	107,55
50	80	80	80	80	80	80	26981,51	1433,48	1057,11	109,77	196,98	70,35	16,17	131,44	48,94	19,76	117,96	115,68	107,69
71	80	80	80	80	80	80	29256,61	1581,92	1168,73	119,81	195,33	69,90	15,86	130,28	48,53	19,38	118,21	116,00	107,84
943	80	80	80	80	80	80	27374,30	1564,13	776,59	289,53	93,90	24,38	21,90	110,35	36,61	38,96	119,10	115,71	112,37
1063	80	80	80	80	80	80	14214,48	765,80	565,48	57,94	96,57	34,57	7,83	64,41	24,02	9,57	115,10	112,87	104,73
1078	80	80	80	80	80	80	13011,78	687,04	506,92	52,51	97,54	34,87	7,99	65,00	24,23	9,77	114,82	112,52	104,56
1081	80	80	80	80	80	80	13470,92	715,78	355,63	133,26	70,47	18,31	16,52	82,72	27,46	29,36	116,24	112,69	109,78
1100	80	80	80	80	80	80	19055,95	1037,96	766,67	78,98	121,57	43,45	9,91	81,01	30,25	12,11	116,30	114,13	105,92
947	80	80	80	80	80	80	13321,01	703,89	520,39	53,81	99,60	35,66	8,16	66,37	24,80	9,97	114,93	112,63	104,66
970	80	80	80	80	80	80	13644,83	715,43	355,93	133,42	75,78	19,74	17,79	88,89	29,58	31,63	116,34	112,77	109,92
973	80	80	80	80	80	80	15042,13	816,08	602,02	61,88	98,76	35,28	8,03	65,91	24,55	9,81	115,31	113,11	104,93
1061	80	80	80	80	80	80	13969,72	745,33	550,28	57,26	99,28	35,53	8,18	66,22	24,66	10,00	115,07	112,81	104,80
1891	80	80	80	80	80	80	25753,90	1353,62	1000,76	103,30	196,93	70,47	16,10	131,17	48,96	19,68	117,81	115,50	107,55
4361	60	60	60	60	60	60	72,01	3,72	1,64	0,43	0,73	0,19	0,09	0,51	0,14	0,07	93,05	88,43	84,08
4362	30	30	30	30	30	30	2019,29	131,51	68,20	15,41	2,20	0,60	0,24	0,98	0,26	0,10	99,89	96,64	90,50
4375	30	30	30	30	30	30	2825,28	165,33	85,74	19,40	16,94	4,66	1,87	7,61	2,00	0,76	103,69	99,45	94,13
4383	50	50	50	50	50	50	3904,75	250,81	133,20	29,73	6,02	1,60	0,73	2,83	0,69	0,38	106,82	103,75	97,60
3197	50	50	50	50	50	50	6966,75	447,23	231,94	52,39	12,52	3,43	1,39	5,63	1,47	0,57	109,42	106,23	100,04
3256	60	60	60	60	60	60	206,51	13,94	6,16	1,61	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	95,34	91,74	86,00
3374	30	30	30	30	30	30	1470,42	88,70	45,97	10,40	6,88	1,89	0,76	3,09	0,81	0,31	100,33	96,29	90,81
3964	50	50	50	50	50	50	566,66	34,88	18,09	4,09	2,13	0,59	0,24	0,96	0,25	0,10	99,06	95,57	89,63
4384	30	30	30	30	30	30	330,02	22,06	11,39	2,23	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	91,49	88,53	81,51
4423	60	60	60	60	60	60	674,04	40,88	18,40	4,67	3,14	0,71	0,35	2,09	0,44	0,24	101,61	97,32	92,16
4431	60	60	60	60	60	60	239,48	16,16	7,14	1,87	0,09	0,02	0,01	0,06	0,02	0,01	95,99	92,38	86,65
4432	30	30	30	30	30	30	419,93	25,22	13,01	2,56	2,09	0,62	0,23	1,12	0,31	0,06	95,22	91,15	84,83
4433	50	50	50	50	50	50	7105,48	455,41	241,42	53,98	11,62	3,10	1,42	5,48	1,33	0,73	109,45	106,36	100,23
4397	30	30	30	30	30	30	377,29	24,74	12,79	2,51	0,42	0,13	0,05	0,23	0,06	0,01	92,72	89,46	82,62
4400	60	60	60	60	60	60	2126,85	137,42	61,96	15,75	4,45	1,02	0,50	2,97	0,62	0,34	105,95	102,09	96,53
4404	60	60	60	60	60	60	803,37	53,79	24,24	6,17	0,50	0,11	0,06	0,34	0,07	0,04	101,31	97,72	91,91
4415	60	60	60	60	60	60	49,34	3,30	1,46	0,38	0,04	0,01	--	0,03	0,01	--	89,24	85,58	79,93
2056	80	80	80	80	80	80	14214,48	765,80	565,48	57,94	96,57	34,57	7,83	64,41	24,02	9,57	115,10	112,87	104,73
2060	80	80	80	80	80	80	12432,89	649,74	480,50	49,49	97,26	34,86	7,94	64,87	24,23	9,71	114,67	112,35	104,42
2061	80	80	80	80	80	80	13247,74	740,29	546,89	56,94	72,50	25,94	5,98	48,31	18,02	7,30	114,57	112,50	104,16
2063	80	80	80	80	80	80	12432,89	649,74	480,50	49,49	97,26	34,86	7,94	64,87	24,23	9,71	114,67	112,35	104,42
1922	80	80	80	80	80	80	7257,04	419,67	208,13	78,16	22,60	5,86	5,30	26,53	8,80	9,43	113,30	109,93	106,54
1962	80	80	80	80	80	80	2666,77	167,24	83,03	31,03	2,33	0,60	0,54	2,72	0,90	0,96	108,64	105,51	101,50
1973	80	80	80	80	80	80	22415,80	981,62	723,94	75,25	300,04	107,22	24,65	200,03	74,44	30,12	118,02	115,17	108,14
2001	80	80	80	80	80	80	25993,39	1449,48	1071,89	111,41	143,95	51,59	11,86	95,97	35,82	14,49	117,51	115,44	107,10
2071	80	80	80	80	80	80	15042,13	816,08	602,02	61,88	98,76	35,28	8,03	65,91	24,55	9,81	115,31	113,11	104,93
2133	80	80	80	80	80	80	26981,51	1433,48	1057,11	109,77	196,98	70,35	16,17	131,44	48,94	19,76	117,96	115,68	107,69

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
2134	Rijksweg_N279	--	168037,39	399642,19	164975,91	402259,44	4028,27	W0	Referentiewegdek	80	80	80
3003	Maasroute_N59	--	169402,61	406678,28	169176,24	406458,52	316,18	W0	Referentiewegdek	100	100	100
3105	Maasroute_N59	--	167314,07	405412,21	167604,51	405490,05	300,76	W0	Referentiewegdek	100	100	100
2079	Lippstadt-singel_N264	--	171132,23	406596,89	171261,59	406604,57	130,16	W0	Referentiewegdek	80	80	80
2080	Lippstadt-singel_N264	--	170474,38	406539,44	170608,23	406552,13	135,50	W0	Referentiewegdek	80	80	80
2105	Bosscheweg_N279	--	170555,93	396424,54	168847,67	398730,25	2869,95	W0	Referentiewegdek	80	80	80
2113	Lippstadt-singel_N264	--	171408,27	406621,77	171429,44	406621,96	21,19	W0	Referentiewegdek	80	80	80
9082	Nieuwstraat	--	173888,00	406291,93	173896,48	406386,10	94,60	W0	Referentiewegdek	30	30	30
15263	Bundersweg	--	167102,49	403905,48	167243,75	403714,00	247,50	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15380	Karrevracht	--	170453,99	406432,30	170455,38	406521,35	97,04	W0	Referentiewegdek	80	80	80
15482	Liessentstraat	--	172442,56	406991,47	172465,78	407003,60	28,36	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15600	Hoge Randweg	--	173176,55	405907,06	173185,41	405908,74	9,02	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15149	Velmolenweg	--	171408,44	406700,22	171247,29	406989,25	334,38	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15252		--	172719,63	406529,47	172714,69	406535,51	7,80	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15261	Wilhelminastraat	--	170098,04	407114,71	169949,20	406978,70	202,72	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
15262	Karrevracht	--	170501,89	406366,56	170700,43	406114,38	323,45	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15712	Bundersweg	--	167259,40	403692,58	167386,41	403588,38	169,74	W0	Referentiewegdek	50	50	50
16932		--	172442,56	406991,47	172471,13	406992,12	30,94	W0	Referentiewegdek	50	50	50
16944	Schoolstraat	--	173204,37	405912,74	173185,41	405908,74	19,39	W0	Referentiewegdek	30	30	30
16995	Verlengde Velmolen	--	171408,77	406520,15	171412,91	406449,82	73,79	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17159	Udenseweg	--	167174,45	403385,94	167284,44	403480,11	145,41	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15813	Verlengde Velmolen	--	171408,77	406520,15	171432,65	406380,98	146,30	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15923	Velmolenweg	--	171406,91	406647,02	171408,44	406700,22	58,33	W0	Referentiewegdek	50	50	50
16063	Verlengde Velmolen	--	171407,10	406600,40	171409,55	406534,14	70,26	W0	Referentiewegdek	50	50	50
16358	Industrielaan	--	172687,34	407040,20	172688,61	406916,51	127,13	W0	Referentiewegdek	50	50	50
12550	Pinksterbloem	--	174894,98	402431,19	174831,25	402425,90	63,94	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12552	Rietvenseweg	--	176381,61	402935,22	176356,76	403616,95	685,65	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12553	Oude Udenseweg	--	172716,69	406725,99	172701,94	406725,13	14,77	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12556	Vlasven	--	177150,49	403653,17	177229,12	404155,21	508,22	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12542	Eikenheuvelweg	--	170154,24	406204,01	170382,63	405742,89	526,14	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12545	Bundersweg	--	167250,26	403703,21	167243,75	403714,00	12,61	W0	Referentiewegdek	50	50	50
12548	Pinksterbloem	--	174708,76	402414,97	174780,84	402421,71	72,40	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12549	Pinksterbloem	--	174780,84	402421,71	174831,25	402425,90	50,58	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12559	Vloetstraat	--	172601,06	406254,94	172737,08	406320,54	151,54	W0	Referentiewegdek	30	30	30
13735	Koksedijk_N616	--	173726,19	398303,81	173640,19	398339,72	93,19	W0	Referentiewegdek	60	60	60
15036	Leeuwstraat	--	173183,55	405917,47	173185,41	405908,74	8,93	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15037	Udenseweg	--	167174,45	403385,94	167387,28	403579,62	290,82	W0	Referentiewegdek	50	50	50
15148	Industrielaan	--	172695,38	406801,21	172701,94	406725,13	76,37	W0	Referentiewegdek	50	50	50
12566	Kuilsendijk	--	183363,94	406596,59	184283,17	407028,19	1018,20	W0	Referentiewegdek	60	60	60
13280	N264 - Lippstadt-singel	--	171408,27	406621,77	171407,88	406614,39	7,39	W0	Referentiewegdek	50	50	50
13315	N264 - Lippstadt-singel	--	171407,88	406614,39	171407,10	406600,40	14,01	W0	Referentiewegdek	50	50	50
13368	Den Uil	--	170461,33	401083,17	170509,77	400871,31	218,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30
17305	Leeuwstraat	--	173185,41	405908,74	173187,84	405900,50	8,59	W0	Referentiewegdek	50	50	50
21094	Gemertseweg_N272	--	183401,00	399447,00	183983,06	399909,12	745,00	W0	Referentiewegdek	80	80	80
21188	Eikenheuvelweg	--	170382,63	405742,89	170646,88	405539,41	345,20	W0	Referentiewegdek	60	60	60
21192	Sluisweg	--	168896,00	398765,00	168847,67	398730,25	59,52	W0	Referentiewegdek	80	80	80
21195	Steengraaf	--	170295,45	400928,59	170401,38	400975,22	116,15	W0	Referentiewegdek	30	30	30
20892	Rijbeemd	--	170534,16	400546,85	170738,14	400707,99	271,78	W0	Referentiewegdek	50	50	50
20900	Heistraat	--	182999,64	403077,38	182741,00	402874,00	329,05	W0	Referentiewegdek	60	60	60
20980	Heuvelberg_N616	--	171100,58	400649,18	171046,48	400675,01	59,99	W0	Referentiewegdek	50	50	50
20982	Boompjesweg	--	182464,22	405655,84	182092,53	406307,67	754,14	W0	Referentiewegdek	60	60	60
21316	Morgenstraat	--	168091,31	399666,91	168037,39	399642,19	60,64	W0	Referentiewegdek	80	80	80
22133	Tipweg	--	182746,98	407218,72	182873,00	406839,00	400,17	W0	Referentiewegdek	60	60	60
22135	Udenseweg	--	167664,23	403823,72	167612,80	403807,38	58,42	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22261	Zeelandsedijk	--	174757,72	406485,06	174792,42	406326,00	165,90	W0	Referentiewegdek	80	80	80

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
2134	80	80	80	80	80	80	22473,08	987,98	729,95	75,95	297,09	106,31	24,48	198,01	73,90	29,91	118,01	115,17	108,13
3003	80	80	80	80	80	80	41019,13	2276,92	1132,51	422,97	169,59	44,12	39,67	198,96	66,25	70,55	120,94	117,49	114,32
3105	80	80	80	80	80	80	36610,68	2029,38	1009,91	376,71	152,78	39,82	35,74	179,23	59,68	63,49	120,45	117,01	113,84
2079	80	80	80	80	80	80	13011,78	687,04	506,92	52,51	97,54	34,87	7,99	65,00	24,23	9,77	114,82	112,52	104,56
2080	80	80	80	80	80	80	13969,72	745,33	550,28	57,26	99,28	35,53	8,18	66,22	24,66	10,00	115,07	112,81	104,80
2105	80	80	80	80	80	80	22844,88	1004,47	742,12	77,22	302,00	108,07	24,87	201,29	75,13	30,40	118,08	115,24	108,20
2113	80	80	80	80	80	80	25753,90	1353,62	1000,76	103,30	196,93	70,47	16,10	131,17	48,96	19,68	117,81	115,50	107,55
9082	30	30	30	30	30	30	1019,32	67,30	34,79	6,81	0,84	0,25	0,09	0,45	0,12	0,03	96,83	93,67	86,76
15263	50	50	50	50	50	50	2667,27	172,29	91,58	20,46	3,28	0,87	0,40	1,54	0,37	0,21	105,06	102,06	95,85
15380	80	80	80	80	80	80	3731,32	232,01	171,48	17,71	5,20	1,85	0,43	3,47	1,29	0,52	108,32	106,79	97,38
15482	50	50	50	50	50	50	1162,41	73,04	37,78	8,56	3,26	0,89	0,36	1,46	0,38	0,15	101,92	98,57	92,52
15600	50	50	50	50	50	50	803,37	52,75	27,33	6,18	0,57	0,16	0,06	0,26	0,07	0,03	99,71	96,71	90,36
15149	50	50	50	50	50	50	3121,23	201,67	104,67	23,64	4,50	1,23	0,50	2,02	0,53	0,20	105,82	102,70	96,46
15252	50	50	50	50	50	50	7072,69	408,86	217,46	48,49	43,72	11,66	5,34	20,58	4,99	2,75	110,62	106,83	101,50
15261	50	50	50	50	50	50	7007,07	405,74	209,94	47,58	45,41	12,46	5,03	20,42	5,33	2,06	113,62	109,54	104,10
15262	50	50	50	50	50	50	2857,61	182,16	94,51	21,35	6,01	1,66	0,67	2,71	0,71	0,27	105,63	102,40	96,25
15712	50	50	50	50	50	50	3451,52	223,29	118,59	26,53	4,01	1,07	0,49	1,88	0,46	0,25	106,16	103,17	96,95
16932	50	50	50	50	50	50	1113,98	70,92	36,71	8,31	2,41	0,66	0,27	1,09	0,28	0,11	101,56	98,31	92,17
16944	30	30	30	30	30	30	2335,59	155,37	80,35	15,74	1,04	0,31	0,11	0,55	0,15	0,03	100,15	97,12	90,14
16995	50	50	50	50	50	50	3012,72	192,31	99,71	22,54	6,16	1,70	0,68	2,78	0,73	0,28	105,84	102,62	96,46
17159	50	50	50	50	50	50	6025,83	354,42	188,24	42,14	32,69	8,71	4,00	15,38	3,73	2,06	109,75	106,05	100,63
15813	50	50	50	50	50	50	2986,24	192,60	99,67	22,55	4,75	1,30	0,52	2,13	0,56	0,21	105,68	102,52	96,30
15923	50	50	50	50	50	50	3420,08	220,15	114,03	25,78	5,73	1,58	0,63	2,58	0,67	0,26	106,29	103,12	96,92
16063	50	50	50	50	50	50	3259,67	209,99	108,73	24,59	5,36	1,46	0,59	2,40	0,63	0,24	106,07	102,91	96,70
16358	50	50	50	50	50	50	6827,11	395,30	210,09	46,89	41,79	11,12	5,10	19,64	4,77	2,63	110,46	106,67	101,33
12550	30	30	30	30	30	30	439,81	29,15	15,04	2,95	0,29	0,09	0,03	0,16	0,04	0,01	93,07	89,95	83,02
12552	60	60	60	60	60	60	233,13	15,66	6,94	1,81	0,13	0,03	0,02	0,09	0,03	0,01	95,93	92,30	86,60
12553	30	30	30	30	30	30	178,91	12,02	6,21	1,22	--	--	--	--	--	--	88,66	85,79	78,71
12556	60	60	60	60	60	60	158,49	10,67	4,72	1,24	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,22	90,61	84,89
12542	60	60	60	60	60	60	369,83	24,71	11,15	2,83	0,27	0,06	0,03	0,18	0,04	0,02	97,97	94,36	88,56
12545	50	50	50	50	50	50	5556,20	358,68	190,71	42,60	6,97	1,86	0,85	3,28	0,79	0,44	108,26	105,25	99,05
12548	30	30	30	30	30	30	439,81	29,15	15,04	2,95	0,29	0,09	0,03	0,16	0,04	0,01	93,07	89,95	83,02
12549	30	30	30	30	30	30	439,81	29,15	15,04	2,95	0,29	0,09	0,03	0,16	0,04	0,01	93,07	89,95	83,02
12559	30	30	30	30	30	30	1302,93	80,39	41,55	8,16	5,00	1,50	0,54	2,70	0,74	0,15	99,63	95,75	89,30
13735	60	60	60	60	60	60	3593,81	212,71	136,89	19,41	14,50	4,84	1,28	9,27	3,10	1,23	108,57	105,98	98,48
15036	50	50	50	50	50	50	5999,30	383,00	203,45	45,39	10,85	2,89	1,32	5,11	1,25	0,68	108,76	105,65	99,55
15037	50	50	50	50	50	50	5608,19	329,04	174,82	39,06	31,40	8,35	3,84	14,78	3,59	1,97	109,49	105,76	100,35
15148	50	50	50	50	50	50	6988,79	403,22	214,00	47,82	43,72	11,62	5,34	20,57	4,98	2,75	110,59	106,78	101,46
12566	60	60	60	60	60	60	4,78	0,29	0,13	0,03	0,02	0,01	--	0,01	--	--	80,09	75,96	70,98
13280	50	50	50	50	50	50	6576,10	421,76	218,18	49,41	12,08	3,32	1,34	5,45	1,43	0,54	109,18	105,98	99,80
13315	50	50	50	50	50	50	6576,10	419,91	223,03	49,76	11,85	3,16	1,44	5,55	1,34	0,74	109,16	106,05	99,95
13368	30	30	30	30	30	30	1627,72	100,11	51,65	10,17	6,45	1,92	0,70	3,48	0,95	0,20	100,65	96,75	90,32
17305	50	50	50	50	50	50	4497,20	284,53	150,94	33,70	9,90	2,63	1,20	4,67	1,13	0,62	107,63	104,43	98,42
21094	80	80	80	80	80	80	7150,50	372,05	275,06	28,30	56,92	20,40	4,64	37,96	14,18	5,67	112,29	109,96	102,04
21188	60	60	60	60	60	60	381,79	25,03	11,28	2,87	0,58	0,13	0,07	0,39	0,08	0,04	98,34	94,57	88,92
21192	80	80	80	80	80	80	1098,59	64,99	41,84	5,93	4,45	1,49	0,39	2,85	0,95	0,38	103,55	101,10	93,39
21195	30	30	30	30	30	30	173,77	11,35	5,86	1,15	0,22	0,07	0,02	0,12	0,03	0,01	89,45	86,15	79,33
20892	50	50	50	50	50	50	2117,90	124,25	64,37	14,58	12,48	3,42	1,38	5,61	1,47	0,56	105,30	101,53	95,82
20900	60	60	60	60	60	60	532,22	35,47	15,97	4,07	0,43	0,10	0,05	0,29	0,06	0,03	99,58	95,94	90,17
20980	50	50	50	50	50	50	3349,37	206,14	92,81	23,58	13,59	3,09	1,53	9,06	1,90	1,02	107,16	102,84	97,72
20982	60	60	60	60	60	60	821,61	48,42	21,84	5,60	4,72	1,08	0,54	3,15	0,66	0,36	102,71	98,29	93,31
21316	80	80	80	80	80	80	2922,35	172,16	110,76	15,70	12,29	4,10	1,08	7,85	2,62	1,04	107,82	105,36	97,67
22133	60	60	60	60	60	60	377,97	24,62	10,88	2,87	0,68	0,18	0,09	0,47	0,13	0,07	98,39	94,58	89,16
22135	50	50	50	50	50	50	4947,42	319,63	165,91	37,48	7,13	1,96	0,79	3,20	0,84	0,32	107,82	104,70	98,46
22261	80	80	80	80	80	80	7566,27	423,92	272,95	38,90	46,04	15,35	4,09	29,41	9,81	3,93	112,26	109,59	102,22

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
22263	De Quayweg	--	182713,74	403352,65	182786,00	403400,00	86,40	W0	Referentiewegdek	50	50	50
21395	Wilsfoort	--	170096,61	404800,03	170116,21	404812,94	23,62	W0	Referentiewegdek	60	60	60
22053	Verlengde Velmolen	--	171408,77	406520,15	171409,17	406527,40	7,26	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22073	Udenseweg	--	167387,28	403579,62	167391,29	403583,06	5,29	W0	Referentiewegdek	50	50	50
22090	Volkelseweg	--	172442,56	406991,47	172435,85	406991,09	6,72	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17790	Bundersweg	--	167259,40	403692,58	167300,95	403653,99	57,92	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17932	Verlengde Velmolen	--	171407,10	406600,40	171402,58	406566,07	36,13	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17947	Industrielaan	--	172711,03	406803,35	172698,47	406999,86	196,92	W0	Referentiewegdek	50	50	50
18061	Karrevracht	--	170501,89	406366,56	170597,76	406236,98	161,94	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17319	Karrevracht	--	170453,99	406432,30	170454,44	406477,08	46,13	W0	Referentiewegdek	80	80	80
17454	Industrielaan	--	172716,69	406725,99	172719,63	406529,47	201,95	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17466	Velmolenweg	--	171247,29	406989,25	171369,28	406773,57	250,28	W0	Referentiewegdek	50	50	50
17624	Industrielaan	--	172701,94	406725,13	172714,69	406535,51	190,11	W0	Referentiewegdek	50	50	50
18234	Bundersweg	--	167386,41	403588,38	167300,95	403653,99	109,87	W0	Referentiewegdek	50	50	50
20693	Voorbolst	--	169812,28	401669,28	169828,84	401531,88	140,05	W0	Referentiewegdek	30	30	30
20800	Wilhelminastraat	--	174702,30	401865,88	174753,59	401873,45	51,85	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
20801	Brabantstraat_N605	--	173610,98	405274,58	173444,14	405452,07	243,84	W0	Referentiewegdek	30	30	30
20888	De Bunders	--	177742,96	401032,57	177434,26	401688,71	734,69	W0	Referentiewegdek	60	60	60
18249	Industrielaan	--	172711,03	406803,35	172716,69	406725,99	77,58	W0	Referentiewegdek	50	50	50
18563	Liessentstraat	--	172670,13	407052,57	172471,13	406992,12	212,24	W0	Referentiewegdek	50	50	50
18807	Velmolenweg	--	171245,39	406992,38	171247,29	406989,25	3,65	W0	Referentiewegdek	50	50	50
20608	Erpseweg_N616	--	167584,50	402093,12	167515,56	402121,69	74,89	W0	Referentiewegdek	50	50	50
10181	Annahof	--	173547,91	406296,22	173614,84	406335,50	100,00	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10185	Past. van Haarenstraat	--	168209,05	404750,69	168271,47	404893,59	155,95	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10189	Speelweide	--	171564,34	406844,03	171400,34	406849,81	206,19	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10194	Rechtestraat	--	176691,11	405954,50	176806,56	405959,59	115,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10156	Tweede Stichting	--	182261,76	403056,49	182359,05	402573,09	493,11	W0	Referentiewegdek	80	80	80
10167	Achterdijk	--	169546,88	401010,22	169799,14	401155,84	302,97	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10170	Dennenmark	--	177742,96	401032,57	177969,47	401162,34	261,08	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10173	Zandhoek	--	174067,18	401029,10	174100,58	401000,63	43,93	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10201	Neerbroek	--	174176,33	402026,66	174153,70	402104,77	85,81	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10229	Boompjesweg	--	182991,77	404673,94	182768,19	405035,19	425,90	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10238	Zoetendaal	--	183363,94	406596,59	183082,14	406999,74	491,95	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11305	Tuinstraat	--	174530,00	401787,00	174455,20	401836,75	91,61	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11307	De Roost	--	169227,84	400031,59	169267,27	400033,41	39,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10210	Grimmekamp	--	172253,98	403685,07	173574,47	403912,07	1355,58	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10211	Hintelstraat	--	168224,41	405108,45	168182,78	405127,62	45,84	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10212	Hintelstraat	--	168074,00	405177,00	168182,78	405127,62	119,46	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10226	De Waterval	--	184978,53	405209,06	185091,52	404808,75	423,39	W0	Referentiewegdek	60	60	60
9125	Biesthoekstraat	--	173535,75	404869,41	173610,98	405274,58	418,30	W0	Referentiewegdek	60	60	60
9130	De Vlonder	--	174483,49	402196,69	174486,42	402315,83	119,18	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9131	LANGSTRAAT	--	180686,32	400934,50	180673,81	400932,89	12,61	W0	Referentiewegdek	80	80	80
9132	Statenweg	--	180103,42	402491,55	180036,02	402359,72	222,11	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9096	De Vlonder	--	174455,20	401836,75	174485,77	401983,43	153,18	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9097	Nieuwe Veldenweg	--	168576,55	405437,72	168565,13	405466,64	32,04	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9104	Past. van Haarenstraat	--	168345,74	405054,24	168271,47	404893,59	177,00	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9109	Antoniusstraat	--	168905,82	399922,53	169227,84	400031,59	345,00	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9134	Sluisweg	--	169267,27	400033,41	169269,00	399971,56	61,89	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9154	Peelkant	--	184609,33	406245,25	185169,50	406254,31	609,84	W0	Referentiewegdek	60	60	60
10142	Nieuwedijk_N264	--	176560,88	406584,97	177237,25	406770,31	703,34	W0	Referentiewegdek	80	80	80
10144	Oude Udenseweg	--	172752,68	406728,57	172984,45	406524,91	315,68	W0	Referentiewegdek	30	30	30
10151	Spitsen	--	170629,12	406719,25	170620,84	406651,53	68,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9136	Neerbroek	--	174137,77	402248,10	174153,70	402104,77	144,21	W0	Referentiewegdek	60	60	60
9141	De Stad	--	167136,03	402437,78	167261,12	402734,00	325,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
9143	Peelkant	--	184387,11	406761,31	184307,05	407019,38	278,03	W0	Referentiewegdek	60	60	60

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
22263	50	50	50	50	50	50	1935,97	120,39	64,00	14,40	5,81	1,55	0,72	2,73	0,66	0,37	104,19	100,87	95,05
21395	60	60	60	60	60	60	1930,23	123,41	55,52	14,13	4,94	1,12	0,56	3,29	0,69	0,37	105,66	101,70	96,23
22053	50	50	50	50	50	50	5998,96	384,90	199,09	45,09	10,90	2,99	1,21	4,89	1,28	0,49	108,77	105,57	99,40
22073	50	50	50	50	50	50	11634,02	683,98	363,04	81,20	64,13	17,05	7,84	30,20	7,32	4,04	112,63	108,91	103,50
22090	50	50	50	50	50	50	2276,39	144,07	74,50	16,87	5,67	1,56	0,63	2,54	0,67	0,26	104,76	101,45	95,36
17790	50	50	50	50	50	50	3127,74	202,43	107,48	24,04	3,57	0,96	0,44	1,68	0,41	0,22	105,73	102,74	96,51
17932	50	50	50	50	50	50	3316,43	211,75	109,77	24,82	6,76	1,86	0,75	3,04	0,80	0,31	106,26	103,04	96,88
17947	50	50	50	50	50	50	6562,34	378,44	200,90	44,88	41,18	10,96	5,03	19,40	4,70	2,59	110,32	106,51	101,20
18061	50	50	50	50	50	50	2954,16	189,40	98,00	22,19	5,47	1,50	0,61	2,47	0,64	0,25	105,71	102,50	96,32
17319	80	80	80	80	80	80	3601,03	222,95	164,77	16,99	5,60	2,00	0,46	3,74	1,40	0,56	108,20	106,64	97,27
17454	50	50	50	50	50	50	6727,79	387,17	205,74	45,91	42,80	11,39	5,23	20,16	4,88	2,69	110,45	106,62	101,33
17466	50	50	50	50	50	50	3199,52	205,88	106,66	24,11	5,41	1,49	0,60	2,44	0,64	0,24	106,00	102,84	96,63
17624	50	50	50	50	50	50	7072,69	408,86	217,46	48,49	43,72	11,66	5,34	20,58	4,99	2,75	110,62	106,83	101,50
18234	50	50	50	50	50	50	3127,74	202,43	107,48	24,04	3,57	0,96	0,44	1,68	0,41	0,22	105,73	102,74	96,51
20693	30	30	30	30	30	30	2476,76	165,01	85,28	16,71	0,93	0,28	0,10	0,50	0,14	0,03	100,36	97,35	90,35
20800	30	30	30	30	30	30	1385,18	87,03	44,94	8,83	4,21	1,25	0,46	2,26	0,62	0,13	102,32	98,30	91,98
20801	30	30	30	30	30	30	4617,56	293,77	152,11	34,44	10,12	2,78	1,12	4,57	1,19	0,46	104,13	100,57	94,68
20888	60	60	60	60	60	60	237,47	15,75	6,96	1,82	0,27	0,07	0,03	0,18	0,05	0,03	96,18	92,46	86,86
18249	50	50	50	50	50	50	6639,08	381,79	202,79	45,20	42,88	11,41	5,23	20,15	4,89	2,69	110,41	106,58	101,29
18563	50	50	50	50	50	50	1113,98	70,92	36,71	8,31	2,41	0,66	0,27	1,09	0,28	0,11	101,56	98,31	92,17
18807	50	50	50	50	50	50	6320,75	407,87	211,02	47,76	9,92	2,73	1,09	4,48	1,16	0,45	108,93	105,77	99,55
20608	50	50	50	50	50	50	14215,02	882,44	468,15	105,57	43,74	11,63	5,38	20,54	4,99	2,77	112,88	109,53	103,74
10181	30	30	30	30	30	30	450,05	28,34	14,62	2,88	1,33	0,40	0,14	0,71	0,19	0,04	94,57	90,85	84,30
10185	30	30	30	30	30	30	1612,04	106,23	54,80	10,76	1,46	0,44	0,16	0,79	0,22	0,04	98,88	95,68	88,81
10189	30	30	30	30	30	30	413,46	26,99	13,94	2,74	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,24	89,92	83,12
10194	30	30	30	30	30	30	101,14	5,10	2,64	0,51	1,18	0,35	0,13	0,63	0,17	0,04	91,20	86,53	80,57
10156	80	80	80	80	80	80	2107,86	132,82	85,30	12,30	3,20	1,06	0,29	2,04	0,68	0,28	105,92	103,78	95,68
10167	60	60	60	60	60	60	1817,99	119,55	52,81	13,95	2,62	0,67	0,34	1,82	0,51	0,25	105,11	101,34	95,86
10170	60	60	60	60	60	60	377,21	23,99	10,62	2,78	1,05	0,27	0,13	0,73	0,20	0,10	98,64	94,71	89,44
10173	60	60	60	60	60	60	540,75	36,37	16,10	4,21	0,27	0,07	0,03	0,19	0,05	0,03	99,56	95,95	90,23
10201	60	60	60	60	60	60	962,70	59,33	26,18	6,84	3,85	0,99	0,49	2,67	0,75	0,37	103,02	98,94	93,85
10229	60	60	60	60	60	60	672,66	40,74	18,35	4,65	3,16	0,72	0,36	2,11	0,44	0,24	101,60	97,32	92,16
10238	60	60	60	60	60	60	87,56	5,66	2,55	0,65	0,18	0,04	0,02	0,12	0,03	0,01	92,08	88,22	82,67
11305	30	30	30	30	30	30	703,79	47,27	24,41	4,78	0,01	--	--	0,01	--	--	94,62	91,74	84,66
11307	30	30	30	30	30	30	2302,60	133,49	69,03	15,65	14,81	4,06	1,64	6,66	1,74	0,67	102,96	98,65	93,40
10210	60	60	60	60	60	60	66,80	2,78	1,23	0,32	1,09	0,28	0,14	0,76	0,21	0,11	93,72	88,74	84,85
10211	30	30	30	30	30	30	517,85	34,47	17,82	3,49	0,22	0,06	0,02	0,12	0,03	0,01	93,60	90,57	83,59
10212	60	60	60	60	60	60	326,81	20,36	8,99	2,35	1,16	0,30	0,15	0,81	0,23	0,11	98,22	94,18	89,03
10226	60	60	60	60	60	60	118,97	7,81	3,52	0,89	0,18	0,04	0,02	0,12	0,02	0,01	93,26	89,51	83,85
9125	60	60	60	60	60	60	836,92	55,15	24,34	6,36	1,14	0,29	0,14	0,79	0,22	0,11	101,72	97,96	92,41
9130	30	30	30	30	30	30	466,95	31,05	16,00	3,14	0,24	0,07	0,03	0,13	0,04	0,01	93,22	90,15	83,19
9131	80	80	80	80	80	80	628,47	34,34	22,09	3,13	4,43	1,48	0,39	2,83	0,94	0,38	101,61	98,83	91,58
9132	30	30	30	30	30	30	278,96	18,43	9,52	1,87	0,22	0,07	0,02	0,12	0,03	0,01	91,19	88,03	81,12
9096	30	30	30	30	30	30	211,84	14,21	7,34	1,44	0,02	0,01	--	0,01	--	--	89,45	86,55	79,49
9097	30	30	30	30	30	30	253,52	15,57	8,04	1,58	1,02	0,30	0,11	0,55	0,15	0,03	92,60	88,68	82,26
9104	30	30	30	30	30	30	1415,84	93,43	48,17	9,46	1,21	0,36	0,13	0,65	0,18	0,04	98,28	95,09	88,21
9109	30	30	30	30	30	30	3120,26	188,10	97,52	22,05	14,68	4,04	1,62	6,60	1,72	0,66	103,61	99,56	94,09
9134	30	30	30	30	30	30	341,31	19,90	10,28	2,02	2,13	0,64	0,23	1,14	0,31	0,07	94,82	90,60	84,37
9154	60	60	60	60	60	60	32,91	2,08	0,92	0,24	0,10	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	88,10	84,14	78,90
10142	80	80	80	80	80	80	14656,10	751,38	554,90	56,79	124,22	44,43	10,06	82,82	30,88	12,30	115,49	113,09	105,25
10144	30	30	30	30	30	30	264,33	18,69	5,34	2,33	--	--	--	--	--	--	90,57	85,13	81,52
10151	30	30	30	30	30	30	264,54	15,66	8,10	1,59	1,48	0,44	0,16	0,80	0,22	0,05	93,46	89,32	83,05
9136	60	60	60	60	60	60	962,70	59,33	26,18	6,84	3,85	0,99	0,49	2,67	0,75	0,37	103,02	98,94	93,85
9141	30	30	30	30	30	30	21,78	1,45	0,75	0,17	--	--	--	--	--	--	79,48	76,62	70,16
9143	60	60	60	60	60	60	169,11	11,36	5,11	1,30	0,08	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,49	90,93	85,09

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
9145	Park	--	185807,09	405261,50	185536,72	405695,66	511,51	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11310	Heuvelstraat	--	173541,00	406320,00	173614,84	406335,50	75,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12482	Past. van Haarenstraat	--	168209,05	404750,69	168156,86	404636,79	125,30	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12485	Helfrichstraat	--	174533,00	401353,00	174505,00	401406,00	61,81	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
12492	Dorshout	--	170010,87	406142,10	170382,63	405742,89	567,89	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12497	Wilhelminastraat	--	174310,65	401599,57	174300,94	401590,08	13,59	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
11407	Rondweg	--	168959,23	406096,52	168966,79	406162,73	67,57	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11409	Kruisweg	--	169875,00	406840,73	169610,18	406812,37	369,73	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11410	Rondweg	--	168966,79	406162,73	169610,18	406812,37	918,56	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12473	Knokerdweg	--	170856,77	405241,84	171792,06	404294,62	1350,54	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12506	Ericastraat	--	168665,00	404929,00	168598,38	404954,82	71,46	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12529	Daandelendennen	--	179612,21	402615,53	179595,34	402762,64	149,31	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12530	Rondeel	--	170666,14	406837,12	170646,77	406840,88	19,73	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12531	Antoniusstraat	--	173894,25	406179,81	174001,58	406187,72	107,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12536	Zeelandsedijk	--	174063,70	404900,28	174222,78	405206,26	346,07	W0	Referentiewegdek	60	60	60
12510	Lepelbladveld	--	167421,43	404491,51	167406,44	404404,66	89,35	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12523	De Vlonder	--	174483,49	402196,69	174485,77	401983,43	213,50	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12525	Gezwat	--	171020,78	406168,53	171035,03	406166,75	15,52	W0	Referentiewegdek	30	30	30
12526	Past. van Haarenstraat	--	168345,74	405054,24	168457,89	405288,31	259,65	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11328	Driehuizen	--	167345,83	406623,81	167456,00	406367,00	299,89	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11341	Hoenderbosplein	--	171020,78	406168,53	171084,97	406210,16	94,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11342	Sleutelbloem	--	174886,22	402556,09	174890,18	402490,41	66,15	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11343	Sleutelbloem	--	174894,98	402431,19	174890,18	402490,41	59,42	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11313	Oudedijk	--	177352,02	406039,69	177475,74	405999,01	130,25	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11314	Oudedijk	--	177193,80	406093,77	177178,83	406098,37	15,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11318	Oudedijk	--	179243,99	405402,37	179849,78	405243,16	634,10	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11324	Sluisweg	--	169115,51	398984,45	169124,91	399206,10	222,12	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11344	Korenbloemstraat	--	177129,19	405944,94	177178,83	406098,37	161,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11375	Zeelandsedijk	--	174272,09	405241,75	174222,78	405206,26	60,82	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11399	Meester Schendelerstraat	--	168074,00	405177,00	168239,82	405273,61	191,97	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11401	Muntmeester	--	172005,32	406338,79	172018,13	406260,19	79,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
11406	Scheidingsweg	--	177063,07	404182,78	177229,12	404155,21	168,32	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11361	Maatseheistraat	--	172950,89	404856,12	172664,64	405090,95	373,44	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11362	Duifhuizerweg	--	169040,31	405896,56	168916,89	405921,66	148,53	W0	Referentiewegdek	60	60	60
11367	Muntelaar	--	167250,26	403703,21	167259,40	403692,58	14,01	W0	Referentiewegdek	50	50	50
11373	Meester Schendelerstraat	--	168455,96	405391,79	168565,13	405466,64	133,00	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57005	Boerdonksedijk	--	170949,00	397450,00	171020,21	397050,20	406,10	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57055	Ontginningsweg	--	179243,99	405402,37	179171,71	406086,95	727,64	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57056	Ontginningsweg	--	179171,71	406086,95	178884,02	406890,18	854,12	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57057	Beukenlaan	--	178475,79	406755,09	178884,02	406890,18	430,73	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57001	Oudedijk	--	179243,99	405402,37	178546,91	405637,59	735,70	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57002	Boerdonksedijk	--	170774,06	398448,25	170832,00	398113,01	340,29	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57003	Boerdonksedijk	--	170832,00	398113,01	170881,00	397836,00	281,34	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57004	Boerdonksedijk	--	170881,00	397836,00	170949,00	397450,00	391,97	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57058	Nachtegaallaan	--	175256,81	401061,10	175171,28	401053,41	90,06	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57086	Boerdonksedijk	--	170718,08	398769,18	170695,40	398899,25	132,03	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57087	Boerdonksedijk	--	170695,40	398899,25	170665,77	399076,19	179,42	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57088	Boerdonksedijk	--	170632,00	399323,00	170665,77	399076,19	249,58	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57096	Julianasingel	--	170390,78	401665,62	170287,57	401623,11	112,79	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57059	Nachtegaallaan	--	175065,68	401076,98	175171,28	401053,41	121,44	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57061	De Vlonder	--	174624,00	401996,00	174759,55	402057,77	150,01	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57066	Nieuwe Veldenweg	--	168556,77	405590,97	168565,13	405466,64	124,61	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57085	Boerdonksedijk	--	170774,06	398448,25	170718,08	398769,18	325,79	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54491	Kluisstraat	--	177130,50	400024,21	177172,00	400067,00	61,12	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54492	Kluisstraat	--	177172,00	400067,00	177253,00	400099,00	87,10	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
9145	60	60	60	60	60	60	241,59	15,45	6,95	1,77	0,62	0,14	0,07	0,41	0,09	0,05	96,63	92,68	87,20
11310	30	30	30	30	30	30	775,73	48,17	24,83	4,89	2,77	0,83	0,30	1,49	0,41	0,08	97,25	93,41	86,94
12482	30	30	30	30	30	30	2900,28	192,55	99,30	19,48	1,72	0,51	0,19	0,92	0,25	0,05	101,21	98,11	91,17
12485	30	30	30	30	30	30	2243,15	148,97	76,81	15,07	1,30	0,39	0,14	0,69	0,19	0,04	102,21	99,01	92,14
12492	60	60	60	60	60	60	11,96	0,38	0,17	0,04	0,27	0,07	0,03	0,19	0,05	0,03	87,05	81,84	78,24
12497	30	30	30	30	30	30	858,16	57,18	29,55	5,79	0,32	0,10	0,03	0,17	0,05	0,01	97,79	94,70	87,77
11407	60	60	60	60	60	60	1653,86	103,09	46,45	11,79	5,92	1,35	0,67	3,94	0,83	0,44	105,24	101,13	95,81
11409	60	60	60	60	60	60	1561,89	72,60	32,72	8,31	21,47	4,89	2,42	14,32	3,00	1,61	106,98	101,72	97,52
11410	60	60	60	60	60	60	1561,89	72,60	32,72	8,31	21,47	4,89	2,42	14,32	3,00	1,61	106,98	101,72	97,52
12473	60	60	60	60	60	60	1,02	--	--	--	0,04	0,01	0,01	0,03	0,01	--	78,22	72,55	69,51
12506	30	30	30	30	30	30	185,26	12,34	6,38	1,25	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	89,11	86,09	79,11
12529	30	30	30	30	30	30	733,41	49,08	25,32	4,97	0,13	0,04	0,01	0,07	0,02	--	94,93	91,98	84,95
12530	30	30	30	30	30	30	342,70	21,98	11,36	2,23	0,72	0,22	0,08	0,39	0,11	0,02	92,92	89,39	82,72
12531	30	30	30	30	30	30	1400,10	91,56	47,25	9,28	1,73	0,52	0,19	0,93	0,25	0,05	98,49	95,19	88,38
12536	60	60	60	60	60	60	62,27	4,22	1,90	0,48	0,01	--	--	0,01	--	--	90,05	86,57	80,65
12510	30	30	30	30	30	30	1,12	0,08	0,04	0,01	--	--	--	--	--	--	66,62	63,75	56,67
12523	30	30	30	30	30	30	71,29	4,78	2,47	0,48	--	--	--	--	--	--	84,70	81,81	74,75
12525	30	30	30	30	30	30	620,47	40,40	20,89	4,10	0,88	0,26	0,10	0,47	0,13	0,03	95,07	91,73	84,94
12526	30	30	30	30	30	30	1258,07	82,58	42,67	8,37	1,35	0,41	0,15	0,73	0,20	0,04	97,92	94,68	87,82
11328	60	60	60	60	60	60	1037,60	68,24	30,70	7,82	1,45	0,33	0,16	0,97	0,20	0,11	102,65	98,90	93,23
11341	30	30	30	30	30	30	464,22	30,11	15,53	3,05	0,76	0,23	0,08	0,41	0,11	0,02	93,96	90,55	83,80
11342	30	30	30	30	30	30	438,56	29,16	15,03	2,95	0,23	0,07	0,03	0,13	0,03	0,01	92,96	89,88	82,93
11343	30	30	30	30	30	30	438,56	29,16	15,03	2,95	0,23	0,07	0,03	0,13	0,03	0,01	92,96	89,88	82,93
11313	30	30	30	30	30	30	1516,22	91,76	47,49	10,75	6,89	1,89	0,76	3,09	0,81	0,31	100,41	96,38	90,89
11314	30	30	30	30	30	30	1876,40	115,72	59,97	13,56	6,89	1,89	0,76	3,09	0,81	0,31	100,96	97,08	91,46
11318	60	60	60	60	60	60	3894,27	237,95	107,07	27,18	17,05	3,88	1,92	11,37	2,38	1,28	109,16	104,92	99,71
11324	60	60	60	60	60	60	353,02	20,92	9,27	2,43	1,90	0,49	0,24	1,32	0,37	0,18	98,99	94,78	89,89
11344	30	30	30	30	30	30	204,36	13,44	6,94	1,36	0,21	0,06	0,02	0,11	0,03	0,01	89,98	86,75	79,89
11375	60	60	60	60	60	60	147,70	9,97	4,49	1,14	0,04	0,01	--	0,03	0,01	--	93,84	90,33	84,44
11399	60	60	60	60	60	60	326,81	20,36	8,99	2,35	1,16	0,30	0,15	0,81	0,23	0,11	98,22	94,18	89,03
11401	30	30	30	30	30	30	1693,77	108,73	56,18	11,03	3,54	1,06	0,38	1,91	0,52	0,11	99,85	96,33	89,64
11406	60	60	60	60	60	60	158,49	10,67	4,72	1,24	0,07	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,22	90,61	84,89
11361	60	60	60	60	60	60	111,21	7,33	3,24	0,85	0,15	0,04	0,02	0,10	0,03	0,01	92,95	89,19	83,65
11362	60	60	60	60	60	60	821,68	54,24	24,45	6,22	0,98	0,22	0,11	0,65	0,14	0,07	101,57	97,87	92,16
11367	50	50	50	50	50	50	6579,26	425,72	226,07	50,57	7,60	2,01	0,93	3,58	0,87	0,48	108,96	105,97	99,74
11373	30	30	30	30	30	30	224,23	14,05	7,27	1,43	0,70	0,21	0,08	0,38	0,10	0,02	91,64	87,89	81,36
57005	60	60	60	60	60	60	3118,13	180,28	81,15	20,82	20,17	4,59	2,29	13,45	2,82	1,53	108,66	104,13	99,25
57055	60	60	60	60	60	60	265,40	13,55	5,99	1,58	2,78	0,72	0,36	1,93	0,54	0,27	98,78	94,14	89,82
57056	60	60	60	60	60	60	265,40	13,55	5,99	1,58	2,78	0,72	0,36	1,93	0,54	0,27	98,78	94,14	89,82
57057	60	60	60	60	60	60	1685,19	88,15	38,96	10,17	16,30	4,20	2,08	11,32	3,17	1,57	106,66	102,08	97,64
57001	60	60	60	60	60	60	3628,87	224,28	101,13	25,65	14,15	3,22	1,59	9,42	1,98	1,06	108,73	104,57	99,30
57002	60	60	60	60	60	60	3118,13	180,28	81,15	20,82	20,17	4,59	2,29	13,45	2,82	1,53	108,66	104,13	99,25
57003	60	60	60	60	60	60	3118,13	180,28	81,15	20,82	20,17	4,59	2,29	13,45	2,82	1,53	108,66	104,13	99,25
57004	60	60	60	60	60	60	3118,13	180,28	81,15	20,82	20,17	4,59	2,29	13,45	2,82	1,53	108,66	104,13	99,25
57058	30	30	30	30	30	30	1796,62	120,47	62,26	12,19	0,18	0,05	0,02	0,10	0,02	--	98,75	95,84	88,78
57086	60	60	60	60	60	60	3265,33	189,91	85,55	21,93	20,45	4,65	2,32	13,64	2,86	1,55	108,82	104,32	99,41
57087	60	60	60	60	60	60	3265,33	189,91	85,55	21,93	20,45	4,65	2,32	13,64	2,86	1,55	108,82	104,32	99,41
57088	60	60	60	60	60	60	3265,33	189,91	85,55	21,93	20,45	4,65	2,32	13,64	2,86	1,55	108,82	104,32	99,41
57096	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
57059	30	30	30	30	30	30	1796,62	120,47	62,26	12,19	0,18	0,05	0,02	0,10	0,02	--	98,75	95,84	88,78
57061	30	30	30	30	30	30	1001,97	66,43	34,28	6,72	0,65	0,19	0,07	0,35	0,10	0,02	96,63	93,52	86,59
57066	30	30	30	30	30	30	164,82	10,54	5,44	1,07	0,37	0,11	0,04	0,20	0,05	0,01	89,81	86,25	79,60
57085	60	60	60	60	60	60	3265,33	189,91	85,55	21,93	20,45	4,65	2,32	13,64	2,86	1,55	108,82	104,32	99,41
54491	30	30	30	30	30	30	1136,39	73,90	38,08	7,48	1,75	0,52	0,19	0,94	0,26	0,05	97,79	94,39	87,63
54492	30	30	30	30	30	30	1136,39	73,90	38,08	7,48	1,75	0,52	0,19	0,94	0,26	0,05	97,79	94,39	87,63

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
54493	Kluisstraat	--	177253,00	400099,00	177421,87	400163,34	180,72	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54494	Kluisstraat	--	177779,70	400268,39	177421,87	400163,34	372,98	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54471	Wislaan	--	171022,12	406343,21	171070,00	406371,00	55,39	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54472	Wislaan	--	171070,00	406371,00	171182,79	406383,66	118,26	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54473	Wislaan	--	171182,79	406383,66	171207,76	406361,81	33,50	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54474	Wislaan	--	171246,82	406294,06	171207,76	406361,81	78,47	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54568	Tweede Stichting	--	182359,05	402573,09	182433,46	402199,89	380,55	W0	Referentiewegdek	80	80	80
56927	Heuvel	--	167515,56	402121,69	167414,63	402338,98	259,99	W0	Referentiewegdek	30	30	30
56974	Voskuilenweg	--	178956,96	402363,78	178783,00	402587,00	283,00	W0	Referentiewegdek	60	60	60
56975	Voskuilenweg	--	178497,91	402989,87	178783,00	402587,00	498,40	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57000	Oudedijk	--	178388,36	405691,39	178546,91	405637,59	167,45	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54569	Tweede Stichting	--	182433,46	402199,89	182540,02	401706,56	505,34	W0	Referentiewegdek	80	80	80
54570	Tweede Stichting	--	182851,58	401309,07	182540,02	401706,56	505,46	W0	Referentiewegdek	80	80	80
56925	Heuvel	--	167136,03	402437,78	167352,12	402356,43	235,71	W0	Referentiewegdek	30	30	30
56926	Heuvel	--	167352,12	402356,43	167414,63	402338,98	64,90	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57097	Julianasingel	--	170287,57	401623,11	170223,46	401586,46	73,90	W0	Referentiewegdek	30	30	30
63588	Gemertseweg_N272	--	185999,59	401478,97	185732,47	401255,47	348,30	W0	Referentiewegdek	80	80	80
63589	Gemertseweg_N272	--	184676,25	400471,16	185732,47	401255,47	1318,21	W0	Referentiewegdek	80	80	80
63782	Schansoord_N616	--	169828,84	401531,88	169901,56	401559,80	78,54	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63783	Schansoord_N616	--	169988,45	401559,44	169901,56	401559,80	91,52	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63278	Sesterlaan	--	171437,08	406365,67	171344,39	406334,66	97,77	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63286	Hurkske	--	170896,22	400102,69	170790,00	399711,00	408,93	W0	Referentiewegdek	60	60	60
63287	Hurkske	--	170632,00	399323,00	170790,00	399711,00	419,59	W0	Referentiewegdek	60	60	60
63429	Kerkstraat_N616	--	170373,98	401020,97	170401,38	400975,22	53,34	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
63789	Volkelseweg	--	172435,85	406991,09	171801,50	407321,03	720,76	W0	Referentiewegdek	50	50	50
64023	Hoogstraat	--	170756,62	400819,16	170738,14	400707,99	113,24	W0	Referentiewegdek	50	50	50
81486	Torenweg	--	170154,24	406204,01	170083,12	406174,74	76,96	W0	Referentiewegdek	60	60	60
81487	Torenweg	--	170010,87	406142,10	170083,12	406174,74	79,28	W0	Referentiewegdek	60	60	60
81488	Torenweg	--	169356,91	405586,19	169578,55	405819,68	322,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60
63790	Veghelsedijk_N616	--	169828,84	401531,88	169772,92	401486,41	72,48	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63802	Schansoord_N616	--	169988,45	401559,44	170034,15	401470,16	100,97	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63910	Ruitersweg	--	170711,06	406101,98	170667,00	406012,00	100,92	W0	Referentiewegdek	50	50	50
63911	Ruitersweg	--	170646,88	405539,41	170667,00	406012,00	473,91	W0	Referentiewegdek	50	50	50
57102	Julianasingel	--	170034,15	401470,16	170098,17	401497,63	69,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57103	Sint Josephplein	--	179284,19	402357,80	179299,57	402285,32	74,10	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57104	Sint Josephplein	--	179299,57	402285,32	179303,99	402263,40	22,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57105	Sint Josephplein	--	179303,99	402263,40	179314,89	402210,81	53,71	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57098	Julianasingel	--	170223,46	401586,46	170190,38	401568,05	37,87	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57099	Julianasingel	--	170190,38	401568,05	170164,95	401553,45	29,33	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57100	Julianasingel	--	170164,95	401553,45	170133,54	401516,35	48,69	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57101	Julianasingel	--	170133,54	401516,35	170098,17	401497,63	40,33	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57106	Sint Josephplein	--	179314,89	402210,81	179374,88	402178,76	93,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57125	Trentweg	--	170774,06	398448,25	169642,68	398405,95	1164,67	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57139	Driehuizen	--	167578,43	404038,71	167612,80	403807,38	235,08	W0	Referentiewegdek	50	50	50
57147	Boekelsedijk	--	172423,31	406483,33	172601,06	406254,94	290,98	W0	Referentiewegdek	30	30	30
61240	Industrielaan	--	172695,38	406801,21	172688,61	406916,51	115,51	W0	Referentiewegdek	50	50	50
57107	Sint Josephplein	--	179397,50	402076,94	179374,88	402178,76	104,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
57112	Voorhei	--	167844,00	404005,00	168156,86	404636,79	706,41	W0	Referentiewegdek	60	60	60
57122	Driehuizen	--	167514,08	405023,69	167511,34	405378,45	354,85	W0	Referentiewegdek	80	80	80
57124	Trentweg	--	169115,51	398984,45	169642,68	398405,95	821,90	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51384	Kerkstraat	--	182951,79	403149,53	182894,80	403238,23	105,74	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
51385	Kerkstraat	--	182894,80	403238,23	182888,00	403304,00	81,46	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
51386	Kerkstraat	--	182888,00	403304,00	182857,85	403344,91	50,84	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
51387	Kerkstraat	--	182786,00	403400,00	182857,85	403344,91	108,48	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
51317	Erpseweg_N616	--	167147,58	402264,35	167515,56	402121,69	396,28	W0	Referentiewegdek	50	50	50

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
54493	30	30	30	30	30	30	1136,39	73,90	38,08	7,48	1,75	0,52	0,19	0,94	0,26	0,05	97,79	94,39	87,63
54494	30	30	30	30	30	30	1136,39	73,90	38,08	7,48	1,75	0,52	0,19	0,94	0,26	0,05	97,79	94,39	87,63
54471	30	30	30	30	30	30	926,54	60,29	31,28	7,06	1,04	0,29	0,12	0,47	0,12	0,05	96,53	93,28	87,14
54472	30	30	30	30	30	30	926,54	60,29	31,28	7,06	1,04	0,29	0,12	0,47	0,12	0,05	96,53	93,28	87,14
54473	30	30	30	30	30	30	926,54	60,29	31,28	7,06	1,04	0,29	0,12	0,47	0,12	0,05	96,53	93,28	87,14
54474	30	30	30	30	30	30	1099,37	71,82	37,19	8,41	1,04	0,29	0,11	0,47	0,12	0,05	97,16	93,96	87,78
54568	80	80	80	80	80	80	1753,25	109,70	70,52	10,15	3,14	1,04	0,28	2,00	0,66	0,27	105,17	103,00	94,95
56927	30	30	30	30	30	30	704,99	46,40	24,01	5,43	0,43	0,12	0,05	0,19	0,05	0,02	95,01	91,92	85,65
56974	60	60	60	60	60	60	580,89	38,07	16,84	4,44	0,91	0,23	0,12	0,63	0,18	0,09	100,19	96,41	90,96
56975	60	60	60	60	60	60	580,89	38,07	16,84	4,44	0,91	0,23	0,12	0,63	0,18	0,09	100,19	96,41	90,96
57000	60	60	60	60	60	60	3628,87	224,28	101,13	25,65	14,15	3,22	1,59	9,42	1,98	1,06	108,73	104,57	99,30
54569	80	80	80	80	80	80	1753,25	109,70	70,52	10,15	3,14	1,04	0,28	2,00	0,66	0,27	105,17	103,00	94,95
54570	80	80	80	80	80	80	1753,25	109,70	70,52	10,15	3,14	1,04	0,28	2,00	0,66	0,27	105,17	103,00	94,95
56925	30	30	30	30	30	30	1641,78	103,41	53,59	12,12	4,43	1,22	0,49	1,99	0,52	0,20	99,90	96,24	90,44
56926	30	30	30	30	30	30	1641,78	103,41	53,59	12,12	4,43	1,22	0,49	1,99	0,52	0,20	99,90	96,24	90,44
57097	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
63588	80	80	80	80	80	80	9763,40	539,11	398,38	41,21	57,90	20,72	4,74	38,58	14,39	5,80	113,32	111,20	102,93
63589	80	80	80	80	80	80	9763,40	539,11	398,38	41,21	57,90	20,72	4,74	38,58	14,39	5,80	113,32	111,20	102,93
63782	50	50	50	50	50	50	12928,43	795,15	422,20	94,92	45,70	12,18	5,62	21,47	5,23	2,90	112,59	109,17	103,45
63783	50	50	50	50	50	50	12928,43	795,15	422,20	94,92	45,70	12,18	5,62	21,47	5,23	2,90	112,59	109,17	103,45
63278	50	50	50	50	50	50	2875,19	181,85	96,49	21,81	6,37	1,69	0,79	3,00	0,72	0,40	105,69	102,49	96,54
63286	60	60	60	60	60	60	3231,15	187,63	84,58	21,66	20,41	4,65	2,32	13,61	2,85	1,54	108,79	104,29	99,38
63287	60	60	60	60	60	60	3231,15	187,63	84,58	21,66	20,41	4,65	2,32	13,61	2,85	1,54	108,79	104,29	99,38
63429	50	50	50	50	50	50	7098,25	404,67	214,52	48,49	48,22	12,81	5,95	22,69	5,49	3,06	113,80	109,64	104,75
63789	50	50	50	50	50	50	2182,61	137,28	72,77	16,43	5,49	1,46	0,68	2,59	0,63	0,35	104,58	101,33	95,44
64023	50	50	50	50	50	50	5141,81	307,48	159,52	36,07	25,88	7,11	2,87	11,63	3,05	1,17	108,95	105,30	99,50
81486	60	60	60	60	60	60	560,38	33,80	14,93	3,94	2,67	0,69	0,34	1,86	0,52	0,26	100,86	96,69	91,75
81487	60	60	60	60	60	60	369,28	22,51	9,94	2,62	1,62	0,42	0,21	1,13	0,32	0,16	98,96	94,83	89,84
81488	60	60	60	60	60	60	238,20	10,99	4,86	1,28	3,21	0,83	0,41	2,24	0,63	0,31	98,82	93,99	89,90
63790	50	50	50	50	50	50	12616,84	775,57	411,90	92,58	44,85	11,93	5,51	21,12	5,10	2,84	112,49	109,07	103,35
63802	50	50	50	50	50	50	12652,95	776,60	411,56	92,70	45,74	12,14	5,63	21,52	5,19	2,89	112,52	109,07	103,38
63910	50	50	50	50	50	50	4788,36	299,71	159,26	35,87	13,08	3,48	1,61	6,15	1,49	0,83	108,05	104,77	98,91
63911	50	50	50	50	50	50	3705,63	227,91	121,01	27,21	13,10	3,48	1,61	6,15	1,49	0,83	107,16	103,74	98,02
57102	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
57103	30	30	30	30	30	30	414,91	27,82	14,38	2,82	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	92,39	89,48	82,42
57104	30	30	30	30	30	30	414,91	27,82	14,38	2,82	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	92,39	89,48	82,42
57105	30	30	30	30	30	30	414,91	27,82	14,38	2,82	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	92,39	89,48	82,42
57098	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
57099	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
57100	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
57101	30	30	30	30	30	30	1833,61	119,09	61,41	12,06	2,93	0,87	0,32	1,57	0,43	0,09	99,90	96,50	89,74
57106	30	30	30	30	30	30	1312,00	86,34	44,56	8,74	1,28	0,38	0,14	0,69	0,19	0,04	98,03	94,82	87,94
57125	60	60	60	60	60	60	578,93	38,63	17,08	4,46	0,51	0,13	0,06	0,35	0,10	0,05	99,98	96,30	90,66
57139	50	50	50	50	50	50	13856,83	817,52	434,82	97,22	73,50	19,58	9,00	34,62	8,38	4,63	113,34	109,66	104,21
57147	30	30	30	30	30	30	1477,23	92,30	47,64	9,37	4,82	1,44	0,52	2,59	0,71	0,15	99,89	96,11	89,60
61240	50	50	50	50	50	50	6827,11	395,30	210,09	46,89	41,79	11,12	5,10	19,64	4,77	2,63	110,46	106,67	101,33
57107	30	30	30	30	30	30	1312,00	86,34	44,56	8,74	1,28	0,38	0,14	0,69	0,19	0,04	98,03	94,82	87,94
57112	60	60	60	60	60	60	2900,28	194,56	87,59	22,32	1,60	0,36	0,18	1,06	0,22	0,12	106,87	103,28	97,46
57122	80	80	80	80	80	80	19835,50	1187,99	764,94	108,79	70,24	23,46	6,23	44,96	15,02	5,99	116,02	113,64	105,86
57124	60	60	60	60	60	60	882,40	56,06	24,73	6,50	2,48	0,64	0,32	1,72	0,48	0,24	102,35	98,39	93,15
51384	50	50	50	50	50	50	80,88	5,38	2,77	0,54	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	92,08	89,06	82,08
51385	50	50	50	50	50	50	280,36	18,77	9,71	1,90	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	97,28	94,37	87,32
51386	50	50	50	50	50	50	280,36	18,77	9,71	1,90	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	97,28	94,37	87,32
51387	50	50	50	50	50	50	484,84	32,35	16,71	3,28	0,15	0,04	0,02	0,08	0,02	--	99,74	96,79	89,76
51317	50	50	50	50	50	50	14913,94	929,10	493,48	111,17	43,60	11,58	5,37	20,56	4,95	2,77	113,04	109,72	103,90

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
51323	Eerste Stichting	--	184676,25	400471,16	182874,06	402707,88	2872,52	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51324	Gemertsebaan	--	182741,00	402874,00	182874,06	402707,88	212,85	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51383	Kerkstraat	--	182999,64	403077,38	182951,79	403149,53	86,57	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
52152	Elsendorpseweg_N272	--	183401,00	399447,00	181905,44	399098,69	1535,59	W0	Referentiewegdek	80	80	80
54234	Wilgenstraat	--	174390,45	406194,47	174486,17	406134,32	117,00	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54235	Wilgenstraat	--	174486,17	406134,32	174557,89	406036,55	123,49	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54236	Wilgenstraat	--	174557,89	406036,55	174652,73	405901,38	165,45	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54242	Vaansingel	--	170582,70	401645,04	170703,04	401429,19	247,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
52314	Oploseweg	--	185242,00	398107,00	184778,70	397222,12	1004,93	W0	Referentiewegdek	80	80	80
54225	Hoekstraat	--	177969,47	401162,34	178358,40	401259,36	400,86	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54226	Hoekstraat	--	178358,40	401259,36	178705,03	401349,48	359,01	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54227	Gagelstraat	--	178649,65	401863,75	178705,03	401349,48	517,65	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51298	Beukenlaan	--	177144,18	406302,46	176958,83	406239,46	195,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51299	Beukenlaan	--	176880,19	406198,72	176958,83	406239,46	92,83	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51303	Past. van Haarenstraat	--	168576,55	405437,72	168624,28	405488,56	69,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51305	De Roost	--	170033,23	400078,53	169353,82	400037,35	708,76	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51293	Kerkstraat_N616	--	170373,98	401020,97	170169,89	401245,01	317,03	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
51294	Hertog Janplein	--	170169,89	401245,01	170164,99	401281,64	37,25	W0	Referentiewegdek	50	50	50
51295	Hertog Janplein	--	170152,44	401332,87	170164,99	401281,64	53,14	W0	Referentiewegdek	50	50	50
51297	Beukenlaan	--	177250,11	406338,59	177144,18	406302,46	111,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51308	Muntmeester	--	171606,41	406255,03	171623,00	406177,00	79,78	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51313	Muntmeester	--	171736,07	406043,76	171891,61	406077,31	159,11	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51314	Muntmeester	--	171891,61	406077,31	171966,34	406093,43	76,45	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51315	Muntmeester	--	171966,34	406093,43	172031,43	406182,05	149,03	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51316	Muntmeester	--	172018,13	406260,19	172031,43	406182,05	79,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51309	Muntmeester	--	171623,00	406177,00	171636,14	406113,03	65,31	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51310	Muntmeester	--	171636,14	406113,03	171649,51	406052,11	62,37	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51311	Muntmeester	--	171649,51	406052,11	171679,68	406031,44	43,08	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51312	Muntmeester	--	171679,68	406031,44	171736,07	406043,76	57,74	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54260	Coxsebaan	--	172223,92	397195,75	172483,62	397383,55	320,50	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54365	Schepersdijk	--	177661,98	403015,45	178073,94	403002,40	412,17	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54366	Schepersdijk	--	178497,91	402989,87	178073,94	403002,40	424,15	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54391	Hoogven	--	170908,00	400547,00	170754,00	400525,04	155,59	W0	Referentiewegdek	50	50	50
54392	Hoogven	--	170704,05	400537,18	170754,00	400525,04	52,14	W0	Referentiewegdek	50	50	50
54355	De Bosberg	--	174620,00	401027,00	174747,98	401037,60	129,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54356	De Bosberg	--	174747,98	401037,60	174856,10	401033,47	108,37	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54357	De Bosberg	--	175067,00	401054,65	174856,10	401033,47	218,19	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54364	Schepersdijk	--	177388,15	403022,91	177661,98	403015,45	273,93	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54461	Ham	--	168233,25	400922,22	167955,38	400914,27	287,19	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54467	Wislaan	--	170907,76	406086,99	170867,22	406149,53	74,97	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54468	Wislaan	--	170867,22	406149,53	170860,60	406179,99	31,43	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54469	Wislaan	--	170860,60	406179,99	170931,00	406281,00	128,21	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54470	Wislaan	--	170931,00	406281,00	171022,12	406343,21	110,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54462	Ham	--	167955,38	400914,27	167812,40	400983,60	160,50	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54464	Ham	--	167463,63	401189,98	167417,33	401244,64	71,63	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54465	Ham	--	167417,33	401244,64	167363,24	401308,57	83,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54466	Ham	--	167147,99	401643,88	167363,24	401308,57	404,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
54309	Berkhoek	--	175578,36	399617,53	175844,74	399731,77	292,33	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54310	Berkhoek	--	175844,74	399731,77	176021,57	399809,86	193,83	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54311	Berkhoek	--	176021,57	399809,86	176191,68	399884,76	185,93	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54312	Bezuidenhout	--	176873,44	400113,08	176191,68	399884,76	721,15	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54261	Coxsebaan	--	173374,59	398519,00	172483,62	397383,55	1446,96	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54293	Goordonksedijk	--	169035,45	404195,09	169173,54	404268,47	157,25	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54294	Goordonksedijk	--	169173,54	404268,47	169788,14	404492,58	654,72	W0	Referentiewegdek	60	60	60
54295	Goordonksedijk	--	170096,61	404800,03	169788,14	404492,58	446,67	W0	Referentiewegdek	60	60	60

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
51323	60	60	60	60	60	60	34,41	2,22	0,98	0,26	0,08	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	88,09	84,22	78,88
51324	60	60	60	60	60	60	211,48	13,71	6,07	1,60	0,42	0,11	0,05	0,29	0,08	0,04	95,92	92,09	86,70
51383	50	50	50	50	50	50	80,88	5,38	2,77	0,54	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	92,08	89,06	82,08
52152	80	80	80	80	80	80	7150,50	372,05	275,06	28,30	56,92	20,40	4,64	37,96	14,18	5,67	112,29	109,96	102,04
54234	60	60	60	60	60	60	433,54	29,12	12,90	3,37	0,24	0,06	0,03	0,17	0,05	0,02	98,62	94,99	89,29
54235	60	60	60	60	60	60	433,54	29,12	12,90	3,37	0,24	0,06	0,03	0,17	0,05	0,02	98,62	94,99	89,29
54236	60	60	60	60	60	60	231,44	15,07	6,66	1,76	0,42	0,11	0,05	0,29	0,08	0,04	96,26	92,45	87,04
54242	30	30	30	30	30	30	235,57	14,05	7,24	1,43	1,25	0,37	0,14	0,67	0,18	0,04	92,85	88,73	82,44
52314	80	80	80	80	80	80	4226,90	252,30	162,30	23,09	15,50	5,17	1,37	9,91	3,31	1,32	109,33	106,92	99,17
54225	60	60	60	60	60	60	128,57	7,95	3,52	0,92	0,49	0,13	0,06	0,34	0,10	0,05	94,23	90,18	85,06
54226	60	60	60	60	60	60	141,23	8,59	3,80	1,00	0,63	0,16	0,08	0,44	0,12	0,06	94,80	90,67	85,69
54227	60	60	60	60	60	60	450,88	29,47	13,05	3,44	0,75	0,19	0,10	0,52	0,15	0,07	99,12	95,33	89,88
51298	30	30	30	30	30	30	613,13	40,89	21,12	4,14	0,20	0,06	0,02	0,11	0,03	0,01	94,26	91,26	84,27
51299	30	30	30	30	30	30	613,13	40,89	21,12	4,14	0,20	0,06	0,02	0,11	0,03	0,01	94,26	91,26	84,27
51303	30	30	30	30	30	30	863,16	53,45	27,58	5,43	3,18	0,95	0,35	1,72	0,47	0,10	97,77	93,91	87,45
51305	60	60	60	60	60	60	1968,53	116,41	52,43	13,46	11,06	2,52	1,26	7,38	1,54	0,84	106,48	102,06	97,08
51293	50	50	50	50	50	50	5421,03	301,44	160,08	36,02	42,38	11,28	5,21	19,93	4,83	2,68	112,91	108,64	103,87
51294	50	50	50	50	50	50	5421,03	301,44	160,08	36,02	42,38	11,28	5,21	19,93	4,83	2,68	109,84	105,83	100,76
51295	50	50	50	50	50	50	5421,03	301,44	160,08	36,02	42,38	11,28	5,21	19,93	4,83	2,68	109,84	105,83	100,76
51297	30	30	30	30	30	30	323,32	21,60	11,15	2,19	0,08	0,02	0,01	0,05	0,01	--	91,43	88,45	81,44
51308	30	30	30	30	30	30	2402,34	155,86	80,40	15,79	3,93	1,17	0,43	2,12	0,58	0,12	101,10	97,68	90,94
51313	30	30	30	30	30	30	1027,31	65,92	34,07	6,69	2,16	0,65	0,23	1,16	0,32	0,07	97,69	94,16	87,49
51314	30	30	30	30	30	30	1027,31	65,92	34,07	6,69	2,16	0,65	0,23	1,16	0,32	0,07	97,69	94,16	87,49
51315	30	30	30	30	30	30	752,84	46,02	23,81	4,68	3,17	0,95	0,34	1,70	0,47	0,10	97,42	93,48	87,07
51316	30	30	30	30	30	30	752,84	46,02	23,81	4,68	3,17	0,95	0,34	1,70	0,47	0,10	97,42	93,48	87,07
51309	30	30	30	30	30	30	1226,74	78,88	40,73	8,00	2,47	0,74	0,27	1,33	0,36	0,08	98,41	94,90	88,21
51310	30	30	30	30	30	30	1226,74	78,88	40,73	8,00	2,47	0,74	0,27	1,33	0,36	0,08	98,41	94,90	88,21
51311	30	30	30	30	30	30	1226,74	78,88	40,73	8,00	2,47	0,74	0,27	1,33	0,36	0,08	98,41	94,90	88,21
51312	30	30	30	30	30	30	1027,31	65,92	34,07	6,69	2,16	0,65	0,23	1,16	0,32	0,07	97,69	94,16	87,49
54260	60	60	60	60	60	60	947,09	63,58	28,63	7,30	0,44	0,10	0,05	0,29	0,06	0,03	101,97	98,41	92,57
54365	60	60	60	60	60	60	284,12	17,98	7,95	2,08	0,84	0,22	0,11	0,58	0,16	0,08	97,46	93,50	88,26
54366	60	60	60	60	60	60	553,71	35,94	15,90	4,19	1,08	0,28	0,14	0,75	0,21	0,10	100,08	96,26	90,86
54391	50	50	50	50	50	50	282,49	11,77	6,11	1,39	5,23	1,44	0,58	2,35	0,62	0,24	98,77	94,01	89,16
54392	50	50	50	50	50	50	879,61	46,65	24,15	5,48	8,84	2,43	0,98	3,97	1,04	0,40	102,35	98,15	92,81
54355	30	30	30	30	30	30	1151,85	77,26	39,93	7,82	0,09	0,03	0,01	0,05	0,01	--	96,80	93,90	86,84
54356	30	30	30	30	30	30	1376,79	92,23	47,69	9,34	0,19	0,06	0,02	0,10	0,03	0,01	97,62	94,71	87,65
54357	30	30	30	30	30	30	1702,25	114,11	58,99	11,55	0,18	0,06	0,02	0,10	0,03	0,01	98,52	95,62	88,56
54364	60	60	60	60	60	60	284,12	17,98	7,95	2,08	0,84	0,22	0,11	0,58	0,16	0,08	97,46	93,50	88,26
54461	60	60	60	60	60	60	224,44	14,87	6,57	1,72	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,02	95,94	92,22	86,63
54467	30	30	30	30	30	30	679,59	44,88	23,28	5,26	0,26	0,07	0,03	0,12	0,03	0,01	94,69	91,69	85,35
54468	30	30	30	30	30	30	836,30	54,30	28,12	6,36	1,02	0,28	0,11	0,46	0,12	0,05	96,14	92,85	86,75
54469	30	30	30	30	30	30	836,30	54,30	28,12	6,36	1,02	0,28	0,11	0,46	0,12	0,05	96,14	92,85	86,75
54470	30	30	30	30	30	30	836,30	54,30	28,12	6,36	1,02	0,28	0,11	0,46	0,12	0,05	96,14	92,85	86,75
54462	30	30	30	30	30	30	224,44	14,53	7,53	1,70	0,30	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,51	87,19	81,11
54464	30	30	30	30	30	30	388,20	24,57	12,71	2,88	0,96	0,26	0,11	0,43	0,11	0,04	93,53	89,90	84,08
54465	30	30	30	30	30	30	388,20	24,57	12,71	2,88	0,96	0,26	0,11	0,43	0,11	0,04	93,53	89,90	84,08
54466	30	30	30	30	30	30	639,34	40,56	21,03	4,76	1,49	0,41	0,16	0,67	0,18	0,07	95,61	92,03	86,17
54309	60	60	60	60	60	60	1661,16	107,68	47,67	12,54	3,31	0,86	0,43	2,30	0,64	0,32	104,87	101,04	95,65
54310	60	60	60	60	60	60	1661,16	107,68	47,67	12,54	3,31	0,86	0,43	2,30	0,64	0,32	104,87	101,04	95,65
54311	60	60	60	60	60	60	1661,16	107,68	47,67	12,54	3,31	0,86	0,43	2,30	0,64	0,32	104,87	101,04	95,65
54312	60	60	60	60	60	60	607,09	38,67	17,10	4,49	1,65	0,43	0,21	1,14	0,32	0,16	100,70	96,77	91,49
54261	60	60	60	60	60	60	947,09	63,58	28,63	7,30	0,44	0,10	0,05	0,29	0,06	0,03	101,97	98,41	92,57
54293	60	60	60	60	60	60	1507,12	98,70	44,50	11,31	2,36	0,54	0,27	1,57	0,33	0,18	104,31	100,55	94,90
54294	60	60	60	60	60	60	1195,98	79,70	35,88	9,14	0,98	0,22	0,11	0,65	0,14	0,07	103,09	99,46	93,69
54295	60	60	60	60	60	60	1195,98	79,70	35,88	9,14	0,98	0,22	0,11	0,65	0,14	0,07	103,09	99,46	93,69

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
54325	Brabantstraat_N605	--	173926,25	405021,12	173717,94	405173,61	258,16	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54351	De Bosberg	--	174562,35	401231,08	174548,00	401138,00	94,18	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54352	De Bosberg	--	174548,00	401138,00	174562,59	401037,68	104,91	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54353	De Bosberg	--	174562,59	401037,68	174599,99	401027,69	39,86	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54354	De Bosberg	--	174599,99	401027,69	174620,00	401027,00	20,03	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54326	Brabantstraat_N605	--	173717,94	405173,61	173668,08	405217,99	66,80	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54327	Brabantstraat_N605	--	173610,98	405274,58	173668,08	405217,99	80,40	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54349	De Bosberg	--	174533,00	401353,00	174550,00	401274,00	87,37	WO	Referentiewegdek	30	30	30
54350	De Bosberg	--	174550,00	401274,00	174562,35	401231,08	46,36	WO	Referentiewegdek	30	30	30
81489	Torenweg	--	170010,87	406142,10	169578,55	405819,68	543,10	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292560309	Oudedijk	--	176131,79	406498,35	176153,30	406462,30	42,28	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292560310	Rouwstraat	--	176126,99	406435,05	176153,30	406462,30	38,45	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292560312	Rondweg Volkel_N264	--	176131,79	406498,35	175956,46	406491,87	175,87	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292560313	Nieuwedijk_N264	--	176560,88	406584,97	176282,93	406541,62	281,32	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292534086	Erpseweg_N616	--	167926,33	401995,24	168092,52	401942,12	174,47	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292560305	Oudedijk	--	176555,95	406308,56	176230,00	406418,16	343,89	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292560307	Rouwstraat	--	174792,42	406326,00	176126,99	406435,05	1391,45	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292560308	Oudedijk	--	176230,00	406418,16	176153,30	406462,30	89,73	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292560314	Nieuwedijk_N264	--	176131,79	406498,35	176282,93	406541,62	160,76	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292570596	Buitendreef	--	167673,36	401572,05	167793,09	401534,86	125,37	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570597	Buitendreef	--	167793,09	401534,86	167814,86	401600,17	68,84	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570599	Ham	--	167812,40	400983,60	167723,86	401049,43	110,44	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570600	Ham	--	167463,63	401189,98	167723,86	401049,43	308,45	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292560315	Rondweg Volkel_N264	--	175956,46	406491,87	176282,93	406541,62	334,86	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292570593	Buitendreef	--	167455,46	401836,37	167439,35	401772,51	65,86	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570594	Buitendreef	--	167428,46	401662,75	167439,35	401772,51	125,39	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570595	Buitendreef	--	167673,36	401572,05	167428,46	401662,75	261,16	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292462716	Zijp	--	177001,32	402380,80	176432,77	402249,49	585,98	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462719	Bovenstehuis	--	175335,00	402745,00	175208,11	403084,24	362,32	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462720	Bovenstehuis	--	175196,45	403115,54	175208,11	403084,24	33,40	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462721	Bovenstehuis	--	175335,00	402745,00	175386,49	402591,49	161,92	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462708	Peelstraat	--	175169,30	400457,93	175237,99	400442,87	70,33	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462713	Waterdelweg	--	175335,00	402745,00	175923,46	402807,68	591,79	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462714	Waterdelweg	--	176381,61	402935,22	175923,46	402807,68	476,93	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462715	Zijp	--	175976,20	402116,22	176432,77	402249,49	475,71	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292462722	Bovenstehuis	--	175426,34	402472,80	175386,49	402591,49	125,21	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292534079	Erpseweg	--	167141,55	402248,68	167504,83	402101,43	392,64	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292534080	Buitendreef	--	167504,83	402101,43	167455,46	401836,37	373,51	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292534082	Erpseweg_N616	--	167680,99	402066,96	167926,33	401995,24	255,66	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292534085	Erpseweg_N616	--	168273,43	401884,36	168092,52	401942,12	189,91	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292462725	Burgt	--	175492,90	402093,45	175266,43	402156,68	239,19	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292462726	Burgt	--	175203,31	402145,33	175266,43	402156,68	64,13	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292534067	Beukelaarstraat	--	167359,65	402919,45	166716,99	402733,62	1033,45	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292534078	Buitendreef	--	167515,56	402121,69	167504,83	402101,43	22,92	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292570607	<undefined>	--	167830,02	402642,93	167793,46	402611,05	49,17	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292571779	N605	--	174689,83	405800,55	174779,18	406165,05	379,57	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571780	Zeelandsedijk	--	174795,40	406012,04	174779,18	406165,05	159,05	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292572379	Buitendreef	--	167926,33	401995,24	167858,49	401792,87	215,03	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292572380	Buitendreef	--	167814,86	401600,17	167858,49	401792,87	197,58	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292571774	Brabantstraat_N605	--	174063,70	404900,28	174005,43	404963,18	86,05	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571776	N605	--	174689,83	405800,55	174119,02	405357,62	724,14	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571777	N605	--	174119,02	405357,62	174005,43	404963,18	455,13	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571778	N605	--	174792,42	406326,00	174779,18	406165,05	161,53	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292572385	Vijverlaan	--	171564,34	406844,03	171455,49	406715,74	211,07	WO	Referentiewegdek	30	30	30
688814	Het Goor	--	173509,98	401563,08	173436,87	401333,36	251,03	WO	Referentiewegdek	60	60	60

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
54325	30	30	30	30	30	30	3735,09	237,05	122,88	27,80	8,58	2,36	0,95	3,87	1,01	0,39	103,26	99,68	93,82
54351	30	30	30	30	30	30	1584,37	104,98	54,18	10,63	1,08	0,32	0,12	0,58	0,16	0,03	98,64	95,53	88,59
54352	30	30	30	30	30	30	1584,37	104,98	54,18	10,63	1,08	0,32	0,12	0,58	0,16	0,03	98,64	95,53	88,59
54353	30	30	30	30	30	30	1151,85	77,26	39,93	7,82	0,09	0,03	0,01	0,05	0,01	--	96,80	93,90	86,84
54354	30	30	30	30	30	30	1151,85	77,26	39,93	7,82	0,09	0,03	0,01	0,05	0,01	--	96,80	93,90	86,84
54326	30	30	30	30	30	30	3787,52	240,28	124,57	28,17	8,78	2,41	0,97	3,95	1,04	0,40	103,33	99,76	93,89
54327	30	30	30	30	30	30	3787,52	240,28	124,57	28,17	8,78	2,41	0,97	3,95	1,04	0,40	103,33	99,76	93,89
54349	30	30	30	30	30	30	2182,05	145,09	74,77	14,68	1,15	0,34	0,12	0,62	0,17	0,04	99,93	96,84	89,89
54350	30	30	30	30	30	30	1584,37	104,98	54,18	10,63	1,08	0,32	0,12	0,58	0,16	0,03	98,64	95,53	88,59
81489	60	60	60	60	60	60	370,71	22,87	10,09	2,64	1,47	0,38	0,19	1,02	0,28	0,14	98,87	94,79	89,69
292560309	30	30	30	30	30	30	5119,45	333,26	150,20	38,20	9,20	2,10	1,04	6,14	1,29	0,69	104,65	100,45	95,21
292560310	60	60	60	60	60	60	288,80	19,51	8,79	2,24	0,06	0,01	0,01	0,04	0,01	--	96,74	93,23	87,34
292560312	80	80	80	80	80	80	14483,98	784,48	579,17	59,45	95,95	34,29	7,79	63,93	23,83	9,52	115,15	112,95	104,78
292560313	80	80	80	80	80	80	14694,07	753,71	556,47	56,97	124,35	44,48	10,07	82,93	30,90	12,31	115,50	113,10	105,26
292534086	50	50	50	50	50	50	13157,46	811,97	430,76	97,10	43,73	11,63	5,38	20,59	4,97	2,77	112,61	109,21	103,47
292560305	30	30	30	30	30	30	5129,82	333,83	150,48	38,26	9,33	2,12	1,05	6,22	1,31	0,70	104,67	100,46	95,24
292560307	60	60	60	60	60	60	288,80	19,51	8,79	2,24	0,06	0,01	0,01	0,04	0,01	--	96,74	93,23	87,34
292560308	30	30	30	30	30	30	5129,82	333,83	150,48	38,26	9,33	2,12	1,05	6,22	1,31	0,70	104,67	100,46	95,24
292560314	80	80	80	80	80	80	10105,37	516,49	381,91	39,71	86,64	31,03	7,14	57,76	21,55	8,73	113,89	111,48	103,73
292570596	30	30	30	30	30	30	68,86	4,63	2,39	0,47	--	--	--	--	--	--	84,51	81,64	74,56
292570597	30	30	30	30	30	30	968,10	64,92	33,55	6,57	0,08	0,03	0,01	0,05	0,01	--	96,05	93,16	86,10
292570599	30	30	30	30	30	30	224,44	14,53	7,53	1,70	0,30	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,51	87,19	81,11
292570600	30	30	30	30	30	30	224,44	14,53	7,53	1,70	0,30	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	90,51	87,19	81,11
292560315	80	80	80	80	80	80	4588,70	240,86	155,06	22,16	38,67	12,90	3,44	24,73	8,25	3,31	110,45	107,54	100,50
292570593	30	30	30	30	30	30	68,86	4,63	2,39	0,47	--	--	--	--	--	--	84,51	81,64	74,56
292570594	30	30	30	30	30	30	68,86	4,63	2,39	0,47	--	--	--	--	--	--	84,51	81,64	74,56
292570595	30	30	30	30	30	30	68,86	4,63	2,39	0,47	--	--	--	--	--	--	84,51	81,64	74,56
292462716	60	60	60	60	60	60	288,62	15,82	6,99	1,84	2,35	0,61	0,30	1,63	0,46	0,23	98,70	94,23	89,68
292462719	60	60	60	60	60	60	1327,91	86,34	38,94	9,90	2,45	0,56	0,28	1,64	0,34	0,18	103,84	100,02	94,42
292462720	60	60	60	60	60	60	1526,45	99,94	45,06	11,46	2,40	0,55	0,27	1,60	0,34	0,18	104,37	100,60	94,96
292462721	60	60	60	60	60	60	1487,79	97,11	43,71	11,13	2,52	0,57	0,28	1,68	0,35	0,19	104,29	100,49	94,87
292462708	60	60	60	60	60	60	663,53	42,68	19,22	4,89	1,50	0,34	0,17	1,00	0,21	0,11	100,94	97,04	91,52
292462713	60	60	60	60	60	60	432,09	29,05	13,06	3,33	0,20	0,05	0,02	0,13	0,03	0,02	98,57	95,00	89,17
292462714	60	60	60	60	60	60	383,84	25,81	11,65	2,97	0,15	0,03	0,02	0,10	0,02	0,01	98,03	94,49	88,63
292462715	60	60	60	60	60	60	639,71	42,22	18,69	4,87	0,83	0,21	0,11	0,58	0,16	0,08	100,53	96,80	91,23
292462722	60	60	60	60	60	60	1487,79	97,11	43,71	11,13	2,52	0,57	0,28	1,68	0,35	0,19	104,29	100,49	94,87
292534079	30	30	30	30	30	30	561,28	36,49	18,88	4,28	0,65	0,18	0,07	0,29	0,08	0,03	94,37	91,10	84,98
292534080	30	30	30	30	30	30	2128,86	141,87	73,31	14,37	0,77	0,24	0,08	0,41	0,12	0,02	99,69	96,69	89,69
292534082	50	50	50	50	50	50	14215,02	882,44	468,15	105,57	43,74	11,63	5,38	20,54	4,99	2,77	112,88	109,53	103,74
292534085	50	50	50	50	50	50	12397,64	759,36	402,84	90,62	45,98	12,23	5,64	21,67	5,25	2,91	112,45	109,01	103,31
292462725	30	30	30	30	30	30	1032,64	67,90	35,06	6,88	1,04	0,31	0,11	0,56	0,15	0,03	97,01	93,79	86,92
292462726	30	30	30	30	30	30	1032,64	67,90	35,06	6,88	1,04	0,31	0,11	0,56	0,15	0,03	97,01	93,79	86,92
292534067	30	30	30	30	30	30	0,63	0,04	0,02	--	--	--	--	--	--	--	64,08	61,23	54,77
292534078	50	50	50	50	50	50	2617,98	172,49	89,22	20,19	1,47	0,40	0,16	0,66	0,17	0,07	104,79	101,82	95,46
292570607	30	30	30	30	30	30	437,25	27,38	14,16	2,78	1,38	0,41	0,15	0,75	0,20	0,04	94,56	90,80	84,27
292571779	80	80	80	80	80	80	6195,96	337,16	216,70	31,21	44,54	14,85	3,99	28,47	9,50	3,83	111,57	108,78	101,61
292571780	60	60	60	60	60	60	136,50	9,02	4,07	1,04	0,16	0,04	0,02	0,10	0,02	0,01	93,76	90,07	84,35
292572379	30	30	30	30	30	30	2096,89	140,77	72,73	14,25	0,08	0,03	0,01	0,04	0,01	--	99,37	96,49	89,42
292572380	30	30	30	30	30	30	968,10	64,92	33,55	6,57	0,08	0,03	0,01	0,05	0,01	--	96,05	93,16	86,10
292571774	80	80	80	80	80	80	10338,73	596,57	383,25	55,05	51,71	17,20	4,62	33,04	10,99	4,44	113,44	110,88	103,38
292571776	80	80	80	80	80	80	6087,24	329,51	211,72	30,48	44,81	14,93	4,02	28,65	9,54	3,86	111,52	108,70	101,56
292571777	80	80	80	80	80	80	6911,76	382,08	245,99	34,93	45,64	15,23	4,04	29,19	9,73	3,88	111,96	109,22	101,92
292571778	80	80	80	80	80	80	6332,45	345,93	222,52	31,53	44,73	14,92	3,95	28,59	9,53	3,79	111,64	108,87	101,61
292572385	30	30	30	30	30	30	761,00	47,73	24,67	4,85	2,36	0,71	0,26	1,27	0,35	0,07	96,93	93,19	86,65
688814	60	60	60	60	60	60	692,14	45,09	20,31	5,17	1,23	0,28	0,14	0,82	0,17	0,09	100,99	97,18	91,57

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
12497	Wilhelminastraat	--	174300,94	401590,08	174293,12	401564,80	27,65	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292444611	De Raadstraat	--	174606,19	401587,00	174626,83	401740,68	173,78	WO	Referentiewegdek	30	30	30
7888	Bezuidenhout	--	176926,78	400132,69	176873,44	400113,08	56,83	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292572386	Vijverlaan	--	171408,44	406700,22	171455,49	406715,74	49,58	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292572388	Velmolenweg	--	171406,91	406647,02	171397,98	406698,59	55,36	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292572389	Velmolenweg	--	171369,28	406773,57	171397,98	406698,59	80,64	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292572390	Velmolenweg	--	171408,44	406700,22	171397,98	406698,59	10,58	WO	Referentiewegdek	50	50	50
292570615	<undefined>	--	167739,96	402797,99	168111,49	403103,37	494,82	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570617	<undefined>	--	168111,49	403103,37	167922,71	403361,18	321,23	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570618	<undefined>	--	167391,29	403583,06	167678,93	403180,30	495,53	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570619	<undefined>	--	167922,71	403361,18	167678,93	403180,30	305,92	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570609	<undefined>	--	167793,46	402611,05	167923,65	402343,68	297,39	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570610	<undefined>	--	168092,52	401942,12	168118,36	402380,05	442,76	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570611	<undefined>	--	167923,65	402343,68	168118,36	402380,05	198,70	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570613	<undefined>	--	167830,02	402642,93	167739,96	402797,99	179,32	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570985	Gemertseweg_N272	--	184676,25	400471,16	184445,11	400292,18	292,65	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571770	Wilgenstraat	--	174652,73	405901,38	174689,83	405800,55	107,67	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292571771	Heikantsepad	--	173698,55	405900,47	174119,02	405357,62	696,18	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292571772	Heikantsepad	--	174222,78	405206,26	174119,02	405357,62	183,81	WO	Referentiewegdek	60	60	60
292571773	Brabantstraat_N605	--	173926,25	405021,12	174005,43	404963,18	98,13	WO	Referentiewegdek	30	30	30
292570986	Gemertseweg_N272	--	183983,06	399909,12	184445,11	400292,18	600,21	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571220	Rondweg Volkel_N264	--	174846,69	406538,15	175956,46	406491,87	1134,33	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571297	De Quayweg	--	185807,09	405261,50	186561,96	405285,24	756,19	WO	Referentiewegdek	80	80	80
292571769	Wilgenstraat	--	174732,66	405708,54	174689,83	405800,55	109,09	WO	Referentiewegdek	60	60	60
688017	Oude Udenseweg	--	172716,69	406725,99	172733,43	406727,24	16,78	WO	Referentiewegdek	30	30	30
688687	Noordlaan	--	178388,36	405691,39	178098,50	406626,54	986,08	WO	Referentiewegdek	60	60	60
688689	Nieuwedijk_N264	--	177237,25	406770,31	177800,05	407076,80	653,82	WO	Referentiewegdek	80	80	80
688690	Noordlaan	--	178098,50	406626,54	177800,05	407076,80	594,72	WO	Referentiewegdek	60	60	60
687296	Wollegras	--	175779,12	401621,79	175768,46	401694,99	73,98	WO	Referentiewegdek	30	30	30
687306	Waterval	--	176064,87	401655,31	176008,90	401931,49	281,82	WO	Referentiewegdek	60	60	60
687307	Waterval	--	175976,20	402116,22	176008,90	401931,49	187,60	WO	Referentiewegdek	60	60	60
688016	Oude Udenseweg	--	172752,68	406728,57	172733,43	406727,24	19,30	WO	Referentiewegdek	30	30	30
688811	Lage Raam	--	173837,06	402286,13	173781,76	402293,24	55,76	WO	Referentiewegdek	60	60	60
697011	RYKSWG_A50	--	169474,53	406735,62	168484,18	405939,18	1275,77	WO	Referentiewegdek	100	100	100
697012	Maasroute_N59	--	168211,20	405746,90	168484,18	405939,18	333,96	WO	Referentiewegdek	100	100	100
697121	RYKSWG_A50	--	167214,24	405365,03	163756,11	404653,18	3548,66	WO	Referentiewegdek	100	100	100
292424920	Groenendal	--	172695,38	406801,21	172644,11	406788,53	54,69	WO	Referentiewegdek	30	30	30
688814	Het Goor	--	173175,82	401955,97	173509,98	401563,08	567,65	WO	Referentiewegdek	60	60	60
688820	De Vlonder	--	174137,77	402248,10	173837,29	402286,36	302,90	WO	Referentiewegdek	60	60	60
696894	Maasroute_N59	--	167314,07	405412,21	166961,93	405321,12	363,73	WO	Referentiewegdek	100	100	100
697007	RYKSWG_A50	--	169603,28	406990,01	169701,65	408263,62	1300,03	WO	Referentiewegdek	100	100	100
633955	Mutshoek	--	174421,64	399861,53	173752,15	399741,69	681,24	WO	Referentiewegdek	60	60	60
633957	Mutshoek	--	173731,65	399740,80	173752,15	399741,69	20,52	WO	Referentiewegdek	60	60	60
633958	De Beemd	--	173731,65	399740,80	173731,96	399761,31	20,52	WO	Referentiewegdek	60	60	60
672377	Noordstraat	--	178431,06	403454,04	179514,15	403278,56	1097,22	WO	Referentiewegdek	60	60	60
163561	Schuurkerkweg	--	174422,00	399860,00	174421,64	399861,53	1,57	WO	Referentiewegdek	60	60	60
633825	Hackerom	--	169191,96	400185,24	169506,18	400802,13	797,49	WO	Referentiewegdek	60	60	60
633826	Achterdijk	--	169546,88	401010,22	169506,18	400802,13	219,06	WO	Referentiewegdek	60	60	60
633953	De Beemd	--	173723,52	400365,62	173731,96	399761,31	607,60	WO	Referentiewegdek	60	60	60
672380	Peelkensweg	--	179595,34	402762,64	180350,24	402807,93	756,31	WO	Referentiewegdek	60	60	60
675580	Boekelsedijk	--	172601,06	406254,94	172851,36	406064,43	315,21	WO	Referentiewegdek	60	60	60
675581	Leeuwstraat	--	173183,55	405917,47	173157,46	406115,87	200,35	WO	Referentiewegdek	30	30	30
675582	Leeuwstraat	--	173157,93	406349,15	173157,46	406115,87	235,08	WO	Referentiewegdek	30	30	30
687213	Muntelaar	--	167250,26	403703,21	167230,96	403688,92	24,01	WO	Referentiewegdek	30	30	30
675509	Patrijsweg	--	171291,85	406515,10	171140,11	406488,68	154,27	WO	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
12497	30	30	30	30	30	30	858,16	57,18	29,55	5,79	0,32	0,10	0,03	0,17	0,05	0,01	95,75	92,74	85,75
292444611	30	30	30	30	30	30	254,36	16,95	8,76	1,72	0,10	0,03	0,01	0,05	0,01	--	90,47	87,46	80,47
7888	30	30	30	30	30	30	607,09	38,13	19,69	3,87	1,85	0,55	0,20	1,00	0,27	0,06	95,92	92,18	85,64
292572386	30	30	30	30	30	30	909,55	57,26	29,55	5,81	2,68	0,80	0,29	1,45	0,39	0,08	97,63	93,90	87,35
292572388	50	50	50	50	50	50	3546,67	227,09	117,57	26,61	6,78	1,86	0,75	3,06	0,79	0,31	106,52	103,31	97,14
292572389	50	50	50	50	50	50	3199,52	205,88	106,66	24,11	5,41	1,49	0,60	2,44	0,64	0,24	106,00	102,84	96,63
292572390	50	50	50	50	50	50	447,70	27,87	14,44	3,27	1,43	0,39	0,16	0,64	0,17	0,06	97,88	94,48	88,48
292570615	30	30	30	30	30	30	437,25	27,38	14,16	2,78	1,38	0,41	0,15	0,75	0,20	0,04	94,56	90,80	84,27
292570617	30	30	30	30	30	30	2061,97	133,40	68,90	13,52	3,63	1,08	0,39	1,95	0,54	0,11	100,51	97,07	90,33
292570618	30	30	30	30	30	30	3151,75	202,93	104,72	20,57	6,18	1,85	0,67	3,34	0,91	0,19	102,47	98,98	92,28
292570619	30	30	30	30	30	30	2061,97	133,40	68,90	13,52	3,63	1,08	0,39	1,95	0,54	0,11	100,51	97,07	90,33
292570609	30	30	30	30	30	30	437,25	27,38	14,16	2,78	1,38	0,41	0,15	0,75	0,20	0,04	94,56	90,80	84,27
292570610	30	30	30	30	30	30	2244,83	140,07	72,33	14,23	7,44	2,22	0,81	4,02	1,10	0,23	101,73	97,95	91,44
292570611	30	30	30	30	30	30	437,25	27,38	14,16	2,78	1,38	0,41	0,15	0,75	0,20	0,04	94,56	90,80	84,27
292570613	30	30	30	30	30	30	437,25	27,38	14,16	2,78	1,38	0,41	0,15	0,75	0,20	0,04	94,56	90,80	84,27
292570985	80	80	80	80	80	80	9730,43	537,10	396,95	41,05	57,77	20,69	4,73	38,51	14,39	5,79	113,31	111,19	102,91
292571770	60	60	60	60	60	60	231,44	15,07	6,66	1,76	0,42	0,11	0,05	0,29	0,08	0,04	96,26	92,45	87,04
292571771	60	60	60	60	60	60	1172,51	78,20	35,19	8,97	0,92	0,21	0,10	0,61	0,13	0,07	103,00	99,37	93,59
292571772	60	60	60	60	60	60	85,44	5,75	2,59	0,66	0,03	0,01	--	0,02	--	--	91,49	87,96	82,09
292571773	30	30	30	30	30	30	4193,00	263,46	136,28	30,87	11,75	3,23	1,30	5,27	1,38	0,53	104,03	100,33	94,56
292570986	80	80	80	80	80	80	8847,48	477,52	352,32	36,15	59,59	21,28	4,83	39,75	14,80	5,91	113,03	110,81	102,66
292571220	80	80	80	80	80	80	19072,68	1021,19	754,43	78,55	133,43	47,78	11,00	88,91	33,16	13,44	116,40	114,16	106,12
292571297	80	80	80	80	80	80	1101,74	66,29	42,59	6,07	3,71	1,24	0,33	2,37	0,79	0,32	103,44	101,06	93,27
292571769	60	60	60	60	60	60	246,40	16,58	7,34	1,92	0,12	0,03	0,02	0,08	0,02	0,01	96,15	92,53	86,82
688017	30	30	30	30	30	30	378,12	26,73	7,64	3,33	--	--	--	--	--	--	92,13	86,69	83,08
688687	60	60	60	60	60	60	2659,24	167,72	75,71	19,21	8,18	1,87	0,92	5,46	1,14	0,61	107,18	103,15	97,75
688689	80	80	80	80	80	80	14656,10	751,38	554,90	56,79	124,22	44,43	10,06	82,82	30,88	12,30	115,49	113,09	105,25
688690	60	60	60	60	60	60	4230,00	248,12	111,81	28,69	24,98	5,69	2,84	16,66	3,48	1,89	109,86	105,41	100,46
687296	30	30	30	30	30	30	1649,41	109,63	56,72	11,11	0,79	0,23	0,09	0,42	0,11	0,02	98,67	95,62	88,64
687306	60	60	60	60	60	60	2216,97	146,16	65,94	16,77	2,76	0,63	0,31	1,84	0,39	0,21	105,90	102,19	96,49
687307	60	60	60	60	60	60	1316,57	85,53	38,59	9,81	2,47	0,56	0,28	1,65	0,35	0,19	103,81	99,99	94,39
688016	30	30	30	30	30	30	378,12	26,73	7,64	3,33	--	--	--	--	--	--	92,13	86,69	83,08
688811	60	60	60	60	60	60	120,51	7,12	3,21	0,82	0,68	0,15	0,08	0,45	0,09	0,05	94,35	89,93	84,95
697011	80	80	80	80	80	80	41089,54	2281,36	1134,58	423,86	169,62	44,20	39,74	199,30	66,23	70,62	120,95	117,50	114,33
697012	80	80	80	80	80	80	41089,54	2281,36	1134,58	423,86	169,62	44,20	39,74	199,30	66,23	70,62	120,95	117,50	114,33
697121	80	80	80	80	80	80	36499,27	2029,09	1008,61	377,17	149,49	38,93	35,02	175,62	58,39	62,25	120,43	116,98	113,81
292424920	30	30	30	30	30	30	256,38	13,91	3,97	1,72	2,75	0,35	0,30	1,76	0,14	0,18	95,34	87,00	85,76
688814	60	60	60	60	60	60	692,14	45,09	20,31	5,17	1,23	0,28	0,14	0,82	0,17	0,09	100,99	97,18	91,57
688820	60	60	60	60	60	60	2260,78	136,20	61,50	15,56	11,06	2,52	1,24	7,38	1,55	0,83	106,92	102,62	97,47
696894	80	80	80	80	80	80	36610,68	2029,38	1009,91	376,71	152,78	39,82	35,74	179,23	59,68	63,49	120,45	117,01	113,84
697007	80	80	80	80	80	80	32959,33	1891,98	940,82	351,00	109,23	28,43	25,52	128,18	42,60	45,35	119,89	116,52	113,15
633955	60	60	60	60	60	60	501,99	32,79	14,47	3,82	0,85	0,22	0,11	0,59	0,16	0,08	99,60	95,79	90,36
633957	60	60	60	60	60	60	501,99	32,79	14,47	3,82	0,85	0,22	0,11	0,59	0,16	0,08	99,60	95,79	90,36
633958	60	60	60	60	60	60	253,52	17,09	7,56	1,98	0,11	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	96,25	92,64	86,91
672377	60	60	60	60	60	60	231,84	14,78	6,54	1,72	0,62	0,16	0,08	0,43	0,12	0,06	96,51	92,58	87,30
163561	60	60	60	60	60	60	1021,38	59,87	26,42	6,93	5,96	1,53	0,76	4,14	1,16	0,58	103,71	99,43	94,61
633825	60	60	60	60	60	60	1534,54	98,49	43,43	11,44	3,73	0,96	0,48	2,59	0,73	0,36	104,65	100,75	95,44
633826	60	60	60	60	60	60	1852,24	121,45	53,71	14,17	2,88	0,74	0,37	2,00	0,56	0,28	105,22	101,45	95,99
633953	60	60	60	60	60	60	253,52	17,09	7,56	1,98	0,11	0,03	0,01	0,07	0,02	0,01	96,25	92,64	86,91
672380	60	60	60	60	60	60	823,74	55,04	24,35	6,37	0,62	0,16	0,08	0,43	0,12	0,06	101,47	97,81	92,15
675580	60	60	60	60	60	60	771,87	51,61	22,82	5,97	0,56	0,15	0,07	0,39	0,11	0,05	101,18	97,52	91,86
675581	30	30	30	30	30	30	5999,30	384,68	199,02	45,07	11,10	3,03	1,23	4,97	1,30	0,50	105,07	101,60	95,64
675582	30	30	30	30	30	30	5974,16	382,99	198,19	44,87	11,09	3,04	1,23	4,99	1,30	0,50	105,06	101,59	95,63
687213	30	30	30	30	30	30	1470,40	98,70	50,99	9,99	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	97,84	94,95	87,88
675509	30	30	30	30	30	30	617,69	39,90	20,62	4,04	1,13	0,34	0,12	0,61	0,17	0,03	95,31	91,86	85,13

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
675510	Patrijsweg	--	170897,72	406489,22	171140,11	406488,68	245,33	W0	Referentiewegdek	30	30	30
675512		--	172737,08	406320,54	172708,08	406399,93	84,53	W0	Referentiewegdek	30	30	30
675579	Boekelsedijk	--	172997,26	405920,85	172851,36	406064,43	211,81	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292424921	Udenseweg	--	172604,05	406829,09	172644,11	406788,53	459,15	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444611	De Raadstraat	--	174607,19	401574,76	174606,19	401587,00	12,28	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
292444614	Wilhelminastraat	--	174310,65	401599,57	174396,65	401674,87	114,33	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
292444615	Wilhelminastraat	--	174530,00	401787,00	174396,65	401674,87	174,33	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
292444617	De Vlonder	--	174624,00	401996,00	174595,90	401993,74	28,20	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444602	Professor van de Veldenstraat	--	175063,00	401580,00	175057,33	401491,80	88,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444606	De Morgens	--	174336,82	401367,28	174183,99	401138,24	277,37	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292444607	De Morgens	--	174100,58	401000,63	174183,99	401138,24	160,92	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292444610	Luciusstraat	--	174638,73	401845,45	174626,83	401740,68	120,00	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444618	De Vlonder	--	174485,77	401983,43	174595,90	401993,74	110,61	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444788	Peelkant	--	184609,33	406245,25	184516,18	406494,18	267,12	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292444790	Kuilenstraat	--	183703,67	406294,59	183867,90	406252,43	169,78	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292444791	Kuilenstraat	--	184516,18	406494,18	183867,90	406252,43	699,69	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292462707	Peelstraat	--	176395,08	400670,56	175237,99	400442,87	1237,96	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292444626	Buskensstraat	--	174723,31	401465,60	174727,82	401586,68	130,35	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444627	Buskensstraat	--	174723,31	401465,60	174728,71	401419,37	46,55	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444628	Buskensstraat	--	174733,14	401377,73	174728,71	401419,37	41,88	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292444787	Peelkant	--	184387,11	406761,31	184516,18	406494,18	296,99	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292425128	Rondweg Volkel_N264	--	174773,16	406559,47	174743,59	406567,59	30,66	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425130	Rondweg Volkel_N264	--	174773,16	406559,47	174846,69	406538,15	76,56	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425131	Zeelandsedijk	--	174773,16	406559,47	174789,62	406607,97	51,27	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425132	Zeelandsedijk	--	174790,97	406691,04	174789,62	406607,97	83,23	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425021	Neerbroek	--	174021,54	403442,15	174202,31	403007,84	528,17	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292425025	Lage Raam	--	172954,00	402479,41	173779,92	402264,79	1232,61	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292425026	Mutshoek	--	174421,64	399861,53	174637,31	399918,09	223,04	W0	Referentiewegdek	60	60	60
292425127	Rondweg Volkel_N264	--	172993,62	406469,63	174743,59	406567,59	1779,68	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425133	Zeelandsedijk	--	174846,69	406538,15	174789,62	406607,97	112,86	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425167	Nieuwe Udenseweg	--	172993,62	406469,63	173041,47	406418,34	75,23	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292425168	Lippstadt-singel_N264	--	172993,62	406469,63	172864,34	406465,22	129,54	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425169	Lippstadt-singel_N264	--	172737,96	406498,83	172864,34	406465,22	133,70	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292444601	Professor van de Veldenstraat	--	175066,56	401403,90	175057,33	401491,80	91,25	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292425134	Zeelandsedijk	--	174790,97	406691,04	174743,59	406567,59	149,48	W0	Referentiewegdek	80	80	80
292425148	Velmolenweg	--	171245,39	406992,38	171188,03	407089,59	112,88	W0	Referentiewegdek	50	50	50
292425165	Nieuwe Udenseweg	--	173157,15	406353,20	173041,47	406418,34	138,52	W0	Referentiewegdek	30	30	30
292425166	Nieuwe Udenseweg	--	172715,40	406503,59	172708,08	406399,93	105,99	W0	Referentiewegdek	50	50	50
51288	Rondweg	--	168916,89	405921,66	168624,28	405488,56	527,81	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44417	Morgenweg	--	171606,41	406255,03	171505,97	406224,08	105,16	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44420	Telefoonstraat	--	179004,51	402300,39	179023,12	402213,32	89,06	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44421	Telefoonstraat	--	179023,12	402213,32	179039,33	402138,69	76,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44422	Telefoonstraat	--	179086,08	401927,87	179039,33	402138,69	215,97	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44398	Sluisweg	--	169269,00	399971,56	169238,36	399551,18	423,21	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44399	Sluisweg	--	169238,36	399551,18	169147,08	399305,58	262,09	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44400	Sluisweg	--	169124,91	399206,10	169147,08	399305,58	102,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44416	Lentemorgen	--	171308,92	406165,41	171505,97	406224,08	205,79	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44436	Vosseweide	--	167434,46	404032,56	167390,24	403903,96	222,62	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44480	Ringbaan	--	179282,85	402365,59	179382,90	402350,79	102,97	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44481	Ringbaan	--	179382,90	402350,79	179442,90	402345,20	60,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44482	Ringbaan	--	179442,90	402345,20	179556,00	402335,00	113,56	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44483	Ringbaan	--	179556,00	402335,00	179595,00	402332,00	39,11	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44437	Bisamweide	--	167390,24	403903,96	167432,90	403850,12	70,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44438	Egelweide	--	167432,90	403850,12	167383,96	403810,05	63,26	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44439	Egelweide	--	167383,96	403810,05	167333,11	403768,86	65,44	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
675510	30	30	30	30	30	30	3,14	0,19	0,10	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	73,55	69,63	63,21
675512	30	30	30	30	30	30	1926,83	122,18	63,03	12,39	5,12	1,53	0,56	2,76	0,75	0,16	100,73	97,07	90,48
675579	60	60	60	60	60	60	806,86	53,99	23,87	6,25	0,57	0,14	0,07	0,39	0,11	0,05	101,36	97,71	92,04
292424921	30	30	30	30	30	30	256,38	13,91	3,97	1,72	2,75	0,35	0,30	1,76	0,14	0,18	95,34	87,00	85,76
292444611	30	30	30	30	30	30	254,36	16,95	8,76	1,72	0,10	0,03	0,01	0,05	0,01	--	92,52	89,42	82,49
292444614	30	30	30	30	30	30	553,40	36,99	19,09	3,75	0,13	0,04	0,01	0,07	0,02	--	95,71	92,70	85,71
292444615	30	30	30	30	30	30	719,28	45,98	23,73	4,66	1,63	0,49	0,18	0,88	0,24	0,05	98,89	95,06	88,62
292444617	30	30	30	30	30	30	382,37	25,42	13,10	2,57	0,20	0,06	0,02	0,11	0,03	0,01	92,37	89,29	82,33
292444602	30	30	30	30	30	30	1741,55	116,19	60,01	11,77	0,55	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	98,78	95,79	88,78
292444606	60	60	60	60	60	60	152,16	9,94	4,39	1,16	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,03	94,41	90,61	85,17
292444607	60	60	60	60	60	60	179,18	11,78	5,21	1,38	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,03	95,05	91,28	85,80
292444610	30	30	30	30	30	30	385,73	22,18	11,45	2,26	2,61	0,78	0,28	1,40	0,38	0,08	95,54	91,26	85,08
292444618	30	30	30	30	30	30	149,39	10,01	5,17	1,01	0,02	0,01	--	0,01	--	--	87,99	85,06	78,02
292444788	60	60	60	60	60	60	152,46	9,92	4,47	1,14	0,28	0,06	0,03	0,19	0,04	0,02	94,44	90,62	85,02
292444790	60	60	60	60	60	60	88,24	5,75	2,59	0,66	0,16	0,04	0,02	0,10	0,02	0,01	92,05	88,24	82,63
292444791	60	60	60	60	60	60	76,85	4,92	2,17	0,57	0,20	0,05	0,03	0,14	0,04	0,02	91,67	87,76	82,47
292462707	60	60	60	60	60	60	663,53	42,68	19,22	4,89	1,50	0,34	0,17	1,00	0,21	0,11	100,94	97,04	91,52
292444626	30	30	30	30	30	30	249,43	16,25	8,39	1,65	0,36	0,11	0,04	0,20	0,05	0,01	91,14	87,78	81,00
292444627	30	30	30	30	30	30	534,72	35,09	18,13	3,56	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02	94,21	90,97	84,12
292444628	30	30	30	30	30	30	678,65	44,65	23,05	4,52	0,67	0,20	0,07	0,36	0,10	0,02	95,18	91,96	85,09
292444787	60	60	60	60	60	60	169,11	11,36	5,11	1,30	0,08	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	94,49	90,93	85,09
292425128	80	80	80	80	80	80	17090,04	913,03	675,26	70,19	120,68	43,27	9,94	80,45	30,02	12,15	115,93	113,69	105,66
292425130	80	80	80	80	80	80	17307,95	921,52	681,02	70,76	124,13	44,47	10,22	82,83	30,86	12,49	116,01	113,75	105,74
292425131	80	80	80	80	80	80	6250,04	335,39	215,75	30,99	47,83	15,94	4,28	30,58	10,18	4,11	111,67	108,84	101,73
292425132	80	80	80	80	80	80	8014,77	436,67	280,50	39,78	57,30	19,08	5,05	36,61	12,19	4,85	112,68	109,89	102,65
292425021	60	60	60	60	60	60	469,09	30,54	13,50	3,56	0,85	0,22	0,11	0,60	0,17	0,08	99,33	95,52	90,11
292425025	60	60	60	60	60	60	120,51	7,12	3,21	0,82	0,68	0,15	0,08	0,45	0,09	0,05	94,35	89,93	84,95
292425026	60	60	60	60	60	60	1348,41	82,90	37,35	9,48	5,52	1,26	0,62	3,68	0,77	0,41	104,48	100,29	95,05
292425127	80	80	80	80	80	80	18449,72	985,67	728,90	75,76	130,40	46,71	10,74	86,97	32,49	13,13	116,27	114,02	106,00
292425133	80	80	80	80	80	80	1764,73	100,82	64,90	9,29	9,44	3,15	0,84	6,04	2,01	0,81	105,82	103,22	95,76
292425167	30	30	30	30	30	30	8350,33	533,15	276,40	62,49	17,01	4,67	1,88	7,64	2,01	0,77	106,61	103,11	97,18
292425168	80	80	80	80	80	80	12745,65	709,25	523,79	54,47	71,50	25,58	5,89	47,72	17,81	7,19	114,42	112,34	104,01
292425169	80	80	80	80	80	80	12745,65	709,25	523,79	54,47	71,50	25,58	5,89	47,72	17,81	7,19	114,42	112,34	104,01
292444601	30	30	30	30	30	30	1259,39	83,83	43,34	8,49	0,52	0,16	0,06	0,28	0,08	0,02	97,45	94,43	87,44
292425134	80	80	80	80	80	80	1359,68	73,71	47,45	6,82	9,95	3,32	0,89	6,35	2,12	0,86	105,00	102,20	95,05
292425148	50	50	50	50	50	50	6388,58	412,55	213,37	48,31	9,82	2,69	1,08	4,40	1,15	0,44	108,96	105,81	99,60
292425165	30	30	30	30	30	30	8350,33	533,15	276,40	62,49	17,01	4,67	1,88	7,64	2,01	0,77	106,61	103,11	97,18
292425166	50	50	50	50	50	50	2555,95	162,00	86,12	19,19	5,42	1,45	0,66	2,55	0,62	0,34	105,15	101,98	95,95
51288	60	60	60	60	60	60	863,16	54,02	24,38	6,18	2,96	0,67	0,33	1,97	0,41	0,22	102,39	98,30	92,95
44417	30	30	30	30	30	30	600,71	39,02	20,12	3,95	0,96	0,28	0,10	0,51	0,14	0,03	95,04	91,64	84,89
44420	30	30	30	30	30	30	345,89	22,33	11,55	2,26	0,64	0,19	0,07	0,34	0,09	0,02	92,80	89,34	82,62
44421	30	30	30	30	30	30	345,89	22,33	11,55	2,26	0,64	0,19	0,07	0,34	0,09	0,02	92,80	89,34	82,62
44422	30	30	30	30	30	30	345,89	22,33	11,55	2,26	0,64	0,19	0,07	0,34	0,09	0,02	92,80	89,34	82,62
44398	60	60	60	60	60	60	341,31	20,17	8,90	2,34	1,90	0,49	0,24	1,32	0,37	0,18	98,89	94,64	89,78
44399	60	60	60	60	60	60	341,31	20,17	8,90	2,34	1,90	0,49	0,24	1,32	0,37	0,18	98,89	94,64	89,78
44400	60	60	60	60	60	60	341,31	20,17	8,90	2,34	1,90	0,49	0,24	1,32	0,37	0,18	98,89	94,64	89,78
44416	30	30	30	30	30	30	600,71	39,02	20,12	3,95	0,96	0,28	0,10	0,51	0,14	0,03	95,04	91,64	84,89
44436	30	30	30	30	30	30	4,86	0,33	0,17	0,03	--	--	--	--	--	--	73,00	70,13	63,05
44480	30	30	30	30	30	30	290,70	19,03	9,82	1,93	0,35	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	91,63	88,35	81,52
44481	30	30	30	30	30	30	290,70	19,03	9,82	1,93	0,35	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	91,63	88,35	81,52
44482	30	30	30	30	30	30	290,70	19,03	9,82	1,93	0,35	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	91,63	88,35	81,52
44483	30	30	30	30	30	30	569,21	37,78	19,48	3,82	0,35	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	94,15	91,05	84,11
44437	30	30	30	30	30	30	4,86	0,33	0,17	0,03	--	--	--	--	--	--	73,00	70,13	63,05
44438	30	30	30	30	30	30	1737,41	115,94	59,88	11,74	0,53	0,16	0,06	0,28	0,08	0,02	98,76	95,78	88,77
44439	30	30	30	30	30	30	1737,41	115,94	59,88	11,74	0,53	0,16	0,06	0,28	0,08	0,02	98,76	95,78	88,77

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
44440	Egelweide	--	167250,26	403703,21	167333,11	403768,86	105,74	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44329	Irenestraat	--	174039,57	401381,78	174284,99	401367,52	251,69	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
44332	Udenseweg	--	167612,80	403807,38	167473,51	403652,90	211,62	W0	Referentiewegdek	50	50	50
44333	Udenseweg	--	167391,29	403583,06	167473,51	403652,90	108,04	W0	Referentiewegdek	50	50	50
44354	Turfven	--	167451,99	405084,34	167514,08	405023,69	109,14	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44318	Langstraat	--	180673,81	400932,89	180296,87	400832,12	390,62	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44325	Irenestraat	--	174505,00	401406,00	174617,00	401440,00	117,08	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
44326	Irenestraat	--	174617,00	401440,00	174723,31	401465,60	109,40	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
44328	Irenestraat	--	174336,82	401367,28	174284,99	401367,52	51,83	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
44367	Hintelstraat	--	168345,74	405054,24	168224,41	405108,45	132,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44379	Heuvelberg_N616	--	171100,58	400649,18	171338,64	400404,19	346,94	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44380	Heuvelberg_N616	--	171338,64	400404,19	171433,95	400238,54	191,57	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44381	Heuvelberg_N616	--	171433,95	400238,54	172348,15	399540,42	1153,02	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44382	Gemertsedijk_N616	--	173374,59	398519,00	172348,15	399540,42	1456,73	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44370	Het Goor	--	172253,98	403685,07	172591,85	403103,91	672,24	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44371	Het Goor	--	172591,85	403103,91	172786,97	402767,39	388,99	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44372	Het Goor	--	172786,97	402767,39	172954,00	402479,41	332,91	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44373	Het Goor	--	173175,82	401955,97	172954,00	402479,41	575,04	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44484	Ringbaan	--	179665,03	402325,23	179595,00	402332,00	70,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47443	Hemelrijkstraat	--	177147,37	404695,08	176741,13	404761,77	411,69	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47444	Hemelrijkstraat	--	175693,66	404783,77	176741,13	404761,77	1152,41	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47447	Heesakker	--	171559,00	401752,00	170703,04	401429,19	917,46	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47496	Eekhoornlaan	--	177166,84	405488,59	177511,36	405363,65	366,66	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47400	Oudedijk	--	176880,19	406198,72	176941,00	406178,00	64,26	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47401	Oudedijk	--	177097,41	406125,70	176941,00	406178,00	164,92	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47432	Burgtstraat	--	175024,02	401730,33	174991,00	401667,00	71,46	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47433	Burgtstraat	--	174960,96	401587,64	174991,00	401667,00	85,77	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47497	Eekhoornlaan	--	177511,36	405363,65	177861,16	405303,97	354,88	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47515	Wislaan	--	171006,43	405965,32	171049,65	405910,60	69,79	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47516	Wislaan	--	171049,65	405910,60	171097,06	405872,84	60,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47517	Wislaan	--	171097,06	405872,84	171146,91	405855,53	53,11	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47518	Wislaan	--	171146,91	405855,53	171198,76	405857,61	52,07	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47498	Eekhoornlaan	--	178228,53	405203,36	177861,16	405303,97	382,10	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47502	Burgt	--	175492,90	402093,45	175426,34	402472,80	392,41	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47513	Wislaan	--	170907,76	406086,99	170958,37	406028,29	77,86	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47514	Wislaan	--	170958,37	406028,29	171006,43	405965,32	79,22	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44492	Muntmeester	--	171606,41	406255,03	171595,60	406306,48	52,57	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44517	Noordstraat	--	183082,14	406999,74	183040,04	406966,27	53,79	W0	Referentiewegdek	80	80	80
44518	Noordstraat	--	182873,00	406839,00	183040,04	406966,27	210,05	W0	Referentiewegdek	80	80	80
44526	Peelkanaalweg	--	185606,12	398569,41	186223,64	397817,12	975,46	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44487	Morschehoef	--	170473,88	401843,88	170470,00	401915,38	71,84	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44489	Neerbroek	--	174184,04	402544,27	174169,25	402424,55	120,71	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44490	Neerbroek	--	174137,77	402248,10	174169,25	402424,55	180,04	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44491	Muntmeester	--	171571,06	406402,71	171595,60	406306,48	99,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44527	Boveneind	--	186223,64	397817,12	187072,27	397956,50	861,04	W0	Referentiewegdek	60	60	60
46171	Zeelandsedijk	--	174796,31	405885,02	174795,40	406012,04	127,03	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47392	Goordonksedijk	--	169035,45	404195,09	168285,24	404092,53	758,13	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47393	Goordonksedijk	--	168285,24	404092,53	168200,21	404080,55	85,88	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47394	Goordonksedijk	--	167844,00	404005,00	168200,21	404080,55	381,24	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44565	De Quayweg	--	183453,20	403842,00	185091,52	404808,75	1922,94	W0	Referentiewegdek	80	80	80
44673	Nieuweweg	--	185999,59	401478,97	186598,98	400445,50	1204,13	W0	Referentiewegdek	80	80	80
46157	Zeelandsedijk	--	174789,59	407049,02	174790,97	406691,04	357,99	W0	Referentiewegdek	80	80	80
46170	Zeelandsedijk	--	174732,66	405708,54	174796,31	405885,02	190,65	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44152	Steengraaf	--	170114,41	401086,85	170169,42	401058,97	61,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44153	Steengraaf	--	170227,23	401020,28	170169,42	401058,97	70,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
44440	30	30	30	30	30	30	1737,41	115,94	59,88	11,74	0,53	0,16	0,06	0,28	0,08	0,02	98,76	95,78	88,77
44329	30	30	30	30	30	30	335,81	22,35	11,56	2,26	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	93,78	90,67	83,75
44332	50	50	50	50	50	50	14959,20	891,75	473,37	106,10	73,05	19,44	8,95	34,38	8,32	4,61	113,57	109,94	104,44
44333	50	50	50	50	50	50	14959,20	891,75	473,37	106,10	73,05	19,44	8,95	34,38	8,32	4,61	113,57	109,94	104,44
44354	30	30	30	30	30	30	10242,48	668,21	346,23	78,29	10,32	2,84	1,14	4,65	1,23	0,46	106,89	103,67	97,50
44318	60	60	60	60	60	60	628,47	35,77	15,84	4,13	4,30	1,11	0,55	2,99	0,84	0,41	101,81	97,46	92,73
44325	30	30	30	30	30	30	251,87	16,73	8,62	1,69	0,15	0,04	0,02	0,08	0,02	--	92,73	89,51	82,66
44326	30	30	30	30	30	30	572,92	38,13	19,70	3,86	0,28	0,08	0,03	0,15	0,04	0,01	96,19	93,03	86,13
44328	30	30	30	30	30	30	359,87	23,96	12,39	2,43	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	94,05	90,94	84,02
44367	30	30	30	30	30	30	443,85	29,66	15,31	3,00	0,11	0,03	0,01	0,06	0,02	--	92,79	89,82	82,81
44379	60	60	60	60	60	60	3349,37	206,14	92,81	23,58	13,59	3,09	1,53	9,06	1,90	1,02	108,42	104,23	98,99
44380	60	60	60	60	60	60	3349,37	206,14	92,81	23,58	13,59	3,09	1,53	9,06	1,90	1,02	108,42	104,23	98,99
44381	60	60	60	60	60	60	2990,27	180,46	81,41	20,62	14,44	3,30	1,62	9,63	2,02	1,08	108,11	103,82	98,67
44382	60	60	60	60	60	60	3446,92	211,37	95,28	24,15	14,64	3,33	1,64	9,76	2,04	1,10	108,60	104,38	99,15
44370	60	60	60	60	60	60	66,80	2,78	1,23	0,32	1,09	0,28	0,14	0,76	0,21	0,11	93,72	88,74	84,85
44371	60	60	60	60	60	60	310,18	19,73	8,73	2,29	0,86	0,22	0,11	0,60	0,17	0,08	97,79	93,86	88,59
44372	60	60	60	60	60	60	310,18	19,73	8,73	2,29	0,86	0,22	0,11	0,60	0,17	0,08	97,79	93,86	88,59
44373	60	60	60	60	60	60	692,14	45,21	19,96	5,27	1,18	0,30	0,15	0,82	0,23	0,11	100,99	97,19	91,75
44484	30	30	30	30	30	30	569,21	37,78	19,48	3,82	0,35	0,10	0,04	0,19	0,05	0,01	94,15	91,05	84,11
47443	60	60	60	60	60	60	24,12	1,64	0,73	0,19	--	--	--	--	--	--	85,90	82,36	76,55
47444	60	60	60	60	60	60	24,12	1,64	0,73	0,19	--	--	--	--	--	--	85,90	82,36	76,55
47447	60	60	60	60	60	60	9436,98	597,71	269,22	68,44	27,55	6,26	3,10	18,34	3,83	2,07	112,64	108,63	103,21
47496	60	60	60	60	60	60	2464,44	164,23	72,66	18,96	2,27	0,59	0,29	1,58	0,44	0,22	106,28	102,60	96,96
47400	30	30	30	30	30	30	2000,91	123,48	63,96	14,47	7,31	2,00	0,81	3,28	0,86	0,33	101,23	97,36	91,73
47401	30	30	30	30	30	30	2000,91	123,48	63,96	14,47	7,31	2,00	0,81	3,28	0,86	0,33	101,23	97,36	91,73
47432	30	30	30	30	30	30	1225,93	81,25	41,93	8,22	0,82	0,25	0,09	0,44	0,12	0,03	97,52	94,40	87,47
47433	30	30	30	30	30	30	1299,67	86,16	44,46	8,72	0,85	0,25	0,09	0,45	0,13	0,03	97,76	94,65	87,72
47497	60	60	60	60	60	60	1558,29	104,06	46,00	12,02	1,31	0,34	0,17	0,90	0,26	0,13	104,26	100,59	94,95
47515	30	30	30	30	30	30	672,72	45,17	23,33	4,57	0,03	0,01	--	0,01	--	--	94,43	91,55	84,48
47516	30	30	30	30	30	30	672,72	45,17	23,33	4,57	0,03	0,01	--	0,01	--	--	94,43	91,55	84,48
47517	30	30	30	30	30	30	672,72	45,17	23,33	4,57	0,03	0,01	--	0,01	--	--	94,43	91,55	84,48
47518	30	30	30	30	30	30	672,72	45,17	23,33	4,57	0,03	0,01	--	0,01	--	--	94,43	91,55	84,48
47498	60	60	60	60	60	60	1558,29	104,06	46,00	12,02	1,31	0,34	0,17	0,90	0,26	0,13	104,26	100,59	94,95
47502	60	60	60	60	60	60	1541,88	100,80	45,48	11,55	2,52	0,58	0,28	1,68	0,35	0,19	104,43	100,65	95,01
47513	30	30	30	30	30	30	1554,43	104,18	53,86	10,54	0,19	0,05	0,02	0,09	0,03	0,01	98,13	95,22	88,17
47514	30	30	30	30	30	30	838,79	56,30	29,09	5,70	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	95,40	92,51	85,44
44492	30	30	30	30	30	30	2284,68	148,92	76,90	15,08	3,30	0,98	0,36	1,77	0,49	0,10	100,75	97,40	90,61
44517	80	80	80	80	80	80	1721,00	108,70	69,91	9,90	2,46	0,82	0,22	1,57	0,52	0,21	105,02	102,90	94,71
44518	80	80	80	80	80	80	1721,00	108,70	69,91	9,90	2,46	0,82	0,22	1,57	0,52	0,21	105,02	102,90	94,71
44526	60	60	60	60	60	60	107,06	6,91	3,05	0,80	0,23	0,06	0,03	0,16	0,04	0,02	93,01	89,15	83,78
44487	30	30	30	30	30	30	4123,89	249,29	129,09	29,22	18,90	5,19	2,09	8,50	2,22	0,86	104,78	100,74	95,26
44489	60	60	60	60	60	60	239,48	16,16	7,14	1,87	0,09	0,02	0,01	0,06	0,02	0,01	95,99	92,38	86,65
44490	60	60	60	60	60	60	656,29	44,08	19,53	5,10	0,36	0,09	0,05	0,25	0,07	0,03	100,42	96,79	91,09
44491	30	30	30	30	30	30	2416,02	157,54	81,40	15,97	3,28	0,98	0,36	1,77	0,48	0,10	100,94	97,61	90,81
44527	60	60	60	60	60	60	98,21	6,32	2,79	0,73	0,23	0,06	0,03	0,16	0,04	0,02	92,69	88,81	83,48
46171	60	60	60	60	60	60	136,50	9,02	4,07	1,04	0,16	0,04	0,02	0,10	0,02	0,01	93,76	90,07	84,35
47392	60	60	60	60	60	60	1560,04	101,80	45,82	11,67	2,67	0,60	0,30	1,77	0,37	0,20	104,50	100,70	95,08
47393	60	60	60	60	60	60	1560,04	101,80	45,82	11,67	2,67	0,60	0,30	1,77	0,37	0,20	104,50	100,70	95,08
47394	60	60	60	60	60	60	1560,04	101,80	45,82	11,67	2,67	0,60	0,30	1,77	0,37	0,20	104,50	100,70	95,08
44565	80	80	80	80	80	80	1306,11	79,08	50,79	7,25	4,10	1,36	0,36	2,63	0,87	0,35	104,14	101,79	93,96
44673	80	80	80	80	80	80	4546,71	270,48	173,69	24,70	17,50	5,83	1,55	11,19	3,72	1,49	109,68	107,25	99,52
46157	80	80	80	80	80	80	8416,67	449,38	288,69	41,43	66,29	22,06	5,92	42,35	14,10	5,68	113,00	110,14	103,05
46170	60	60	60	60	60	60	136,50	9,02	4,07	1,04	0,16	0,04	0,02	0,10	0,02	0,01	93,76	90,07	84,35
44152	30	30	30	30	30	30	885,23	58,85	30,33	5,95	0,47	0,14	0,05	0,26	0,07	0,01	96,01	92,93	85,98
44153	30	30	30	30	30	30	782,64	51,90	26,78	5,25	0,50	0,15	0,05	0,27	0,07	0,02	95,56	92,44	85,51

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
44161	Groesstraat	--	177475,74	405999,01	177453,24	405932,59	70,14	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44162	Groesstraat	--	177453,24	405932,59	177424,12	405847,36	90,64	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44148	Steengraaf	--	170041,67	401303,94	170057,18	401187,67	129,81	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44149	Steengraaf	--	170057,18	401187,67	170049,08	401159,50	29,35	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44150	Steengraaf	--	170049,08	401159,50	170069,55	401108,28	60,05	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44151	Steengraaf	--	170069,55	401108,28	170114,41	401086,85	49,72	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44163	Spechtenlaan	--	177424,12	405847,36	177381,47	405861,56	44,96	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44186	Hoge Randweg	--	172353,02	405656,47	172493,57	405700,37	147,25	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44192	Kievitlaan	--	175147,58	401212,07	175240,00	401254,00	101,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44193	Kievitlaan	--	175240,00	401254,00	175283,00	401272,00	46,61	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44194	Kievitlaan	--	175283,00	401272,00	175344,00	401299,00	67,10	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44164	Spechtenlaan	--	177381,47	405861,56	177255,26	405903,58	133,02	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44165	Spechtenlaan	--	177255,26	405903,58	177199,95	405921,87	58,28	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44166	Spechtenlaan	--	177129,19	405944,94	177199,95	405921,87	74,44	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44185	Hoge Randweg	--	172997,26	405920,85	172493,57	405700,37	552,54	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41421	Klef	--	183363,94	406596,59	182464,22	405655,84	1617,55	W0	Referentiewegdek	60	60	60
42007	Schuurkerkweg	--	174422,00	399860,00	174490,00	399348,00	519,87	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44017	Sleutelbloem	--	174959,94	402285,53	174928,12	402331,89	56,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44018	Sleutelbloem	--	174894,98	402431,19	174928,12	402331,89	108,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30
41281	Antoniusstraat	--	174390,45	406194,47	174001,58	406187,72	389,83	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41285	Keldonkseweg	--	170534,16	400546,85	170033,23	400078,53	704,23	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41398	Boompjesweg	--	182768,19	405035,19	182464,22	405655,84	702,56	W0	Referentiewegdek	60	60	60
41402	Park	--	185425,33	405868,16	185246,17	406283,62	464,95	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44053	Vinkenlaan	--	175256,81	401061,10	175218,79	401114,56	65,60	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44113	Oosterheidestraat	--	175538,86	405527,43	174945,60	405607,59	602,76	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44114	Oosterheidestraat	--	174732,66	405708,54	174945,60	405607,59	236,07	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44132	Kloosterstraat	--	173620,06	405577,00	173685,25	405802,94	235,20	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44133	Kloosterstraat	--	173698,55	405900,47	173685,25	405802,94	98,84	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44054	Vinkenlaan	--	175135,00	401201,00	175218,79	401114,56	123,03	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44105	Helfrichstraat	--	174533,00	401353,00	174733,14	401377,73	202,22	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
44106	Helfrichstraat	--	174733,14	401377,73	174925,00	401383,00	192,37	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44107	Helfrichstraat	--	174985,27	401395,39	174925,00	401383,00	62,60	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44195	Kievitlaan	--	175344,00	401299,00	175343,29	401332,03	33,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44284	Ericastraat	--	168345,74	405054,24	168448,95	405012,86	111,21	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44296	Nijverheidsstraat	--	173038,21	406799,81	172752,68	406728,57	306,35	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44300	Korenbloem	--	174959,94	402285,53	174915,55	402261,98	50,25	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44301	Korenbloem	--	174915,55	402261,98	174861,65	402231,96	76,71	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44272	Vaansingel	--	170390,78	401665,62	170525,13	401669,07	134,41	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44281	HONDSROGSTRAAT	--	168959,23	406096,52	168549,71	405744,71	551,12	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44282	Nieuwe Veldenweg	--	168556,77	405590,97	168549,71	405744,71	154,09	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44283	Ericastraat	--	168598,38	404954,82	168448,95	405012,86	160,31	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44302	Korenbloem	--	174814,35	402157,67	174861,65	402231,96	107,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44314	Rechtestraat	--	177025,69	405978,65	176842,36	405953,44	226,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44315	Kievitlaan	--	178431,06	403454,04	178440,27	404484,01	1041,66	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44316	Kievitlaan	--	178228,53	405203,36	178440,27	404484,01	752,51	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44317	Langstraat	--	179702,36	400819,63	180296,87	400832,12	710,58	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44303	Morgenstraat	--	168749,06	399906,00	168676,99	399904,42	72,10	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44304	Morgenstraat	--	168458,72	399869,16	168676,99	399904,42	224,35	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44309	Heikantstraat	--	175693,66	404783,77	174375,72	405193,57	1568,59	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44310	Heikantstraat	--	174272,09	405241,75	174375,72	405193,57	119,23	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44204	Lavasveld	--	167282,00	404213,00	167348,34	404201,90	69,83	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44205	Lavasveld	--	167406,44	404404,66	167348,34	404201,90	213,51	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44233	Lavasveld	--	167238,88	404462,00	167286,49	404427,90	64,15	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44234	Lavasveld	--	167286,49	404427,90	167349,21	404415,36	63,96	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44196	Kievitlaan	--	175343,29	401332,03	175340,79	401379,61	48,02	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
44161	30	30	30	30	30	30	115,90	7,68	3,96	0,78	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,29	84,17	77,24
44162	30	30	30	30	30	30	115,90	7,68	3,96	0,78	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,29	84,17	77,24
44148	30	30	30	30	30	30	1887,01	125,22	64,59	12,67	1,16	0,35	0,12	0,62	0,17	0,03	99,36	96,25	89,31
44149	30	30	30	30	30	30	1486,73	98,26	50,77	9,95	1,17	0,35	0,13	0,63	0,17	0,04	98,45	95,30	88,38
44150	30	30	30	30	30	30	885,23	58,85	30,33	5,95	0,47	0,14	0,05	0,26	0,07	0,01	96,01	92,93	85,98
44151	30	30	30	30	30	30	885,23	58,85	30,33	5,95	0,47	0,14	0,05	0,26	0,07	0,01	96,01	92,93	85,98
44163	30	30	30	30	30	30	115,90	7,68	3,96	0,78	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,29	84,17	77,24
44186	60	60	60	60	60	60	291,52	19,10	8,61	2,19	0,45	0,10	0,05	0,30	0,06	0,03	97,18	93,41	87,76
44192	30	30	30	30	30	30	393,51	25,66	13,26	2,60	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,06	89,73	82,93
44193	30	30	30	30	30	30	393,51	25,66	13,26	2,60	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,06	89,73	82,93
44194	30	30	30	30	30	30	393,51	25,66	13,26	2,60	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,06	89,73	82,93
44164	30	30	30	30	30	30	115,90	7,68	3,96	0,78	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,29	84,17	77,24
44165	30	30	30	30	30	30	401,43	26,40	13,63	2,67	0,40	0,12	0,04	0,21	0,06	0,01	92,90	89,68	82,82
44166	30	30	30	30	30	30	401,43	26,40	13,63	2,67	0,40	0,12	0,04	0,21	0,06	0,01	92,90	89,68	82,82
44185	60	60	60	60	60	60	753,28	50,09	22,58	5,75	0,68	0,16	0,08	0,45	0,09	0,05	101,11	97,46	91,70
41421	60	60	60	60	60	60	5,45	0,37	0,16	0,04	--	--	--	--	--	--	79,44	75,90	70,09
42007	60	60	60	60	60	60	483,79	29,65	13,11	3,46	2,03	0,52	0,26	1,41	0,40	0,20	100,09	95,98	90,96
44017	30	30	30	30	30	30	1,24	--	--	--	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01	--	76,96	71,53	66,11
44018	30	30	30	30	30	30	1,24	--	--	--	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01	--	76,96	71,53	66,11
41281	60	60	60	60	60	60	1400,10	92,52	41,69	10,62	1,61	0,37	0,18	1,08	0,22	0,12	103,87	100,18	94,46
41285	60	60	60	60	60	60	1955,89	115,54	52,07	13,36	11,07	2,52	1,26	7,38	1,54	0,84	106,46	102,04	97,06
41398	60	60	60	60	60	60	827,06	48,79	22,00	5,64	4,72	1,08	0,54	3,14	0,66	0,36	102,73	98,32	93,33
41402	60	60	60	60	60	60	241,59	15,45	6,95	1,77	0,62	0,14	0,07	0,41	0,09	0,05	96,63	92,68	87,20
44053	30	30	30	30	30	30	288,85	19,28	9,96	1,95	0,09	0,02	0,01	0,04	0,01	--	90,96	87,97	80,97
44113	60	60	60	60	60	60	50,33	3,36	1,49	0,39	0,04	0,01	--	0,03	0,01	--	89,33	85,67	80,01
44114	60	60	60	60	60	60	241,69	16,07	7,24	1,84	0,22	0,05	0,02	0,14	0,03	0,02	96,17	92,53	86,77
44132	30	30	30	30	30	30	120,37	8,04	4,15	0,81	0,03	0,01	--	0,02	--	--	87,12	84,15	77,14
44133	30	30	30	30	30	30	120,37	8,04	4,15	0,81	0,03	0,01	--	0,02	--	--	87,12	84,15	77,14
44054	30	30	30	30	30	30	288,85	19,28	9,96	1,95	0,09	0,02	0,01	0,04	0,01	--	90,96	87,97	80,97
44105	30	30	30	30	30	30	535,24	35,74	18,45	3,62	0,15	0,04	0,02	0,08	0,02	--	95,63	92,59	85,62
44106	30	30	30	30	30	30	1098,23	73,11	37,76	7,39	0,52	0,16	0,06	0,28	0,08	0,02	96,91	93,85	86,88
44107	30	30	30	30	30	30	1362,37	90,62	46,87	9,18	0,60	0,18	0,07	0,33	0,09	0,02	97,82	94,78	87,80
44195	30	30	30	30	30	30	393,51	25,66	13,26	2,60	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,06	89,73	82,93
44284	30	30	30	30	30	30	390,76	25,88	13,36	2,62	0,27	0,08	0,03	0,15	0,04	0,01	92,58	89,45	82,52
44296	30	30	30	30	30	30	113,78	8,04	2,30	1,00	--	--	--	--	--	--	86,91	81,47	77,86
44300	30	30	30	30	30	30	1173,36	78,47	40,49	7,94	0,24	0,07	0,03	0,13	0,04	0,01	96,99	94,03	87,01
44301	30	30	30	30	30	30	1173,36	78,47	40,49	7,94	0,24	0,07	0,03	0,13	0,04	0,01	96,99	94,03	87,01
44272	30	30	30	30	30	30	235,57	14,05	7,24	1,43	1,25	0,37	0,14	0,67	0,18	0,04	92,85	88,73	82,44
44281	60	60	60	60	60	60	197,96	10,01	4,42	1,16	2,13	0,55	0,27	1,48	0,41	0,21	97,55	92,90	88,60
44282	60	60	60	60	60	60	164,82	10,68	4,73	1,24	0,33	0,08	0,04	0,23	0,06	0,03	94,84	91,01	85,62
44283	30	30	30	30	30	30	186,38	12,36	6,38	1,25	0,12	0,04	0,01	0,07	0,02	--	89,34	86,22	79,28
44302	30	30	30	30	30	30	1173,36	78,47	40,49	7,94	0,24	0,07	0,03	0,13	0,04	0,01	96,99	94,03	87,01
44314	30	30	30	30	30	30	150,49	10,11	5,22	1,02	--	--	--	--	--	--	87,91	85,03	77,96
44315	60	60	60	60	60	60	405,27	26,53	11,74	3,09	0,66	0,17	0,08	0,46	0,13	0,06	98,64	94,86	89,40
44316	60	60	60	60	60	60	405,27	26,53	11,74	3,09	0,66	0,17	0,08	0,46	0,13	0,06	98,64	94,86	89,40
44317	60	60	60	60	60	60	628,47	35,77	15,84	4,13	4,30	1,11	0,55	2,99	0,84	0,41	101,81	97,46	92,73
44303	30	30	30	30	30	30	2607,65	153,86	79,75	18,04	14,75	4,05	1,63	6,62	1,74	0,67	103,21	99,02	93,67
44304	30	30	30	30	30	30	2355,76	138,20	71,59	16,21	13,87	3,81	1,53	6,24	1,63	0,63	102,86	98,62	93,30
44309	60	60	60	60	60	60	0,65	0,04	0,02	0,01	--	--	--	--	--	--	70,21	66,66	60,85
44310	60	60	60	60	60	60	299,44	20,17	9,10	2,32	0,10	0,02	0,01	0,07	0,01	0,01	96,93	93,40	87,53
44204	30	30	30	30	30	30	465,10	30,97	16,01	3,14	0,18	0,05	0,02	0,10	0,03	0,01	93,11	90,09	83,10
44205	30	30	30	30	30	30	4,37	0,18	0,09	0,02	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	79,05	74,06	68,35
44233	30	30	30	30	30	30	226,78	15,04	7,76	1,52	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	90,17	87,06	80,12
44234	30	30	30	30	30	30	226,78	15,04	7,76	1,52	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	90,17	87,06	80,12
44196	30	30	30	30	30	30	393,51	25,66	13,26	2,60	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	93,06	89,73	82,93

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
44197	Kievitlaan	--	175442,55	401430,45	175340,79	401379,61	121,22	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44202	Lavasveld	--	167168,02	404235,21	167235,78	404227,17	68,53	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44203	Lavasveld	--	167235,78	404227,17	167282,00	404213,00	48,50	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44235	Lavasveld	--	167406,44	404404,66	167349,21	404415,36	58,24	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44249	Kruisstraat	--	168138,40	404918,22	168163,55	404974,11	61,29	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44250	Kruisstraat	--	168163,55	404974,11	168186,64	405024,91	55,80	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44251	Kruisstraat	--	168224,41	405108,45	168186,64	405024,91	91,70	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44271	Vaansingel	--	170582,70	401645,04	170525,13	401669,07	68,81	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44236	Bossteeg	--	167533,62	405828,28	167484,75	405840,69	50,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44237	Bossteeg	--	167484,75	405840,69	166789,25	405773,12	717,95	W0	Referentiewegdek	60	60	60
44247	Huigenbosstraat	--	168209,05	404750,69	168081,70	404764,31	128,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
44248	Kruisstraat	--	168081,70	404764,31	168138,40	404918,22	167,47	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47519	Wislaan	--	171198,76	405857,61	171220,03	405863,13	21,99	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47902	Schapendreef	--	182982,32	403531,69	183056,17	403416,72	136,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47935	Fortunaweg	--	182991,77	404673,94	184696,75	405811,94	2050,13	W0	Referentiewegdek	60	60	60
48067	Deurneseweg	--	185606,12	398569,41	186974,20	399846,00	1871,21	W0	Referentiewegdek	80	80	80
50967	De Quayweg	--	182261,76	403056,49	181349,00	402705,00	978,44	W0	Referentiewegdek	80	80	80
47864	Vloetstraat	--	173157,93	406349,15	172997,96	406395,10	182,51	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47865	Vloetstraat	--	172737,08	406320,54	172997,96	406395,10	271,98	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47900	Heistraat	--	182999,64	403077,38	183109,33	403163,11	139,22	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47901	Schapendreef	--	183109,33	403163,11	183056,17	403416,72	324,38	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51022	Eikenheuvelweg	--	169934,72	406898,63	169939,85	406966,13	73,07	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51047	Kraanmeer	--	170515,22	402607,06	170337,52	403793,00	1213,40	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51048	Kraanmeer	--	170337,52	403793,00	170340,95	404223,99	431,01	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51049	Kraanmeer	--	170340,95	404223,99	170340,03	404353,01	129,09	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51050	Kraanmeer	--	170116,21	404812,94	170340,03	404353,01	518,62	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51043	Kuilven	--	168762,98	399849,51	168620,78	399762,66	166,68	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51044	Bleekweide	--	168620,78	399762,66	168548,12	399828,30	111,24	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51045	D'n Dries	--	168548,12	399828,30	168493,09	399807,75	58,86	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51046	Klaverweide	--	168458,72	399869,16	168493,09	399807,75	77,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47815	Nieuwstraat	--	173808,42	406917,31	173859,52	406712,60	217,01	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47816	Nieuwstraat	--	173859,52	406712,60	173899,95	406475,87	240,30	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47817	Nieuwstraat	--	173896,48	406386,10	173899,95	406475,87	89,99	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47828	Kloosterstraat	--	173620,06	405577,00	173444,14	405452,07	218,65	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47793	Tijmveld	--	167362,00	404488,88	167294,53	404478,82	68,31	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47794	Tijmveld	--	167238,88	404462,00	167294,53	404478,82	58,16	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47813	Wisselstraat	--	173820,02	407083,12	173807,84	406955,02	128,69	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47814	Wisselstraat	--	173807,84	406955,02	173808,42	406917,31	38,12	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47850	De Vlonder	--	174486,42	402315,83	174538,84	402343,26	60,04	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47855	Mergelven	--	167188,24	405082,87	167344,68	405164,75	222,19	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47858	Udenseweg	--	172604,05	406829,09	172544,32	406881,63	79,77	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47859	Udenseweg	--	172435,85	406991,09	172544,32	406881,63	160,52	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47863	Telefoonstraat	--	179351,14	400720,08	179086,08	401927,87	1236,55	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47851	De Vlonder	--	174538,84	402343,26	174522,50	402553,38	212,09	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47852	De Vlonder	--	174682,53	402583,55	174522,50	402553,38	163,51	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47853	Mergelven	--	167194,05	405230,97	167342,96	405227,04	149,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47854	Mergelven	--	167342,96	405227,04	167344,68	405164,75	62,88	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51064	De Laren	--	170033,23	400078,53	170198,68	399848,16	288,31	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51149	Oude Maasstraat	--	171143,77	406944,03	171016,94	406792,10	199,67	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51150	Oude Maasstraat	--	171016,94	406792,10	170870,99	406654,15	208,06	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51151	Hulstheuvel	--	170870,99	406654,15	170268,40	406757,18	623,08	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51152	Hulstheuvel	--	170250,03	406968,38	170268,40	406757,18	218,66	W0	Referentiewegdek	30	30	30
51107	Noordstraat	--	182079,89	406299,31	181307,00	405798,00	921,25	W0	Referentiewegdek	80	80	80
51140	Elzen	--	173994,17	403536,45	173857,21	403587,65	151,79	W0	Referentiewegdek	60	60	60
51141	Elzen	--	173574,47	403912,07	173857,21	403587,65	453,71	W0	Referentiewegdek	60	60	60

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
44197	30	30	30	30	30	30	638,87	42,17	21,80	4,27	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	94,82	91,65	84,74
44202	30	30	30	30	30	30	465,10	30,97	16,01	3,14	0,18	0,05	0,02	0,10	0,03	0,01	93,11	90,09	83,10
44203	30	30	30	30	30	30	465,10	30,97	16,01	3,14	0,18	0,05	0,02	0,10	0,03	0,01	93,11	90,09	83,10
44235	30	30	30	30	30	30	4,04	0,15	0,08	0,02	0,08	0,02	0,01	0,04	0,01	--	78,99	73,96	68,27
44249	30	30	30	30	30	30	465,57	31,11	16,06	3,15	0,11	0,03	0,01	0,06	0,02	--	92,99	90,03	83,01
44250	30	30	30	30	30	30	465,57	31,11	16,06	3,15	0,11	0,03	0,01	0,06	0,02	--	92,99	90,03	83,01
44251	30	30	30	30	30	30	465,57	31,11	16,06	3,15	0,11	0,03	0,01	0,06	0,02	--	92,99	90,03	83,01
44271	30	30	30	30	30	30	235,57	14,05	7,24	1,43	1,25	0,37	0,14	0,67	0,18	0,04	92,85	88,73	82,44
44236	60	60	60	60	60	60	449,50	29,84	13,18	3,44	0,48	0,12	0,06	0,33	0,09	0,05	98,94	95,22	89,62
44237	60	60	60	60	60	60	389,44	25,84	11,41	2,98	0,42	0,11	0,05	0,29	0,08	0,04	98,32	94,60	89,01
44247	30	30	30	30	30	30	783,94	52,46	27,06	5,31	0,14	0,04	0,02	0,07	0,02	--	95,21	92,27	85,24
44248	30	30	30	30	30	30	783,94	52,46	27,06	5,31	0,14	0,04	0,02	0,07	0,02	--	95,21	92,27	85,24
47519	30	30	30	30	30	30	770,27	51,72	26,72	5,23	0,03	0,01	--	0,02	0,01	--	95,02	92,14	85,07
47902	30	30	30	30	30	30	181,94	12,03	6,21	1,22	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	89,32	86,17	79,26
47935	60	60	60	60	60	60	3,57	0,24	0,11	0,03	--	--	--	--	--	--	77,61	74,06	68,25
48067	80	80	80	80	80	80	4170,89	249,01	160,16	22,79	15,26	5,09	1,35	9,76	3,25	1,30	109,27	106,86	99,11
50967	80	80	80	80	80	80	3727,92	231,39	148,84	21,33	8,02	2,68	0,72	5,14	1,72	0,69	108,51	106,30	98,30
47864	30	30	30	30	30	30	184,62	12,37	6,40	1,25	0,02	0,01	--	0,01	--	--	88,90	85,98	78,92
47865	30	30	30	30	30	30	637,56	42,62	22,00	4,32	0,15	0,04	0,02	0,08	0,02	--	94,35	91,39	84,37
47900	30	30	30	30	30	30	472,79	31,17	16,08	3,16	0,42	0,13	0,05	0,23	0,06	0,01	93,54	90,35	83,47
47901	30	30	30	30	30	30	181,94	12,03	6,21	1,22	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	89,32	86,17	79,26
51022	60	60	60	60	60	60	2537,27	134,21	60,56	15,45	24,37	5,55	2,76	16,24	3,41	1,84	108,38	103,51	98,96
51047	60	60	60	60	60	60	3945,84	243,95	109,98	27,90	15,33	3,49	1,72	10,21	2,14	1,15	109,10	104,93	99,66
51048	60	60	60	60	60	60	3945,84	243,95	109,98	27,90	15,33	3,49	1,72	10,21	2,14	1,15	109,10	104,93	99,66
51049	60	60	60	60	60	60	3945,84	243,95	109,98	27,90	15,33	3,49	1,72	10,21	2,14	1,15	109,10	104,93	99,66
51050	60	60	60	60	60	60	3945,84	243,95	109,98	27,90	15,33	3,49	1,72	10,21	2,14	1,15	109,10	104,93	99,66
51043	30	30	30	30	30	30	539,71	36,27	18,73	3,67	--	--	--	--	--	--	93,45	90,58	83,50
51044	30	30	30	30	30	30	575,84	38,52	19,87	3,90	0,12	0,03	0,01	0,06	0,02	--	93,89	90,94	83,91
51045	30	30	30	30	30	30	575,84	38,52	19,87	3,90	0,12	0,03	0,01	0,06	0,02	--	93,89	90,94	83,91
51046	30	30	30	30	30	30	974,93	64,86	33,51	6,56	0,49	0,15	0,05	0,26	0,07	0,02	96,41	93,35	86,38
47815	30	30	30	30	30	30	400,01	26,07	13,46	2,64	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02	93,20	89,84	83,05
47816	30	30	30	30	30	30	1276,69	79,90	41,33	8,11	4,08	1,22	0,44	2,20	0,60	0,13	99,22	95,46	88,94
47817	30	30	30	30	30	30	2235,25	144,34	74,61	14,63	4,10	1,23	0,45	2,21	0,60	0,13	100,90	97,45	90,72
47828	30	30	30	30	30	30	120,35	8,05	4,15	0,81	0,03	0,01	--	0,01	--	--	87,10	84,14	77,11
47793	30	30	30	30	30	30	432,74	28,86	14,91	2,92	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	92,74	89,75	82,75
47794	30	30	30	30	30	30	432,74	28,86	14,91	2,92	0,14	0,04	0,02	0,08	0,02	--	92,74	89,75	82,75
47813	30	30	30	30	30	30	400,01	26,07	13,46	2,64	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02	93,20	89,84	83,05
47814	30	30	30	30	30	30	400,01	26,07	13,46	2,64	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02	93,20	89,84	83,05
47850	30	30	30	30	30	30	688,31	42,25	21,82	4,29	2,78	0,83	0,30	1,50	0,41	0,09	96,95	93,04	86,61
47855	30	30	30	30	30	30	14,81	1,00	0,51	0,10	--	--	--	--	--	--	77,84	74,97	67,89
47858	30	30	30	30	30	30	333,36	22,02	6,29	2,76	1,00	0,13	0,11	0,64	0,05	0,07	93,59	86,80	84,29
47859	30	30	30	30	30	30	550,47	37,33	10,66	4,66	1,03	0,13	0,12	0,66	0,05	0,07	95,11	88,74	85,88
47863	60	60	60	60	60	60	184,38	10,09	4,55	1,16	1,55	0,35	0,18	1,04	0,22	0,12	96,78	92,03	87,35
47851	30	30	30	30	30	30	516,16	18,96	9,78	1,93	10,96	3,27	1,19	5,90	1,61	0,34	100,23	95,15	89,51
47852	30	30	30	30	30	30	761,77	35,31	18,23	3,57	11,06	3,30	1,20	5,96	1,63	0,34	100,65	95,82	89,98
47853	30	30	30	30	30	30	1222,95	81,35	42,07	8,24	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	97,34	94,31	87,33
47854	30	30	30	30	30	30	1222,95	81,35	42,07	8,24	0,54	0,16	0,06	0,29	0,08	0,02	97,34	94,31	87,33
51064	60	60	60	60	60	60	34,17	2,29	1,01	0,27	0,02	0,01	--	0,01	--	--	87,60	83,96	78,28
51149	30	30	30	30	30	30	1046,77	69,85	36,08	7,07	0,32	0,09	0,03	0,17	0,05	0,01	96,56	93,58	86,57
51150	30	30	30	30	30	30	542,57	35,89	18,54	3,63	0,41	0,12	0,04	0,22	0,06	0,01	94,04	90,90	83,97
51151	30	30	30	30	30	30	542,57	35,89	18,54	3,63	0,41	0,12	0,04	0,22	0,06	0,01	94,04	90,90	83,97
51152	30	30	30	30	30	30	762,35	50,61	26,10	5,12	0,45	0,13	0,05	0,24	0,07	0,01	95,40	92,31	85,37
51107	80	80	80	80	80	80	1861,21	115,90	74,68	10,71	3,66	1,23	0,33	2,34	0,78	0,31	105,46	103,27	95,24
51140	60	60	60	60	60	60	633,85	39,94	17,67	4,63	1,98	0,51	0,25	1,38	0,39	0,19	100,99	97,02	91,79
51141	60	60	60	60	60	60	201,34	13,69	6,05	1,59	0,01	--	--	0,01	--	--	95,14	91,59	85,79

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
51148	Oude Maasstraat	--	171067,95	407128,72	171143,77	406944,03	200,81	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51157	Oudveld	--	170394,69	401916,66	170473,88	401843,88	107,76	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51276	Erpseweg_N616	--	167584,50	402093,12	167680,99	402066,96	99,97	WO	Referentiewegdek	50	50	50
51278	Erpseweg_N616	--	168512,64	401809,28	168273,43	401884,36	250,76	WO	Referentiewegdek	80	80	80
51279	Rondweg	--	168959,23	406096,52	168916,89	405921,66	180,07	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51287	Antoniusstraat	--	174484,47	406255,50	174792,42	406326,00	319,29	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51166	Het Ven	--	167192,70	405295,29	167451,99	405084,34	463,62	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51255	Driehuizen	--	167533,62	405828,28	167573,77	405966,05	143,83	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51256	Driehuizen	--	167573,77	405966,05	167560,91	406117,98	153,92	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51257	Driehuizen	--	167456,00	406367,00	167560,91	406117,98	274,32	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51074	Lagenheuvelstraat	--	174129,30	406457,04	173966,83	406407,54	169,85	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51075	Lagenheuvelstraat	--	173896,48	406386,10	173966,83	406407,54	73,55	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51079	Hool	--	167652,13	399501,45	167422,37	398697,13	848,92	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51080	Hool	--	167422,37	398697,13	167347,63	398364,33	341,10	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51065	De Laren	--	170198,68	399848,16	170230,51	399752,59	101,54	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51066	De Laren	--	170230,51	399752,59	170319,33	399659,27	129,23	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51067	De Laren	--	170632,00	399323,00	170319,33	399659,27	463,63	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51073	Lagenheuvelstraat	--	174432,82	406531,73	174129,30	406457,04	329,98	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51081	Hool	--	166798,78	398279,13	167347,63	398364,33	846,88	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51102	Ruitersweg	--	170897,72	406489,22	170856,17	406373,90	125,90	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51103	Ruitersweg	--	170856,17	406373,90	170817,52	406303,89	79,98	WO	Referentiewegdek	30	30	30
51105	Noordstraat	--	179952,21	404952,64	180829,64	405488,48	1032,76	WO	Referentiewegdek	80	80	80
51106	Noordstraat	--	180829,64	405488,48	181307,00	405798,00	568,99	WO	Referentiewegdek	80	80	80
51091	Beukenlaan	--	177372,64	406381,09	178098,50	406626,54	766,27	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51092	Beukenlaan	--	178475,79	406755,09	178098,50	406626,54	398,59	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51099	Vogelenzang	--	168233,25	400922,22	168928,86	400736,48	726,95	WO	Referentiewegdek	60	60	60
51100	Vogelenzang	--	169546,88	401010,22	168928,86	400736,48	698,80	WO	Referentiewegdek	60	60	60
47634	Eikenwal	--	168696,44	404996,87	168728,27	405067,99	77,98	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47635	Krekelshofstraat	--	168728,27	405067,99	168656,09	405125,54	92,66	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47636	Krekelshofstraat	--	168656,09	405125,54	168602,83	405167,78	67,98	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47637	Krekelshofstraat	--	168602,83	405167,78	168546,00	405212,02	72,02	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47587	Heesakker	--	170536,47	401352,96	170621,63	401396,81	96,30	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47588	Heesakker	--	170703,04	401429,19	170621,63	401396,81	87,67	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47626	Burenstraat	--	170250,03	406968,38	170212,87	407029,44	72,87	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47633	Eikenwal	--	168665,00	404929,00	168696,44	404996,87	74,81	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47638	Krekelshofstraat	--	168457,89	405288,31	168546,00	405212,02	116,78	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47659	Toetimmerke	--	170330,62	407020,97	170368,88	406965,10	68,08	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47673	Grootveld	--	175694,61	401312,12	175744,51	401337,98	56,22	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47674	Grootveld	--	175744,51	401337,98	175852,00	401350,00	117,67	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47675	Grootveld	--	175852,00	401350,00	175908,00	401346,00	64,26	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47655	Rondeel	--	170646,77	406840,88	170585,78	406859,66	64,30	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47656	Den Akker	--	170585,78	406859,66	170523,35	406874,78	65,51	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47657	Den Akker	--	170523,35	406874,78	170457,23	406904,90	72,81	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47658	Toetimmerke	--	170457,23	406904,90	170368,88	406965,10	107,14	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47524	Wislaan	--	171274,11	406047,33	171330,32	406110,28	87,00	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47525	Wislaan	--	171308,92	406165,41	171330,32	406110,28	60,34	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47543	Brugstraat_N616	--	170509,77	400871,31	170694,27	400870,35	185,11	WO	Referentiewegdek	50	50	50
47544	Molentiend_N616	--	170756,62	400819,16	170694,27	400870,35	81,08	WO	Referentiewegdek	50	50	50
47520	Wislaan	--	171220,03	405863,13	171253,45	405874,17	35,21	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47521	Wislaan	--	171253,45	405874,17	171306,21	405903,09	60,25	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47522	Wislaan	--	171306,21	405903,09	171318,19	405931,48	34,48	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47523	Wislaan	--	171318,19	405931,48	171274,11	406047,33	127,52	WO	Referentiewegdek	30	30	30
47547	Daandelendennen	--	179595,34	402762,64	179528,15	403191,50	434,10	WO	Referentiewegdek	60	60	60
47553	Bolstweg	--	169035,45	404195,09	169222,54	403892,60	355,70	WO	Referentiewegdek	60	60	60
47584	Biesthoekstraat	--	173535,75	404869,41	173483,51	404538,30	335,74	WO	Referentiewegdek	60	60	60

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
51148	30	30	30	30	30	30	1283,53	85,50	44,19	8,66	0,48	0,15	0,05	0,26	0,07	0,01	97,50	94,49	87,50
51157	30	30	30	30	30	30	946,32	60,12	30,99	6,10	2,44	0,73	0,26	1,32	0,36	0,07	97,60	93,95	87,35
51276	50	50	50	50	50	50	14215,02	882,44	468,15	105,57	43,74	11,63	5,38	20,54	4,99	2,77	112,88	109,53	103,74
51278	80	80	80	80	80	80	12397,64	747,65	481,05	68,52	40,81	13,59	3,62	26,06	8,71	3,48	113,94	111,58	103,76
51279	60	60	60	60	60	60	1548,28	99,47	44,79	11,39	3,67	0,84	0,41	2,45	0,51	0,28	104,65	100,73	95,23
51287	60	60	60	60	60	60	1507,20	100,12	45,15	11,49	1,42	0,32	0,16	0,95	0,20	0,11	104,13	100,48	94,72
51166	30	30	30	30	30	30	7387,35	486,18	251,61	56,92	4,53	1,24	0,50	2,02	0,53	0,20	105,21	102,12	95,85
51255	60	60	60	60	60	60	1750,31	112,60	50,71	12,91	3,96	0,90	0,45	2,63	0,55	0,30	105,15	101,25	95,73
51256	60	60	60	60	60	60	1750,31	112,60	50,71	12,91	3,96	0,90	0,45	2,63	0,55	0,30	105,15	101,25	95,73
51257	60	60	60	60	60	60	1321,31	85,28	38,47	9,78	2,82	0,64	0,32	1,88	0,40	0,21	103,90	100,03	94,48
51074	30	30	30	30	30	30	680,34	43,31	22,38	4,39	1,69	0,51	0,18	0,91	0,25	0,05	96,12	92,50	85,88
51075	30	30	30	30	30	30	680,34	43,31	22,38	4,39	1,69	0,51	0,18	0,91	0,25	0,05	96,12	92,50	85,88
51079	60	60	60	60	60	60	1518,41	99,36	44,81	11,39	2,43	0,55	0,27	1,61	0,34	0,18	104,35	100,58	94,94
51080	60	60	60	60	60	60	1058,71	68,15	30,68	7,81	2,36	0,54	0,27	1,58	0,33	0,18	102,96	99,06	93,54
51065	60	60	60	60	60	60	34,17	2,29	1,01	0,27	0,02	0,01	--	0,01	--	--	87,60	83,96	78,28
51066	60	60	60	60	60	60	34,17	2,29	1,01	0,27	0,02	0,01	--	0,01	--	--	87,60	83,96	78,28
51067	60	60	60	60	60	60	34,17	2,29	1,01	0,27	0,02	0,01	--	0,01	--	--	87,60	83,96	78,28
51073	30	30	30	30	30	30	1053,02	59,65	30,76	6,08	7,77	2,32	0,85	4,18	1,14	0,24	100,12	95,77	89,64
51081	60	60	60	60	60	60	1058,71	68,15	30,68	7,81	2,36	0,54	0,27	1,58	0,33	0,18	102,96	99,06	93,54
51102	30	30	30	30	30	30	3,14	0,19	0,10	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	73,55	69,63	63,21
51103	30	30	30	30	30	30	3,14	0,19	0,10	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	73,55	69,63	63,21
51105	80	80	80	80	80	80	1820,76	113,26	72,84	10,46	3,66	1,22	0,33	2,34	0,78	0,31	105,37	103,17	95,16
51106	80	80	80	80	80	80	1820,76	113,26	72,84	10,46	3,66	1,22	0,33	2,34	0,78	0,31	105,37	103,17	95,16
51091	60	60	60	60	60	60	532,83	36,07	16,28	4,14	0,07	0,01	0,01	0,04	0,01	--	99,37	95,89	89,98
51092	60	60	60	60	60	60	1685,19	88,15	38,96	10,17	16,30	4,20	2,08	11,32	3,17	1,57	106,66	102,08	97,64
51099	60	60	60	60	60	60	77,35	4,85	2,14	0,56	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,02	91,90	87,90	82,71
51100	60	60	60	60	60	60	77,35	4,85	2,14	0,56	0,26	0,07	0,03	0,18	0,05	0,02	91,90	87,90	82,71
47634	30	30	30	30	30	30	134,33	8,93	4,60	0,90	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,83	84,75	77,79
47635	30	30	30	30	30	30	134,33	8,93	4,60	0,90	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,83	84,75	77,79
47636	30	30	30	30	30	30	134,33	8,93	4,60	0,90	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,83	84,75	77,79
47637	30	30	30	30	30	30	1007,06	65,80	33,97	6,67	1,29	0,38	0,14	0,69	0,19	0,04	97,09	93,78	86,96
47587	30	30	30	30	30	30	9375,50	583,63	302,30	68,44	30,04	8,26	3,33	13,49	3,55	1,36	107,72	103,94	98,24
47588	30	30	30	30	30	30	9201,41	572,18	296,50	67,11	29,98	8,23	3,32	13,48	3,51	1,36	107,67	103,87	98,18
47626	30	30	30	30	30	30	3341,62	219,97	113,53	22,28	3,19	0,95	0,35	1,73	0,47	0,10	102,08	98,87	92,00
47633	30	30	30	30	30	30	134,33	8,93	4,60	0,90	0,07	0,02	0,01	0,04	0,01	--	87,83	84,75	77,79
47638	30	30	30	30	30	30	1007,06	65,80	33,97	6,67	1,29	0,38	0,14	0,69	0,19	0,04	97,09	93,78	86,96
47659	30	30	30	30	30	30	1964,68	128,84	66,61	13,05	2,19	0,66	0,24	1,19	0,32	0,07	99,89	96,63	89,78
47673	30	30	30	30	30	30	567,00	38,01	19,65	3,85	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01	--	93,74	90,84	83,78
47674	30	30	30	30	30	30	567,00	38,01	19,65	3,85	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01	--	93,74	90,84	83,78
47675	30	30	30	30	30	30	567,00	38,01	19,65	3,85	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01	--	93,74	90,84	83,78
47655	30	30	30	30	30	30	591,92	37,57	19,37	3,81	1,55	0,46	0,17	0,84	0,23	0,05	95,59	91,94	85,33
47656	30	30	30	30	30	30	1156,55	75,38	38,96	7,64	1,60	0,48	0,17	0,86	0,23	0,05	97,75	94,42	87,62
47657	30	30	30	30	30	30	1156,55	75,38	38,96	7,64	1,60	0,48	0,17	0,86	0,23	0,05	97,75	94,42	87,62
47658	30	30	30	30	30	30	1964,68	128,84	66,61	13,05	2,19	0,66	0,24	1,19	0,32	0,07	99,89	96,63	89,78
47524	30	30	30	30	30	30	1256,98	78,07	40,24	7,92	4,49	1,34	0,49	2,41	0,66	0,14	99,34	95,50	89,03
47525	30	30	30	30	30	30	1295,49	80,67	41,66	8,19	4,48	1,34	0,49	2,42	0,66	0,14	99,42	95,61	89,11
47543	50	50	50	50	50	50	8763,78	505,80	268,41	59,98	54,76	14,55	6,69	25,74	6,25	3,44	111,57	107,76	102,45
47544	50	50	50	50	50	50	8483,99	487,71	259,11	57,74	54,85	14,61	6,69	25,81	6,27	3,45	111,48	107,65	102,36
47520	30	30	30	30	30	30	1065,67	65,56	33,83	6,66	4,21	1,26	0,46	2,27	0,62	0,13	98,81	94,90	88,47
47521	30	30	30	30	30	30	1065,67	65,56	33,83	6,66	4,21	1,26	0,46	2,27	0,62	0,13	98,81	94,90	88,47
47522	30	30	30	30	30	30	1065,67	65,56	33,83	6,66	4,21	1,26	0,46	2,27	0,62	0,13	98,81	94,90	88,47
47523	30	30	30	30	30	30	1256,98	78,07	40,24	7,92	4,49	1,34	0,49	2,41	0,66	0,14	99,34	95,50	89,03
47547	60	60	60	60	60	60	231,84	14,78	6,54	1,72	0,62	0,16	0,08	0,43	0,12	0,06	96,51	92,58	87,30
47553	60	60	60	60	60	60	1239,38	83,19	36,74	9,63	0,71	0,19	0,09	0,50	0,14	0,07	103,19	99,55	93,86
47584	60	60	60	60	60	60	263,09	16,14	7,14	1,86	1,09	0,28	0,14	0,76	0,21	0,11	97,43	93,33	88,25


Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
47585	Biesthoek	--	173574,47	403912,07	173483,51	404538,30	681,46	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47586	Schoolstraat	--	173341,33	405943,48	173204,37	405912,74	140,39	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47548	Daandelendennen	--	179528,15	403191,50	179514,15	403278,56	88,17	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47550	Bolst	--	169872,84	402153,50	169797,16	402512,04	367,69	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47551	Bolst	--	169797,16	402512,04	169754,28	402696,70	189,74	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47552	Bolst	--	169754,28	402696,70	169222,54	403892,60	1308,86	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47676	Grootveld	--	175908,00	401346,00	175942,65	401371,00	42,73	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47757	Dennenstraat	--	177159,06	405110,01	176762,18	405149,60	398,94	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47758	Oosterheidestraat	--	176383,53	405430,31	176762,18	405149,60	625,98	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47767	Franseweg	--	170908,00	400547,00	170953,41	400397,19	157,28	W0	Referentiewegdek	50	50	50
47768	Franseweg	--	170953,41	400397,19	170958,70	400325,08	74,62	W0	Referentiewegdek	50	50	50
47706	Tuinstraat	--	174247,54	401996,97	174351,25	401919,05	130,12	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47707	Tuinstraat	--	174455,20	401836,75	174351,25	401919,05	133,49	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47747	Wilhelminastraat	--	174530,00	401787,00	174638,73	401845,45	123,60	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
47748	Wilhelminastraat	--	174702,30	401865,88	174638,73	401845,45	66,96	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
47769	Franseweg	--	170896,22	400102,69	170958,70	400325,08	244,20	W0	Referentiewegdek	50	50	50
47788	Houtduiflaan	--	176383,53	405430,31	176453,88	405558,43	146,20	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47789	Houtduiflaan	--	176453,88	405558,43	176537,53	405726,77	188,59	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47790	Houtduiflaan	--	176546,34	405947,75	176537,53	405726,77	221,18	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47792	Tijmveld	--	167421,43	404491,51	167362,00	404488,88	60,09	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47774	Boekelsebaan	--	182768,19	405035,19	182074,70	404587,02	825,74	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47775	Boekelsebaan	--	182074,70	404587,02	182024,42	404554,47	59,90	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47776	Boekelsebaan	--	182024,42	404554,47	181604,43	404270,73	508,66	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47777	Boekelsebaan	--	181546,82	404136,13	181604,43	404270,73	147,44	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47681	Grootveld	--	175855,16	401531,91	175804,51	401562,63	61,15	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47682	Grootveld	--	175788,88	401622,70	175804,51	401562,63	62,21	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47683	Kluisstraat	--	178128,90	400368,60	177894,00	400301,00	244,43	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47684	Kluisstraat	--	177779,70	400268,39	177894,00	400301,00	118,86	W0	Referentiewegdek	60	60	60
47677	Grootveld	--	175942,65	401371,00	175915,66	401428,43	63,48	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47678	Grootveld	--	175915,66	401428,43	175891,59	401458,34	38,45	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47679	Grootveld	--	175891,59	401458,34	175880,58	401495,22	38,51	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47680	Grootveld	--	175880,58	401495,22	175855,16	401531,91	45,21	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47696	Wielewaallaan	--	175256,81	401061,10	175371,53	401059,69	130,27	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47702	Voordijk	--	169790,48	401275,16	169766,83	401384,07	112,13	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47703	Voordijk	--	169766,83	401384,07	169770,19	401427,96	44,26	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47704	Voordijk	--	169772,92	401486,41	169770,19	401427,96	59,82	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47705	Tuinstraat	--	174176,33	402026,66	174247,54	401996,97	77,17	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47697	Wielewaallaan	--	175371,53	401059,69	175527,81	401210,28	238,02	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47698	Spechtlaan	--	175442,55	401430,45	175527,81	401210,28	238,36	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47700	Voordijk	--	169835,98	401205,70	169793,09	401251,37	63,09	W0	Referentiewegdek	30	30	30
47701	Voordijk	--	169793,09	401251,37	169790,48	401275,16	23,93	W0	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 230516 aangepast saneringsmodel SAK- wegdekverharding aangepast
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
47585	60	60	60	60	60	60	263,09	16,14	7,14	1,86	1,09	0,28	0,14	0,76	0,21	0,11	97,43	93,33	88,25
47586	30	30	30	30	30	30	2335,59	155,37	80,35	15,74	1,04	0,31	0,11	0,55	0,15	0,03	100,15	97,12	90,14
47548	60	60	60	60	60	60	231,84	14,78	6,54	1,72	0,62	0,16	0,08	0,43	0,12	0,06	96,51	92,58	87,30
47550	60	60	60	60	60	60	1459,06	96,08	42,42	11,08	2,02	0,52	0,26	1,40	0,39	0,19	104,14	100,38	94,84
47551	60	60	60	60	60	60	1305,69	88,06	38,94	10,20	0,51	0,13	0,06	0,35	0,10	0,05	103,36	99,75	94,02
47552	60	60	60	60	60	60	1239,38	83,19	36,74	9,63	0,71	0,19	0,09	0,50	0,14	0,07	103,19	99,55	93,86
47676	30	30	30	30	30	30	286,53	19,19	9,92	1,94	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	90,82	87,90	80,85
47757	60	60	60	60	60	60	48,50	3,24	1,43	0,37	0,04	0,01	0,01	0,03	0,01	--	89,20	85,53	79,88
47758	60	60	60	60	60	60	48,50	3,24	1,43	0,37	0,04	0,01	0,01	0,03	0,01	--	89,20	85,53	79,88
47767	50	50	50	50	50	50	1726,26	72,49	37,52	8,53	31,57	8,66	3,50	14,19	3,71	1,43	106,61	101,84	96,99
47768	50	50	50	50	50	50	566,25	26,27	13,59	3,09	8,52	2,34	0,94	3,83	1,00	0,39	101,29	96,71	91,70
47706	30	30	30	30	30	30	641,98	37,33	19,24	3,80	4,07	1,21	0,44	2,19	0,60	0,12	97,60	93,36	87,15
47707	30	30	30	30	30	30	537,88	36,14	18,66	3,66	--	--	--	--	--	--	93,44	90,57	83,49
47747	30	30	30	30	30	30	1009,21	65,54	33,80	6,64	1,61	0,48	0,17	0,87	0,24	0,05	99,80	96,17	89,58
47748	30	30	30	30	30	30	1385,18	87,03	44,94	8,83	4,21	1,25	0,46	2,26	0,62	0,13	102,32	98,30	91,98
47769	50	50	50	50	50	50	267,07	10,88	5,63	1,28	5,13	1,41	0,57	2,30	0,60	0,23	98,62	93,81	89,01
47788	60	60	60	60	60	60	0,99	0,06	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	72,93	68,95	63,74
47789	60	60	60	60	60	60	0,99	0,06	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	72,93	68,95	63,74
47790	60	60	60	60	60	60	0,99	0,06	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	72,93	68,95	63,74
47792	30	30	30	30	30	30	1,12	0,08	0,04	0,01	--	--	--	--	--	--	66,62	63,75	56,67
47774	60	60	60	60	60	60	1056,40	60,20	26,64	6,95	7,18	1,85	0,92	4,99	1,40	0,69	104,06	99,71	94,98
47775	60	60	60	60	60	60	483,01	26,19	11,56	3,03	4,12	1,06	0,53	2,87	0,80	0,40	101,02	96,51	92,00
47776	60	60	60	60	60	60	483,01	26,19	11,56	3,03	4,12	1,06	0,53	2,87	0,80	0,40	101,02	96,51	92,00
47777	60	60	60	60	60	60	483,01	26,19	11,56	3,03	4,12	1,06	0,53	2,87	0,80	0,40	101,02	96,51	92,00
47681	30	30	30	30	30	30	616,67	41,30	21,36	4,18	0,09	0,03	0,01	0,05	0,01	--	94,15	91,22	84,17
47682	30	30	30	30	30	30	1433,82	95,47	49,35	9,67	0,58	0,17	0,06	0,31	0,08	0,02	98,00	94,99	87,99
47683	60	60	60	60	60	60	849,58	55,45	24,96	6,36	1,44	0,33	0,16	0,96	0,20	0,11	101,86	98,06	92,44
47684	60	60	60	60	60	60	1136,39	74,67	33,61	8,56	1,63	0,37	0,18	1,08	0,23	0,12	103,05	99,30	93,63
47677	30	30	30	30	30	30	286,53	19,19	9,92	1,94	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	90,82	87,90	80,85
47678	30	30	30	30	30	30	286,53	19,19	9,92	1,94	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	90,82	87,90	80,85
47679	30	30	30	30	30	30	286,53	19,19	9,92	1,94	0,04	0,01	--	0,02	0,01	--	90,82	87,90	80,85
47680	30	30	30	30	30	30	616,67	41,30	21,36	4,18	0,09	0,03	0,01	0,05	0,01	--	94,15	91,22	84,17
47696	30	30	30	30	30	30	2085,46	139,74	72,25	14,15	0,27	0,08	0,03	0,14	0,04	0,01	99,42	96,50	89,45
47702	30	30	30	30	30	30	1163,16	77,20	39,82	7,81	0,70	0,21	0,08	0,38	0,10	0,02	97,25	94,15	87,21
47703	30	30	30	30	30	30	1163,16	77,20	39,82	7,81	0,70	0,21	0,08	0,38	0,10	0,02	97,25	94,15	87,21
47704	30	30	30	30	30	30	1697,14	112,62	58,09	11,40	1,04	0,31	0,11	0,56	0,15	0,03	98,90	95,79	88,85
47705	30	30	30	30	30	30	670,06	39,07	20,20	3,98	4,13	1,24	0,45	2,23	0,61	0,13	97,72	93,51	87,29
47697	30	30	30	30	30	30	645,53	43,36	22,39	4,39	0,01	--	--	0,01	--	--	94,25	91,36	84,29
47698	30	30	30	30	30	30	1317,61	88,38	45,68	8,95	0,11	0,03	0,01	0,05	0,01	--	97,39	94,49	87,42
47700	30	30	30	30	30	30	1064,36	70,28	36,33	7,12	0,88	0,26	0,09	0,47	0,13	0,03	97,02	93,86	86,95
47701	30	30	30	30	30	30	1064,36	70,28	36,33	7,12	0,88	0,26	0,09	0,47	0,13	0,03	97,02	93,86	86,95

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

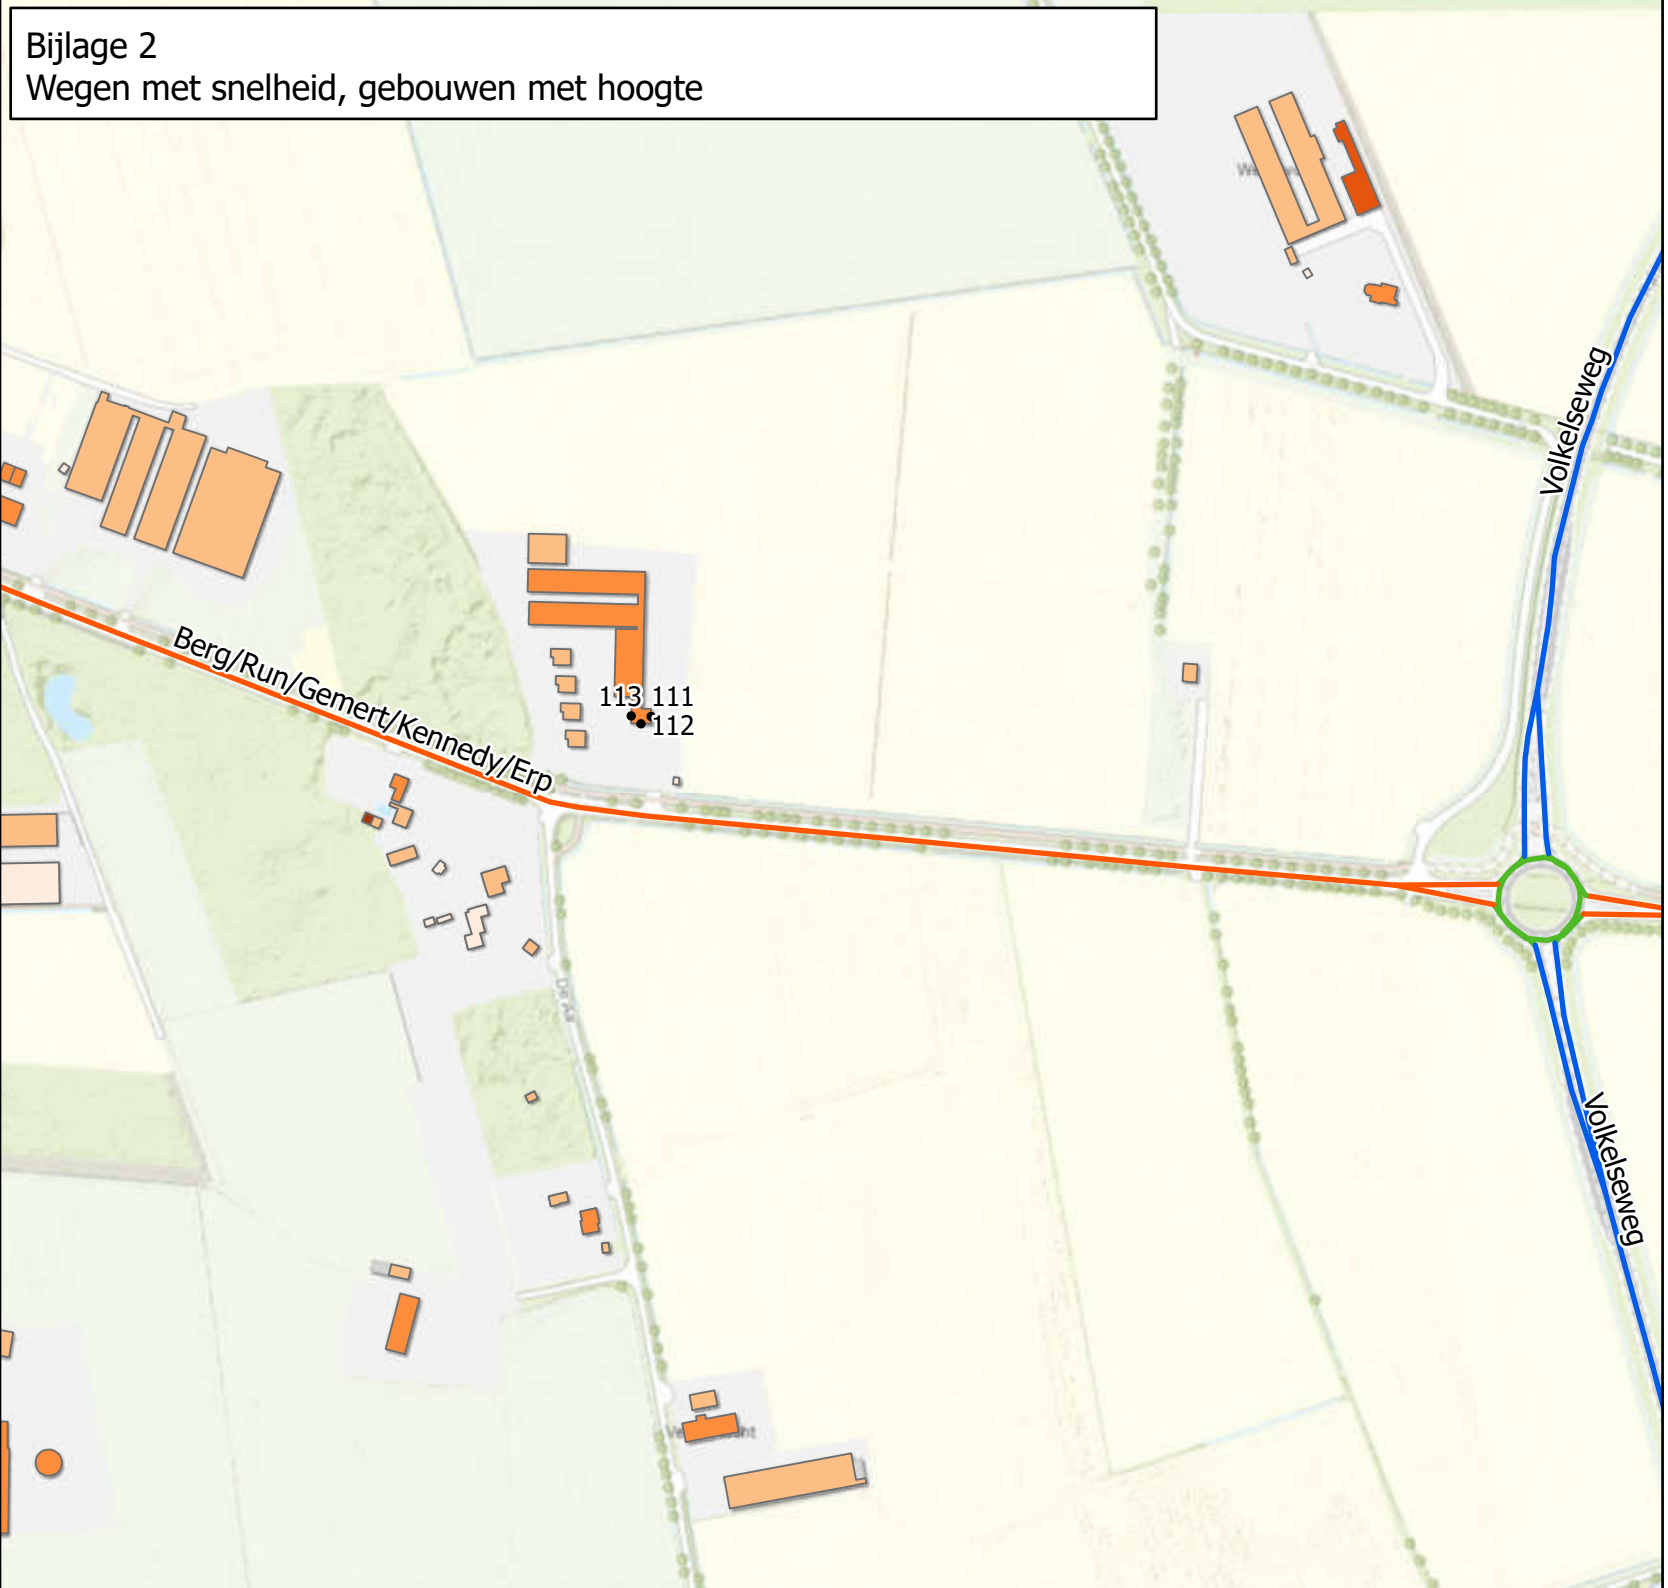

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 30 km/uur
- 60 km/uur
- 80 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

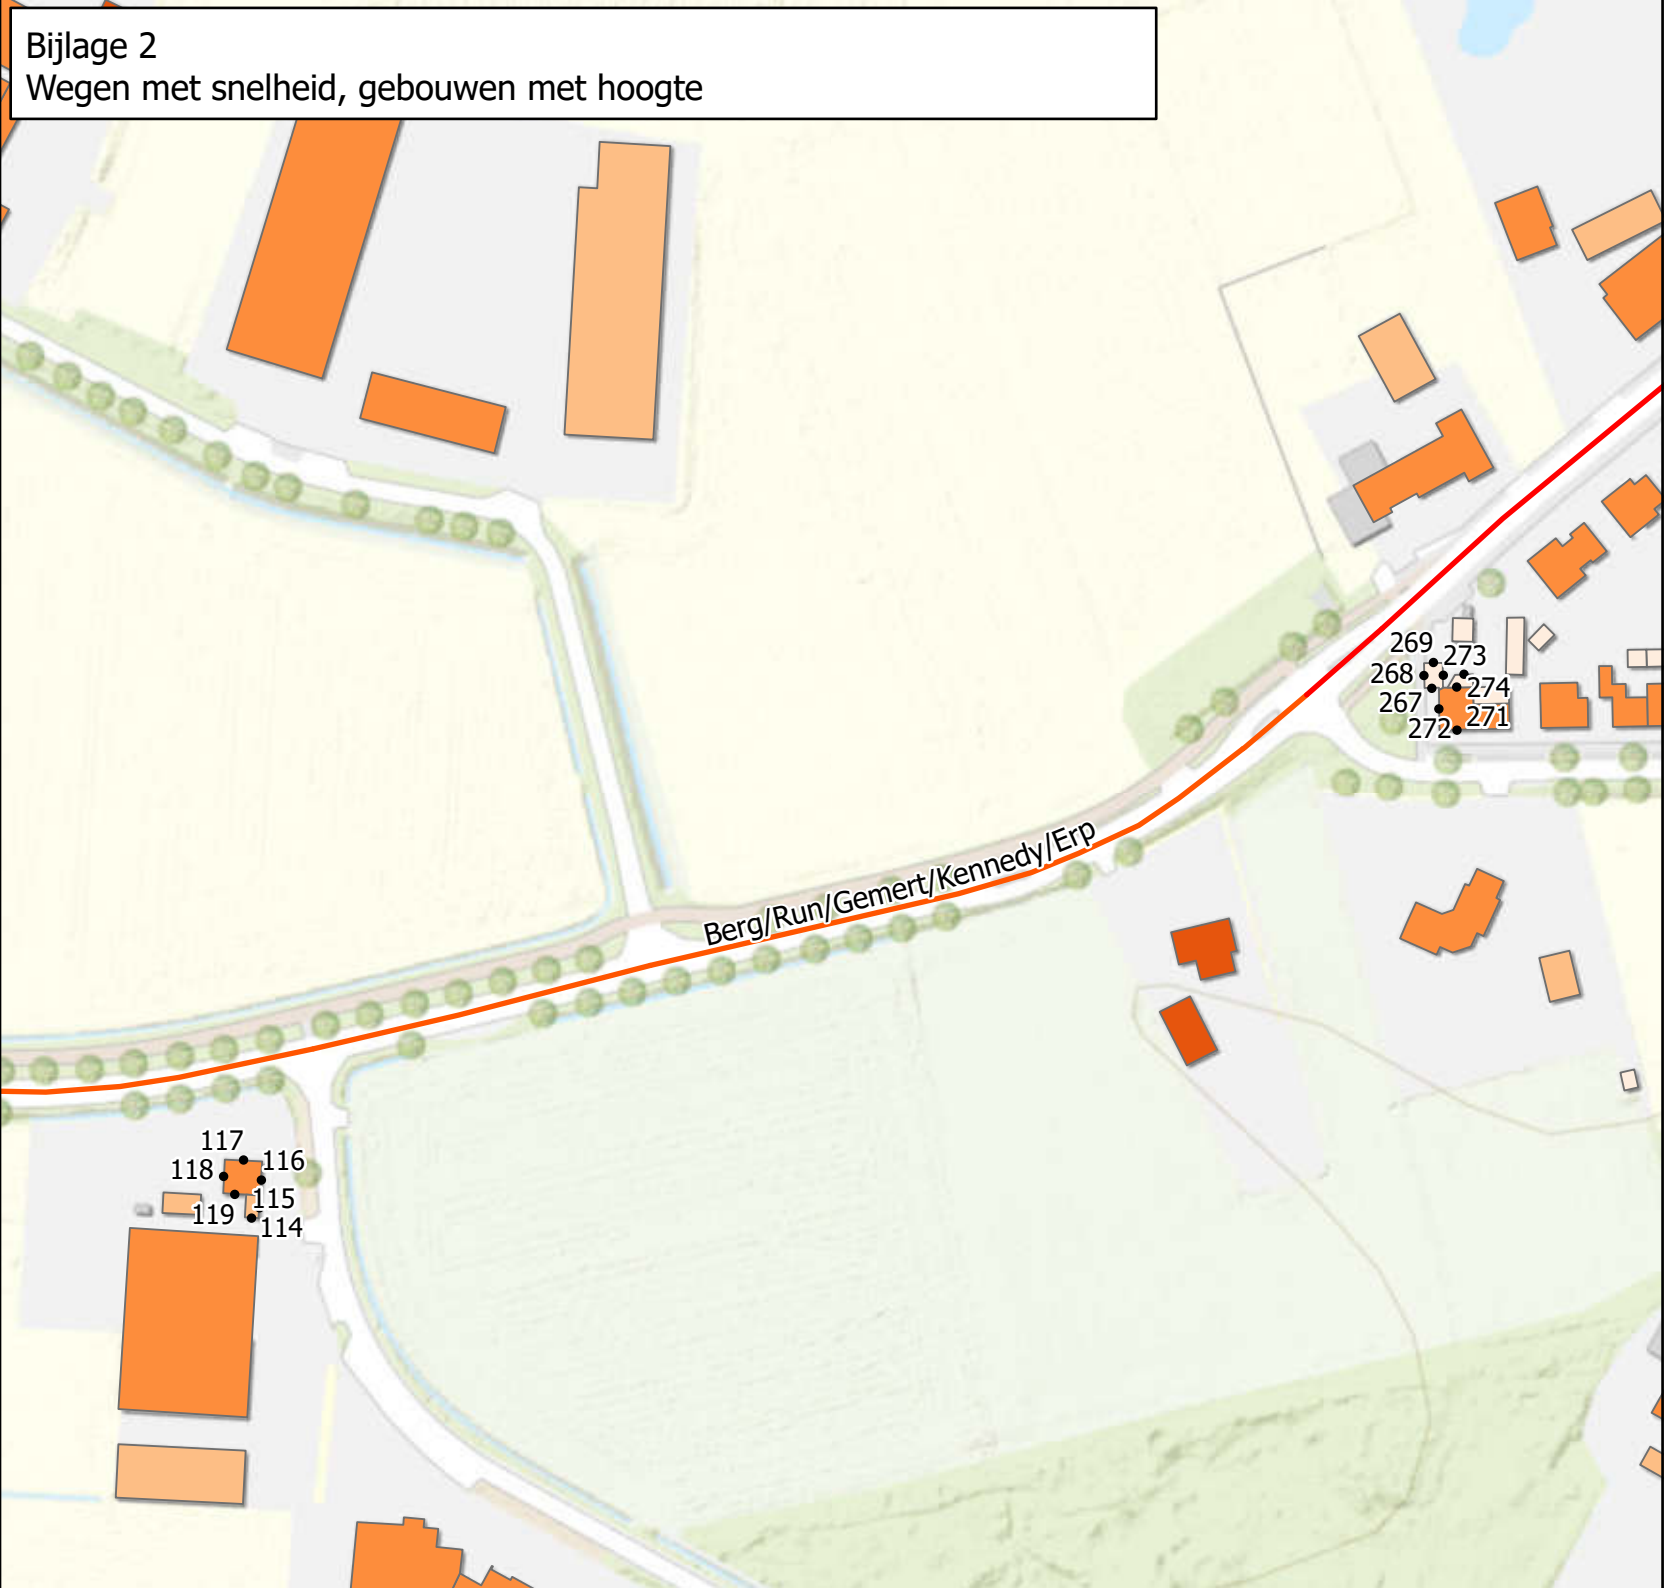

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 50 km/uur
- 60 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri Nederland, Community

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

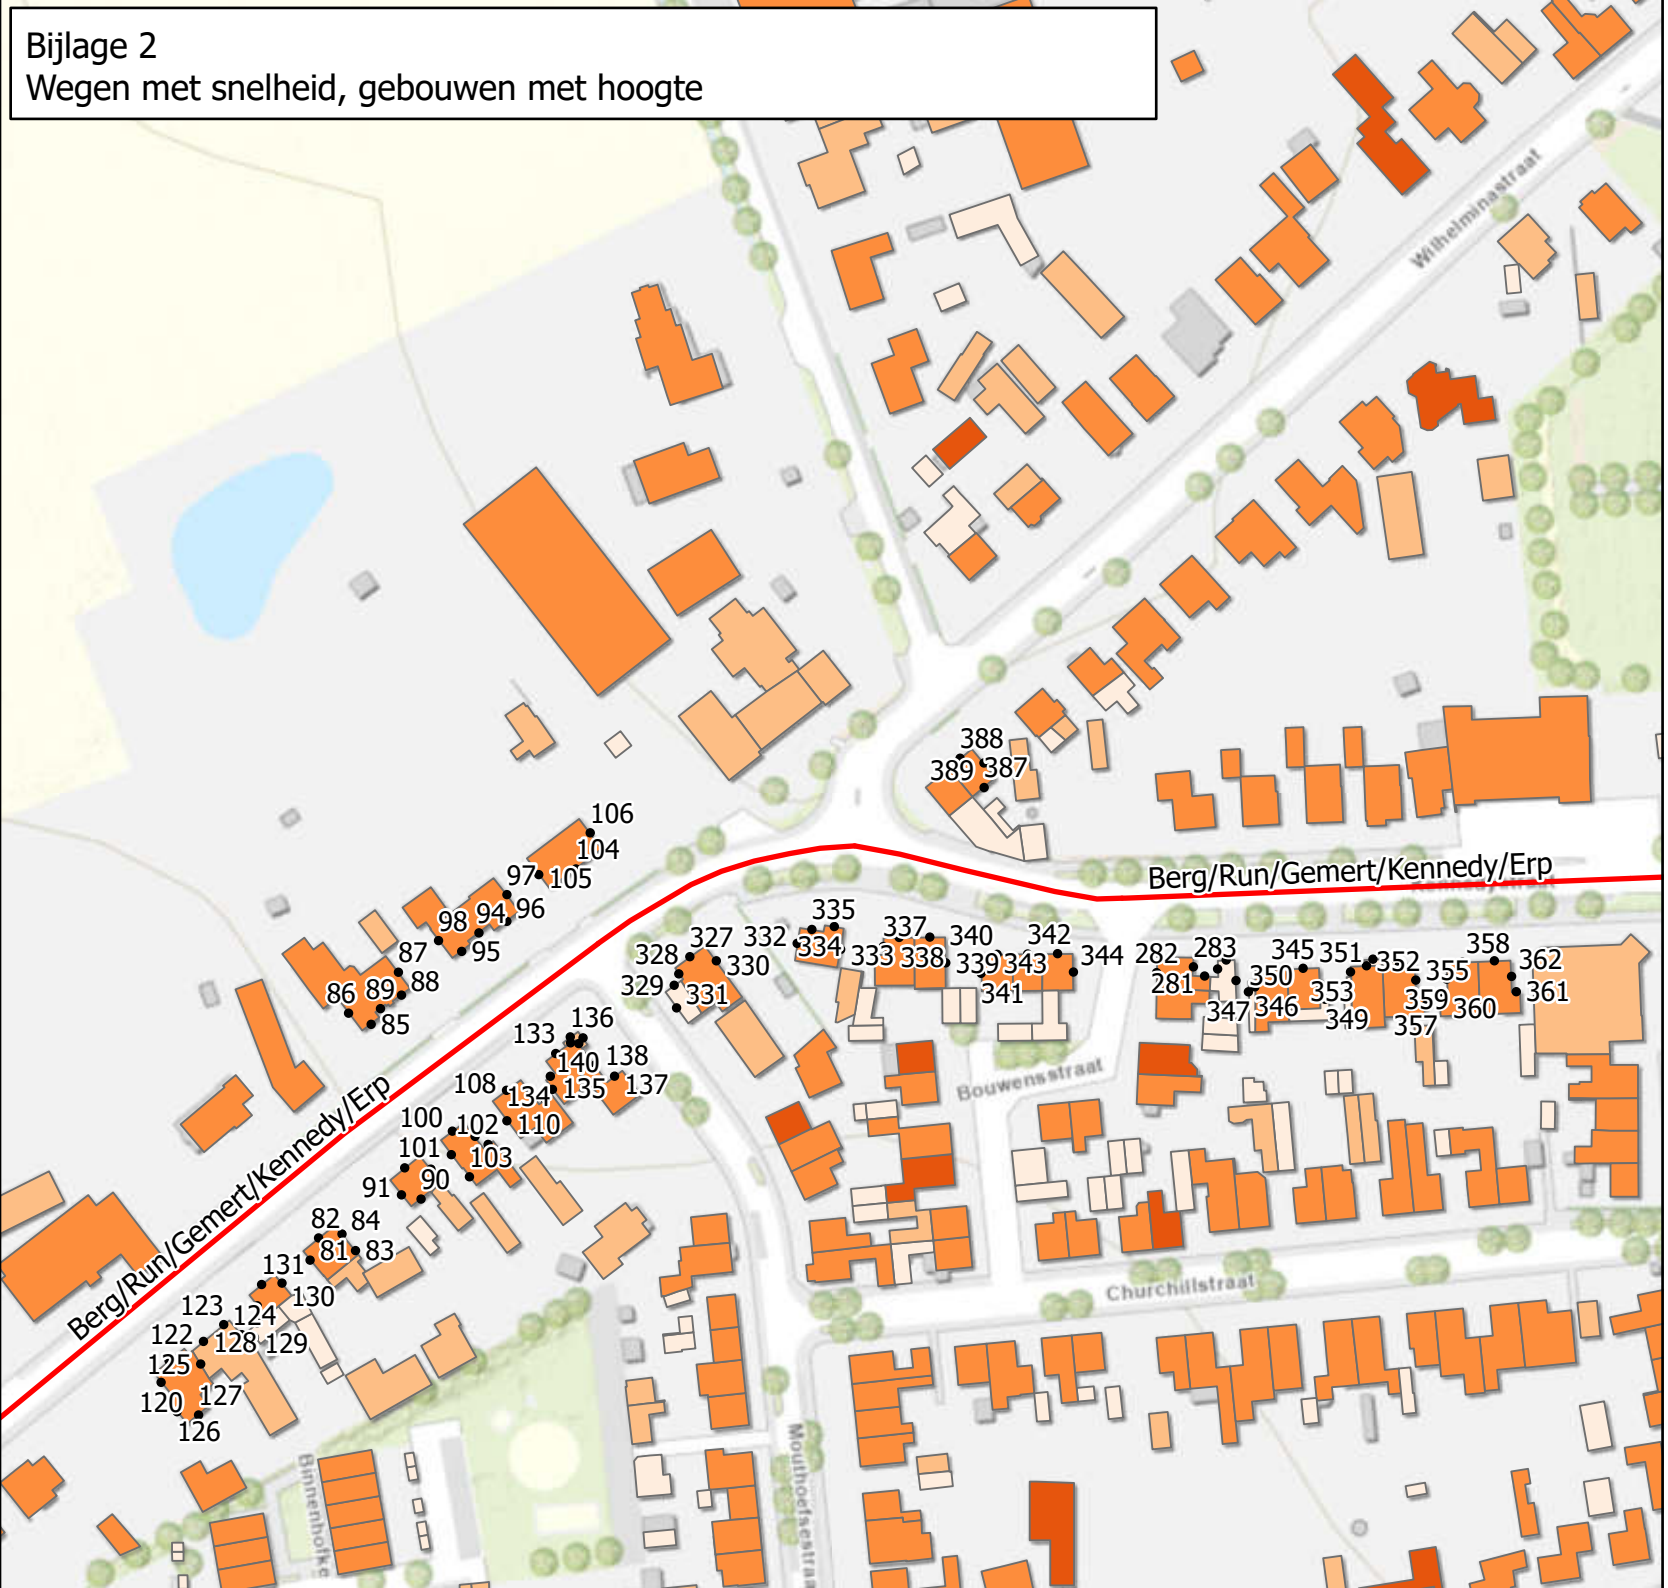

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m

wegen, modelsnelheid

- 50 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri Nederland, Community

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte



Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 30 km/uur
- 50 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri Nederland, Community

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

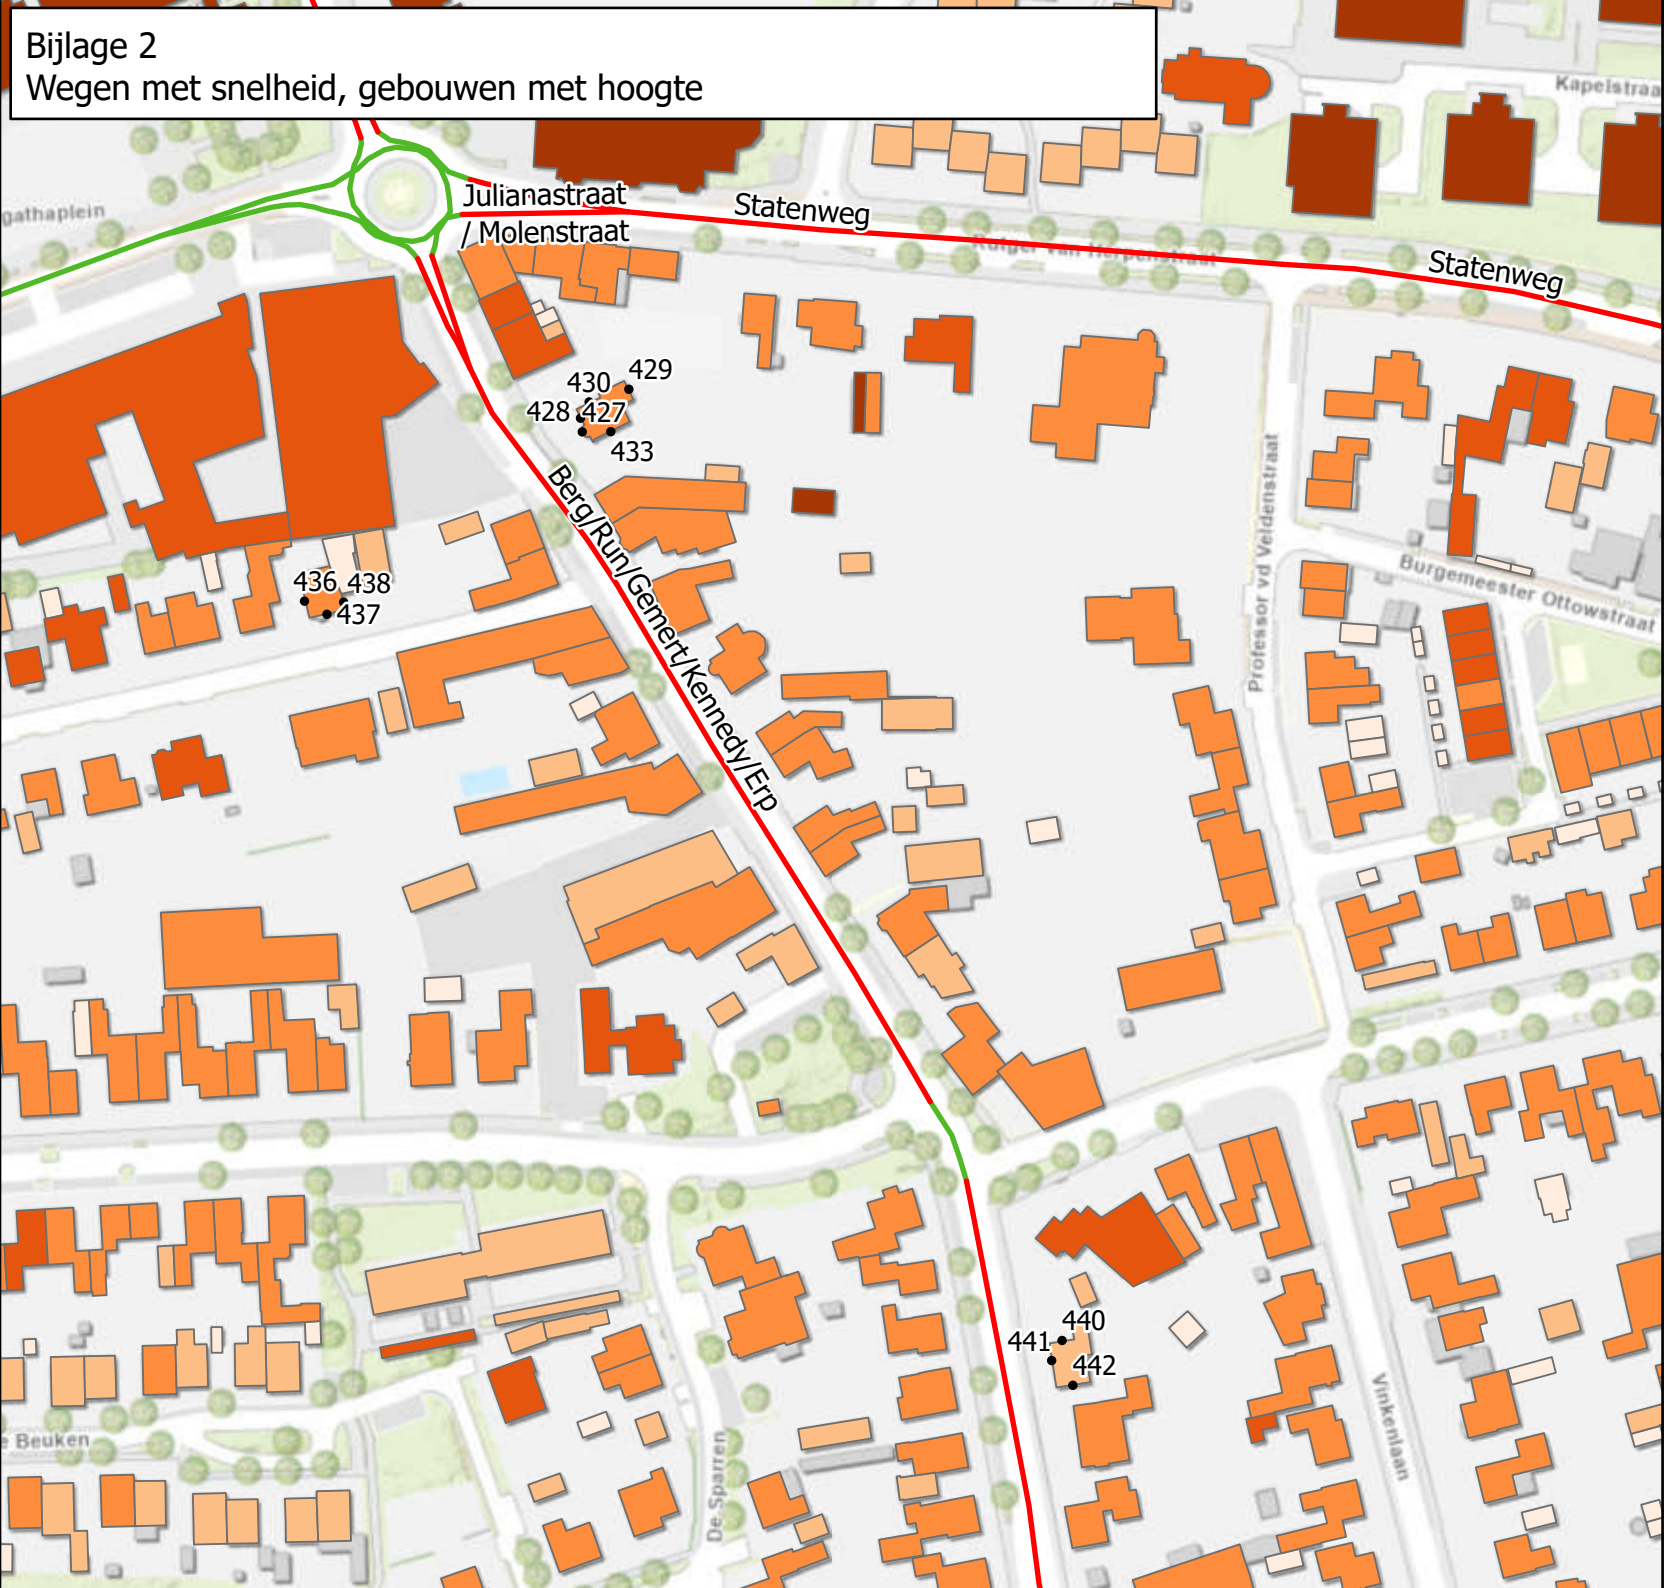

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte


- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m

wegen, modelsnelheid


- 30 km/uur
- 50 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

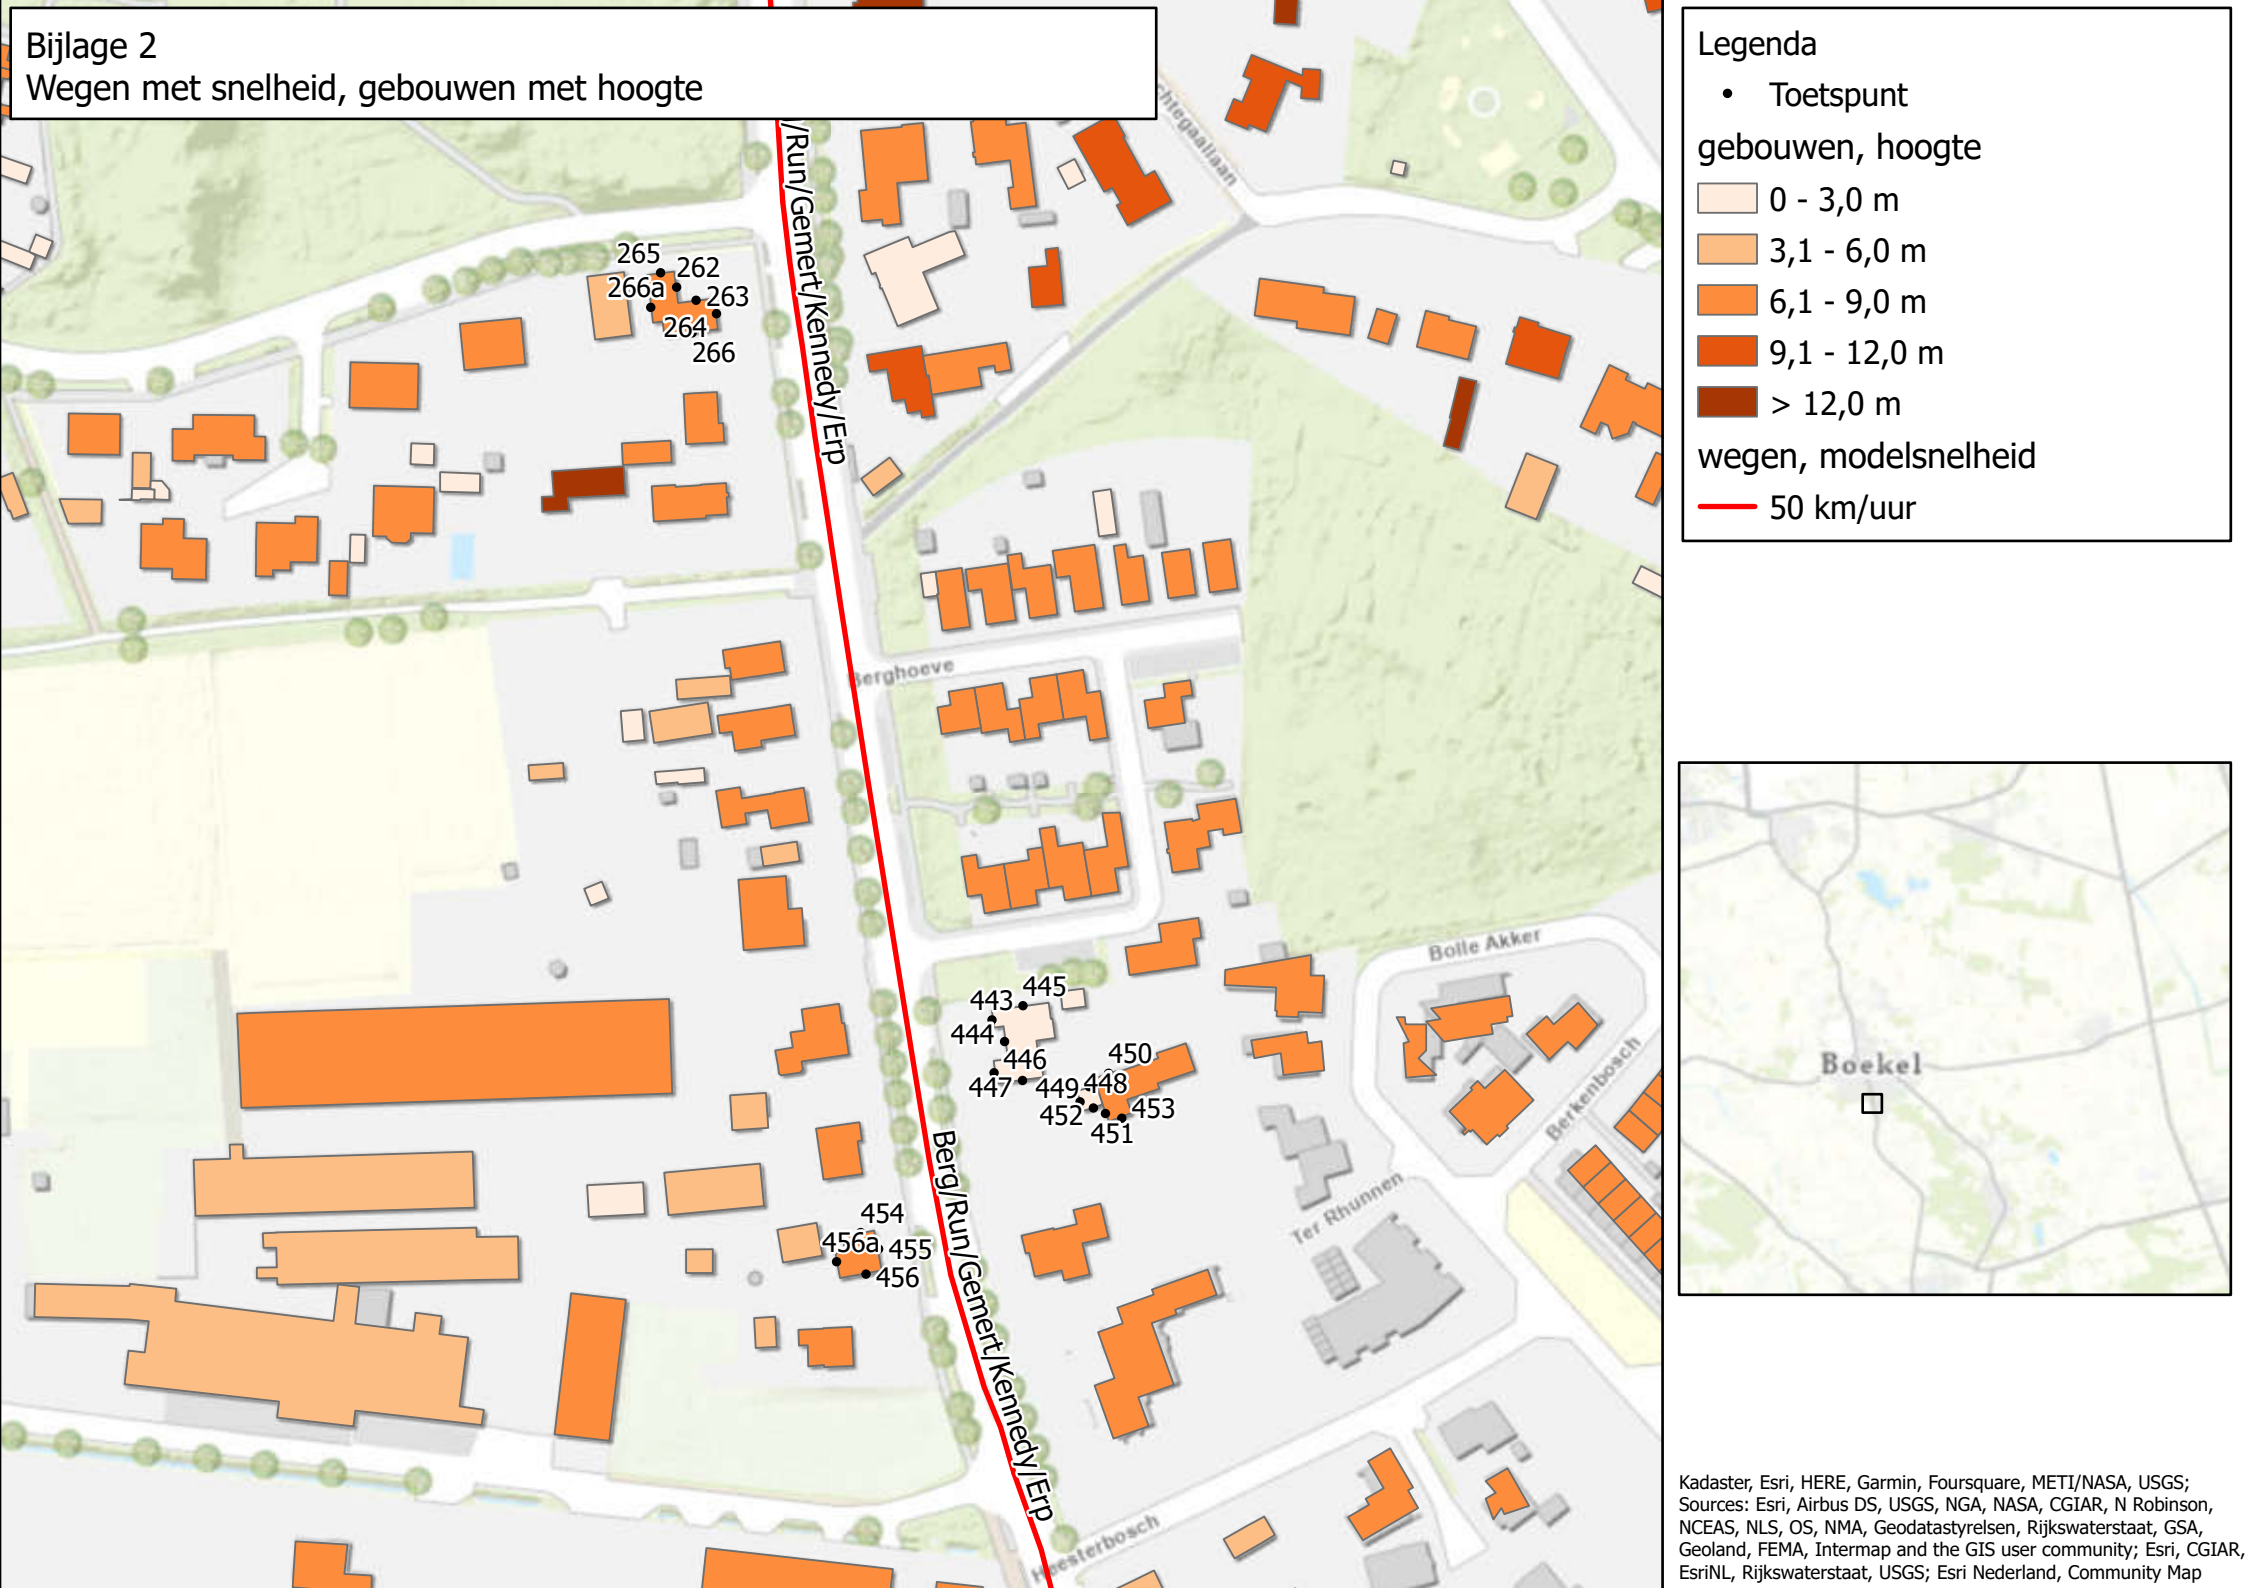
Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte
Legenda
Toetspunt
gebouwen, hoogte
0 - 3,0 m
3,1 - 6,0 m
6,1 - 9,0 m
9,1 - 12,0 m
> 12,0 m
wegen, modelsnelheid
50 km/uur
Berg/Run/Gemert/Kennedy/Erp
Berghoeve
Boile Akker
Berkenbosch
Ter Rhunnen
Heesterbosch
Boekel
265
262
266a
263
264
266
443
445
444
446
447
449
448
450
452
453
451
454
456a
455
456
Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

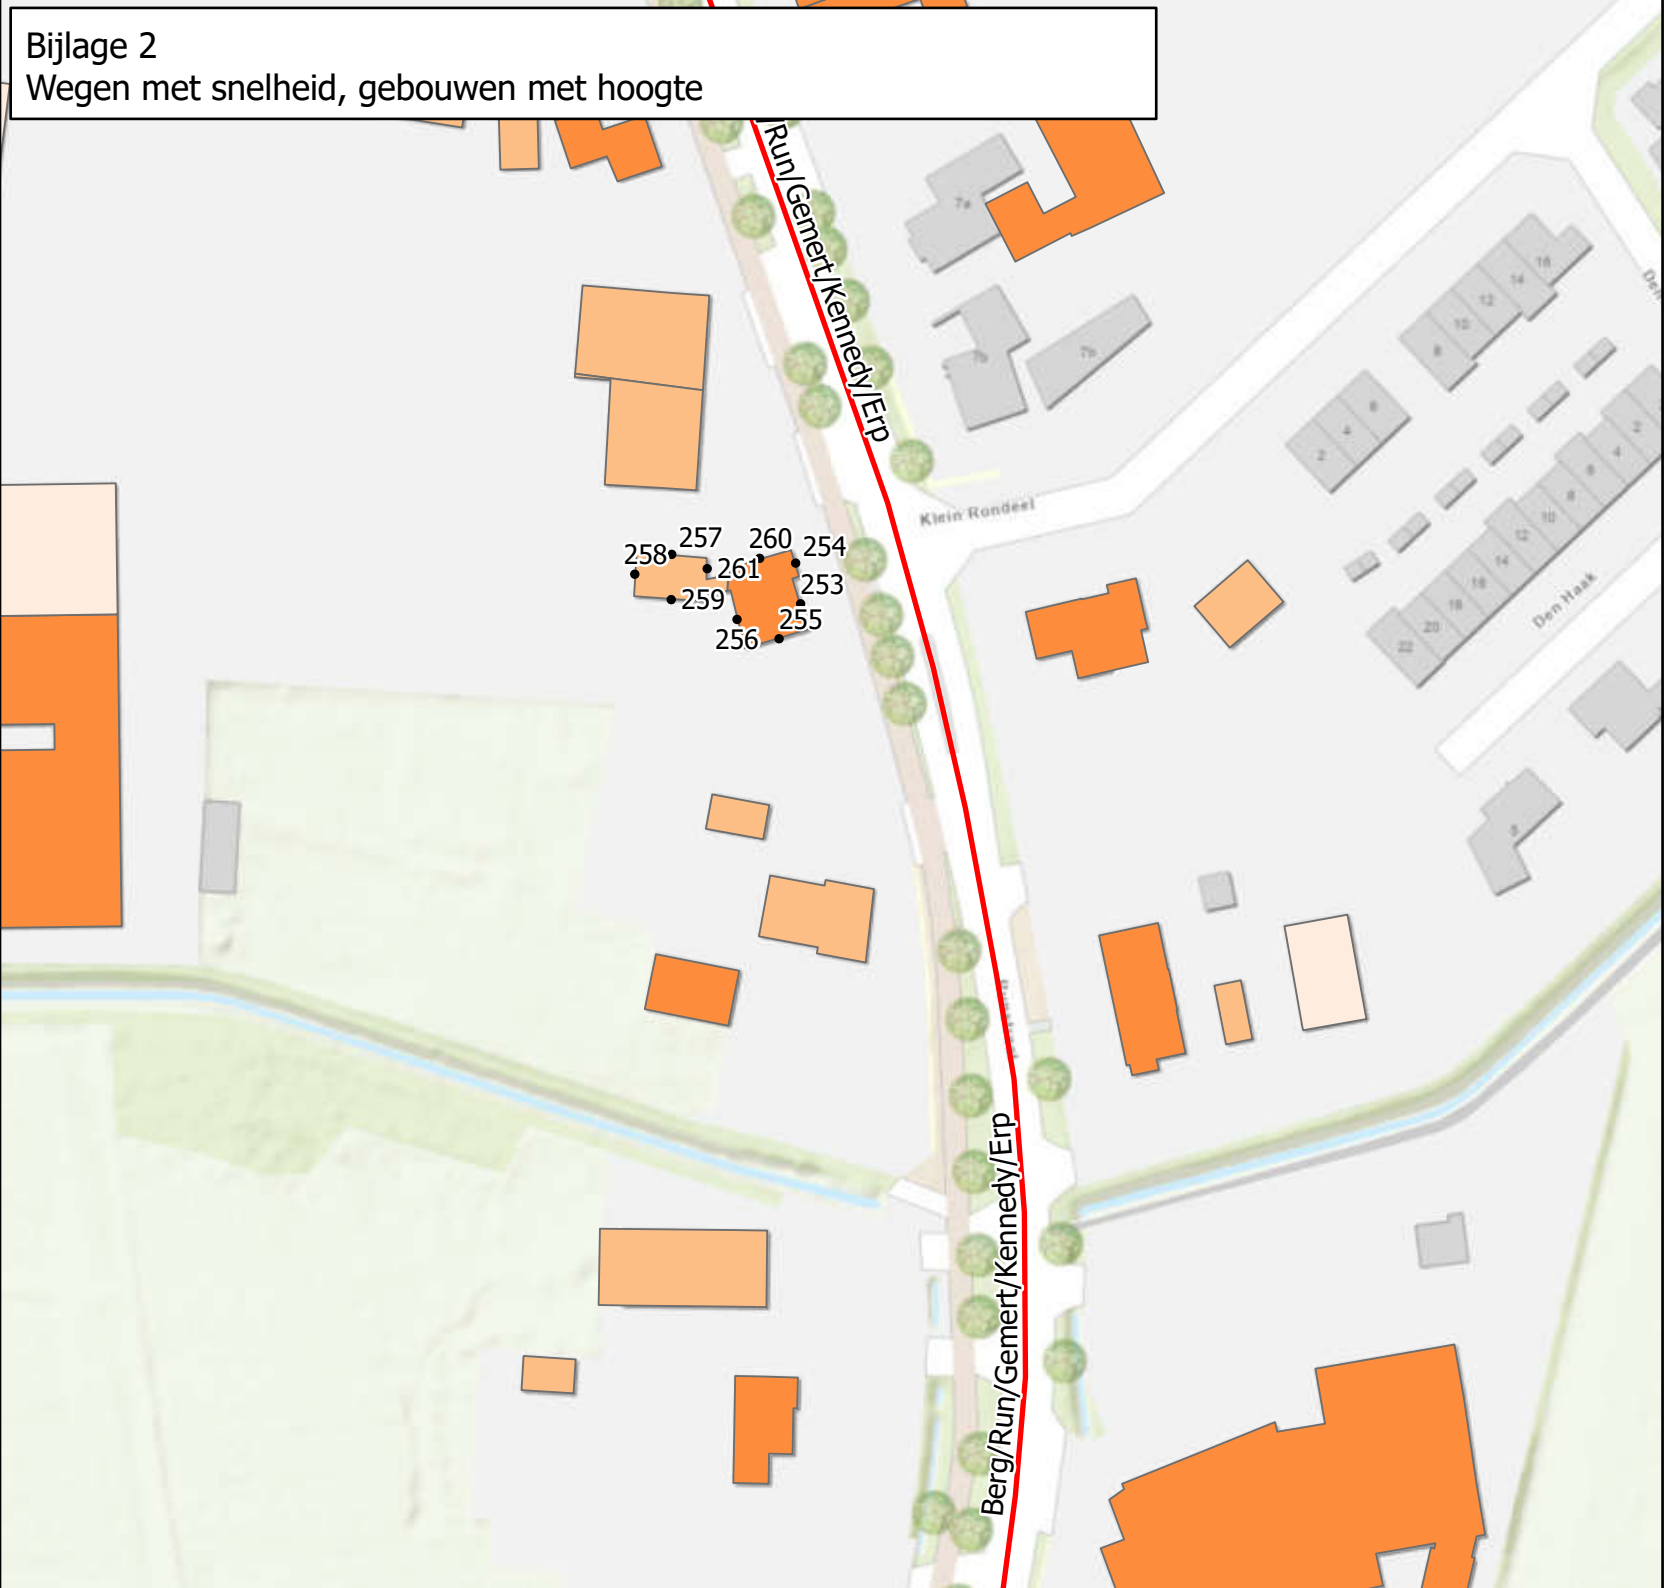

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m

wegen, modelsnelheid

- 50 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte



Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 80 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map Contributors; Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

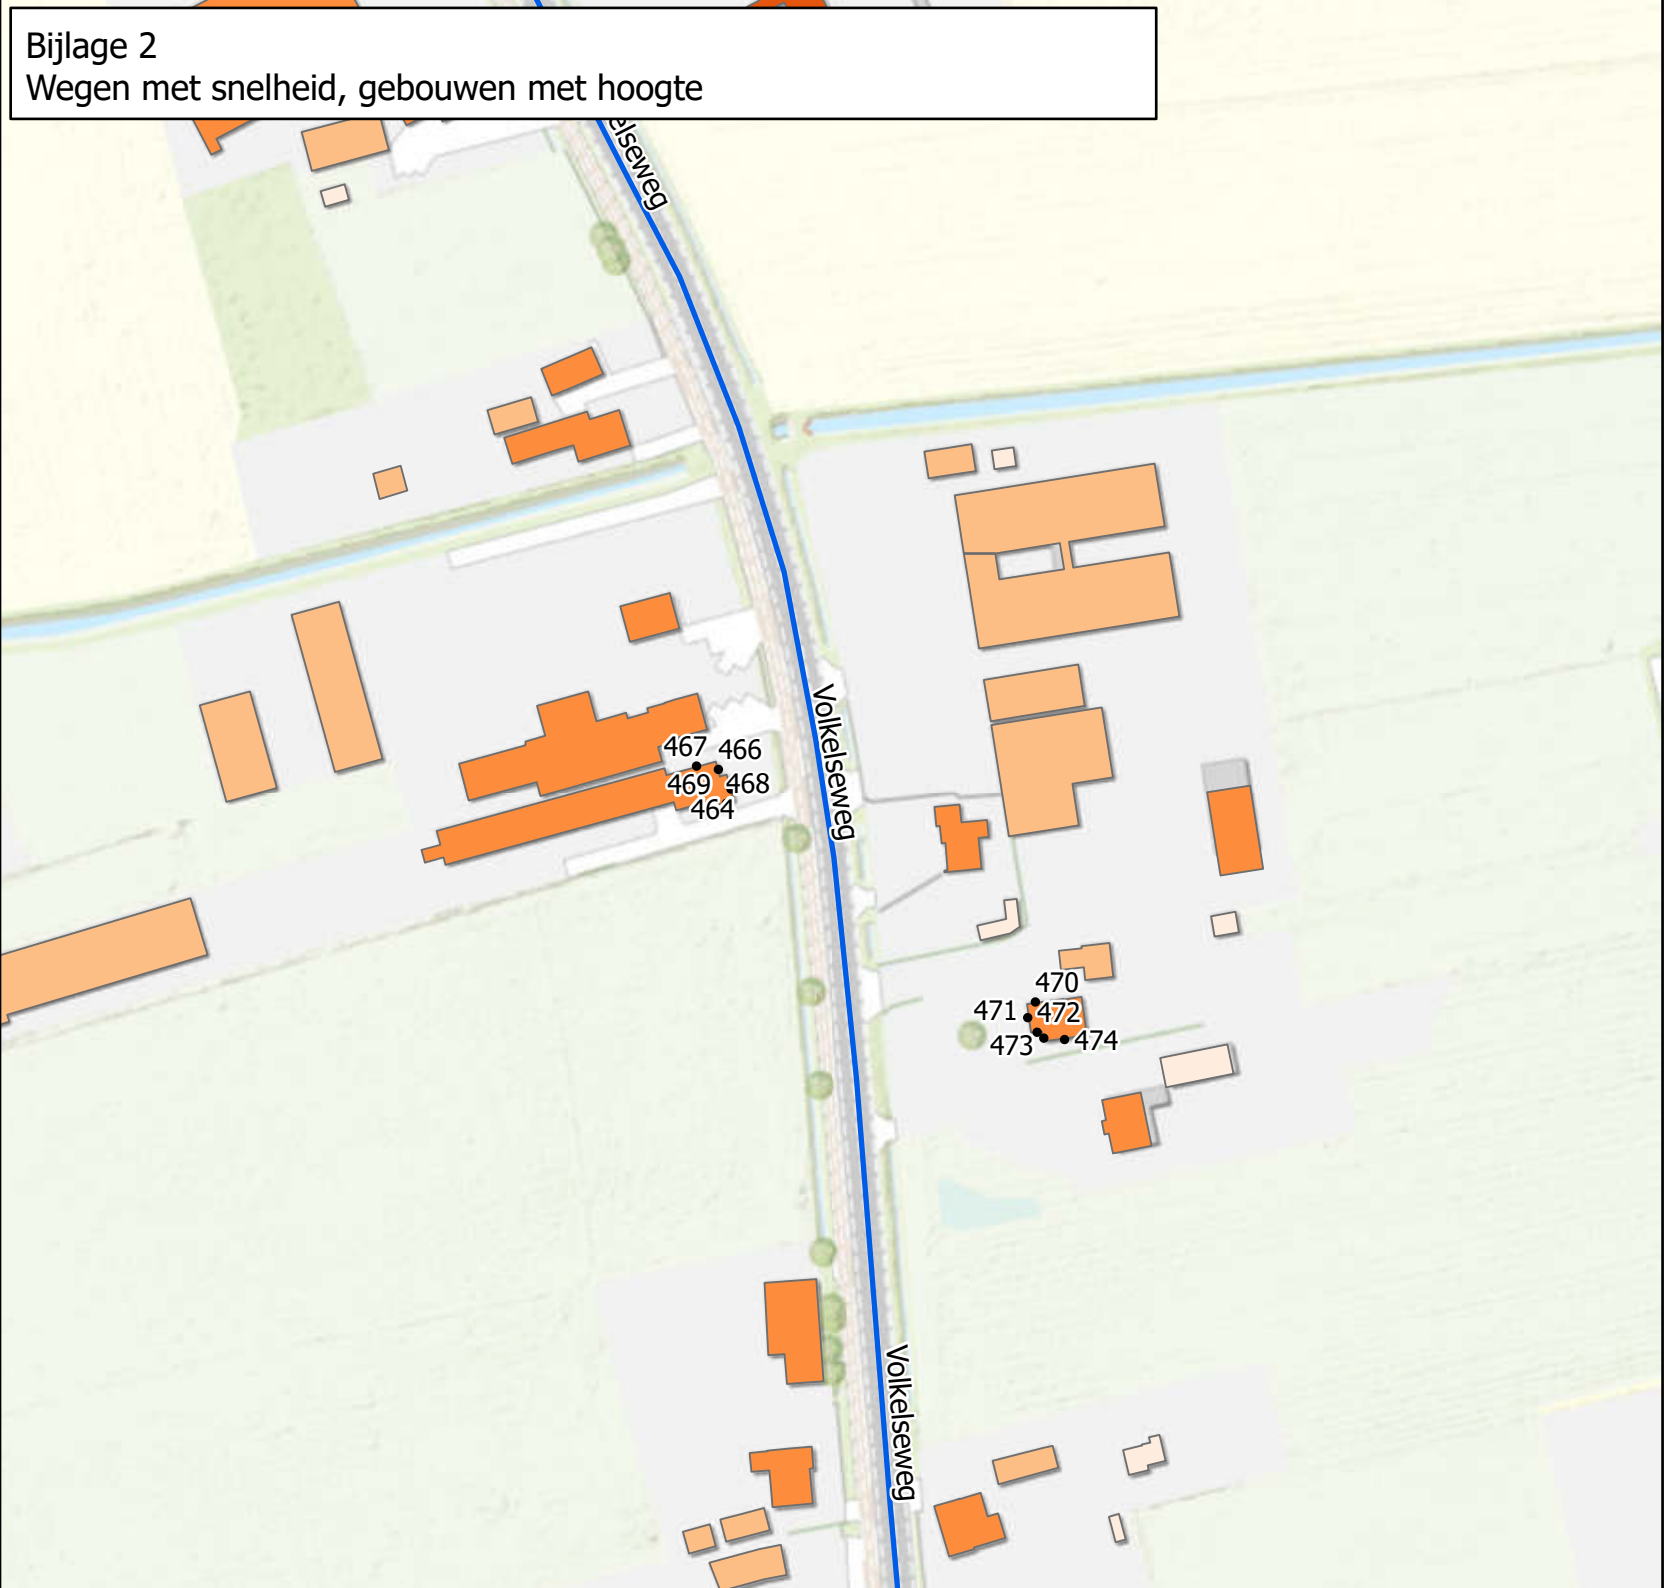

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 80 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

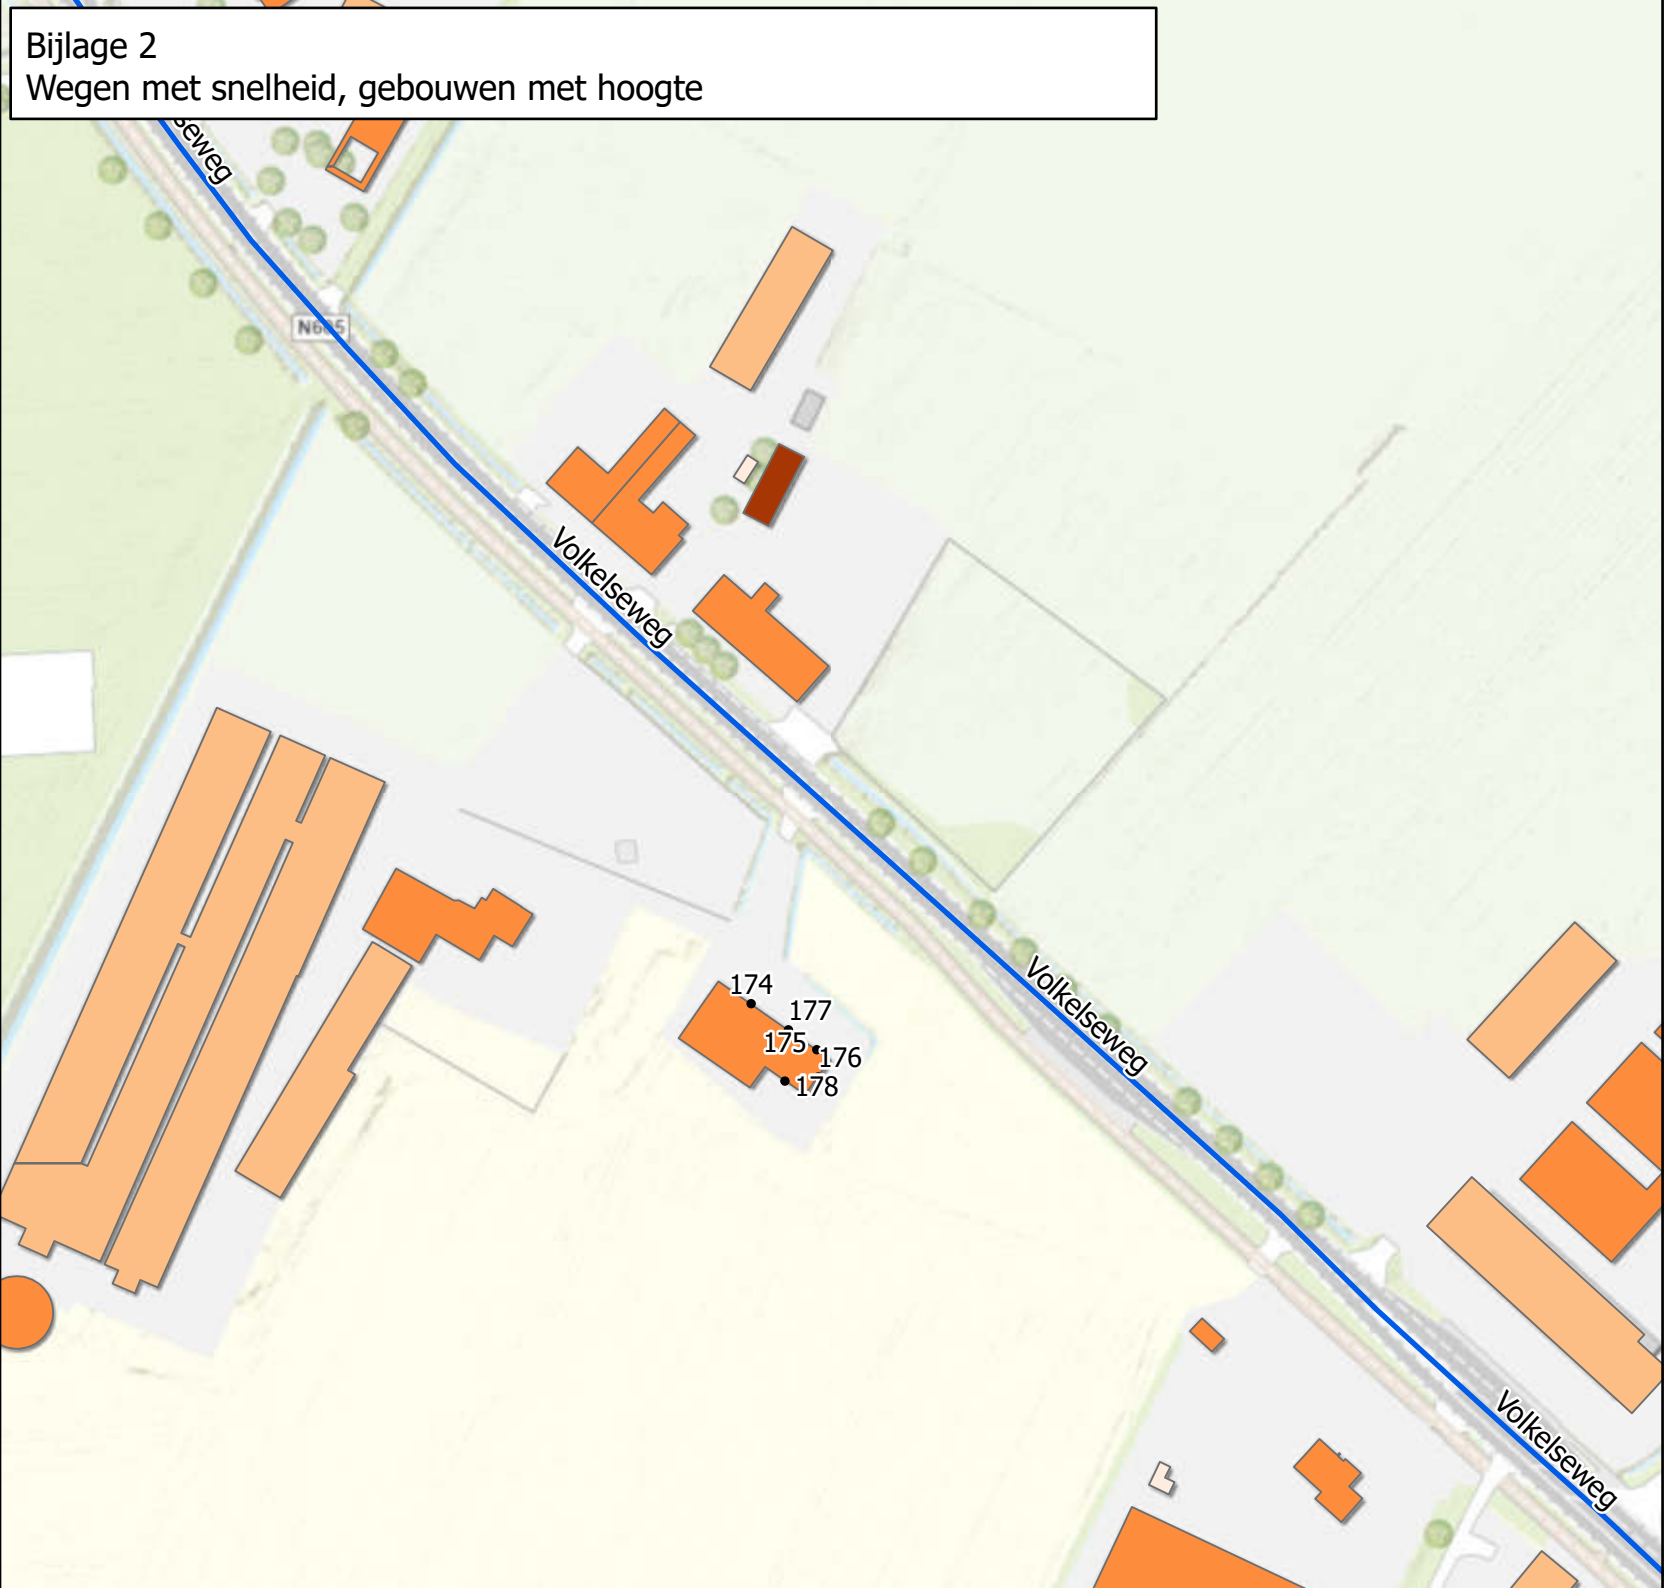

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte


- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- > 12,0 m

wegen, modelsnelheid


- 80 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

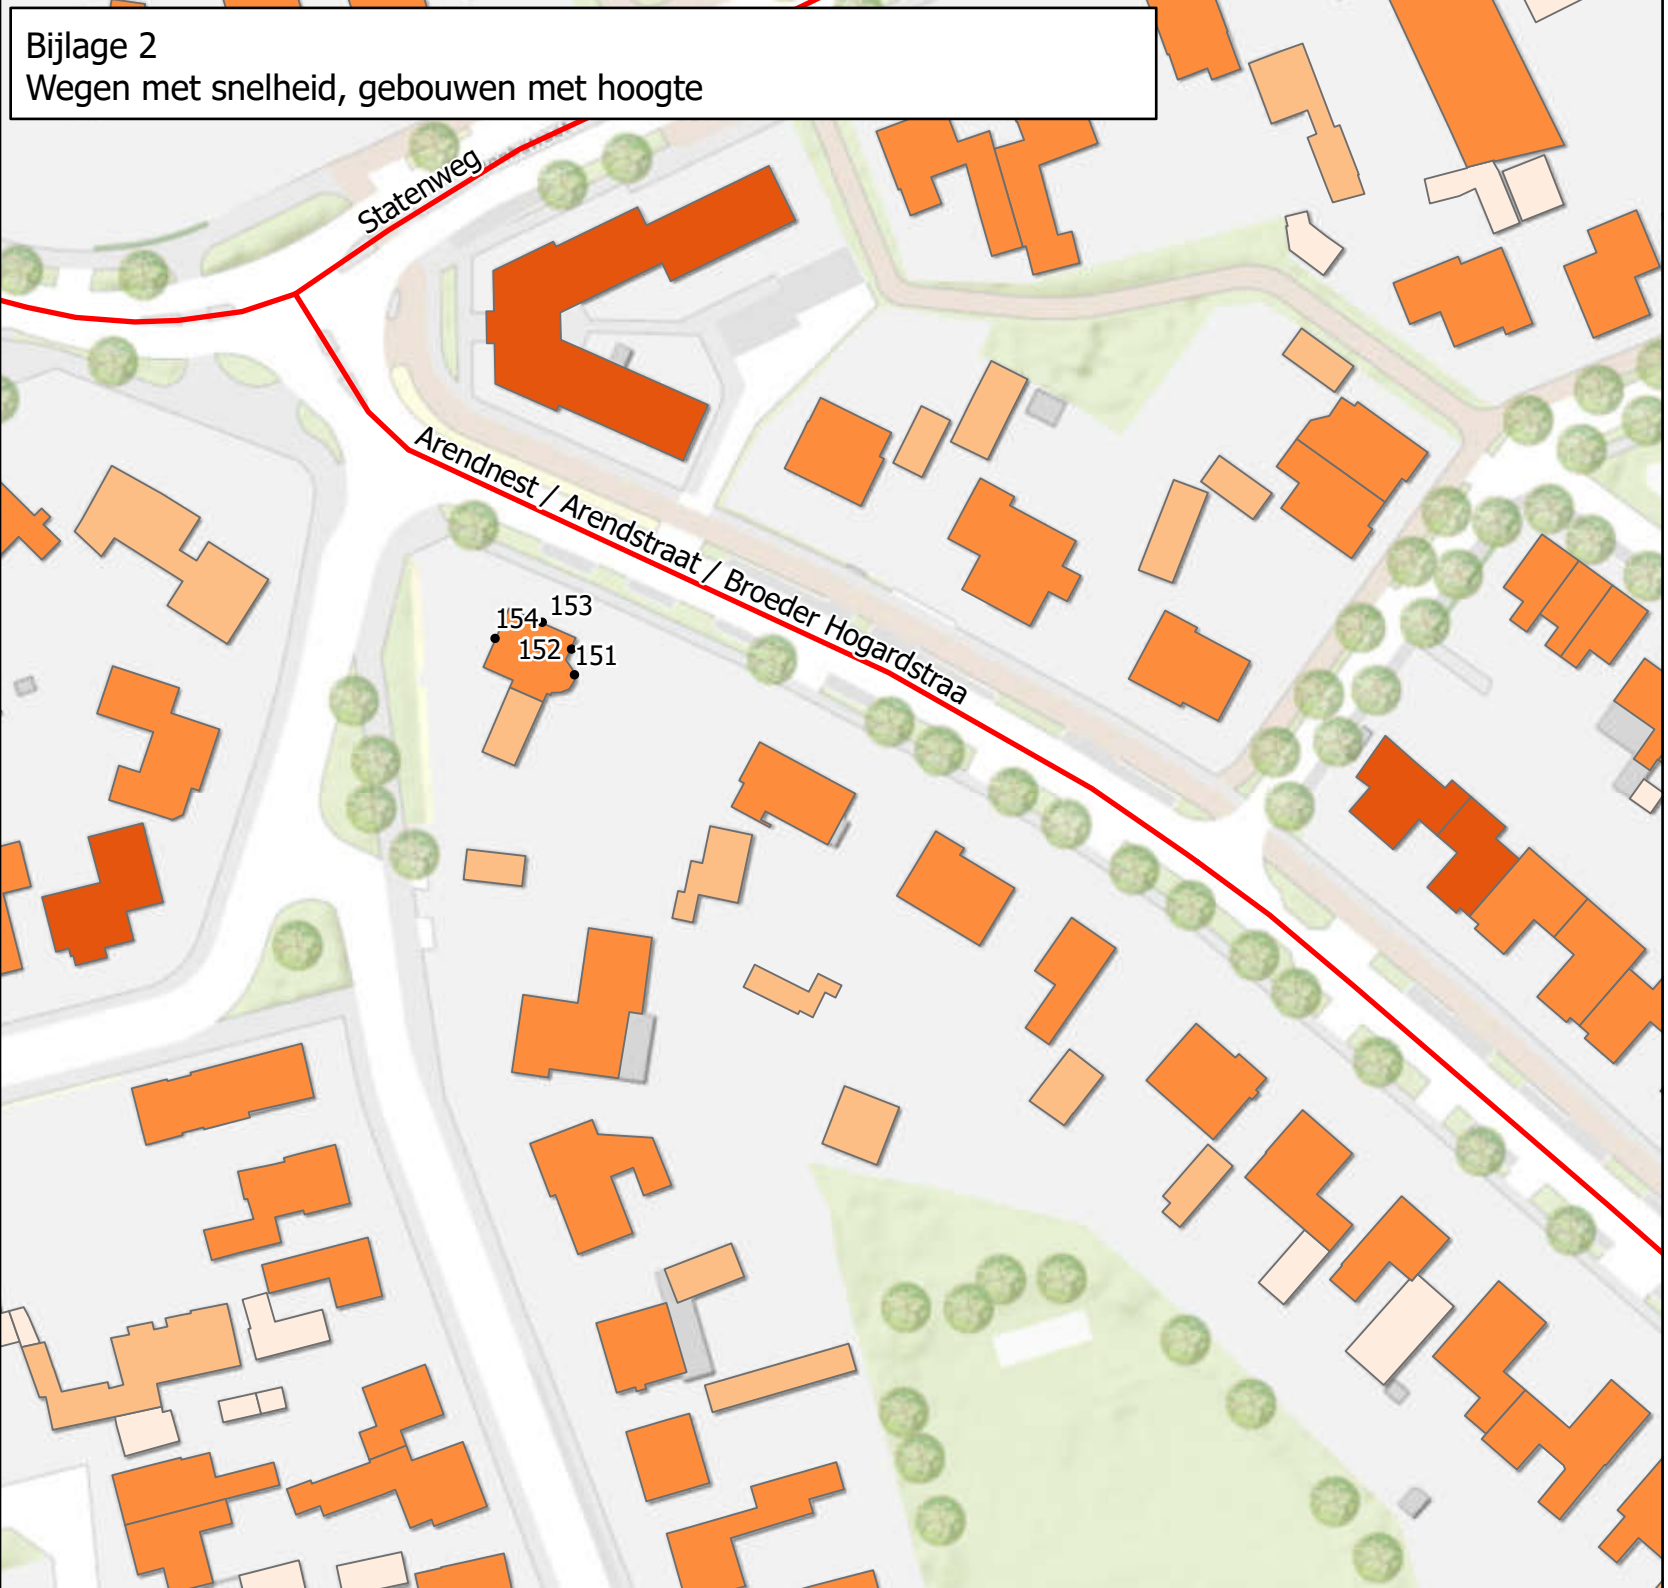
Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte
Statenweg
Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa
154
153
152
151
Legenda
Toetspunt
gebouwen, hoogte
0 - 3,0 m
3,1 - 6,0 m
6,1 - 9,0 m
9,1 - 12,0 m
wegen, modelsnelheid
50 km/uur
Boekel
Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

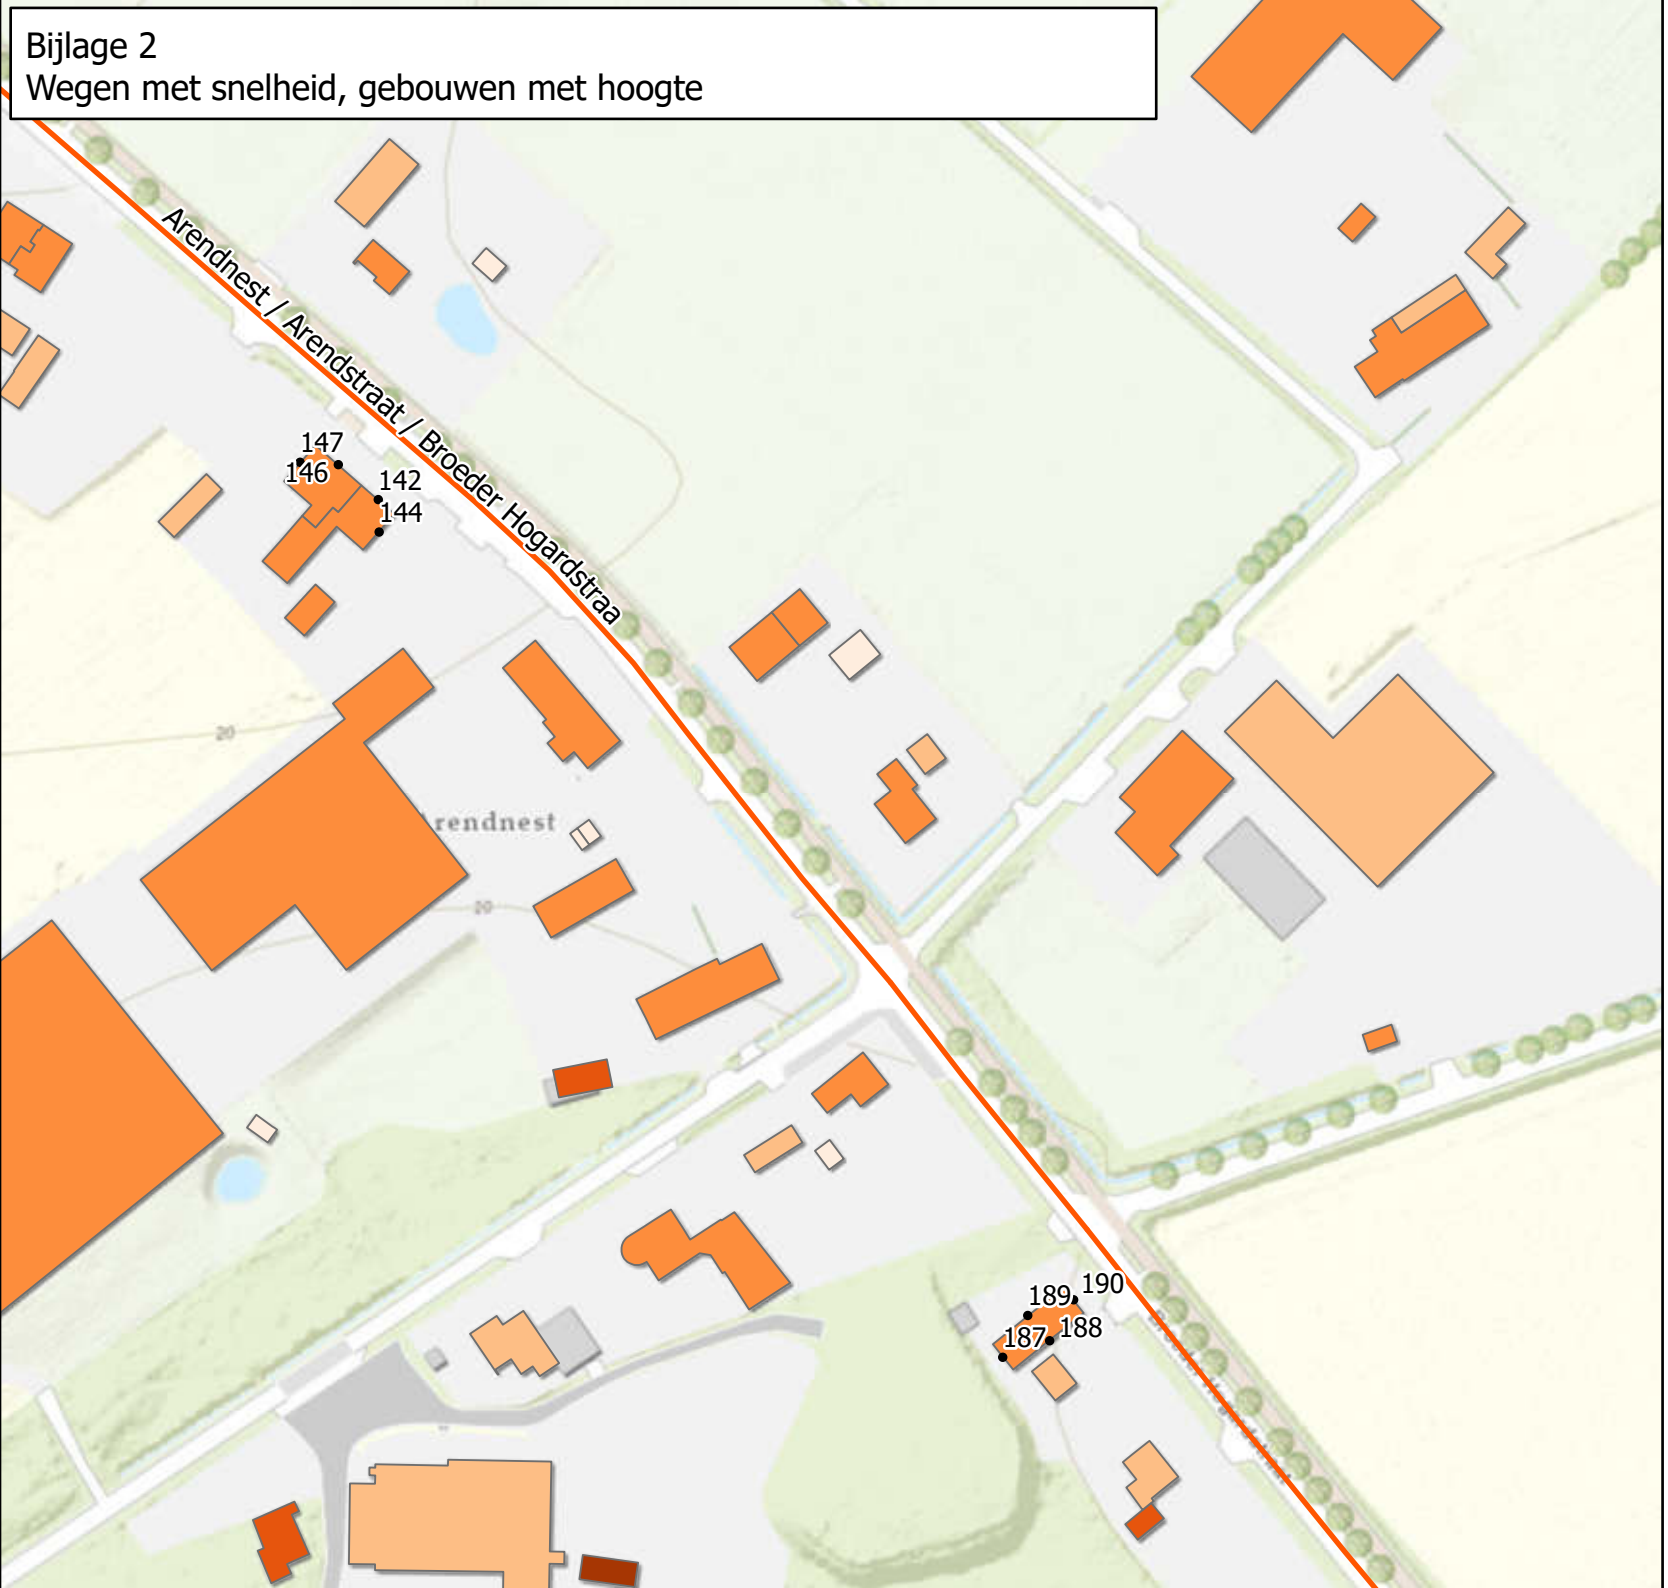

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte


- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m

wegen, modelsnelheid


- 60 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

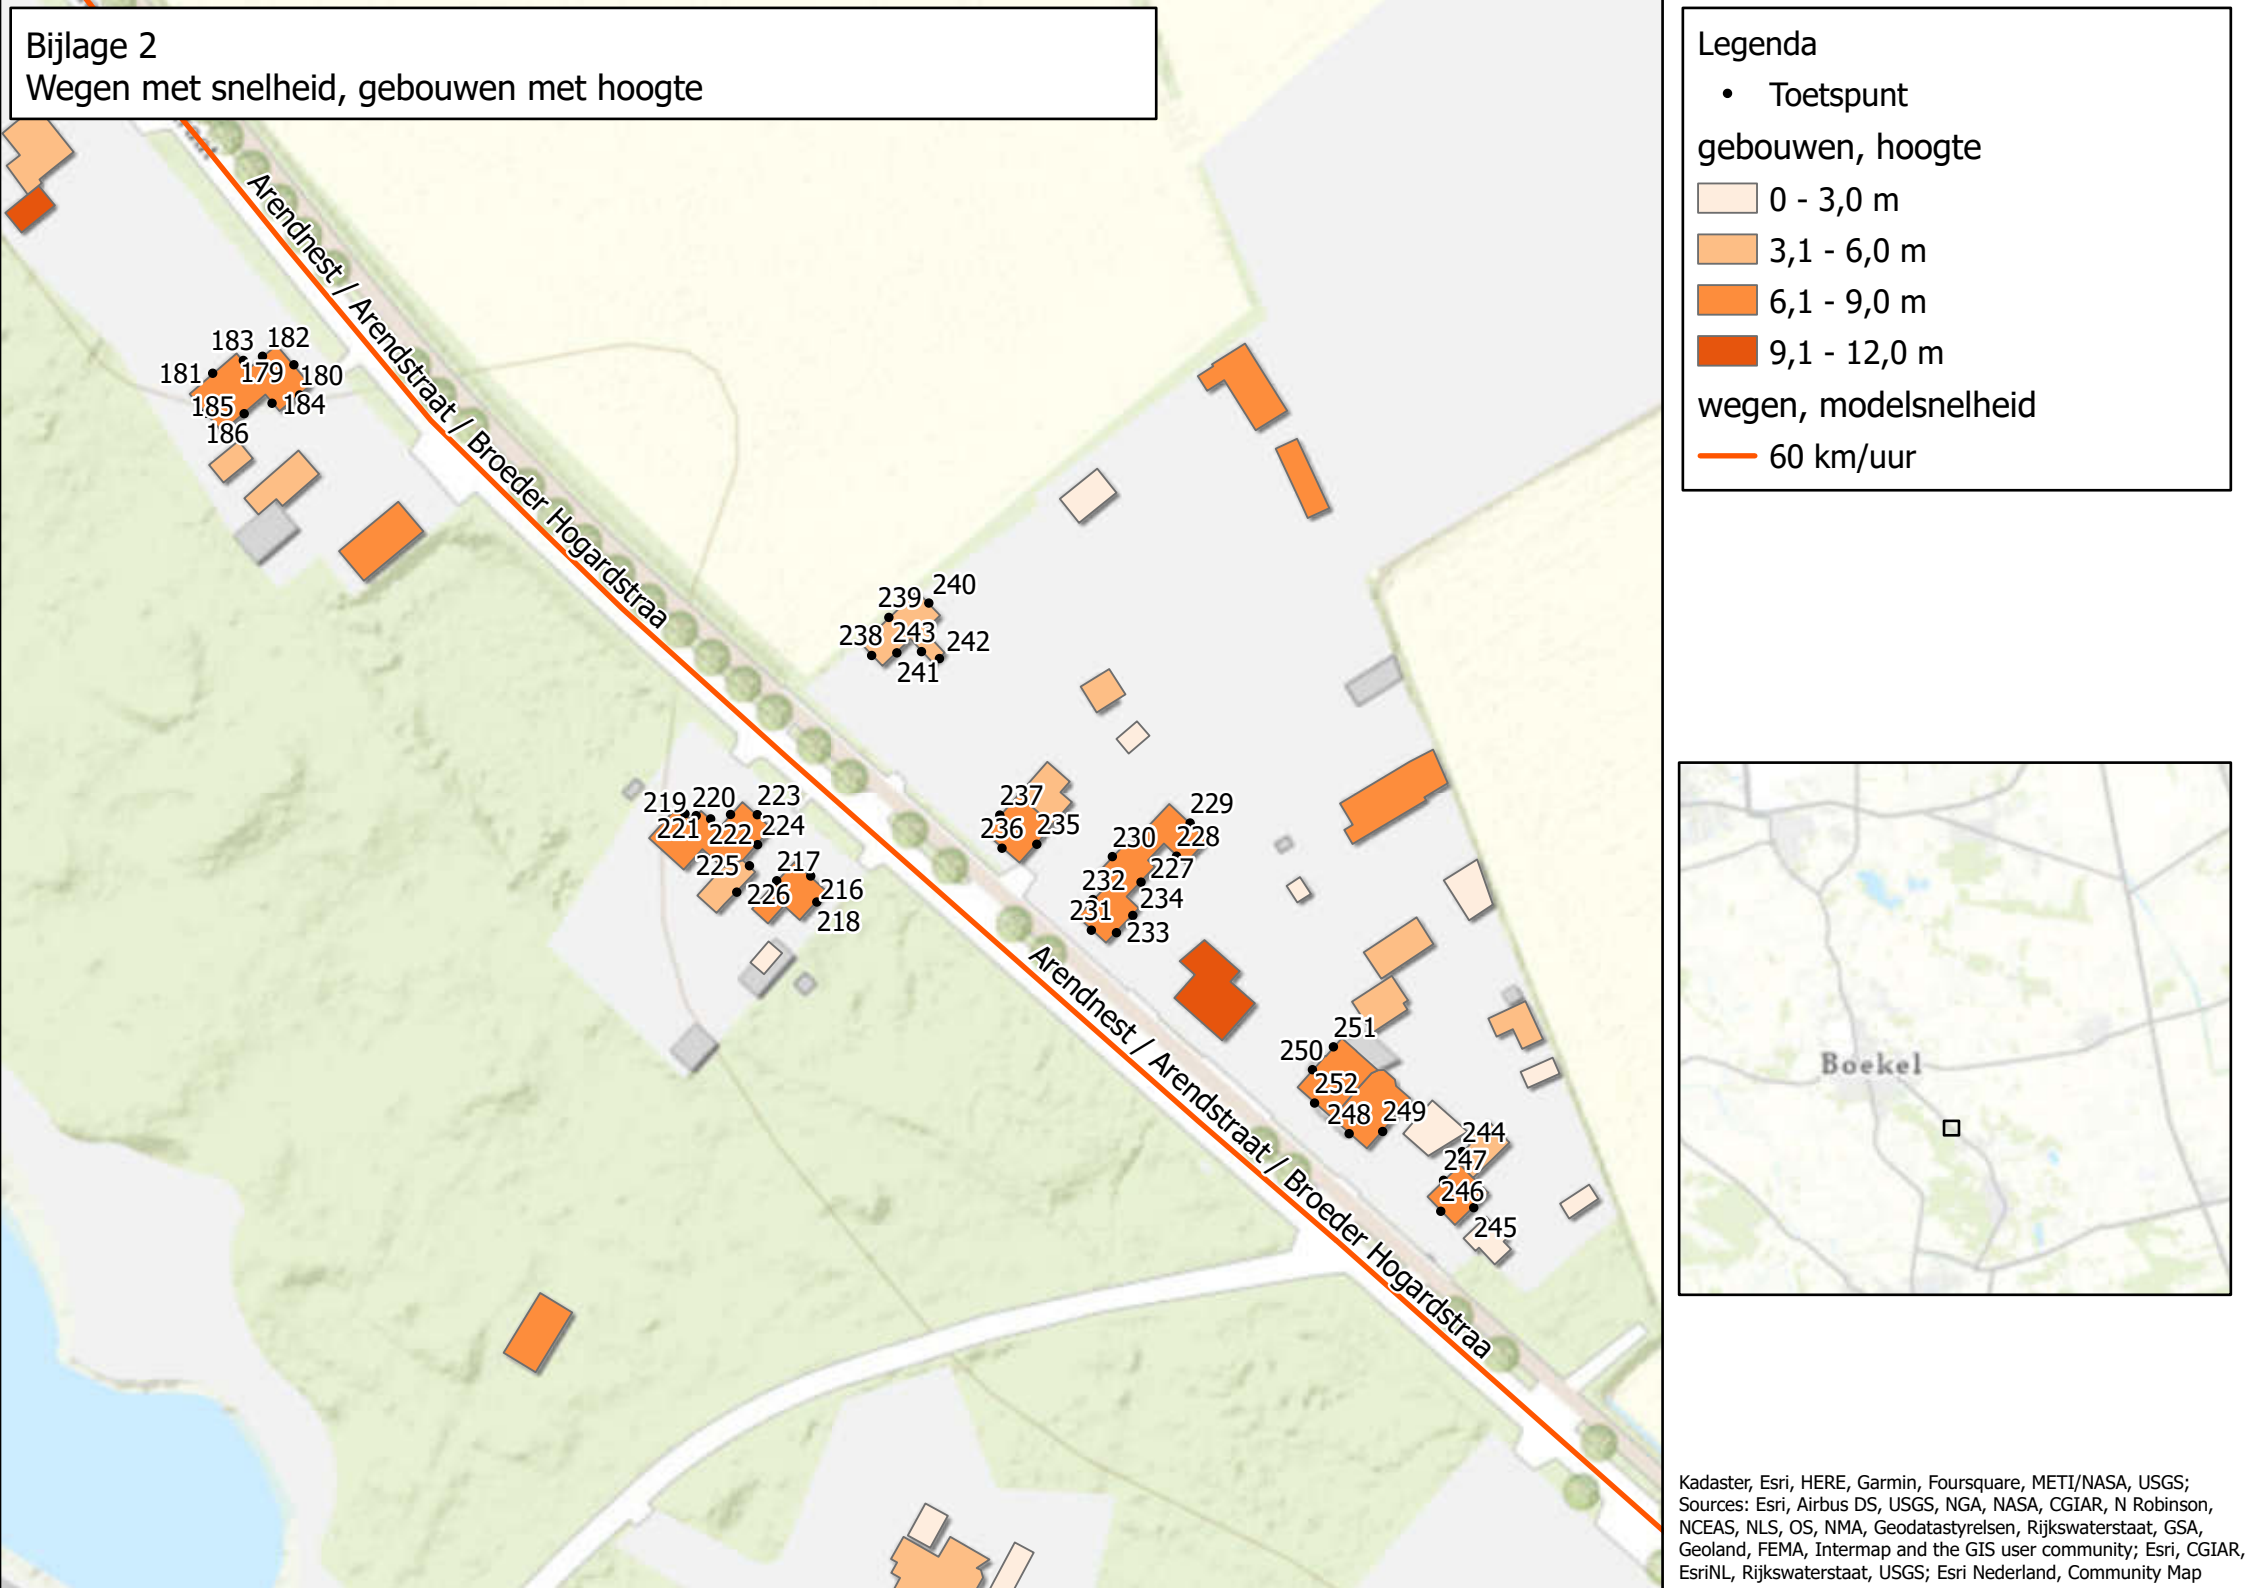
Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte
Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa
Arendnest / Arendstraat / Broeder Hogardstraa
183
182
181
179
180
185
184
186
239
240
238
243
242
241
219
220
223
221
222
224
225
217
226
216
218
237
236
235
229
230
228
232
227
234
231
233
251
250
252
248
249
244
247
246
245
Legenda
Toetspunt
gebouwen, hoogte
0 - 3,0 m
3,1 - 6,0 m
6,1 - 9,0 m
9,1 - 12,0 m
wegen, modelsnelheid
60 km/uur
Boekel
Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

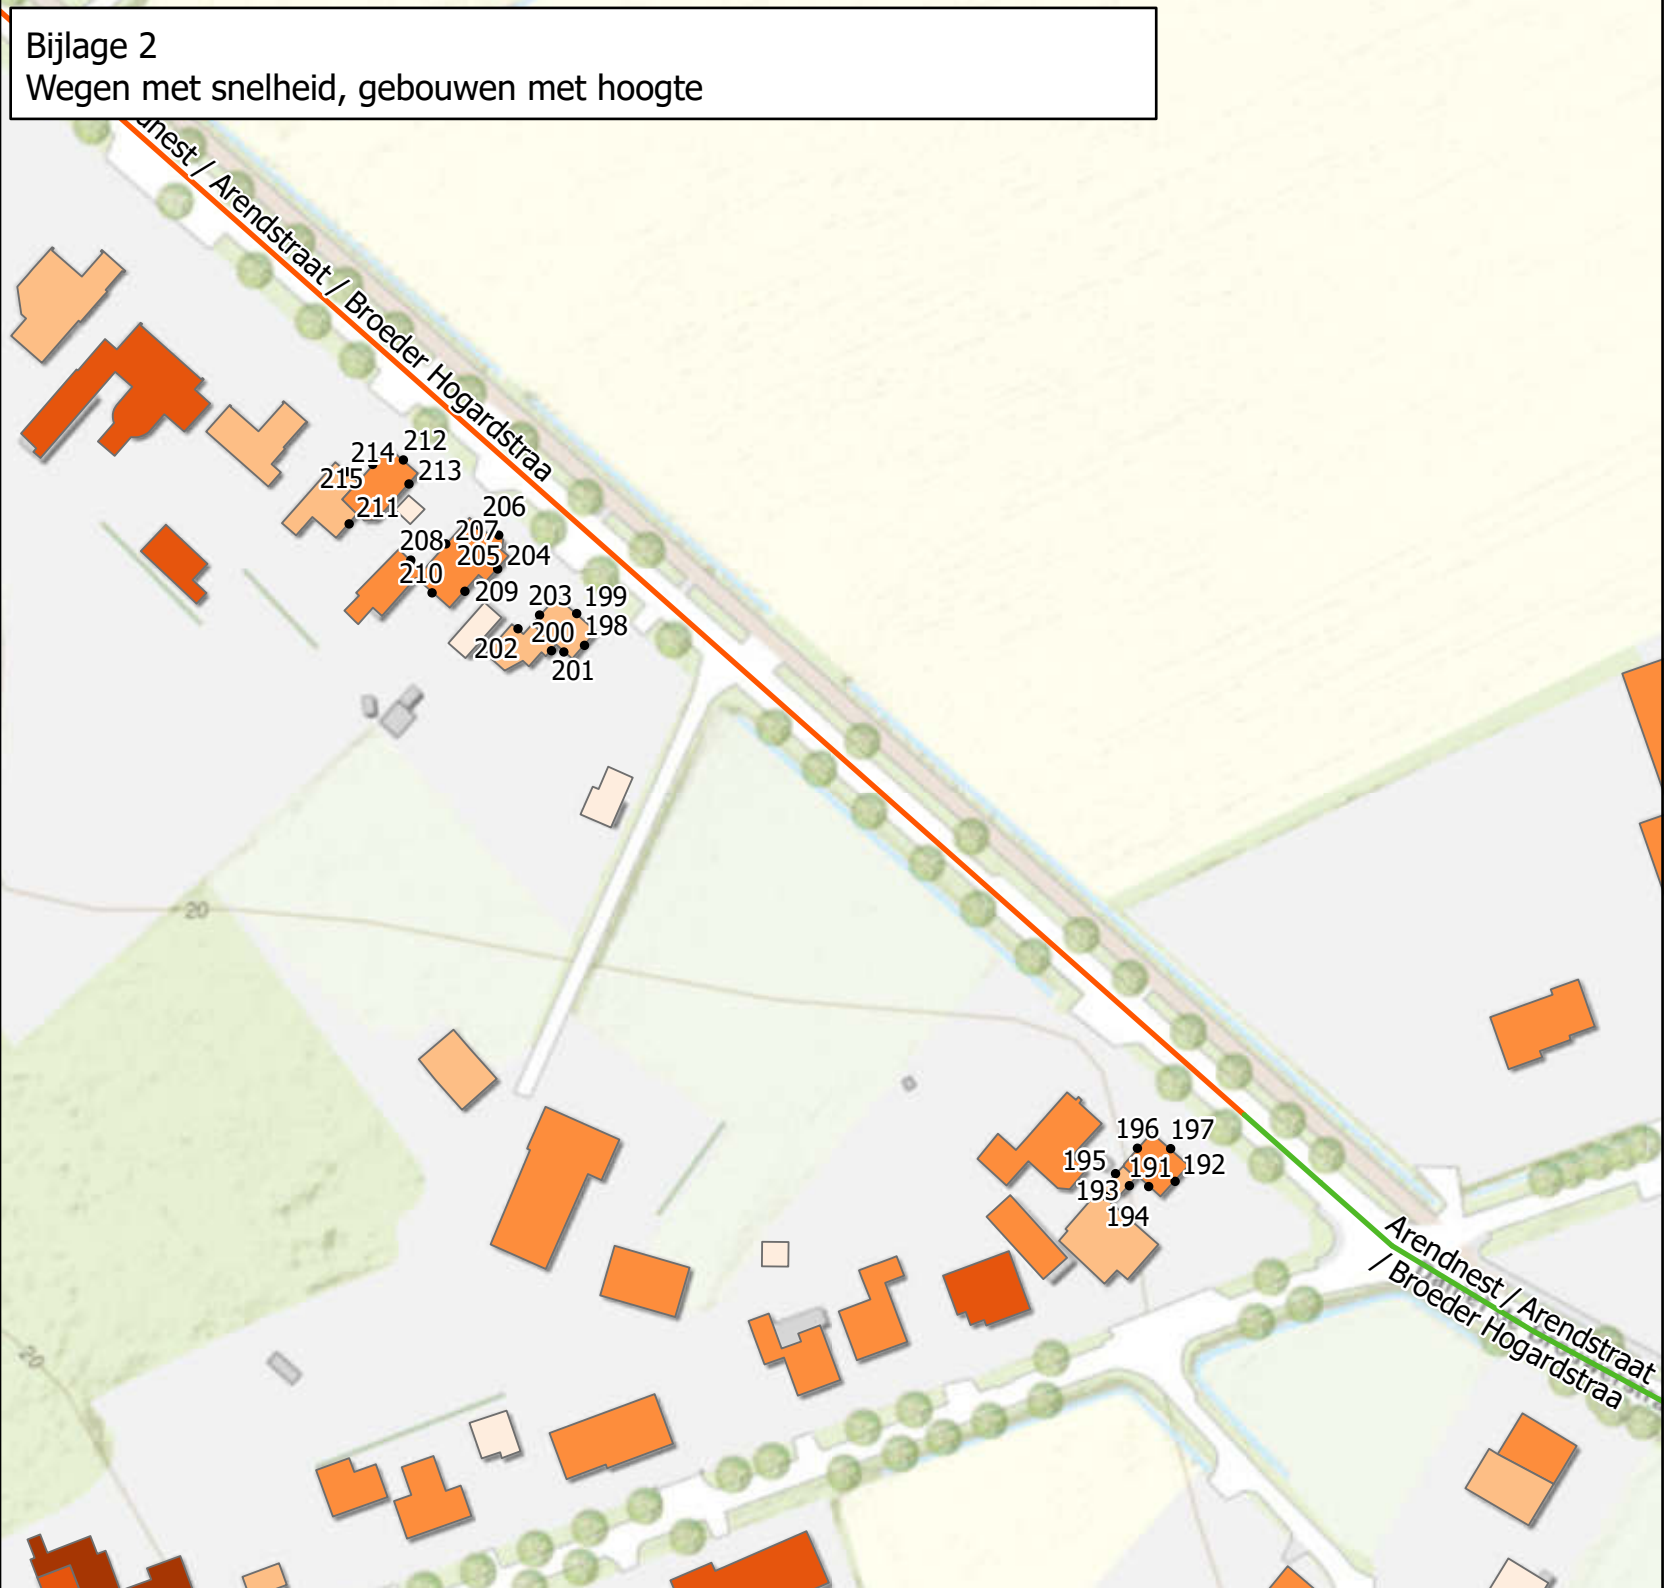

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 30 km/uur
- 60 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

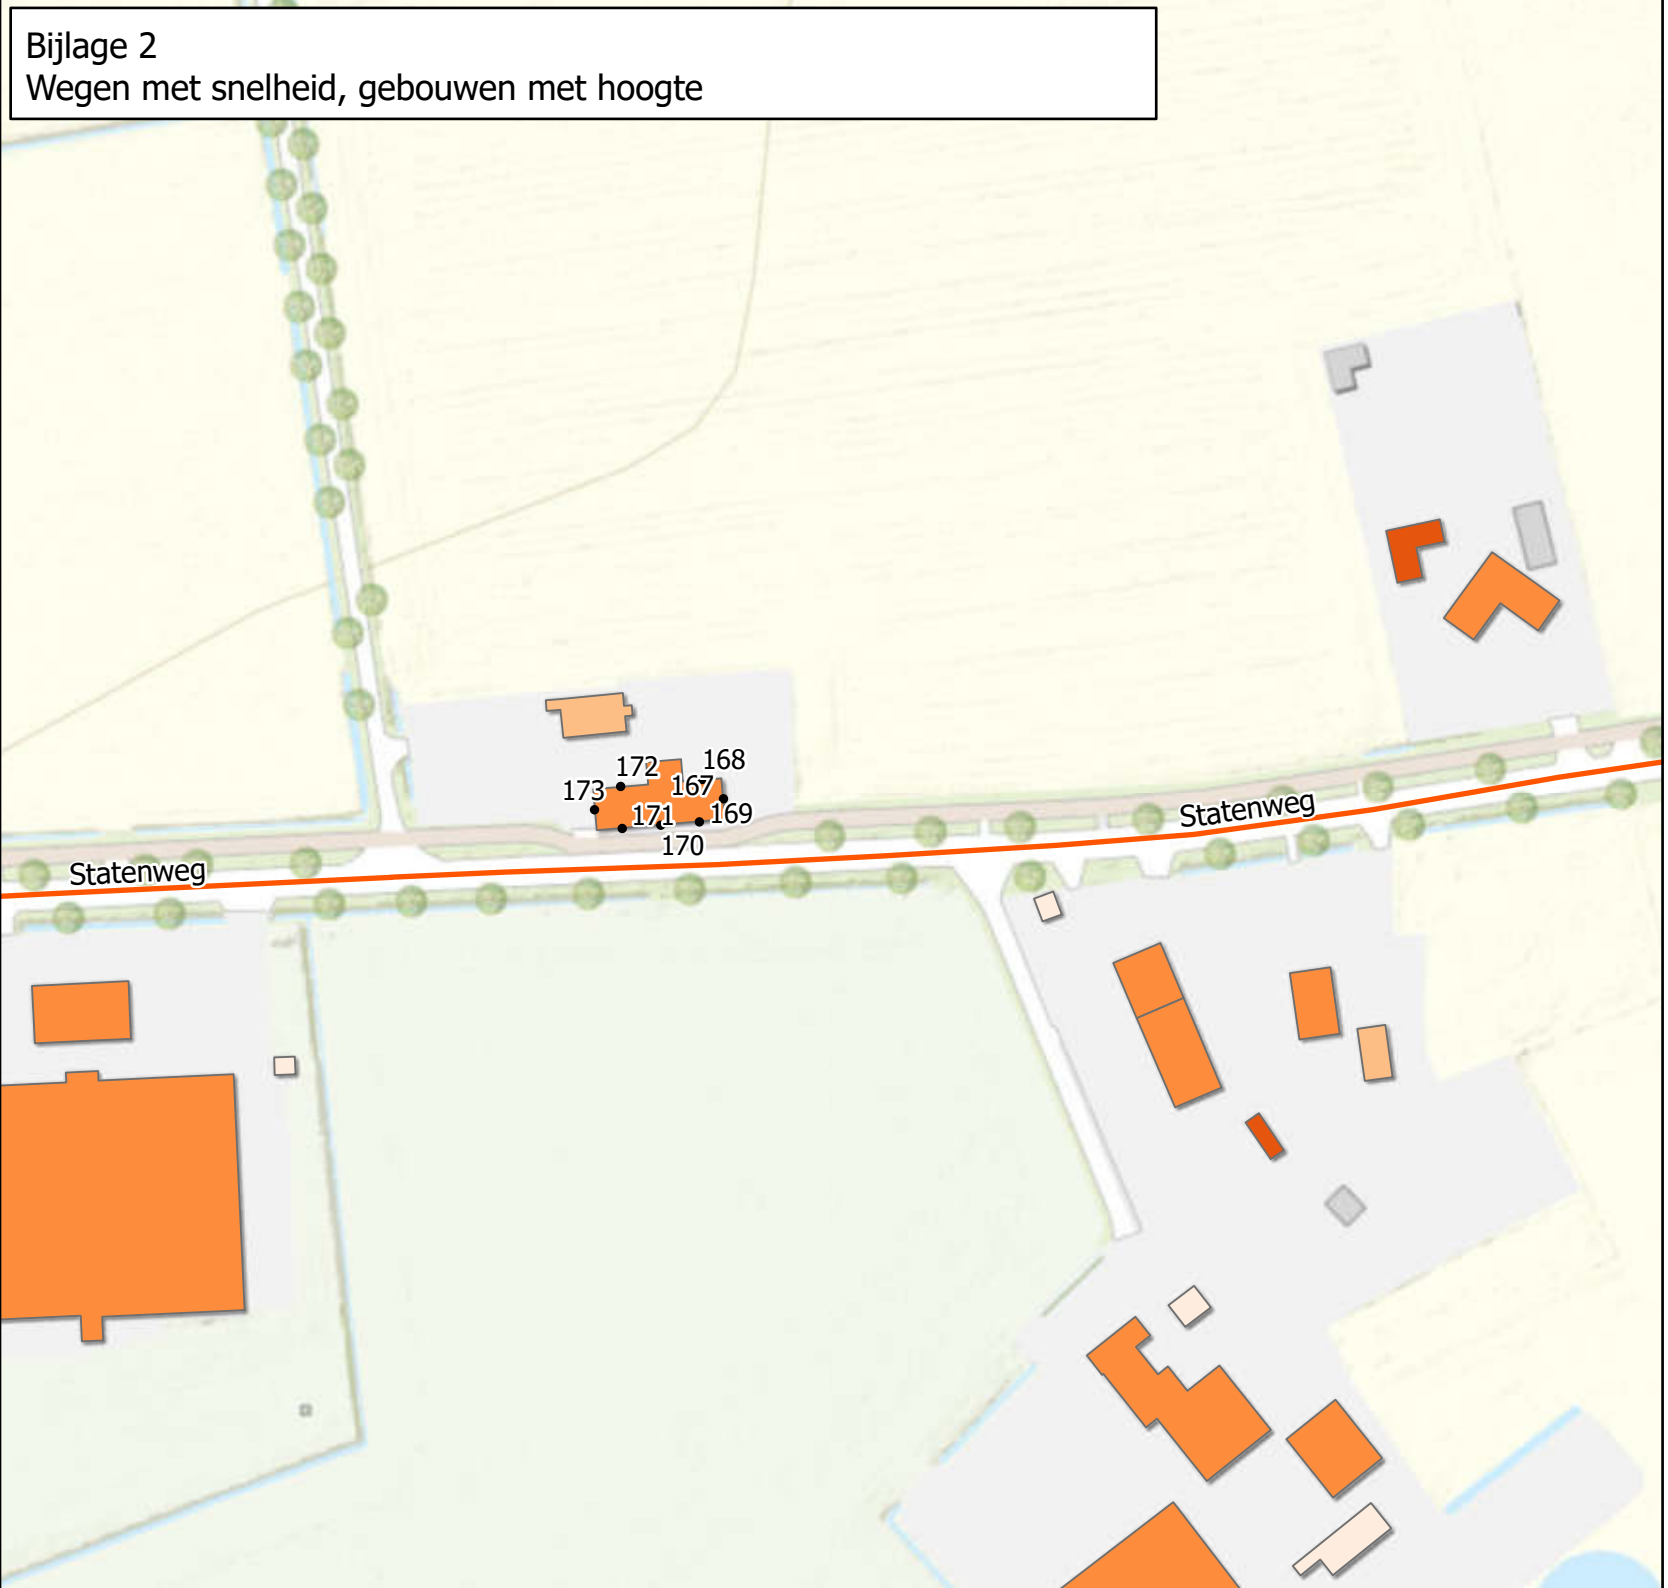

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m


wegen, modelsnelheid

- 60 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

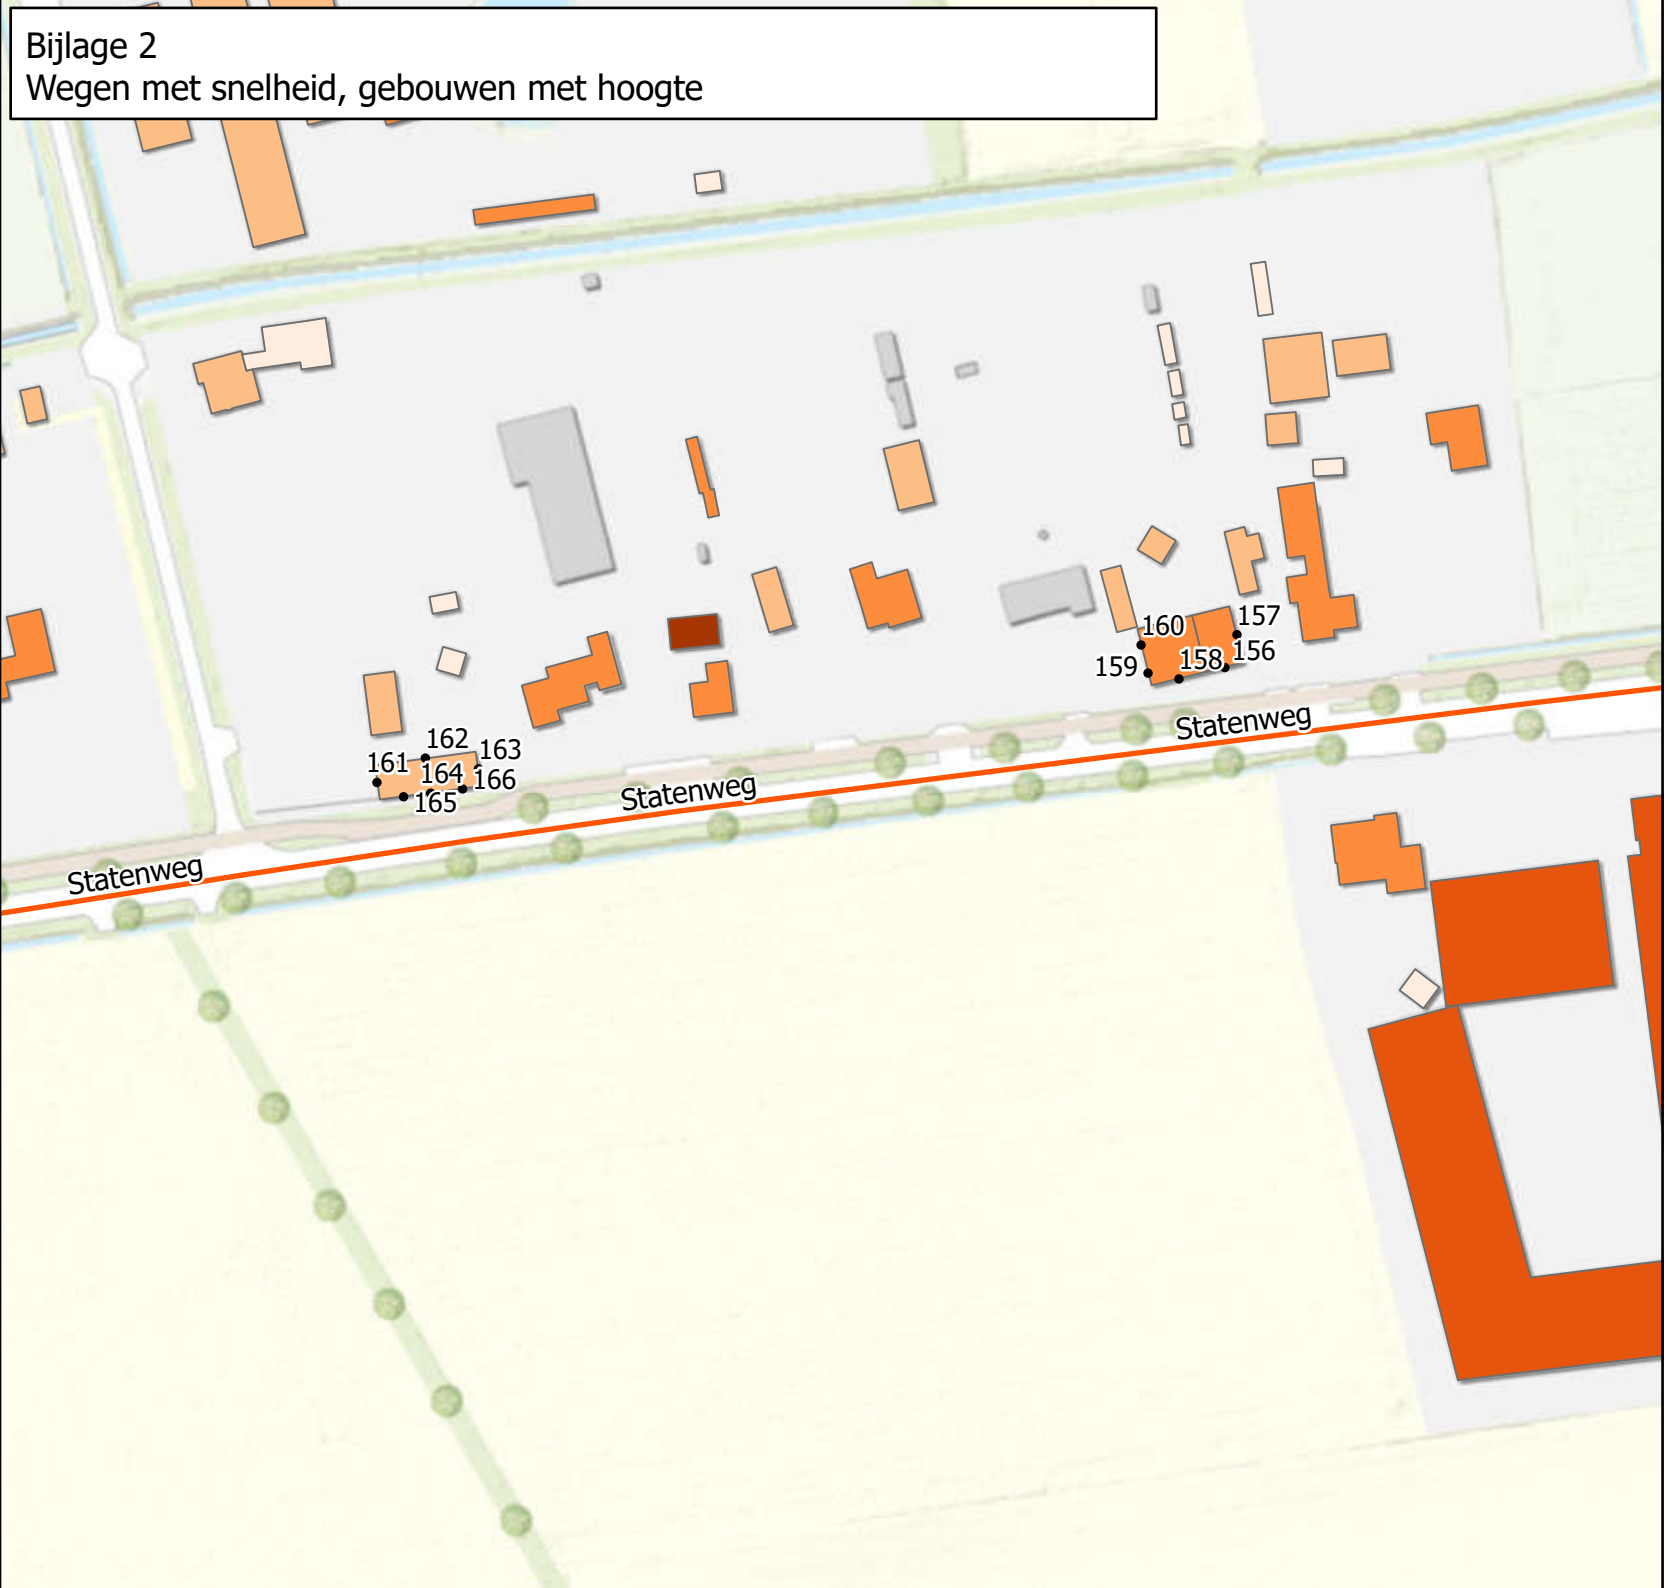

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte


- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m

wegen, modelsnelheid


- 60 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

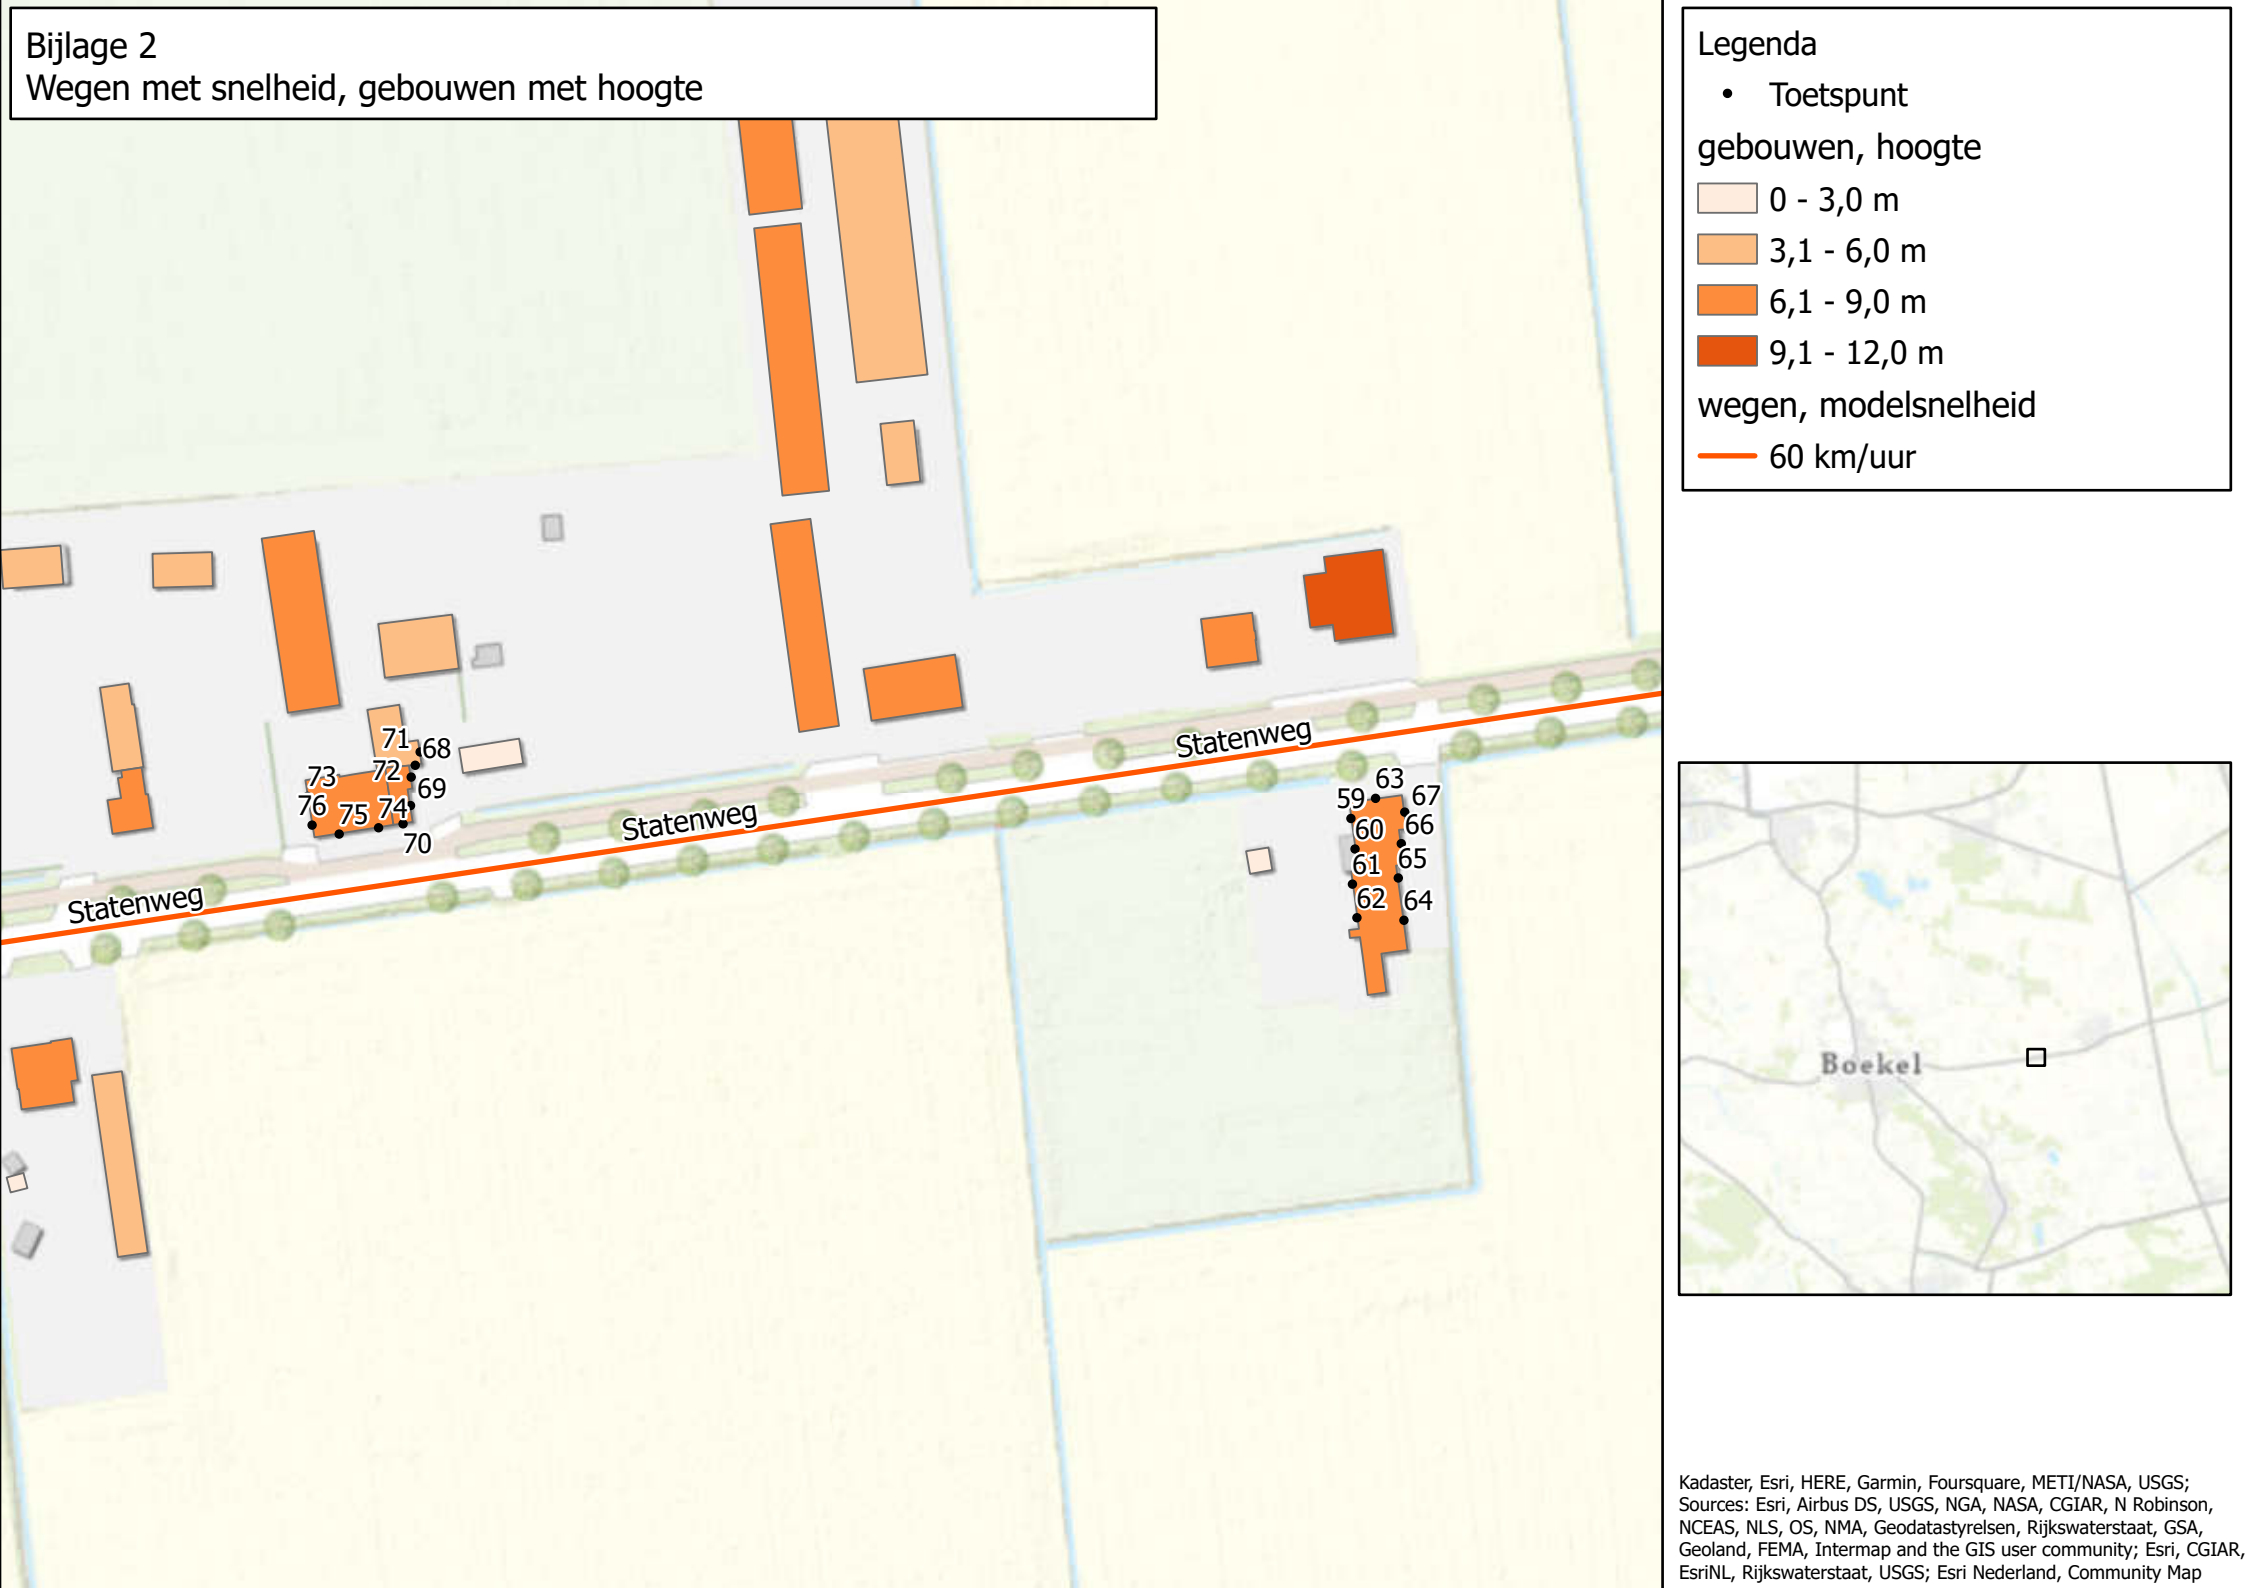
Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte
Legenda
Toetspunt
gebouwen, hoogte
0 - 3,0 m
3,1 - 6,0 m
6,1 - 9,0 m
9,1 - 12,0 m
wegen, modelsnelheid
60 km/uur
Statenweg
Statenweg
Statenweg
71
68
73
72
69
76
75
74
70
63
59
67
60
66
61
65
62
64
Boekel
Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

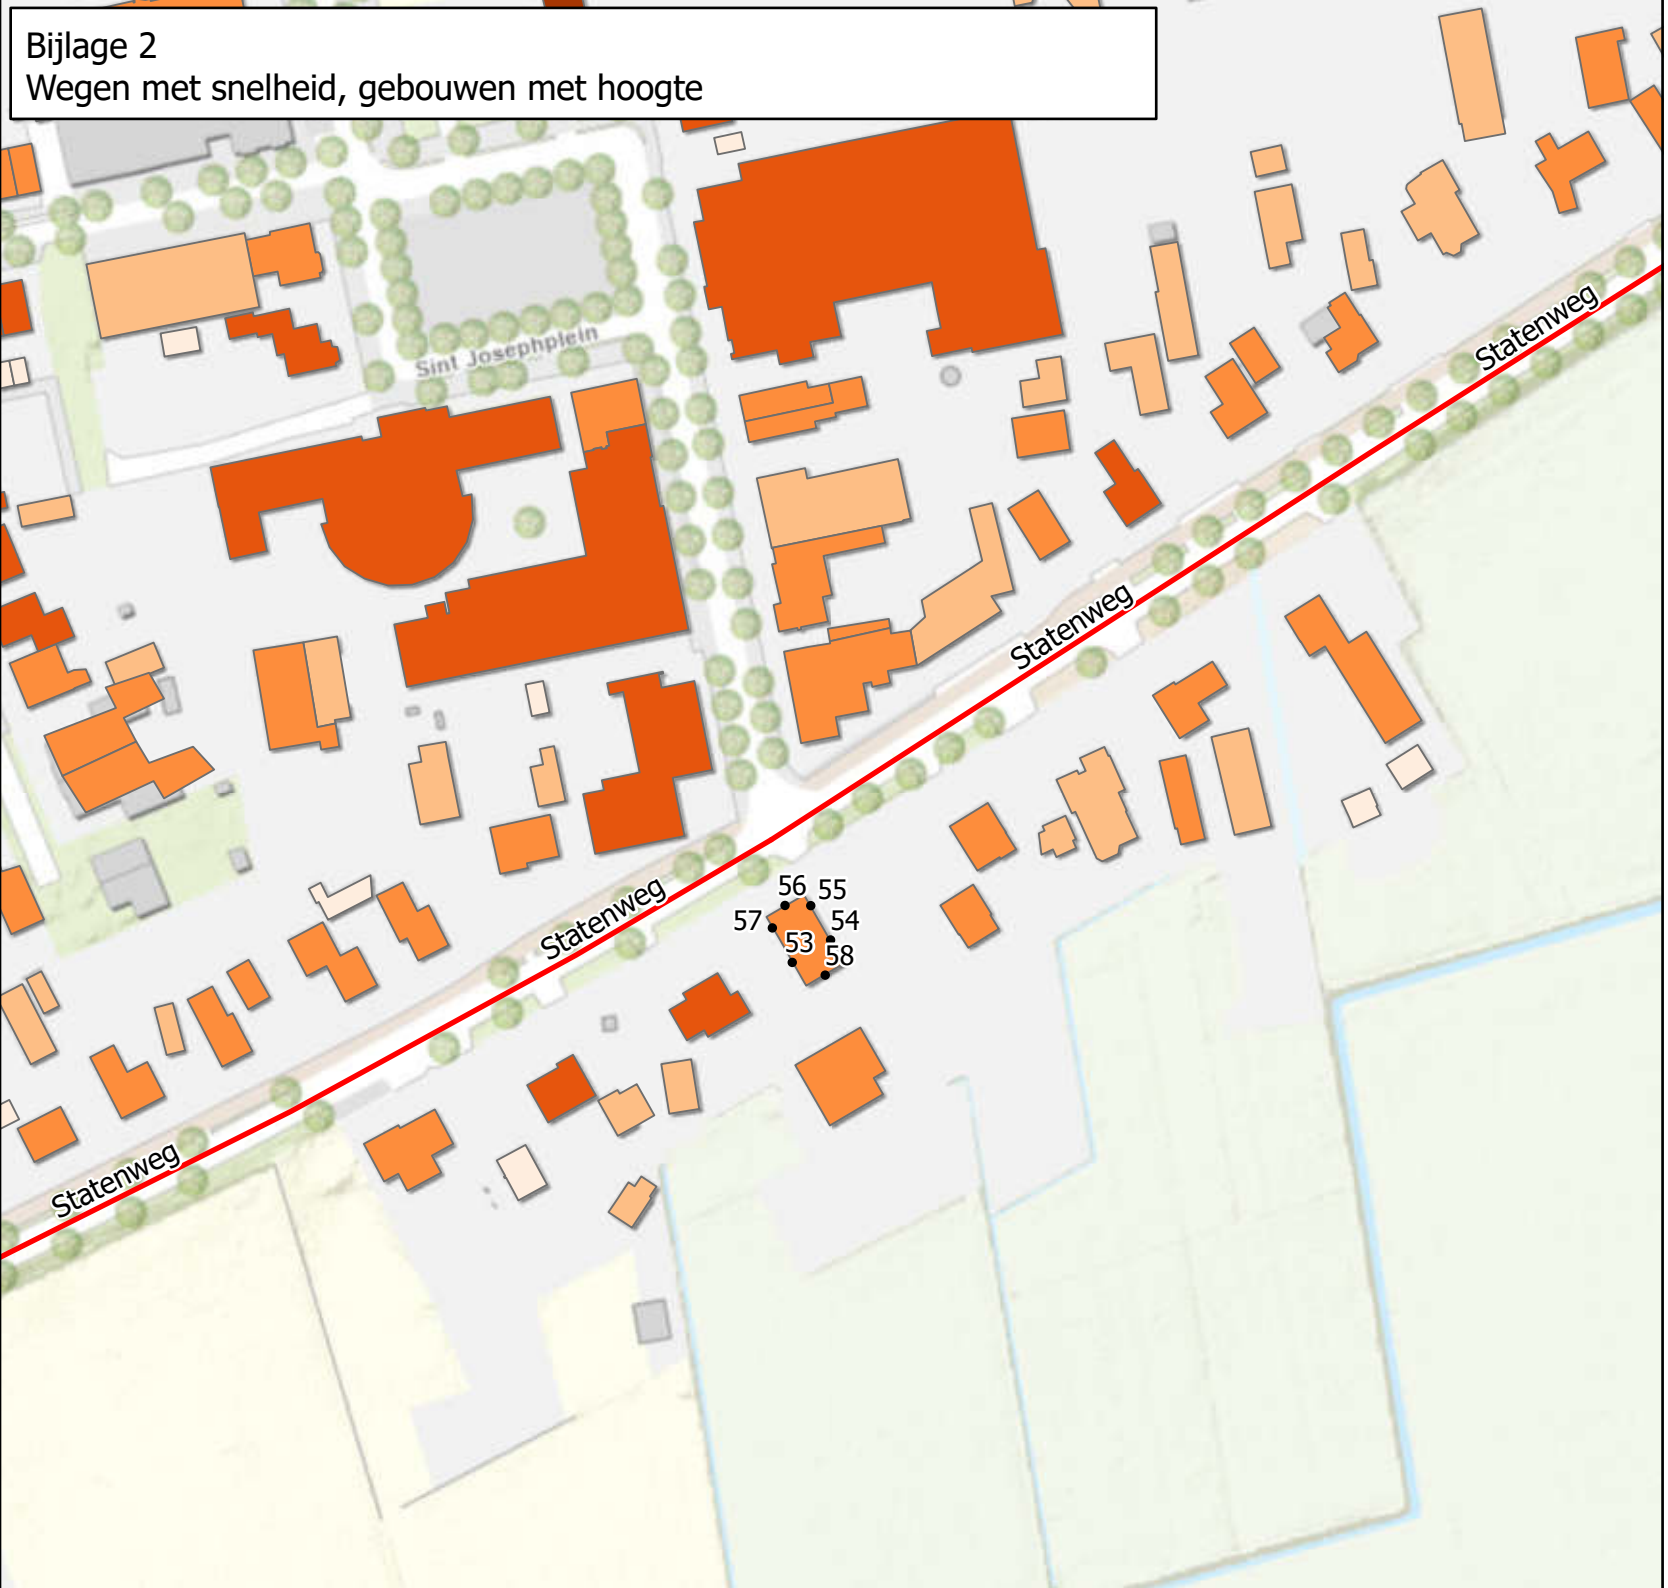

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte


- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m
- 9,1 - 12,0 m
- > 12,0 m

wegen, modelsnelheid


- 50 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

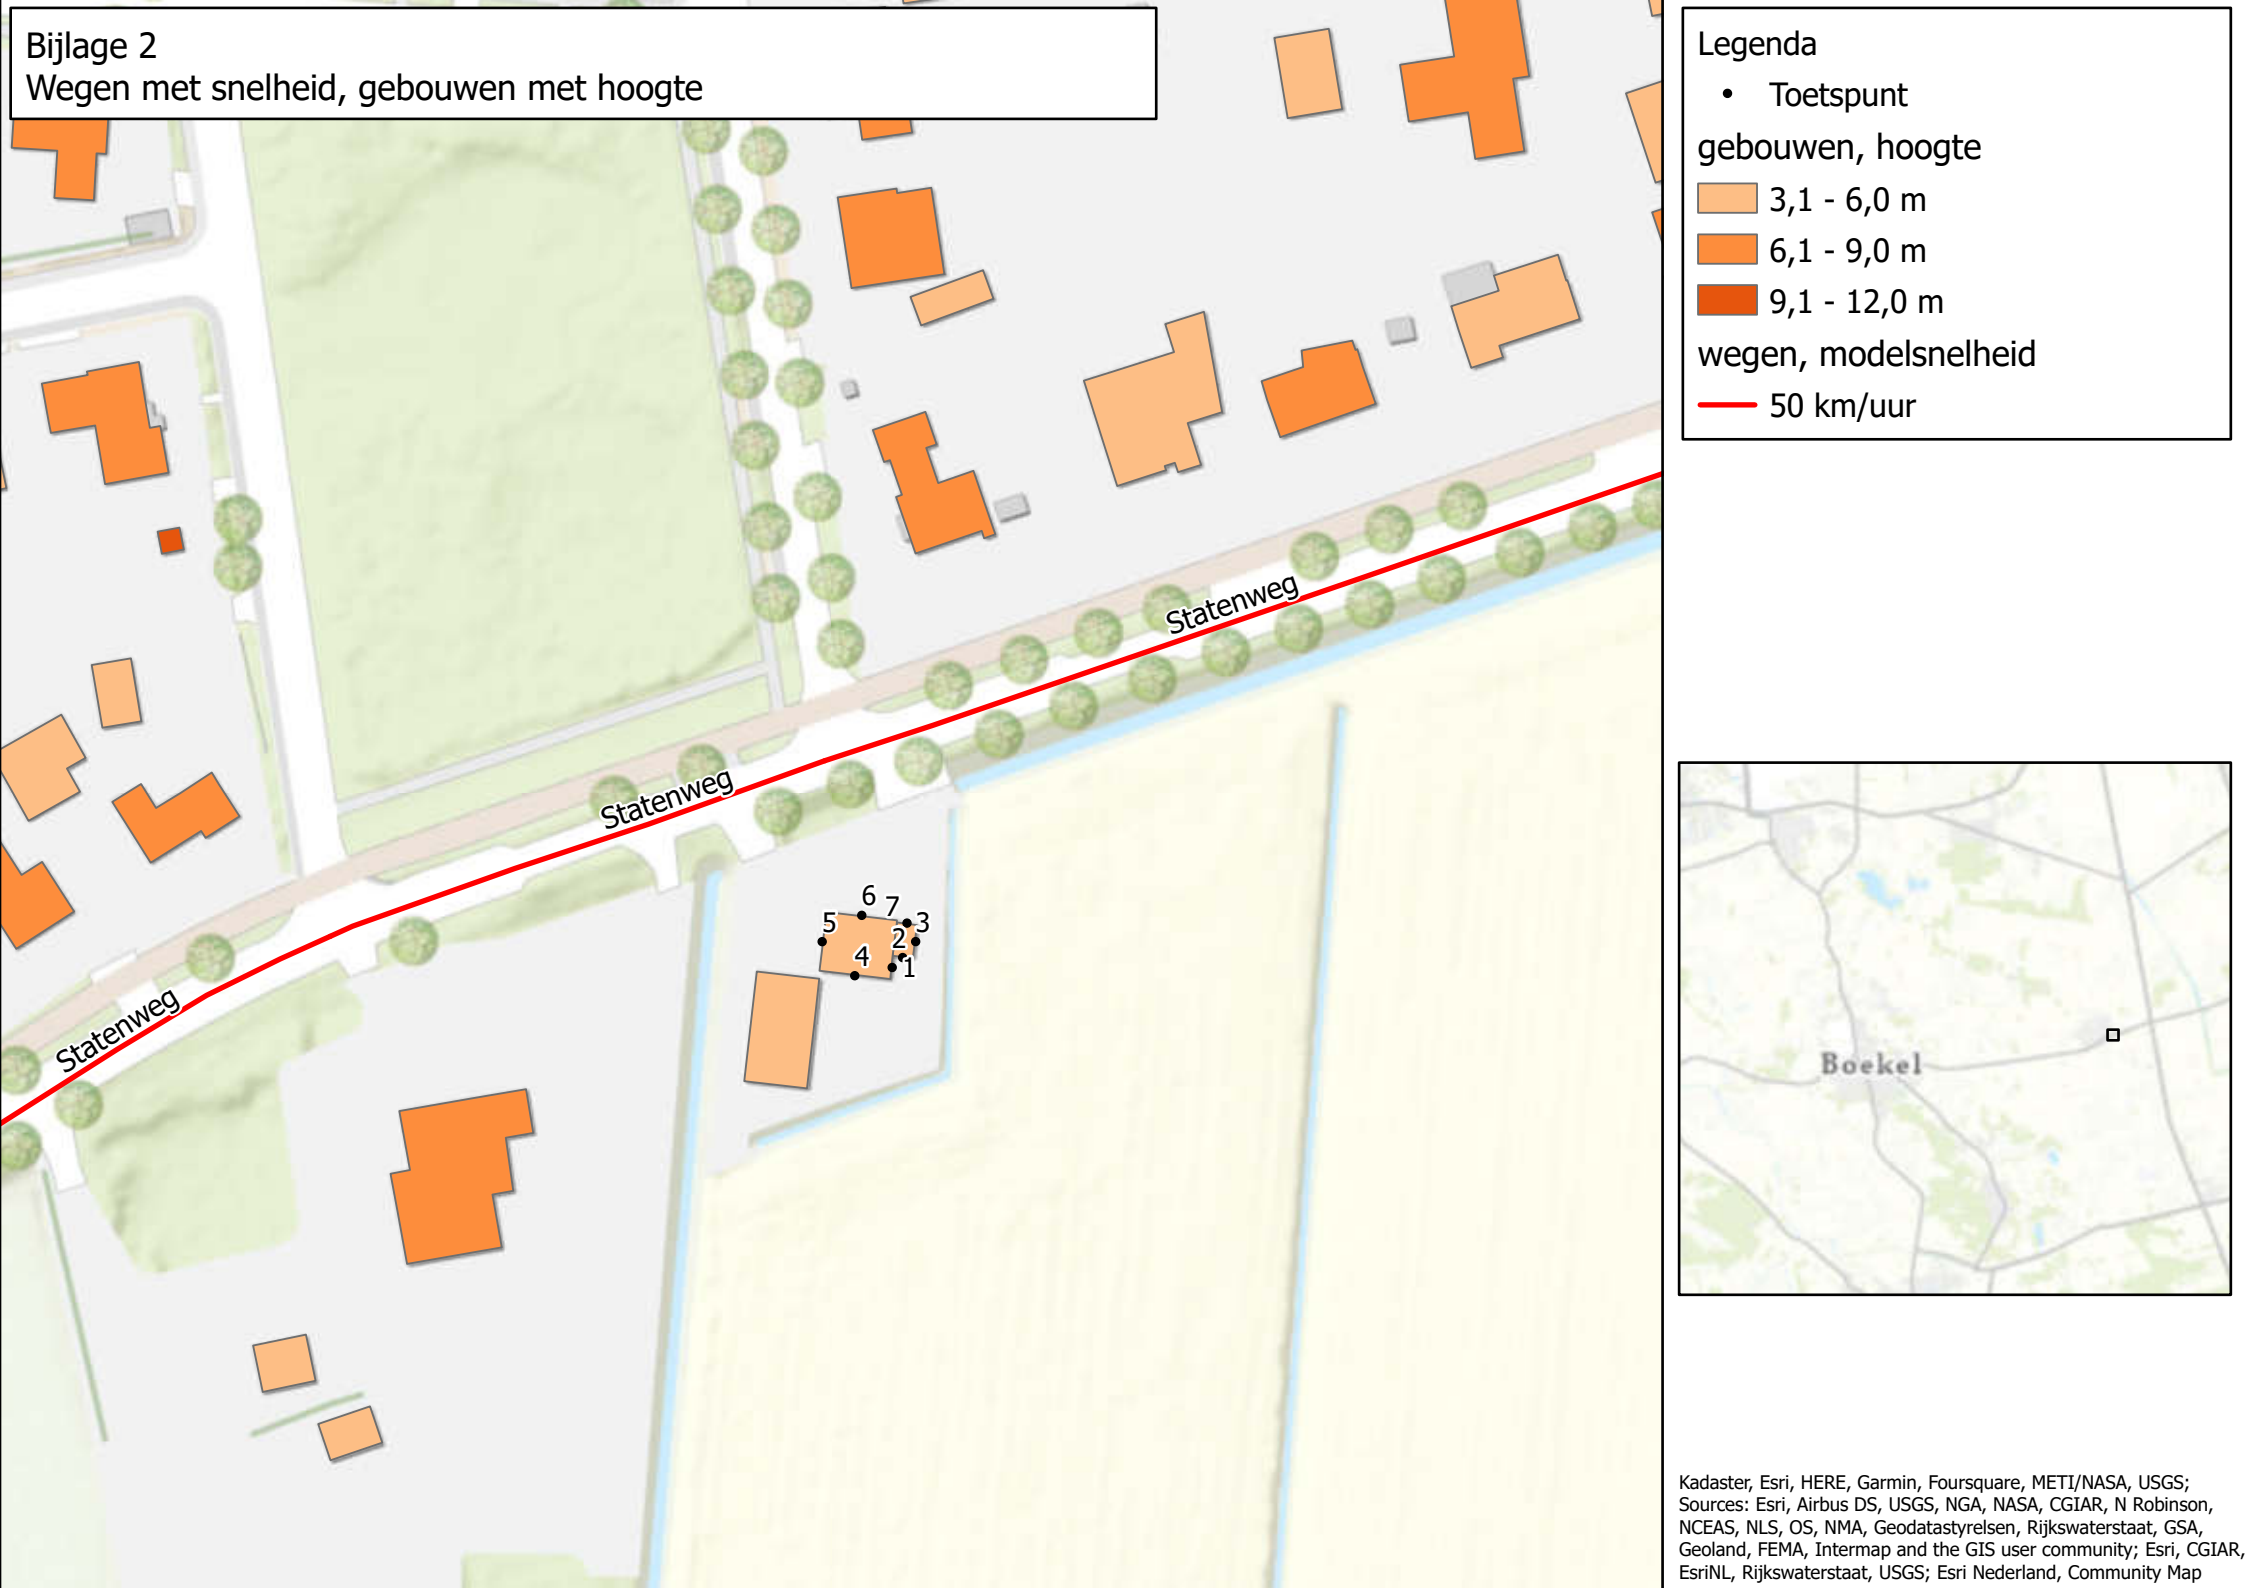
Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte
Legenda
Toetspunt
gebouwen, hoogte
3,1 - 6,0 m
6,1 - 9,0 m
9,1 - 12,0 m
wegen, modelsnelheid
50 km/uur
Statenweg
Statenweg
Statenweg
1
2
3
4
5
6
7
Boekel
Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

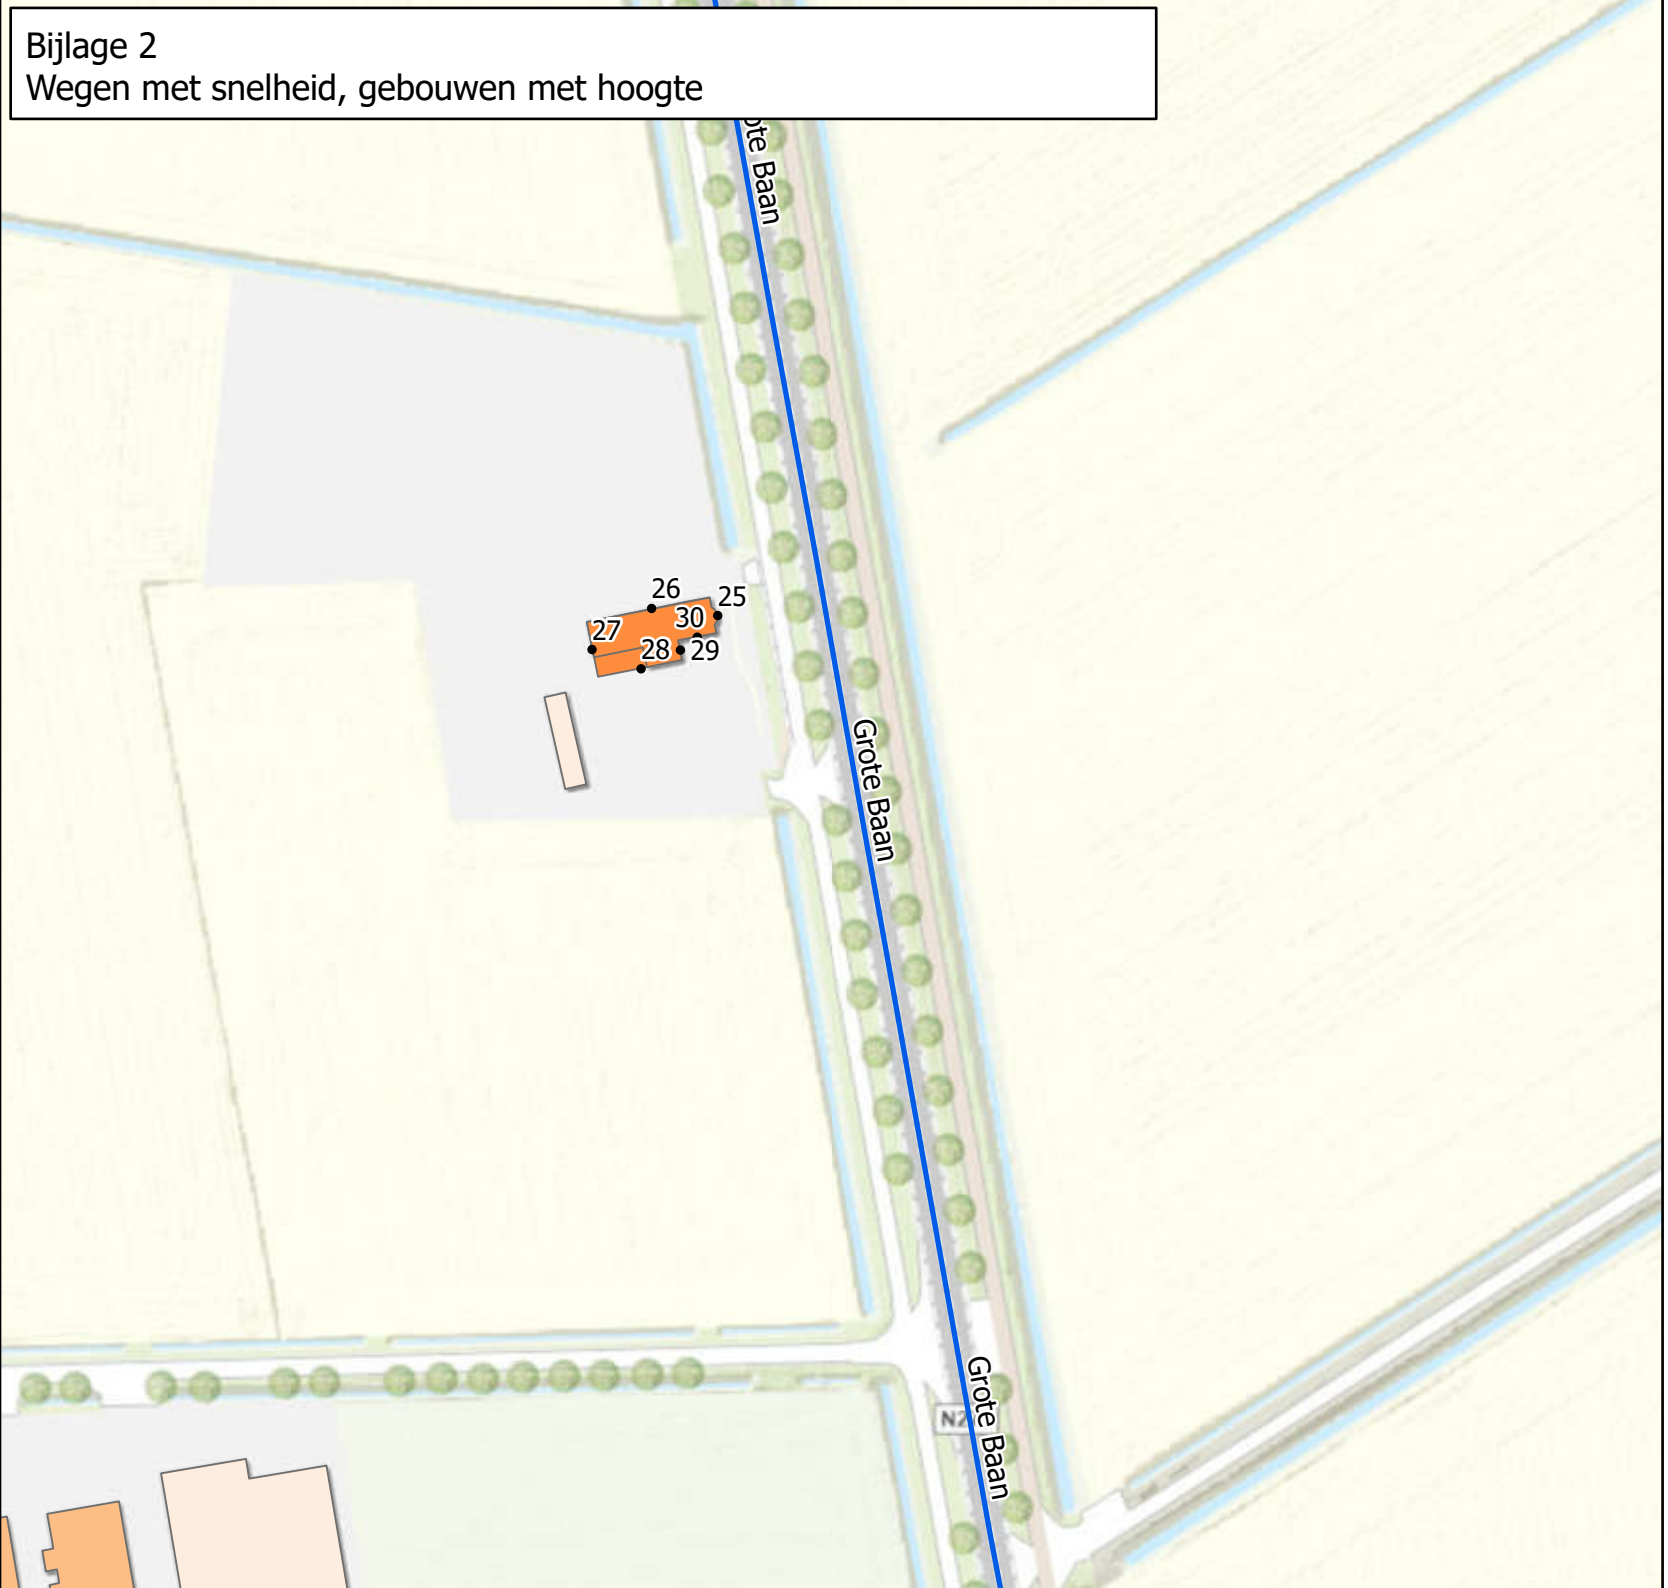

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m


wegen, modelsnelheid

- 80 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

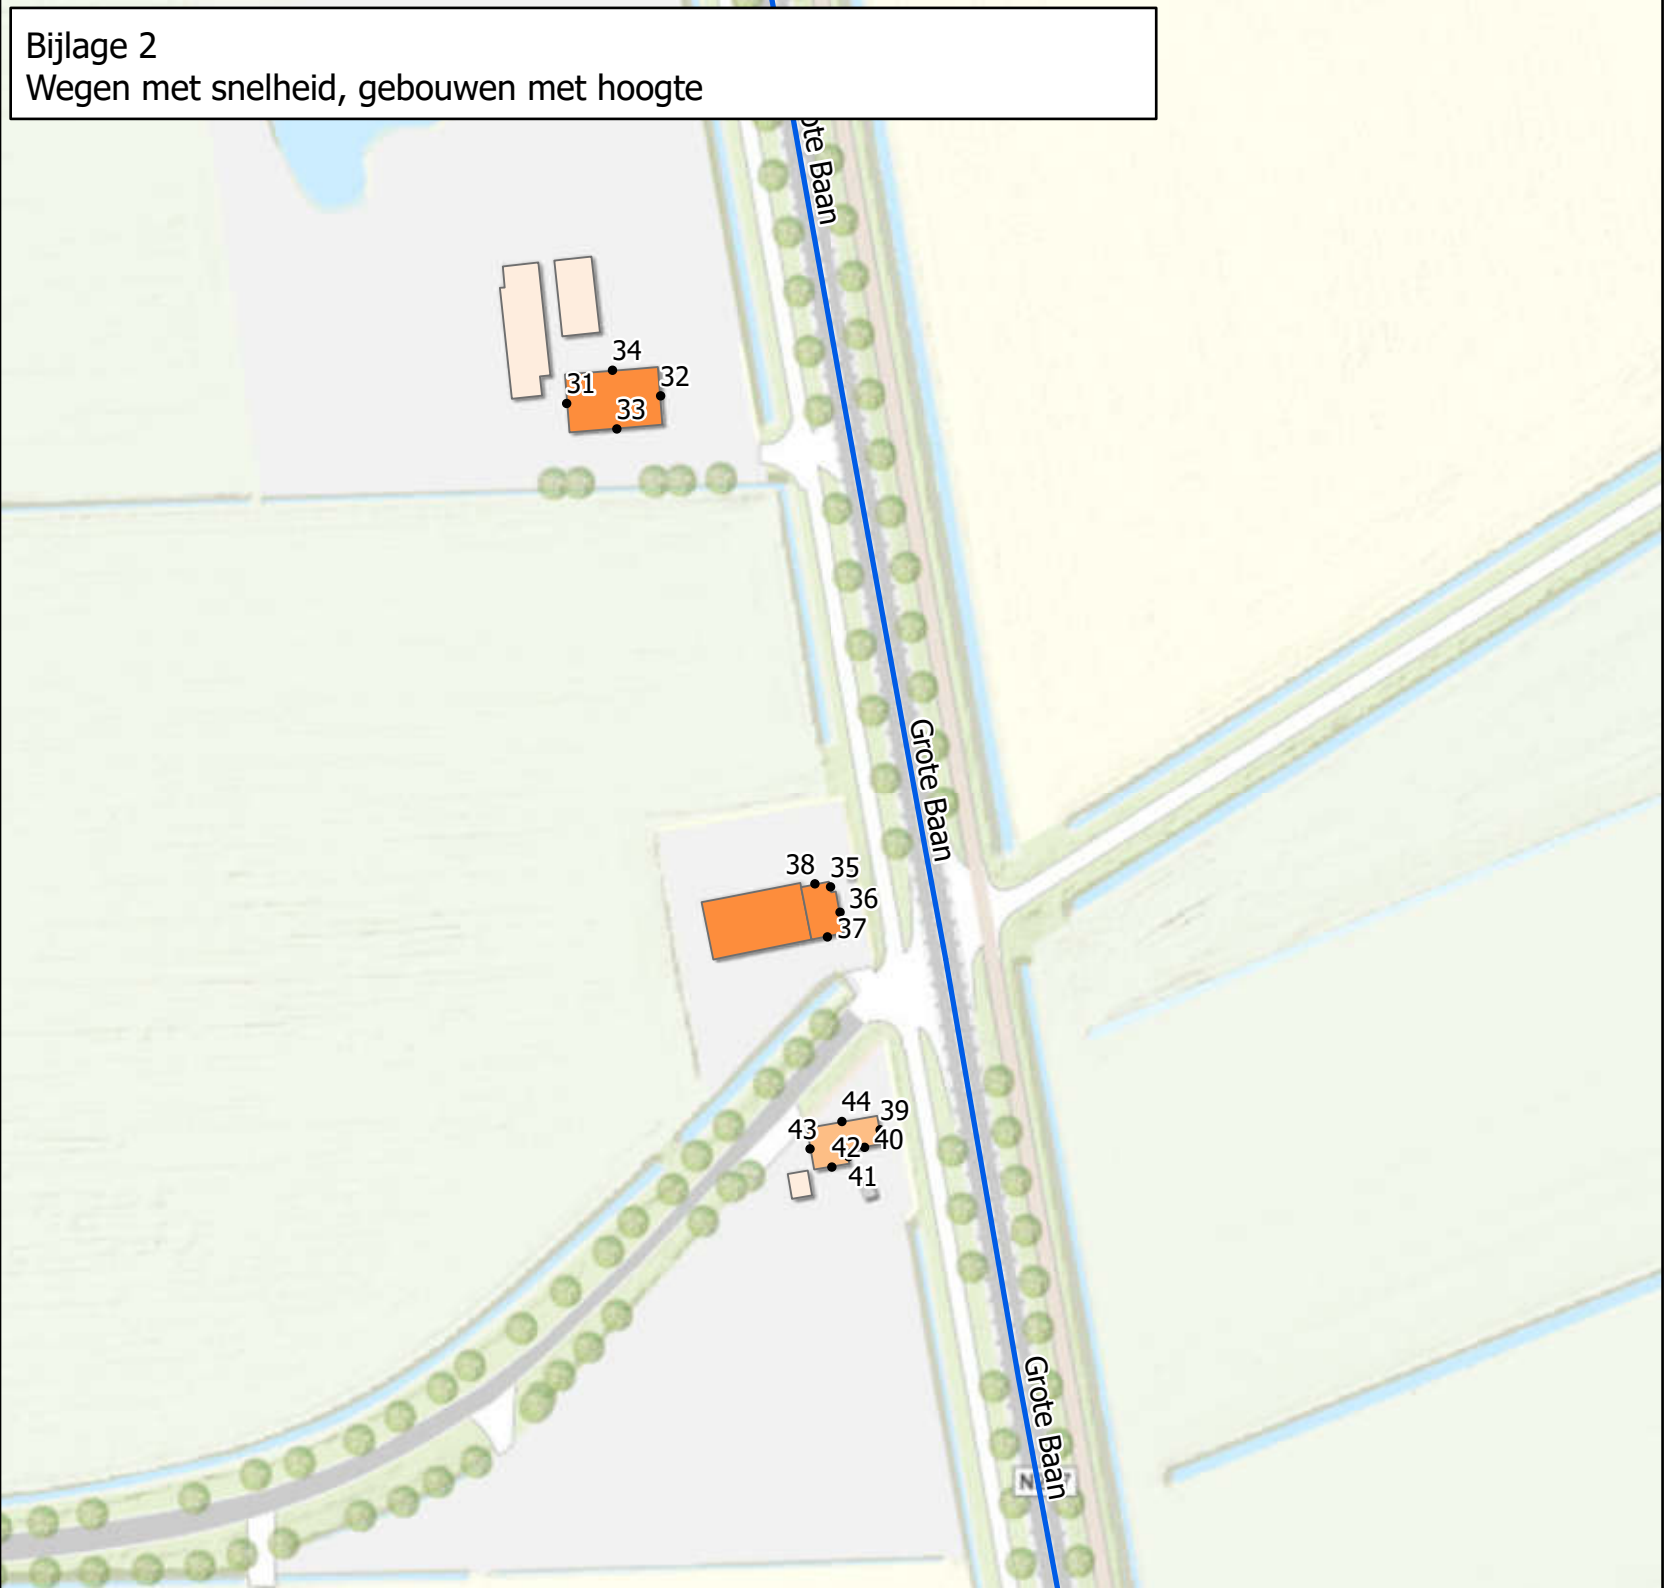

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte


- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m

wegen, modelsnelheid


- 80 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

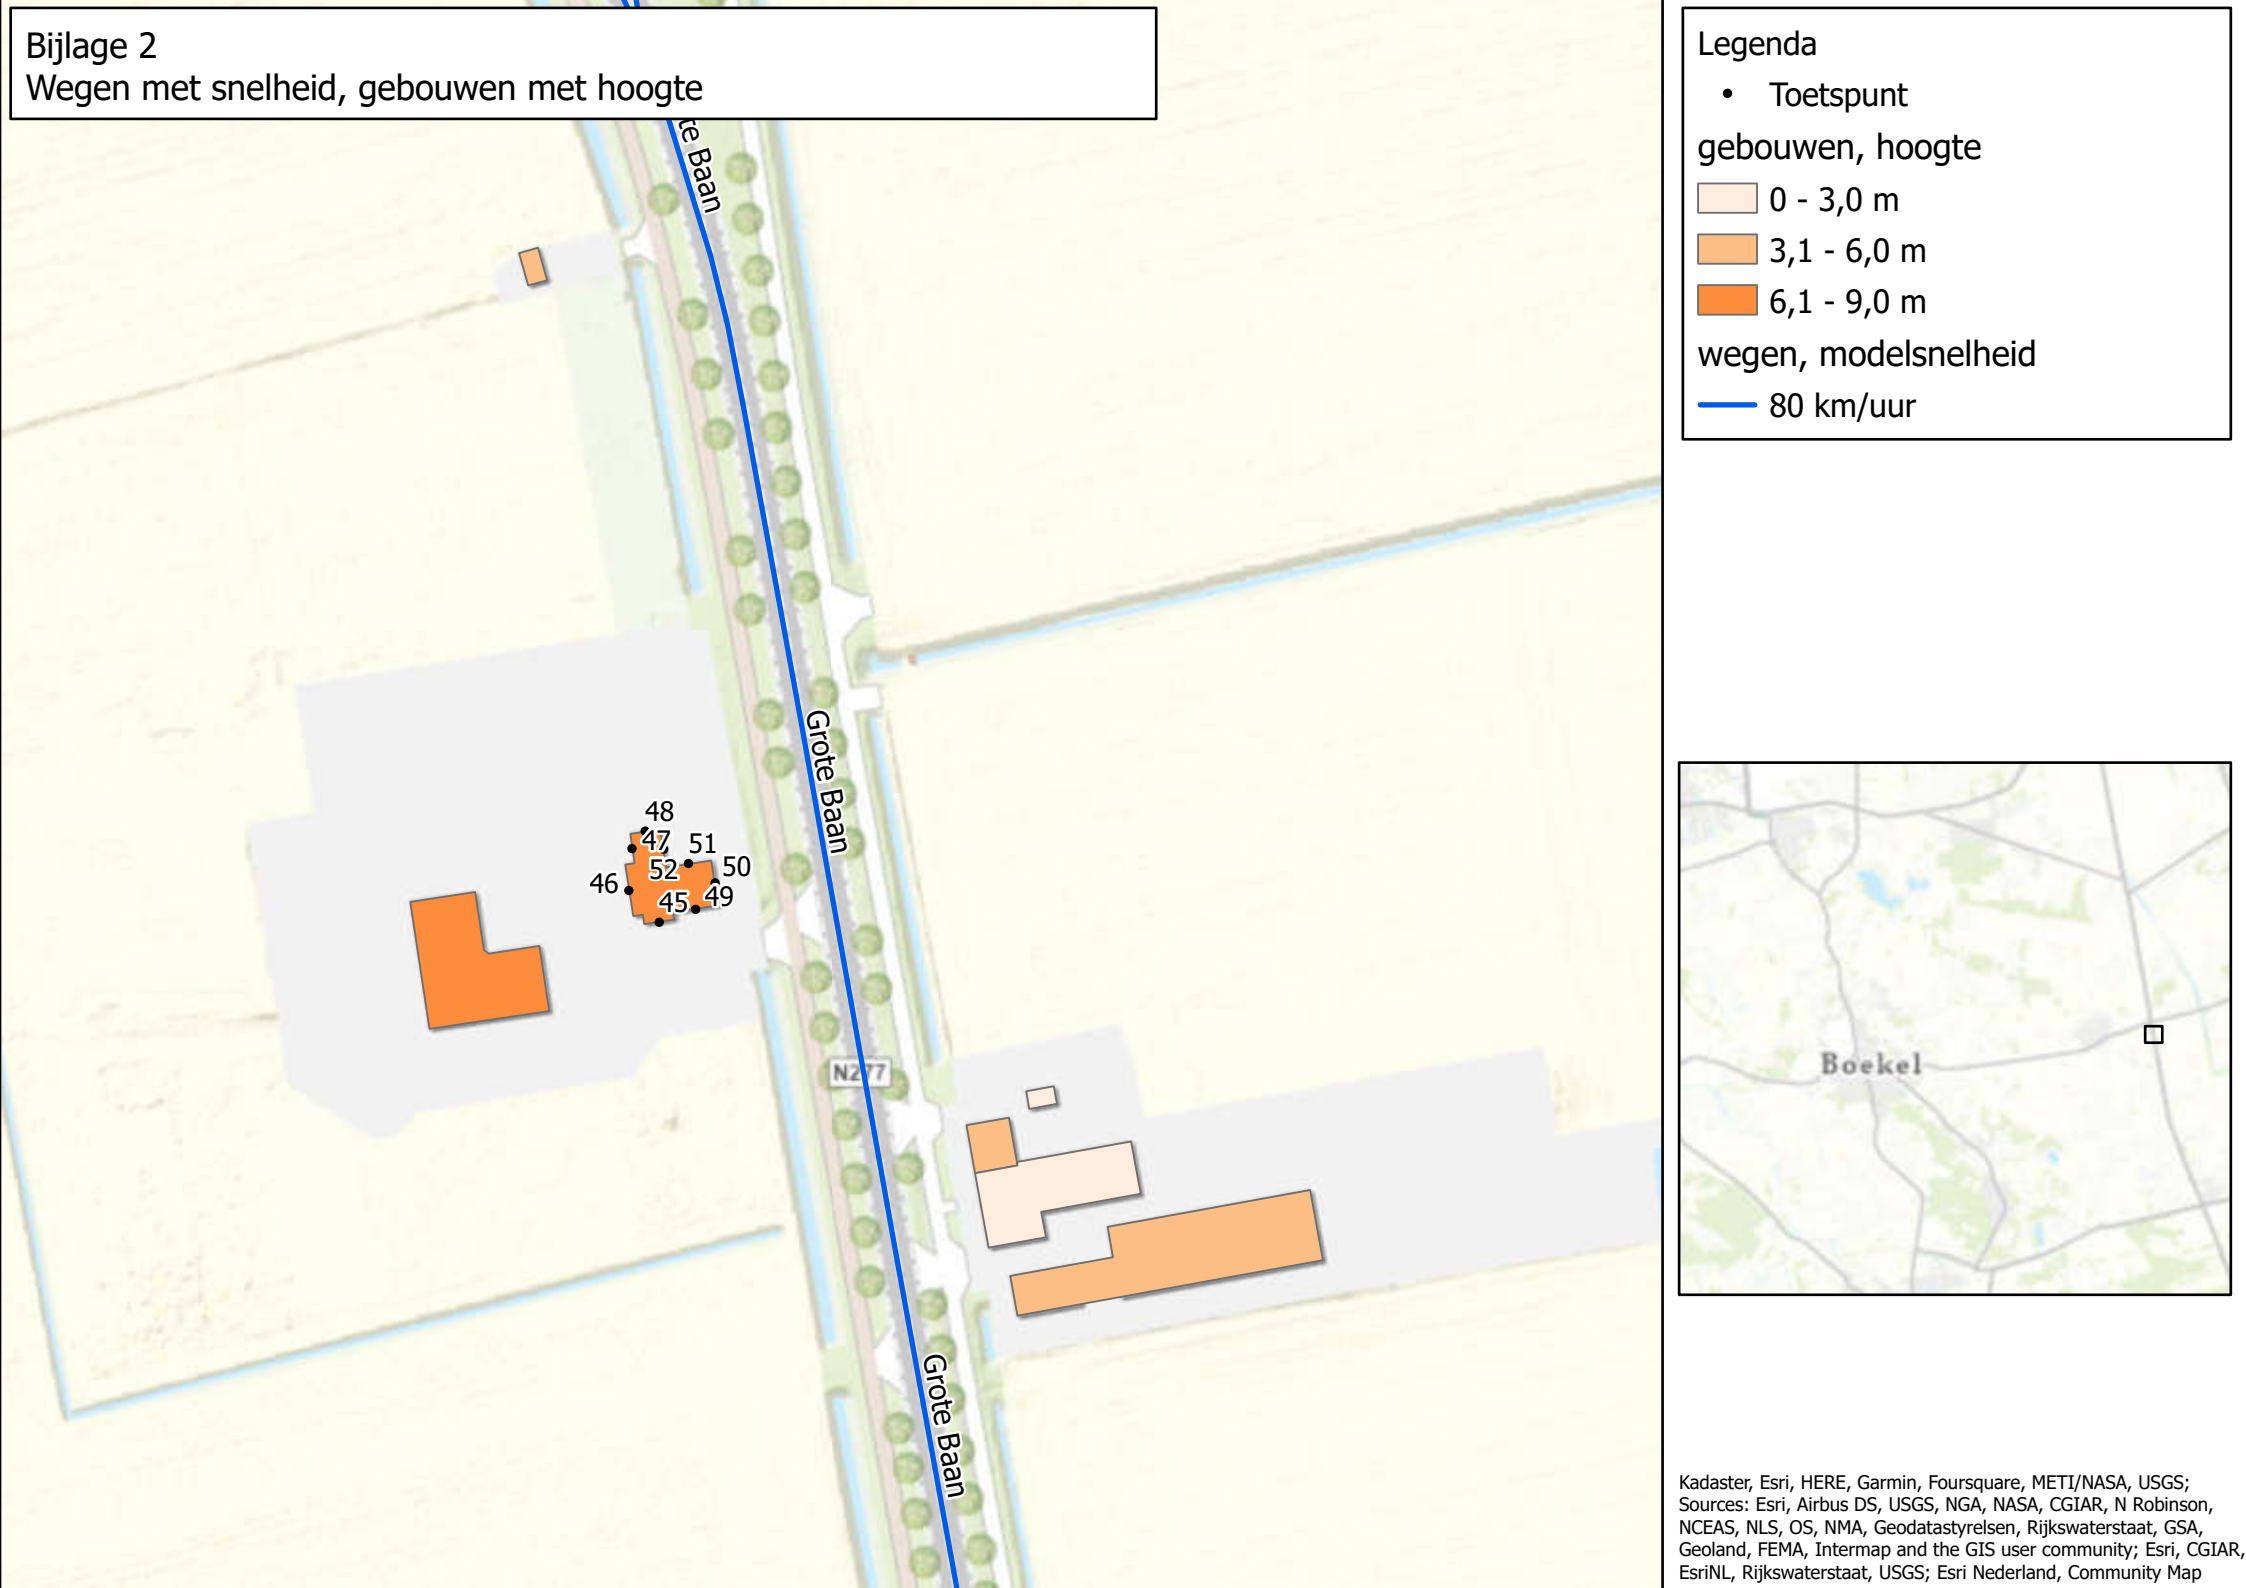
Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte
Legenda
Toetspunt
gebouwen, hoogte
0 - 3,0 m
3,1 - 6,0 m
6,1 - 9,0 m
wegen, modelsnelheid
80 km/uur
Grote Baan
Grote Baan
Grote Baan
N277
48
47
51
50
52
46
49
45
Boekel
Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Bijlage 2
Wegen met snelheid, gebouwen met hoogte

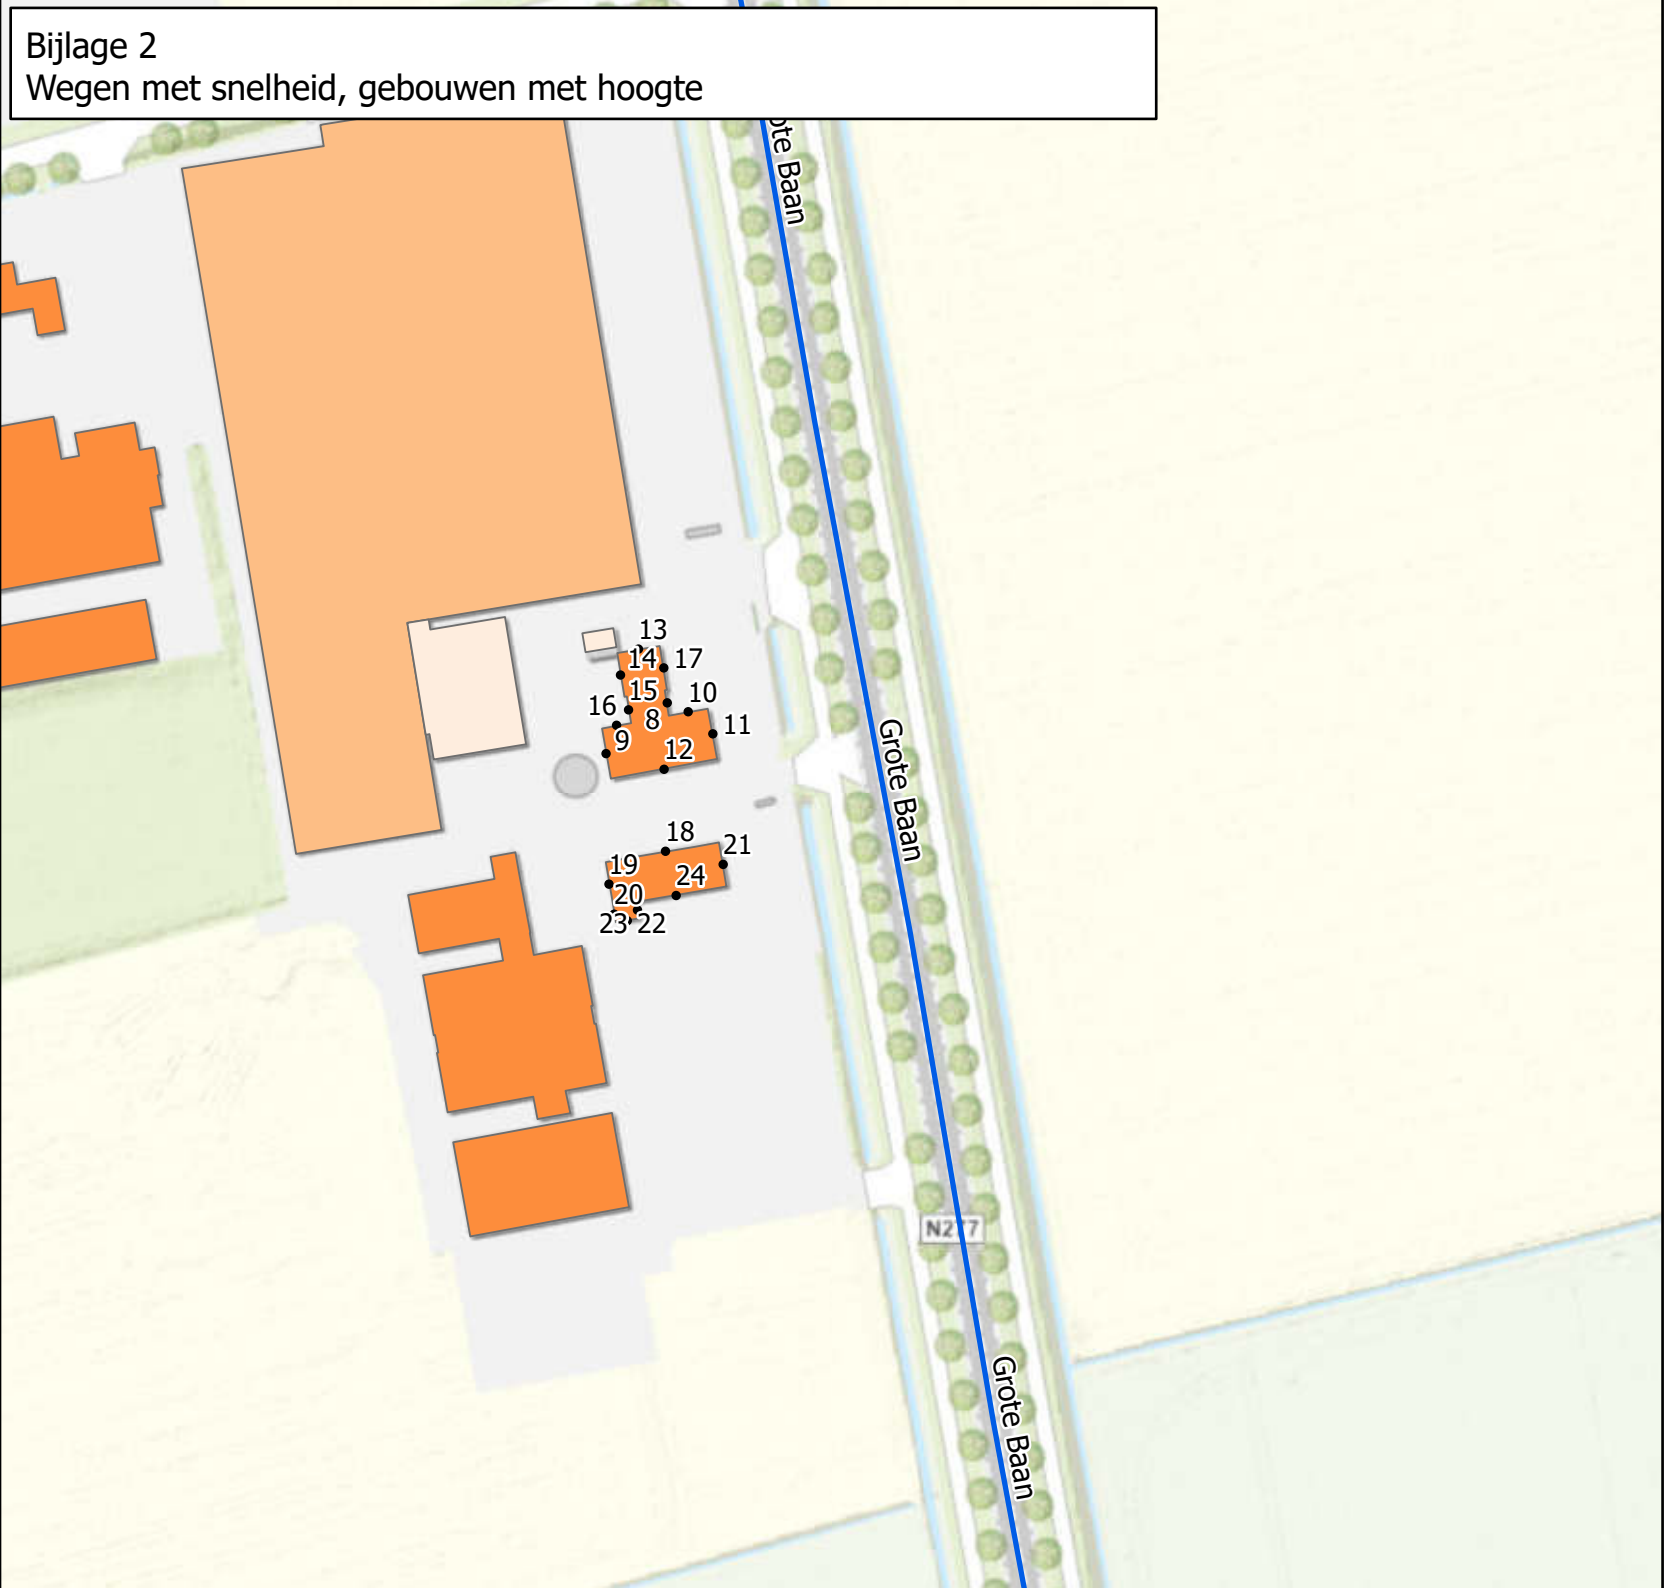

Legenda

- Toetspunt

gebouwen, hoogte

- 0 - 3,0 m
- 3,1 - 6,0 m
- 6,1 - 9,0 m

wegen, modelsnelheid

- 80 km/uur



Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community; Esri, CGIAR, EsriNL, Rijkswaterstaat, USGS; Esri Nederland, Community Map

Model: 240321 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Herziening 2024 rev 02 - Perceel 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
27	5428 NH 20	20,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
26	5428 NH 20	20,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
25	5428 NH 20	20,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
30	5428 NH 20	20,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
29	5428 NH 20	20,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
28	5428 NH 20	20,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
33	5428 NH 16	20,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
31	5428 NH 16	20,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
34	5428 NH 16	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
32	5428 NH 16	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
35	5428 NH 14	20,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
36	5428 NH 14	20,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
37	5428 NH 14	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
38	5428 NH 14	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
42	5428 NH 12	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
43	5428 NH 12	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
44	5428 NH 12	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
39	5428 NH 12	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
40	5428 NH 12	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
41	5428 NH 12	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
45	5428 NH 10	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
46	5428 NH 10	21,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
47	5428 NH 10	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
48	5428 NH 10	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
52	5428 NH 10	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
51	5428 NH 10	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
50	5428 NH 10	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
49	5428 NH 10	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3	5428 NK 52	21,39	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2	5428 NK 52	21,47	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1	5428 NK 52	21,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4	5428 NK 52	21,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
5	5428 NK 52	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	5428 NK 52	21,86	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7	5428 NK 52	21,49	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
58	5428 GG 40	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
53	5428 GG 40	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
57	5428 GG 40	22,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
56	5428 GG 40	22,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
55	5428 GG 40	22,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
54	5428 GG 40	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
20	5428 NH 4	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	5428 NH 4	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	5428 NH 4	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	5428 NH 4	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
24	5428 NH 4	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	5428 NH 4	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
22	5428 NH 4	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10	5428 NH 6	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
11	5428 NH 6	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12	5428 NH 6	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
9	5428 NH 6	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
16	5428 NH 6	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15	5428 NH 6	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
14	5428 NH 6	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
13	5428 NH 6	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
17	5428 NH 6	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8	5428 NH 6	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
62	5428 GG 28	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
61	5428 GG 28	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 240321 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Herziening 2024 rev 02 - Perceel 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
60	5428 GG 28	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
59	5428 GG 28	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
63	5428 GG 28	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
67	5428 GG 28	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
66	5428 GG 28	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
65	5428 GG 28	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
64	5428 GG 28	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
73	5428 GD 41	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
74	5428 GD 41	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
75	5428 GD 41	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
76	5428 GD 41	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
68	5428 GD 43	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
72	5428 GD 43	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
69	5428 GD 43	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
70	5428 GD 43	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
71	5428 GD 43	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
158	5427 HB 25	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
159	5427 HB 25	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
160	5427 HB 25	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
156	5427 HB 27	21,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
157	5427 HB 27	21,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
166	5427 HB 19	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
161	5427 HB 19	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
162	5427 HB 19	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
163	5427 HB 19	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
196	5427 EJ 32	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
197	5427 EJ 32	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
192	5427 EJ 32	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
191	5427 EJ 32	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
193	5427 EJ 32	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
194	5427 EJ 32	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
195	5427 EJ 32	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
203	5427 EJ 26	20,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
199	5427 EJ 26	20,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
198	5427 EJ 26	20,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
200	5427 EJ 26	20,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
201	5427 EJ 26	20,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
202	5427 EJ 26	20,79	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
208	5427 EJ 24	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
207	5427 EJ 24	20,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
206	5427 EJ 24	20,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
205	5427 EJ 24	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
204	5427 EJ 24	20,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
209	5427 EJ 24	20,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
210	5427 EJ 24	20,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
214	5427 EJ 22	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
215	5427 EJ 22	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
212	5427 EJ 22	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
213	5427 EJ 22	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
211	5427 EJ 22	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
168	5427 HB 15	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
167	5427 HB 15	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
171	5427 HB 15	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
173	5427 HB 15	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
172	5427 HB 15	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
246	5427 EH 17	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
247	5427 EH 17	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
244	5427 EH 17	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
245	5427 EH 17	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
249	5427 EH 15	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 240321 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Herziening 2024 rev 02 - Perceel 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
248	5427 EH 15	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
252	5427 EH 13	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
250	5427 EH 13	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
251	5427 EH 13	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
218	5427 EJ 12	20,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
217	5427 EJ 12	20,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
216	5427 EJ 12	20,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
242	5427 EH 1a	20,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
243	5427 EH 1a	20,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
241	5427 EH 1a	20,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
238	5427 EH 1a	20,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
239	5427 EH 1a	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
240	5427 EH 1a	20,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
235	5427 EH 3	20,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
236	5427 EH 3	20,64	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
237	5427 EH 3	20,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
230	5427 EH 5	20,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
229	5427 EH 5	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
228	5427 EH 5	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
227	5427 EH 5	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
234	5427 EH 5	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
233	5427 EH 5	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
231	5427 EH 5	20,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
232	5427 EH 5	20,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
179	5427 EJ 6	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
180	5427 EJ 6	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
184	5427 EJ 6	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
185	5427 EJ 6	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
186	5427 EJ 6	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
181	5427 EJ 6	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
183	5427 EJ 6	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
182	5427 EJ 6	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
223	5427 EJ 10	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
224	5427 EJ 10	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
225	5427 EJ 10	20,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
226	5427 EJ 10	20,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
220	5427 EJ 10	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
219	5427 EJ 10	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
221	5427 EJ 10	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
222	5427 EJ 10	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
189	5427 EJ 4	20,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
190	5427 EJ 4	20,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
188	5427 EJ 4	20,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
187	5427 EJ 4	20,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
147	5427 LB 10a	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
146	5427 LB 10a	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
142	5427 LB 12	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
144	5427 LB 12	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
154	5427 LA 2	18,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
153	5427 LA 2	18,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
152	5427 LA 2	18,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
262	5427 EB 48	16,67	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
263	5427 EB 48	16,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
264	5427 EB 48	16,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
266	5427 EB 48	16,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
265	5427 EB 48	16,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
253	5427 ED 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
255	5427 ED 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
256	5427 ED 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
259	5427 ED 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 240321 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Herziening 2024 rev 02 - Perceel 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
258	5427 ED 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
257	5427 ED 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
261	5427 ED 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
260	5427 ED 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
254	5427 ED 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
176	5427 ET 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
178	5427 ET 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
177	5427 ET 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
174	5427 ET 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
175	5427 ET 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
267	5427 CZ 84	14,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
268	5427 CZ 84	14,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
269	5427 CZ 84	14,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
273	5427 CZ 84	14,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
274	5427 CZ 84	15,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
270	5427 CZ 84	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
271	5427 CZ 84	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
272	5427 CZ 84	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
116	5427 PG 15	14,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
115	5427 PG 15	14,37	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
114	5427 PG 15	14,36	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
119	5427 PG 15	14,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
118	5427 PG 15	14,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
117	5427 PG 15	14,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
111	5427 PG 22	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
112	5427 PG 22	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
113	5427 PG 22	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
299	5427 CJ 18	15,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
298	5427 CJ 18	15,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
301	5427 CJ 16	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
300	5427 CJ 16	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
294	5427 CJ 24	15,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
293	5427 CJ 24	15,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
296	5427 CJ 22	15,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
295	5427 CJ 22	15,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
297	5427 CJ 22	15,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
375	5427 CH 13	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
374	5427 CH 13	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
373	5427 CH 13	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
376	5427 CH 13	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
304	5427 CJ 14	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
302	5427 CJ 14	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
303	5427 CJ 14	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
377	5427 CH 11	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
378	5427 CH 11	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
380	5427 CH 11	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
379	5427 CH 11	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
305	5427 CJ 12	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
306	5427 CJ 12	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
307	5427 CJ 10	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
312	5427 CH 9	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
311	5427 CH 9	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
310	5427 CH 9	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
309	5427 CH 9	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
308	5427 CH 9	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
313	5427 CH 7	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
314	5427 CH 7	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
315	5427 CH 7	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
316	5427 CH 7	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
317	5427 CH 7	16,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 240321 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Herziening 2024 rev 02 - Perceel 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
320	5427 CH 5	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
321	5427 CH 5	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
322	5427 CH 5	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
324	5427 CH 5	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
326	5427 CH 5	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
284	5427 CJ 8	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
285	5427 CJ 6	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
286	5427 CJ 6	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
287	5427 CJ 6	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
288	5427 CJ 6	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
365	5427 CH 17A	15,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
366	5427 CH 17A	15,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
364	5427 CH 17A	15,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
368	5427 CH 17	15,94	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
367	5427 CH 17	15,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
369	5427 CH 17	15,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
372	5427 CH 15	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
371	5427 CH 15	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
370	5427 CH 15	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
80	5427 PV 17A	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
79	5427 PV 17A	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
78	5427 PV 17A	15,94	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
77	5427 PV 17A	15,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
353	5427 CH 25	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
352	5427 CH 25	15,33	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
351	5427 CH 25	15,34	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
356	5427 CH 23	15,37	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
354	5427 CH 23	15,38	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
355	5427 CH 23	15,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
357	5427 CH 23	15,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
360	5427 CH 21	15,45	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
359	5427 CH 21	15,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
358	5427 CH 21	15,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
362	5427 CH 19	15,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
361	5427 CH 19	15,52	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
363	5427 CH 19	15,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
289	5427 CJ 28	15,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
290	5427 CJ 28	15,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
291	5427 CJ 26	15,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
292	5427 CJ 26	15,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
347	5427 CH 29	15,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
346	5427 CH 29	15,16	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
345	5427 CH 29	15,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
348	5427 CH 27	15,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
349	5427 CH 27	15,26	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
350	5427 CH 27	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
283	5427 CS 1	15,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
281	5427 CS 1	15,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
278	5427 CS 1	15,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
280	5427 CS 1	15,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
279	5427 CS 1	15,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
282	5427 CS 1	15,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
341	5427 CH 35	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
340	5427 CH 35	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
342	5427 CH 33	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
343	5427 CH 31	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
344	5427 CH 31	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
337	5427 CH 39	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
336	5427 CH 39	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
339	5427 CH 37	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 240321 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Herziening 2024 rev 02 - Perceel 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
338	5427 CH 37	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
333	5427 CH 41	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
332	5427 CH 41	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
335	5427 CH 41	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
334	5427 CH 41	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
387	5427 CC 57	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
388	5427 CC 57	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
389	5427 CC 57	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
98	5427 PG 6	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
97	5427 PG 6	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
96	5427 PG 6	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
94	5427 PG 6	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
95	5427 PG 6	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
104	5427 PG 4	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
105	5427 PG 4	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
106	5427 PG 4	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
135	5427 PG 1	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
134	5427 PG 1	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
133	5427 PG 1	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	5427 PG 1	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
139	5427 PG 1	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
138	5427 PG 1	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
137	5427 PG 1	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
327	5427 CH 43	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
330	5427 CH 43	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
331	5427 CH 43	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
329	5427 CH 43	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
328	5427 CH 43	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	5427 PG 5	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
103	5427 PG 5	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
101	5427 PG 5	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
100	5427 PG 5	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
99	5427 PG 5	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
107	5427 PG 3	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	5427 PG 3	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
110	5427 PG 3	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	5427 PG 3	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	5427 PG 11A	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	5427 PG 11A	15,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
127	5427 PG 11A	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	5427 PG 11A	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
120	5427 PG 11A	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	5427 PG 11A	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	5427 PG 11A	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	5427 PG 11A	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	5427 PG 11	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
128	5427 PG 11	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
132	5427 PG 11	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
131	5427 PG 11	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
130	5427 PG 11	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
81	5427 PG 9	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82	5427 PG 9	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
84	5427 PG 9	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
83	5427 PG 9	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90	5427 PG 7	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
91	5427 PG 7	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
93	5427 PG 7	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
92	5427 PG 7	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	5427 PG 8	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
88	5427 PG 8	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 240321 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Herziening 2024 rev 02 - Perceel 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
89	5427 PG 8	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
85	5427 PG 8	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
86	5427 PG 8	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
151	5427 LA 2	18,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
409	5427 AW 70	16,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
410	5427 AW 70	16,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
411	5427 AW 70	16,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
169	5427 HB 15	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
170	5427 HB 15	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
165	5427 HB 19	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
164	5427 HB 19	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
141	5427 PG 1	15,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
140	5427 PG 1	15,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
318	5427 CH 7	16,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
319	5427 CH 7	16,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
325	5427 CH 5	16,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
323	5427 CH 5	16,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
412	5427 AV 37	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
413	5427 AV 37	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
414	5427 AV 37	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
415	5427 AV 43	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
416	5427 AV 43	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
417	5427 AV 43	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
418	5427 AV 47	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
419	5427 AV 47	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
420	5427 AV 47	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
421	5427 AV 53	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
422	5427 AV 53	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
423	5427 AV 53	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
424	5427 AV 57	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
425	5427 AV 57	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
426	5427 AV 57	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
427	5427 BB 43	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
428	5427 BB 43	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
429	5427 BB 43	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
430	5427 BB 43	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
433	5427 BB 43	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
434	5427 CJ 20	15,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
435	5427 CJ 20	15,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
436	5427 CW 2	16,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
437	5427 CW 2	16,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
438	5427 CW 2	16,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
440	5427 EA 3	16,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
441	5427 EA 3	16,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
442	5427 EA 3	16,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
443	5427 EB 51	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
444	5427 EB 51	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
445	5427 EB 51	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
446	5427 EB 51	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
447	5427 EB 51	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
448	5427 EB 53	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
449	5427 EB 53	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
450	5427 EB 53	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
451	5427 EB 53	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
452	5427 EB 53	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
453	5427 EB 53	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
454	5427 EB 66	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
455	5427 EB 66	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
456	5427 EB 66	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
457	5427 PV 18	15,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 240321 aangepast saneringsmodel - wegdekverharding aangepast
Herziening 2024 rev 02 - Perceel 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
458	5427 PV 18	15,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
459	5427 PV 18	15,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
460	5427 PV 18	15,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
461	5427 PV 21	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
462	5427 PV 21	15,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
463	5427 PV 21	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
464	5427 RA 19	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
466	5427 RA 19	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
467	5427 RA 19	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
468	5427 RA 19	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
469	5427 RA 19	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
470	5427 RB 22	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
471	5427 RB 22	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
472	5427 RB 22	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
473	5427 RB 22	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
474	5427 RB 22	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
475	5427 RB 34	16,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
476	5427 RB 34	16,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
477	5427 RB 34	16,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
465	5427 PV 21	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
456a	5427 EB 66	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
266a	5427 EB 48	16,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bijlage 3 Rekenresultaten

Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Plaats	Maatgevende weg	Geluidbelasting Lden [dB]	Geluidbelasting LdenSAK [dB]	Geluidbelasting Lcum [dB]
ARENDNEST	10	A	5427 LB	BOEKEL NB	ARENDNEST	60	60	60
ARENDNEST	12		5427 LB	BOEKEL NB	ARENDNEST	60	60	60
ARENDSTRAAT	2		5427 LA	BOEKEL NB	ARENDSTRAAT	60	60	60
BERGSTRAAT	3		5427 EA	BOEKEL NB	BERGSTRAAT	62	63	62
BERGSTRAAT	48		5427 EB	BOEKEL NB	BERGSTRAAT	61	61	61
BERGSTRAAT	51		5427 EB	BOEKEL NB	BERGSTRAAT	61	61	61
BERGSTRAAT	53		5427 EB	BOEKEL NB	BERGSTRAAT	56	56	56
BERGSTRAAT	66		5427 EB	BOEKEL NB	BERGSTRAAT	62	62	62
BOUWENSSTRAAT	1		5427 CS	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
BROEDER HOGARDSTRAAT	1	A	5427 EH	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	57	57	57
BROEDER HOGARDSTRAAT	3		5427 EH	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	60	60	60
BROEDER HOGARDSTRAAT	4		5427 EJ	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	60	60	60
BROEDER HOGARDSTRAAT	5		5427 EH	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	60	60	60
BROEDER HOGARDSTRAAT	6		5427 EJ	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	60	60	60
BROEDER HOGARDSTRAAT	10		5427 EJ	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	60	60	60
BROEDER HOGARDSTRAAT	12		5427 EJ	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	60	60	60
BROEDER HOGARDSTRAAT	13		5427 EH	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	59	59	59
BROEDER HOGARDSTRAAT	15		5427 EH	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	59	59	59
BROEDER HOGARDSTRAAT	17		5427 EH	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	59	59	59
BROEDER HOGARDSTRAAT	22		5427 EJ	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	60	60	60
BROEDER HOGARDSTRAAT	24		5427 EJ	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	60	60	60
BROEDER HOGARDSTRAAT	26		5427 EJ	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	60	60	60
BROEDER HOGARDSTRAAT	32		5427 EJ	BOEKEL NB	BROEDER HOGARDSTRAAT	58	58	58
ERPSEWEG	1		5427 PG	BOEKEL NB	ERPSEWEG	63	63	63
ERPSEWEG	3		5427 PG	BOEKEL NB	ERPSEWEG	63	63	63
ERPSEWEG	4		5427 PG	BOEKEL NB	ERPSEWEG	62	62	62
ERPSEWEG	5		5427 PG	BOEKEL NB	ERPSEWEG	62	62	62
ERPSEWEG	6		5427 PG	BOEKEL NB	ERPSEWEG	62	62	62
ERPSEWEG	7		5427 PG	BOEKEL NB	ERPSEWEG	62	62	62
ERPSEWEG	8		5427 PG	BOEKEL NB	ERPSEWEG	62	62	62
ERPSEWEG	9		5427 PG	BOEKEL NB	ERPSEWEG	62	62	62
ERPSEWEG	11		5427 PG	BOEKEL NB	ERPSEWEG	62	62	62
ERPSEWEG	11	A	5427 PG	BOEKEL NB	ERPSEWEG	63	63	63
ERPSEWEG	15		5427 PG	BOEKEL NB	ERPSEWEG	62	62	62
ERPSEWEG	22		5427 PG	BOEKEL NB	ERPSEWEG	59	59	60
GEMERTSEWEG	12		5427 ET	BOEKEL NB	GEMERTSEWEG	58	61	58
GROTE BAAN	4		5428 NH	VENHORST	GROTE BAAN	61	61	61
GROTE BAAN	6		5428 NH	VENHORST	GROTE BAAN	62	62	62
GROTE BAAN	10		5428 NH	VENHORST	GROTE BAAN	63	63	63
GROTE BAAN	12		5428 NH	VENHORST	GROTE BAAN	67	67	67
GROTE BAAN	14		5428 NH	VENHORST	GROTE BAAN	67	67	67
GROTE BAAN	16		5428 NH	VENHORST	GROTE BAAN	64	64	64
GROTE BAAN	20		5428 NH	VENHORST	GROTE BAAN	67	67	67
IRENESTRAAT	2		5427 CW	BOEKEL NB	KERKSTRAAT	41	41	43
IRENESTRAAT	84		5427 CZ	BOEKEL NB	ERPSEWEG	62	62	62
JULIANASTRAAT	37		5427 AV	BOEKEL NB	JULIANASTRAAT	58	60	58
JULIANASTRAAT	43		5427 AV	BOEKEL NB	JULIANASTRAAT	58	60	58
JULIANASTRAAT	47		5427 AV	BOEKEL NB	JULIANASTRAAT	58	60	58
JULIANASTRAAT	53		5427 AV	BOEKEL NB	JULIANASTRAAT	58	61	58
JULIANASTRAAT	57		5427 AV	BOEKEL NB	JULIANASTRAAT	58	61	58
JULIANASTRAAT	70		5427 AW	BOEKEL NB	JULIANASTRAAT	53	55	53
KENNEDYSTRAAT	5		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	6		5427 CJ	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	60	60	60
KENNEDYSTRAAT	7		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	8		5427 CJ	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	60	60	60
KENNEDYSTRAAT	9		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	10		5427 CJ	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	60	60	60
KENNEDYSTRAAT	11		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	12		5427 CJ	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	60	60	60
KENNEDYSTRAAT	13		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	14		5427 CJ	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	60	60	60
KENNEDYSTRAAT	15		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	16		5427 CJ	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	60	60	60
KENNEDYSTRAAT	17		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	17	A	5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	18		5427 CJ	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	60	60	60
KENNEDYSTRAAT	19		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	20		5427 CJ	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	60	60	60
KENNEDYSTRAAT	21		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	22		5427 CJ	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	23		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	24		5427 CJ	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	25		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	26		5427 CJ	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	27		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	28		5427 CJ	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	62	62	62
KENNEDYSTRAAT	29		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	31		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	62	62	62
KENNEDYSTRAAT	33		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	62	62	62
KENNEDYSTRAAT	35		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	62	62	62
KENNEDYSTRAAT	37		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	62	62	62
KENNEDYSTRAAT	39		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	41		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	61	61	61
KENNEDYSTRAAT	43		5427 CH	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	62	62	62
KERKSTRAAT	43		5427 BB	BOEKEL NB	KERKSTRAAT	59	60	59
MOLENSTRAAT	17	A	5427 PV	BOEKEL NB	MOLENSTRAAT	59	61	59
MOLENSTRAAT	18		5427 PV	BOEKEL NB	MOLENSTRAAT	59	61	59
MOLENSTRAAT	21		5427 PV	BOEKEL NB	MOLENSTRAAT	59	61	59
RUNSTRAAT	12		5427 ED	BOEKEL NB	RUNSTRAAT	62	62	62
STATENWEG	15		5427 HB	BOEKEL NB	STATENWEG	64	64	64
STATENWEG	19		5427 HB	BOEKEL NB	STATENWEG	62	62	62
STATENWEG	25		5427 HB	BOEKEL NB	STATENWEG	62	62	62
STATENWEG	27		5427 HB	BOEKEL NB	STATENWEG	61	61	61
STATENWEG	28		5428 GG	VENHORST	STATENWEG	62	62	62
STATENWEG	40		5428 GG	VENHORST	STATENWEG	62	62	62
STATENWEG	41		5428 GD	VENHORST	STATENWEG	63	63	63
STATENWEG	43		5428 GD	VENHORST	STATENWEG	63	63	63
STATENWEG	52		5428 NK	VENHORST	STATENWEG	58	58	58
VOLKELSEWEG	19		5427 RA	BOEKEL NB	VOLKELSEWEG	62	65	62
VOLKELSEWEG	22		5427 RB	BOEKEL NB	VOLKELSEWEG	58	61	58
VOLKELSEWEG	34		5427 RB	BOEKEL NB	VOLKELSEWEG	60	60	60
WILHELMINASTRAAT	57		5427 CC	BOEKEL NB	KENNEDYSTRAAT	54	54	54

Bijlage 4 Doelmatigheidsafweging

Cluster Arendnest 10A en 12

Binnen dit cluster zijn 2 saneringswoningen gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 65 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoningen de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Arendnest 10A	55
Arendnest 12	55



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan het Arendnest gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

Het Arendnest is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.


Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Arendstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Arendstraat 2

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 49 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Arendstraat 2	55

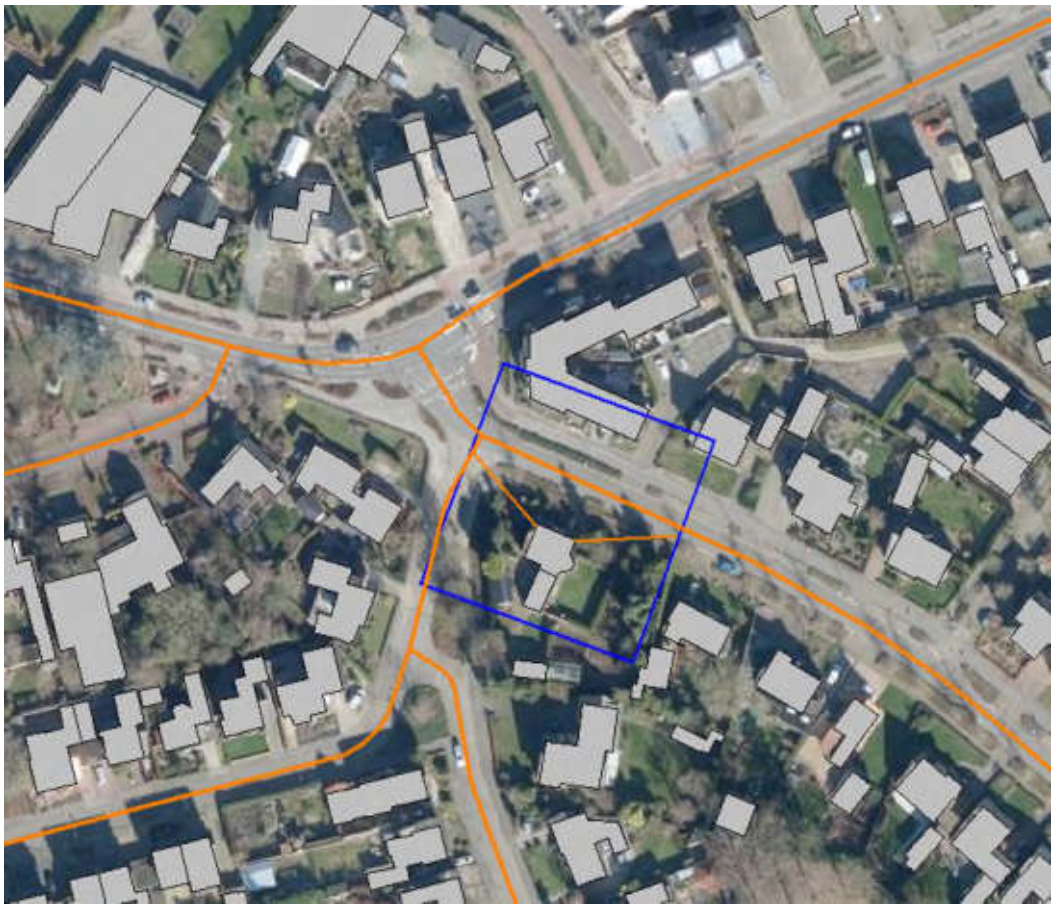

Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. De Arendstraat wordt binnen enkele jaren van een nieuw wegdek voorzien (het geprojecteerde wegdektype is ten tijde van schrijven nog onbekend). Vanwege de kruising nabij de saneringswoning aan de Arendstraat stuit de toepassing van een bronmaatregel bij dit cluster op overwegende bezwaren van technische aard.

De Arendstraat is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Arendstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Broeder Hogardstraat 4

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 43 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Broeder Hogardstraat 4	55



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan het Broeder Hogardstraat gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Broeder Hogardstraat is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Arendstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Broeder Hogardstraat 6

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 60 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting $L_{den\ SAK\ (incl\ aftrek\ ex\ art\ 110g\ Wgh)}$ [dB]
Broeder Hogardstraat 6	55



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan het Broeder Hogardstraat gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Broeder Hogardstraat is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Arendstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Broeder Hogardstraat 1A, 3, 5, 10 en 12

Binnen dit cluster zijn 5 saneringswoningen gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 123 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoningen de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Broeder Hogardstraat 1A	52
Broeder Hogardstraat 3	55
Broeder Hogardstraat 5	55
Broeder Hogardstraat 10	55
Broeder Hogardstraat 12	55



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan het Broeder Hogardstraat gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Broeder Hogardstraat is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Arendstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Broeder Hogardstraat 13, 15 en 17

Binnen dit cluster zijn 3 saneringswoningen gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 88 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoningen de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Broeder Hogardstraat 13	54
Broeder Hogardstraat 15	54
Broeder Hogardstraat 17	54



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan het Broeder Hogardstraat gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Broeder Hogardstraat is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Arendstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Broeder Hogardstraat 22, 24, 26

Binnen dit cluster zijn 3 saneringswoningen gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 84 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoningen de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Broeder Hogardstraat 22	55
Broeder Hogardstraat 24	55
Broeder Hogardstraat 26	55



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan het Broeder Hogardstraat gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Broeder Hogardstraat is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.


Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Arendstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Broeder Hogardstraat 32

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 50 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Broeder Hogardstraat 32	53

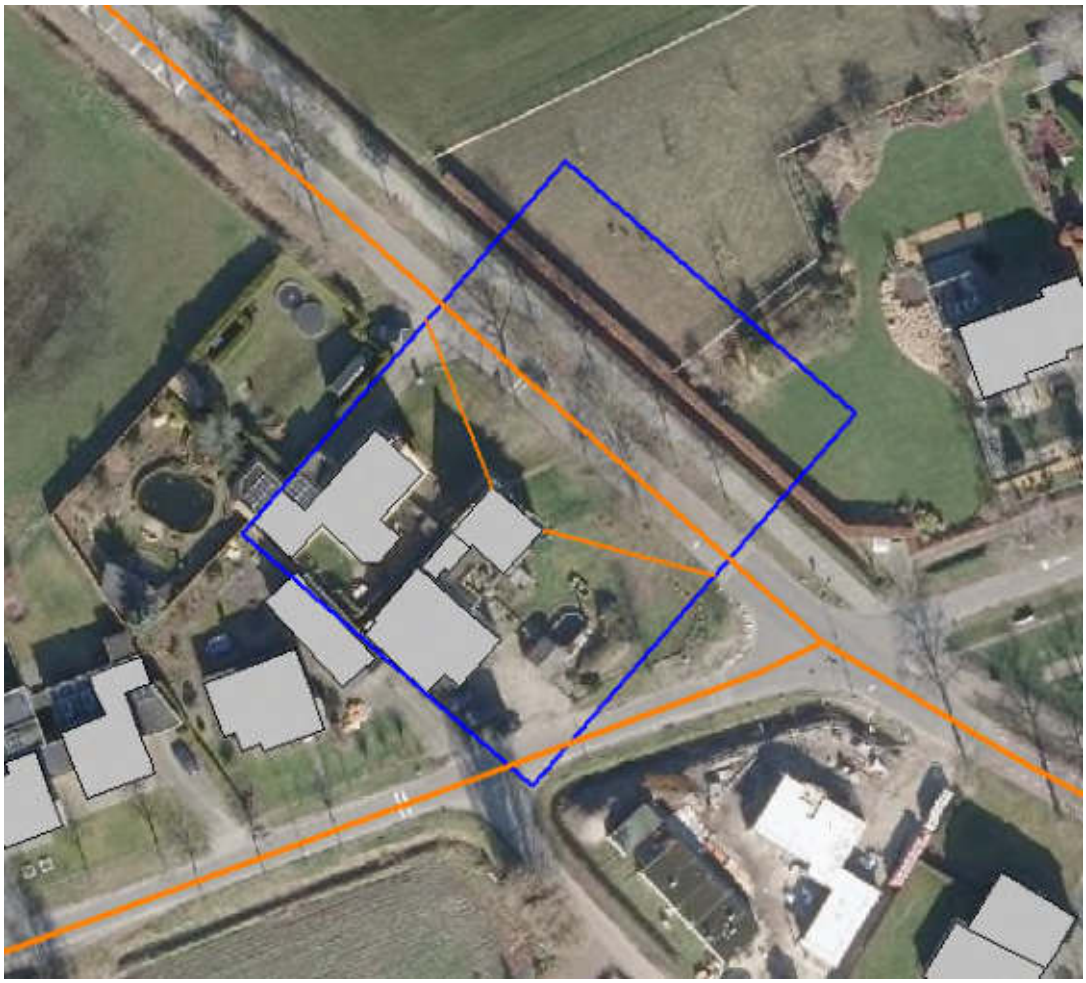

Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan het Broeder Hogardstraat gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Broeder Hogardstraat is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Arendstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Erpseweg 1,3,4,5,6,7,8,9,11,11A, Kennedystraat 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,17A,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,39,41,43, Wilhelminastraat 57, Bouwensstraat 1

Binnen dit cluster zijn 45 saneringswoningen gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 545 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoningen de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Erpseweg 1	58
Erpseweg 3	58
Erpseweg 4	57
Erpseweg 5	57
Erpseweg 6	57
Erpseweg 7	57
Erpseweg 8	57
Erpseweg 9	57
Erpseweg 11	57
Erpseweg 11A	58
Kennedystraat 43	57
Kennedystraat 41	56
Kennedystraat 39	56
Kennedystraat 37	57
Kennedystraat 35	57
Kennedystraat 33	57
Kennedystraat 31	57
Kennedystraat 29	56
Kennedystraat 28	57
Kennedystraat 27	56
Kennedystraat 26	56
Kennedystraat 25	56
Kennedystraat 24	56
Kennedystraat 23	56
Kennedystraat 22	56
Kennedystraat 21	56
Kennedystraat 20A	55

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Kennedystraat 19	56
Kennedystraat 18	55
Kennedystraat 17A	56
Kennedystraat 17	56
Kennedystraat 16	55
Kennedystraat 15	56
Kennedystraat 14	55
Kennedystraat 13	56
Kennedystraat 12	55
Kennedystraat 11	56
Kennedystraat 10	55
Kennedystraat 9	56
Kennedystraat 8	55
Kennedystraat 7	56
Kennedystraat 6	55
Kennedystraat 5	56
Wilhelminastraat 57	49
Bouwensstraat 1	56



Bronmaatregelen
Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Erpseweg en Kennedystraat gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Erpseweg en Kennedystraat zijn gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kom en hebben maximumsnelheid van 50 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen
Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Erpseweg en Kennedystraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Irenestraat 84

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 70 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Irenestraat 84	57



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de Erpseweg de maatgevende weg. De Erpseweg is voorzien van wegdekverharding DAB en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Erpseweg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.
De Erpseweg is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid variërend tussen 50 en 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de woning zich op aan een kruispunt bevindt. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Erpseweg 15

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 86 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Erpseweg 15	57



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Erpseweg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Erpseweg is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom, en gecategoriseerd als erftoegangsweg (ETW). Erftoegangswegen hebben buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Erpseweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Erpseweg 22

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 190 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Erpseweg 22	54



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Erspeweg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Erpseweg is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom, en gecategoriseerd als erftoegangsweg (ETW). Erftoegangswegen hebben buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Erpseweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Grote Baan 4, 6

Binnen dit cluster zijn 2 saneringswoningen gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 180 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoningen de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Grote Baan 4	59
Grote Baan 6	60



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van uitgeborsteld beton voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Grote Baan gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Grote Baan is een provinciale weg binnen de gemeente. De weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (GOW). Vanwege de hoge verkeersintensiteit op deze wegen en vanwege de inrichting van deze wegen buiten de bebouwde kom, waaronder vrij liggende fietspaden, is een maximumsnelheid van 80 km/uur gewenst. Een lagere snelheid kan zorgen voor verkeersonveilige situaties. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Statenweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Grote Baan 10

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 85 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Grote Baan 10	61



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van uitgeborsteld beton voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Grote Baan gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Grote Baan is een provinciale weg binnen de gemeente. De weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (GOW). Vanwege de hoge verkeersintensiteit op deze wegen en vanwege de inrichting van deze wegen buiten de bebouwde kom, waaronder vrij liggende fietspaden, is een maximumsnelheid van 80 km/uur gewenst. Een lagere snelheid kan zorgen voor verkeersonveilige situaties. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Statenweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Grote Baan 12, 14

Binnen dit cluster zijn 2 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 116 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoningen de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Grote Baan 12	65
Grote Baan 14	65



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van uitgeborsteld beton voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Grote Baan gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Grote Baan is een provinciale weg binnen de gemeente. De weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (GOW). Vanwege de hoge verkeersintensiteit op deze wegen en vanwege de inrichting van deze wegen buiten de bebouwde kom, waaronder vrij liggende fietspaden, is een maximumsnelheid van 80 km/uur gewenst. Een lagere snelheid kan zorgen voor verkeersonveilige situaties. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Statenweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Grote Baan 16

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 140 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Grote Baan 16	62



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van uitgeborsteld beton voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Grote Baan gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Grote Baan is een provinciale weg binnen de gemeente. De weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (GOW). Vanwege de hoge verkeersintensiteit op deze wegen en vanwege de inrichting van deze wegen buiten de bebouwde kom, waaronder vrij liggende fietspaden, is een maximumsnelheid van 80 km/uur gewenst. Een lagere snelheid kan zorgen voor verkeersonveilige situaties. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Statenweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Grote Baan 20

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 102 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Grote Baan 20	65



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van uitgebord steld beton voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Grote Baan gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Grote Baan is een provinciale weg binnen de gemeente. De weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (GOW). Vanwege de hoge verkeersintensiteit op deze wegen en vanwege de inrichting van deze wegen buiten de bebouwde kom, waaronder vrij liggende fietspaden, is een maximumsnelheid van 80 km/uur gewenst. Een lagere snelheid kan zorgen voor verkeersonveilige situaties. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Statenweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Molenstraat 17A

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 55 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Molenstraat 17A	56



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding reeds van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerendwegdektype (SMA NL8 G+) voorzien. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Molenstraat is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Molenstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Molenstraat 18 en 21

Binnen dit cluster zijn 2 saneringswoningen gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 110 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoningen de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Molenstraat 18	56
Molenstraat 21	56



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding reeds van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerendwegdektype (SMA NL8 G+) voorzien. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Molenstraat is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur. De weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (GOW). Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.


Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Molenstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Julianastraat 57, 53, 47, 43 en 37

Binnen dit cluster zijn 5 saneringswoningen gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 225 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoningen de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Julianastraat 57	56
Julianastraat 53	56
Julianastraat 47	55
Julianastraat 43	55
Julianastraat 37	55

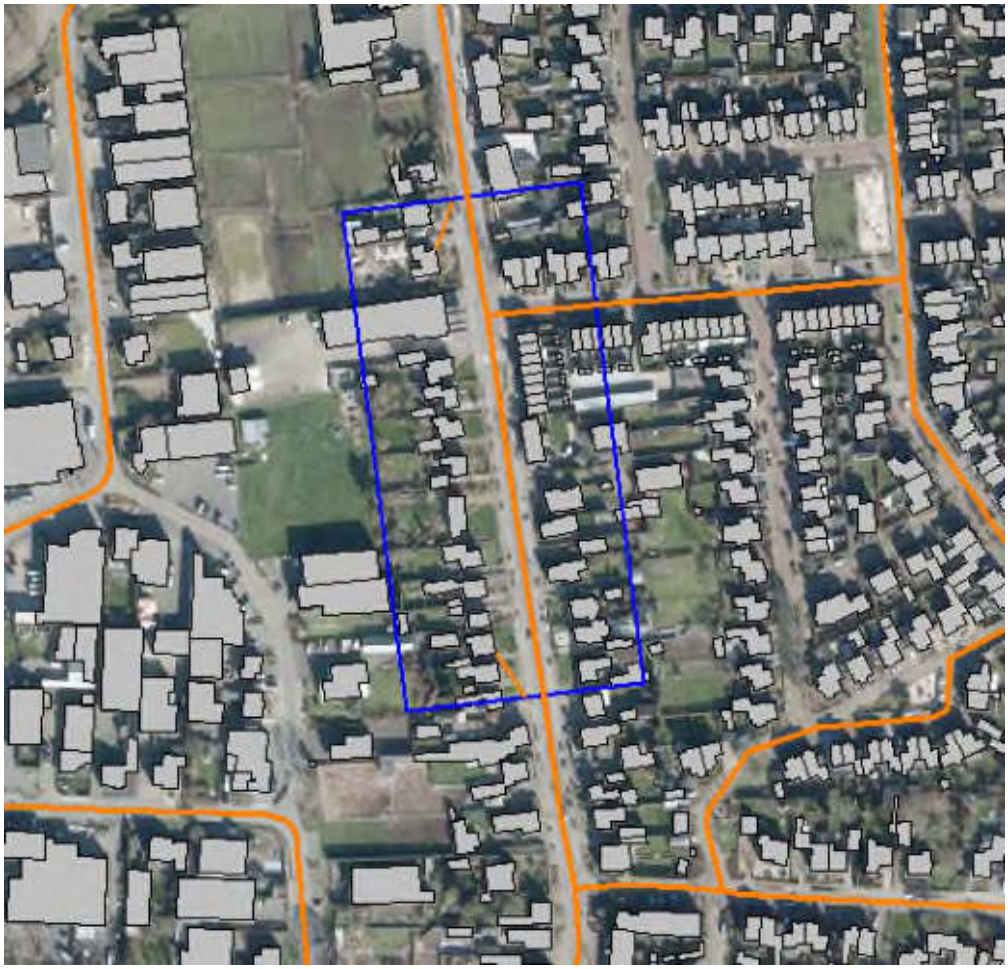

Bronmaatregelen

Voor een deel van dit cluster is de wegdekverharding reeds van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerendwegdektype (Micropave) voorzien. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Julianastraat is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Julianastraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Kerkstraat 43

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 66 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Kerkstraat 43	57



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is stille elementenverharding gelegen. Er is daarmee al sprake van een geluidreducerend wegdektype, en een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Kerkstraat is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Kerkstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Bergstraat 3

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 45 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Bergstraat 3	61



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is stille elementenverharding gelegen. Er is daarmee al sprake van een geluidreducerend wegdektype, en een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Bergstraat is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Bergstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Bergstraat 48

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 82 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Bergstraat 48	56



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Bergstraat gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Bergstraat is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Bergstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Bergstraat 51, 53 en 66

Binnen dit cluster zijn 3 saneringswoningen gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 155 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoningen de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Bergstraat 51	56
Bergstraat 53	51
Bergstraat 66	57



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Bergstraat gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Bergstraat is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur. De weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (GOW). Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.


Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Bergstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Runstraat 12

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 79 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Runstraat 12	57

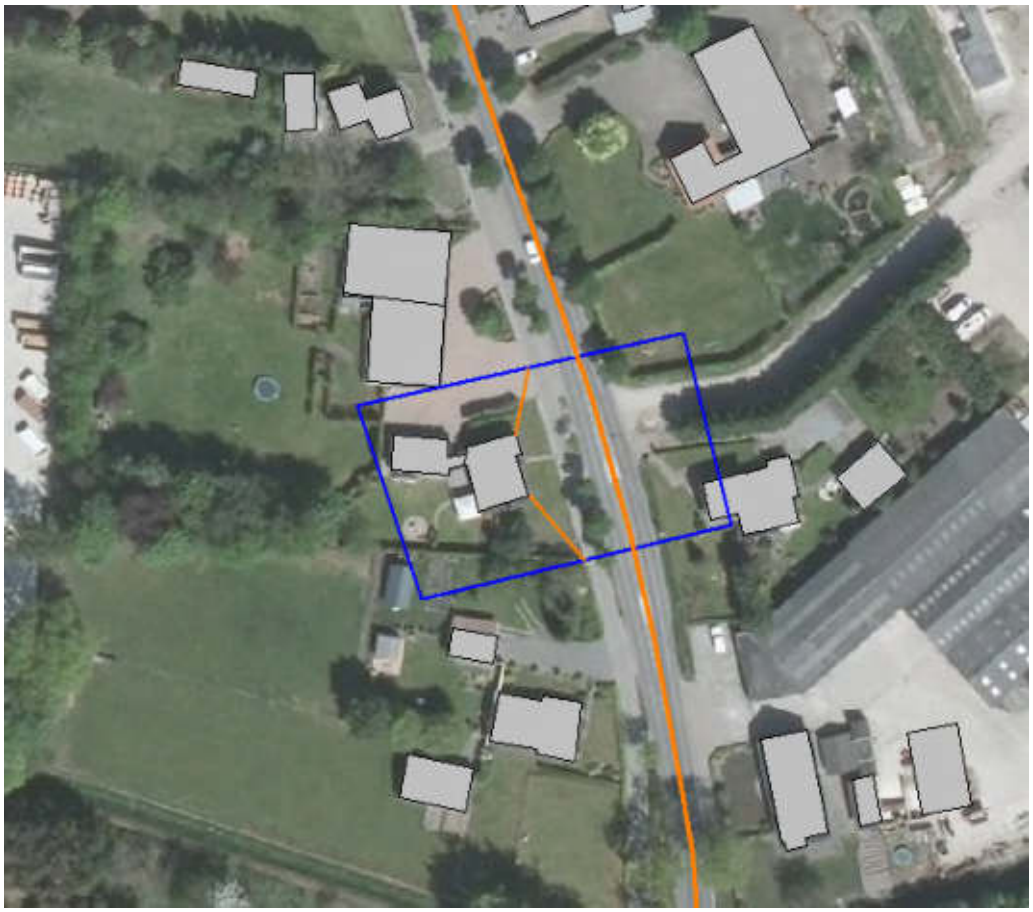

Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Runstraat gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Runstraat is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur. De weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (GOW). Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Runstraat dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Statenweg 15

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 48 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Statenweg 15	59



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Statenweg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Statenweg is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom, en gecategoriseerd als erftoegangsweg (ETW). Erftoegangswegen hebben buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.


Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Statenweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Statenweg 19

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 50 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Statenweg 19	57

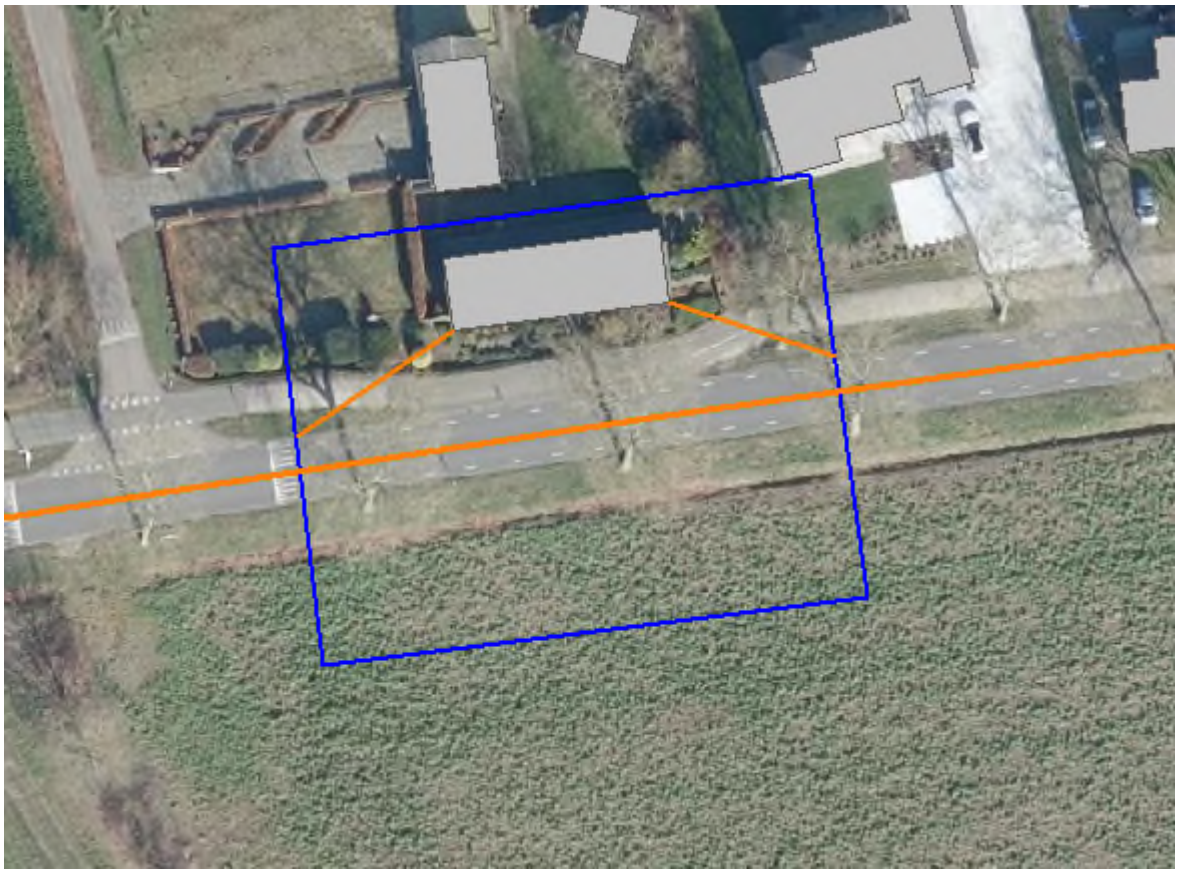

Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Statenweg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Statenweg is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom, en gecategoriseerd als erftoegangsweg (ETW). Erftoegangswegen hebben buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.


Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Statenweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Statenweg 25, 27

Binnen dit cluster zijn 2 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 63 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoningen de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Statenweg 25	57
Statenweg 27	56

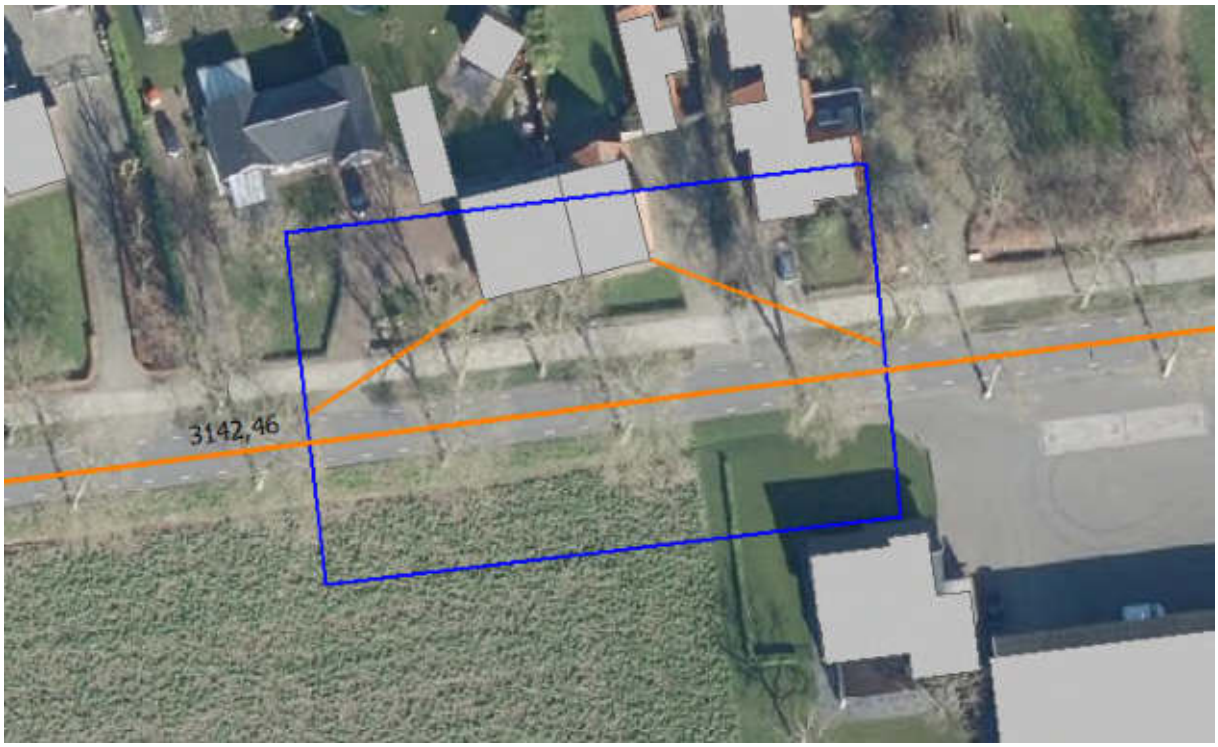

Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Statenweg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Statenweg is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom, en gecategoriseerd als erftoegangsweg (ETW). Erftoegangswegen hebben buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Statenweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Statenweg 41, 43

Binnen dit cluster zijn 2 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 54 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoningen de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Statenweg 41	58
Statenweg 43	58



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Statenweg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Statenweg is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom, en gecategoriseerd als erftoegangsweg (ETW). Erftoegangswegen hebben buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Statenweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Statenweg 28

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 48 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Statenweg 28	57



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Statenweg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Statenweg is een gemeentelijke weg buiten de bebouwde kom, en gecategoriseerd als erftoegangsweg (ETW). Erftoegangswegen hebben buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Statenweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Statenweg 40

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 50 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Statenweg 40	57



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Statenweg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Statenweg binnen de bebouwde kom is vanwege de hoge verkeersintensiteit ingericht als gebiedsontsluitingsweg (GOW) met een apart fietspad of fietsstroken en een snelheid van 50 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Statenweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Statenweg 52

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 82 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Statenweg 52	53



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Statenweg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Statenweg binnen de bebouwde kom is vanwege de hoge verkeersintensiteit ingericht als gebiedsontsluitingsweg (GOW) met een apart fietspad of fietsstroken en een snelheid van 50 km/uur. Door de gemeente Boekel is aangegeven dat de maximum rijsnelheid op deze wegen niet verlaagd wordt. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.


Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Statenweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Volkelseweg 34

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 175 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Volkelseweg 34	58

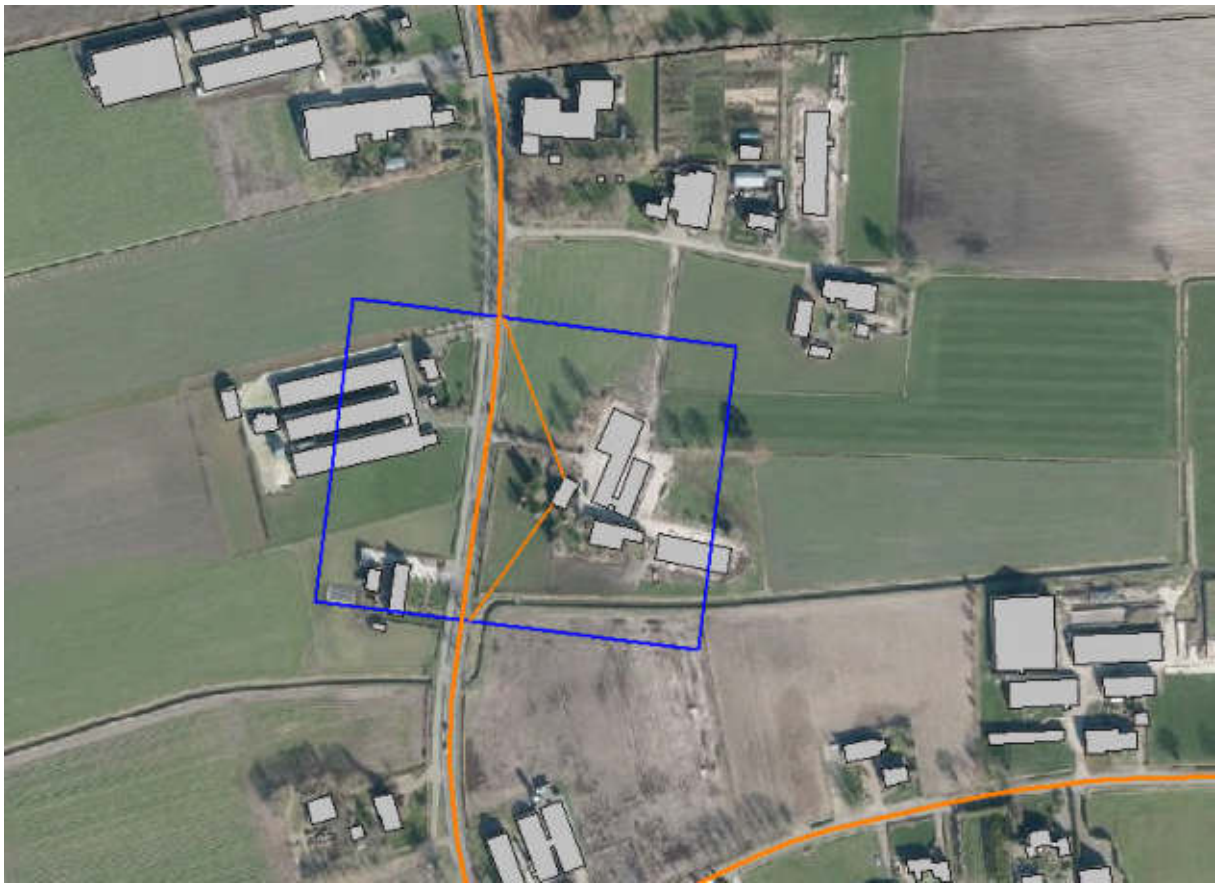

Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding van DAB voorzien en is geen sprake van een geluidreducerend wegdektype. Voor de komende 7 jaar is er geen groot onderhoud aan de Volkelseweg gepland. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Volkelseweg is een provinciale weg binnen de gemeente. Vanwege de hoge verkeersintensiteit op deze wegen en vanwege de inrichting van deze wegen buiten de bebouwde kom, waaronder vrij liggende fietspaden, is een maximumsnelheid van 80 km/uur gewenst. Een lagere snelheid kan zorgen voor verkeersonveilige situaties. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Volkelseweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Volkelseweg 19 en 22

Binnen dit cluster zijn 2 saneringswoningen gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 180 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoningen de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Volkelseweg 19	63
Volkelseweg 22	59



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding reeds van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerendwegdektype (SMA NL8 G+) voorzien. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Volkelseweg is een provinciale weg binnen de gemeente. Vanwege de hoge verkeersintensiteit op deze wegen en vanwege de inrichting van deze wegen buiten de bebouwde kom, waaronder vrij liggende fietspaden, is een maximumsnelheid van 80 km/uur gewenst. Een lagere snelheid kan zorgen voor verkeersonveilige situaties. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Volkelseweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Cluster Gemertseweg 12

Binnen dit cluster is 1 saneringswoning gelegen. De clusterlengte voor het cluster bedraagt 189 meter. In onderstaande tabel is voor de saneringswoning de geluidbelasting weergegeven.

Adres	Geluidbelasting L_{den} SAK (incl aftrek ex art 110g Wgh) [dB]
Gemertseweg 12	59



Bronmaatregelen

Binnen dit cluster is de wegdekverharding reeds van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerendwegdektype (SMA NL8 G+) voorzien. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdektype is daarom niet relevant.

De Gemertseweg is een provinciale weg binnen de gemeente. Vanwege de hoge verkeersintensiteit op deze wegen en vanwege de inrichting van deze wegen buiten de bebouwde kom, waaronder vrij liggende fietspaden, is een maximumsnelheid van 80 km/uur gewenst. Een lagere snelheid kan zorgen voor verkeersonveilige situaties. Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging wordt dan ook niet haalbaar geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm/grondwal is niet mogelijk, omdat de erfontsluitingen van de saneringswoningen aan de Gemertseweg dit niet mogelijk maken. Het toepassen van een overdrachtsmaatregel stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een onderzoek naar de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen is daarom niet relevant.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE Maastricht
Postbus 959
6200 AZ Maastricht

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl